WAŚ producent lamp samochodowych
WAŚ automotive lamps manufacturer

2016

Katalog produktowy
Product catalogue

Lampy i urządzenia odblaskowe
Lamps and reflex reflectors

www.was.eu

Spis treści

Contents

Jak czytać spis treści?/How to read contents? 22 - Strona/Side W 09 - Indeks/Index

10	O nas About us	
11-13	Nagrody i certyfikaty Awards and Certifications	
14	WE 549	
14	WE 551	
15	PO-2	
15	LW01, LW02	
16	WE-92	
17	WE-93	
18	fi-75 U	
18	fi-75 S	
18	W 08	
19	PO-3	
19	WO-72u	
20	W 06L	
20	W 07P	
20	W 08	
21	UP-105x48	
21	UT-150	
22	W 09	
22	W 10	
23	W 11	
23	W 12	
24	W 13	
24	W 14	
25		
25	W 16	
26	W 15	
27	W 17	
28	W 18U	
28	W 19	
29	W 17d	
30	W 09d	
31	W 21	
32	W 22	
33	W 22	
34	W 23	
34	W 24	
35	W 25	
36	W 21.1	
36	W 21.2	
36	W 21.3	
36	W 21.4	
36	W 21.5	
36	W 21.6	
36	W 21.7	
36	W 21.1-W 21.7; W 21.10	
36	W 21.10	
37	W 21.8	
37	W 21.9	
37	W 27	
38	W 28	
38	W 24	
39	W 25	
40	W 26	

Spis treści

Contents

Jak czytać spis treści?/How to read contents? 52 - Strona/Side W 45 - Indeks/Index

41 UP-126x34

41 W 30

42 W 31

42 W 32

43 W 33

43 W 34

44 W 35

44 W 36

45 W 37

45 W 38

46 W 29

47 W 29.1

48 W 39

49 W 40

49 W 39 I W 40

50 W 42

50 W 43

50 W 44

52 W 45

53 W 46

54 W 41

55 W 47

56 W 19D

57 W 48

58 W 49

58 W 50

59 W 52

59 W 53

60 W 54

60 W 55

61 W 39ż

61 W 39dż

62 W 40ż

62 W 40dż

63 W 21.1ż

63 W 21.2ż

64 W 21.3ż

64 W 21.4ż

65 W 21.5ż

65 W 21.6ż

66 W 21.7ż

66 W 21.10ż

67 W 21.1ż - 21.10ż

67 W 51

68 W 59D

68 W 56

69 W 57

69 W 58

70 W 60

71 W 61

72 W 62

72 W 19d

73 W 59D

73 W 21.1rf

Spis treści

Contents

Jak czytać spis treści?/How to read contents? 89 - Strona/Side W 53ż - Indeks/Index

74 W 21.2rf

74 W 21.3rf

75 W 21.4rf

75 W 21.5rf

76 W 21.6rf

76 W 21.7rf

77 W 21.10rf

77 W 21.1rf - 21.10rf

78 W 63

79 W 64

79 W 65

80 W 66

81 W 67

82 W 68

83-84 241-242 W 69

85-86 243-244 W 69

87-88 245-246 W 69

89 W 52ż

89 W 53ż

90-91 W 39

92-93 W 39

94-95 W 40

96-97 W 40

98-99 W 39ż

100-101 W 40ż

102-103 W 39dż

104-105 W 40dż

106-107 W 70

108 W 70d

109 W 70dż

110 W 71

110 W 72

111 W 73

111 W 21.1S

112 W 21.2S

112 W 21.3S

113 W 21.4S

113 W 21.5S

114 W 21.6S

114 W 21.7S

115 W 21.10S

115 W 21.1S - 21.10S

116 W 21.1SS

116 W 21.2SS

117 W 21.3SS

117 W 21.4SS

118 W 21.5SS

118 W 21.6SS

119 W 21.7SS

119 W 21.10SS

120 W 21.1SS - 21.10SS

120 W 23S

121 W 23SS

121 W 56S

Spis treści

Contents

Jak czytać spis treści?/How to read contents? 130 - Strona/Side W 21.2W - Indeks/Index

122 W 56SS
122 W 24S
123 W 24SS
123 W 25S
124 W 25SS
124 W 18UD
125 W 18udż
125 WE 549d
126 WE 549dż
126 WE 551d
127 WE 551dż
127 W072ud
127 W072udż
128 W06d
128 W06dż
129 o1
129 o2
129 W 21.1W

130 W 21.2W
130 W 21.3W
131 W 21.4W
131 W 21.5W
132 W 21.6W
132 W 21.7W
133 W 21.10W
133 W 21.1W -W 21.10W
134 W 21.1WW
134 W 21.2WW
135 W 21.3WW
135 W 21.4WW
136 W 21.5WW
136 W 21.6WW
137 W 21.7WW
137 W 21.10WW
138 W 21.1WW -W 21.10WW
138 W 23W

139 W 23WW
139 W 56W
140 W 56WW
140 W 23rf
141 W 56rf
141 W 24W
142 W 24WW
142 W 25W
143 W 25WW
143 W 24rf
144 W 25rf
144 W 47WW
145 W 75.1
146 W 74.1
147 W 74.2
147 W 74.2A
148 W 74.1 i 2
149-151 W 74.3

Spis treści

Contents

Jak czytać spis treści?/How to read contents? 164 - Strona/Side W 77.3rf - Indeks/Index

152 LW 03
152 LW 04
153 LW 05
153 LW 06
154 W 73
154 W 76.1
155 W 76.2
155 W 76.3
156 W 76.4
156 W 78
157 W 77.1 solar
157 W 77.3 solar
158 W 77.1
159 W 77.2
160 W 77.3
161 W 77.4
162 W 77.1rf
163 W 77.2rf
164 W 77.3rf
165 W 77.4rf
166 W 77.1 W
167 W 77.2 W
168 W 77.3 W
169 W 77.4 W
170 W77.1WW
171 W77.2WW
172 W77.3WW
173 W77.4WW
174 W 77.1 S
175 W 77.2 S
176 W 77.3 S
177 W 77.4 S
178 W77.1SS
179 W77.2SS
180 W77.3SS
181 W77.4SS
182 W 21.1 RR
182 W 21.2 RR
183 W 21.3 RR
183 W 21.4 RR
184 W 21.5 RR
184 W 21.6 RR
185 W 21.7 RR
185 W21.10RR
186 W21.1-10RR +W77.1-4RR
186 W 23 RR
187 W 56 RR
187 W 77.1 RR
188 W 77.2 RR
188 W 77.3 RR
189 W 77.4 RR
189 W 77.1 RR
190 W 77.2 RR
190 W 77.3 RR

Spis treści

Contents

Jak czytać spis treści?/How to read contents? 215 - Strona/Side W 95 - Indeks/Index

191 W 77.4 RR
191 W 24 RR
192 W 25 RR
192 W26dż
193 W26dż
194 W 79
194 W 80
195 W 79rf
195 W 79 W
196 W 79 S
196 W 79 RR
197 W 87
198-199 W 81
200-201 W 82
202 W 83
202 W 83D
203 W 84
203 W 84

204 0
204 W 89
205 W 85
205 W 86
206 W 97.1
206 W 97.2
207 W 97.3
207 W 97.4
208 W 97.5
208 LW 07
209 LW 08
209-210 LW 09
211-212 LW 10
212 W 88
213 W 91
213 W 92
214 W 93
214 W 94

215 W 95
215 0
216 W 98
216 W 99
217 W 100
217 W 101
218 W 91
218 W 92
219 W 93
219 W 94
220 W 95
220 W 109N
221 W 110N
221 W 21.1N
222 W 21.2N
222 W 21.3N
223 W 21.4N
223 W 21.5N

Spis treści

Contents

Jak czytać spis treści?/How to read contents? 224 - Strona/Side W 21.6N - Indeks/Index

224 W 21.6N

224 W 21.7N

225 W 21.10N

225 W 21.1N -W 21.10N

226 W 23N

226 W 56N

227 W 24N

227 W 25N

228 W 77.1N

229 W 77.2N

230 W 77.3N

231 W 77.4N

232 W 79N

232 W 96

233 W 70dż

234 W 108

234 W 113

235 W 74.1N

235 W 74.2N

236 W 74.1N- W 74.2N

236 W 74.2AN

237 W 74.3N

237 W 104

238 W 105

238 W 106

239 W 107

239 W 111

240 W 114

240 W 115

247 UT 125

247-248 FI 61

248-249 Up96x42 

250-252 W 112

253 W 118

253 W 119

253 W 123

254-256 W 126

257 W 116

257 W 21.1 star

258 W 21.2 star

258 W 21.3 star

259 W 21.4 star

259 W 21.5 star

260 W 21.6 star

260 W 21.7 star

261 W 21.10 star

261 W 21.1 star -W 21.7 star, W 21.10 star, W56

262 W 23 star

262 W 56 star

263 W 24 star

263 W 25 star

264 W 77.1 star

265 W 77.2 star

266 W 77.3 star

267 W 77.4 star

268 W 79 star

268-269 W 117

Spis treści

Contents

Jak czytać spis treści?/How to read contents? 270 - Strona/Side W 127 - Indeks/Index

270 W 127

271 W 128

272 W 125L

273 W 125L

274 W 124L

275 W 124L

276 W 125dL

277 W 124dL /W 125dL

278 W 125dP

279 W 124dP /W 125dP

280 W 125dżL

281 W 125dL

282 W 124dL

283 W 124dP

284 W 124dżL

285 W 124dL

286 W 125dżL

287 W 125dżL

288 W 124dżL

289 W 124dżL

290 W 135

290-291 W 129

291-292 W 130

292 W 131

293 W 132

293 W 133

294 W 122

294 W 122

295 LW 11

295 LW 12

295 LW 12

296 W125deL

297 W124deL /W125deL

298 W125deP

299 W124deP /W125deP

300 W124deL

301 W124deP

302 W125dnL

303 W124dnL /W125dnL

304 W125dnP

305 W124dnP /W125dnP

306 W124dnL

307 W124dnP

308 W 134

309 Systemy Systems

310 Tablice reklamowe Advertising boards

311 Legenda Legend

312-313 Notatki Notes

O nas

About us

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś S.J. specjalizuje się w produkcji lamp i urządzeń odblaskowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Na rynku funkcjonujemy od 1979 roku, nieustannie dbając o rozwój naszej oferty i procesów produkcyjnych. Korzystamy z najnowocześniejszych w branży technologii, dzięki czemu możemy oferować najwyższej klasy rozwiązania w zakresie oświetlenia samochodowego. Innowacyjność łączymy z troską o środowisko, a otwartość na nowe trendy z wnikliwą analizą potrzeb naszych Klientów.

Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Godzikowice koło Oławy, w najszybciej rozwijającym się subregionie Dolnego Śląska. To tutaj nasz doświadczony i stale doskonalący się zespół pracuje nad wyrobami, które od lat są doceniane również na zagranicznych rynkach. Nasze lampy eksportujemy do niemal wszystkich krajów świata.

Dbając o najwyższą jakość produktów oferowanych przez firmę WAŚ, opieramy nasz proces produkcyjny na innowacyjnych metodach i najlepszych materiałach. Mamy do dyspozycji najnowocześniejszy park maszynowy i własne laboratorium fotometryczne, pozwalające weryfikować parametry każdej wytwarzanej u nas lampy.

Potwierdzeniem wysokich standardów stosowanych w naszej firmie jest certyfikat Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży lamp samochodowych, urządzeń odblaskowych i innych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz certyfikat Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

O innowacyjności i konkurencyjności naszych produktów świadczą liczne przyznane nam nagrody i wyróżnienia, jak szesnaście złotych medali na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych i Targach Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu, czy najnowsze nagrody: Firma 25-lecia III RP i Złoty Medal 2015 Wybór Konsumenta.

W firmie WAŚ panuje rodzinna i przyjazna atmosfera. Stawiając na ciągły i dynamiczny rozwój, pamiętamy jednocześnie o tradycyjnych i ponadczasowych wartościach. Mimo ugruntowanej obecności na rynku, stale doskonalimy naszą ofertę, sięgając po nowe technologie i inwestując w kwalifikacje oraz wiedzę naszych pracowników.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś S.J. specialises in manufacturing lamps and retro-reflecting devices used in the automotive industry. We have been on the market since 1979, constantly developing our product range and manufacturing processes. We use the industry's most advanced technologies, thanks to which we can offer solutions of the highest class in the field of lighting for the automotive industry. We combine innovation with eco-friendliness and openness to new trends with thorough analysis of our clients' needs.

The company is located in Godzikowice near Oława, the fastest developing sub region of Lower Silesia. This is where our experienced and ever-developing team works on our products, which have also been valued for many years on foreign markets. We have exported our lamps to almost every country in the world.

Taking care of the highest quality of the products offered by WAŚ, we base our production process on innovative methods and the best quality materials. We have at our disposal a most state of the art machine park and our own photometric laboratory, which allows as to check the parameters of each lamp we produce.

The high standards applied in our company, within the scope of the design, manufacturing and sale of car lamps, retro-reflecting devices and other plastic products, are confirmed by the Quality Management Certificate ISO 9001; and the Certificate of Environmental Management System ISO 14001.

Numerous distinctions and awards such as sixteen gold medals from the International Automotive Trade Fair in Poznań and our most recent awards: Company of the 25th anniversary of the III Republic of Poland and Golden Consumer's Choice Medal 2015 are testament to our innovativeness and competitiveness.

There is a friendly, family-like atmosphere in WAŚ. While encouraging continual and dynamic growth, we maintain traditional and timeless values. Despite having a strong position on the market, we keep improving our product range with use of new technologies and through investing in our staff's skills and knowledge.

Nagrody i certyfikaty

Avards and Certifications

x11

CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001

x6

Diamenty miesięcznika Forbes 2015

CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 14001
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
www.eksporterzy.org

BIG InfoMonitor

Krajowi Liderzy Innowacji

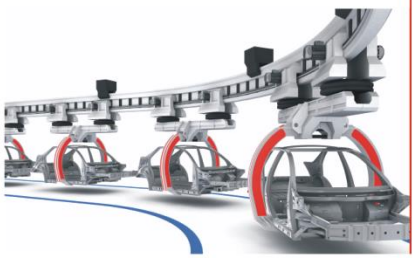

zielona marka 2011

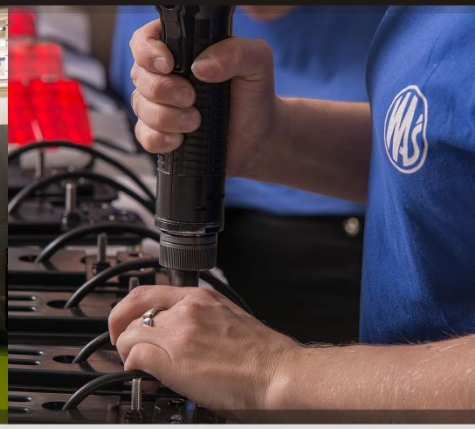

Nagrody i certyfikaty

Avards and Certifications

2003 - Nasze lampy serii **W17d** nagrodzono Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu. Doceniono ich zaawansowanie technologiczne i innowacyjność. Our lamp seriers **W17d** were awarded the Gold Medal at the International Automobile Fair in Poznan. Their technological advancement and innovation were appreciated.

2005 - Otrzymaliśmy Złoty Medal za technologiczną innowacyjność lampy **W22.** We have received the Gold Medal for technological innovativeness of the **W22** lamp.

2007 - Złotymi Medalami na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu nagrodzone zostały lampy **W36**, **W37**, **W38**, **W39** i **W40** za zaawansowanie technologiczne oraz innowacyjność. With the Gold Medals at the International Automotive Trade Fair in Poznan we were awarded for the lamps **W36**, **W37**, **W38**, **W39** and **W40** for technological advancement and innovation.

2009 - Innowacyjność i wysoki stopień zaawansowania technologicznego produkowanych przez naszą firmę wyrobów, zostały nagrodzone Złotymi Medalami na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu. Tym razem nagrodzone zostały lampy **W48**, **W49**, **W50**, **W51**, **W53 i W55**. Innovativeness and high-technology of the products manufactured by our company have been awarded Gold Medals at the International Automotive Fair in Poznan. This time the award was assigned to the lamps **W48**, **W49**, **W50**, **W53** and **W55**.

2011 - Otrzymaliśmy Złote Medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich za lampy serii **W21.1, W21.1-10L-10LL**, **W66L, W66P, W68L, W68P**, **W69L, W69P**. We have received Gold Medals at the International Automobile Fair in Poznan for lamps the series **W21.1**, **W21.1-10L-10LL**, **W66L, W66P**, **W68L, W68P**, **W69L, W69P**.

2003 - W trakcie swojej działalności Spółka uzyskała Homologację Ministerstwa Infrastruktury na wszystkie wyroby, a także uzyskała Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 nr 59/SZJ/2003. In the course of its business, the Company has obtained the Homologation of the Ministry of Infrastructure for all products, and also obtained the Quality Management Certificate of ISO 9001:2001 No 59/SZJ/2003.

2008 - W konkursie Krajowi Liderzy Innowacji edycji 2008 nasz firma osiągnęła tytuł INNOWACYJNA FIRMA. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. In the competition for National Innovation Leaders 2008 Edition, our company has achieved the title of INNOVATIVE COMAPNY. The idea of the competition is to identify and promote projects and initiatives of innovative and progressive nature.

2010 - Zostaliśmy posiadaczem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego (DCG). We are the holder of the Lower Silesia Economic Certificate (DCG).

2010 - Uzyskaliśmy Certyfikat Rzetelności. We have obtained the Certifcate of Reliability.

2010 - 22 czerwca 2010 roku zostaliśmy nominowani przez Kapitułę Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego do tytułu Dolnośląskiego Gryfa w kategorii INNOWACYJNOŚĆ. 22 June 2010 we were nominated by the Chapter of the Lower Silesia Economic Certyficate of the title of the Lower Silesia Griffin in the category of INNOVATION.

Nagrody i certyfikaty

Avards and Certifications

2010 - W listopadzie 2010 roku Stowarzyszenie Eksporterów Polskich uhonorowało nas tytułem WYBITNY EKSPORTER ROKU 2010 za Eksportowany Produkt Roku. In November 2010 the Association of Polish Exporters honored us the title of Outstanding Exporter of the Year 2010 for the Export Product of the Year.

2010, 2011 - Zostaliśmy uhonorowani logiem ZIELONA MARKA. To niezależny Certyfikat wyróżniający przyjazne środowisku i człowiekowi produkty. We were awarded the GREEN BRAND logo. It is an independent certificate distinguishing environmentally and human friendly products.

2012 - Pozytywnie zakończyliśmy proces certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, związanego również z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Oznacza to, że firma Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "WAŚ" Józef i Leszek Waś poza dotychczasowymi międzynarodowymi standardami ISO 9001:2008 spełnia również wszystkie wymagania normy ISO 14001. We have successfully completed the certification process of the Integrated Quality and Environmental Management System, being also related to Occupational Safety and Health. It means that the company Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś, apart from the previous international standards ISO 9001:2008, meets also the requirem ents of ISO 14001.

2012 - Firma WAŚ po raz kolejny udowodniła, że jest w Polsce liderem innowacji w zakresie oświetlenia, a jej produkty wyznaczają nowe standardy na arenie międzynarodowej. W 2012 roku otrzymaliśmy aż 4 złote medale. The WAŚ comapny has once again proven that it holds the leading position in the field of lighting innovation in Poland, and its products define new standards in the international field. In 2012 we have received 4 gold medals.

2014 - Firma WAŚ po raz kolejny udowodniła, że jest w Polsce liderem innowacji w zakresie oświetlenia, a jej produkty wyznaczają nowe standardy na arenie międzynarodowej. W 2014 roku otrzymaliśmy aż 2 złote medale. The WAŚ comapny has once again proven that it holds the leading position in the field of lighting innovation in Poland, and its products define new standards in the international field. In 2014 we have received 2 gold medals.

2015 - w roku 2015 znaleźliśmy się na liście Diamentów Forbesa. Na tej liście znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły przeciętny roczny wzrost wartości co najmniej 15%. In 2015 we were placed on the Forbes Diamonds list. There are companies that have reached the average annual increase of the company's value at least 15%.

2015 - „Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Spółka Jawna" jest laureatem rankingu firm 25-lecia III RP. Nagrodę przyznaje się za 25 lat nieprzerwanej działalności oraz dodatni wynik finansowy wypracowany w końcowej dekadzie pierwszego ćwierćwiecza gospodarki wolnorynkowej po zmianach ustrojowych 1989r." "Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Spółka Jawna" is a winner ranking of 25th anniversary of the III Republic of Poland. The Prize is awarded for 25 years of continuous activity and a positive financial result generated in the last decade of the first quarter of the free market economy after the 1989 political changes."

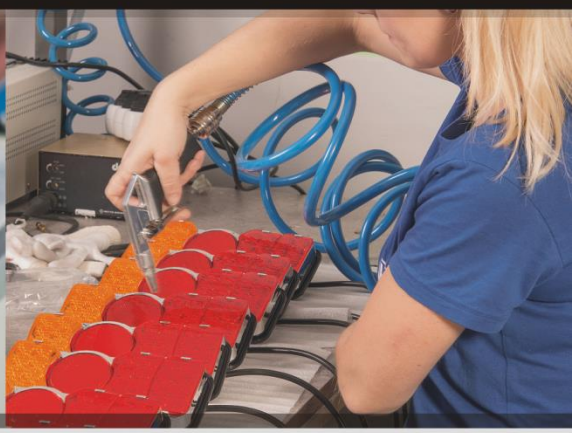

Numery katalogowe / Catalogue No.: 1, 2, 3, 4

Indeksy produktów / Products Index: WE 549P, WE 549L

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

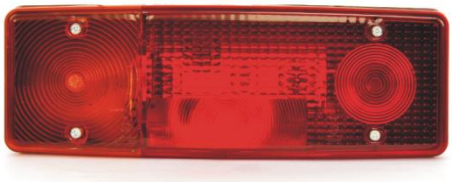

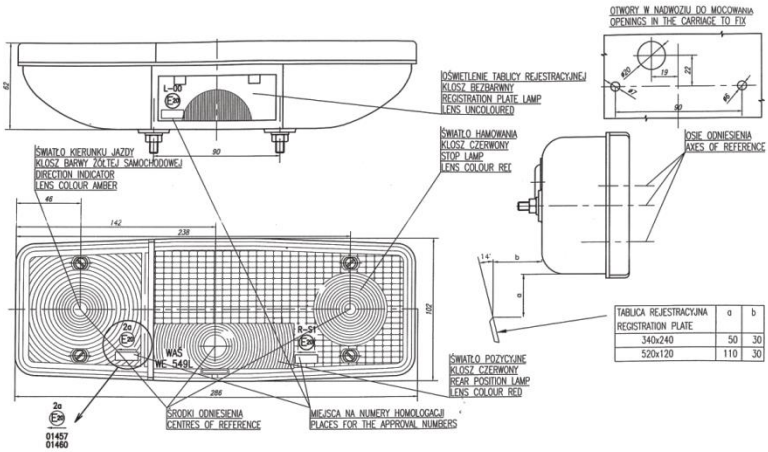

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
03	WE 549L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, pisition, indicator, license plate light	15
04	WE 549P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, pisition, indicator	15
01	WE 549L			Klosz lampy WE549L Lens car lamp		L			80
02	WE 549P			Klosz lampy WE549P Lens car lamp		R			80

Numery katalogowe / Catalogue No.: 5, 6, 7, 8

Indeksy produktów / Products Index: WE 551P, WE 551L

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

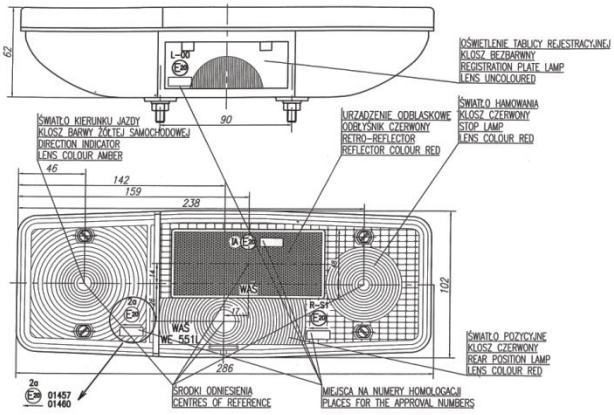

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
07	WE 551L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, pisition, reflecting device, indicator, license plate light	15
08	WE 551P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz stop, pisition, reflecting device, indicator	15
05	WE 551L			Klosz lampy WE551L Lens car lamp		L			80
06	WE 551P			Klosz lampy WE551P Lens car lamp		R			80

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 9, 10, 30, 31P, 31B, 31C

Indeks produktów / Products Index: PO-2

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

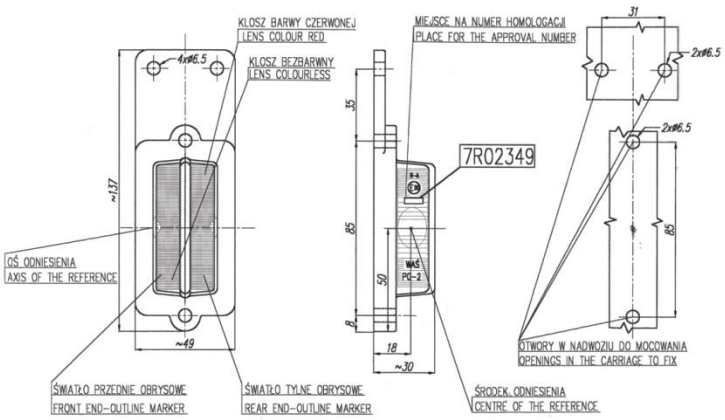

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
09	PO-2			Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys przód-tył clearance front and rear light	50
10	PO-2			Lampa kierunku jazdy Direction indicator lamp		U	12V lub / or 24V	kieunkowskaz indicator	50
30	PO-2			Klosz lampy Lens car lamp		U			50
31P	PO-2			Klosz lampy Lens car lamp		U			50
31B	PO-2			Klosz lampy Lens car lamp		U			50
31C	PO-2			Klosz lampy Lens car lamp		U			50

Numer katalogowy / Catalogue No.: LW 01, LW 02

Indeks produktu / Product Index: LW 01

Lampa oświetlenia wnętrza

Interior lighting lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

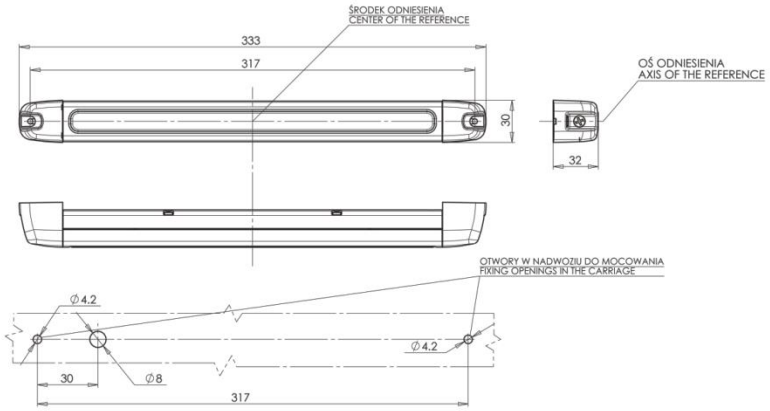

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
LW 01	LW 01		36 cm LgY-S	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	12V	oświetlenia wnętrza interior lighting	36
LW 02	LW 02		36 cm LgY-S	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	24V	oświetlenia wnętrza interior lighting	36

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Lampa pozycyjna przednia
Front position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

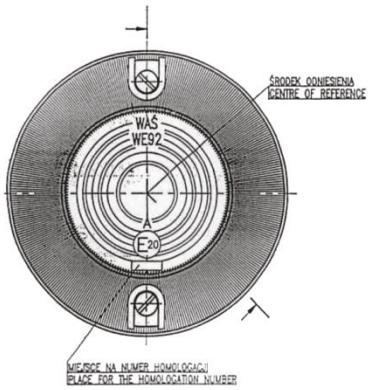

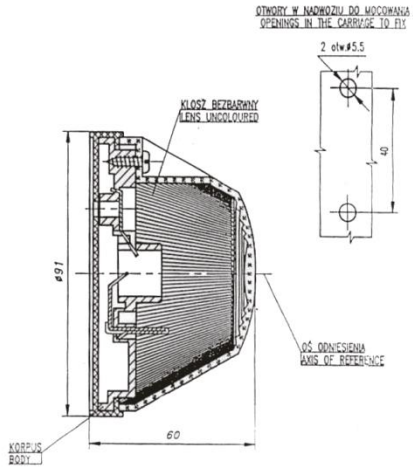

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
12	WE-92			Lampa pozycyjna przednia Front position lamp		U	12V lub / or 24V	pozycja position	100
13	WE-92			Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp		U	12V lub / or 24V	pozycja position	100
14	WE-92			Lampa kierunku jazdy Direction indicator lamp		U	12V lub / or 24V	kierunkowskaz indicator	100
18	WE-92			Klosz lampy Lens car lamp		U			100
19	WE-92			Klosz lampy Lens car lamp		U			100
20	WE-92			Klosz lampy Lens car lamp		U			100

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę “Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a “Ż” letter in their part numbers.

Lampa cofania
Reversing lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

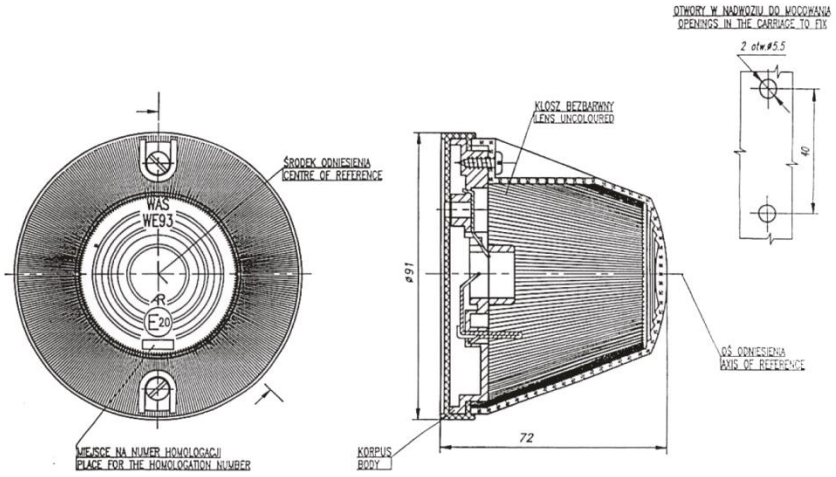

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
15	WE-93			Lampa cofania Reversing lamp		U	12V lub / or 24V	cofanie reversing	40
16	WE-93			Lampa hamowania Brake lamp (Stop lamp)		U	12V lub / or 24V	stop stop	40
17	WE-93			Lampa kierunku jazdy Direction indicator lamp		U	12V lub / or 24V	kierunkowskaz indicator	40
21	WE-93			Klosz lampy Lens car lamp		U			40
22	WE-93			Klosz lampy Lens car lamp		U			40
23	WE-93			Klosz lampy Lens car lamp		U			40

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 24, 26, 27, 28, 29, 32

Indeksy produktów / Products Index: fi-75 U, fi-75 S

Urządzenie odblaskowe
Retroreflector

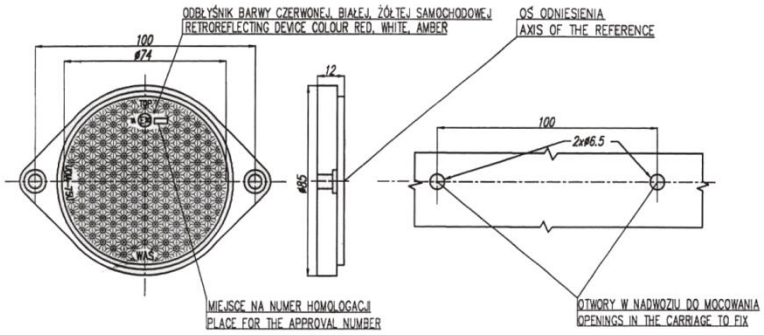

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
24	fi-75 U			Urządzenie odblaskowe Retroreflector		U		odblask reflecting device	200
26	fi-75 U			Urządzenie odblaskowe Retroreflector		U		odblask reflecting device	200
27	fi-75 S			Urządzenie odblaskowe Retroreflector		U		odblask reflecting device	120
28	fi-75 S			Urządzenie odblaskowe Retroreflector		U		odblask reflecting device	120
29	fi-75 S			Urządzenie odblaskowe Retroreflector		U		odblask reflecting device	120
32	fi-75 U			Urządzenie odblaskowe Retroreflector		U		odblask reflecting device	200

Numery katalogowe / Catalogue No.: 25

Indeksy produktów / Products Index: W08

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

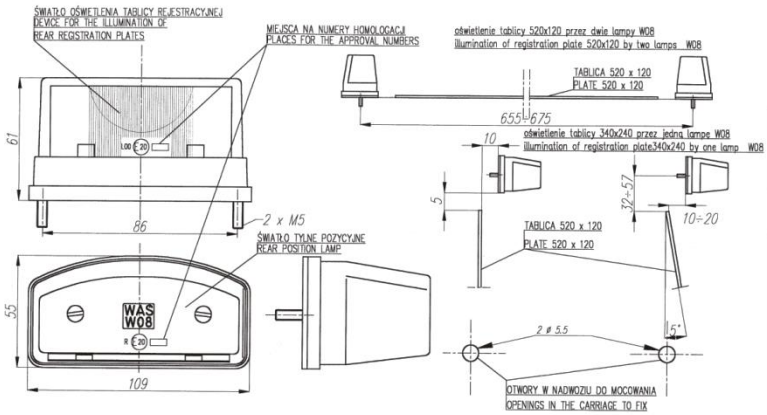

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
25	W 08			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		U	12V lub / or 24V	pozycja, oświetlenie tablicy position, license plate light	45

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 33, 34, 35, 36

Indeks produktów / Products Index: **PO-3**

Klasa szczelności / IP class: IP54

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

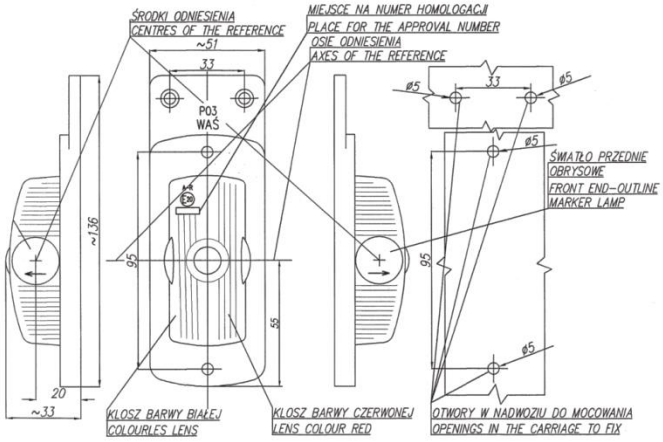

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
33	PO-3			Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys przód-tył clearance front and rear light	100
34	PO-3			Lampa pozycyjna boczna Side position lamp		U	12V lub / or 24V	pozycja side marker	100
35	PO-3			Klosz lampy Lens car lamp		U			50
36	PO-3			Klosz lampy Lens car lamp		U			50

Numery katalogowe: 40, 41

Indeks produktów / Products Index: **WO-72u**

Klasa szczelności / IP class: IP54

Lampa zespolona tylna
Multifuncjonal rear lamp

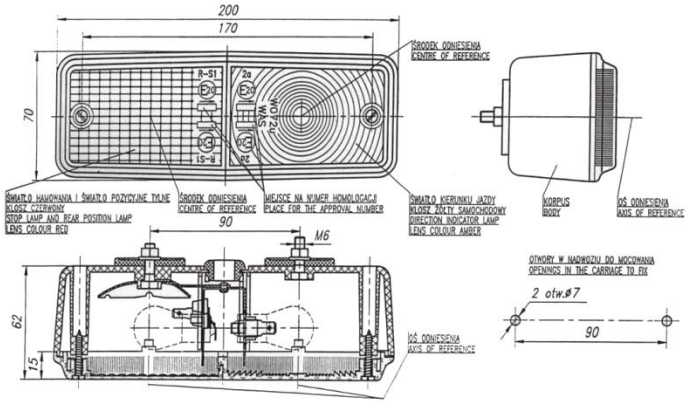

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
40	WO-72u			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		U	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, pisition, indicator	30
41	WO-72u			Klosz lampy Lens car lamp		U			120

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 42, 43, 44

Indeksy produktów / Products Index: W 06L, W 07P

Lampa zespolona przednia

Multifunctional front lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

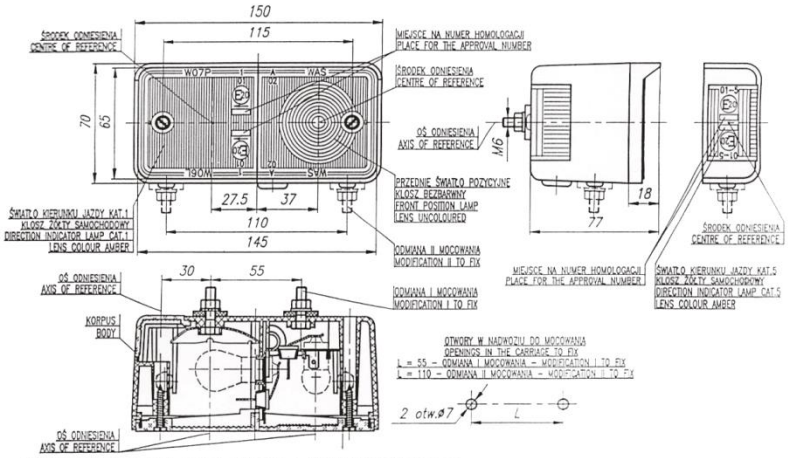

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O UDZIELENIE HOMOLOGACJI
THIS DRAWING IS A PART OF THE TYPE APPROVAL APPLICATION

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
42	W 06L			Lampa zespolona przednia Multifunctional front lamp		L	12V lub / or 24V	pozycja, kierunkowskaz przód i bok pisition, indicator front and side	40
43	W 07P			Lampa zespolona przednia Multifunctional front lamp		R	12V lub / or 24V	pozycja, kierunkowskaz przód i bok pisition, indicator front and side	40
44	W 06L I W 07P			Klosz lampy Lens car lamp		U			150

Numery katalogowe / Catalogue No.: 48

Indeks produktów / Products Index: W 08

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Numberplate lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

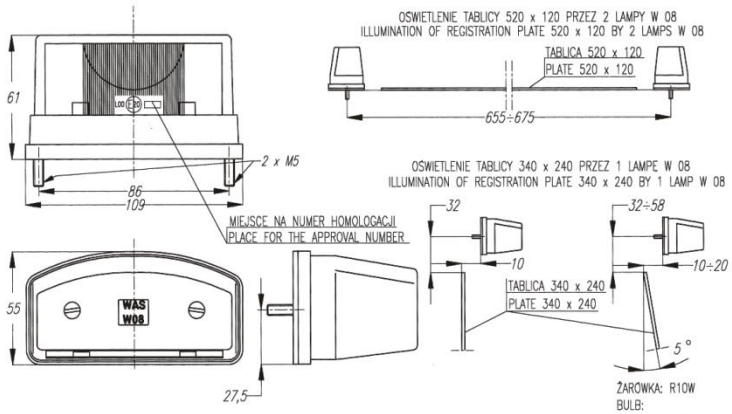

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
48	W 08			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej Numberplate lamp		U	12V lub / or 24V	oświetlenie tablicy license plate light	45

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
49p, 49u, 50p, 50u, 51p, 51u

Indeks produktów / Products Index: **UP-105x48**

Urządzenie odblaskowe
Retroreflector

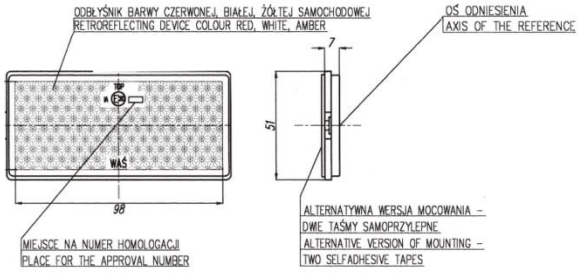

Urządzenie odblaskowe uzyskało homologację E20 dotyczącą światłości.
The retroreflector was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
49p	UP-105x48			Urządzenie odblaskowe Retroreflector			U	odblask reflecting device	300
49u	UP-105x48			Urządzenie odblaskowe Retroreflector			U	odblask reflecting device	300
50p	UP-105x48			Urządzenie odblaskowe Retroreflector			U	odblask reflecting device	300
50u	UP-105x48			Urządzenie odblaskowe Retroreflector			U	odblask reflecting device	300
51p	UP-105x48			Urządzenie odblaskowe Retroreflector			U	odblask reflecting device	300
51u	UP-105x48			Urządzenie odblaskowe Retroreflector			U	odblask reflecting device	300

Numer katalogowy / Catalogue No.: 52

Indeks produktu / Product Index: **UT-150**

Trójkąt odblaskowy czerwony 150
Triangular reflex reflector

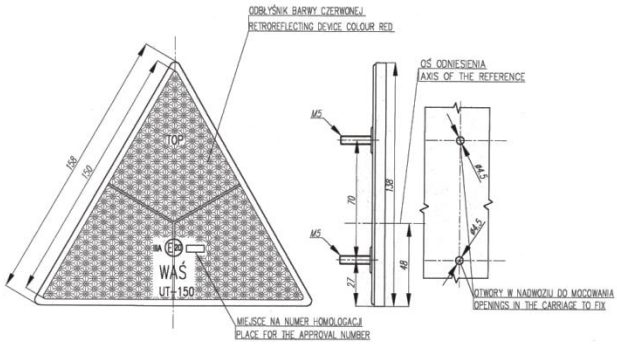

Urządzenie odblaskowe uzyskało homologację E20 dotyczącą światłości.
The retroreflector was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
52	UT-150			Trójkąt odblaskowy czerwony 150 Triangular reflex reflector		U		odblask reflecting device	40

* Litera “p” za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie przyklejane. Litera “u” za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z uszkami.
“p”- retroreflector glued / “u” - retroreflector with dumplings.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 53, 54, 55, 56

Indeksy produktów / Products Index: W 09L, W 09P

Lampa zespolona tylna

Multifuncjonal rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

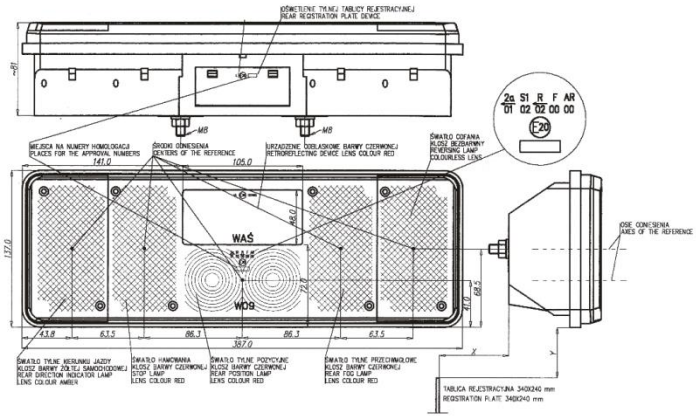

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
53	W 09L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, pisition, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
54	W 09P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, pisition, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
55	W 09L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
56	W 09P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25

Numery katalogowe / Catalogue No.: 57, 57u, 62

Indeks produktów / Products Index: W 10

Lampa przeciwmgielna tylna

Rear fog lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

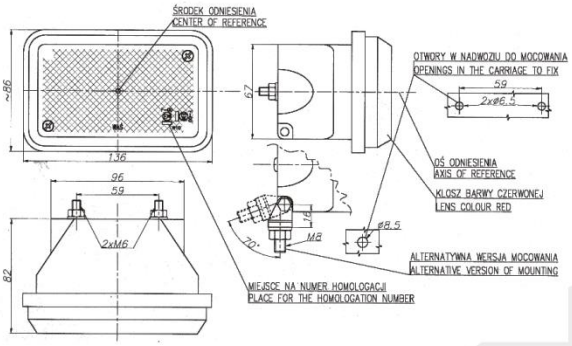

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
57	W 10		18 cm LgY-S 1,00 mm²	Lampa przeciwmgielna tylna Rear fog lamp		U	12V lub / or 24V	przeciwmgielne fog	30
57u	W 10		18 cm LgY-S 1,00 mm²	Lampa przeciwmgielna tylna Rear fog lamp		U	12V lub / or 24V	przeciwmgielne fog	30
62	W 10			Klosz lampy Lens car lamp		U			60

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 58, 58u, 63

Indeks produktów / Products Index: **W 11**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa cofania
Reversing lamp

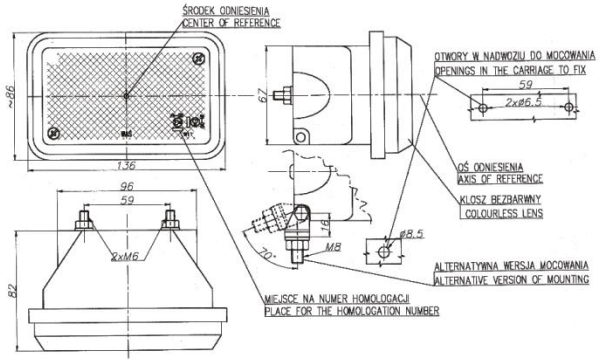

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
58	W 11		18 cm LgY-S 1,00 mm²	Lampa cofania Reversing lamp		U	12V lub / or 24V	cofanie reversing	30
58u	W 11		18 cm LgY-S 1,00 mm²	Lampa cofania Reversing lamp		U	12V lub / or 24V	cofanie reversing	30
63	W 11			Klosz lampy Lens car lamp		U			60

Numery katalogowe / Catalogue No.: 59, 64

Indeks produktów / Products Index: **W 12**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa tylna kierunku jazdy
Rear direction indicator lamp

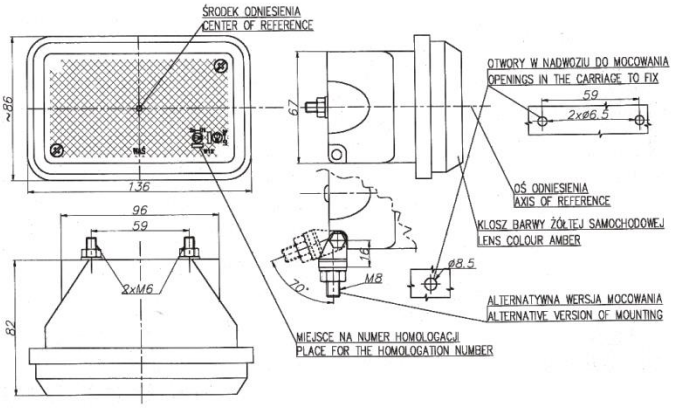

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
59	W 12		18 cm LgY-S 1,00 mm²	Lampa tylna kierunku jazdy Rear direction indicator lamp		U	12V lub / or 24V	kierunkowskaz indicator	30
64	W 12			Klosz lampy Lens car lamp		U			60

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 60, 65

Indeks produktów / Products Index: **W 13**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa hamowania
Brake lamp (Stop lamp)

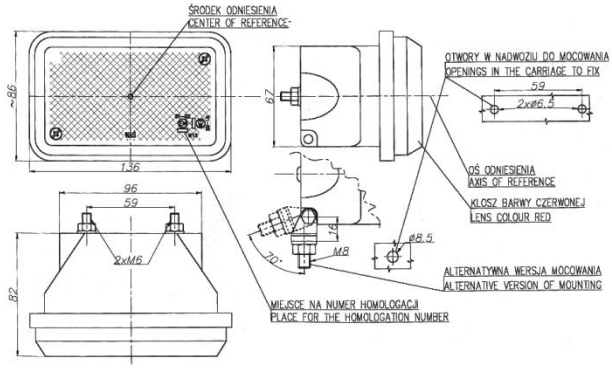

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
60	W 13		18 cm LgY-S 1,00 mm²	Lampa hamowania Brake lamp (Stop lamp)		U	12V lub / or 24V	stop stop	30
65	W 13			Klosz lampy Lens car lamp		U			60

Numery katalogowe / Catalogue No.: 61, 66

Indeks produktów / Products Index: **W 14**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa pozycyjna tylna
Rear position lamp (Tail lamp)

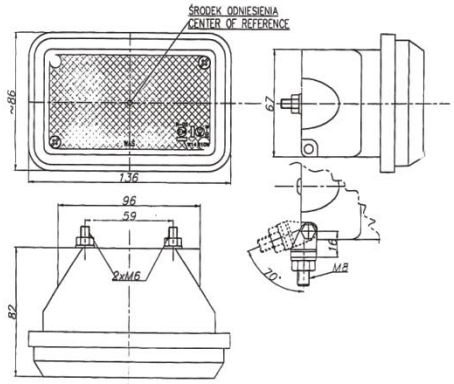

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
61	W 14		18 cm LgY-S 1,00 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp (Tail lamp)		U	12V lub / or 24V	pozycja position	30
66	W 14			Klosz lampy Lens car lamp		U			60

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 71b, 71cz, 71p

Odblask pedału rowerowego

Retroreflector



Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
71b				Odblask pedału rowerowego Retroreflector		U		odblask reflecting device	50
71cz				Odblask pedału rowerowego Retroreflector		U		odblask reflecting device	50
71p				Odblask pedału rowerowego Retroreflector		U		odblask reflecting device	50

Numery katalogowe / Catalogue No.: 72, 73, 11

Indeksy produktów / Products Index: W 16L, W 16P

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

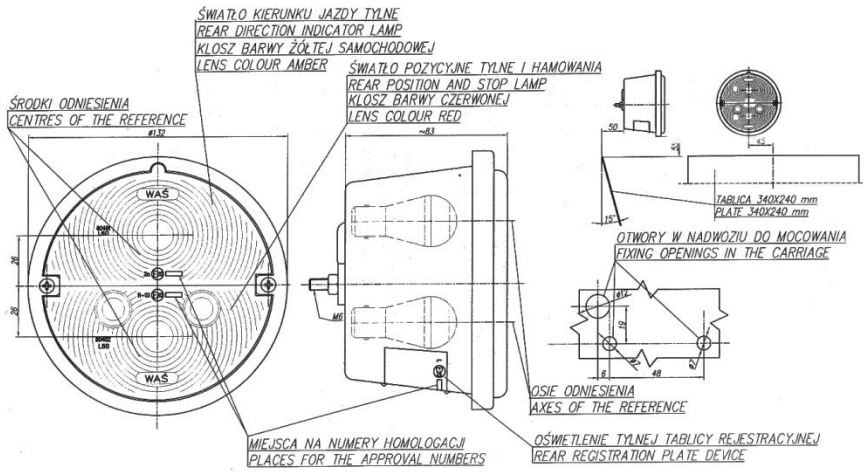

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
72	W 16L			Lampa zespolona tylna Myltifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, indicator, license plate light	24
73	W 16P			Lampa zespolona tylna Myltifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, stop, position, indicator	24
11	W 16 L/P			Klosz lampy Lens car lamp		U			50

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Lampa zespolona obrysowa przednia
Front end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

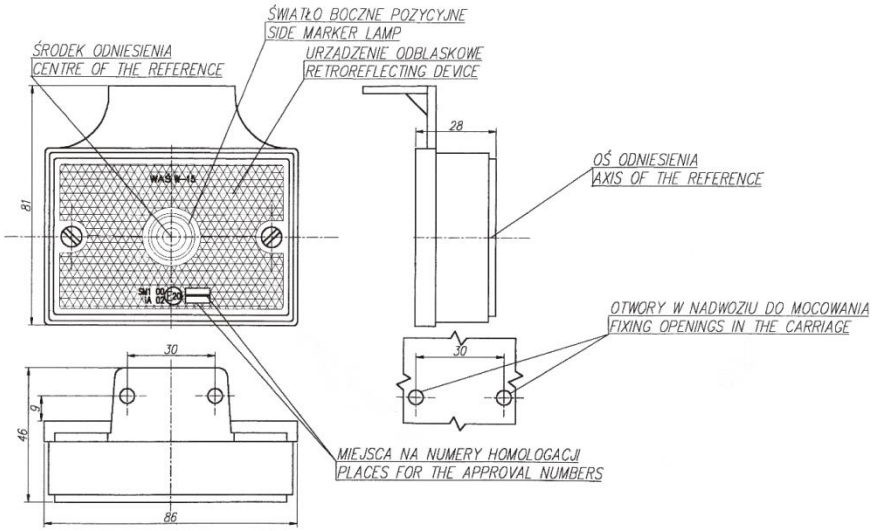

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
82	W 15			Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
82z	W 15			Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
83	W 15			Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
83z	W 15			Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
84	W 15			Lampa pozycyjna boczna z urządzeniem odblaskowym Side position lamp with reflective device		U	12V lub / or 24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
84z	W 15			Lampa pozycyjna boczna z urządzeniem odblaskowym Side position lamp with reflective device		U	12V lub / or 24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
85B	W 15			Klosz lampy Lens car lamp		U			
85CZ	W 15			Klosz lampy Lens car lamp		U			
85P	W 15			Klosz lampy Lens car lamp		U			

* Litera “z” za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem. “z”- lamp with hinge.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę “Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a “Ż” letter in their part numbers.

Lampa zespolona obrysowa przednia
Front end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

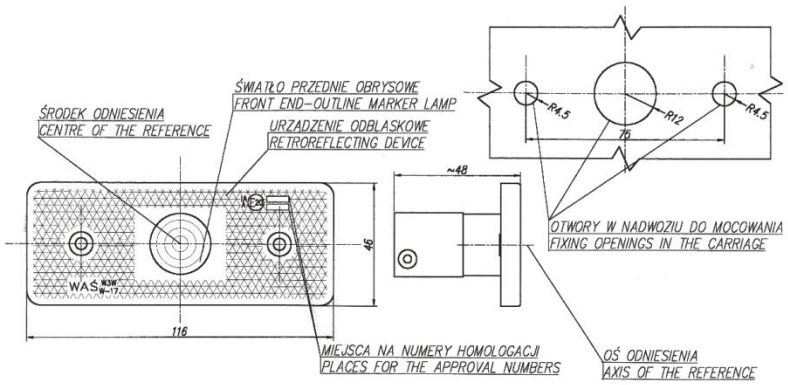

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
88z	W 17		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
88p	W 17		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
89z	W 17		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp		U	12V lub / or 24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
89p	W 17		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp		U	12V lub / or 24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
90P	W 17			Klosz lampy Lens car lamp		U			100
90PZ	W 17			Klosz lampy Lens car lamp		U			100
90BZ	W 17			Klosz lampy Lens car lamp		U			100
90B	W 17			Klosz lampy Lens car lamp		U			100
91	W 17			Oprawa żarówki lampy W 17		U			50

* Litera “z” za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie zawieszane / “p”- miękka podklejka.
* “z”- lamp sling / “p”- lamp with foam mat.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę “Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a “Ż” letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 92, 93

Indeks produktów / Products Index: **W 18U**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

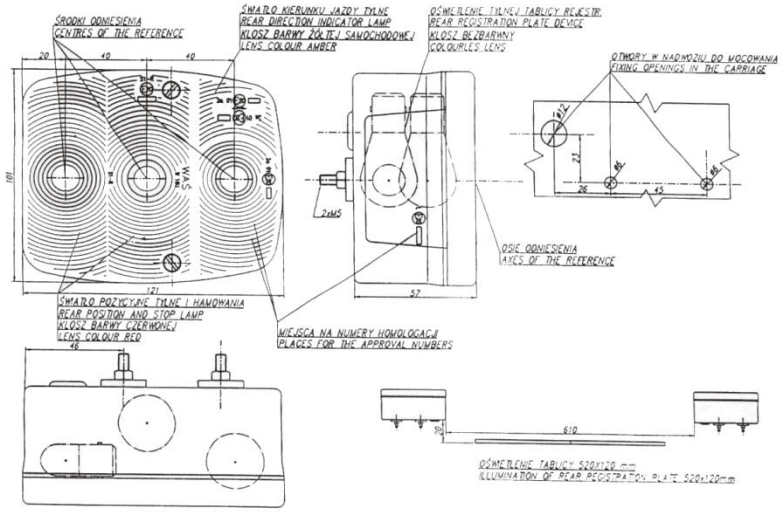

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
92	W 18U			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		U	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, indicator, license plate light	50
93	W 18U			Klosz lampy Lens car lamp		U			100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 94, 95, 96,

Indeksy produktów / Products Index: **W 19L, W 19P**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

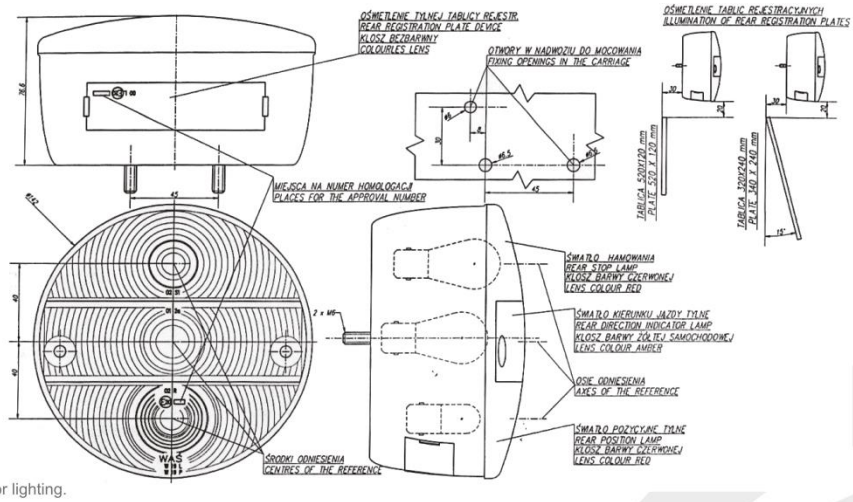

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
94	W 19L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, indicator, license plate light	15
95	W 19P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	15
96	W 19L/P			Klosz lampy Lens car lamp		U			50

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Lampa zespolona pozycyjna boczna

Side position multifunctional lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

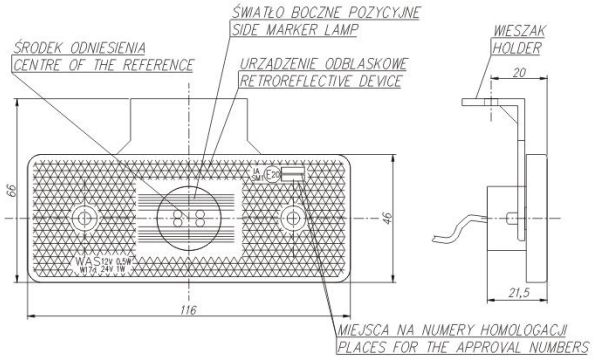

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
101z	W 17d		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
101p	W 17d		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
101k	W 17d		19 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	50
101kz	W 17d		19 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	45
103z	W 17d		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
103p	W 17d		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
103k	W 17d		19 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	50
103kz	W 17d		19 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	45
105z	W 17d		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
105p	W 17d		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
105k	W 17d		19 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	50
105kz	W 17d		19 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	45

* Litera “z” za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem / “p”- miękka podklejka.

* “z”- lamp with hinge / “p”- lamp with foam mat.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką “J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the “J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

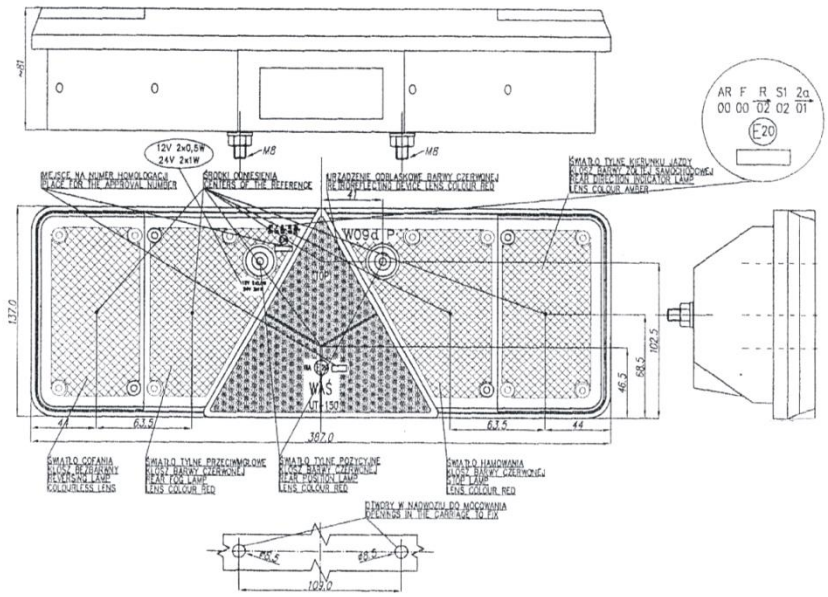

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
106	W 09dL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
107	W 09dP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
108	W 09dL			Klosz lampy Lens car lamp	LED	L	24V		25
109	W 09dP			Klosz lampy Lens car lamp	LED	R	24V		25
110	W 09dL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
111	W 09dP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
112	W 09dL			Klosz lampy Lens car lamp	LED	L	12V		25
113	W 09dP			Klosz lampy Lens car lamp	LED	R	12V		25

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 114, 114a, 114b, 115, 115a, 115b, 116, 116a, 116b, 117, 117a, 117b

Indeksy produktów / Products Index: W 21L, W 21P

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

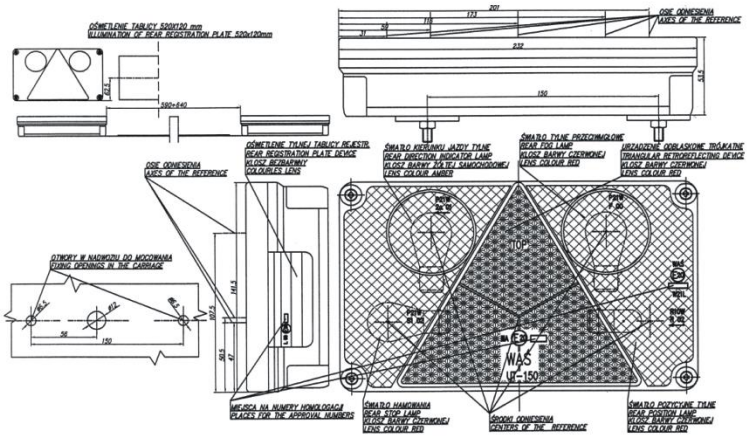

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
114	W 21L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	15
114a	W 21L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	15
114b	W 21L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	15
115	W 21P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	15
115a	W 21P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	15
115b	W 21P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	15
116	W 21L			Klosz lampy Lens car lamp		L		stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reflecting device, indicator, fog	25
116a	W 21L			Klosz lampy Lens car lamp		L		stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz stop, position, reversing, reflecting device, indicator	25
116b	W 21L			Klosz lampy Lens car lamp		L		stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz stop, position, reflecting device, indicator	25
117	W 21P			Klosz lampy Lens car lamp		R		stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz stop, position, reversing, reflecting device, indicator	25
117a	W 21P			Klosz lampy Lens car lamp		R		stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reflecting device, indicator, fog	25
117b	W 21P			Klosz lampy Lens car lamp		R		stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz stop, position, reflecting device, indicator	25

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

118Pkz, 118Lkz, 118Pk, 118Lk, 119Pkz, 119Lkz, 119Pk, 119Lk, 120Pkz, 120Lkz, 120Pk, 120Lk

Indeks produktów / Products Index: W 22

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

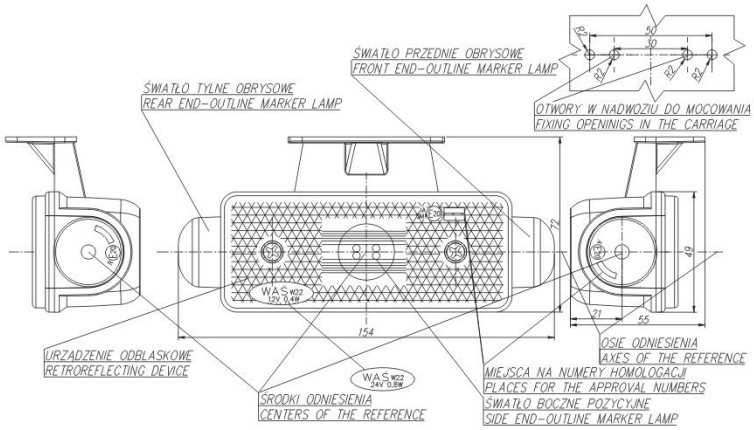

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
118Pkz	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna. Front-rear end-outline and side marker lamp.	LED	R	12V	pozycja, obrys przód-tył, odblask side marker, front and rear clearance light, reflecting device	30
118Lkz	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna. Front-rear end-outline and side marker lamp.	LED	L	12V	pozycja, obrys przód-tył, odblask side marker, front and rear clearance light, reflecting device	30
118Pk	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna. Front-rear end-outline and side marker lamp.	LED	R	12V	pozycja, obrys przód-tył, odblask side marker, front and rear clearance light, reflecting device	40
118Lk	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna. Front-rear end-outline and side marker lamp.	LED	L	12V	pozycja, obrys przód-tył, odblask side marker, front and rear clearance light, reflecting device	40
119Pkz	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna. Front-rear end-outline and side marker lamp.	LED	R	24V	pozycja, obrys przód-tył, odblask side marker, front and rear clearance light, reflecting device	30
119Lkz	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna. Front-rear end-outline and side marker lamp.	LED	L	24V	pozycja, obrys przód-tył, odblask side marker, front and rear clearance light, reflecting device	30
119Pk	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna. Front-rear end-outline and side marker lamp.	LED	R	24V	pozycja, obrys przód-tył, odblask side marker, front and rear clearance light, reflecting device	40
119Lk	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna. Front-rear end-outline and side marker lamp.	LED	L	24V	pozycja, obrys przód-tył, odblask side marker, front and rear clearance light, reflecting device	40
120Pkz	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna i pozycyjna boczna. Rear end-outline and side marker lamp.	LED	R	12V	pozycja, obrys tył, odblask side marker, rear clearance light, reflecting device	30
120Lkz	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna i pozycyjna boczna. Rear end-outline and side marker lamp.	LED	L	12V	pozycja, obrys tył, odblask side marker, rear clearance light, reflecting device	30
120Pk	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna i pozycyjna boczna. Rear end-outline and side marker lamp.	LED	R	12V	pozycja, obrys tył, odblask side marker, rear clearance light, reflecting device	40
120Lk	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna i pozycyjna boczna. Rear end-outline and side marker lamp.	LED	L	12V	pozycja, obrys tył, odblask side marker, rear clearance light, reflecting device	40

* Litera “z” za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem / * “z”- lamp with hinge

Numery katalogowe / Catalogue No.:

121Pkz, 121Lkz, 121Pk, 121Lk, 122Pkz, 122Lkz, 122Pk, 122Lk, 123Pkz, 123Lkz, 123Pk, 123Lk

Indeksy produktów / Products Index: W 22

Lampa zespolona obrysowa tylna i pozycyjna boczna
Rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

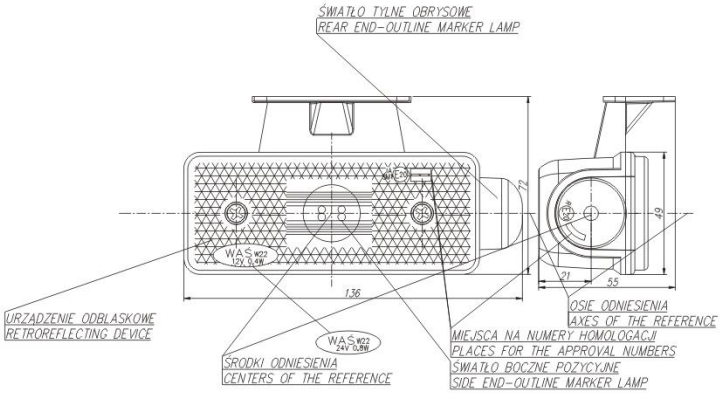

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
121Pkz	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna i pozycyjna boczna Rear end-outline and side marker lamp	LED	R	24V	pozycja, obrys tył, odblask side marker, rear clearance light, reflecting device	30
121Lkz	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna i pozycyjna boczna Rear end-outline and side marker lamp	LED	L	24V	pozycja, obrys tył, odblask side marker, rear clearance light, reflecting device	30
121Pk	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna i pozycyjna boczna Rear end-outline and side marker lamp	LED	R	24V	pozycja, obrys tył, odblask side marker, rear clearance light, reflecting device	40
121Lk	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna i pozycyjna boczna Rear end-outline and side marker lamp	LED	L	24V	pozycja, obrys tył, odblask side marker, rear clearance light, reflecting device	40
122Pkz	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia i pozycyjna boczna Front end-outline and side marker lamp	LED	R	12V	pozycja, obrys przód, odblask side marker, front clearance light, reflecting device	30
122Lkz	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia i pozycyjna boczna Front end-outline and side marker lamp	LED	L	12V	pozycja, obrys przód, odblask side marker, front clearance light, reflecting device	30
122Pk	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia i pozycyjna boczna Front end-outline and side marker lamp	LED	R	12V	pozycja, obrys przód, odblask side marker, front clearance light, reflecting device	40
122Lk	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia i pozycyjna boczna Front end-outline and side marker lamp	LED	L	12V	pozycja, obrys przód, odblask side marker, front clearance light, reflecting device	40
123Pkz	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia i pozycyjna boczna Front end-outline and side marker lamp	LED	R	24V	pozycja, obrys przód, odblask side marker, front clearance light, reflecting device	30
123Lkz	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia i pozycyjna boczna Front end-outline and side marker lamp	LED	L	24V	pozycja, obrys przód, odblask side marker, front clearance light, reflecting device	30
123Pk	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia i pozycyjna boczna Front end-outline and side marker lamp	LED	R	24V	pozycja, obrys przód, odblask side marker, front clearance light, reflecting device	40
123Lk	W 22		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia i pozycyjna boczna Front end-outline and side marker lamp	LED	L	24V	pozycja, obrys przód, odblask side marker, front clearance light, reflecting device	40

* Litera "z" za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem / * "z"- lamp with hinge

Numer katalogowy / Catalogue No.: 125

Indeks produktu / Product Index: W 23

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

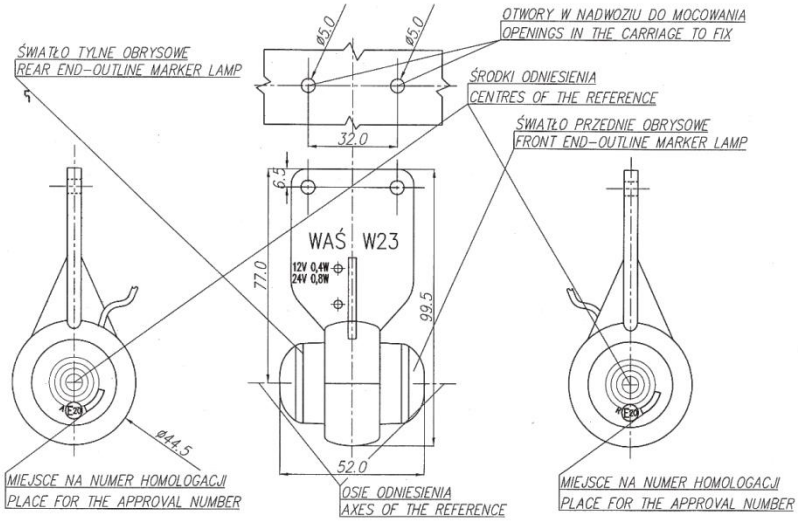

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
125	W 23		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 127, 129

Indeks produktów / Products Index: W 24

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa obrysowa tylna

Rear end-outline lamp

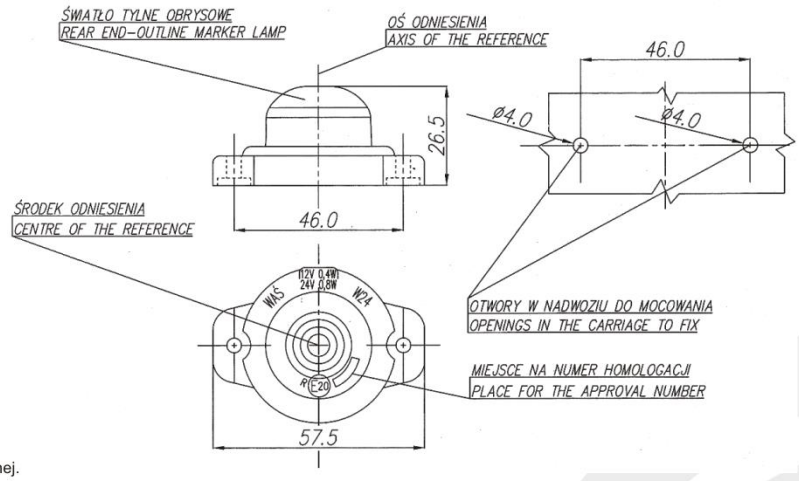

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
127	W 24		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	250
129	W 24		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	250

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa obrysowa tylna
Rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

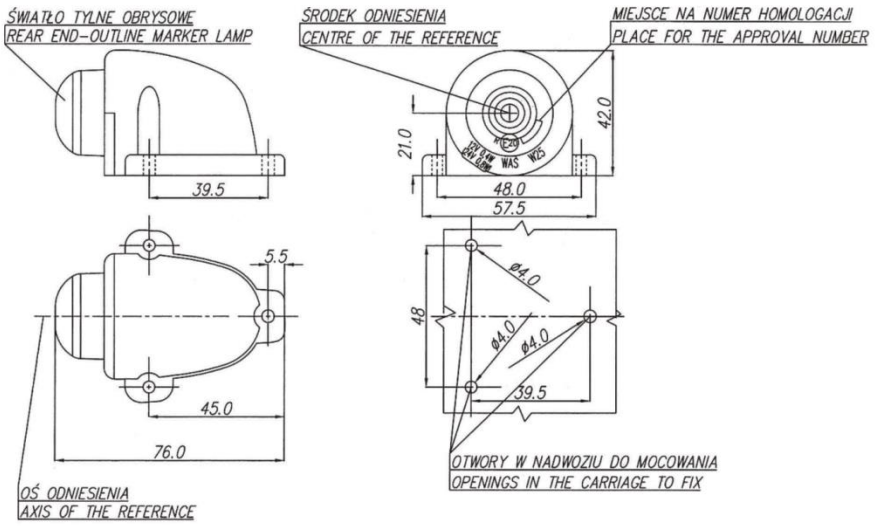

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
131	W 25		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	110
133	W 25		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	110

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 134L/P, 135L/P, 136L/P, 137L/P, 138L/P, 139L/P, 140L/P, 141. 152L/P

Indeksy produktów / Products Index:
W 21.1-W 21.7, W 21.10

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampy zespolone obrysowe przednio-tylne

Front-rear end-outline lamps

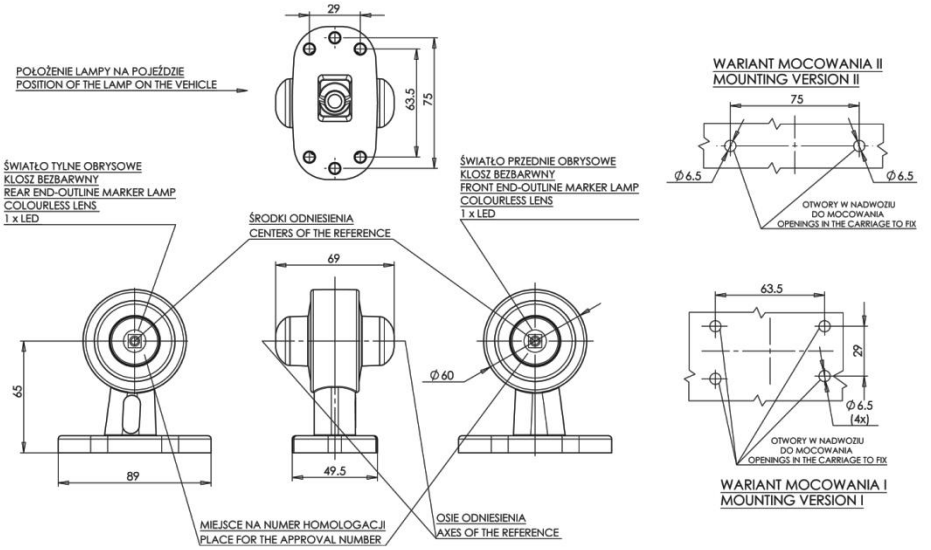

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
134L 134P	W 21.1		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
135L 135P	W 21.2		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
136L 136P	W 21.3		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
137L 137P	W 21.4		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
138L 138P	W 21.5		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
139L 139P	W 21.6		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
140L 140P	W 21.7		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
141	W 21.1- W 21.7; W 21.10		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ ekektroniczny do lamp Electronic system for lamps	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	100
152L 152P	W 21.10		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 142L/P, 143L/P

Indeksy produktów / Products Index: W 21.8, W 21.9

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline lamp and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

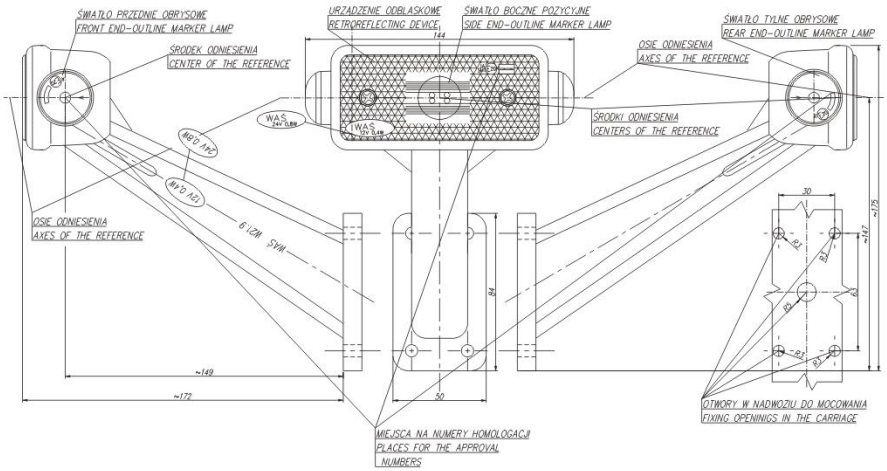

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
142 L / P	W 21.8		16 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna. Front-rear end-outline and side marker lamp.	LED	L R	12V lub / or 24V	pozycja, obrys przód-tył, odblask; side marker, front and rear clearance light, reflecting device	30
143 L / P	W 21.9		16 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna. Front-rear end-outline and side marker lamp.	LED	L R	12V lub / or 24V	pozycja, obrys przód-tył, odblask; side marker, front and rear clearance light, reflecting device	30

Numer katalogowy / Catalogue No.: 145

Indeks produktu / Product Index: W 27

Lampa oświetleniowa tablicy rejestracyjnej

Numberplate lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

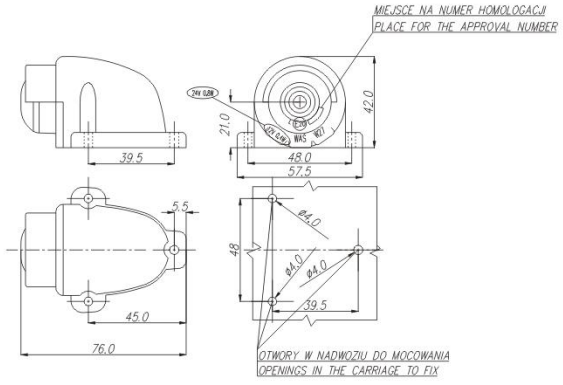

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
145	W 27		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetleniowa tablicy rejestracyjnej Numberplate lamp	LED	U	12V-24V	oświetlenie tablicy license plate light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

146.1.S3, 146.2.S3, 146.3.S3, 147.1.S3, 147.2.S3, 147.3.S3

Indeks produktów / Products Index: W 28

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa hamowania

Brake lamp (Stop lamp)

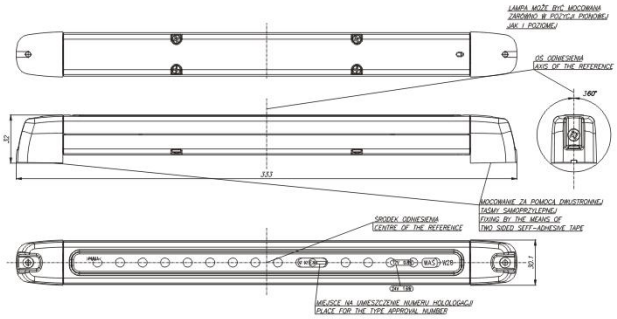

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
146.1.S3	W 28		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa hamowania Brake lamp	LED	U	12V	stop stop	36
146.2.S3	W 28		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa hamowania Brake lamp	LED	U	12V	stop stop	36
146.3.S3	W 28		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa hamowania Brake lamp	LED	U	12V	stop stop	36
147.1.S3	W 28		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa hamowania Brake lamp	LED	U	24V	stop stop	36
147.2.S3	W 28		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa hamowania Brake lamp	LED	U	24V	stop stop	36
147.3.S3	W 28		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa hamowania Brake lamp	LED	U	24V	stop stop	36

Numer katalogowy / Catalogue No.: 149

Indeks produktu / Product Index: W 24

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa pozycyjna boczna

Side marker lamp

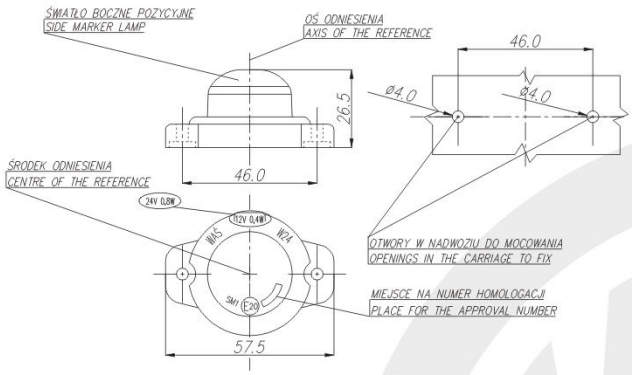

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
149	W 24		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side marker lamp	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	250

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa pozycyjna boczna
Side marker lamp

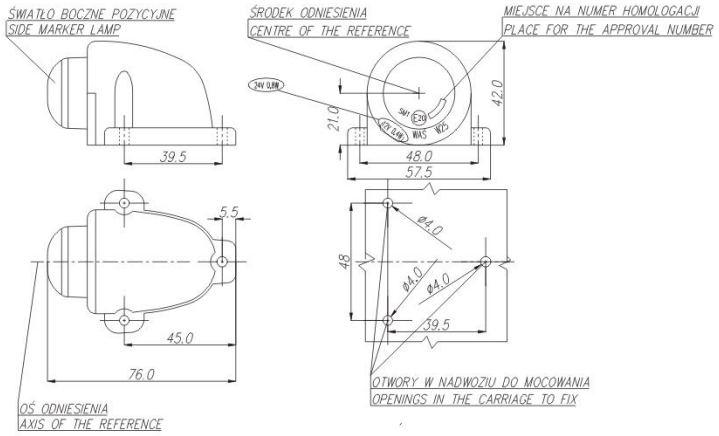

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
151	W 25		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side marker lamp	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	250

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162

Indeksy produktów / Products Index: **W 26L, W 26P**

Lampa tylna zespolona ze światłem pozycyjnym bocznym

Klasa szczelności / IP class: IP56

Combination rear lamp with side position light

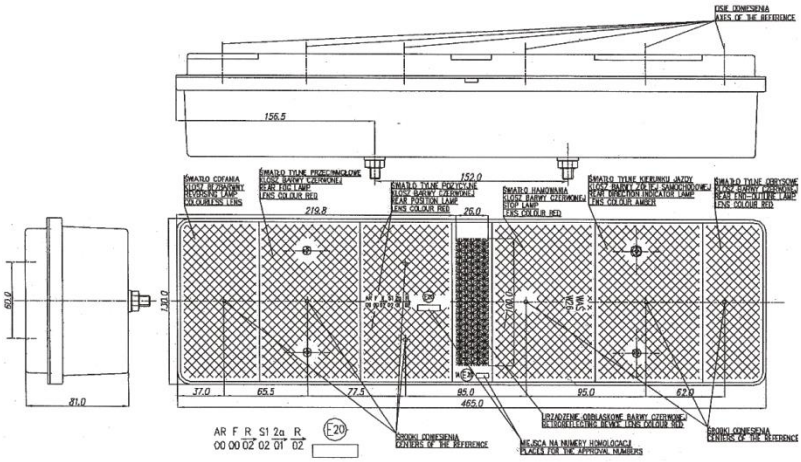

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
153	W 26 L		Lampa tylna zespolona ze światłem pozycyjnym bocznym Combination rear lamp with side position light		L	12V lub 24V	stop, pozycja, obrysy, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
154	W 26 P		Lampa tylna zespolona ze światłem pozycyjnym bocznym Combination rear lamp with side position light		R	12V lub 24V	stop, pozycja, obrysy, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne / stop, side marker, position, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
155	W 26 L		Lampa tylna zespolona bez światła pozycyjnego bocznego Combination rear lamp without side position light		L	12V lub 24V	stop, pozycja, obrysy, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
156	W 26 P		Lampa tylna zespolona bez światła pozycyjnego bocznego Combination rear lamp without side position light		R	12V lub 24V	stop, pozycja, obrysy, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne / stop, position, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
157	W 26 L		Lampa tylna zespolona ze światłem pozycyjnym bocznym ze złączem Schlemmera Combination rear lamp with side position light and Schlemmer connector		L	12V lub 24V	stop, pozycja, obrysy, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
158	W 26 P		Lampa tylna zespolona ze światłem pozycyjnym bocznym ze złączem Schlemmera Combination rear lamp with side position light and Schlemmer connector		R	12V lub 24V	stop, pozycja, obrysy, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne / stop, side marker, position, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
159	W 26 L		Lampa tylna zespolona bez światła pozycyjnego bocznego ze złączem Schlemmera Combination rear lamp without side position light and Schlemmer connector		L	12V lub 24V	stop, pozycja, obrysy, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
160	W 26 P		Lampa tylna zespolona bez światła pozycyjnego bocznego ze złączem Schlemmera Combination rear lamp without side position light and Schlemmer connector		R	12V lub 24V	stop, pozycja, obrysy, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne / stop, position, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
161	W 26 L		Klosz lampy Lens car lamp		L			25
162	W 26 P		Klosz lampy Lens car lamp		R			25

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 163, 164, 165

Indeks produktów / Products Index: UP-126x34

Urządzenie odblaskowe
Retroreflector

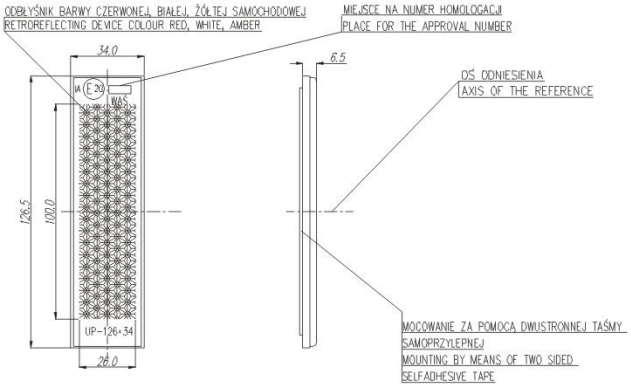

Urządzenie odblaskowe uzyskało homologację E20 dotyczącą światłości.
The retroreflector was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
163	UP-126x34			Urządzenie odblaskowe Retroreflector		U		odblask reflecting device	300
164	UP-126x34			Urządzenie odblaskowe Retroreflector		U		odblask reflecting device	300
165	UP-126x34			Urządzenie odblaskowe Retroreflector		U		odblask reflecting device	300

Numery katalogowe / Catalogue No.: 166, 167

Indeks produktów / Products Index: W 30

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna
Multifuncjonal rear lamp

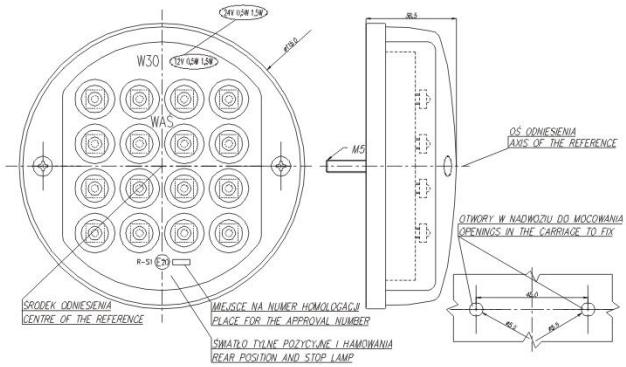

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
166	W 30		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V	stop, pozycja stop, position	24
167	W 30		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	24V	stop, pozycja stop, position	24

Numery katalogowe / Catalogue No.: 168, 169

Indeks produktów / Products Index: W 31

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa przeciwmgielna tylna
Rear fog lamp

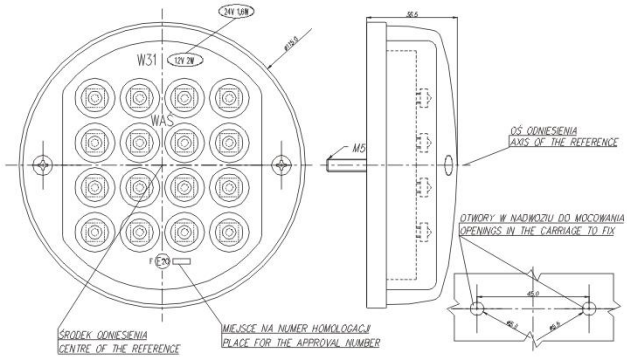

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
168	W 31		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa przeciwmgielna tylna Rear fog lamp	LED	U	12V	przeciwmgielne fog	24
169	W 31		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa przeciwmgielna tylna Rear fog lamp	LED	U	24V	przeciwmgielne fog	24

Numery katalogowe / Catalogue No.: 170, 171

Indeks produktów / Products Index: W 32

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa tylna kierunku jazdy
Rear direction indicator lamp

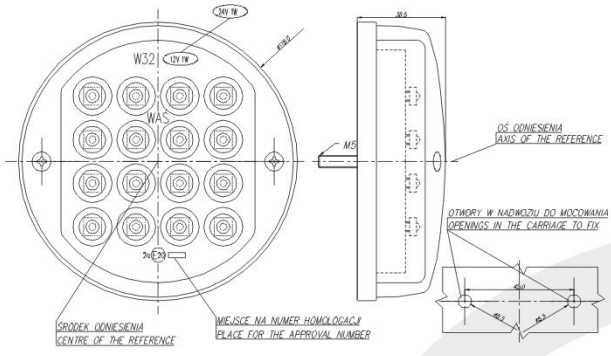

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
170	W 32		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa tylna kierunku jazdy Rear direction indicator lamp	LED	U	12V	kierunkowskaz indicator	24
171	W 32		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa tylna kierunku jazdy Rear direction indicator lamp	LED	U	24V	kierunkowskaz indicator	24

Numery katalogowe / Catalogue No.: 172, 173

Indeks produktów / Products Index: **W 33**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa cofania
Reversing lamp

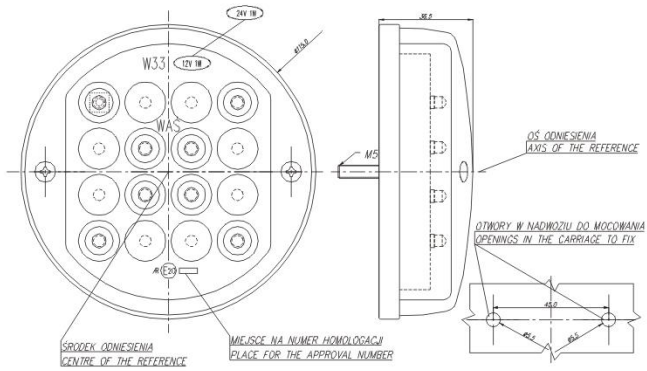

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
172	W 33		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa cofania Reversing lamp	LED	U	12V	cofanie reversing	24
173	W 33		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa cofania Reversing lamp	LED	U	24V	cofanie reversing	24

Numery katalogowe / Catalogue No.: 174, 175

Indeks produktów / Products Index: **W 34**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa pozycyjna tylna
Rear position lamp (Tail lamp)

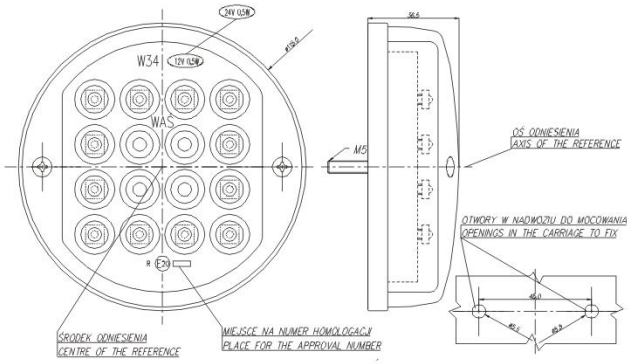

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
174	W 34		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	12V	pozycja position	24
175	W 34		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	24V	pozycja position	24

Numery katalogowe / Catalogue No.: 176, 177

Indeksy produktów / Products Index: **W 35, W30-W35**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa hamowania
Brake lamp (Stop lamp)

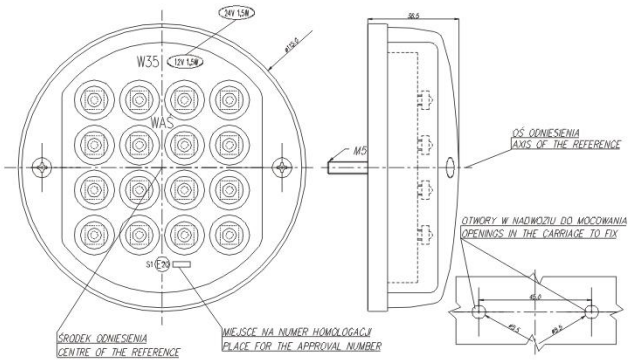

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
176	W 35		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa hamowania Brake lamp (Stop lamp)	LED	U	12V	stop stop	24
177	W 35		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa hamowania Brake lamp (Stop lamp)	LED	U	24V	stop stop	24

Numery katalogowe / Catalogue No.: 180zo, 180z, 180

Indeks produktów / Products Index: **W 36**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa obrysowa przednia z urządzeniem odblaskowym
Front end-outline lamp with reflective device

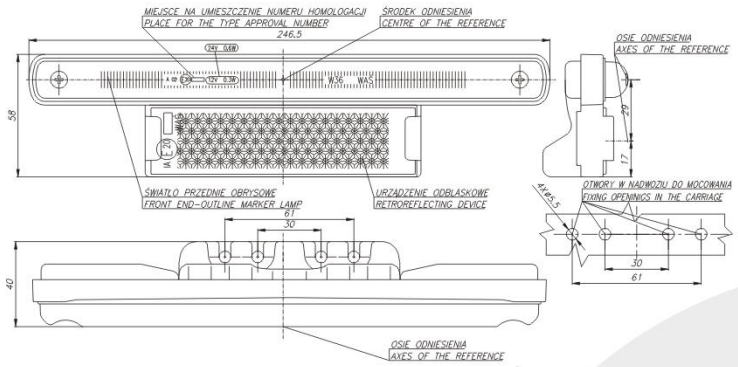

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
180zo	W 36		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia z urządzeniem odblaskowym Front end-outline lamp with reflective device	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	24
180z	W 36		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia z zawiasem Front end-outline lamp with hinge	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	24
180	W 36		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	32

* Litera "z" za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem / * "z"- lamp with hinge

Numery katalogowe / Catalogue No.: 182zo, 182z, 182

Indeks produktów / Products Index: W 37

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa pozycyjna boczna z urządzeniem odblaskowym
Side position lamp with reflective device

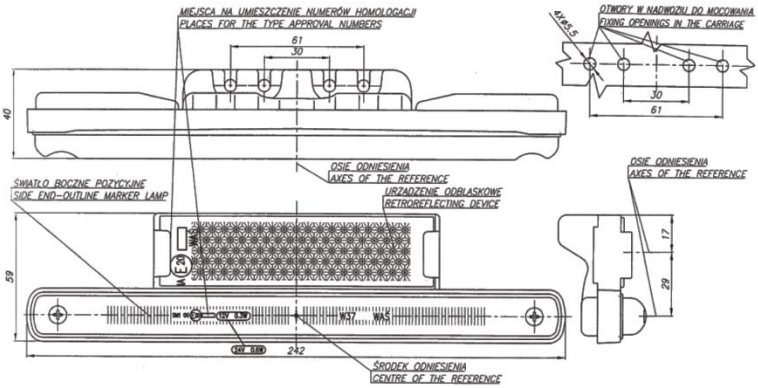

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
182zo	W 37		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna z urządzeniem odblaskowym Side position lamp with reflective device	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	35
182z	W 37		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	35
182	W 37		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 184zo, 184z, 184

Indeks produktów / Products Index: W 38

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa obrysowa tylna z urządzeniem odblaskowym
Rear end-outline lamp with reflective device

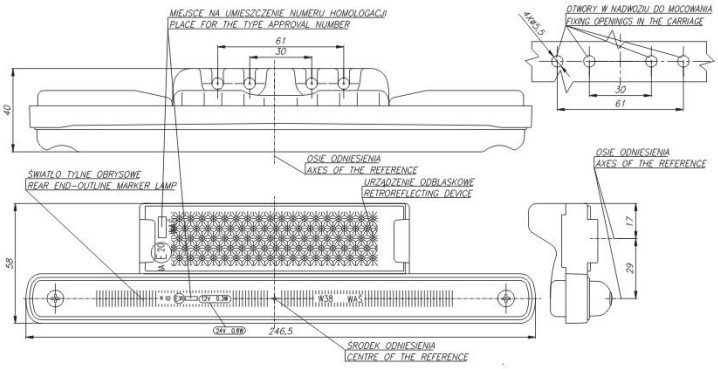

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
184zo	W 38		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna z urządzeniem odblaskowym Rear end-outline lamp with reflective device	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	35
184z	W 38		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	35
184	W 38		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	100

* Litera "z" za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem / * "z"- lamp with hinge

Numery katalogowe / Catalogue No.:

185, 186, 187, 188, 189, 190, 191

Indeksy produktów / Products Index: W 29L, W 29P

Lampa zespolona tylna z urządzeniem odblaskowym

Multifunctional rear lamp with reflective device

Klasa szczelności / IP class: IP54

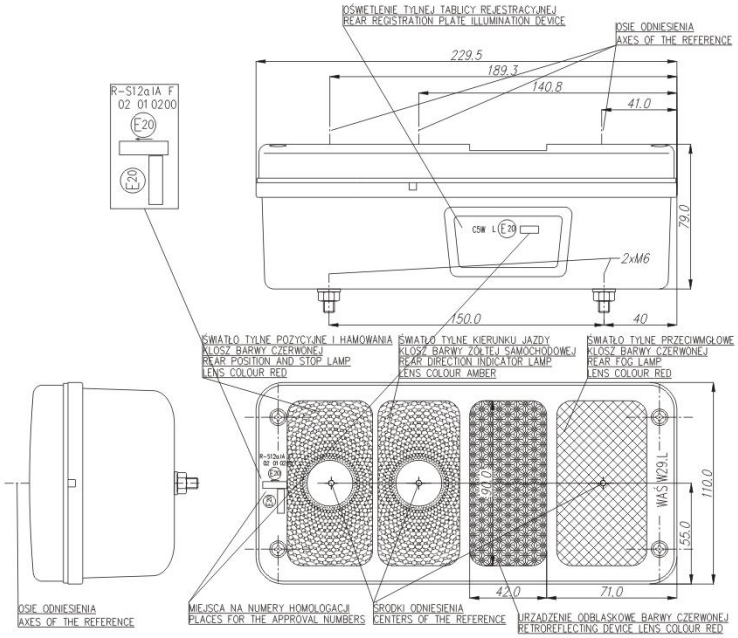

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
185	W 29L			Lampa zespolona tylna z urządzeniem odblaskowym Multifunctional rear lamp with reflective device		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rej. z dołu / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light from the bottom	10
186	W 29L			Lampa zespolona tylna z urządzeniem odblaskowym Multifunctional rear lamp with reflective device		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rej. z boku / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light from the side	10
187	W 29L			Lampa zespolona tylna z urządzeniem odblaskowym Multifunctional rear lamp with reflective device		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reflecting device, indicator, fog	10
188	W 29L			Klosz lampy z urządzeniem odblaskowym Lens of the lamp with reflective device		L		stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reflecting device, indicator, fog	25
189	W 29P			Lampa zespolona tylna z urządzeniem odblaskowym Multifunctional rear lamp with reflective device		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rej. z boku / stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light from the side	10
190	W 29P			Lampa zespolona tylna z urządzeniem odblaskowym Multifunctional rear lamp with reflective device		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz stop, position, reversing, reflecting device, indicator	10
191	W 29P			Klosz lampy Lens car lamp		R		stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz stop, position, reversing, reflecting device, indicator	25

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

192, 193, 194, 195, 196, 197, 202, 203

Indeksy produktów / Products Index: **W 29.1, W 29.1L, W 29.1LIP**

Lampa zespolona tylna z urządzeniem odblaskowym

Multifunctional rear lamp with reflective device

Klasa szczelności / IP class: **IP54**

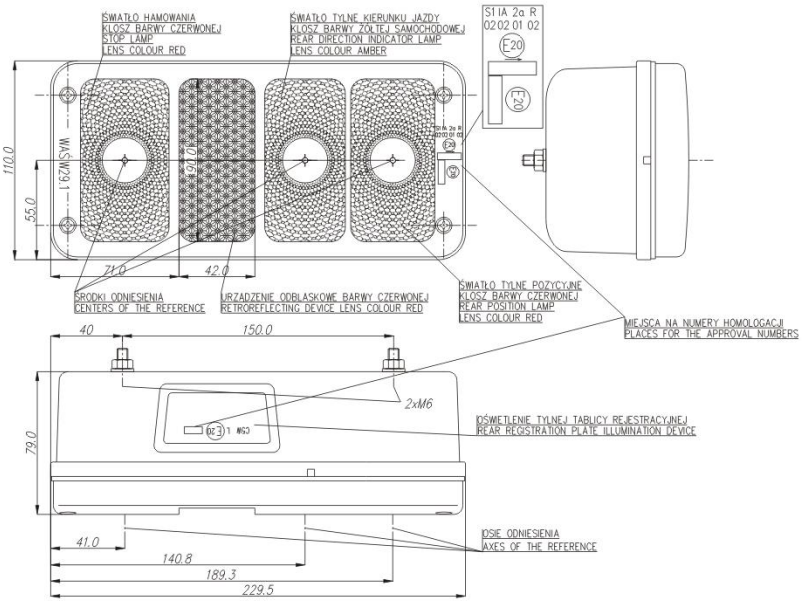

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
192	W 29.1L			Lampa zespolona tylna z urządzeniem odblaskowym Multifunctional rear lamp with reflective device		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rej. z dołu stop, position, reflecting device, indicator, license plate light from the bottom	10
193	W 29.1			Lampa zespolona tylna z urządzeniem odblaskowym Multifunctional rear lamp with reflective device		U	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	10
194	W 29.1			Lampa zespolona tylna z urządzeniem odblaskowym Multifunctional rear lamp with reflective device		U	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz stop, position, reflecting device, indicator	10
195	W 29.1L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rej. z boku stop, position, indicator, license plate light from the side	10
196	W 29.1			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		U	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rej. z boku stop, position, indicator, license plate light from the side	10
197	W 29.1			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		U	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	10
202	W 29.1 LIP			Klosz lampy Lens car lamp		U		stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz stop, position, reflecting device, indicator	25
203	W 29.1 LIP			Klosz lampy Lens car lamp		U		stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	25

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

204, 204o, 205, 205o, 206, 206o, 207, 207o

Indeksy produktów / Products Index: W 39L, W 39P

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

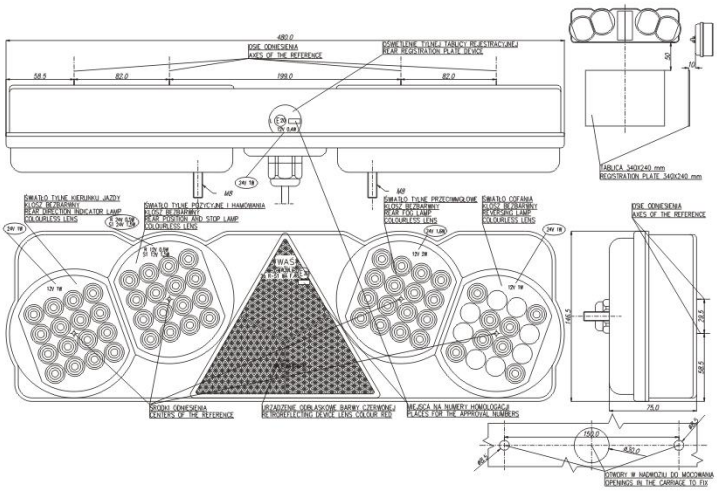

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
204	W 39L		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
204o	W 39L		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
205	W 39L		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
205o	W 39L		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
206	W 39P		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
206o	W 39P		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
207	W 39P		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
207o	W 39P		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W

* “o” – extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.

This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

208, 208o, 209, 209o, 210, 210o, 211, 211o, 212

Indeksy produktów
Products Index: **W 40L, W 40P, W 39 I W40**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

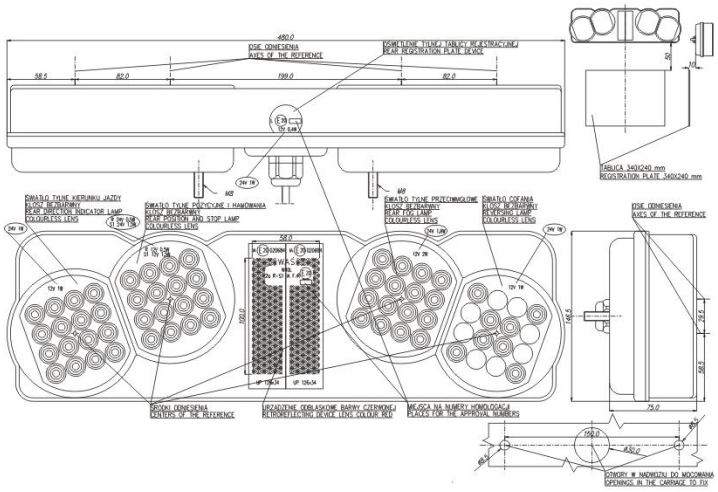

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
208	W 40L		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	5
208o	W 40L		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	5
209	W 40L		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	5
209o	W 40L		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	5
210	W 40P		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
210o	W 40P		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
211	W 40P		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
211o	W 40P		200 cm YLY-S 5x0,6 + 1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
212	W 39 I W 40			Klosz lampy Lens car lamp		U			6

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 214

Indeks produktu / Product Index: W 42

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

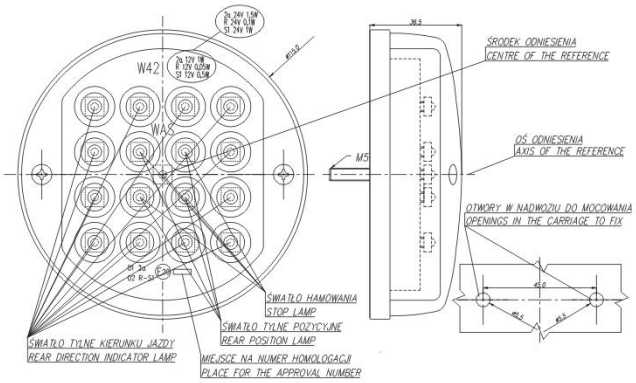

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
214	W 42		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	24

Numery katalogowe / Catalogue No.: 215, 216

Indeks produktów / Products Index: W 43

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona przednia
Multifunctional front lamp

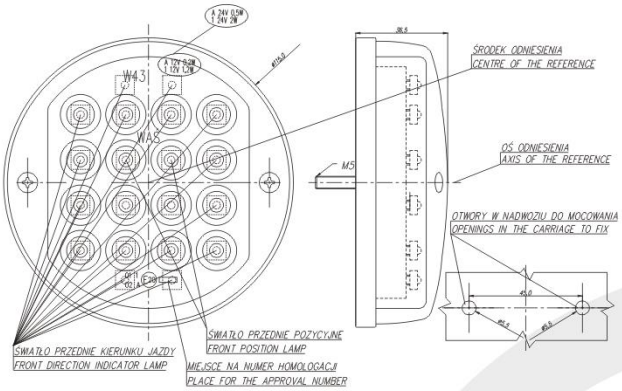

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
215	W 43		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona przednia Multifunctional front lamp	LED	U	12V	pozycja, kierunkowskaz position, indicator	24
216	W 43		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona przednia Multifunctional front lamp	LED	U	24V	pozycja, kierunkowskaz position, indicator	24

Lampa zespolona pozycyjna boczna
Side position multifunctional lamp

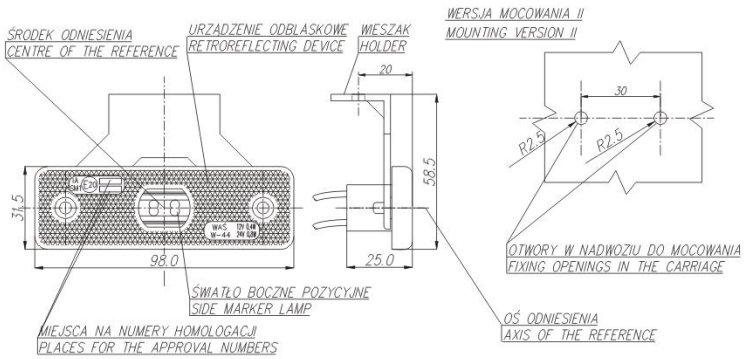

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
217z	W 44		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
217p	W 44		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
218z	W 44		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
218p	W 44		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
219z	W 44		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
219p	W 44		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100

* Litera “z” za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem / “p”- miękka podklejka.
* “z”- lamp with hinge / “p”- lamp with foam mat.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką “J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the “J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

220z, 220, 221z, 221, 222z, 222

Indeks produktów / Products Index: **W 45**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona pozycyjna boczna

Side position multifunctional lamp

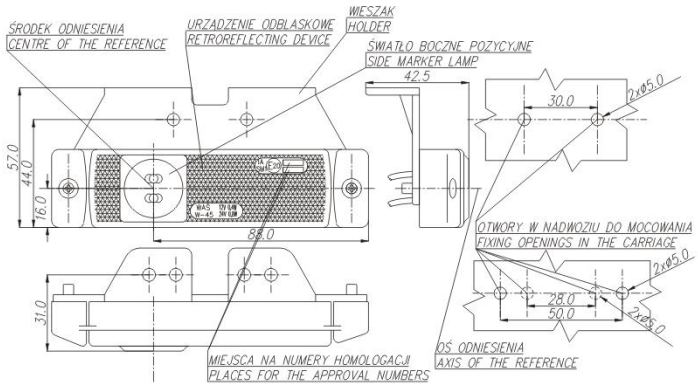

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
220z	W 45		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
220	W 45		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
221z	W 45		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
221	W 45		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
222z	W 45		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
222	W 45		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100

* Litera “z” za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem / * “z”- lamp with hinge

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką “J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the “J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
223z, 223, 224z, 224, 225z, 225

Indeks produktów / Products Index: **W 46**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona pozycyjna boczna
Side position multifunctional lamp

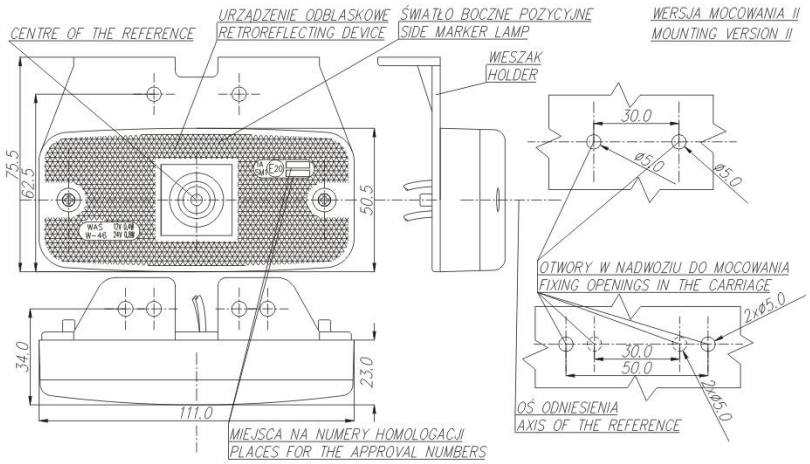

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
223z	W 46		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	50
223	W 46		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	50
224z	W 46		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	50
224	W 46		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	50
225z	W 46		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	50
225	W 46		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	50

* Litera “z” za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem / * “z”- lamp with hinge

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką “J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the “J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

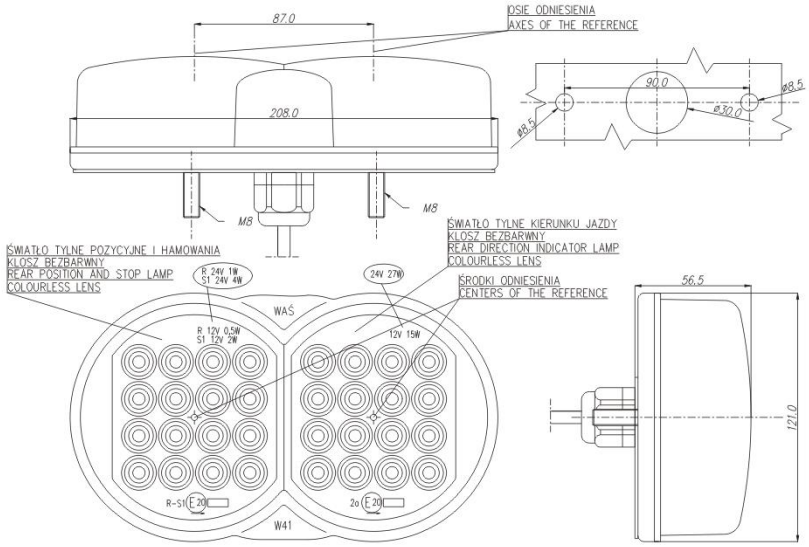

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
226	W 41		85 cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	9
227o	W 41		85 cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	9
228o	W 41		85 cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	9
236	W 41			Klosz lampy Lens car lamp		U			25

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Lampa zespolona pozycyjna boczna
Side position multifunctional lamp

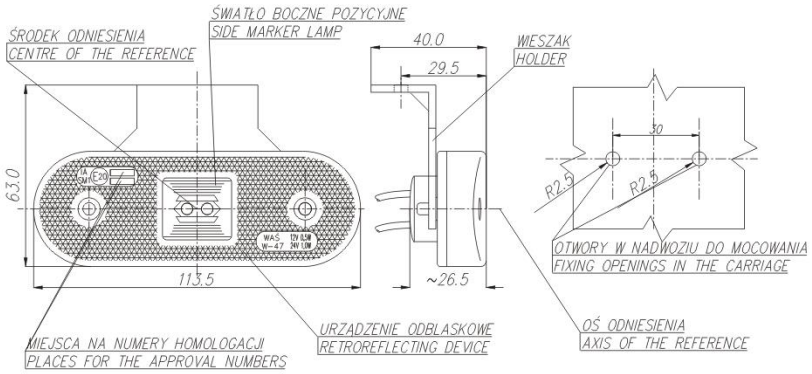

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
229z	W 47		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	50
229	W 47		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	50
230z	W 47		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	50
230	W 47		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	50
231z	W 47		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	50
231	W 47		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	50

* Litera “z” za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem / * “z”- lamp with hinge

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką “J” w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the “J” letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

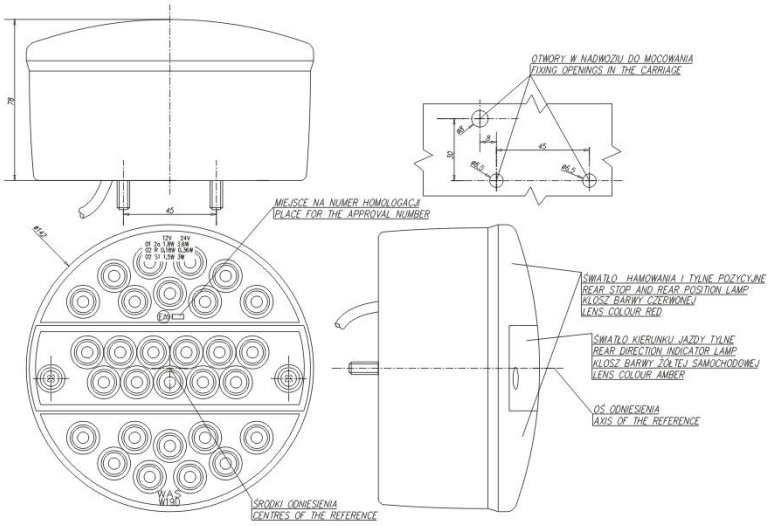

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
232	W 19D		200 cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	10
233o	W 19D		200 cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	10
234o	W 19D		200 cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	10
235	W 19D					U			50

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna
Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

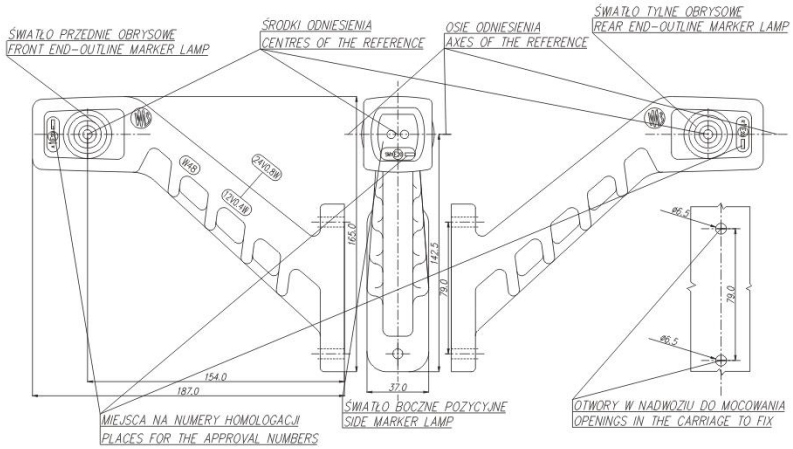

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
238L	W 48		21 cm LgY-S 0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja, obrys przód-tył side marker, front and rear clearance light	40
238P	W 48		21 cm LgY-S 0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja, obrys przód-tył side marker, front and rear clearance light	40
239L	W 48		21 cm LgY-S 0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
239P	W 48		21 cm LgY-S 0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 241L, 241P, 242L, 242P

Indeks produktów / Products Index: W 49

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

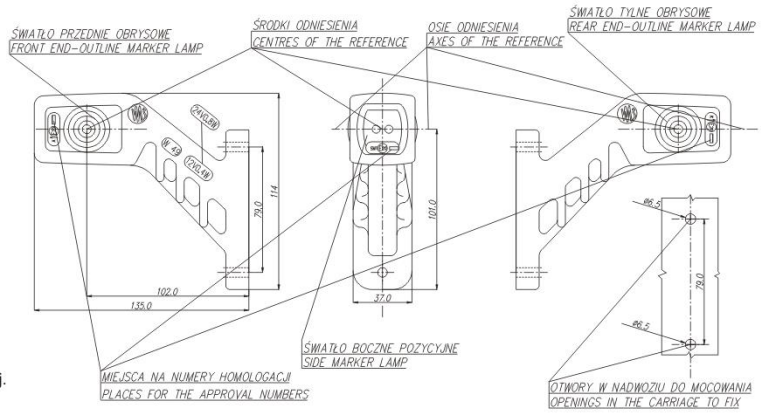

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
241L	W 49		28 cm LgY-S 0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja, obrysy przód-tył side marker, front and rear clearance light	40
241P	W 49		28 cm LgY-S 0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja, obrysy przód-tył side marker, front and rear clearance light	40
242L	W 49		28 cm LgY-S 0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
242P	W 49		28 cm LgY-S 0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Numer katalogowy / Catalogue No.: 243

Indeks produktu / Product Index: W 50

Lampa LED do jazdy dziennej

LED Daytime Running Light (DRL)

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

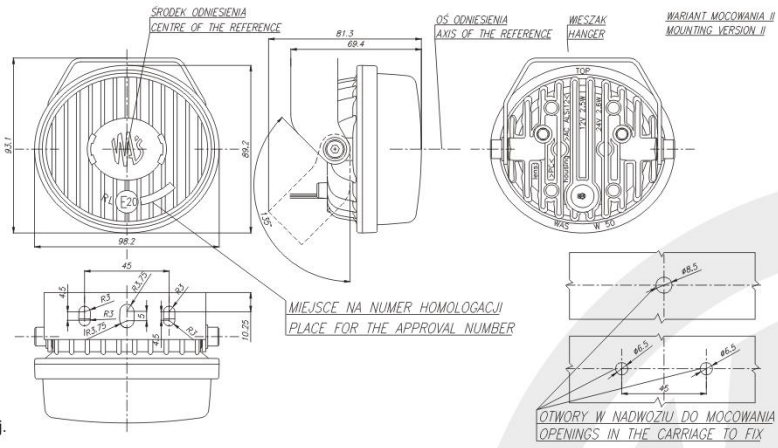

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
243	W 50		250 cm YLY-S 3x0,5 mm²	Lampa LED do jazdy dziennej LED Daytime Running Light (DRL)	LED	U	12V-24V	jazda dzienna day running light	14

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 244

Indeks produktu / Product Index: W 52

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Numberplate lamp

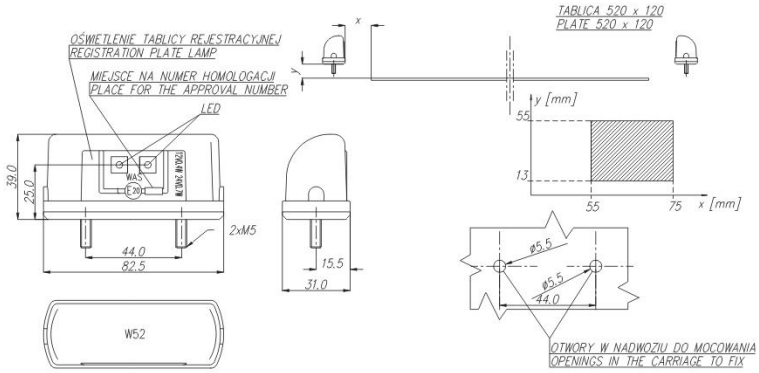

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
244	W 52		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej Numberplate lamp	LED	U	12V-24V	oświetlenie tablicy license plate light	100

Numer katalogowy / Catalogue No.: 245

Indeks produktu / Product Index: W 53

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

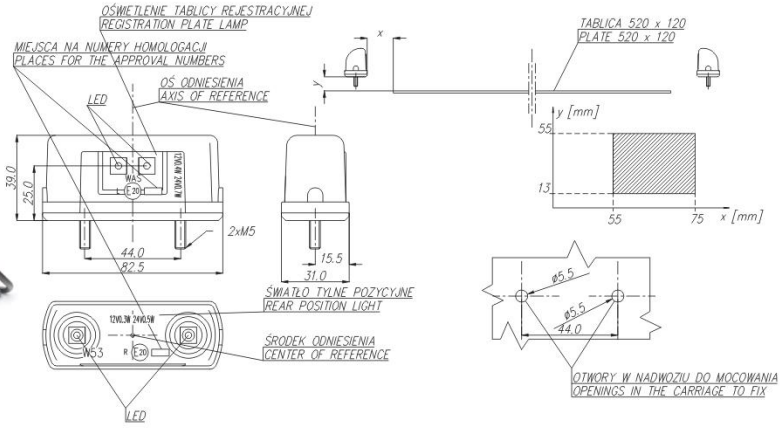

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
245	W 53		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, oświetlenie tablicy position, license plate light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 246

Indeks produktu / Product Index: W 54

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Numberplate lamp

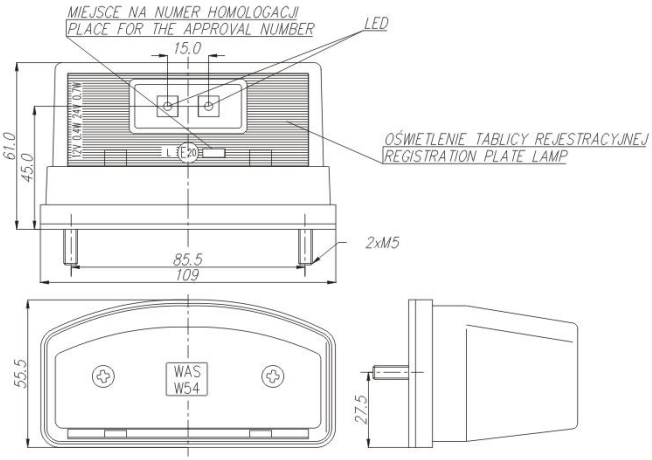

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
246	W 54		13 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej Numberplate lamp	LED	U	12V-24V	oświetlenie tablicy license plate light	45

Numer katalogowy / Catalogue No.: 247

Indeks produktu / Product Index: W 55

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

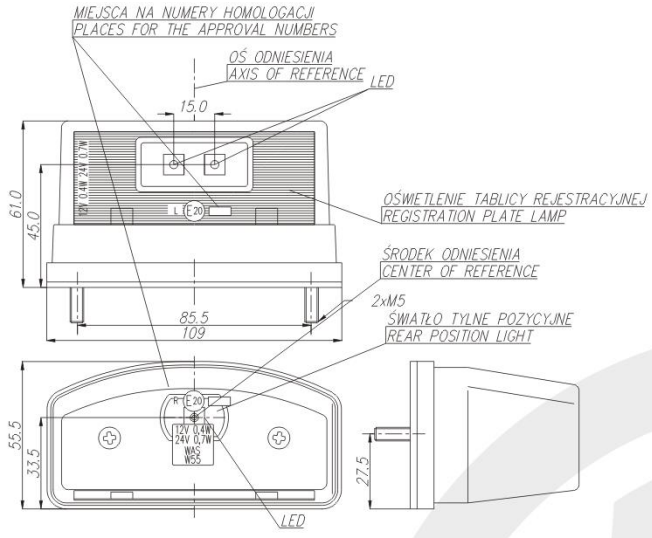

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
247	W 55		13 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, oświetlenie tablicy position, license plate light	45

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 248, 249

Indeksy produktów / Products Index: W 39żL, W 39żP

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

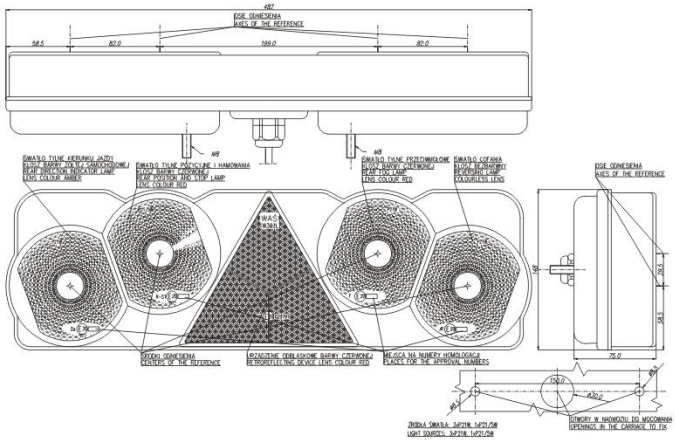

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
248	W 39żL		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
249	W 39żP		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5

Numery katalogowe / Catalogue No.: 250, 251, 252, 253

Indeksy produktów / Products Index: W 39dżL, W 39dżP

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

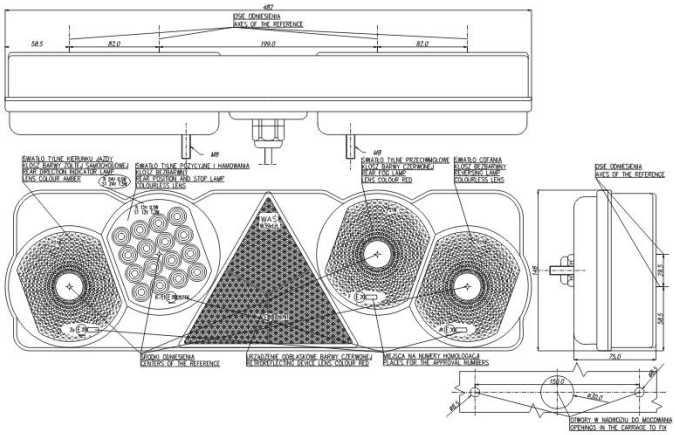

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
250	W 39dżL		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
251	W 39dżP		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
252	W 39dżL		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
253	W 39dżP		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 254, 255, 256

Indeksy produktów / Products Index: W 40żL, W 40żP

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

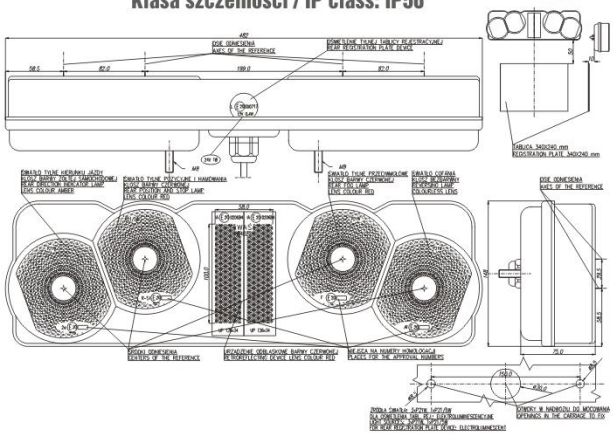

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
254	W 40żL		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	5
255	W 40żL		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	5
256	W 40żP		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5

Numery katalogowe / Catalogue No.: 257, 258, 259, 260

Indeksy produktów / Products Index: W 40dżL, W 40dżP

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

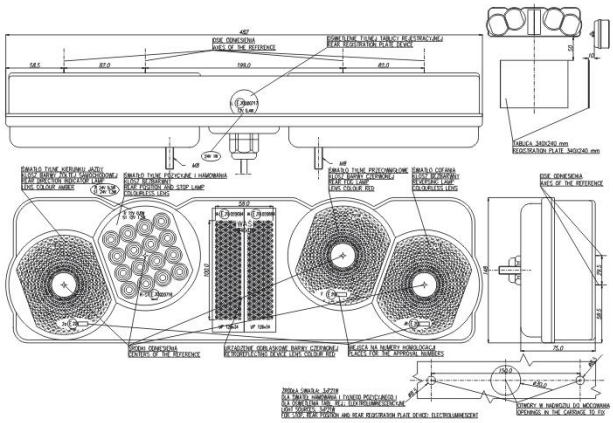

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
257	W 40dżL		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	5
258	W 40dżP		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5
259	W 40dżL		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	5
260	W 40dżP		60 cm YLY-S 5x0,6 +1x1 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	5

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 261

Indeks produktu / Product Index: W 21.1ż

Klasa szczelności / IP class: IP56

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp



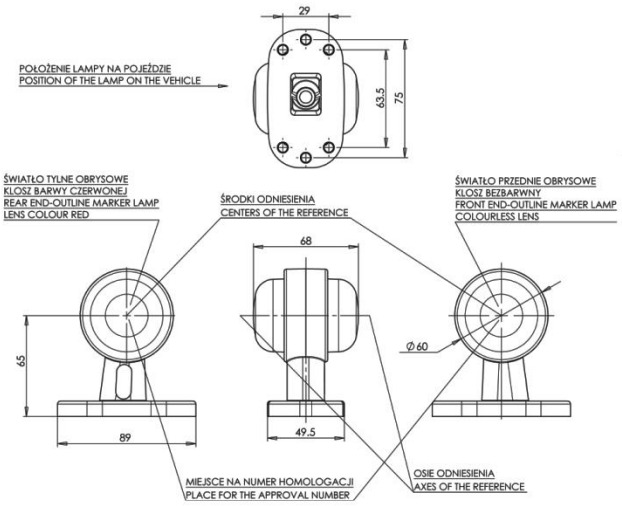

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
261	W 21.1ż		15 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Numer katalogowy / Catalogue No.: 262

Indeks produktu / Product Index: W 21.2ż

Klasa szczelności / IP class: IP56

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

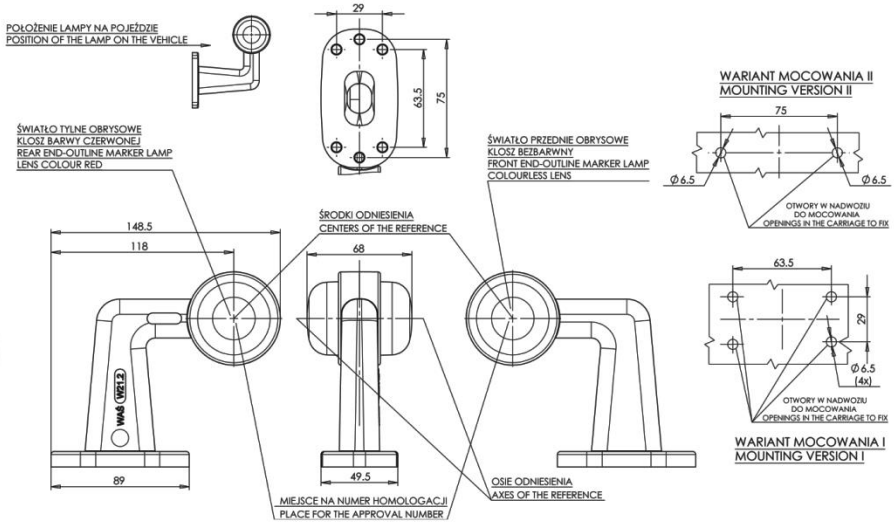

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
262	W 21.2ż		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 263

Indeks produktu / Product Index: W 21.3ż

Klasa szczelności / IP class: IP56

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

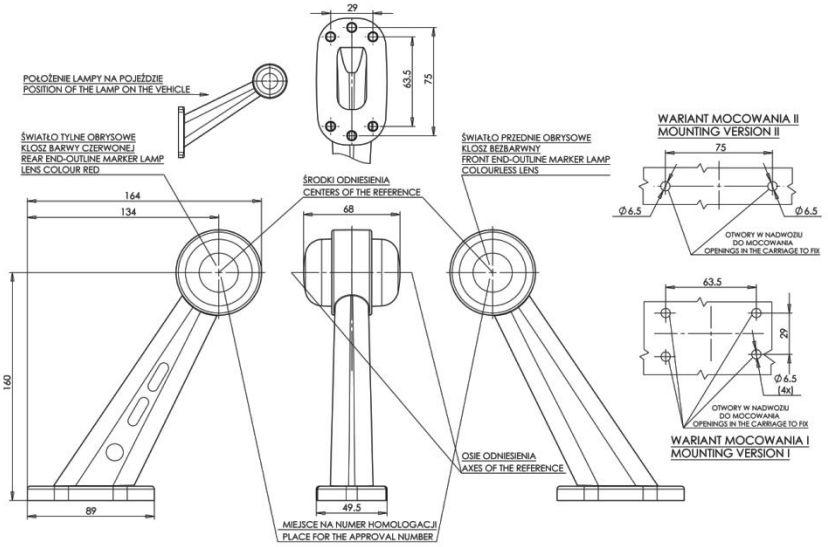

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
263	W 21.3ż		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Numer katalogowy / Catalogue No.: 264

Indeks produktu / Product Index: W 21.4ż

Klasa szczelności / IP class: IP56

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

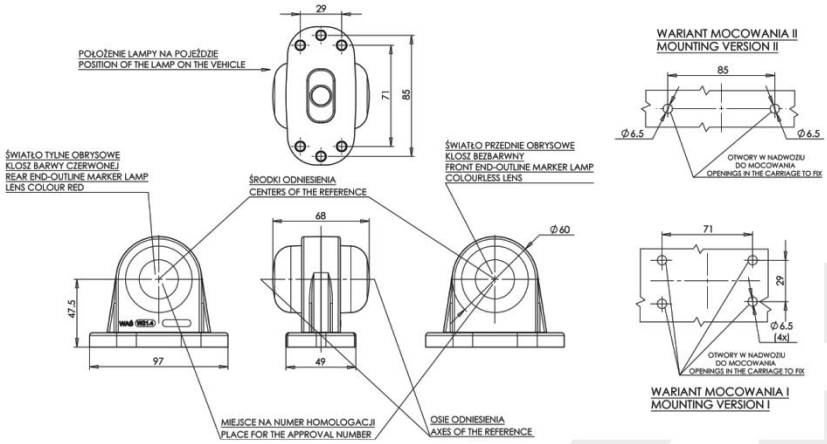

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
264	W 21.4ż		17 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 265

Indeks produktu / Product Index: W 21.5ż

Klasa szczelności / IP class: IP56

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

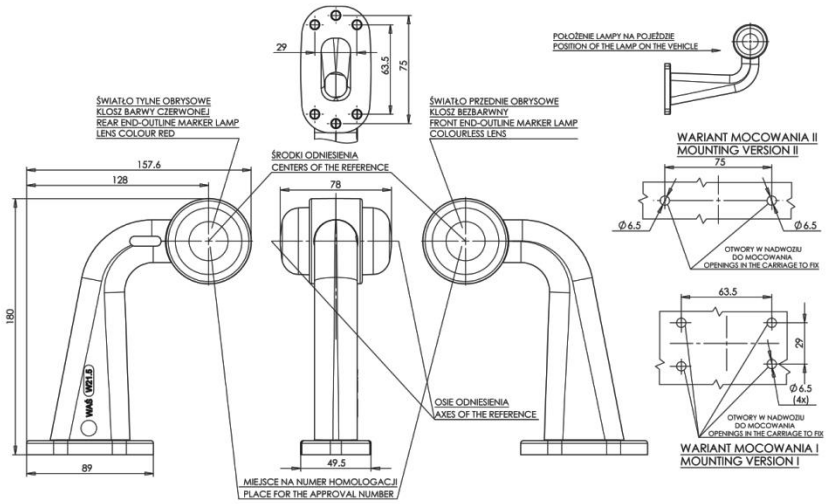

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
265	W 21.5ż		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	30

Numer katalogowy / Catalogue No.: 266

Indeks produktu / Product Index: W 21.6ż

Klasa szczelności / IP class: IP56

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

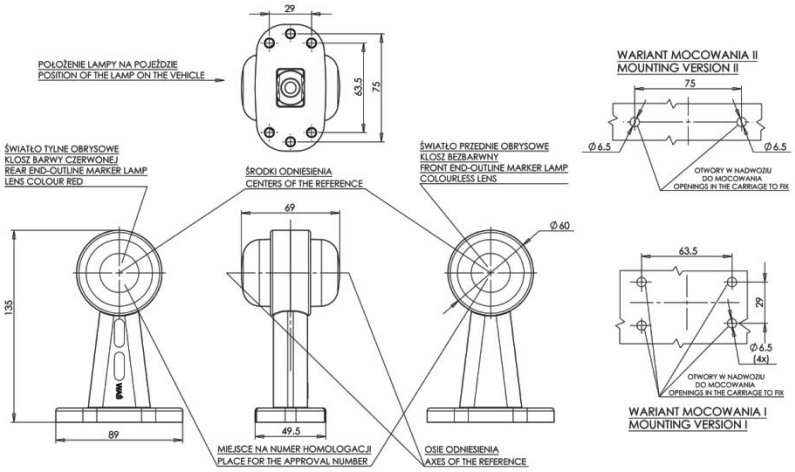

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
266	W 21.6ż		11 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 267

Indeks produktu / Product Index: W 21.7ż

Klasa szczelności / IP class: IP56

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp



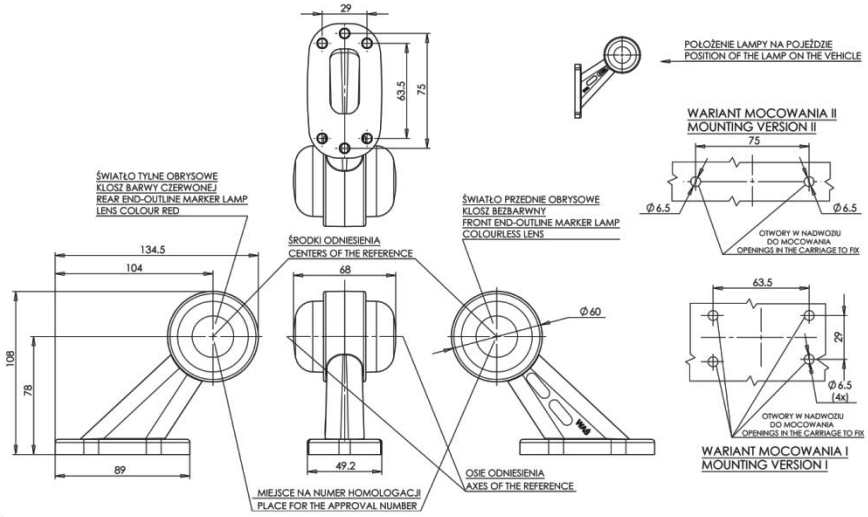

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
267	W 21.7ż		12 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Numer katalogowy / Catalogue No.: 268

Indeks produktu / Product Index: W 21.10ż

Klasa szczelności / IP class: IP56

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

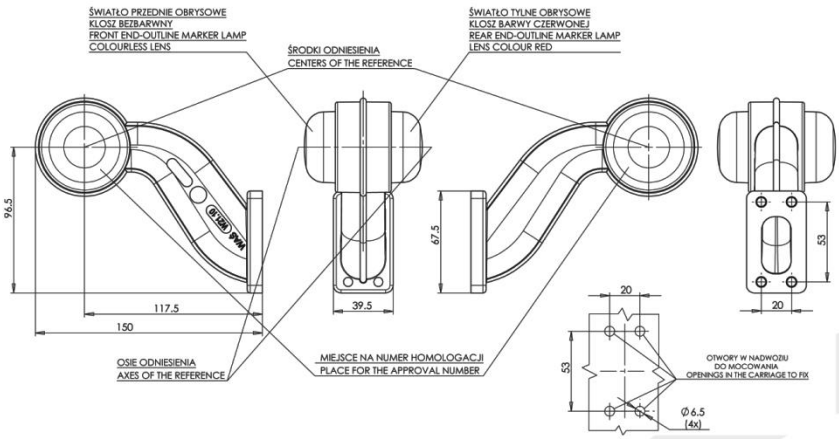

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
268	W 21.10ż		26 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp		U	12V lub / or 24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Klosz lampy
Lens car lamp

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
269b	W 21.1ż - 21.10ż			Klosz lampy Lens car lamp		U			50
269c	W 21.1ż - 21.10ż			Klosz lampy Lens car lamp		U			50
270	W 21.1ż - 21.10ż			Oprawa żarówki lampy Lamp bulb socket		U			50

Lampa LED pozycyjna i do jazdy dziennej
Daytime running and front position light LED

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

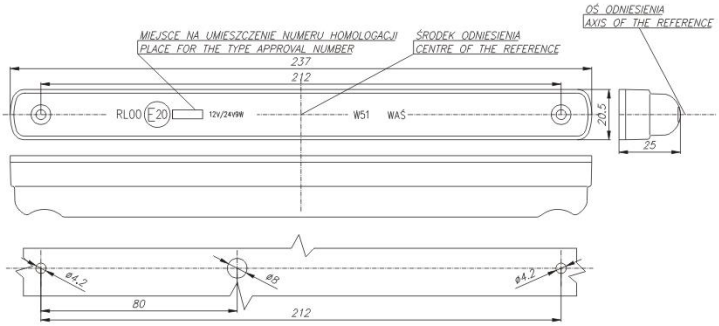

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
271	W 51		250 cm YLY-S 3x0,5 mm^2	Lampa LED pozycyjna i do jazdy dziennej Daytime running and front position light LED	LED	U	12V-24V	pozycja, jazda dzienna position, day running light	24

Numery katalogowe / Catalogue No.: 272, 273, 274

Indeks produktów / Products Index: W 59D

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

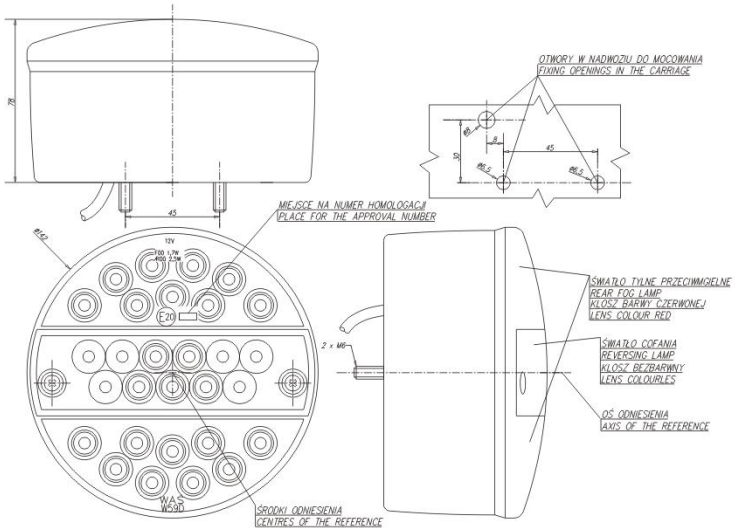

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
272	W 59D		200 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V	cofanie, przeciwmgielne reversing, fog	10
273	W 59D		200 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	24V	cofanie, przeciwmgielne reversing, fog	10
274	W 59D			Klosz lampy Lens car lamp		U			50

Numer katalogowy / Catalogue No.: 275

Indeks produktu / Product Index: W 56

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

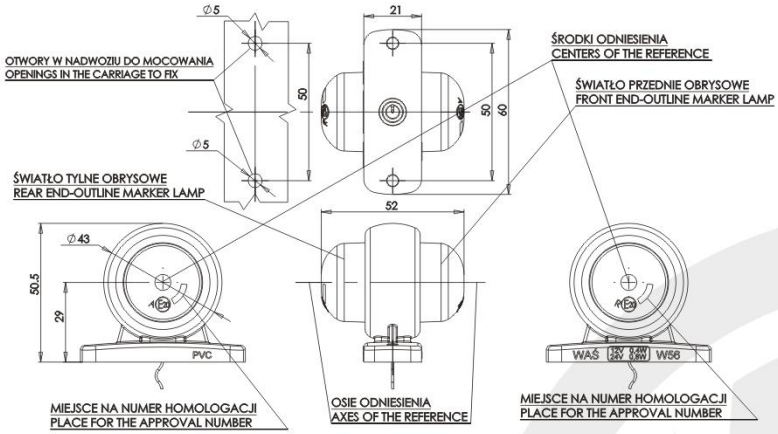

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
275	W 56		34 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	110

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 276

Indeks produktu / Product Index: W 57

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

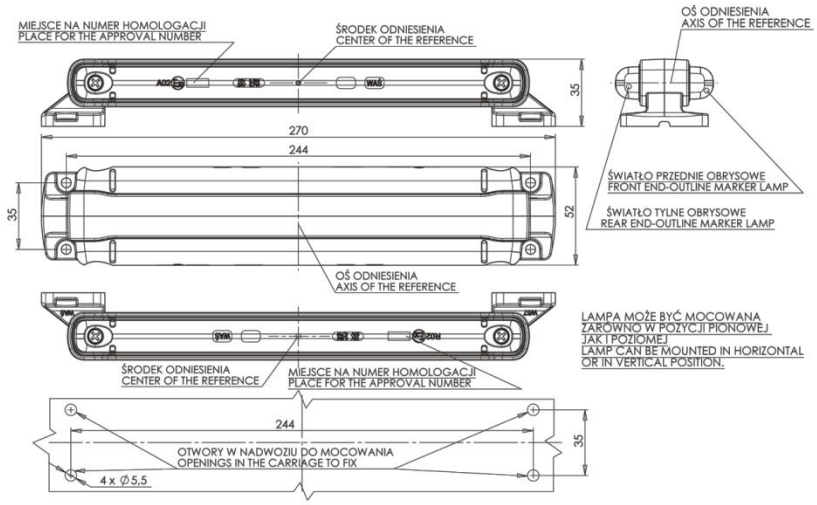

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
276	W 57		28 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	30

Numer katalogowy / Catalogue No.: 277

Indeks produktu / Product Index: W 58

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

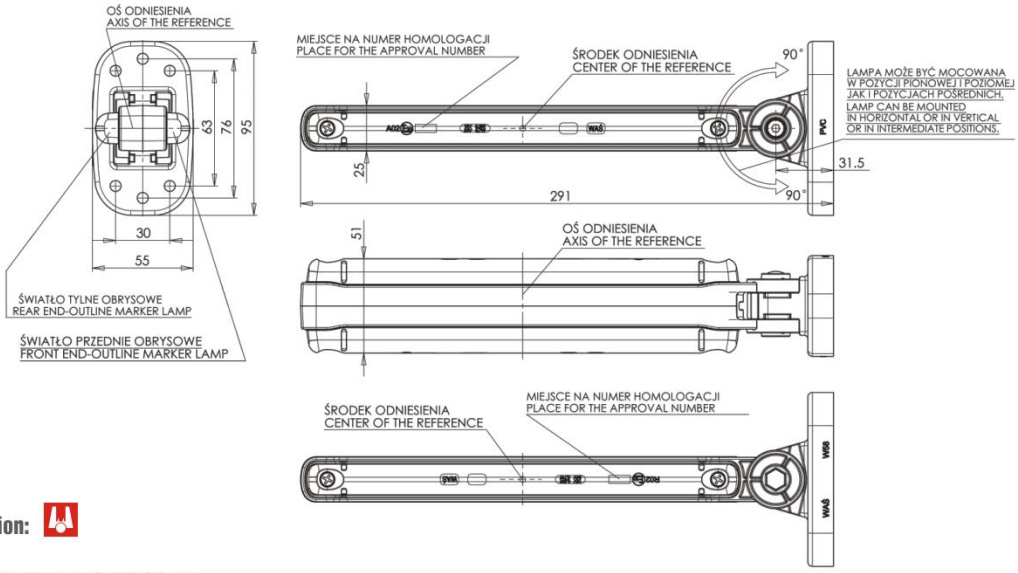

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
277	W 58		26 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	50

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa obrysowa tylna
Rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

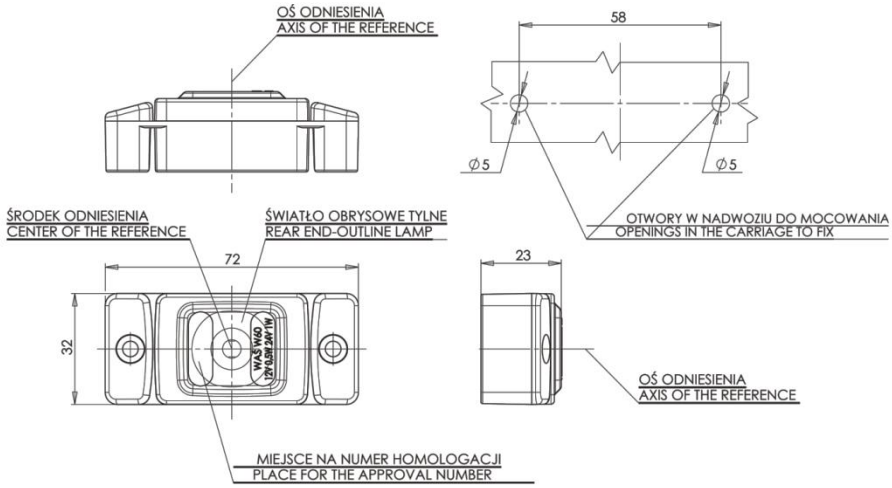

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
278	W 60		22 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100
279	W 60		22 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	100
280	W 60		22 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa pozycyjna boczna
Side position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

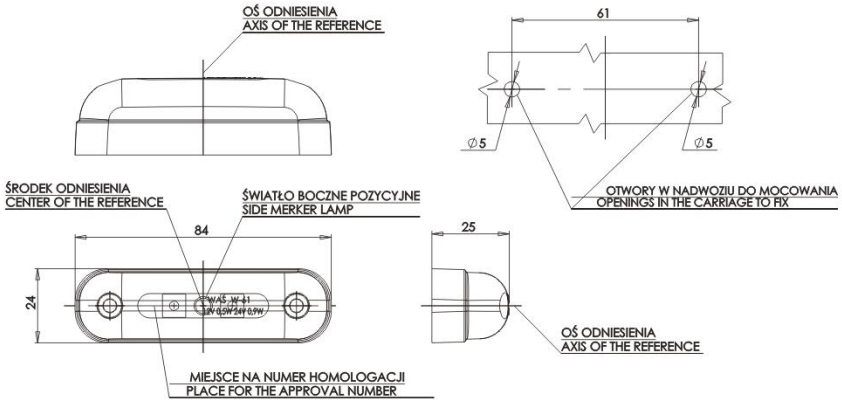

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
281	W 61		22 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100
282	W 61		22 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	100
283	W 61		22 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	100
284	W 61		22 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	100
285	W 61		22 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 286, 287

Indeks produktów / Products Index: **W 62**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Front-rear end-outline and side marker lamp

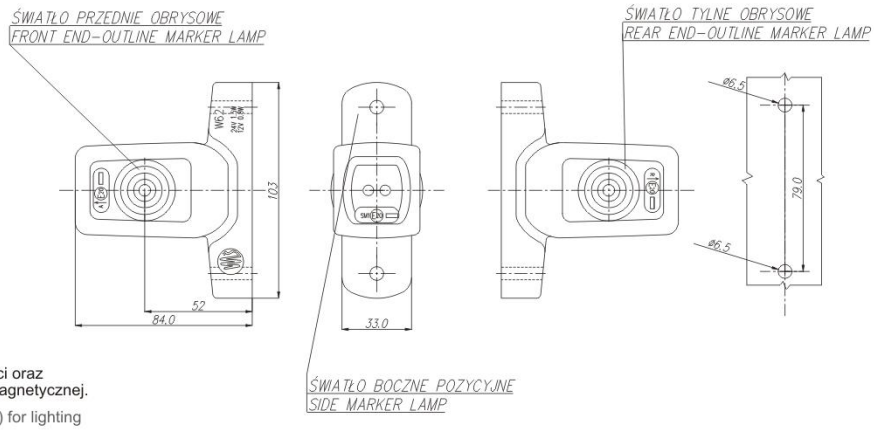

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
286	W 62		33 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, obrys przód-tył side marker, front and rear clearance light	80
287	W 62		33 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	80

Numery katalogowe / Catalogue No.: 288, 289, 290o

Indeks produktów / Products Index: **W 19d**

Lampa zespolona tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Multifunctional rear lamp

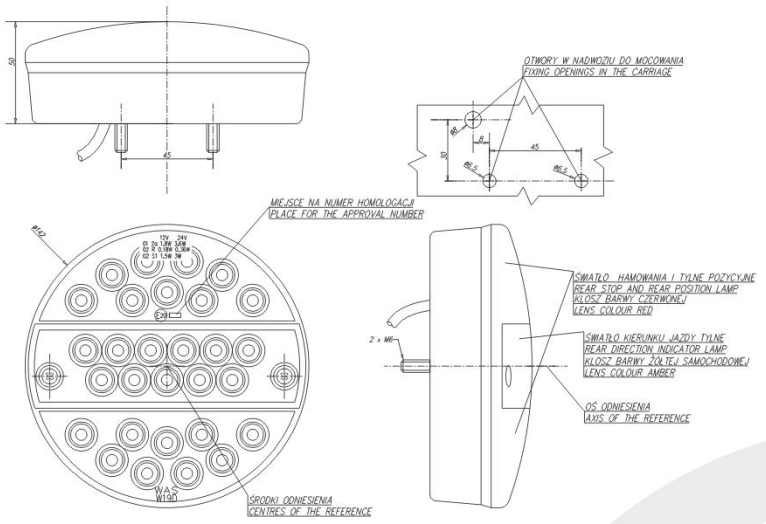

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
288	W 19d		200 cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	10
289o	W 19d		200 cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	10
290o	W 19d		200 cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	10

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W

* “o” – extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką “J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.

This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the “J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 291, 292

Indeks produktów / Products Index: W 59D

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

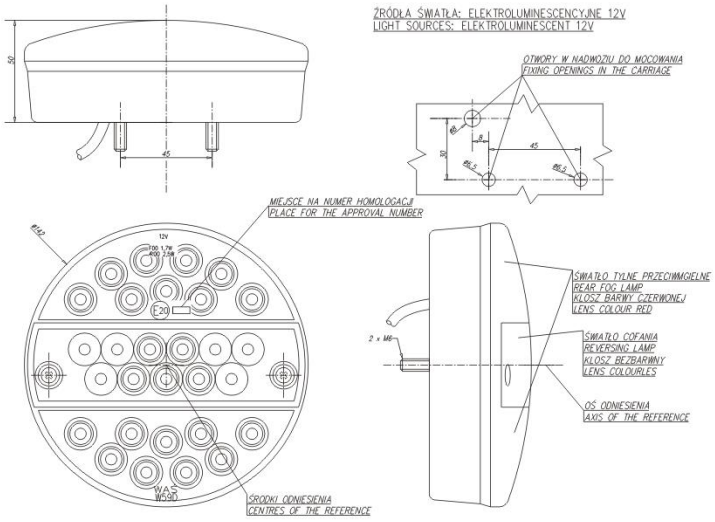

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
291	W 59D		200 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V	cofanie, przeciwmgielne reversing, fog	10
292	W 59D		200 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	24V	cofanie, przeciwmgielne reversing, fog	10

Numery katalogowe / Catalogue No.: 293bc, 293

Indeks produktów / Products Index: W 21.1rf

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp



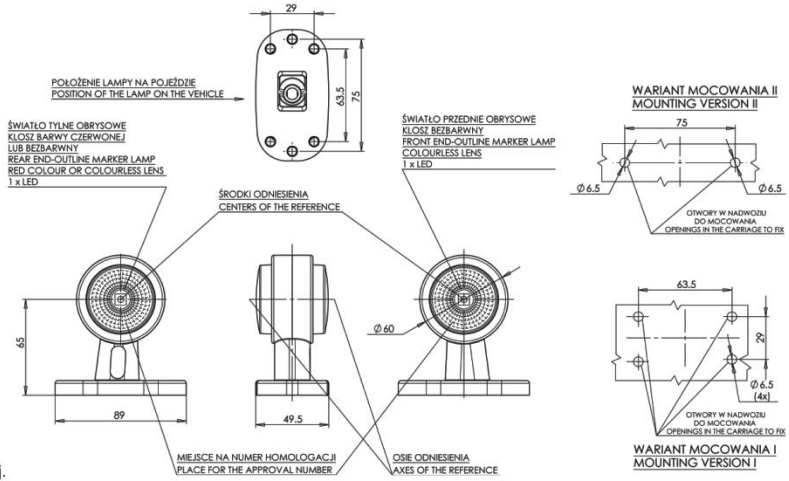

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
293bc	W 21.1rf		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
293	W 21.1rf		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
294bcL, 294L, 294bcP, 294P

Indeks produktów / Products Index: W 21.2rf

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

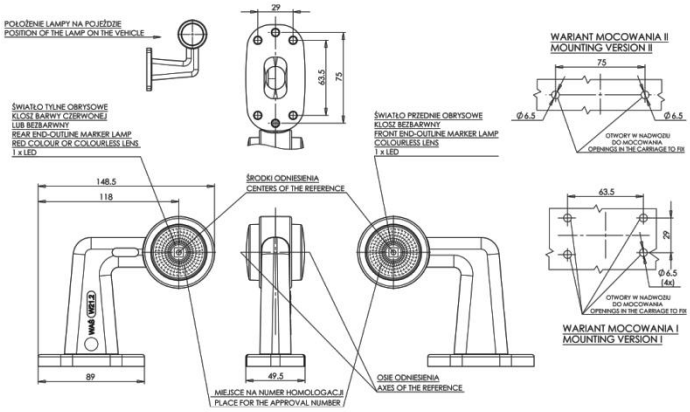

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
294bcL	W 21.2rf		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
294L	W 21.2rf		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
294bcP	W 21.2rf		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
294P	W 21.2rf		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 295bcL, 295L, 295bcP, 295P

Indeks produktów / Products Index: W 21.3rf

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

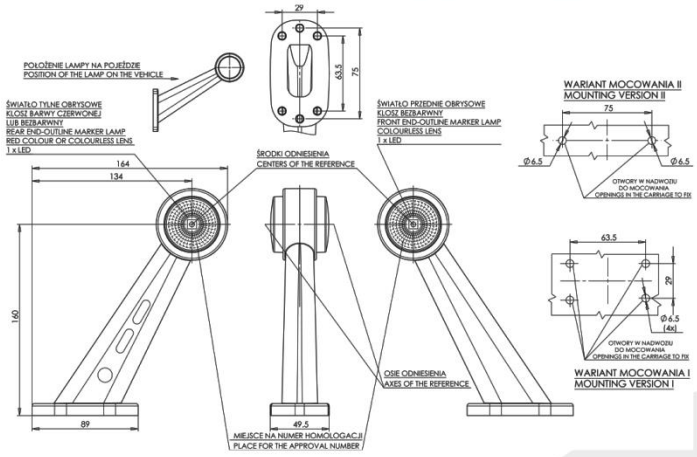

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
295bcL	W 21.3rf		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
295L	W 21.3rf		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
295bcP	W 21.3rf		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
295P	W 21.3rf		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 296, 296bc

Indeks produktów / Products Index: W 21.4rf

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

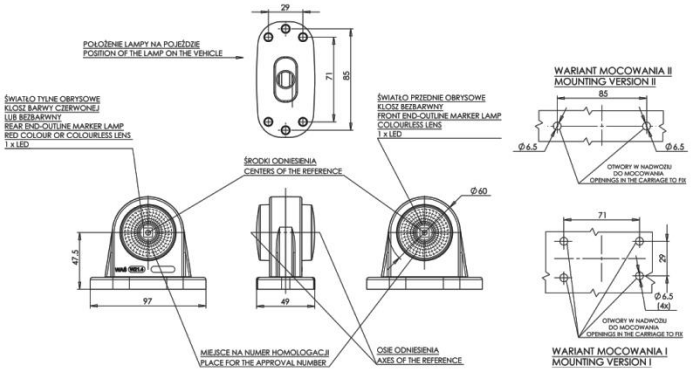

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
296	W 21.4rf		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
296bc	W 21.4rf		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 297L, 297bcL, 297P, 297bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.5rf

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

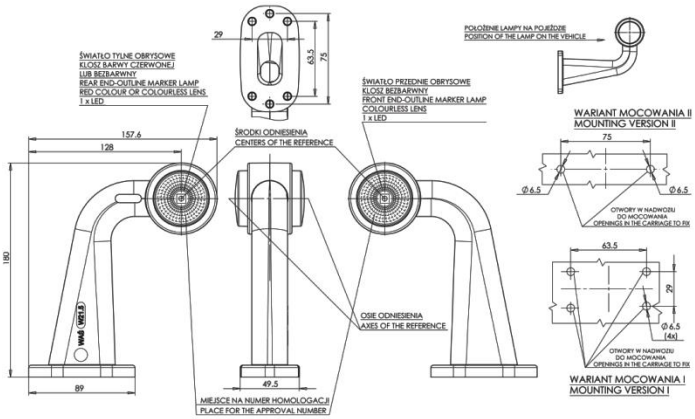

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
297L	W 21.5rf		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
297bcL	W 21.5rf		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
297P	W 21.5rf		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
297bcP	W 21.5rf		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 298, 298bc

Indeks produktów / Products Index: W 21.6rf

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68



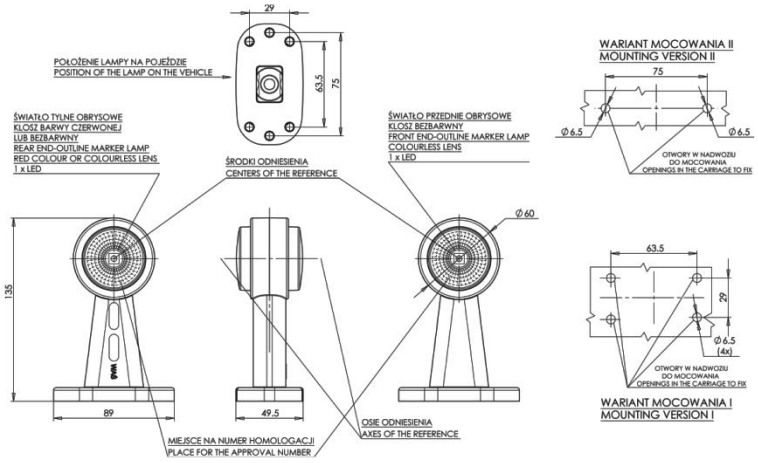

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
298	W 21.6rf		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
298bc	W 21.6rf		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 299L, 299bcL, 299P, 299bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.7rf

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68



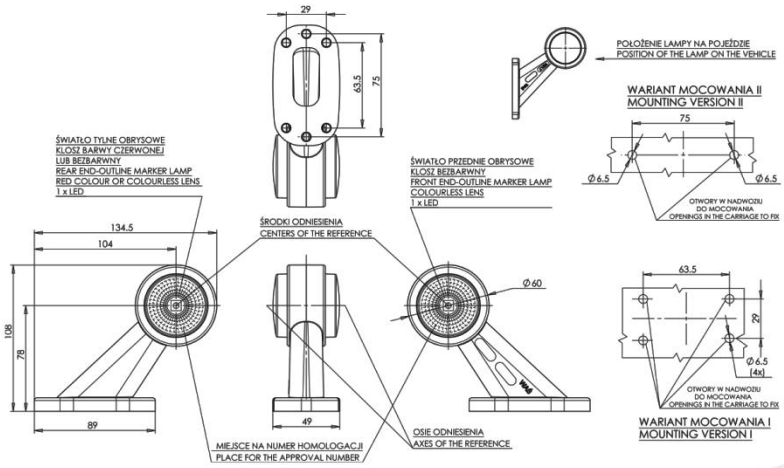

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
299L	W 21.7rf		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
299bcL	W 21.7rf		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
299P	W 21.7rf		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
299bcP	W 21.7rf		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
300L, 300bcL, 300P, 300bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 21.10rf**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

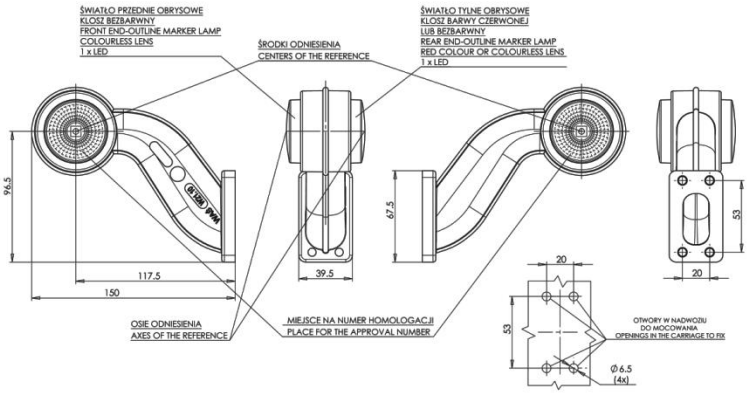

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
300L	W 21.10rf		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
300bcL	W 21.10rf		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
300P	W 21.10rf		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40
300bcP	W 21.10rf		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 301, 301bc

Indeks produktów / Products Index: **W 21.1rf - 21.10rf**

Kompletny układ elektroniczny lamp W 21.1rf - W21.10rf
Electronic system for lamps W 21.1rf - W 21.10rf

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
301	W 21.1rf - 21.10rf		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Kompl. układ elektroniczny lamp W 21.1 - W 21.10rf Electronic system for lamps W 21.1 - W 21.10rf	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	100
301bc	W 21.1rf - 21.10rf		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Kompl. układ elektroniczny lamp W 21.1 - W 21.10rf Electronic system for lamps W 21.1 - W 21.10rf	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

302, 302z, 303, 303z, 304, 304z

Indeks produktów / Products Index: **W 63**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona pozycyjna boczna

Side position multifunctional lamp

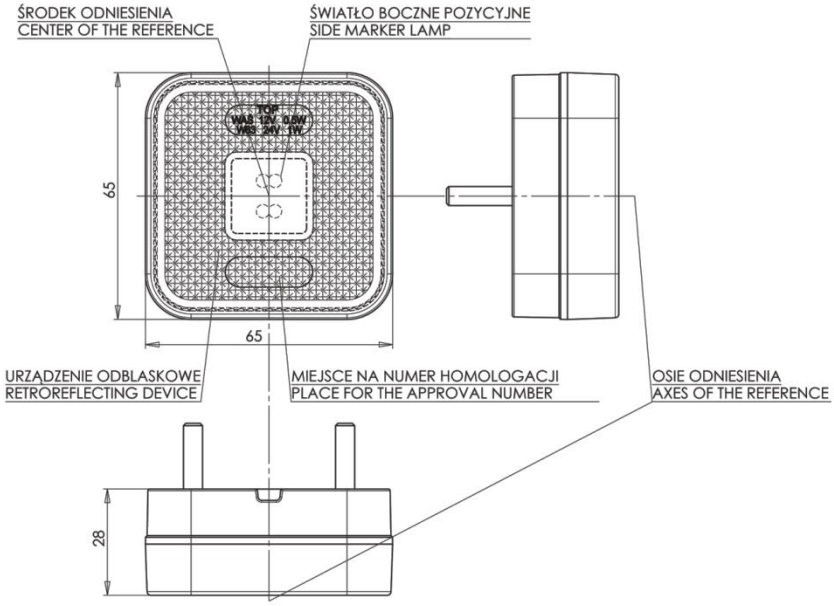

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
302	W 63		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
302z	W 63		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
303	W 63		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front assembly end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
303z	W 63		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front assembly end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
304	W 63		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear assembly end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
304z	W 63		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear assembly end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100

* Litera “z” za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem / * “z”- lamp with hinge

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką “J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the “J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa zespolona pozycyjna boczna

Side marker lamp assembly

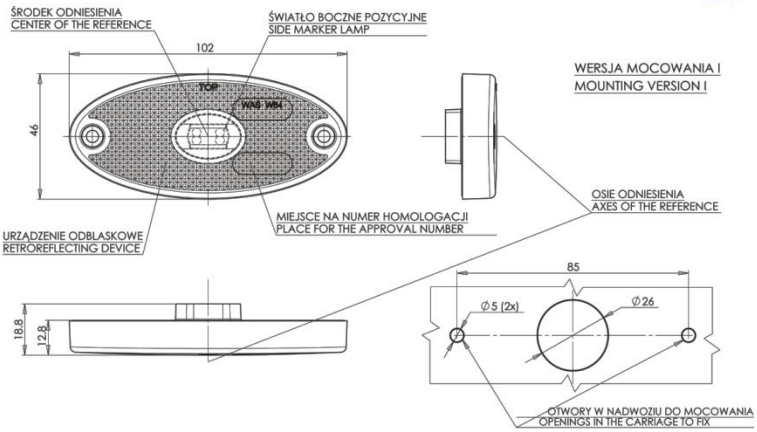

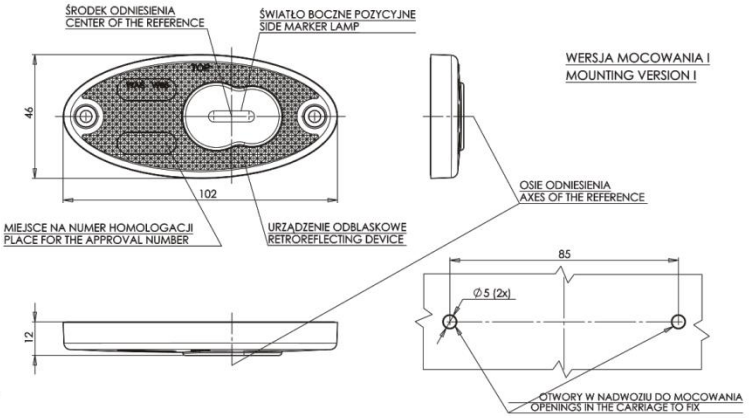

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
305p	W 64		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side marker lamp assembly	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
305z	W 64		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side marker lamp assembly	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
306p	W 64		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front assembly end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
306z	W 64		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front assembly end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
307p	W 64		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear assembly end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
307z	W 64		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear assembly end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
308p	W 65		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side marker lamp assembly	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
308z	W 65		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side marker lamp assembly	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
309p	W 65		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front assembly end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
309z	W 65		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front assembly end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
310p	W 65		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear assembly end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100
310z	W 65		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear assembly end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys, odblask clearance light, reflecting device	100

* Litera "z" za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem / "p"- miękka podklejka.

* "z"- lamp with hinge / "p"- lamp with foam mat.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 311, 311kr, 312, 312kr, 313, 313kr, 314, 314kr, 315, 315kr

Indeksy produktów / Products Index: **W 66L, W 66P**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

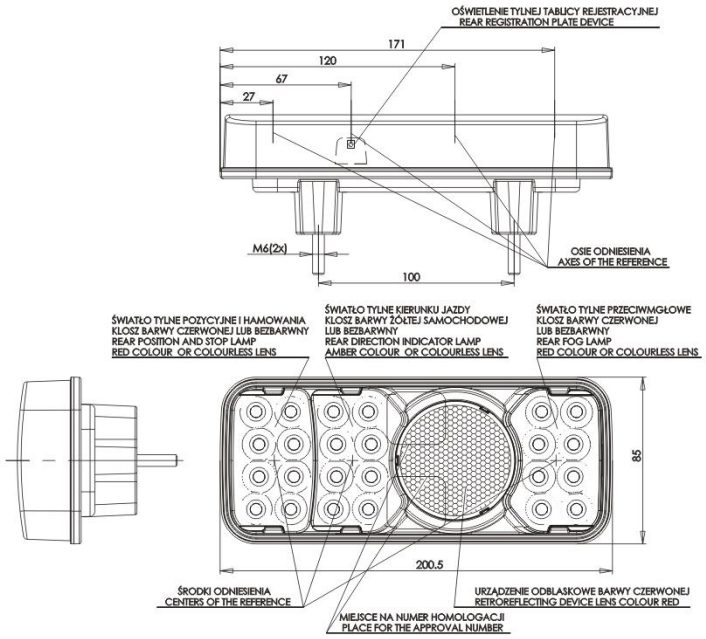

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
311	W 66L		190 cm YLY-S 5x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy z dołu, przeciwmgielne / stop, position, reflecting device, indicator license plate light from bottom, fog	15
311kr	W 66L		190 cm YLY-S 5x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy z dołu, przeciwmgielne / stop, position, reflecting device, indicator, license plate light from bottom, fog	15
312	W 66L		190 cm YLY-S 5x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy z boku, przeciwmgielne / stop, position, reflecting device, indicator, license plate light from side, fog	15
312kr	W 66L		190 cm YLY-S 5x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy z boku, przeciwmgielne / stop, position, reflecting device, indicator, license plate light from side, fog	15
313	W 66L		190 cm YLY-S 5x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reflecting device, indicator, fog	15
313kr	W 66L		190 cm YLY-S 5x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reflecting device, indicator, fog	15
314	W 66P		190 cm YLY-S 5x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	15
314kr	W 66P		190 cm YLY-S 5x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	15
315	W 66P		190 cm YLY-S 5x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz stop, position, reversing, reflecting device, indicator	15
315kr	W 66P		190 cm YLY-S 5x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz stop, position, reversing, reflecting device, indicator	15

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

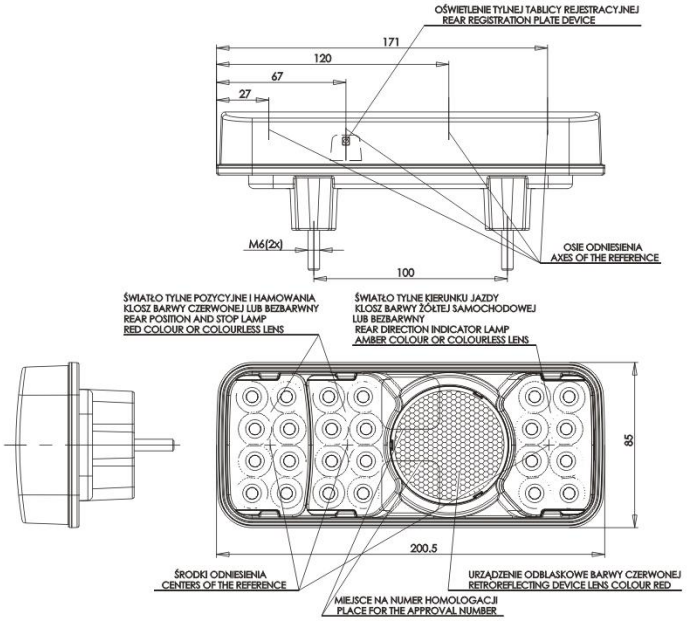

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
316	W 67L		190 cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy z dołu / stop, position, reflecting device, indicator, license plate light from bottom	15
316kr	W 67L		190 cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy z dołu / stop, position, reflecting device, indicator, license plate light from bottom	15
317	W 67LIP		190 cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy z boku / stop, position, reflecting device, indicator, license plate light from side	15
317kr	W 67LIP		190 cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	15
318	W 67LIP		190 cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz stop, position, reflecting device, indicator	15
318kr	W 67LIP		190 cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz stop, position, reflecting device, indicator	15

Lampa zespolona tylna LED
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

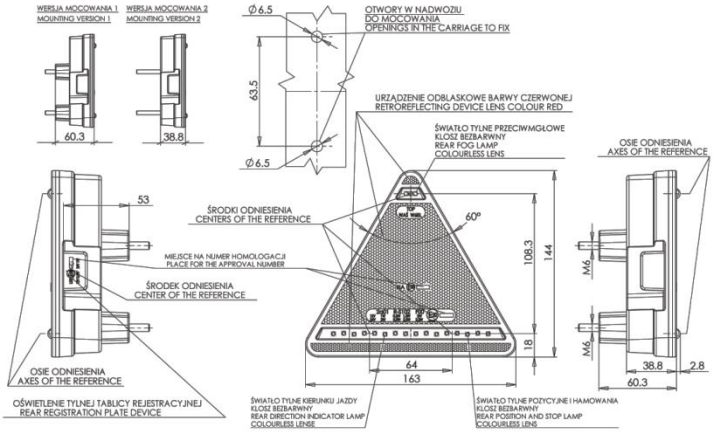

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
319	W 68L		185cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna LED Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, position, indicator, reflecting device, fog, license plate light	12
320	W 68L		185cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna LED Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, indicator, reflecting device, fog	12
321	W 68L		185cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna LED Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, indicator, reflecting device, license plate light	12
322	W 68L		185cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna LED Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask stop, position, reversing, indicator, reflecting device	12
323	W 68L		185cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna LED Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask, oświetlenie tablicy stop, position, indicator, reflecting device, license plate light	12
324	W 68L		185cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna LED Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask stop, position, indicator, reflecting device	12
325	W 68P		185cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna LED Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, indicator, reflecting device, license plate light	12
326	W 68P		185cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna LED Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask stop, position, reversing, indicator, reflecting device	12
327	W 68P		185cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna LED Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, position, indicator, reflecting device, fog, license plate light	12
328	W 68P		185cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna LED Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, indicator, reflecting device, fog	12
329	W 68P		185cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna LED Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask, oświetlenie tablicy stop, position, indicator, reflecting device, license plate light	12
330	W 68P		185cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna LED Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask stop, position, indicator, reflecting device	12

Numery katalogowe / Catalogue No.: 331/I, 331/II, 331/III, 332o/I, 332o/II, 332o/III, 333o/I, 333o/II, 333o/III

Indeksy produktów / Products Index: **W 69L**

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

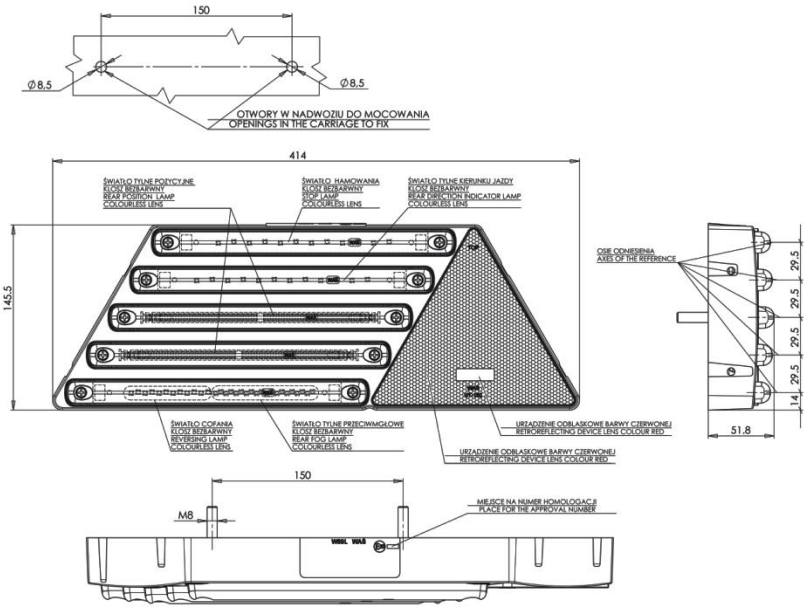

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
331/I	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
331/II	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
331/III	W 69L		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask stop, position, indicator, reflecting device	5
332o/I	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
332o/II	W 69L		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, indicator, reflecting device, fog	5
332o/III	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask stop, position, reversing, indicator, reflecting device	5
333o/I	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
333o/II	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
333o/III	W 69L		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask stop, position, indicator, reflecting device	5

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

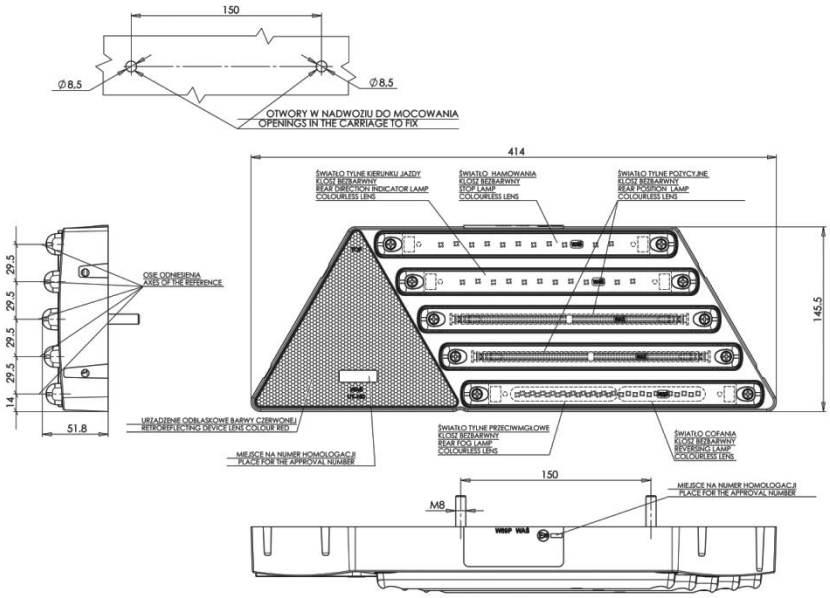

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
334/I	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
334/II	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
334/III	W 69P		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask stop, position, indicator, reflecting device	5
335o/I	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
335o/II	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
335o/III	W 69P		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask stop, position, indicator, reflecting device	5
336o/I	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
336o/II	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
336o/III	W 69P		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask stop, position, indicator, reflecting device	5

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

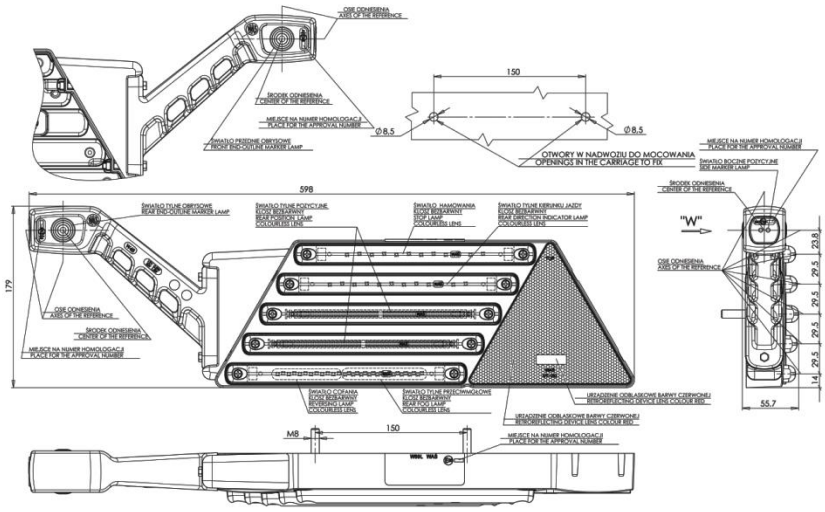

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
337/I	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
337/II	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
337/III	W 69L		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device	5
338o/I	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
338o/II	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
338o/III	W 69L		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device	5
339o/I	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
339o/II	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
339o/III	W 69L		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device	5

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Numery katalogowe / Catalogue No.: 340/I, 340/II, 340/III, 341o/I, 341o/II, 341o/III, 342o/I, 342o/II, 342o/III

Indeksy produktów / Products Index: **W 69P**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

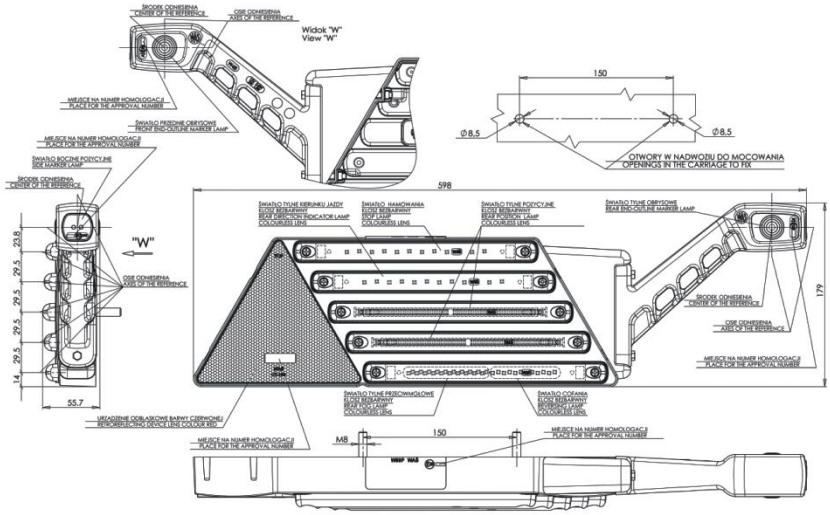

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
340/I	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
340/II	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
340/III	W 69P		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device	5
341o/I	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
341o/II	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
341o/III	W 69P		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device	5
342o/I	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
342o/II	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
342o/III	W 69P		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device	5

* Litera "o" za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* "o" – extra load for indicator up to 21W

Numery katalogowe / Catalogue No.: **337/I/SM1, 337/II/SM1, 337/III/SM1, 338o/I/SM1, 338o/II/SM1 338o/III/SM1, 339o/I/SM1, 339o/II/SM1, 339o/III/SM1**

Indeksy produktów / Products Index: **W 69L + W 44**

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

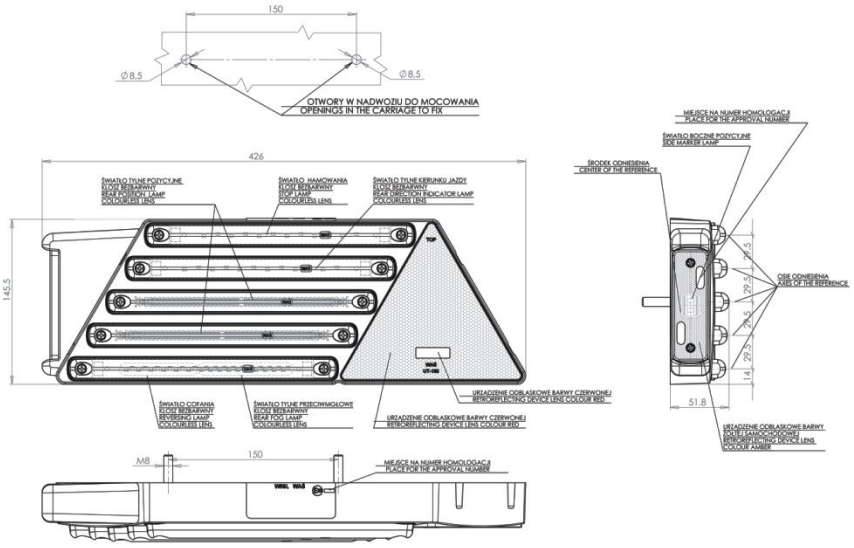

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
337/I /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
337/II /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
337/III /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device	5
338o/I /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
338o/II /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
338o/III /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device	5
339o/I /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
339o/II /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
339o/III /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device	5

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

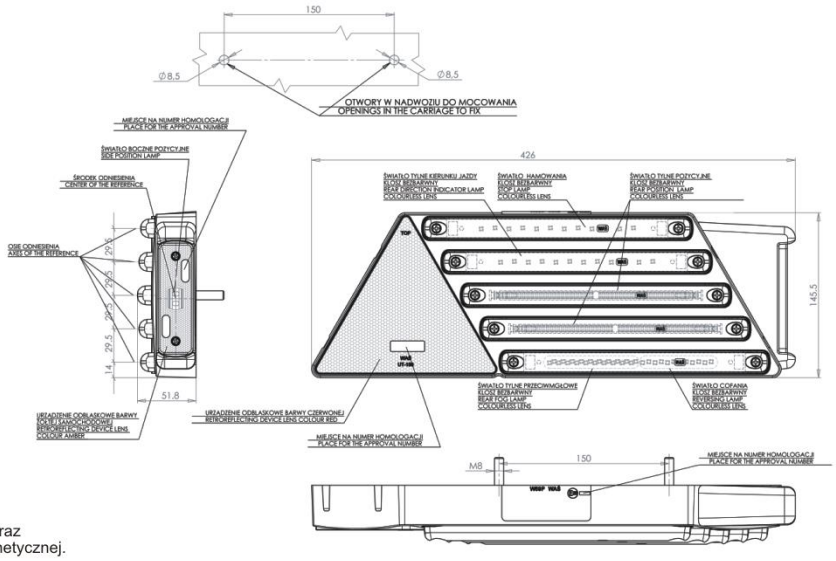

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
340/I /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
340/II /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
340/III /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device	5
341o/I /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
341o/II /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
341o/III /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device	5
342o/I /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
342o/I /SM1I	W 69L + W44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device, fog	5
342o/III /SM1	W 69L + W44		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device	5

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Numer katalogowy / Catalogue No.: 343

Indeks produktu / Product Index: W 52ż

Klasa szczelności / IP class: IP54

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Numberplate lamp

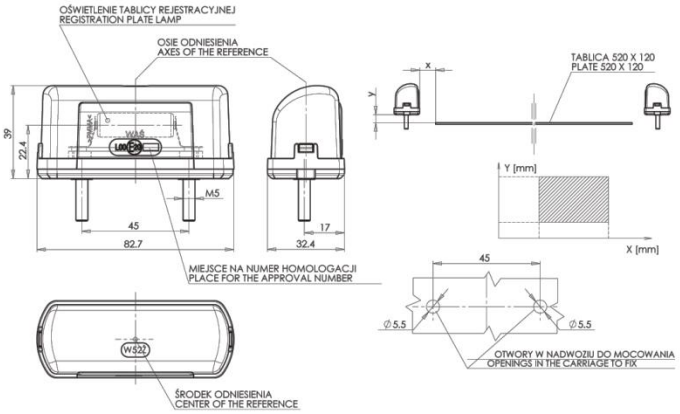

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
343	W 52ż		17 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej Numberplate lamp		U	12V lub / or 24V	oświetlenie tablicy license plate light	100

Numer katalogowy / Catalogue No.: 344

Indeks produktu / Product Index: W 53ż

Klasa szczelności / IP class: IP54

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

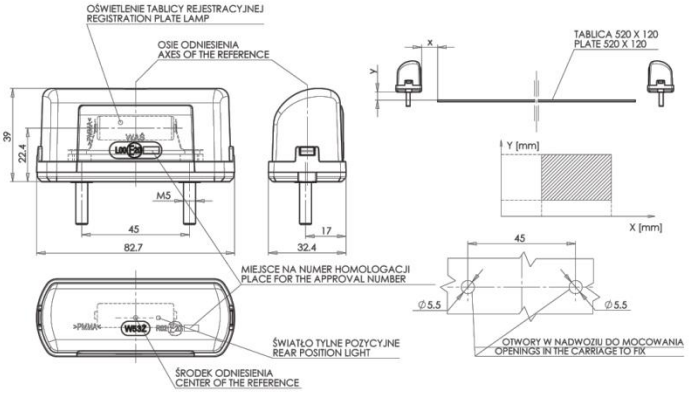

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
344	W 53ż		17 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		U	12V lub / or 24V	pozycja, oświetlenie tablicy pisition, license plate light	100

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

345, 345sz, 345o, 345osz, 346, 346sz, 346o, 346osz

Indeksy produktów / Products Index: **W 39L**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

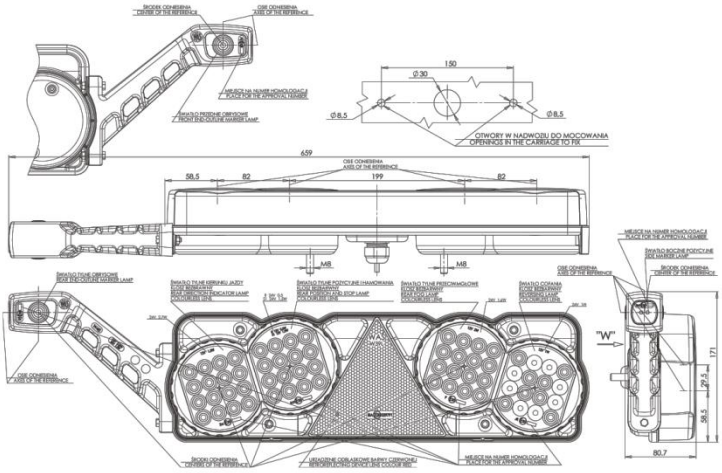

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
345	W 39L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
345sz	W 39L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
345o	W 39L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
345osz	W 39L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
346	W 39L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
346sz	W 39L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
346o	W 39L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
346osz	W 39L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz”w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

347, 347sz, 347o, 347osz, 348, 348sz, 348o, 348osz

Indeks produktów / Products Index: **W 39P**

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

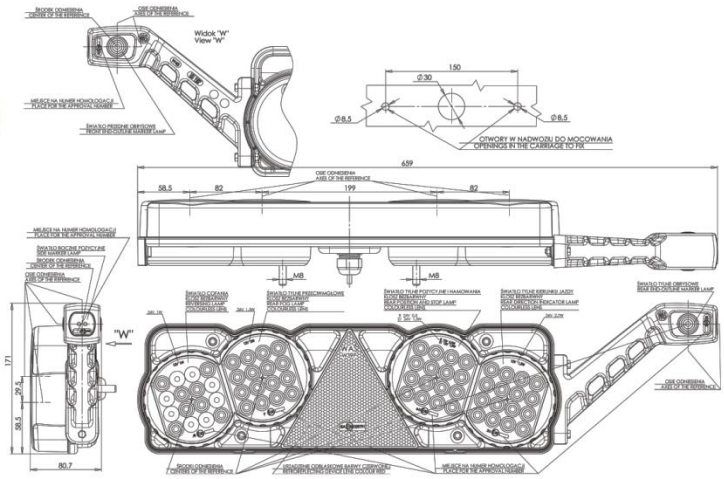

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
347	W 39P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
347sz	W 39P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
347o	W 39P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
347osz	W 39P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
348	W 39P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
348sz	W 39P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
348o	W 39P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
348osz	W 39P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

* Litera "o" za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* "o" – extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz"w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

349, 349sz, 349o, 349osz, 350, 350sz, 350o, 350osz

Indeks produktów / Products Index: **W 39L**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

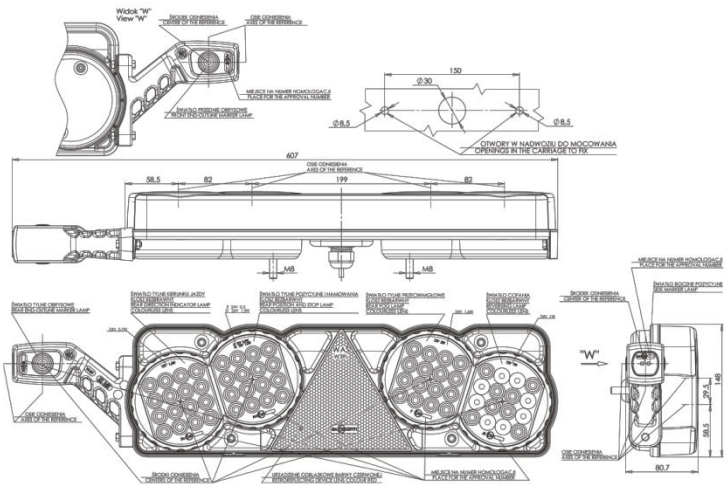

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
349	W 39L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
349sz	W 39L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
349o	W 39L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
349osz	W 39L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
350	W 39L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
350sz	W 39L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
350o	W 39L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
350osz	W 39L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz”w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

351, 351sz, 351o, 351osz, 352, 352sz, 352o, 352osz

Indeks produktów / Products Index: **W 39P**

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

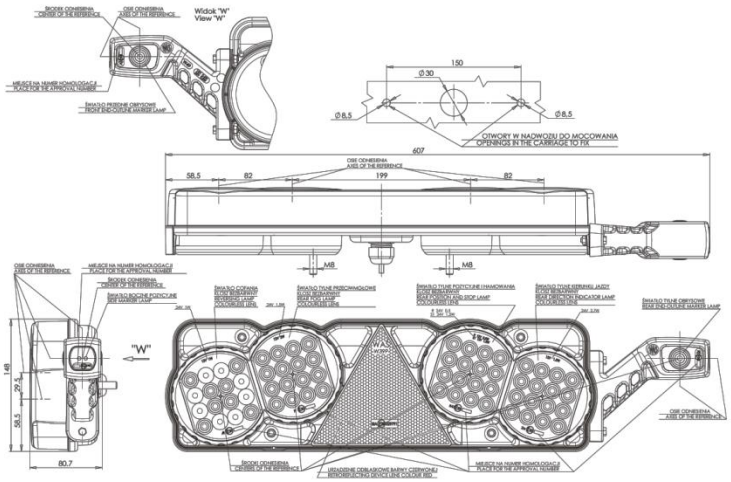

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
351	W 39P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
351sz	W 39P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
351o	W 39P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
351osz	W 39P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
352	W 39P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
352sz	W 39P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
352o	W 39P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
352osz	W 39P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód i tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz”w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

353, 353sz, 353o, 353osz, 354, 354sz, 354o, 354osz

Indeks produktów / Products Index: W 40L

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

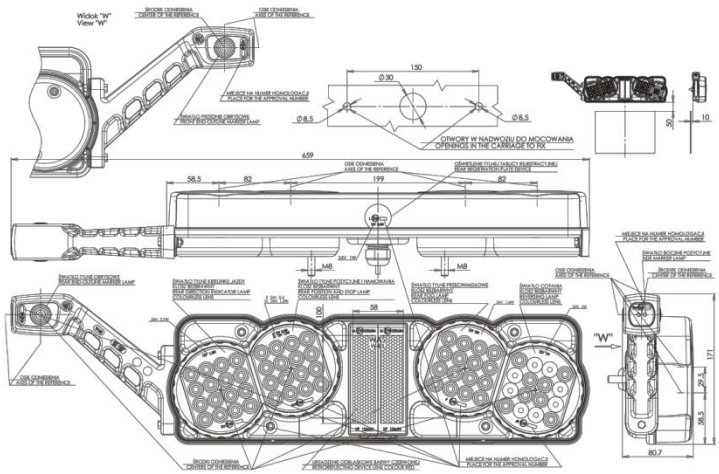

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
353	W 40L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
353sz	W 40L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
353o	W 40L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
353osz	W 40L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
354	W 40L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
354sz	W 40L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
354o	W 40L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
354osz	W 40L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

355, 355sz, 355o, 355osz, 356, 356sz, 356o, 356osz

Indeks produktów / Products Index: **W 40P**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

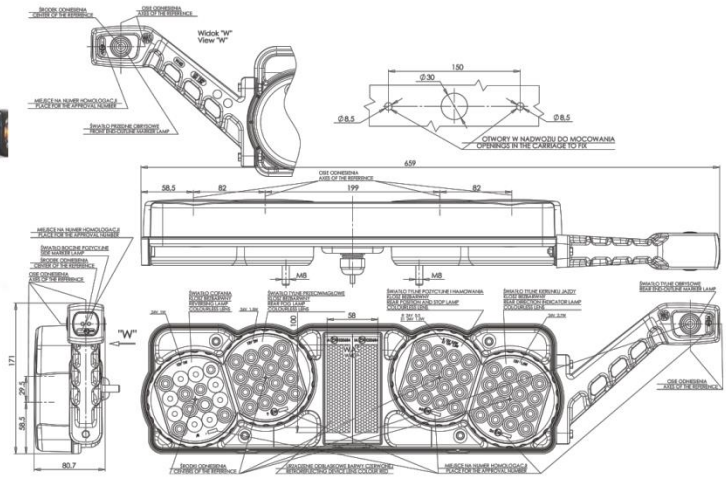

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
355	W 40P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
355sz	W 40P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
355o	W 40P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
355osz	W 40P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
356	W 40P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
356sz	W 40P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
356o	W 40P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
356osz	W 40P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W

* “o” – extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz” w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

357, 357sz, 357o, 357osz, 358, 358sz, 358o, 358osz

Indeks produktów / Products Index: W 40L

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

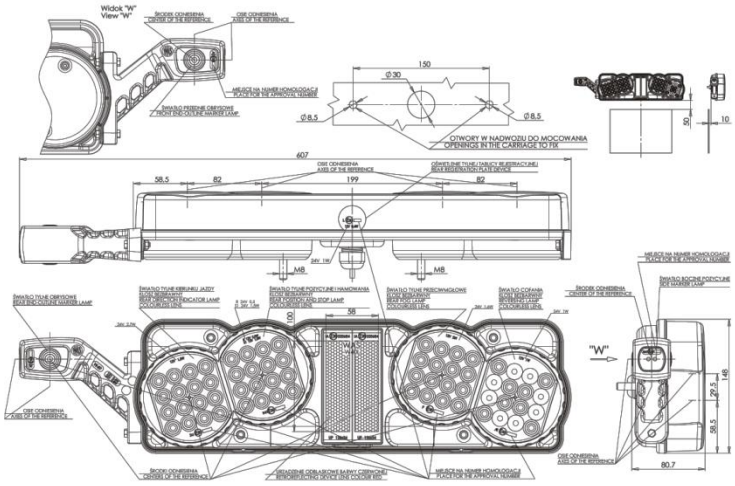

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
357	W 40L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
357sz	W 40L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
357o	W 40L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
357osz	W 40L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
358	W 40L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
358sz	W 40L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
358o	W 40L		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
358osz	W 40L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W

* “o” – extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz” w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

359, 359sz, 359o, 359osz, 360, 360sz, 360o, 360osz

Indeks produktów / Products Index: **W 40P**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

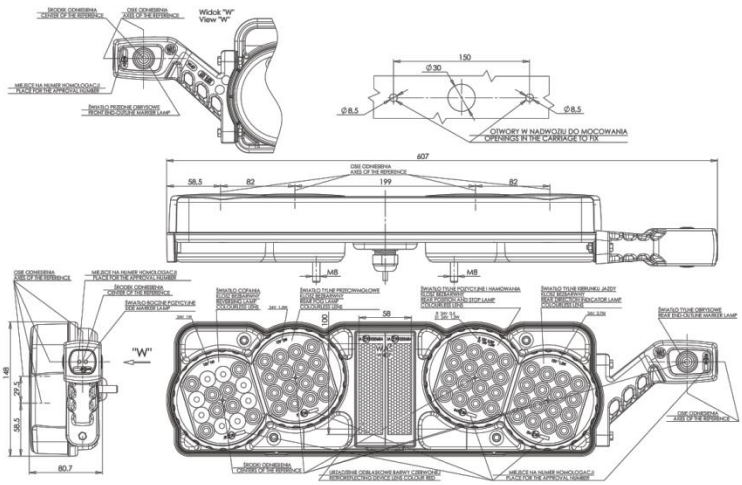

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
359	W 40P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
359sz	W 40P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
359o	W 40P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
359osz	W 40P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
360	W 40P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
360sz	W 40P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
360o	W 40P		200cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
360osz	W 40P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W

* “o” – extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz” w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

361, 361ższ, 362, 362ższ

Indeksy produktów / Products Index: W 39żL, W 39żP

Klasa szczelności / IP class: IP56

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

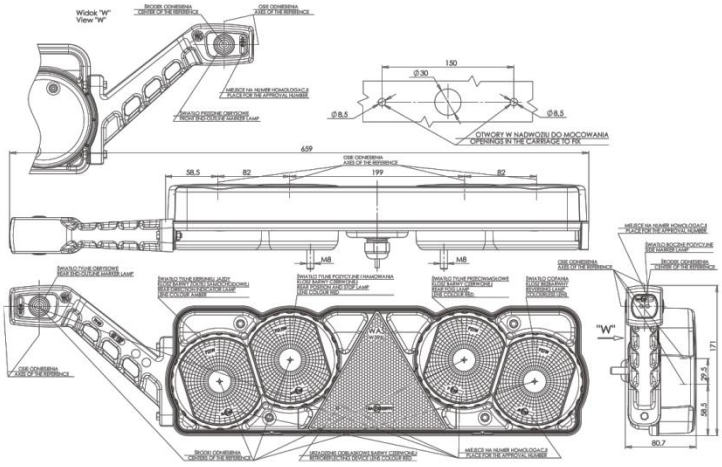

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
361	W 39żL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
361ższ	W 39żL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
362	W 39żP		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
362ższ	W 39żP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

363, 363ższ, 364, 364ższ

Indeksy produktów / Products Index: **W 39żL, W 39żP**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

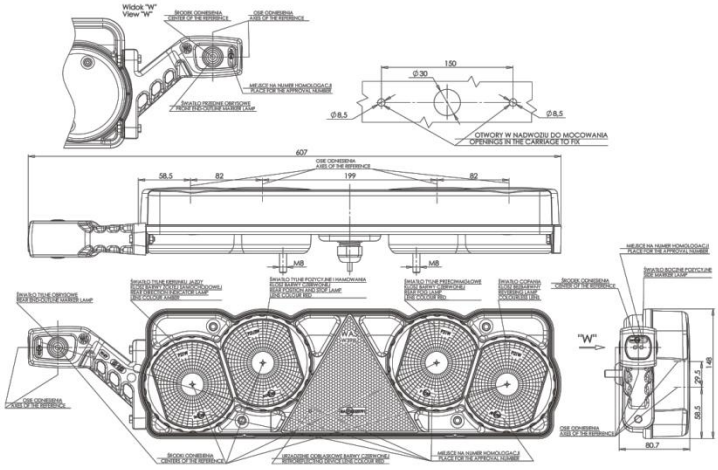

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
363	W 39żL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
363ższ	W 39żL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
364	W 39żP		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
364ższ	W 39żP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę “Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a “Ż” letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz” w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

365, 365ższ, 366, 366ższ, 367, 367ższ

Indeksy produktów / Products Index: W 40żL, W 40żP

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

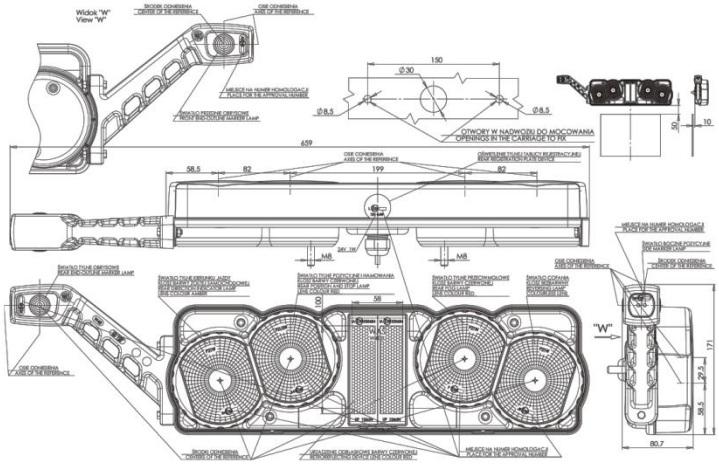

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
365	W 40żL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
365ższ	W 40żL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
366	W 40żL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
366ższ	W 40żL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
367	W 40żP		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
367ższ	W 40żP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

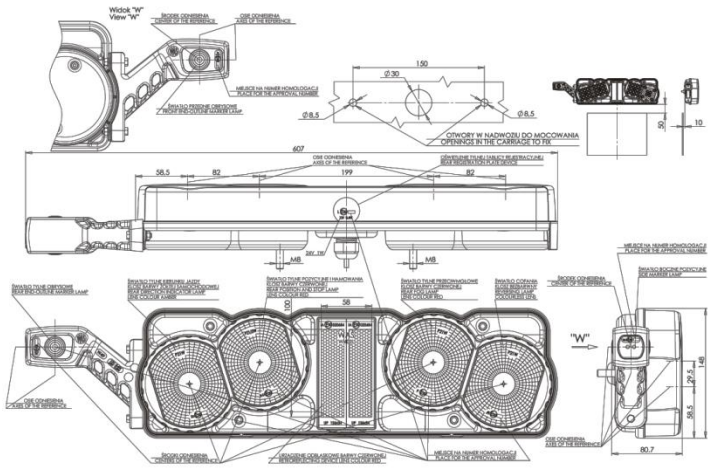

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
368	W 40żL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
368ższ	W 40żL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
369	W 40żL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
369ższ	W 40żL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
370	W 40żP		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
370ższ	W 40żP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

371, 371ższ, 372, 372ższ, 373, 373ższ, 374, 374ższ

Indeksy produktów / Products Index: W 39dżL, W 39dżP

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

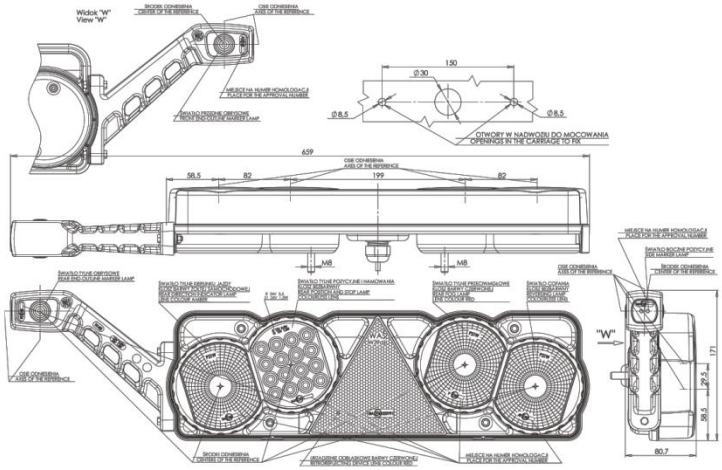

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
371	W 39dżL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
371ższ	W 39dżL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
372	W 39dżL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
372ższ	W 39dżL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
373	W 39dżP		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
373ższ	W 39dżP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
374	W 39dżP		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
374ższ	W 39dżP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

375, 375ższ, 376, 376ższ, 377, 377ższ, 378, 378ższ

Indeksy produktów / Products Index: **W 39dżL, W 39dżP**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

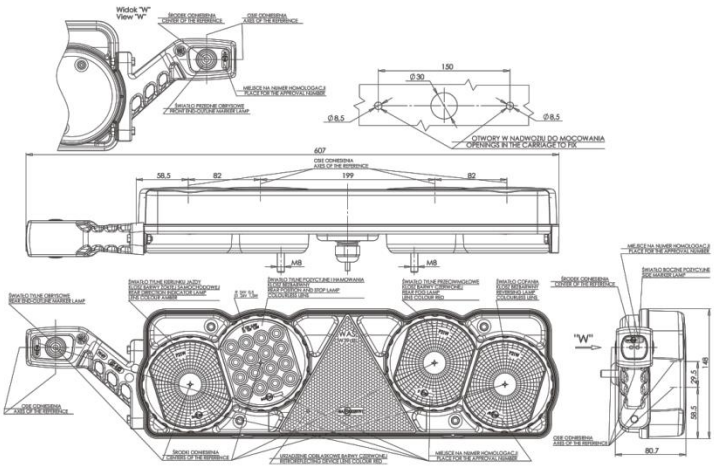

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
375	W 39dżL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
375ższ	W 39dżL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
376	W 39dżL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
376ższ	W 39dżL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
377	W 39dżP		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
377ższ	W 39dżP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
378	W 39dżP		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
378ższ	W 39dżP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

379, 379ższ, 380, 380ższ, 381, 381ższ, 382, 382ższ

Indeksy produktów / Products Index: **W 40dżL, W 40dżP**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

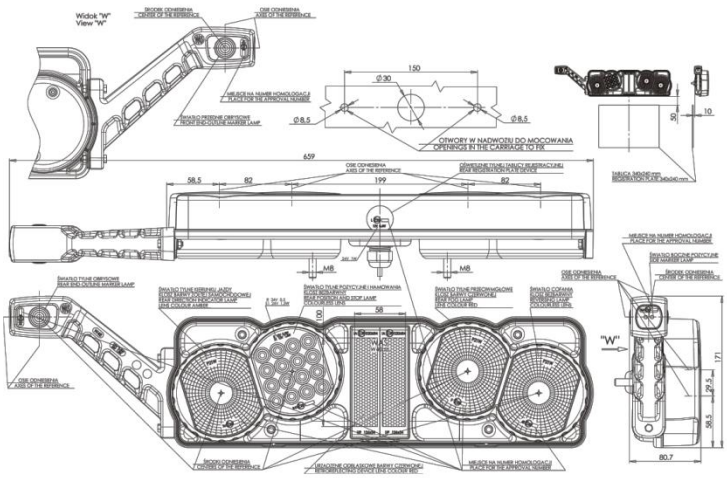

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
379	W 40dżL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
379ższ	W 40dżL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
380	W 40dżL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
380ższ	W 40dżL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
381	W 40dżP		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
381ższ	W 40dżP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
382	W 40dżP		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
382ższ	W 40dżP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę “Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a “Ż” letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz” w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

383, 383ższ, 384, 384ższ, 385, 385ższ, 386, 386ższ

Indeksy produktów / Products Index: W 40dżL, W 40dżP

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

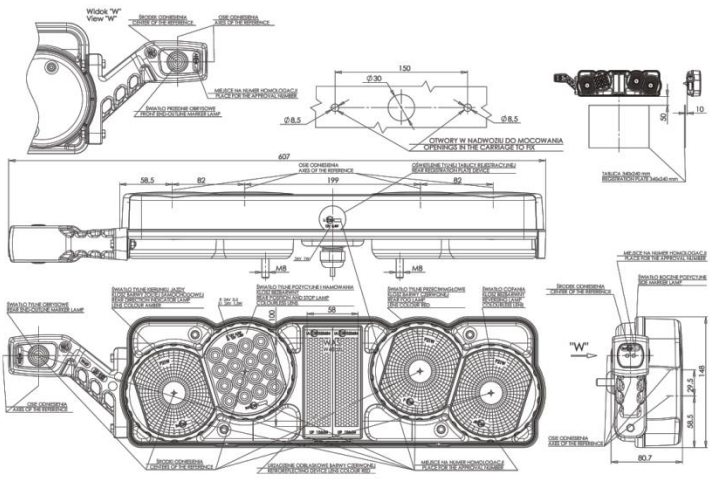

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
383	W 40dżL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
383ższ	W 40dżL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
384	W 40dżL		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
384ższ	W 40dżL			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
385	W 40dżP		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
385ższ	W 40dżP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
386	W 40dżP		60cm YLY-S 5x0,6 +1x1mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
386ższ	W 40dżP			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja bok i tył, obrys przód I tył, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, pisition, side marker, clearance lights, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę “Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a “Ż” letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz” w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

387, 387a, 387b, 387c, 388, 388a, 388b, 388c

Indeksy produktów / Products Index: W 70L, W 70P

Klasa szczelności / IP class: IP56

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

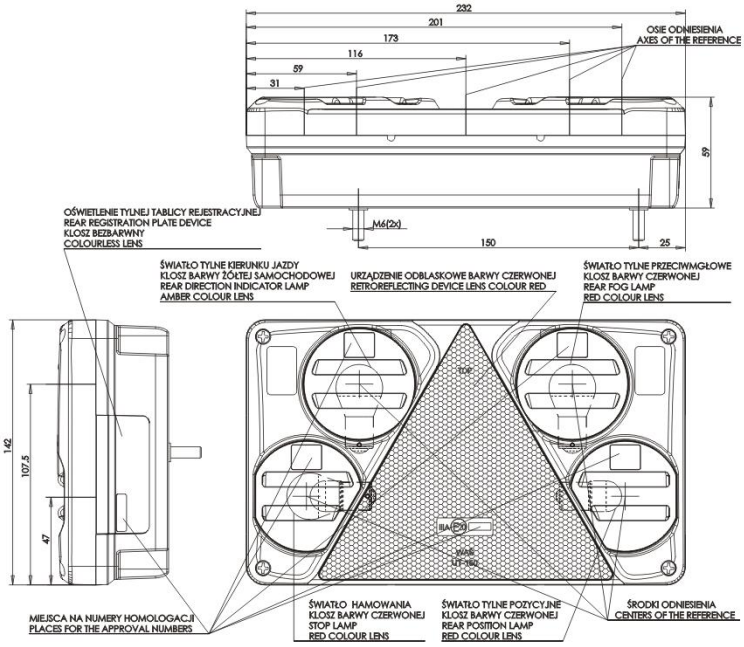

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
387	W 70L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	15
387a	W 70L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	15
387b	W 70L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	15
387c	W 70L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
388	W 70P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	15
388a	W 70P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	15
388b	W 70P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	15
388c	W 70P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Klosz lampy
Lens car lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

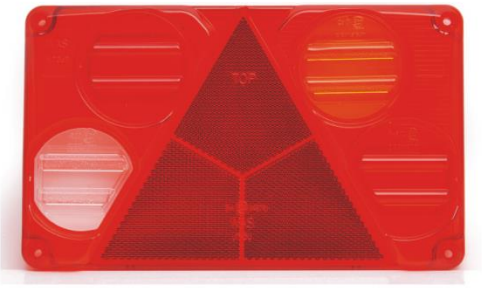

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
389	W 70L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
389a	W 70L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
389b	W 70L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
389c	W 70L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
390	W 70P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25
390a	W 70P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25
390b	W 70P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25
390c	W 70P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25

Numery katalogowe / Catalogue No.:

391, 392, 393, 394, 395, 396, 397

Indeksy produktów / Products Index: **W 70dL, W 70dP**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

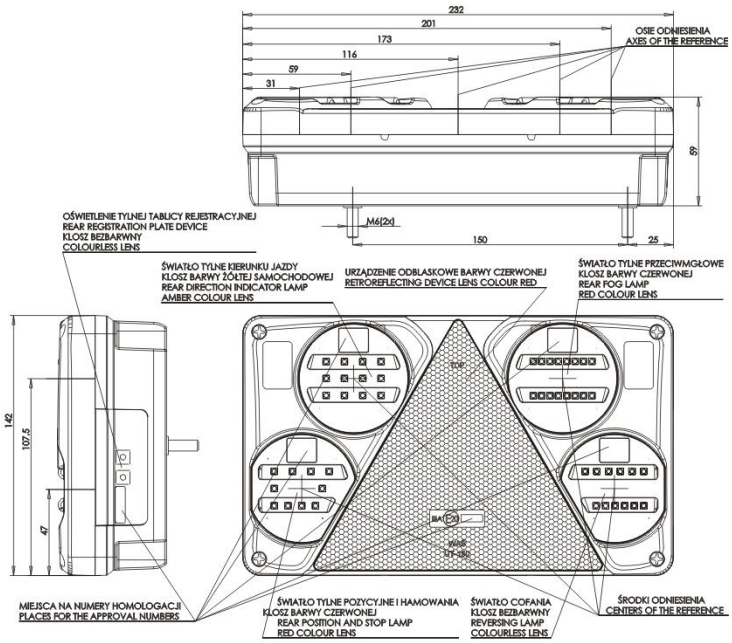

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
391	W 70dL		195cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
392	W 70dP		195cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
393	W 70dL		195cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
394	W 70dL		195cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
395	W 70dP		195cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
396	W 70dP		195cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
397	W 70dP		195cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405

Indeksy produktów / Products Index: **W 70dżL, W 70dżP**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

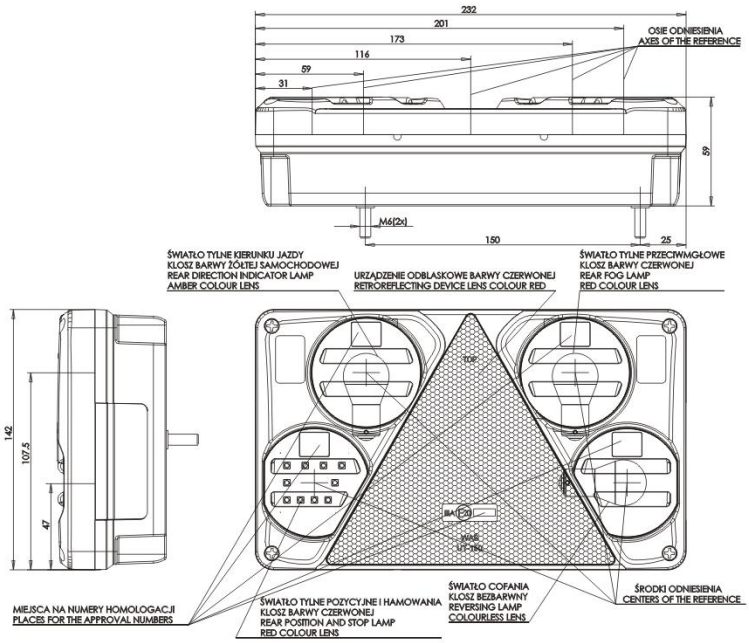

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
398	W 70dżL		195cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
399	W 70dżP		195cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
400	W 70dżL		195cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
401	W 70dżL		195cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
402	W 70dżL		195cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
403	W 70dżP		195cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
404	W 70dżP		195cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
405	W 70dżP		195cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 406, 407

Indeks produktów / Products Index: **W 71**

Klasa szczelności / IP class: **IP54**

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Numberpalte lamp

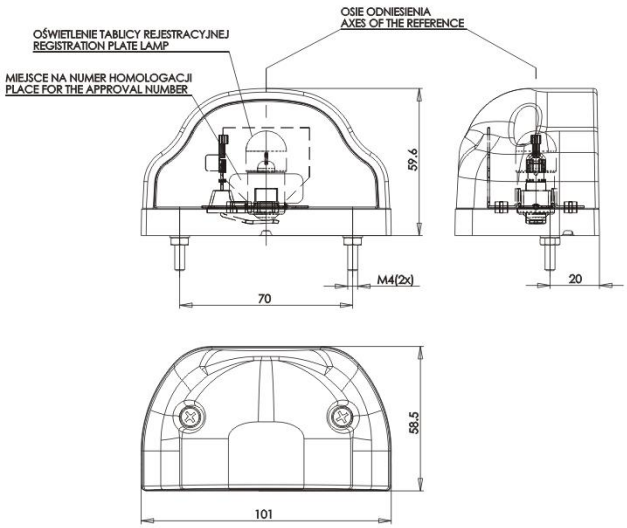

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
406	W 71			Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej Numberplate lamp		U		oświetlenie tablicy license plate light	35
407	W 71			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		U		pozycja, oświetlenie tablicy position, license plate light	35

Numery katalogowe / Catalogue No.: 408, 409

Indeks produktów / Products Index: **W 72**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Numberpalte lamp

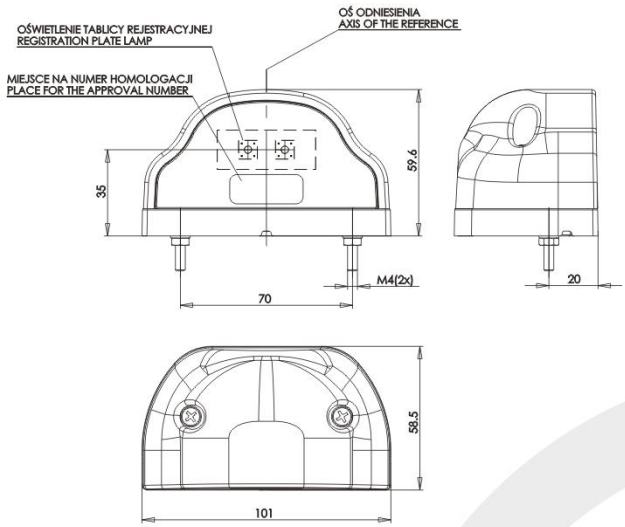

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
408	W 72		17 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej Numberplate lamp	LED	U	12V-24V	oświetlenie tablicy license plate light	35
409	W 72		17 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, oświetlenie tablicy position, license plate light	35

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 410

Indeks produktu / Product Index: W 73

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

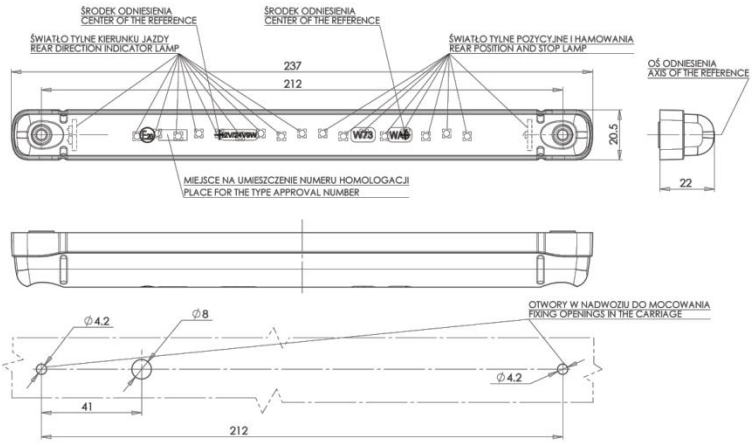

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
410	W 73		200cm YLY-S 4x0,5mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	50

Numery katalogowe / Catalogue No.: 411, 411bc

Indeks produktów / Product Index: W 21.1S

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

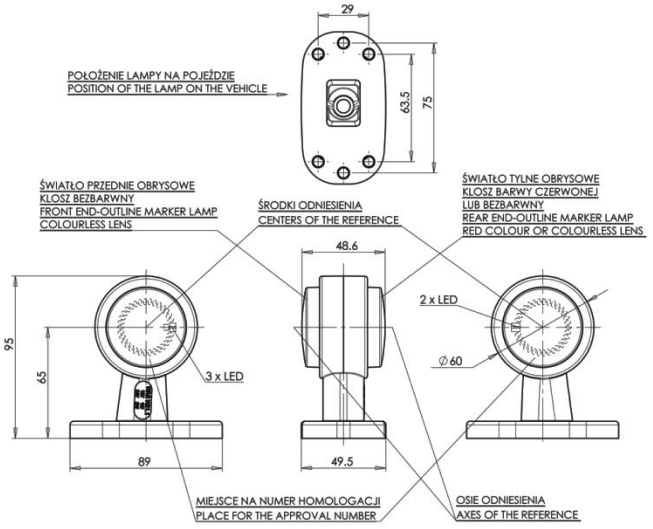





Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
411	W 21.1S		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
411bc	W 21.1S		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
412L, 412bcL, 412P, 412bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.2S

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

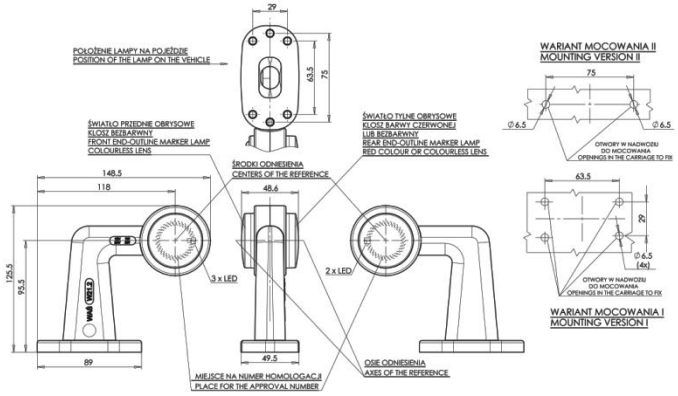

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
412L	W 21.2S		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
412bcL	W 21.2S		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
412P	W 21.2S		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
412bcP	W 21.2S		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 413L, 413bcL, 413P, 413bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.3S

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

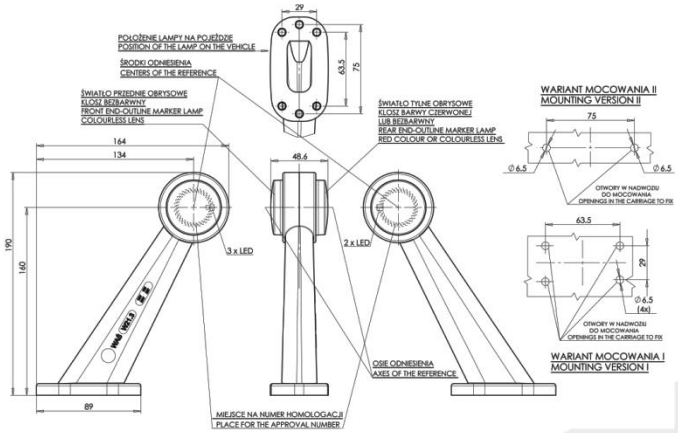

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
413L	W 21.3S		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
413bcL	W 21.3S		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
413P	W 21.3S		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
413bcP	W 21.3S		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 414, 414bc

Indeks produktów / Products Index: **W 21.4S**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

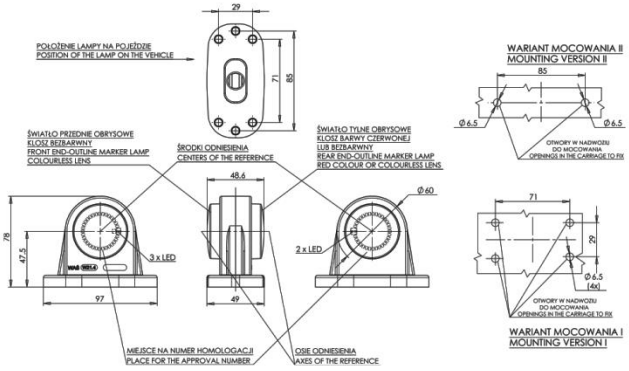

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
414	W 21.4S		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
414bc	W 21.4S		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 415L, 415bcL, 415P, 415bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 21.5S**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

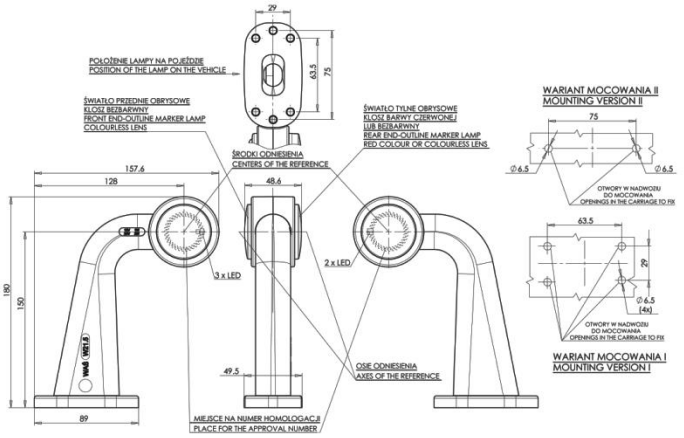

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
415L	W 21.5S		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
415bcL	W 21.5S		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
415P	W 21.5S		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
415bcP	W 21.5S		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 416, 416bc

Indeks produktów / Products Index: W 21.6S

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

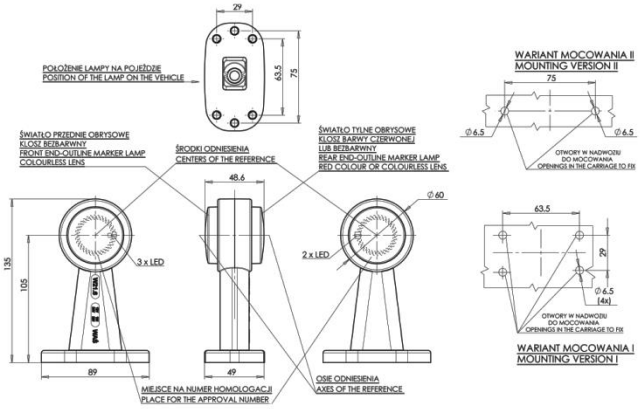

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
416	W 21.6S		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
416bc	W 21.6S		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 417L, 417bcL, 417P, 417bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.7S

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

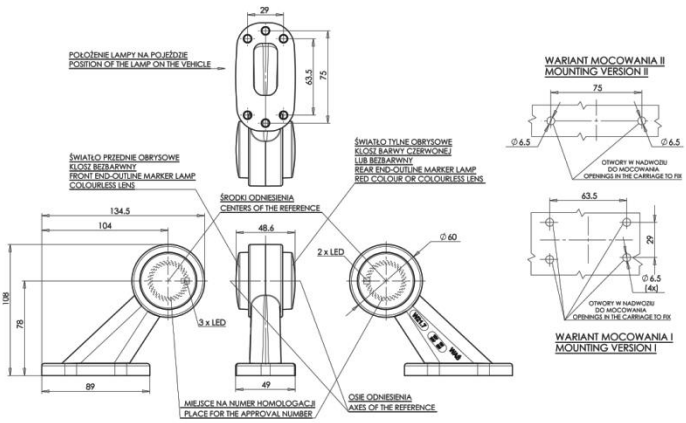

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
417L	W 21.7S		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
417bcL	W 21.7S		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
417P	W 21.7S		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
417bcP	W 21.7S		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
418L, 418bcL, 418P, 418bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.10S

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

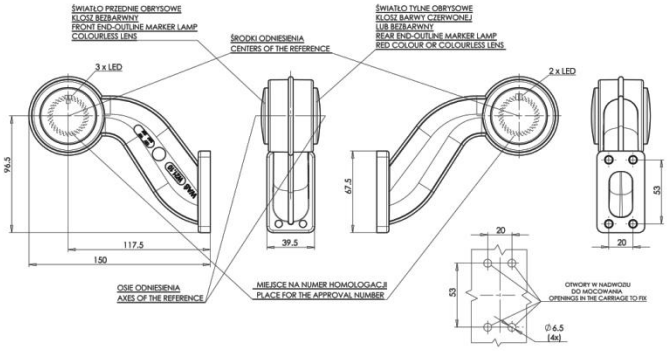

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
418L	W 21.10S		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
418bcL	W 21.10S		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
418P	W 21.10S		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
418bcP	W 21.10S		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 419, 419bc

Indeks produktów / Products Index: W 21.1S-W 21.10S

Układ elektroniczny do lamp W 21.1S - W 21.10S
Electronic system for lamps W 21.1S - W 21.10S

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
419	W 21.1S - 21.10S		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ elektroniczny do lamp W 21.1S - W 21.10S Electronic system for lamps W 21.1S - W 21.10S	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100
419bc	W 21.1S- 21.10S		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ elektroniczny do lamp W 21.1S - W 21.10S Electronic system for lamps W 21.1S - W 21.10S	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 420, 420bc

Indeks produktów / Products Index: **W 21.1SS**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp



Opcjonalne złącze:
Optional connection:

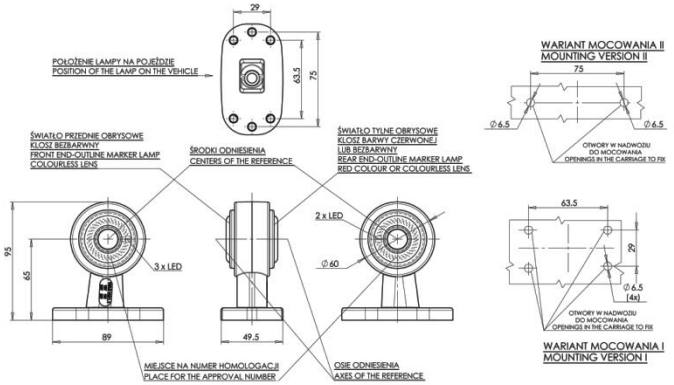

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
420	W 21.1SS		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
420bc	W 21.1SS		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 421L, 421bcL, 421P, 421bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 21.2SS**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

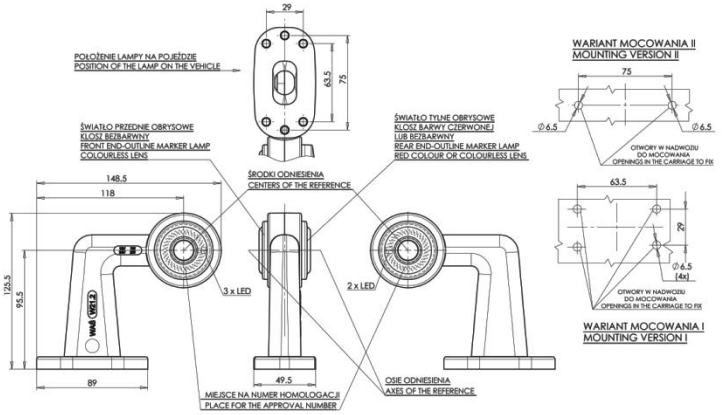

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
421L	W 21.2SS		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
421bcL	W 21.2SS		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
421P	W 21.2SS		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
421bcP	W 21.2SS		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
422L, 422bcL, 422P, 422bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.3SS

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

OR

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

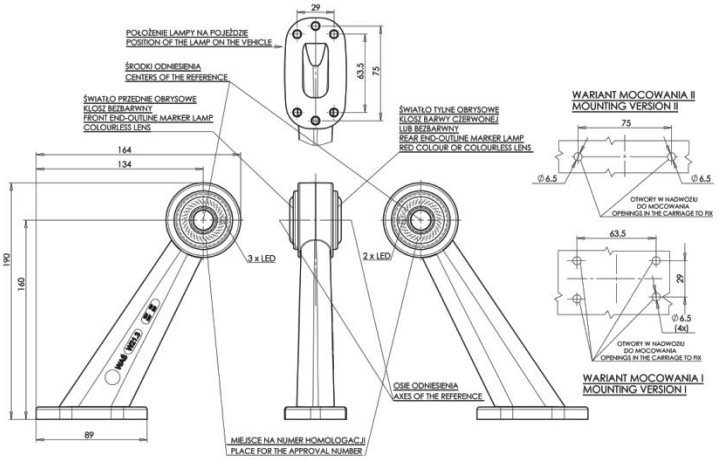

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
422L	W 21.3SS		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
422bcL	W 21.3SS		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
422P	W 21.3SS		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
422bcP	W 21.3SS		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 423, 423bc

Indeks produktów / Products Index: W 21.4SS

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

OR

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

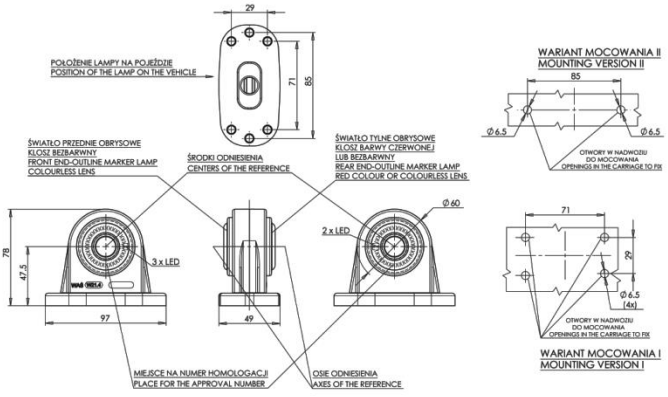

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
423	W 21.4SS		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
423bc	W 21.4SS		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
424L, 424bcL, 424P, 424bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.5SS

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

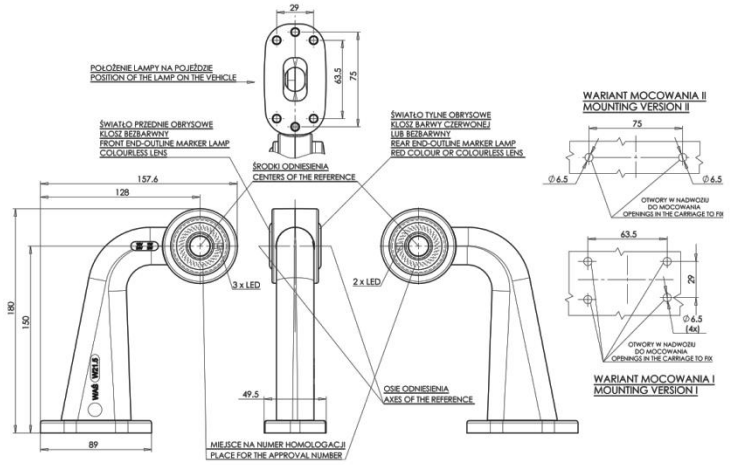

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
424L	W 21.5SS		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V–24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
424bcL	W 21.5SS		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V–24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
424P	W 21.5SS		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V–24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
424bcP	W 21.5SS		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V–24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 425, 425bc

Indeks produktów / Products Index: W 21.6SS

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68



Opcjonalne złącze:
Optional connection:

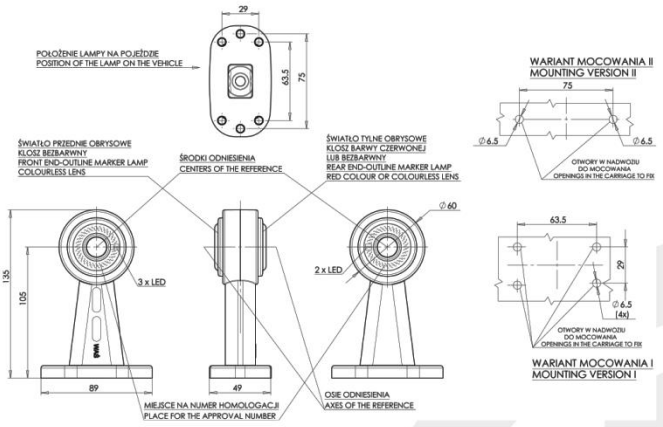

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
425	W 21.6SS		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V–24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
425bc	W 21.6SS		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V–24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
426L, 426bcL, 426P, 426bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.7SS

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68



Opcjonalne złącze:
Optional connection:

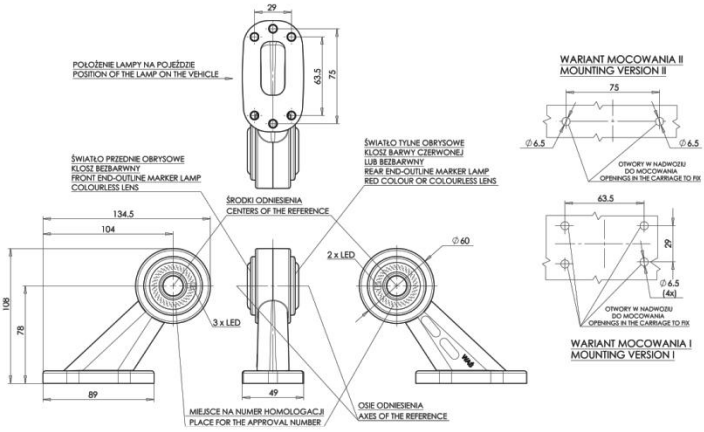

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
426L	W 21.7SS		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
426bcL	W 21.7SS		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
426P	W 21.7SS		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
426bcP	W 21.7SS		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 427L, 427bcL, 427P, 427bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.10SS

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

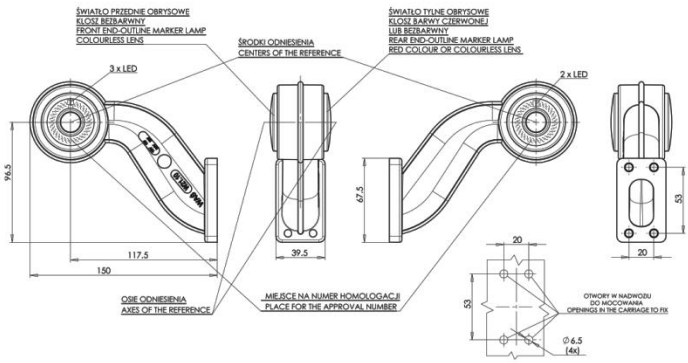

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
427L	W 21.10SS		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
427bcL	W 21.10SS		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
427P	W 21.10SS		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
427bcP	W 21.10SS		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 428, 428bc

Indeks produktów / Products Index: **W 21.1SS-W 21.10SS**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Układ elektroniczny do lamp W 21.1SS - W 21.10SS

Electronic system for lamps W 21.1SS - W 21.10SS

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
428	W 21.1SS - W 21.10SS		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ elektroniczny do lamp W 21.1SS - W 21.10SS Electronic system for lamps W 21.1SS - W 21.10SS	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100
428bc	W 21.1SS- W 21.10SS		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ elektroniczny do lamp W 21.1SS - W 21.10SS Electronic system for lamps W 21.1SS - W 21.10SS	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 447, 447bc

Indeks produktów / Products Index: **W 23S**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

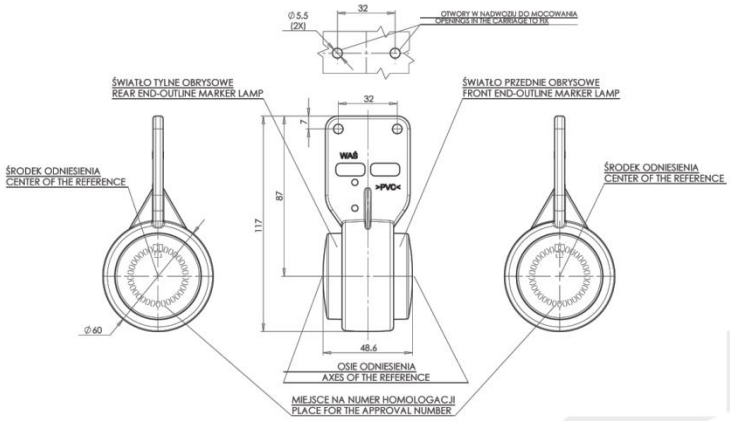

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
447	W 23S		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100
447bc	W 23S		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 448, 448bc

Indeks produktów / Products Index: W 23SS

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

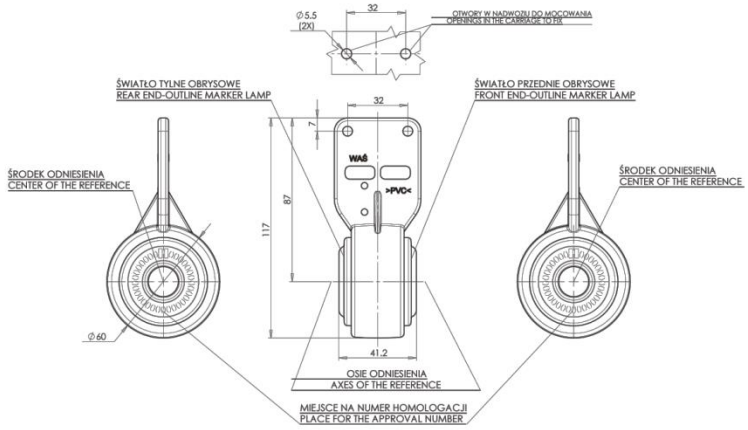

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
448	W 23SS		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100
448bc	W 23SS		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 449, 449bc

Indeks produktów / Products Index: W 56S

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

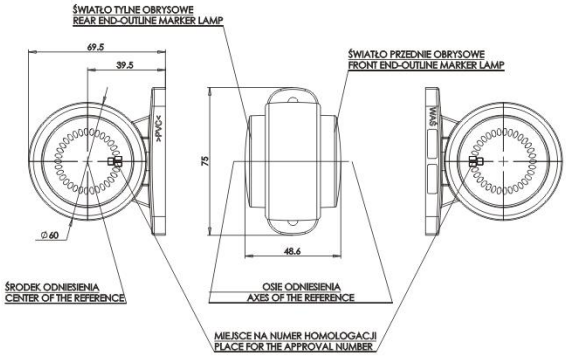

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
449	W 56S		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100
449bc	W 56S		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 450, 450bc

Indeks produktów / Products Index: **W 56SS**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

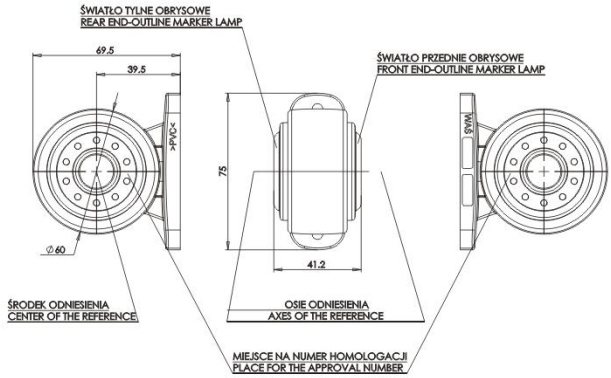

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
450	W 56SS		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100
450bc	W 56SS		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 451, 452, 452c

Indeks produktów / Products Index: **W 24S**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa obrysowa przednia

Front end-outline lamp

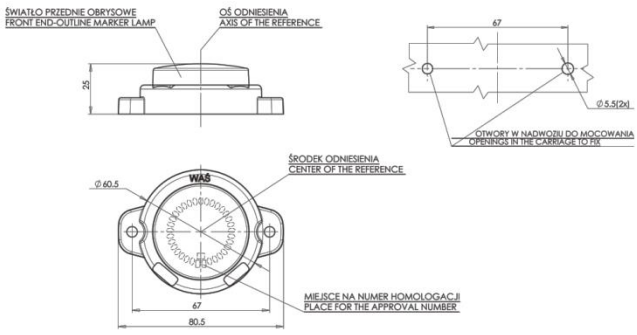

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
451	W 24S		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	200
452	W 24S		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	200
452c	W 24S		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	200

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 453, 454, 454c

Indeks produktów / Products Index: **W 24SS**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa obrysowa przednia
Front end-outline lamp

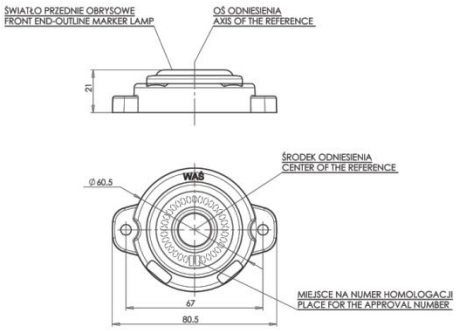

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
453	W 24SS		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	200
454	W 24SS		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	200
454c	W 24SS		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	200

Numery katalogowe / Catalogue No.: 455, 456, 456c

Indeks produktów / Products Index: **W 25S**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa obrysowa przednia
Front end-outline lamp

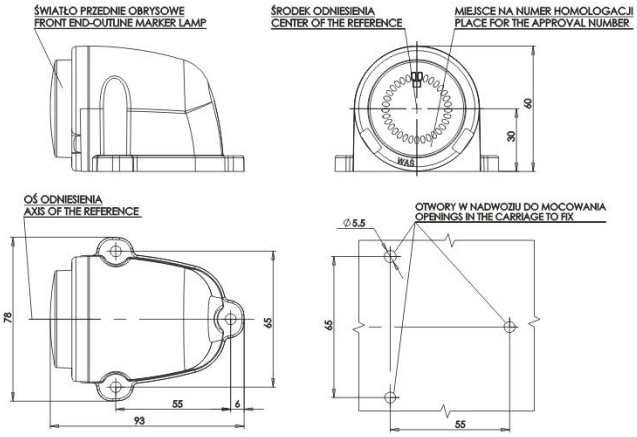

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
455	W 25S		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	200
456	W 25S		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	200
456c	W 25S		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	200

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką “J” w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the “J” letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 457, 458, 458c

Indeks produktów / Products Index: W 25SS

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa obrysowa przednia

Front end-outline lamp

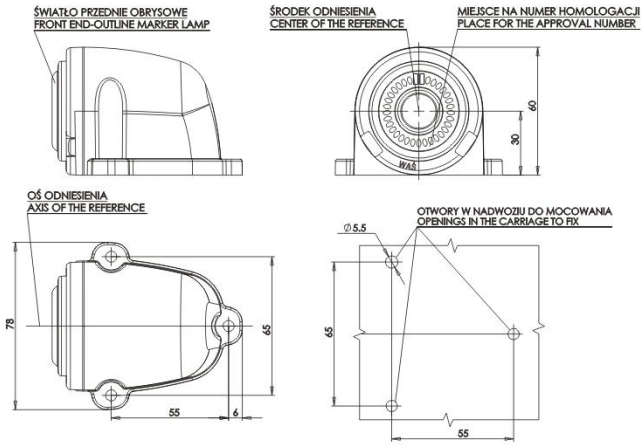

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
457	W 25SS		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	200
458	W 25SS		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	200
458c	W 25SS		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	200

Numery katalogowe / Catalogue No.: 475, 476

Indeks produktów / Products Index: W 18UD

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

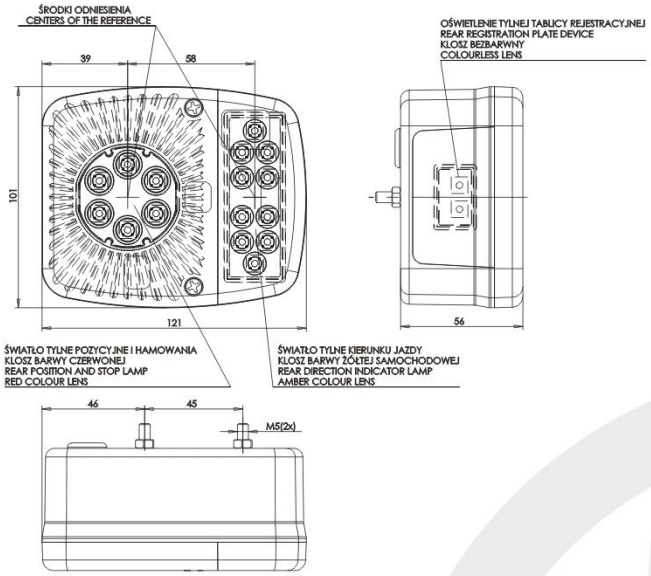

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
475	W 18UD		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, indicator, license plate light	24
476	W 18UD		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	24

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 477, 478

Indeks produktów / Products Index: W 18udż

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

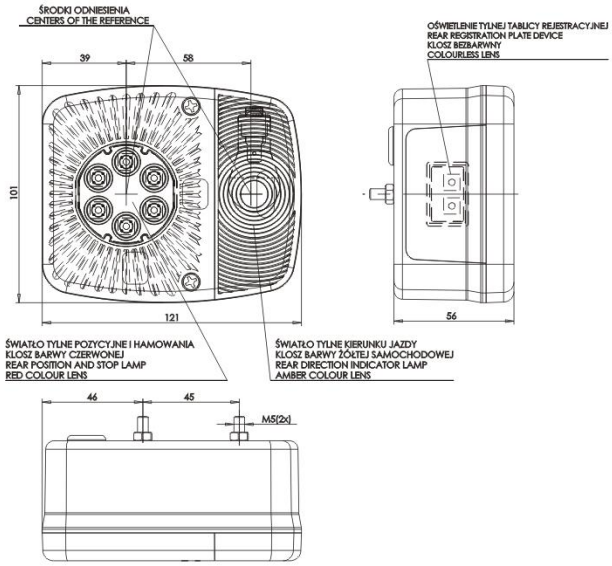

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
477	W 18udż		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, indicator, license plate light	24
478	W 18udż		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	24

Numery katalogowe / Catalogue No.: 479, 480

Indeksy produktów / Products Index: WE 549dL, WE 549dP

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

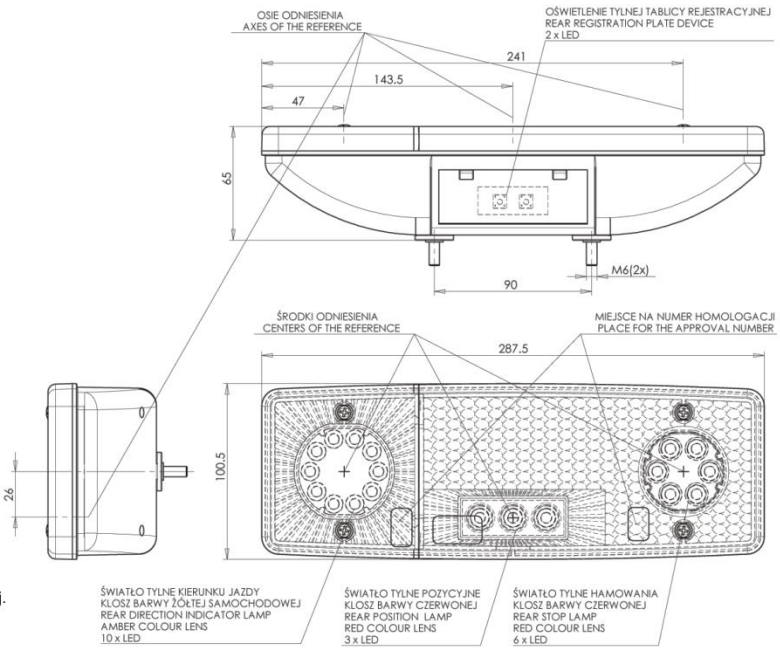

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
479	WE 549dL		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, indicator, license plate light	15
480	WE 549dP		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	15

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 481, 482

Indeksy produktów / Products Index: WE 549dżL, WE 549dżP

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

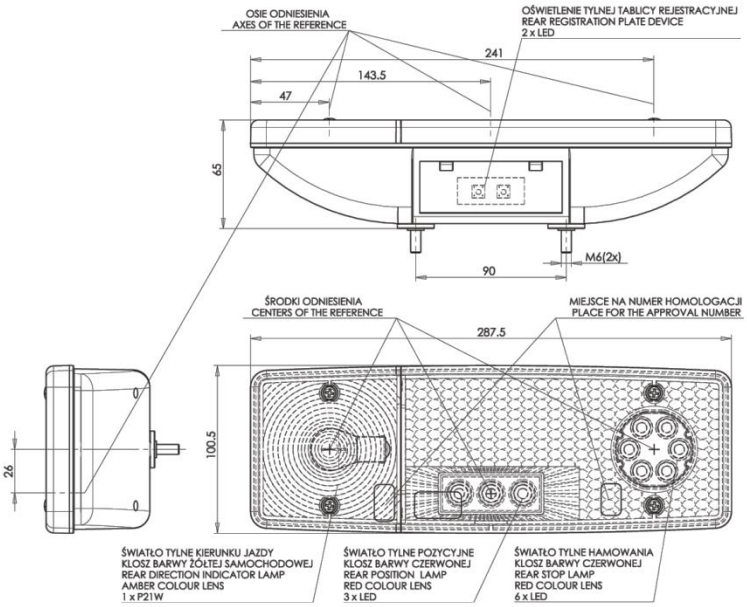

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
481	WE549dżL		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, indicator, license plate light	15
482	WE549dżP		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	15

Numery katalogowe / Catalogue No.: 483, 484

Indeksy produktów / Products Index: WE 551dL, WE 551dP

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

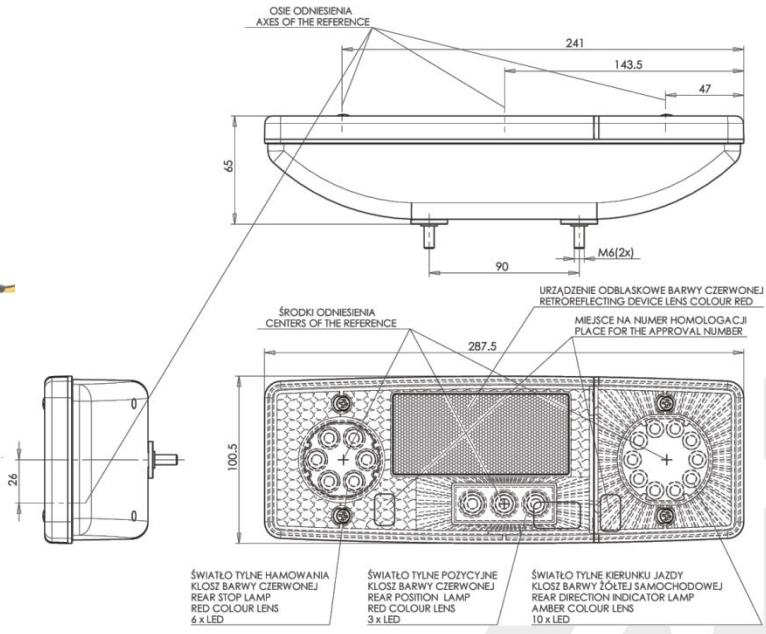

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
483	WE 551dL		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V–24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	15
484	WE 551dP		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V–24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz stop, position, indicator, reflecting device	15

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 485, 486

Indeksy produktów / Products Index: WE 551dżL, WE 551dżP

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

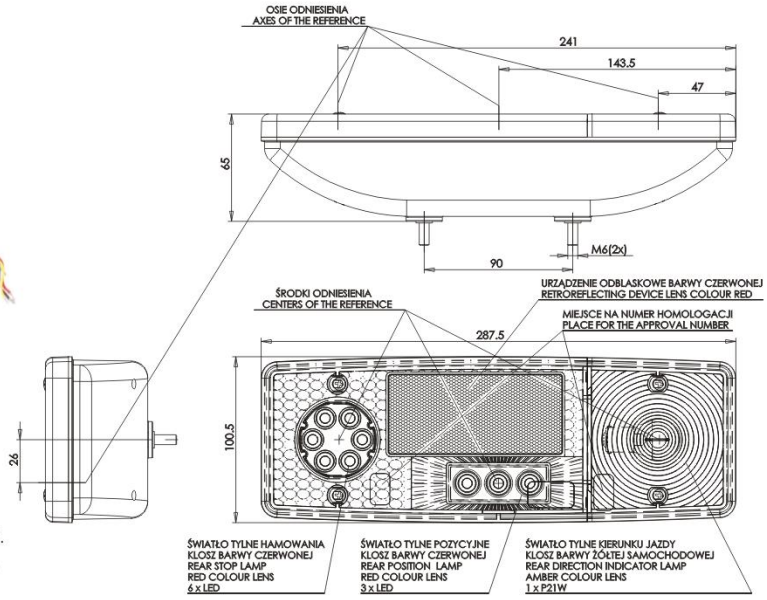

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
485	WE551dżL		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	15
486	WE551dżP		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz stop, position, indicator, reflecting device	15

Numery katalogowe / Catalogue No.: 487, 488

Indeksy produktów / Products Index: W072ud, W072udż

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54 dla W072udż
Klasa szczelności / IP class: IP66/68 dla W072ud

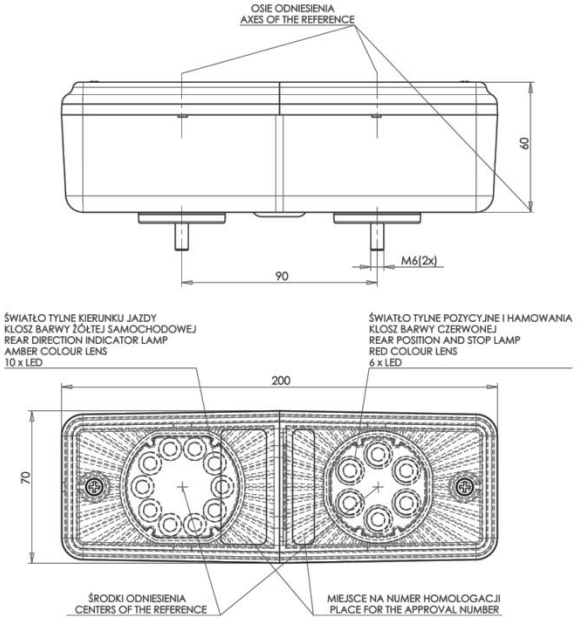

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
487	W072ud		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	24
488	W072udż		200cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V lub / or 24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	24

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 489, 491

Indeksy produktów / Products Index: W06dL, W06dP

Lampa zespolona przednia

Multifunctional front lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

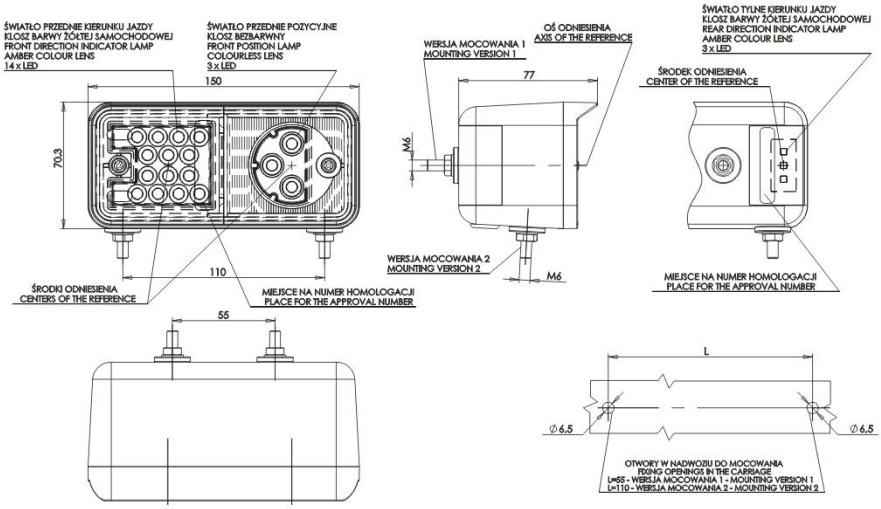

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
489	W06dL		185cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona przednia Multifunctional front lamp	LED	L	12V-24V	pozycja, kierunkowskaz przód i bok / position, indicator front and side	40
491	W06dP		185cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona przednia Multifunctional front lamp	LED	R	12V-24V	pozycja, kierunkowskaz przód i bok / position, indicator front and side	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 490, 492

Indeksy produktów / Products Index: W06dżL, W06dżP

Lampa zespolona przednia

Multifunctional front lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

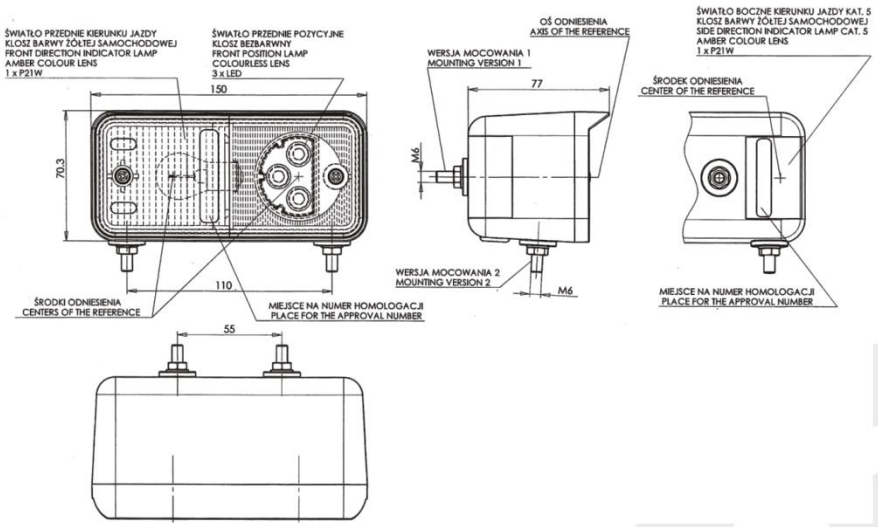

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
490	W06dżL		185cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V LUB 24V	pozycja, kierunkowskaz przód i bok / position, indicator front and side	40
492	W06dżP		185cm YLY-S 4x0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V LUB 24V	pozycja, kierunkowskaz przód i bok / position, indicator front and side	40

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 493, 494

Indeksy produktów / Products Index: o1, o2

Obciążenie światła kierunku jazdy

Light load direction

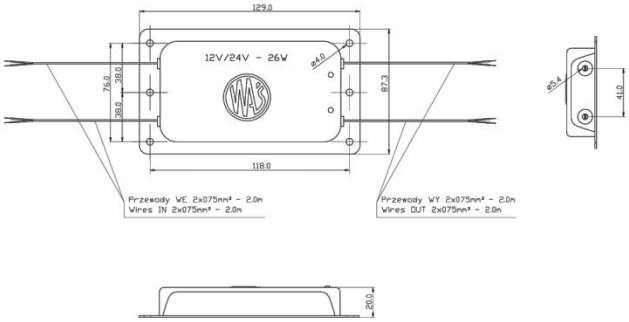

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
493	o1		100 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Obciążenie światła kierunku jazdy - jednokanałowe Light load direction		U	12V-24V		20
494	o2		200 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Obciążenie światła kierunku jazdy - dwukanałowe Light load direction		U	12V-24V		20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 495, 495bc

Indeks produktów / Products Index: W 21.1W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

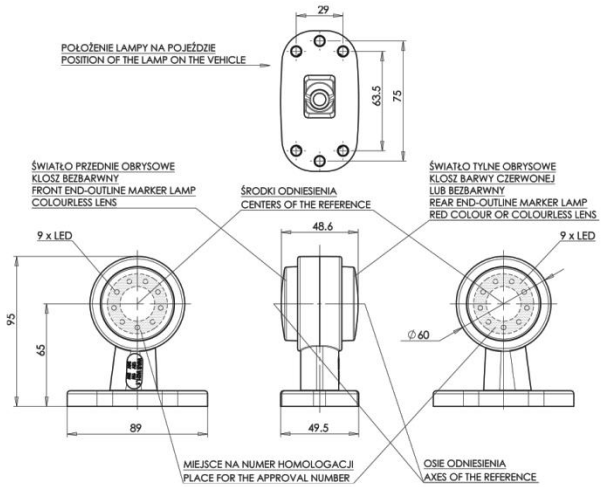





Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
495	W 21.1W		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
495bc	W 21.1W		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
496L, 496bcL, 496P, 496bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.2W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

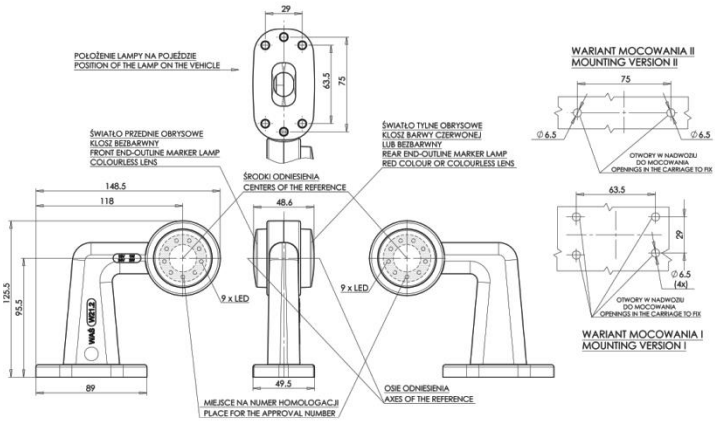

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
496L	W 21.2W		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
496bcL	W 21.2W		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
496P	W 21.2W		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
496bcP	W 21.2W		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 497L, 497bcL, 497P, 497bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.3W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

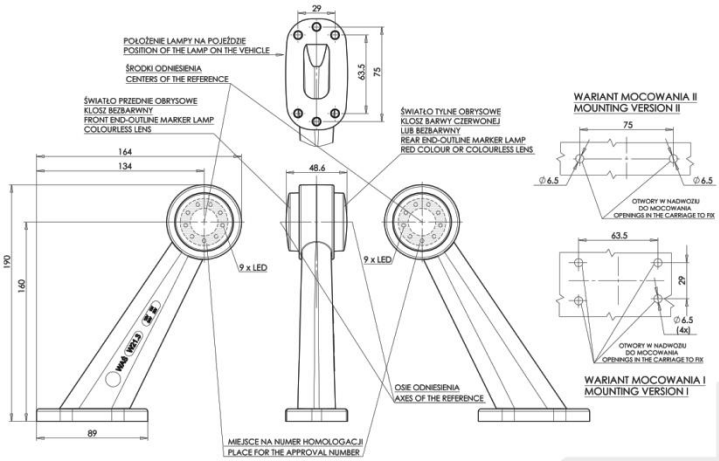

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
497L	W 21.3W		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
497bcL	W 21.3W		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
497P	W 21.3W		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
497bcP	W 21.3W		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 498, 498bc

Indeks produktów / Products Index: W 21.4W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

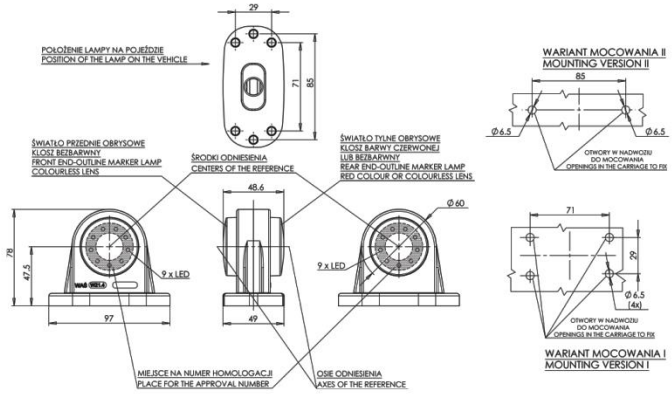

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
498	W 21.4W		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
498bc	W 21.4W		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 499L, 499bcL, 499P, 499bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.5W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

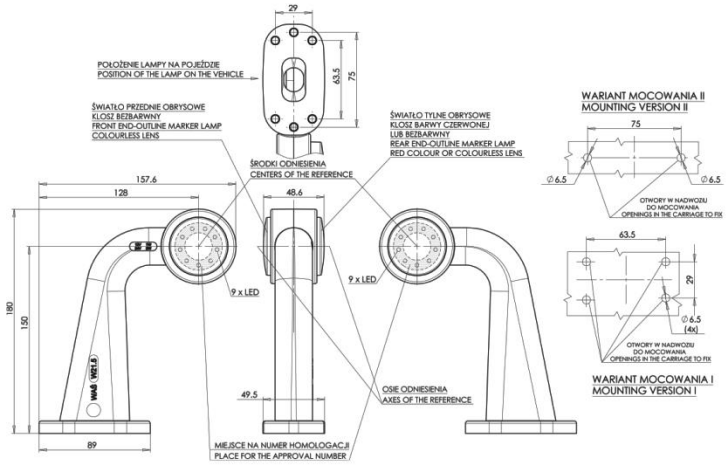

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
499L	W 21.5W		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
499bcL	W 21.5W		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
499P	W 21.5W		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
499bcP	W 21.5W		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 500, 500bc

Indeks produktów / Products Index: W 21.6W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

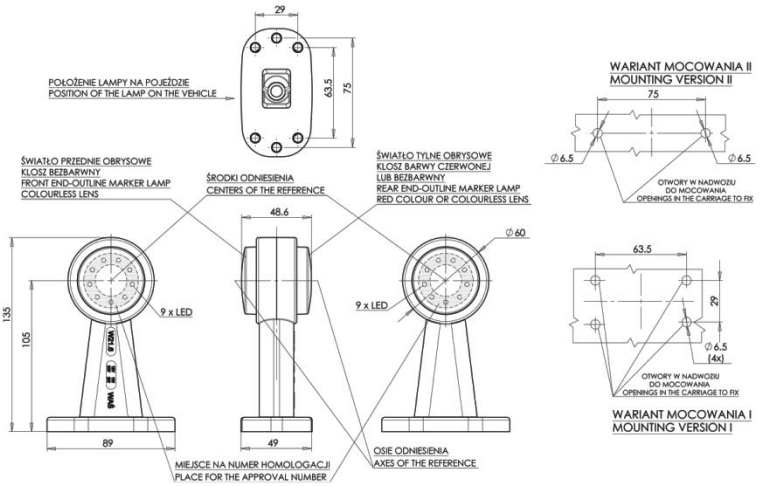

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
500	W 21.6W		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
500bc	W 21.6W		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 501L, 501bcL, 501P, 501bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.7W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

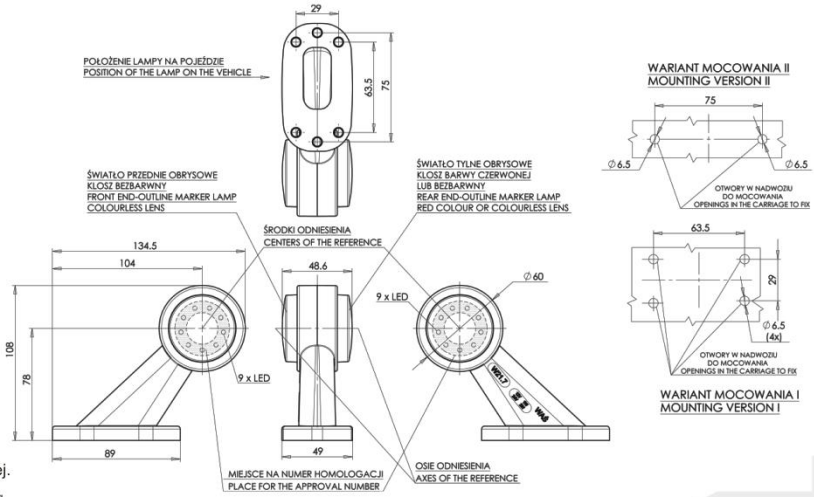

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
501L	W 21.7W		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
501bcL	W 21.7W		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
501P	W 21.7W		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
501bcP	W 21.7W		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 502L, 502bcL, 502P, 502bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 21.10W**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

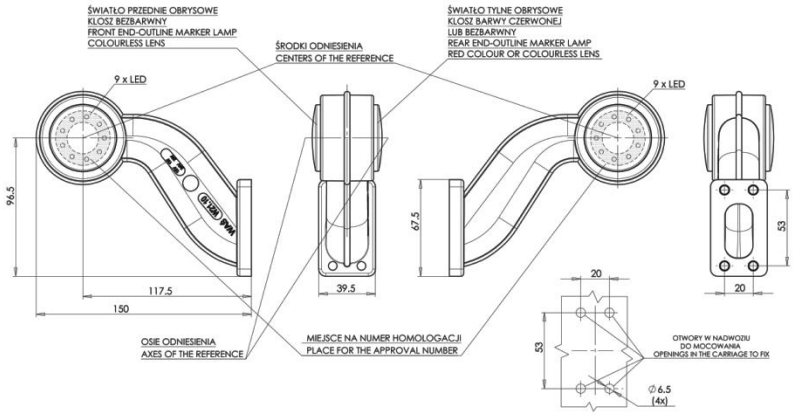

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
502L	W 21.10W		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
502bcL	W 21.10W		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
502P	W 21.10W		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
502bcP	W 21.10W		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 503, 503bc

Indeks produktów / Products Index: **W 21.1W-W 21.10W**

Układ elektroniczny do lamp W 21.1W-W 21.10W

Electronic system for lamps W 21.1W - W 21.10W

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
503	W 21.1W -W 21.10W		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ elektroniczny do lamp W 21.1W - W 21.10W Electronic system for lamps W 21.1W - W 21.10W	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
503bc	W 21.1W -W 21.10W		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ elektroniczny do lamp W 21.1W - W 21.10W Electronic system for lamps W 21.1W - W 21.10W	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 504, 504bc

Indeks produktów / Products Index: W 21.1WW

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

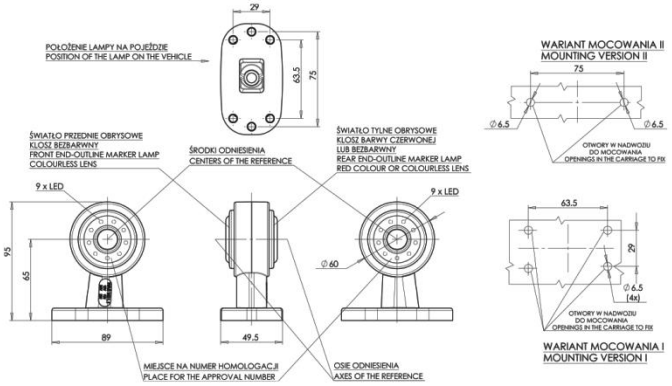

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
504	W 21.1WW		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
504bc	W 21.1WW		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 505L, 505bcL, 505P, 505bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.2WW

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

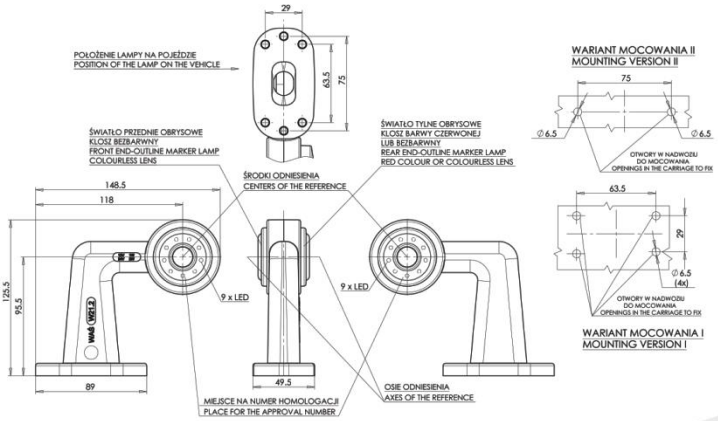

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
505L	W 21.2WW		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
505bcL	W 21.2WW		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
505P	W 21.2WW		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
505bcP	W 21.2WW		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 506L, 506bcL, 506P, 506bcP

Indeks produktów / Products Index:
W 21.3WW

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

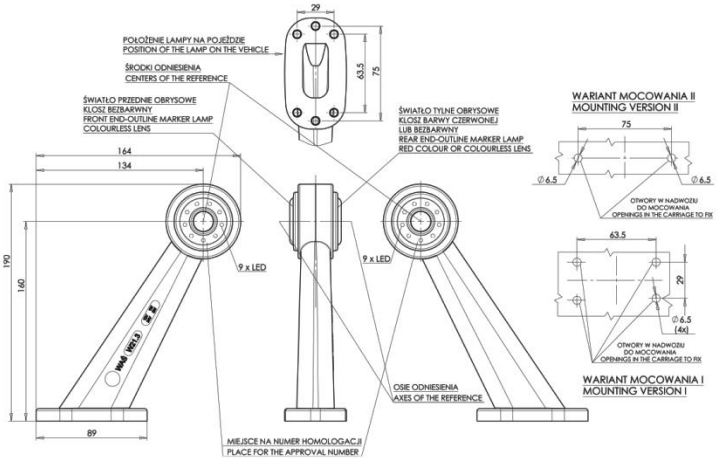

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
506L	W 21.3WW		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
506bcL	W 21.3WW		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
506P	W 21.3WW		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
506bcP	W 21.3WW		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 507, 507bc

Indeks produktów / Products Index: W 21.4WW

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

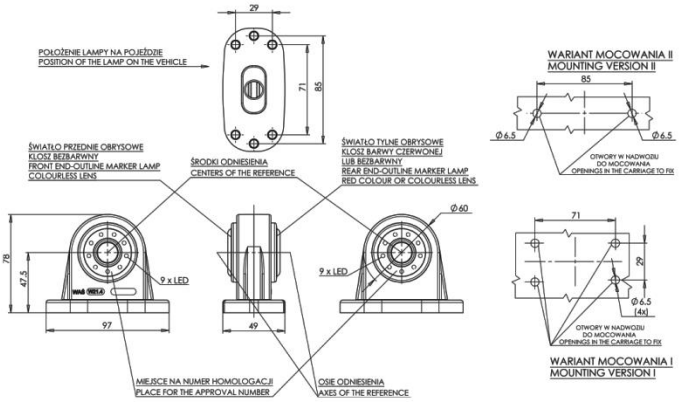

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
507	W 21.4WW		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
507bc	W 21.4WW		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
508L, 508bcL, 508P, 508bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.5WW

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

OR

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

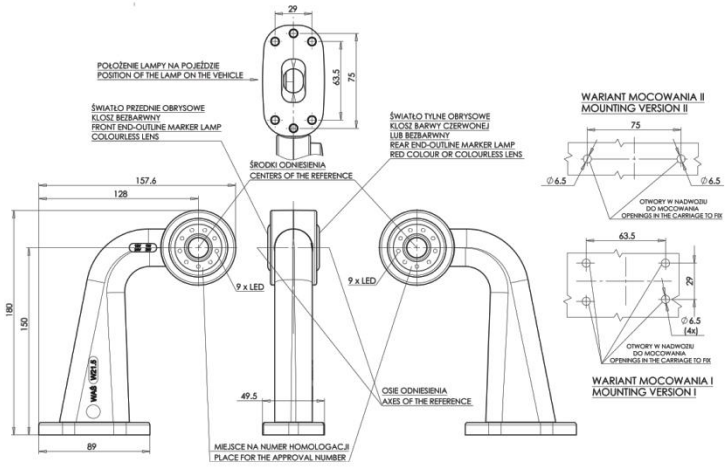

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
508L	W 21.5WW		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
508bcL	W 21.5WW		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
508P	W 21.5WW		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
508bcP	W 21.5WW		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 509, 509bc

Indeks produktów / Products Index: W 21.6WW

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

OR

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

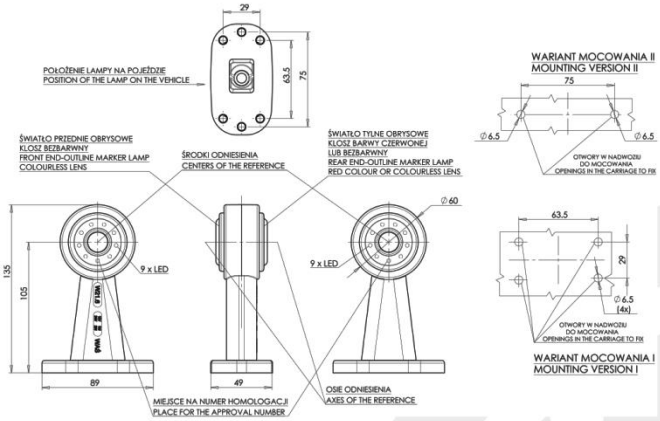

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
509	W 21.6WW		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
509bc	W 21.6WW		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

510L, 510bcL, 510P, 510bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.7WW

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

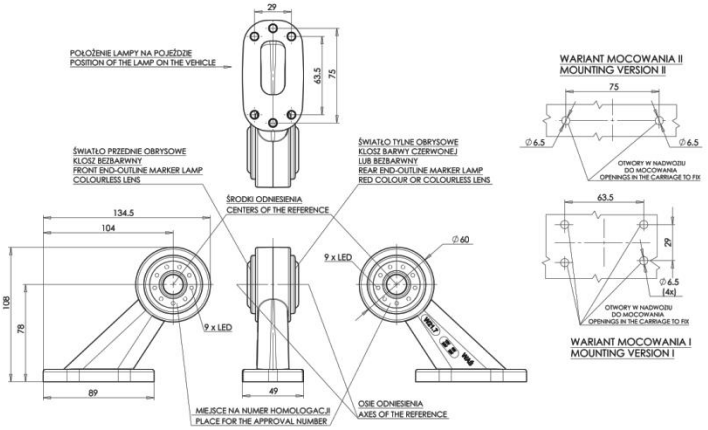

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
510L	W 21.7WW		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
510bcL	W 21.7WW		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
510P	W 21.7WW		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
510bcP	W 21.7WW		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe: 511L, 511bcL, 511P, 511bcP

Indeks produktów / Products Index: W 21.10WW

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

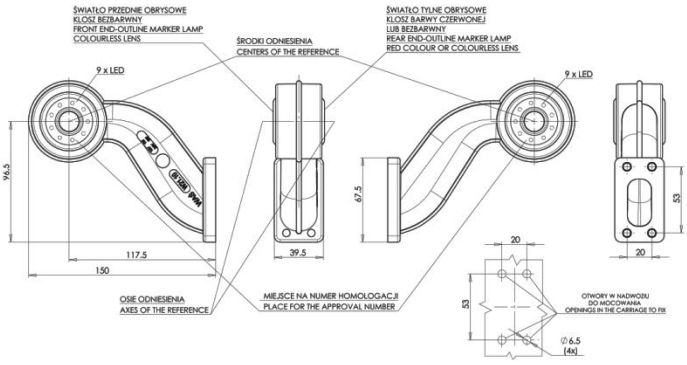

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
511L	W 21.10WW		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
511bcL	W 21.10WW		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
511P	W 21.10WW		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
511bcP	W 21.10WW		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 512, 512bc

Indeks produktów / Products Index: **W 21.1WW-W 21.10WW**

Układ elektroniczny do lamp W 21.1WW-W 21.10WW

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Electronic system for lamps W21.1WW-W21.10WW

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
512	W 21.1WW -W 21.10WW		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ elektroniczny do lamp W 21.1WW - W 21.10WW Electronic system for lamps W 21.1WW - W 21.10WW	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
512bc	W 21.1WW -W 21.10WW		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ elektroniczny do lamp W 21.1WW - W 21.10WW Electronic system for lamps W 21.1WW - W 21.10WW	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe: 513, 513bc

Indeks produktów / Products Index: **W 23W**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Front-rear end-outline lamp

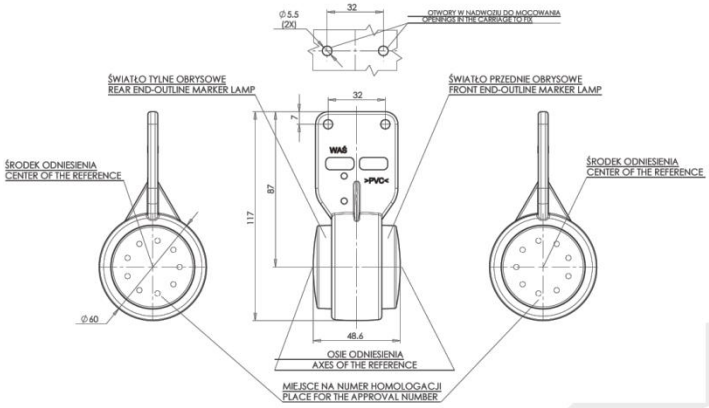

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
513	W 23W		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	50
513bc	W 23W		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	50

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 514, 514bc

Indeks produktów / Products Index: W 23WW

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

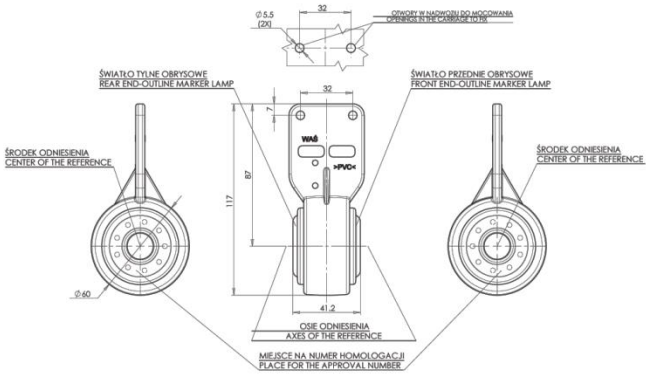

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
514	W 23WW		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V–24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	50
514bc	W 23WW		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V–24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	50

Numery katalogowe / Catalogue No.: 515, 515bc

Indeks produktów / Products Index: W 56W

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

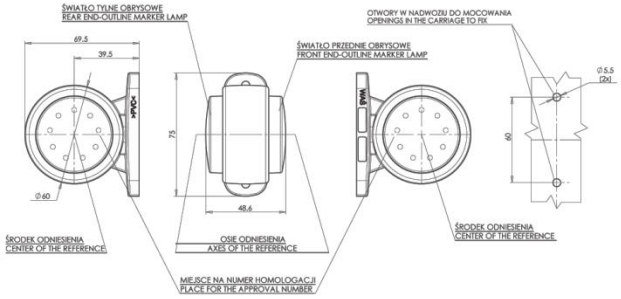

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
515	W 56W		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V–24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100
515bc	W 56W		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V–24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 516, 516bc

Indeks produktów / Products Index: W 56WW

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

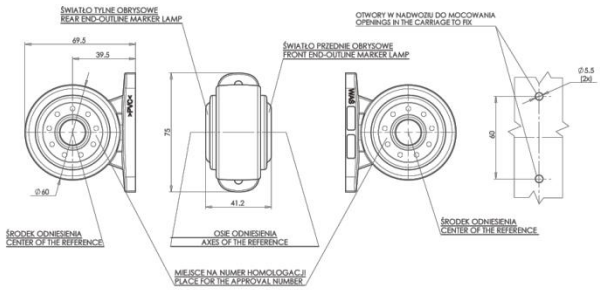

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
516	W 56WW		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100
516bc	W 56WW		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 517, 517bc

Indeks produktów / Products Index: W 23rf

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

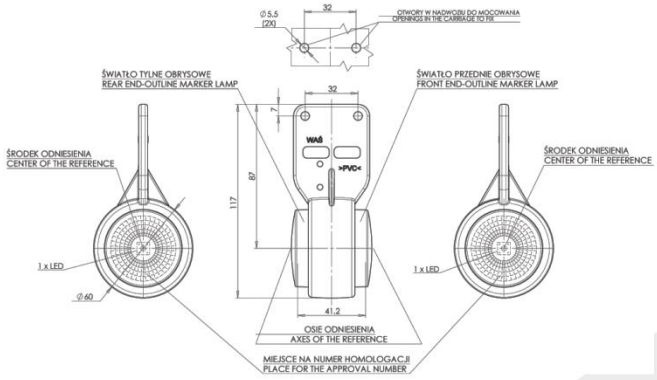

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
517	W 23rf		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	50
517bc	W 23rf		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	50

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 518, 518bc

Indeks produktów / Products Index: W 56rf

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

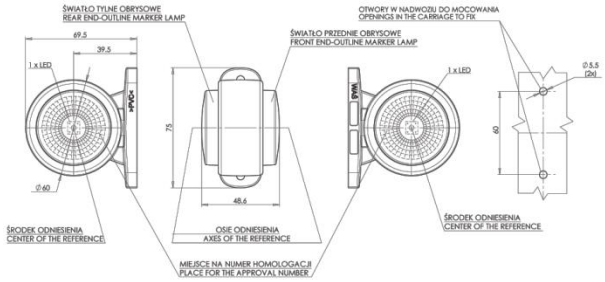

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
518	W 56rf		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	50
518bc	W 56rf		35 cm LgY-S 0,75 mm²²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	50

Numery katalogowe / Catalogue No.: 519, 520, 520c, 520p, 520pkr

Indeks produktów / Products Index: W 24W

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa obrysowa przednia

Front end-outline lamp

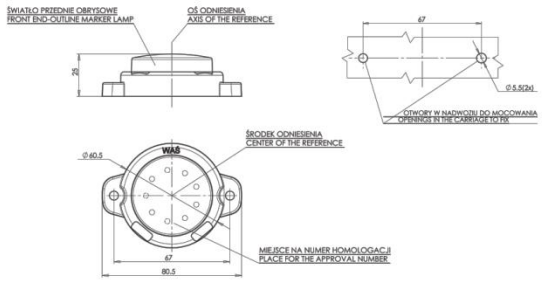

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
519	W 24W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	100
520	W 24W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	100
520c	W 24W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	100
520p	W 24W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100
520pkr	W 24W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 521, 522, 522c, 522p, 522pkr

Indeks produktów / Products Index: W 24WW

Lampa obrysowa przednia

Front end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

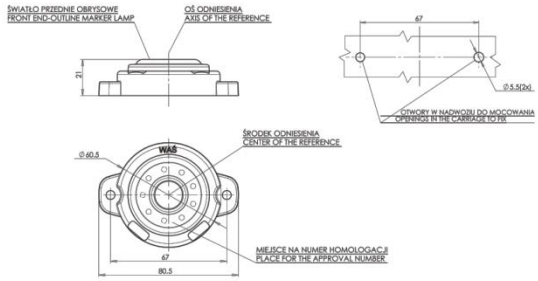

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
521	W 24WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	100
522	W 24WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	100
522c	W 24WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	100
522p	W 24WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100
522pkr	W 24WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 523, 524, 524c, 524p, 524pkr

Indeks produktów / Products Index: W 25W

Lampa obrysowa przednia

Front end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

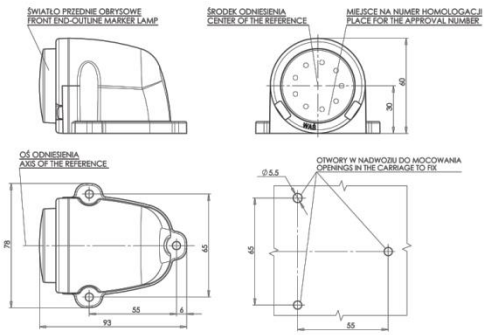

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
523	W 25W		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	50
524	W 25W		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	50
524c	W 25W		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	50
524p	W 25W		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	50
524pkr	W 25W		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	50

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
525, 526, 526c, 526p, 526pkr

Indeks produktów / Products Index: W 25WW

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa obrysowa przednia
Front end-outline lamp

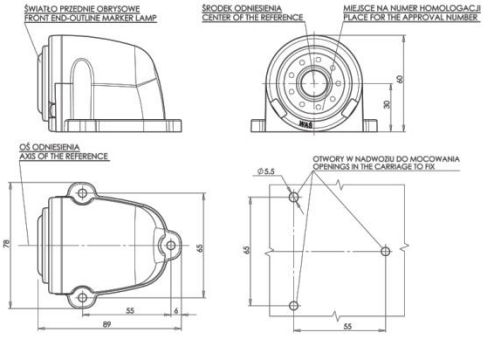

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
525	W 25WW		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	50
526	W 25WW		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	50
526c	W 25WW		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	50
526p	W 25WW		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	50
526pkr	W 25WW		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	50

Numery katalogowe / Catalogue No.: 527, 528, 528c

Indeks produktów / Products Index: W 24rf

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa obrysowa przednia
Front end-outline lamp

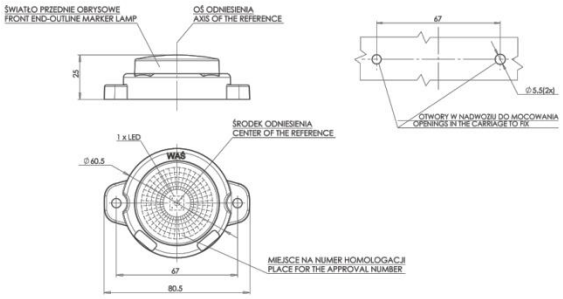

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
527	W 24rf		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	100
528	W 24rf		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	100
528c	W 24rf		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 529, 530, 530c

Indeks produktów / Products Index: W 25rf

Lampa obrysowa przednia

Front end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

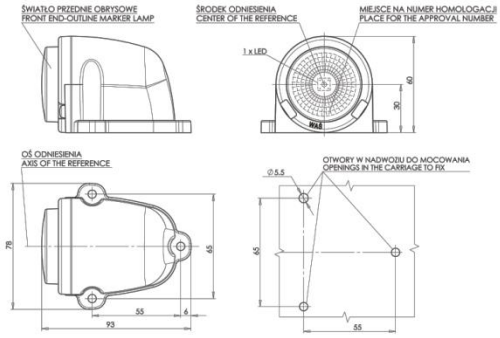

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
529	W 25rf		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	50
530	W 25rf		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	50
530c	W 25rf		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	50

Numery katalogowe / Catalogue No.: 534, 534z, 535, 535z, 536, 536z

Indeks produktów / Products Index: W 47WW

Lampa zespolona pozycyjna boczna

Side position multifunctional lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68



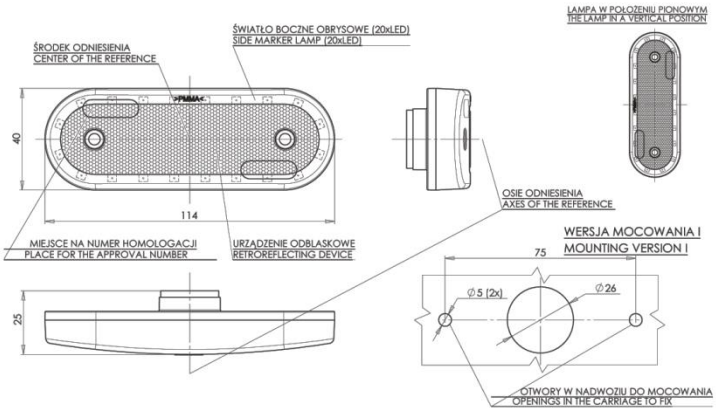

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
534	W 47WW		22 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	50
534z	W 47WW		22 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	50
535	W 47WW		22 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear assembly end-outlinel lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył, odblask rear clearance light, reflecting device	50
535z	W 47WW		22 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear assembly end-outlinel lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył, odblask rear clearance light, reflecting device	50
536	W 47WW		22 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód, odblask front clearance light, reflecting device	50
536z	W 47WW		22 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód, odblask front clearance light, reflecting device	50

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

537P, 537L, 538P, 538L, 539P, 539L, 540P, 540L, 541P, 541L, 542

Indeks produktów / Products Index:
W 75.1(od A do E)

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna "Wiking"

Front-rear end-outline and side marker lamp

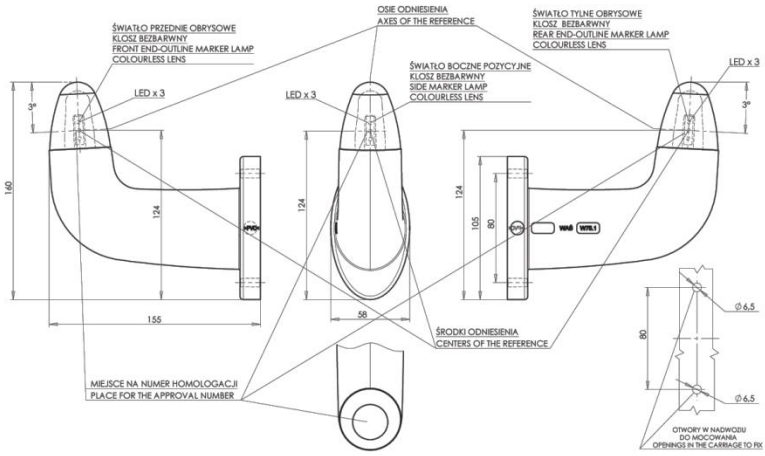

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
537P	W 75.1		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	30
537L	W 75.1		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	30
538P	W 75.1		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Combination front-rear lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	30
538L	W 75.1		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Combination front-rear lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	30
539P	W 75.1		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	30
539L	W 75.1		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	30
540P	W 75.1		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Combination front-rear lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	30
540L	W 75.1		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Combination front-rear lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	30
541P	W 75.1		37 cm LgY-S 0,75 mm²	Kompletny układ elektroniczny lampy zespolonej obrysowej przednio-tylnej i pozycyjnej bocznej / Complet electronic system for lamps W 75.1	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	50
541L	W 75.1		37 cm LgY-S 0,75 mm²	Kompletny układ elektroniczny lampy zespolonej obrysowej przednio-tylnej i pozycyjnej bocznej / Complet electronic system for lamps W 75.1	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	50
542	W 75.1		37 cm LgY-S 0,75 mm²	Kompletny układ elektroniczny lampy zespolonej obrysowej przednio-tylnej Complet electronic system for lamps W 75.1	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	50

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

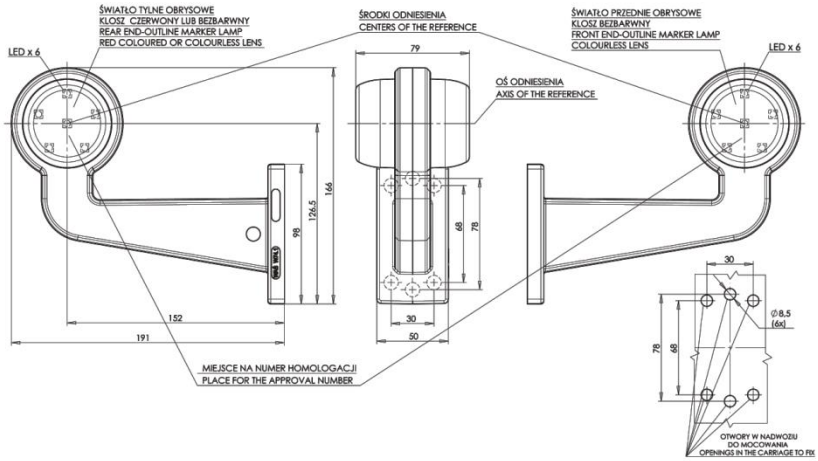

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
543L/I	W 74.1		478cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	30
543L/II	W 74.1		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	30
543P/I	W 74.1		478cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	30
543P/II	W 74.1		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	30
543bcL/I	W 74.1		478cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	30
543bcL/II	W 74.1		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	30
543bcP/I	W 74.1		478cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	30
543bcP/II	W 74.1		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	30

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
544/I, 544/II, 544bc/I, 544bc/II

Indeks produktów
Products Index: **W 74.2**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Front-rear end-outline lamp

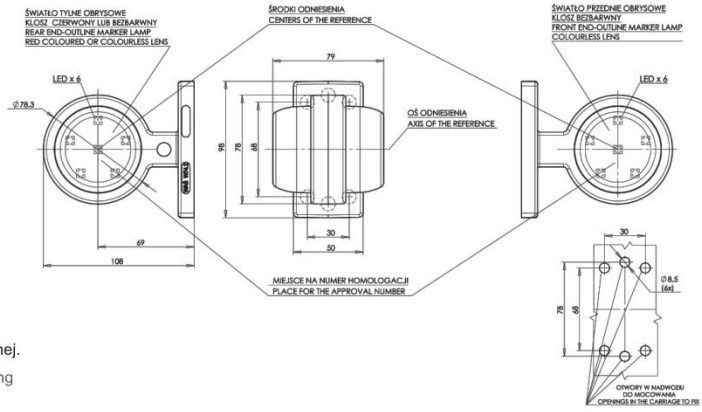

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
544/I	W 74.2		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
544/II	W 74.2		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
544bc/I	W 74.2		478cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
544bc/II	W 74.2		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 544/I/A, 544/II/A, 544bc/I/A, 544bc/II/A

Indeks produktów / Products Index: **W 74.2A**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Front-rear end-outline lamp

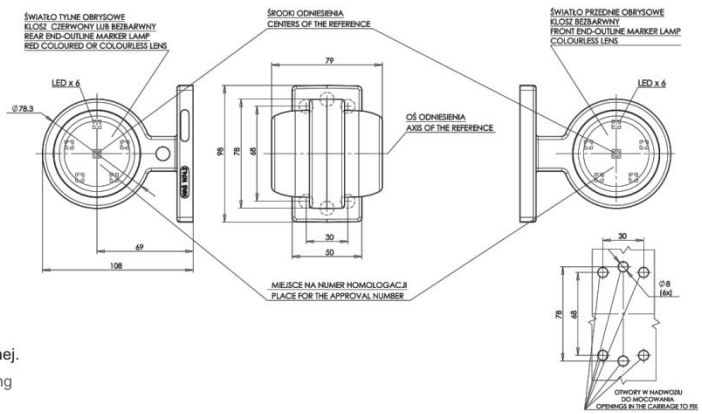

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
544/I/A	W 74.2A		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
544/II/A	W 74.2A		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
544bc/I/A	W 74.2A		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
544bc/II/A	W 74.2A		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Układ elektroniczny do lamp W 74.1 I W 74.2

Electronic system for lamps W 74.1 and W 74.2

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
545/l/mc	W 74.1 i 2		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Układ elektroniczny do lamp W 74.1 I W 74.2 Electronic system for lamps W 74.1 and W 74.2	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	50
545/l/mb	W 74.1 i 2		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Układ elektroniczny do lamp W 74.1 I W 74.2 Electronic system for lamps W 74.1 and W 74.2	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	50
545bc/l/mc	W 74.1 i 2		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Układ elektroniczny do lamp W 74.1 I W 74.2 Electronic system for lamps W 74.1 and W 74.2	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	50
545bc/ll	W 74.1 i 2		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ elektroniczny do lamp W 74.1 I W 74.2 Electronic system for lamps W 74.1 and W 74.2	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	50
545/ll	W 74.1 i 2		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ elektroniczny do lamp W 74.1 I W 74.2 Electronic system for lamps W 74.1 and W 74.2	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	50

Lampa pozycyjna boczna
Side position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

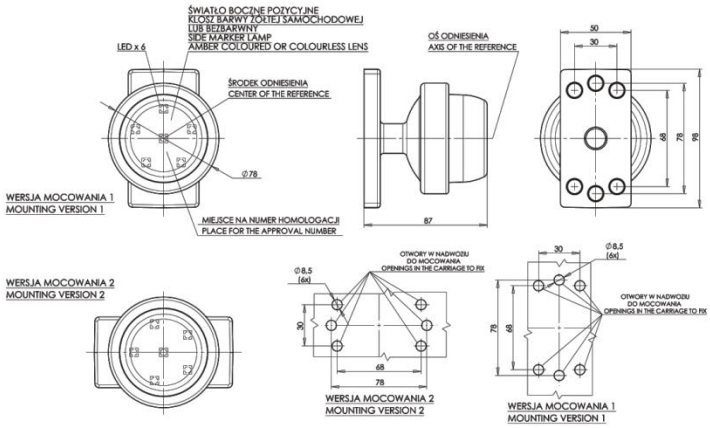

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
546/l	W 74.3		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
546/ll	W 74.3		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
546kr/l	W 74.3		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
546kr/ll	W 74.3		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
546/l/m	W 74.3		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Układ elektroniczny do lampy W 74.3 Electronic system for lamp W 74.3	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
546kr/l/m	W 74.3		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Układ elektroniczny do lampy W 74.3 Electronic system for lamp W 74.3	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa pozycyjna boczna
Side position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

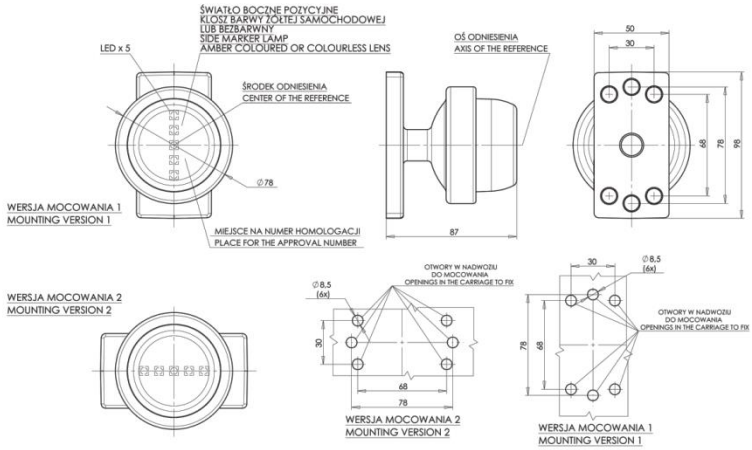

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
547/I	W 74.3		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
547/II	W 74.3		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
547kr/I	W 74.3		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
547kr/II	W 74.3		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
547/I/m	W 74.3		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Układ elektroniczny do lampy W 74.3 Electronic system for lamp W 74.3	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
547kr/I/m	W 74.3		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Układ elektroniczny do lampy W 74.3 Electronic system for lamp W 74.3	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa pozycyjna boczna
Side position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

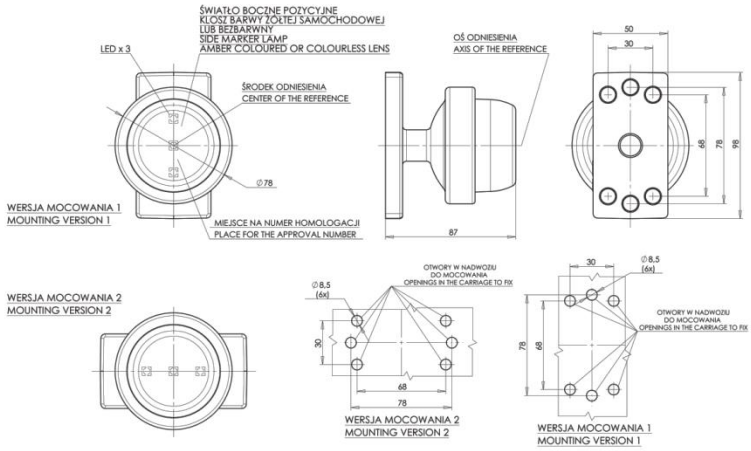

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
548/l	W 74.3		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
548/ll	W 74.3		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
548kr/l	W 74.3		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
548kr/ll	W 74.3		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
548/l/m	W 74.3		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Układ elektroniczny do lampy W 74.3 Electronic system for lamp W 74.3	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
548kr/l/m	W 74.3		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Układ elektroniczny do lampy W 74.3 Electronic system for lamp W 74.3	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 549

Indeks produktu / Product Index: **LW 03**

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa oświetlenia wnętrza 3 LED

Interior lighting lamp 3 LED

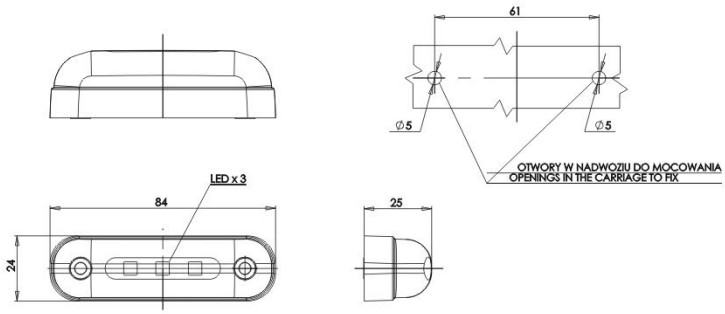

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
549	LW 03		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	12V-24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 550, 551

Indeks produktów / Products Index: **LW 04**

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa oświetlenia wnętrza 6 LED

Interior lighting lamp 6 LED

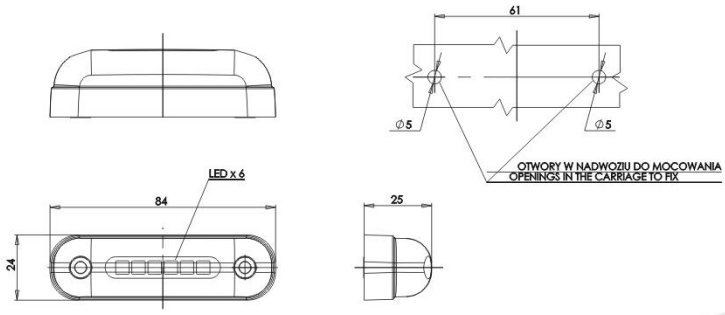

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
550	LW 04		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	100
551	LW 04		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 552, 553

Indeks produktów / Products Index: **LW 05**

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa oświetlenia wnętrza 8 LED

Interior lighting lamp 8 LED

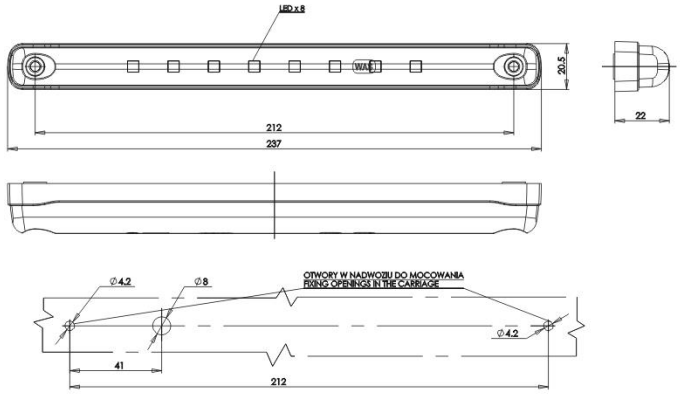

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
552	LW 05		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	100
553	LW 05		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 554, 555

Indeks produktów / Products Index: **LW 06**

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa oświetlenia wnętrza 12 LED

Interior lighting lamp 12 LED

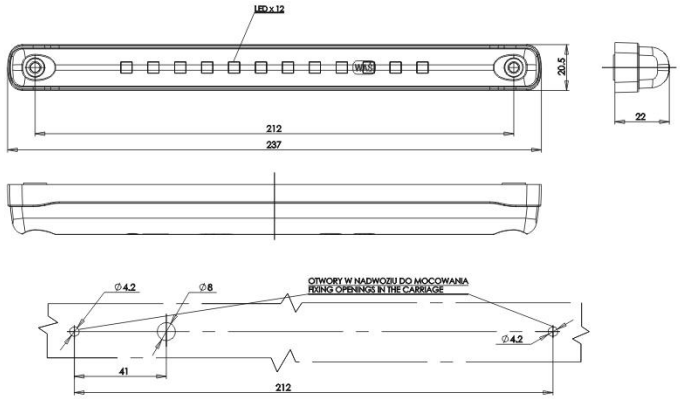

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
554	LW 06		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	100
555	LW 06		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numer katalogowy / Catalogue No.: 556

Indeks produktu / Product Index: W 73ARF

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

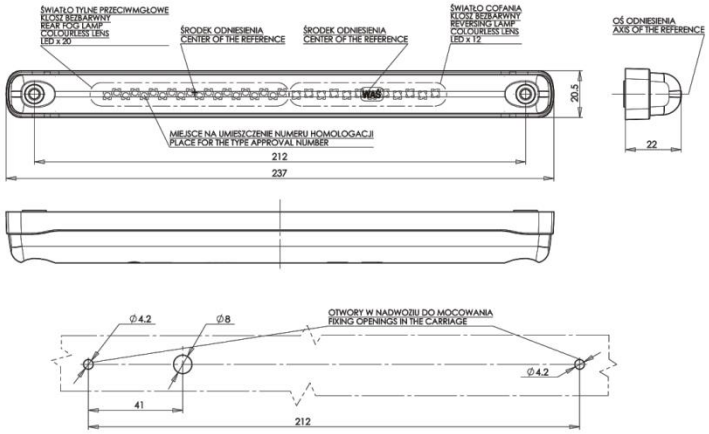

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
556	W 73		250 cm YLY-S 3x0,5 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	cofanie, przeciwmgielne reversing, fog	50

Numer katalogowy / Catalogue No.: 557

Indeks produktu / Product Index: W 76.1

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa obrysowa przednia 3 LED

Front end-outline lamp 3 LED

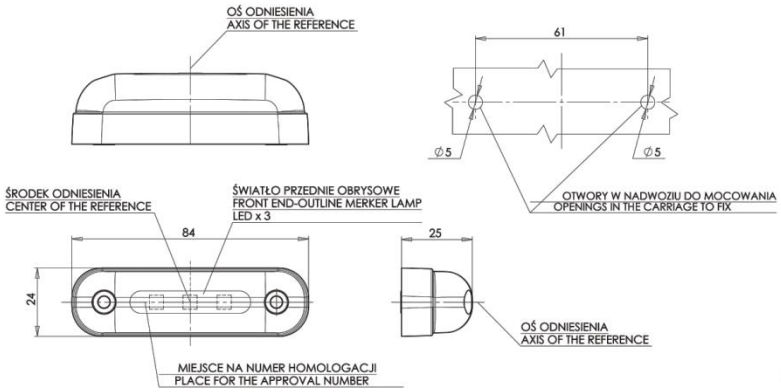

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
557	W 76.1		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód clearance light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 558

Indeks produktu / Product Index: W 76.2

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa obrysowa przednia 6 LED

Front end-outline lamp 6 LED

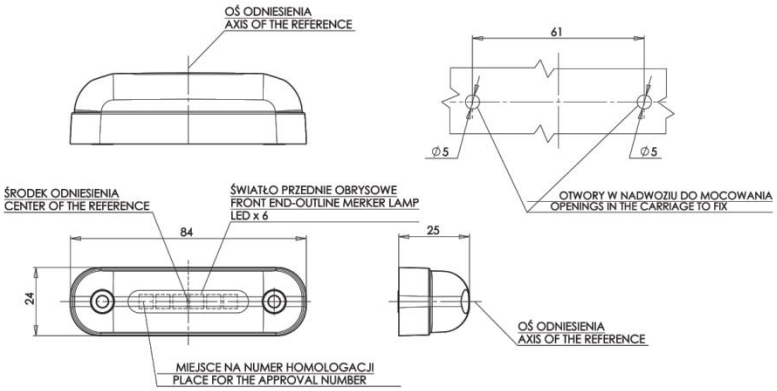

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
558	W 76.2		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód clearance light	100

Numer katalogowy / Catalogue No.: 559

Indeks produktu / Product Index: W 76.3

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa obrysowa przednia 9 LED

Front end-outline lamp 9 LED

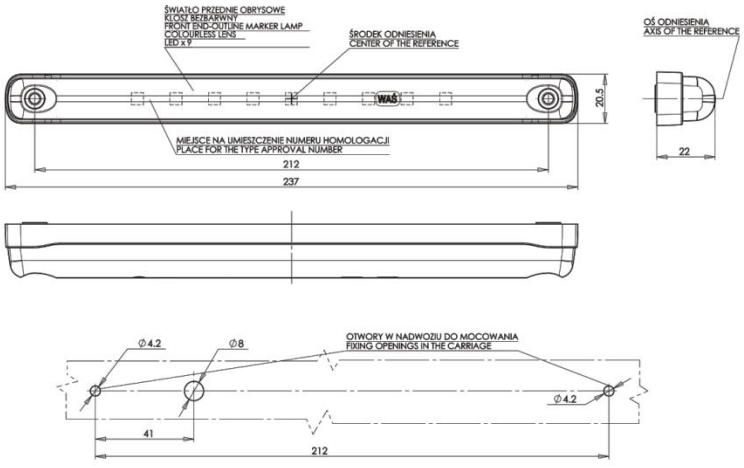

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
559	W 76.3		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód clearance light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 560

Indeks produktu / Product Index: W 76.4

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa obrysowa przednia 12 LED

Front end-outline lamp 12 LED

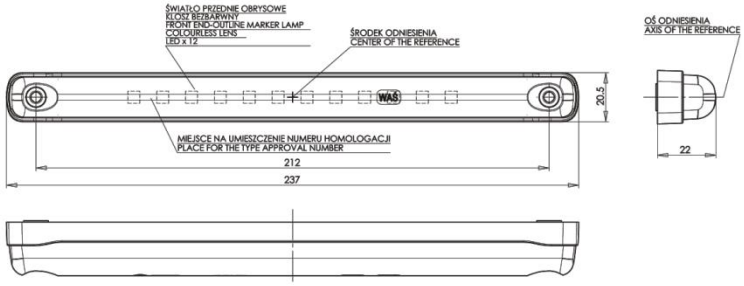

Opcjonalne złącze:
Optional connection:



Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
560	W 76.4		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód clearance light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 561, 562, 562AR

Indeks produktów / Products Index: W 78

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa robocza

Working lamp

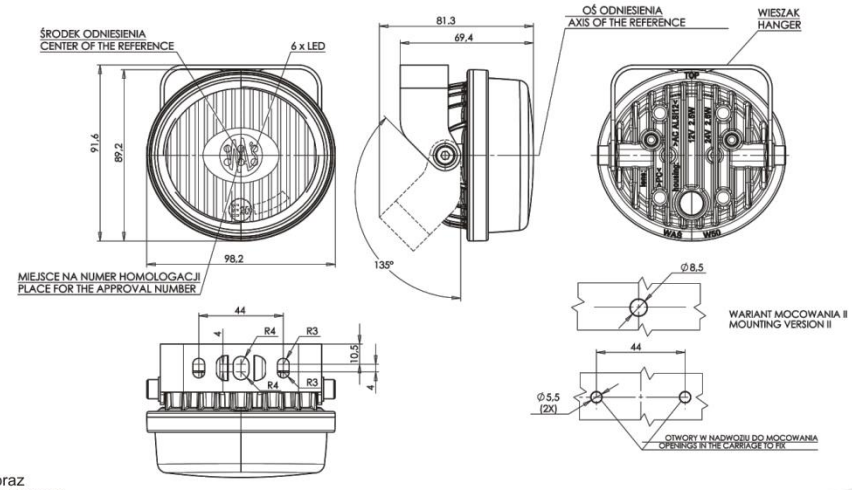

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
561	W 78		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza - światło skupione Working lamp - focused light	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	12
562	W 78		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza - światło rozproszone Working lamp - dispersed light	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	12
562AR	W 78		250 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa robocza - światło rozproszone z cofaniem Working lamp - dispersed with reversing light	LED	U	12V-24V	światło robocze, cofanie working light, reversing	12

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 565L, 565P

Indeks produktów / Products Index: W 77.1 solar

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Front-rear end-outline lamp

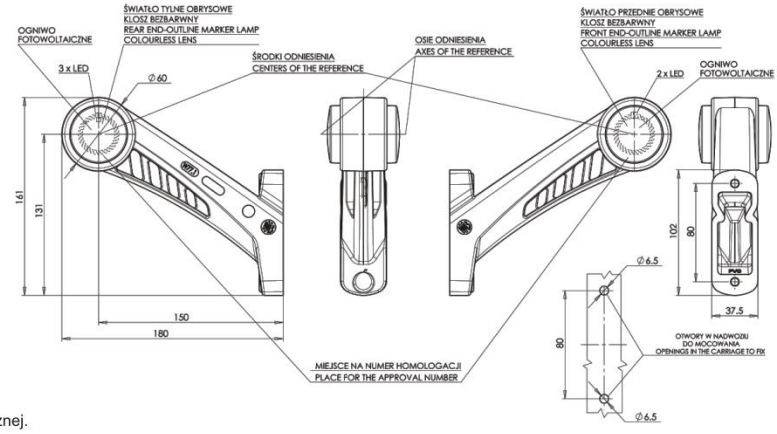

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
565L	W 77.1 solar		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys tył i przód front and rear clearance light	40
565P	W 77.1 solar		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys tył i przód front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 566L, 566P

Indeks produktów / Products Index: W 77.3 solar

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Front-rear end-outline lamp

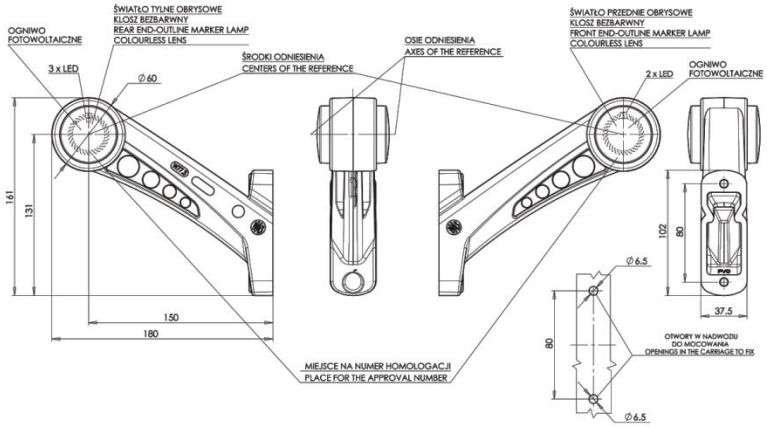

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
566L	W 77.3 solar		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys tył i przód front and rear clearance light	40
566P	W 77.3 solar		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys tył i przód front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 567L, 567P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.1**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

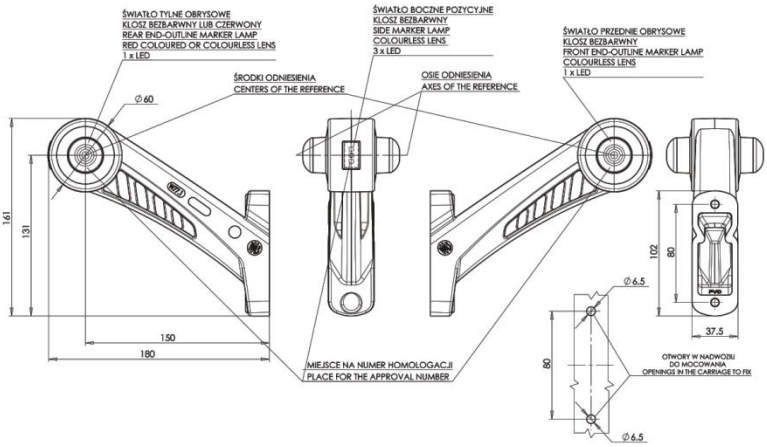

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
567L	W 77.1		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
567P	W 77.1		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 568L, 568P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.1**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

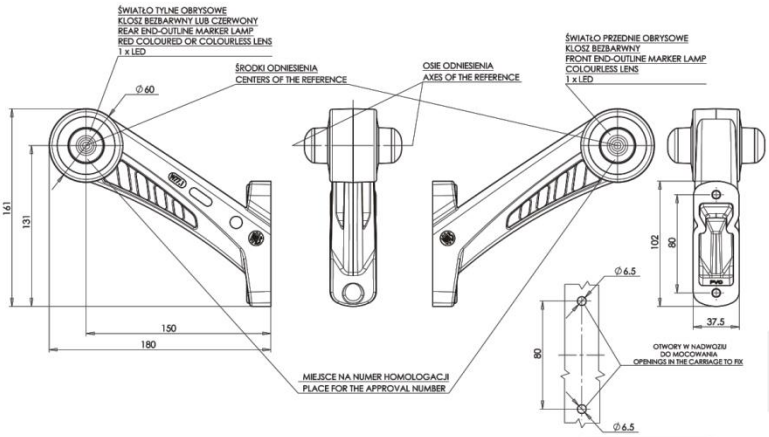

Opcjonalne złącze: Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
568L	W 77.1		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys tył i przód front and rear clearance light	40
568P	W 77.1		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys tył i przód front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 569L, 569P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.2**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

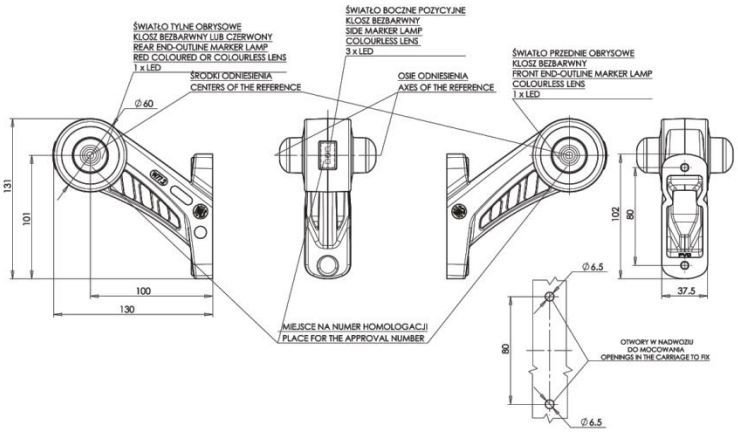

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
569L	W 77.2		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
569P	W 77.2		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 570L, 570P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.2**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

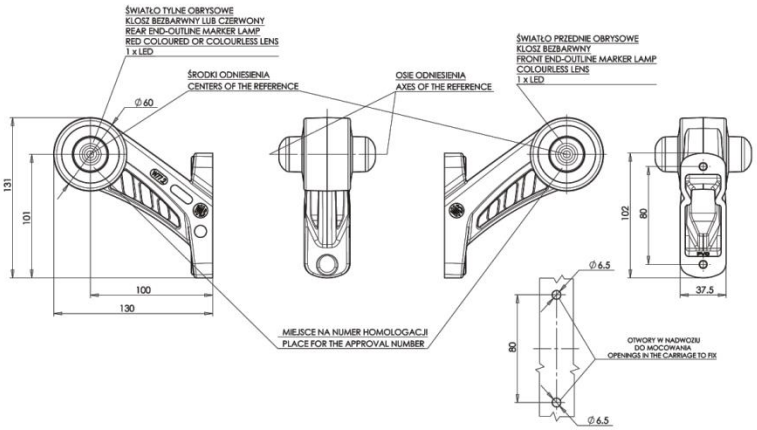

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
570L	W 77.2		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys tył i przód front and rear clearance light	40
570P	W 77.2		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys tył i przód front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 571L, 571P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

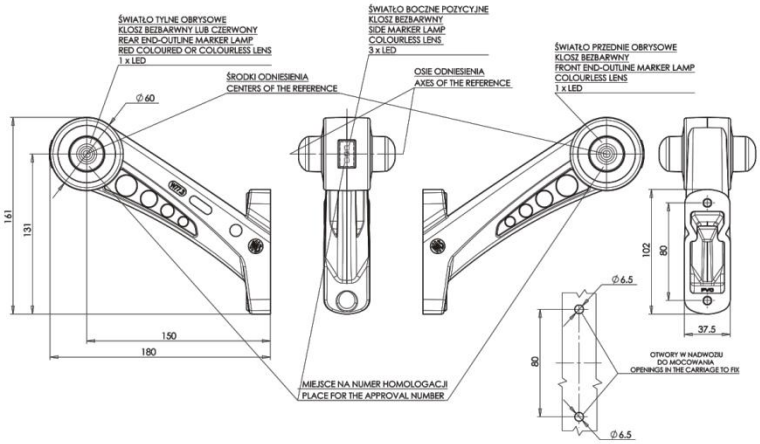

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
571L	W 77.3		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
571P	W 77.3		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 572L, 572P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

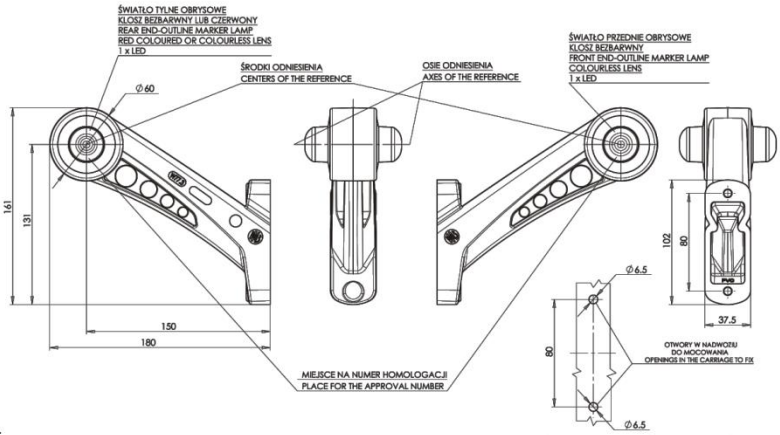

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
572L	W 77.3		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
572P	W 77.3		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 573L, 573P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.4**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

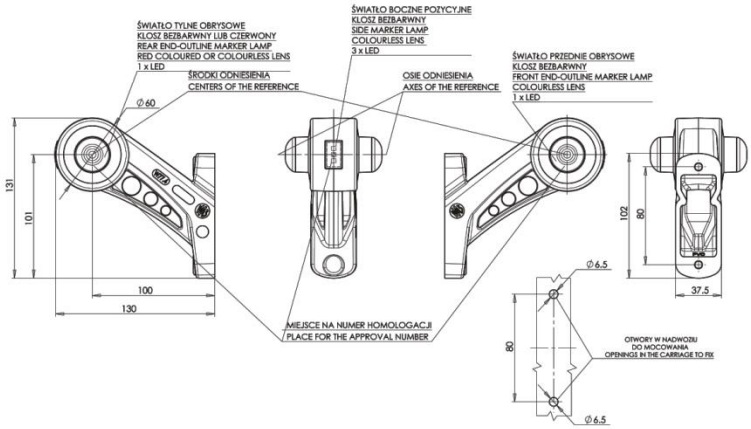

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
573L	W 77.4		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
573P	W 77.4		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 574L, 574P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.4**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

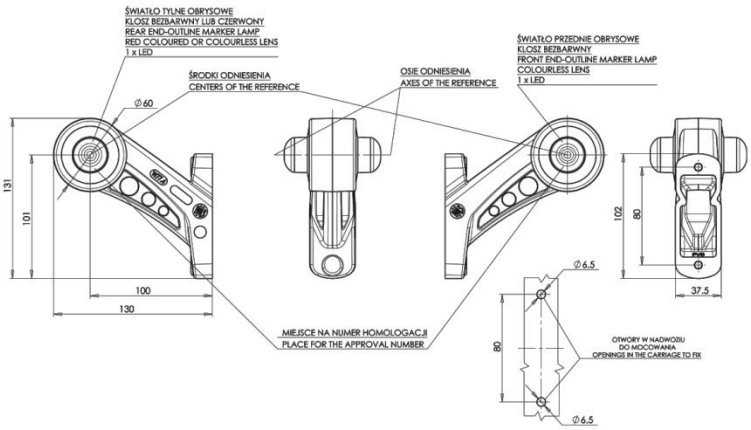

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
574L	W 77.4		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
574P	W 77.4		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 575bcL, 575bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.1rf**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

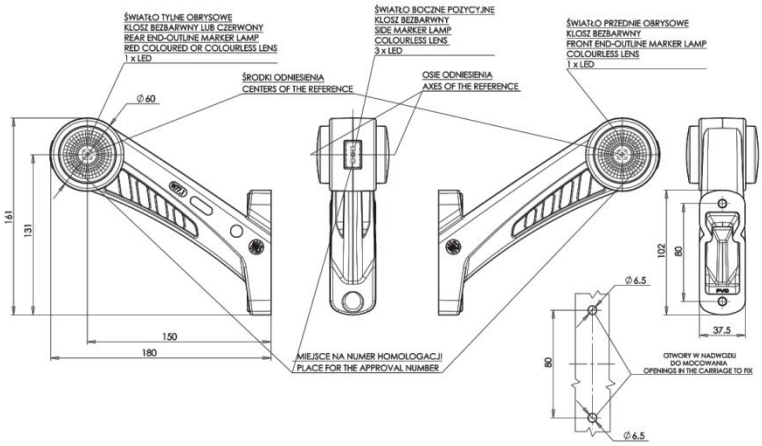

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
575bcL	W 77.1rf		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
575bcP	W 77.1rf		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 576bcL, 576bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.1rf**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

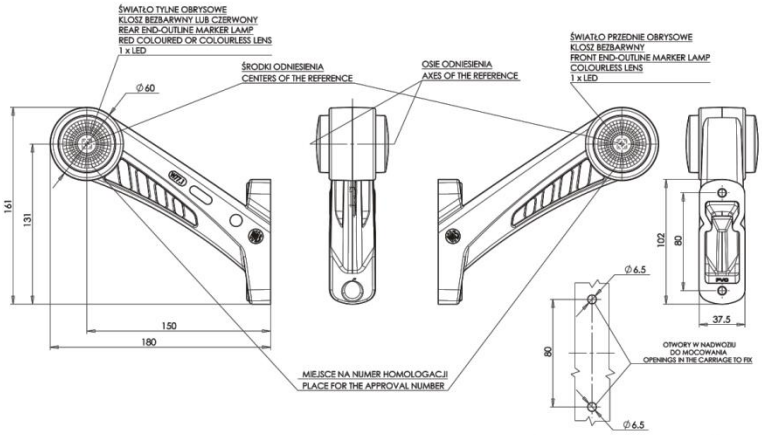

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
576bcL	W 77.1rf		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
576bcP	W 77.1rf		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 577bcL, 577bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.2rf

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

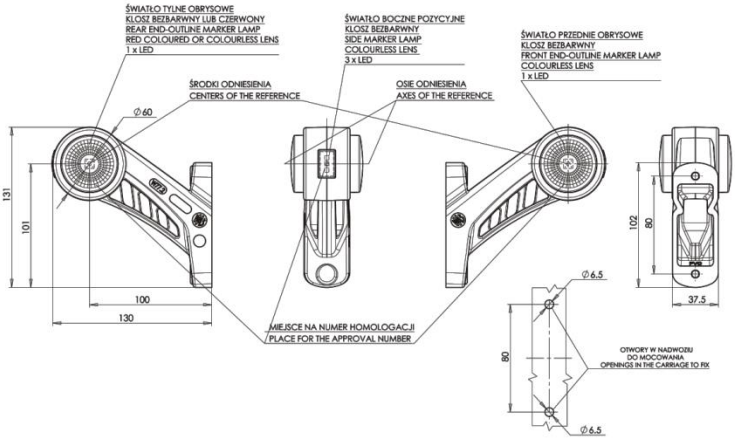

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
577bcL	W 77.2rf		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
577bcP	W 77.2rf		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 578bcL, 578bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.2rf

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

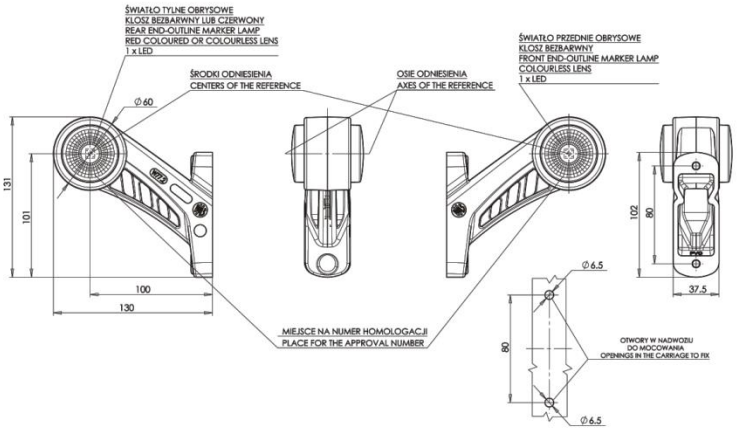

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
578bcL	W 77.2rf		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
578bcP	W 77.2rf		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 579bcL, 579bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3rf**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

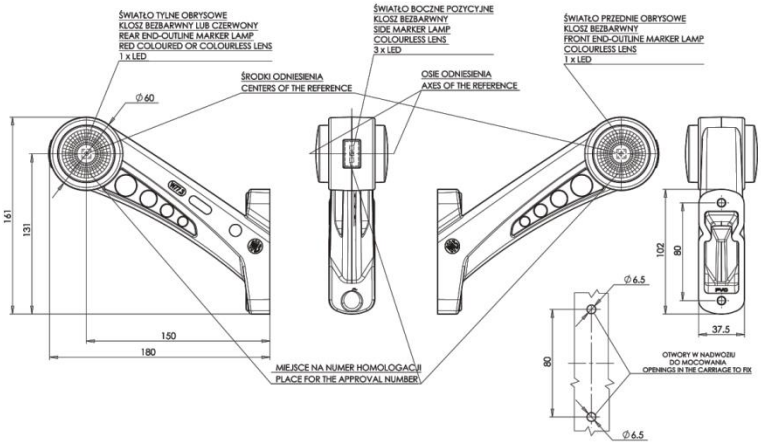

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
579bcL	W 77.3rf		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
579bcP	W 77.3rf		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 580bcL, 580bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3rf**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

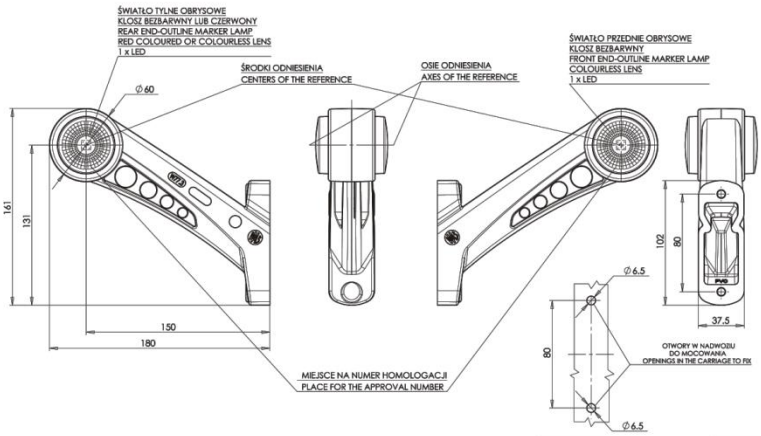

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
580bcL	W 77.3rf		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
580bcP	W 77.3rf		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 581bcL, 581bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.4rf

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

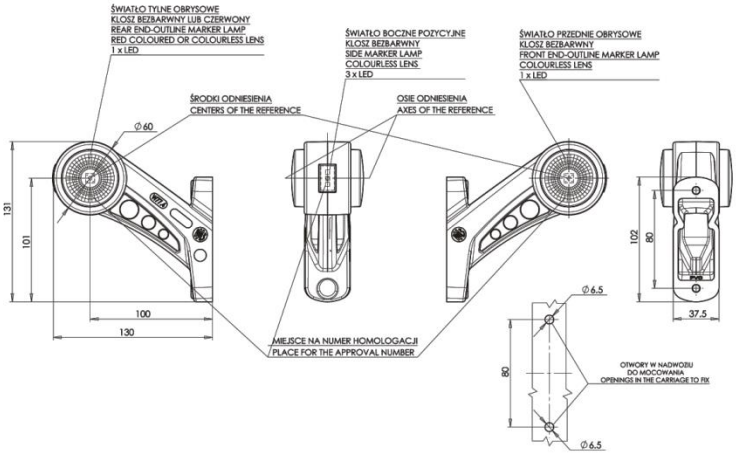

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
581bcL	W 77.4rf		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
581bcP	W 77.4rf		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 582bcL, 582bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.4rf

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

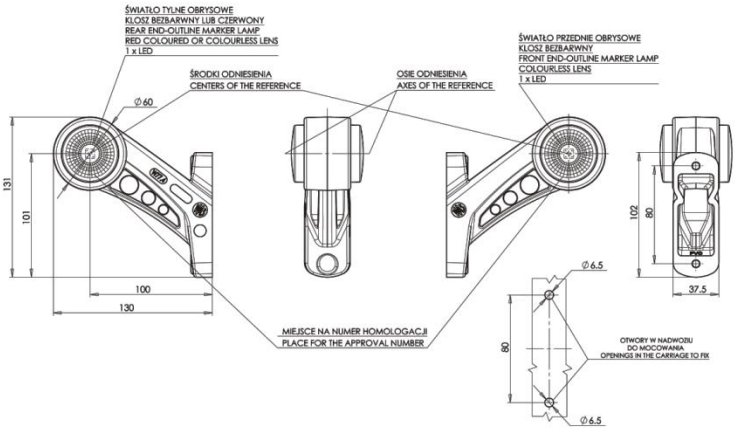

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
582bcL	W 77.4rf		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
582bcP	W 77.4rf		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 599bcL, 599bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.1 W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

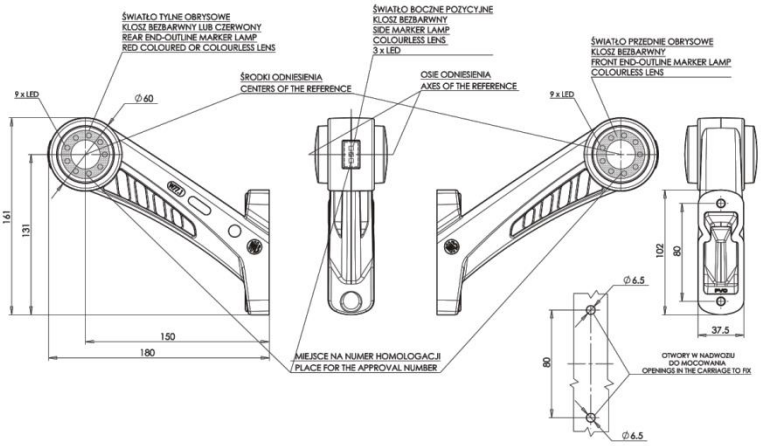

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetyczne

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
599bcL	W 77.1 W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
599bcP	W 77.1 W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 600bcL, 600bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.1 W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

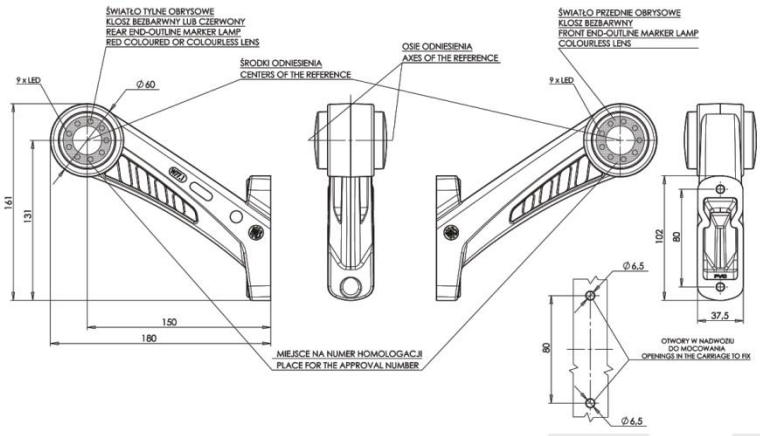

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetyczne

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
600bcL	W 77.1 W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
600bcP	W 77.1 W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 601bcL, 601bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.2 W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

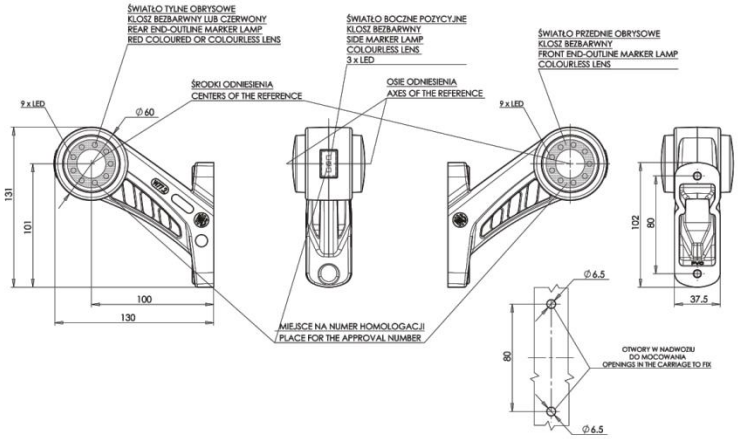

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
601bcL	W 77.2 W		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
601bcP	W 77.2 W		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 602bcL, 602bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.2 W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

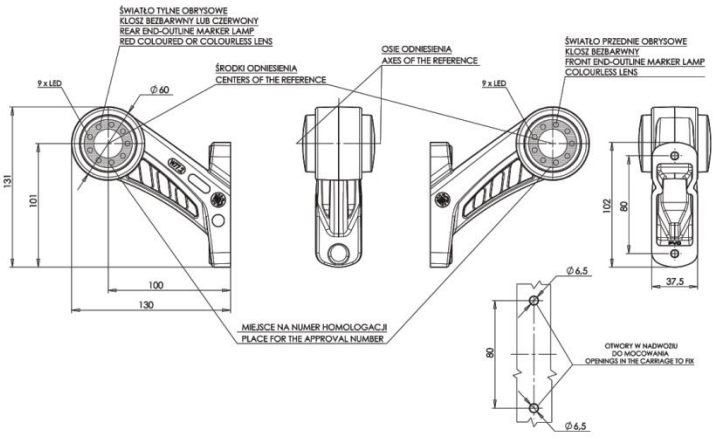

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
602bcL	W 77.2 W		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
602bcP	W 77.2 W		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 603bcL, 603bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3 W**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

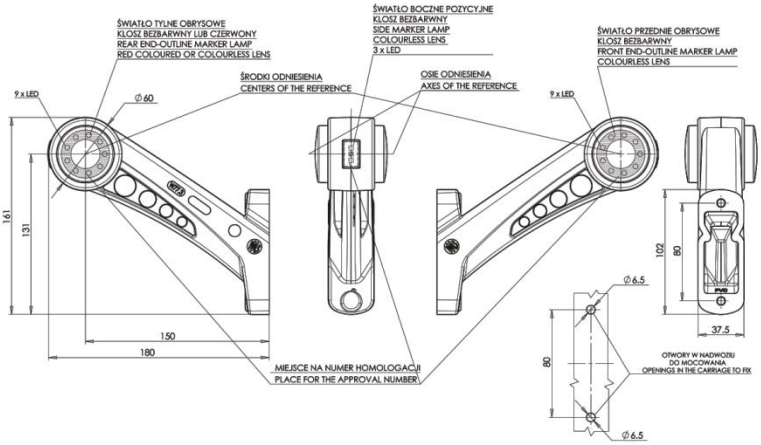

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
603bcL	W 77.3 W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
603bcP	W 77.3 W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 604bcL, 604bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3 W**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

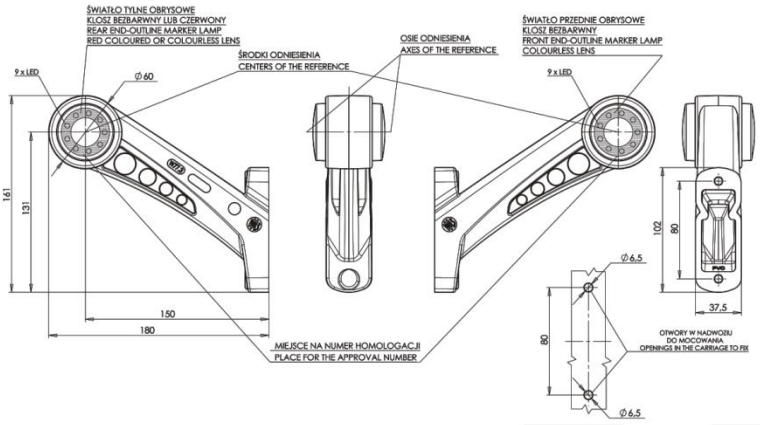

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
604bcL	W 77.3 W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
604bcP	W 77.3 W		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 605bcL, 605bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.4 W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

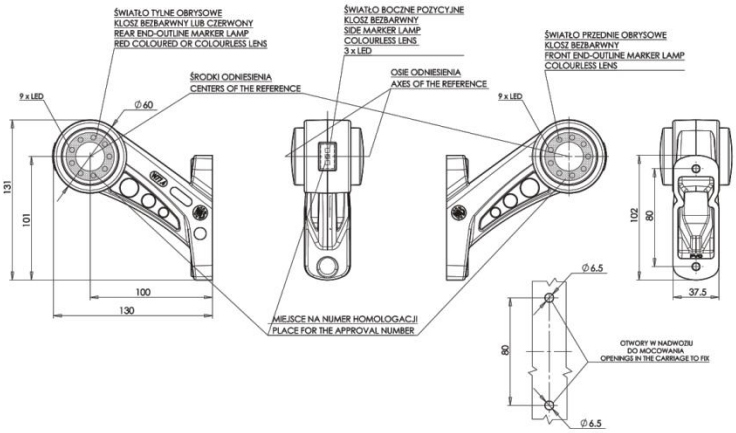

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
605bcL	W 77.4 W		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
605bcP	W 77.4 W		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 606bcL, 606bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.4 W

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

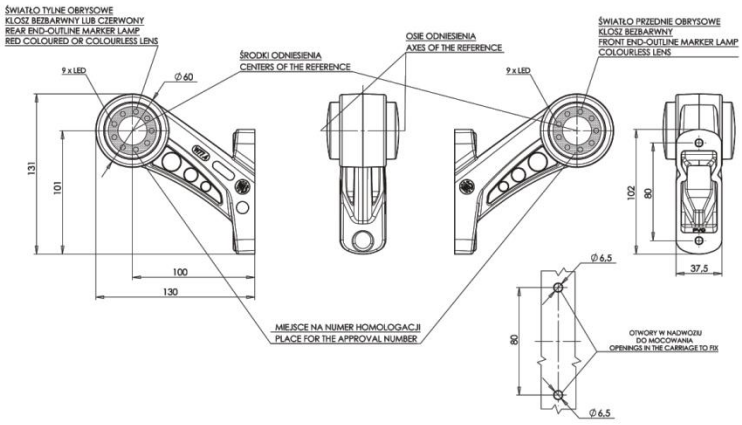

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
606bcL	W 77.4 W		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
606bcP	W 77.4 W		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 607bcL, 607bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.1 WW

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

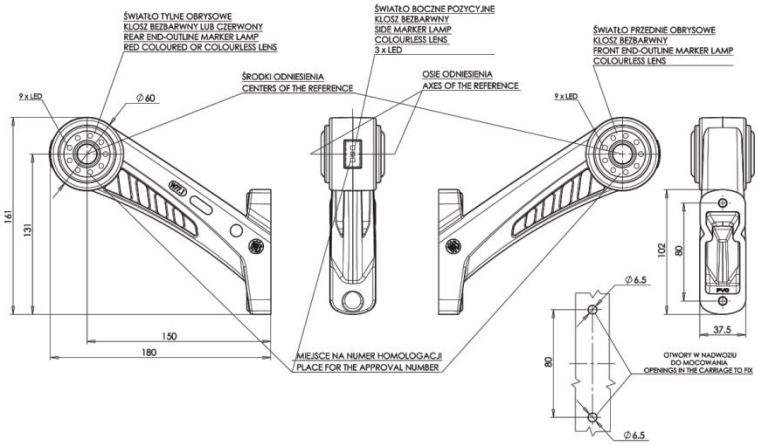

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
607bcL	W77.1WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
607bcP	W77.1WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 608bcL, 608bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.1 WW

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

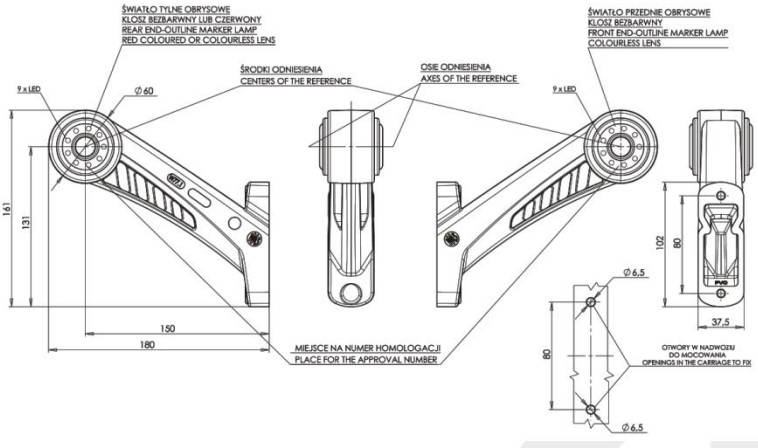

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
608bcL	W77.1WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
608bcP	W77.1WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 609bcL, 609bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.2 WW

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

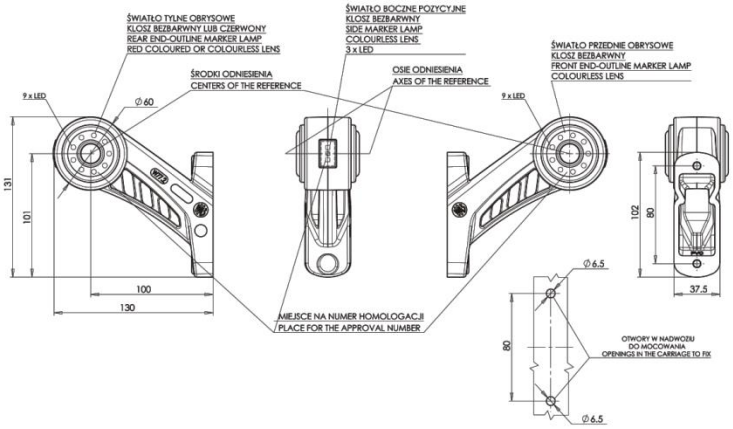

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą świątłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
609bcL	W77.2WW		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
609bcP	W77.2WW		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 610bcL, 610bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.2 WW

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

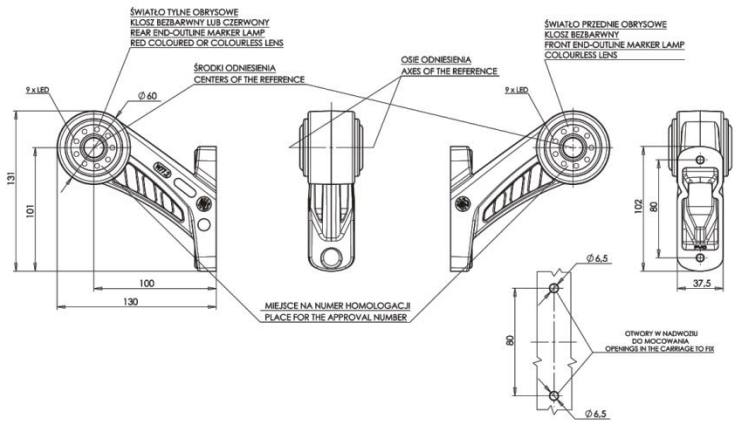

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą świątłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
610bcL	W77.2WW		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
610bcP	W77.2WW		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką “J” w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the “J” letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 611bcL, 611bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3 WW**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

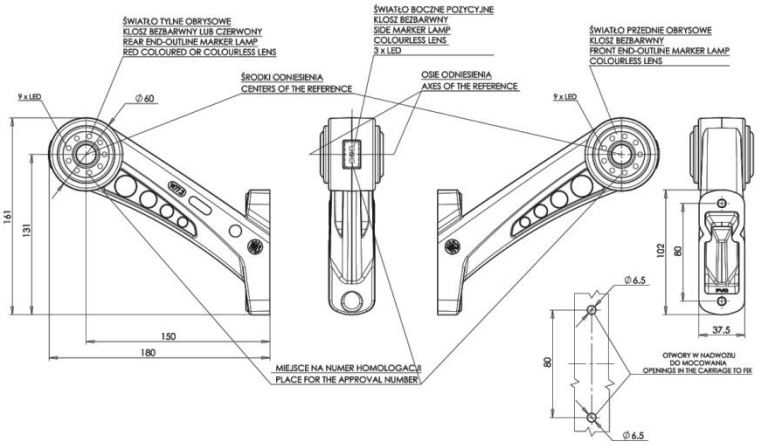

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
611bcL	W77.3WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
611bcP	W77.3WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 612bcL, 612bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3 WW**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

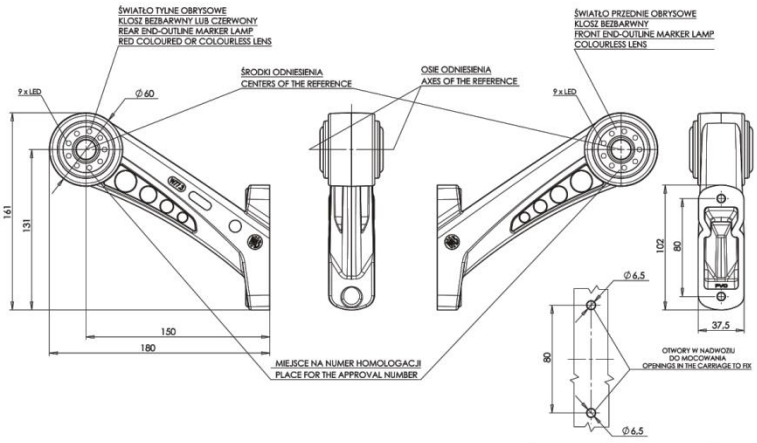

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
612bcL	W77.3WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
612bcP	W77.3WW		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 613bcL, 613bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.4 WW**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

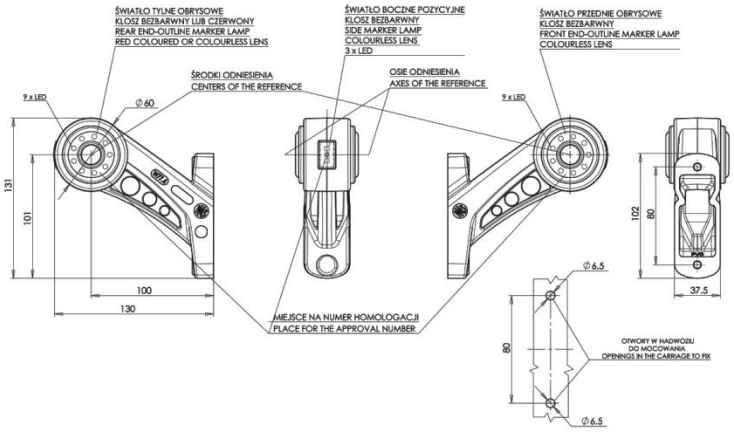

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
613bcL	W77.4WW		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
613bcP	W77.4WW		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 614bcL, 614bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.4 WW**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

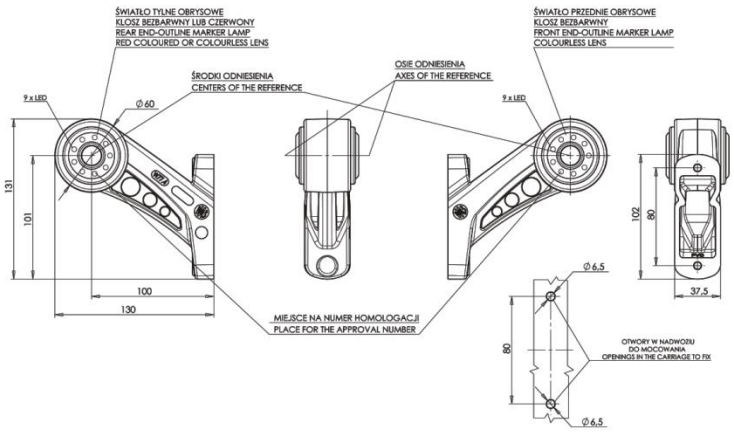

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
614bcL	W77.4WW		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
614bcP	W77.4WW		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 615bcL, 615bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.1 S

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

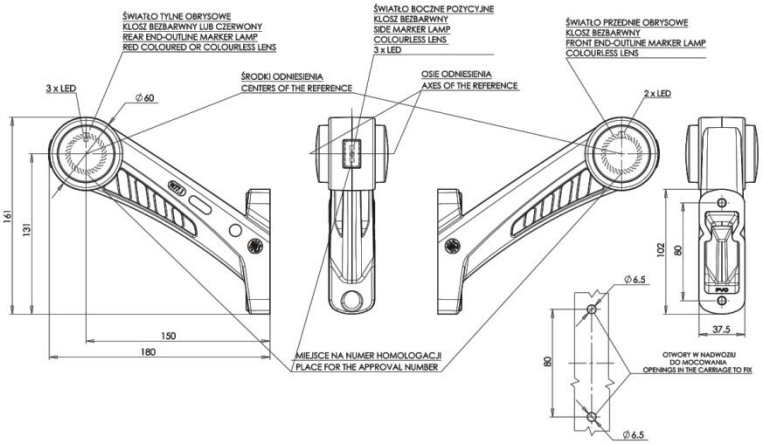

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
615bcL	W 77.1 S		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
615bcP	W 77.1 S		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 616bcL, 616bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.1 S

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

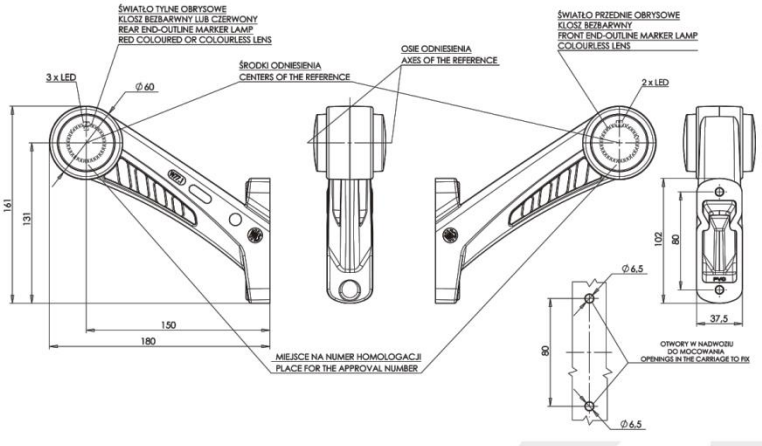

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
616bcL	W 77.1 S		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
616bcP	W 77.1 S		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 617bcL, 617bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.2 S**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

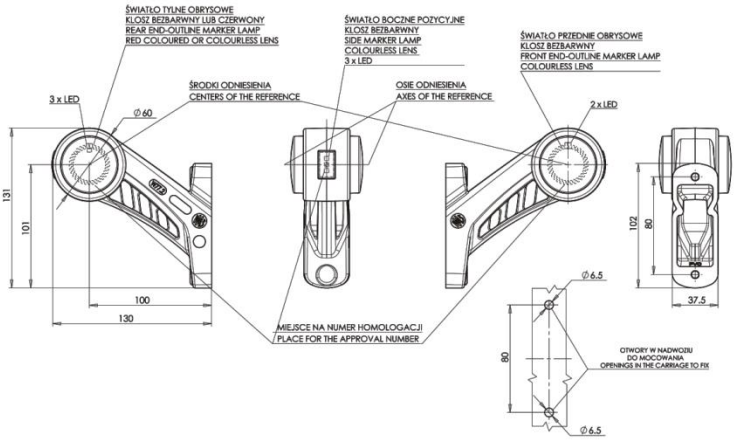

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
617bcL	W 77.2 S		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
617bcP	W 77.2 S		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 618bcL, 618bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.2 S**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

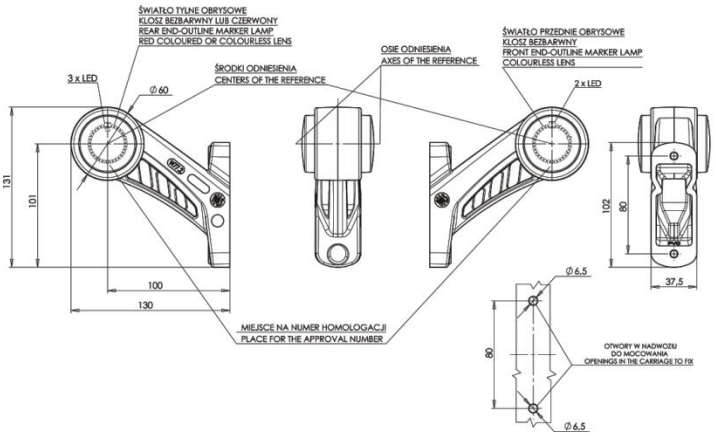

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
618bcL	W 77.2 S		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
618bcP	W 77.2 S		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 619bcL, 619bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3 S**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

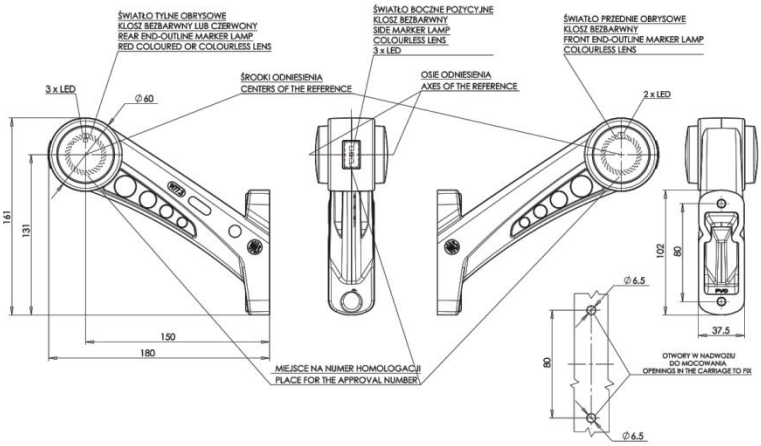

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
619bcL	W 77.3 S		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
619bcP	W 77.3 S		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 620bcL, 620bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3 S**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

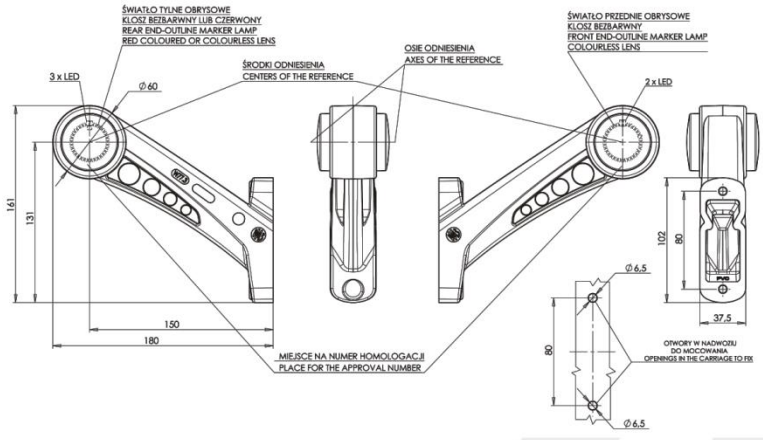

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
620bcL	W 77.3 S		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
620bcP	W 77.3 S		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 621bcL, 621bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.4 S

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

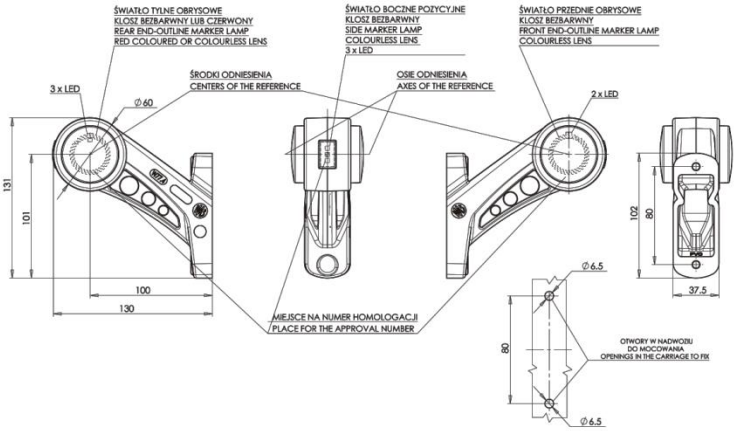

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
621bcL	W 77.4 S		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
621bcP	W 77.4 S		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 622bcL, 622bcP

Indeks produktów / Products Index: W 77.4 S

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

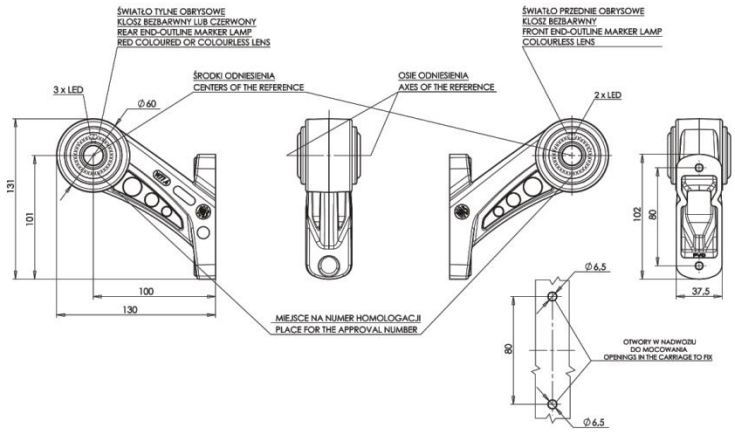

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
622bcL	W 77.4 S		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
622bcP	W 77.4 S		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 623bcL, 623bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.1 SS**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

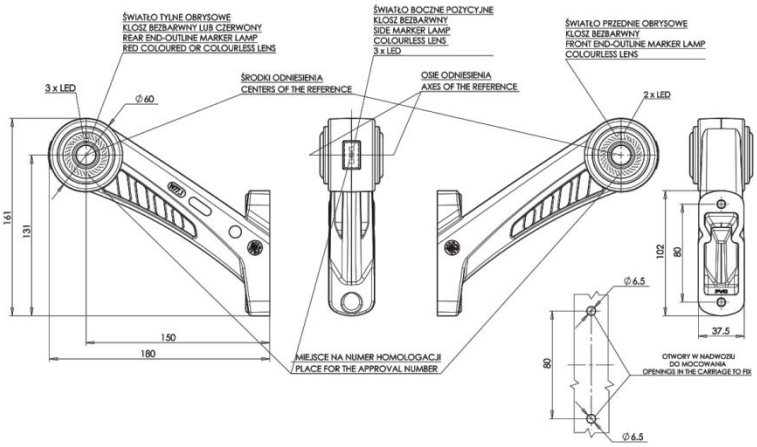

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
623bcL	W77.1SS		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
623bcP	W77.1SS		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 624bcL, 624bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.1 SS**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

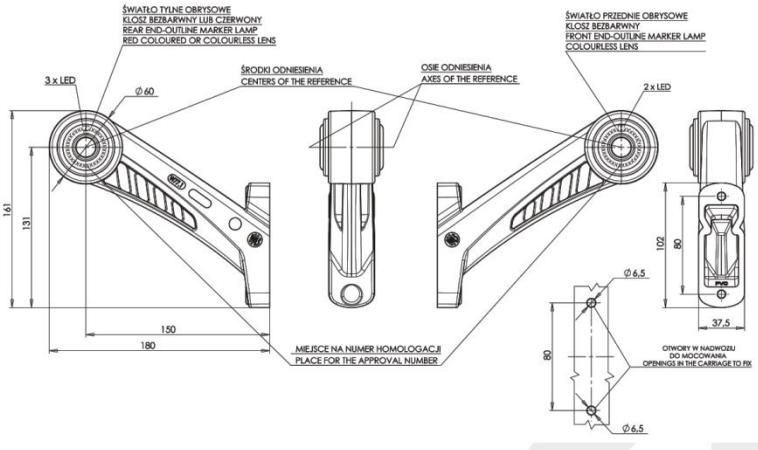

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
624bcL	W77.1SS		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
624bcP	W77.1SS		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 625bcL, 625bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.2 SS**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

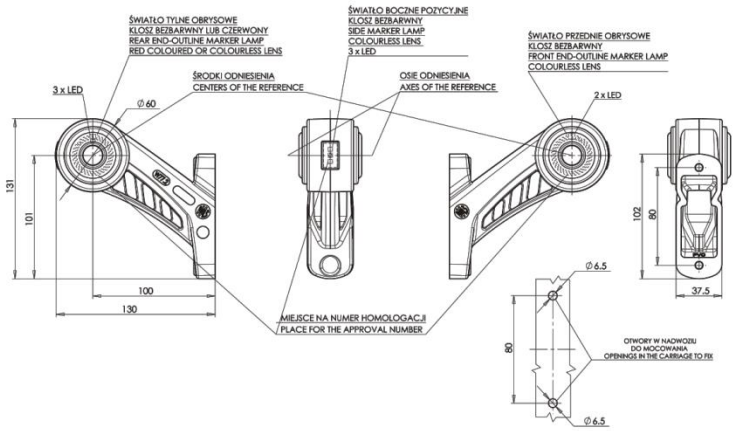

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
625bcL	W77.2SS		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
625bcP	W77.2SS		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 626bcL, 626bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.2 SS**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

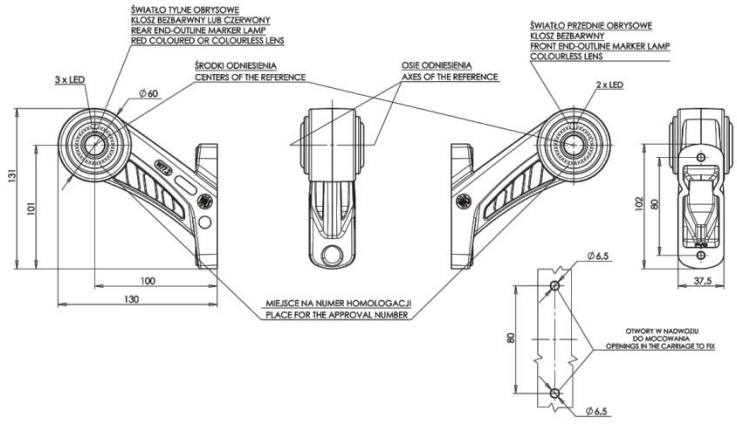

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
626bcL	W77.2SS		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
626bcP	W77.2SS		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 627bcL, 627bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3 SS**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

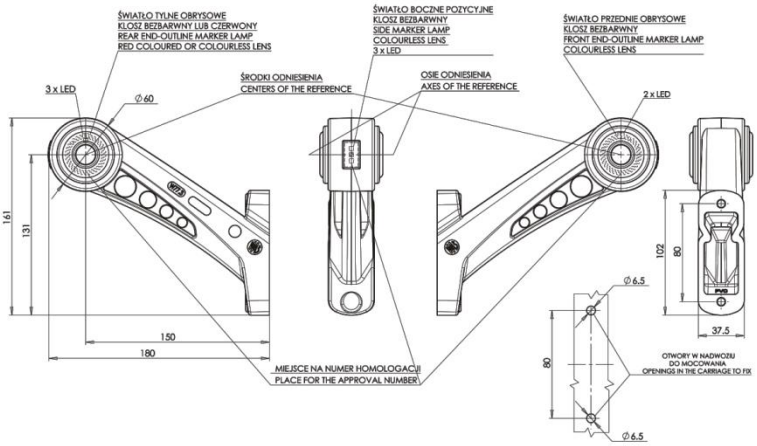

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
627bcL	W77.3SS		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
627bcP	W77.3SS		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 628bcL, 628bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3 SS**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

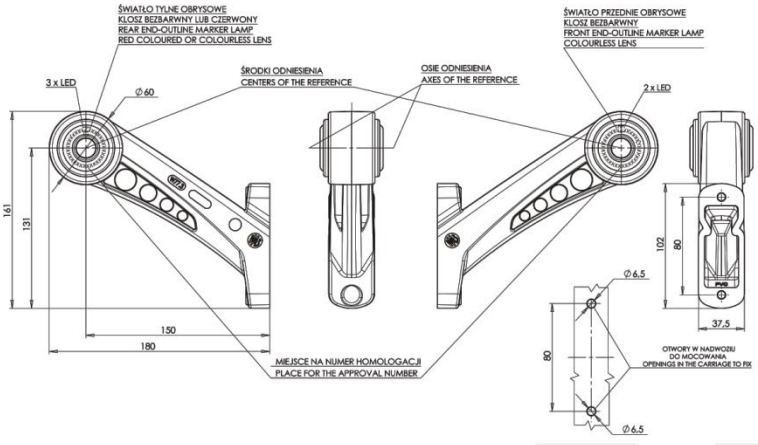

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
628bcL	W77.3SS		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
628bcP	W77.3SS		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 629bcL, 629bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.4 SS**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

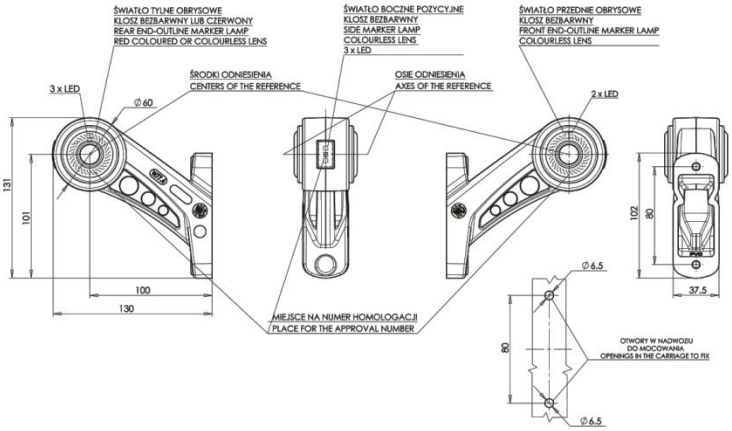

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
629bcL	W77.4SS		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
629bcP	W77.4SS		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 630bcL, 630bcP

Indeks produktów / Products Index: **W 77.4 SS**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

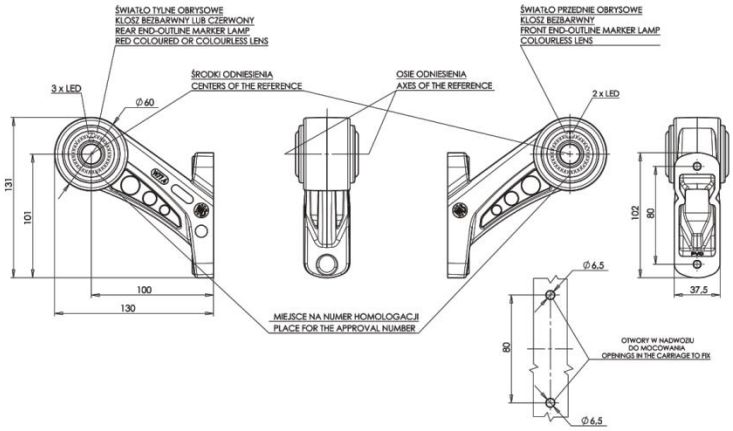

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
630bcL	W77.4SS		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
630bcP	W77.4SS		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 631

Indeks produktu / Product Index: W 21.1RR

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

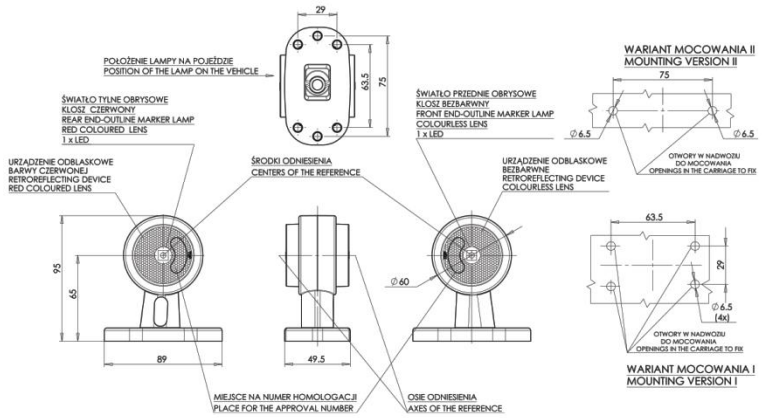

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
631	W 21.1 RR		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 632L, 632P

Indeks produktów / Products Index: W 21.2 RR

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

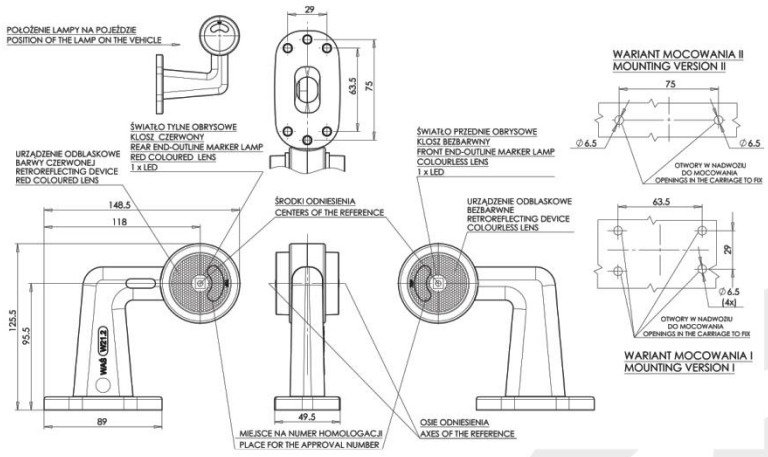

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
632L	W 21.2 RR		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40
632P	W 21.2 RR		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 633L, 633P

Indeks produktów / Products Index: W 21.3 RR

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68



Opcjonalne złącze:
Optional connection:

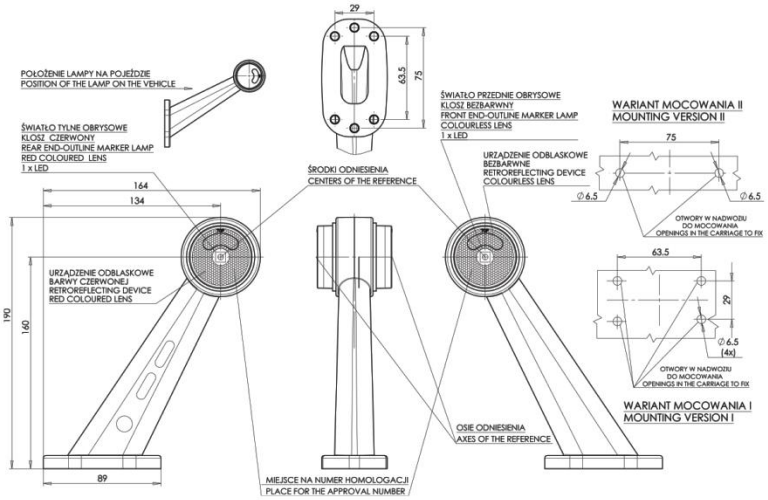

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
633L	W 21.3 RR		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40
633P	W 21.3 RR		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40

Numer katalogowy/ Catalogue No.: 634

Indeks produktu / Product Index: W 21.4 RR

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

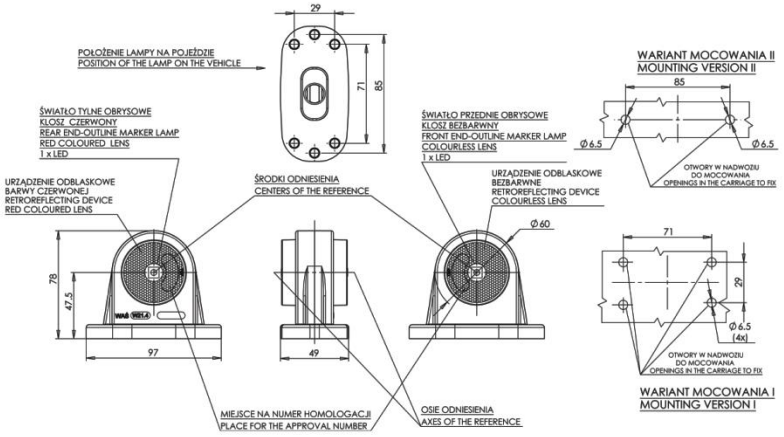

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
634	W 21.4 RR		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 635L, 635P

Indeks produktów / Products Index: W 21.5 RR

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

Opcjonalne złącze:
Optional connection:



E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
635L	W 21.5 RR		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40
635P	W 21.5 RR		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40

Numer katalogowy/ Catalogue No.: 636

Indeks produktu / Product Index: W 21.6 RR

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

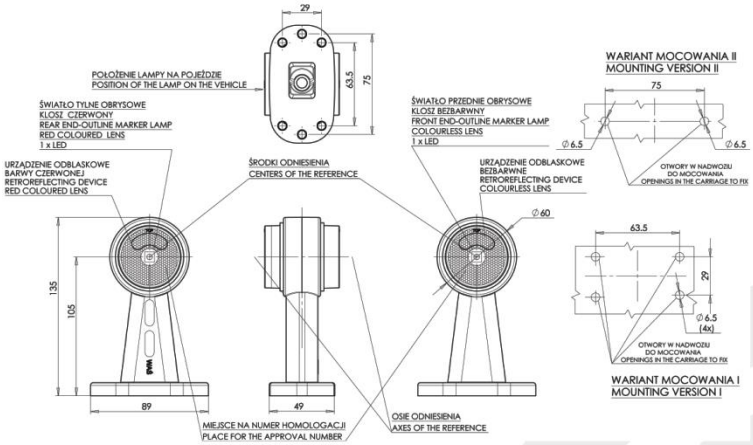

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
636	W 21.6 RR		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 637L, 637P

Indeks produktów / Products Index: W 21.7 RR

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

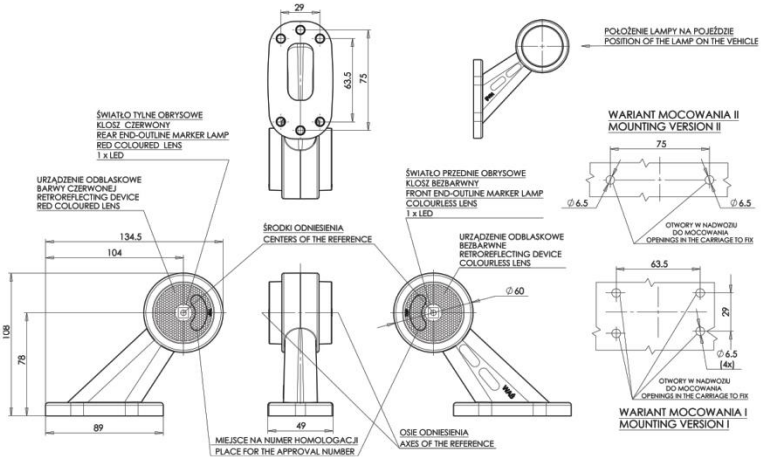

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
637L	W 21.7 RR		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40
637P	W 21.7 RR		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40

Numery katalogowe/ Catalogue No.: 638L, 638P

Indeks produktów / Products Index: W 21.10 RR

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

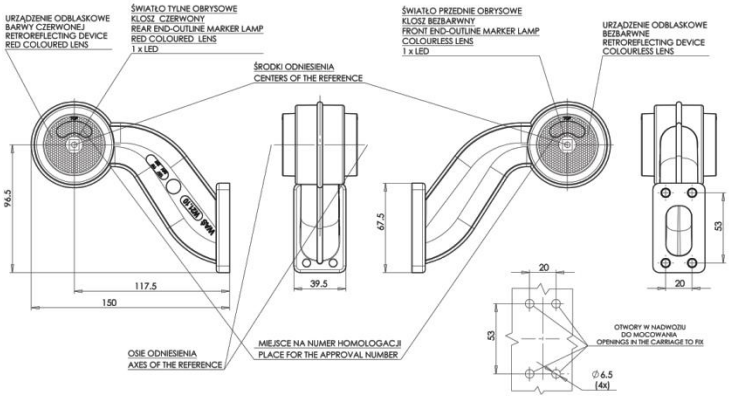

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
638L	W21.10RR		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40
638P	W21.10RR		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 639

Indeks produktu / Product Index: W 21.1-10 RR+W 77.1-4 RR

Układ elektroniczny do lamp W 21.1-10 RR i W 77.1-4 RR

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Electronic system for lamps W 21.1-10 RR and W 77.1-4 RR

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
639	W21.1-10RR +W77.1-4RR		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ elektroniczny do lamp Electronic system for lamps	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	100

Numer katalogowy/ Catalogue No.: 640

Indeks produktu / Product Index: W 23 RR

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

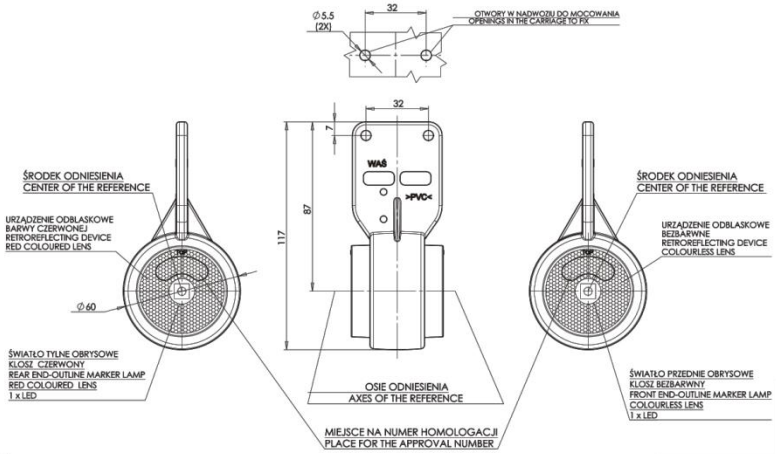

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
640	W 23 RR		36cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy/ Catalogue No.: 641

Indeks produktu / Product Index: W 56 RR

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

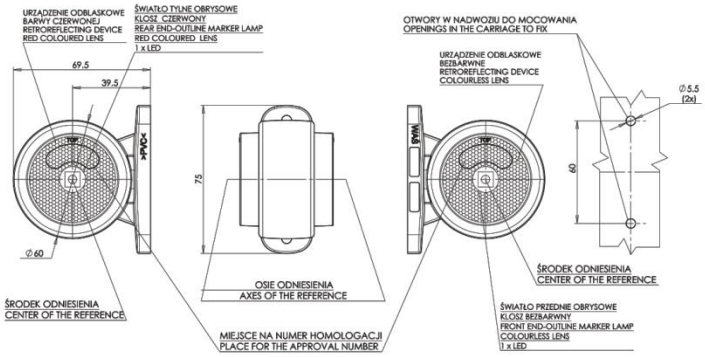

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
641	W 56 RR		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	100

Numery katalogowe/ Catalogue No.: 642L, 642P

Indeks produktów / Products Index: W 77.1 RR

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker reflex reflector lamp

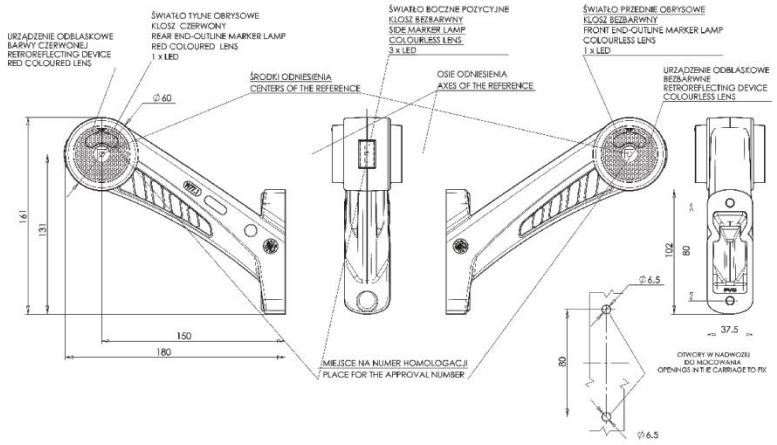

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
642L	W 77.1 RR		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył, odblask / side marker, front and rear clearance light, reflecting device	40
642P	W 77.1 RR		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył, odblask / side marker, front and rear clearance light, reflecting device	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 643L, 643P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.2 RR**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker reflex reflector lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

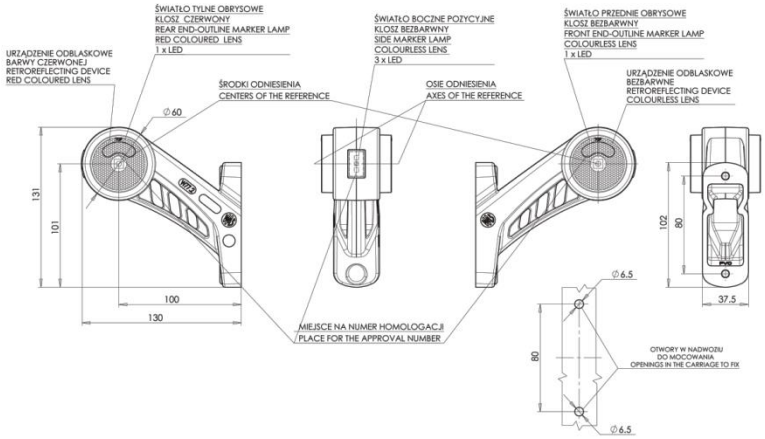

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
643L	W 77.2 RR		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył, odblask / side marker, front and rear clearance light, reflecting device	40
643P	W 77.2 RR		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył, odblask / side marker, front and rear clearance light, reflecting device	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 644L, 644P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3 RR**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker reflex reflector lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

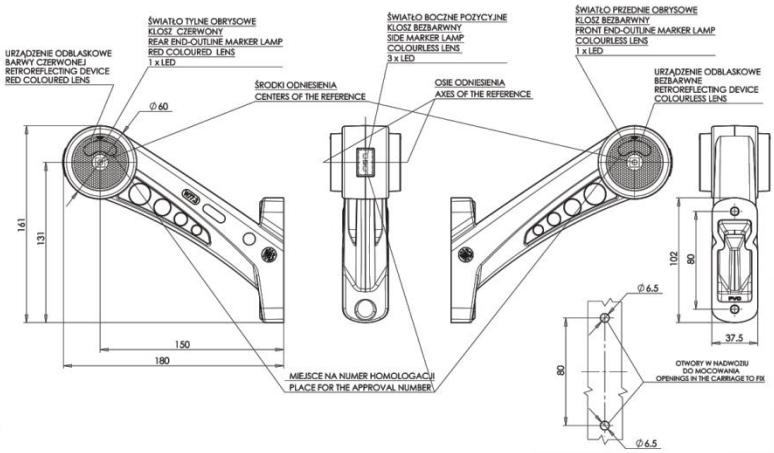

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
644L	W 77.3 RR		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył, odblask / side marker, front and rear clearance light, reflecting device	40
644P	W 77.3 RR		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył, odblask / side marker, front and rear clearance light, reflecting device	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 645L, 645P

Indeks produktów / Products Index: W 77.4 RR

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear end-outline and side marker reflex reflector lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

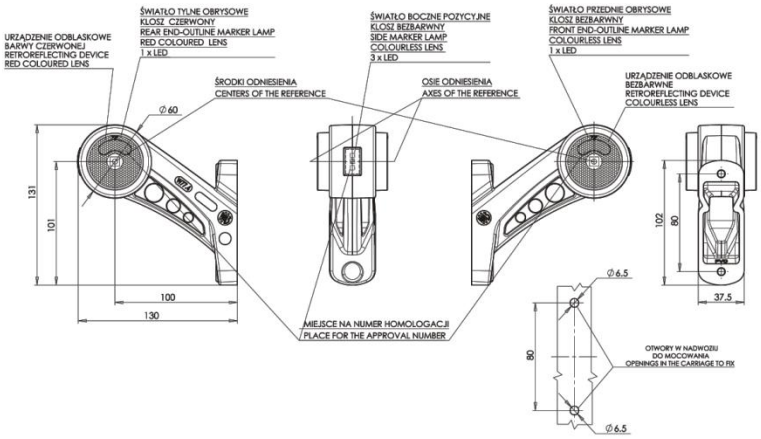

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
645L	W 77.4 RR		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył, odblask / side marker, front and rear clearance light, reflecting device	40
645P	W 77.4 RR		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear end-outline and side marker reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył, odblask / side marker, front and rear clearance light, reflecting device	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 646L, 646P

Indeks produktów / Products Index: W 77.1 RR

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

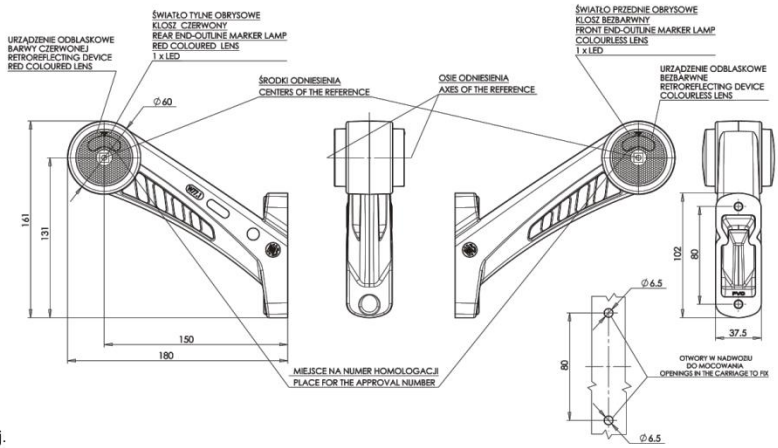

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
646L	W 77.1 RR		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40
646P	W 77.1 RR		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 647L, 647P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.2 RR**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

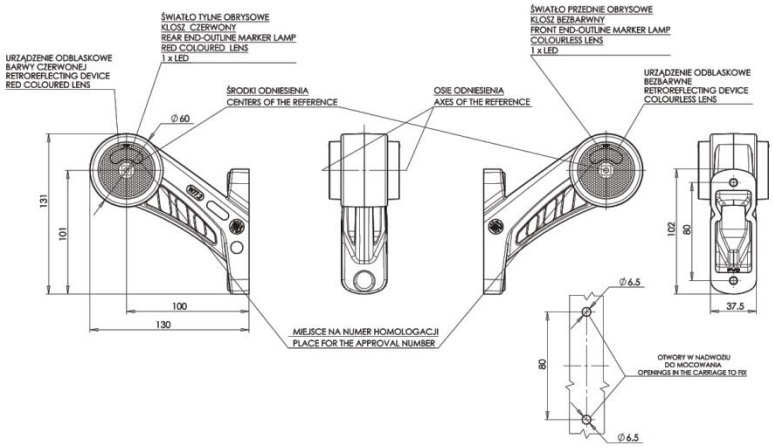

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
647L	W 77.2 RR		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40
647P	W 77.2 RR		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 648L, 648P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3 RR**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

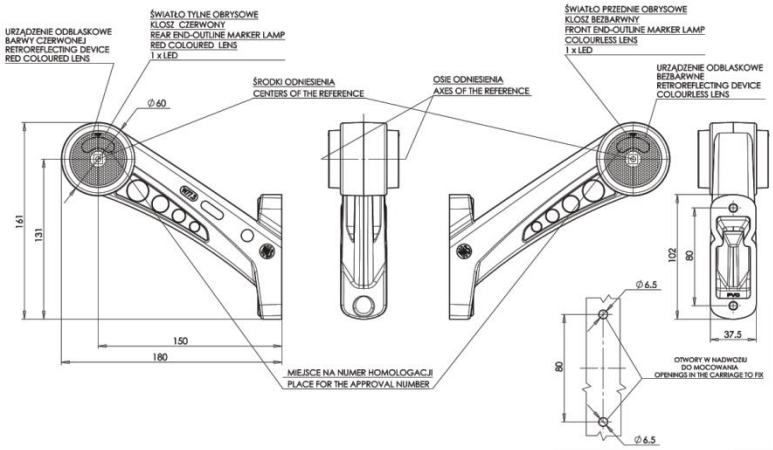

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
648L	W 77.3 RR		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40
648P	W 77.3 RR		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 649L, 649P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.4 RR**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna

Front-rear end-outline and reflex reflector lamp

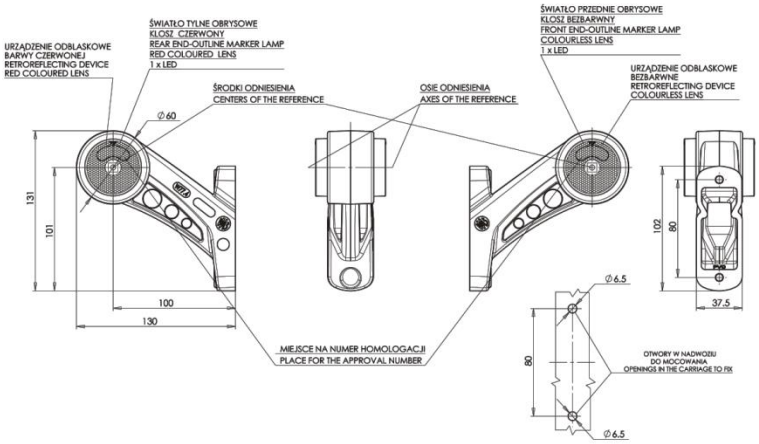

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
649L	W 77.4 RR		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40
649P	W 77.4 RR		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna Front-rear end-outline and reflex reflector lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył, odblask front and rear clearance light, reflecting device	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 650, 652, 654

Indeks produktów / Products Index: **W 24 RR**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa obrysowa przednia

Front end-outline lamp

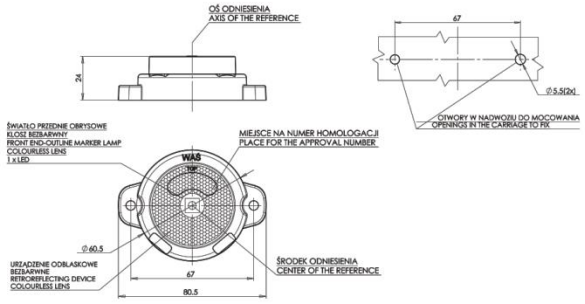

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
650	W 24 RR		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód, odblask front clearance light, reflecting device	200
652	W 24 RR		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył, odblask rear clearance light, reflecting device	200
654	W 24 RR		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok, odblask side marker, reflecting device	200

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 651, 653, 655

Indeks produktów / Products Index: W 25 RR

Lampa obrysowa przednia

Front end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

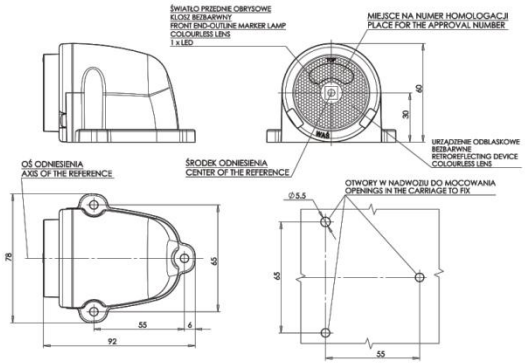

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
651	W 25 RR		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód, odblask front clearance light, reflecting device	200
653	W 25 RR		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył, odblask rear clearance light, reflecting device	200
655	W 25 RR		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok, odblask side marker, reflecting device	200

Numery katalogowe / Catalogue No.: 656, 657, 660sz, 661sz

Indeksy produktów / Products Index: W 26dżL, W 26dżP

Lampa tylna zespolona ze światłem pozycyjnym bocznym

Combination rear lamp with side position light

Klasa szczelności / IP class: IP56

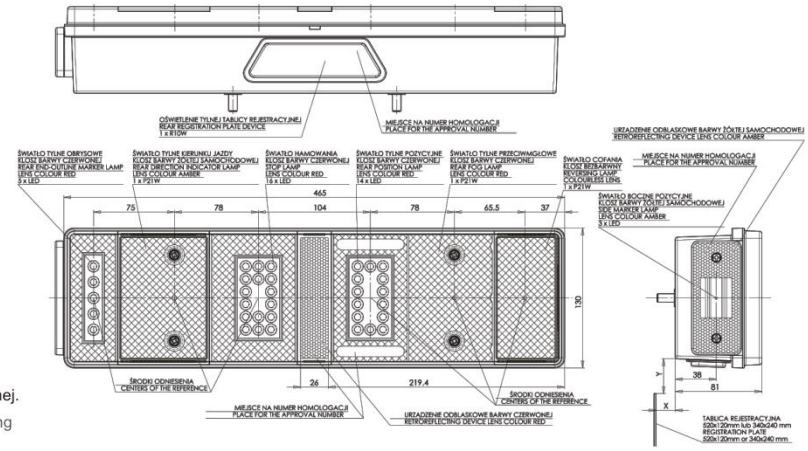

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
656	W26dżL			Lampa tylna zespolona ze światłem pozycyjnym bocznym Combination rear lamp with side position light	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy, obrys / stop, side, marker, position, clearance light, reversing, indicator, reflecting device, fog, license plate light	6
657	W26dżP			Lampa tylna zespolona ze światłem pozycyjnym bocznym Combination rear lamp with side position light	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, obrys, cofanie, odblask, przeciwmgielne, kierunkowskaz / stop, side marker, position, clearance light, reversing, reflecting device, fog, indicator	6
660sz	W26dżL			Lampa tylna zespolona ze światłem pozycyjnym bocznym Combination rear lamp with side position light	LED	L	12V lub / or 24V	pozycja, obrys, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy, stop / stop, side marker, position, clearance light, reversing, indicator, reflecting device, fog, license plate light	6
661sz	W26dżP			Lampa tylna zespolona ze światłem pozycyjnym bocznym Combination rear lamp with side position light	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, obrys, cofanie, odblask, przeciwmgielne, kierunkowskaz / stop, side marker, position, clearance light, reversing, reflecting device, fog, indicator	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę “Ż” w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a “Ż” letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką “sz” w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the “sz” letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką “J” w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the “J” letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa tylna zespolona bez światła pozycyjnego bocznego

Combination rear lamp without side position light

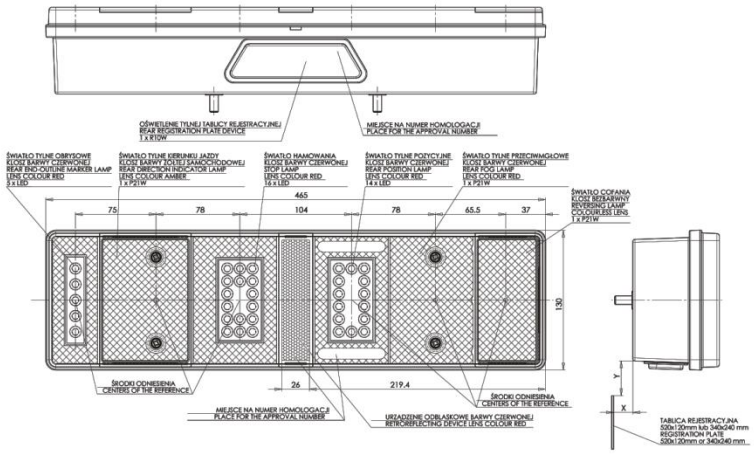

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
658	W26dżL			Lampa tylna zespolona bez światła pozycyjnego bocznego Combination rear lamp without side position light	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, obrys, cofanie, odblask, przeciwmgielne, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rejestracyjnej stop, side marker, position, clearance light, reversing, reflecting device, fog, indicator, number plate light	6
659	W26dżP			Lampa tylna zespolona bez światła pozycyjnego bocznego Combination rear lamp without side position light	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, obrys, cofanie, odblask, przeciwmgielne, kierunkowskaz stop, side marker, position, clearance light, reversing, reflecting device, fog, indicator	6
662sz	W26dżL			Lampa tylna zespolona bez światła pozycyjnego bocznego Combination rear lamp without side position light	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, obrys, cofanie, odblask, przeciwmgielne, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy rejestracyjnej stop, side marker, position, clearance light, reversing, reflecting device, fog, indicator, number plate light	6
663sz	W26dżP			Lampa tylna zespolona bez światła pozycyjnego bocznego Combination rear lamp without side position light	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, obrys, cofanie, odblask, przeciwmgielne, kierunkowskaz stop, side marker, position, clearance light, reversing, reflecting device, fog, indicator	6
664	W 26dż L/P			Klosz lampy Lens car lamp	LED	U	12V-24V	odblask reflecting device	20

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 665, 666, 667

Indeks produktów / Products Index: **W 79**

Lampa obrysowa przednia

Front end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68



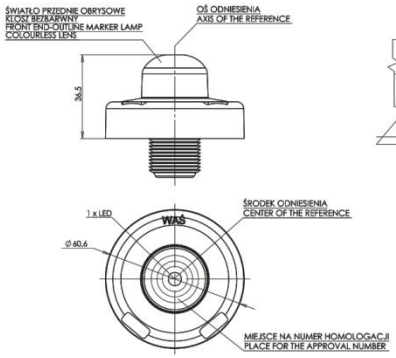

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
665	W 79		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	100
666	W 79		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	100
667	W 79		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 668, 669, 670

Indeks produktów / Products Index: **W 80**

Lampa obrysowa przednia

Front end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

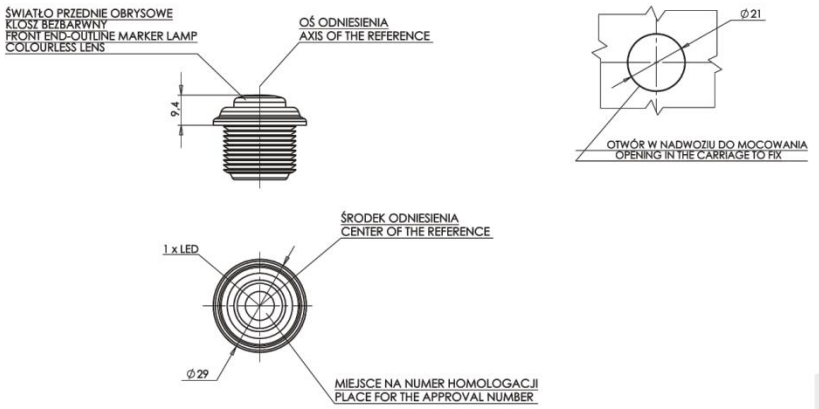

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
668	W 80		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	200
669	W 80		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	200
670	W 80		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	200

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 671, 672

Indeks produktów / Products Index: W 79rf

Lampa obrysowa przednia

Front end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

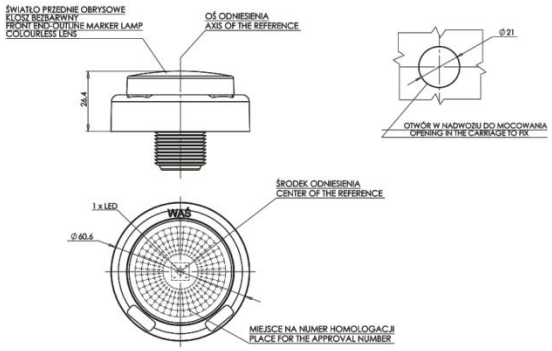

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
671	W 79rf		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	100
672	W 79rf		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 673, 674, 675

Indeks produktów / Products Index: W 79 W

Lampa obrysowa przednia

Front end-outline lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

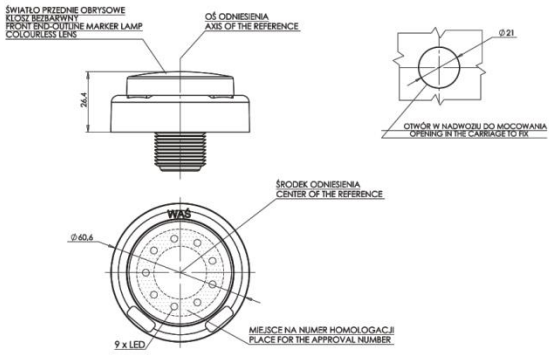

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
673	W 79 W		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	100
674	W 79 W		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	100
675	W 79 W		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 676, 677

Indeks produktów / Products Index: **W 79 S**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa obrysowa przednia
Front end-outline lamp

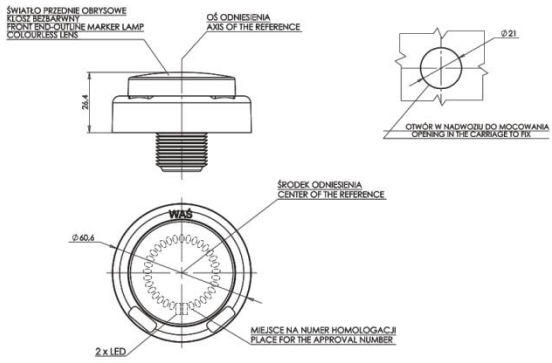

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
676	W 79 S		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	100
677	W 79 S		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 678, 679, 680

Indeks produktów / Products Index: **W 79 RR**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa obrysowa przednia
Front end-outline lamp

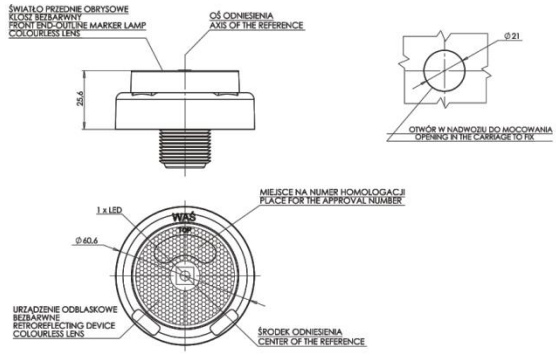

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
678	W 79 RR		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód, odblask front clearance light, reflecting device	100
679	W 79 RR		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa obrysowa tylna Rear end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył, odblask rear clearance light, reflecting device	100
680	W 79 RR		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok, odblask side marker, reflecting device	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa hamowania
Brake lamp (Stop lamp)

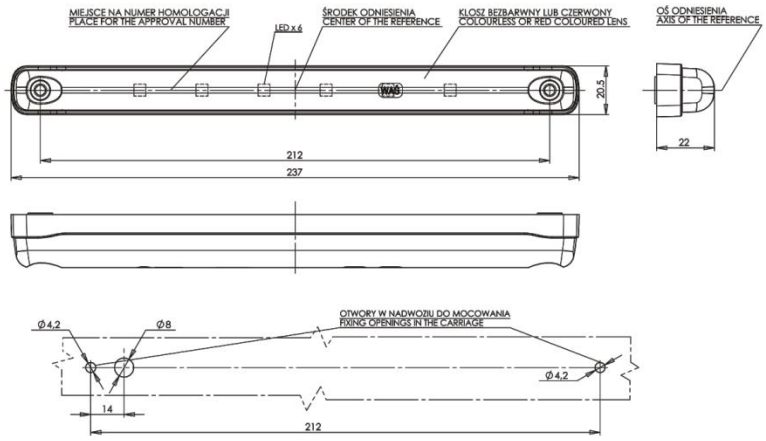

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
681	W 87		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa hamowania Brake lamp (Stop lamp)	LED	U	12V-24V	stop stop	100
682	W 87		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa hamowania Brake lamp (Stop lamp)	LED	U	12V-24V	stop stop	100

Lampy robocze 9 LED

9 LED work lamps

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

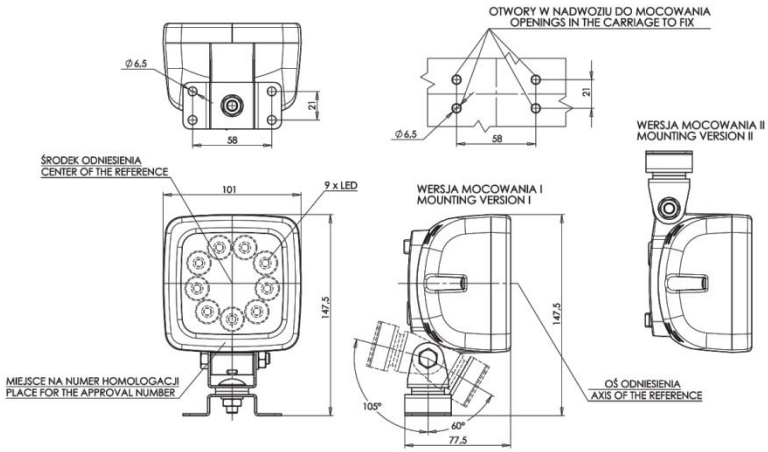

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
683	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED 9 LED work lamp	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16
683/HV	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED 40-60V 9 LED work lamp 40-60V	LED	U	40V-60V	światło robocze working light	16
683.1	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes) 9 LED work lamp (magnetic mount)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
683.2	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes, z wtyczką) 9 LED work lamp (magnetic mount, with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
683.3	W 81		300cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes, spirala 3m z wtyczką) 9 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
683.4	W 81		700cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes, spirala 7m z wtyczką) 9 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
685	W 81		250 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa robocza i cofania 9 LED 9 LED work lamp with reversing light	LED	U	12V-24V	światło robocze, cofanie working lights, reversing	16
687	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED 9 LED work lamp	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16
687/HV	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED 40-60V 9 LED work lamp 40-60V	LED	U	40V-60V	światło robocze working light	16
687.1	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes) 9 LED work lamp (magnetic mount)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
687.2	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes, z wtyczką) 9 LED work lamp (magnetic mount, with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
687.3	W 81		300cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes, spirala 3m z wtyczką) 9 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
687.4	W 81		700cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes, spirala 7m z wtyczką) 9 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
689	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED 9 LED work lamp	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16

Lampy robocze 9 LED z wyłącznikiem

9 LED work lamps with on/off switch

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

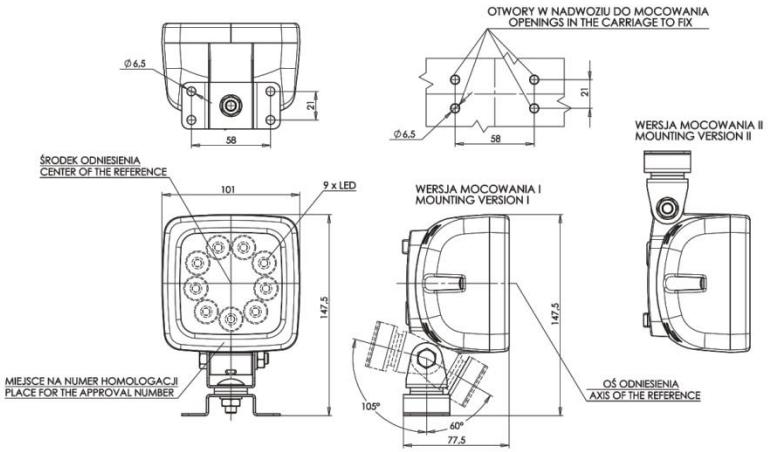

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
684	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED 9 LED work lamp	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16
684.1	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9LED (magnes) 9LED work lamp (magnetic mount)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
684.2	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9LED (magnes, z wtyczką) 9LED work lamp (magnetic mount, with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
684.3	W 81		300cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes, spirala 3m z wtyczką) 9 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
684.4	W 81		700cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes, spirala 7m z wtyczką) 9 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
686	W 81		250 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa robocza i cofania 9 LED 9 LED work lamp with reversing light	LED	U	12V-24V	światło robocze, cofanie working lights, reversing	16
688	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED 9 LED work lamp	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16
688.1	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes) 9 LED work lamp (magnetic mount)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
688.2	W 81		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes, z wtyczką) 9 LED work lamp (magnetic mount, with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
688.3	W 81		300cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes, spirala 3m z wtyczką) 9 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
688.4	W 81		700cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 9 LED (magnes, spirala 7m z wtyczką) 9 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
690	W 81		250 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa robocza i cofania 9 LED 9 LED work lamp with reversing light	LED	U	12V-24V	światło robocze, cofanie working lights, reversing	16

Lampy robocze 12 LED

12 LED work lamps

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

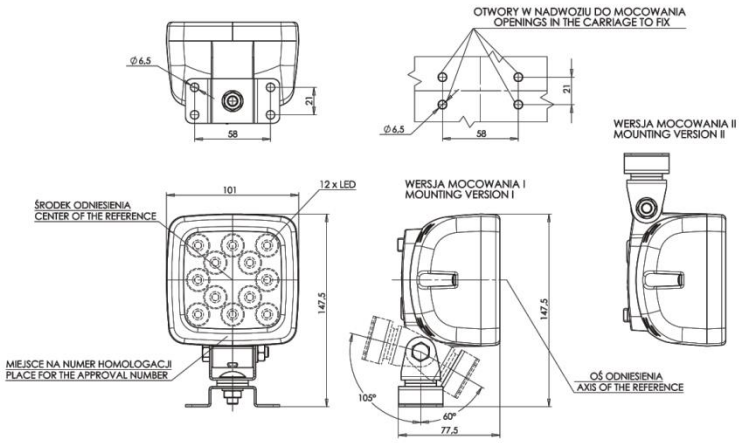

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
691	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED 12 LED work lamp	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16
691/HV	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED 40-60V 12 LED work lamp 40-60V	LED	U	40V-60V	światło robocze working light	16
691.1	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes) 12 LED work lamp (magnetic mount)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
691.2	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes, z wtyczką) 12 LED work lamp (magnetic mount, with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
691.3	W 82		300cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes, spirala 3m z wtyczką) 12 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
691.4	W 82		700cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes, spirala 7m z wtyczką) 12 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
693	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza i cofania 12 LED 12 LED work lamp with reversing light	LED	U	12V-24V	światło robocze, cofanie working lights, reversing	16
695	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED 12 LED work lamp	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16
695/HV	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED 40-60V 12 LED work lamp 40-60V	LED	U	40V-60V	światło robocze working light	16
695.1	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes) 12 LED work lamp (magnetic mount)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
695.2	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes, z wtyczką) 12 LED work lamp (magnetic mount, with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
695.3	W 82		300cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes, spirala 3m z wtyczką) 12 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
695.4	W 82		700cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes, spirala 7m z wtyczką) 12 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
697	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza i cofania 12 LED 12 LED work lamp with reversing light	LED	U	12V-24V	światło robocze, cofanie working lights, reversing	16

Lampy robocze 12 LED z wyłącznikiem

12 LED work lamps with on/off switch

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

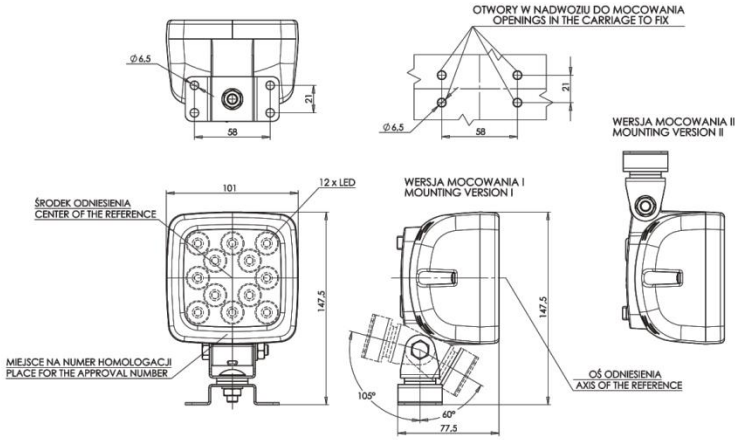

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
692	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED 12 LED work lamp	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16
692.1	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes) 12 LED work lamp (magnetic mount)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
692.2	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes, z wtyczką) 12 LED work lamp (magnetic mount, with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
692.3	W 82		300cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes, spirala 3m z wtyczką) 12 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
692.4	W 82		700cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes, spirala 7m z wtyczką) 12 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
694	W 82		250 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa robocza i cofania 12 LED 12 LED work lamp with reversing light	LED	U	12V-24V	światło robocze, cofanie working lights, reversing	16
696	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED 12 LED work lamp	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16
696.1	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes) 12 LED work lamp (magnetic mount)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
696.2	W 82		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes, z wtyczką) 12 LED work lamp (magnetic mount, with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
696.3	W 82		300cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes, spirala 3m z wtyczką) 12 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
696.4	W 82		700cm QLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza 12 LED (magnes, spirala 7m z wtyczką) 12 LED work lamp (magnetic mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	6
698	W 82		250 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa robocza i cofania 12 LED 12 LED work lamp with reversing light	LED	U	12V-24V	światło robocze, cofanie working lights, reversing	16

Numery katalogowe / Catalogue No.: 699, 699z

Indeks produktów / Products Index: **W 83**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa przeciwmgielna

Fog lamp

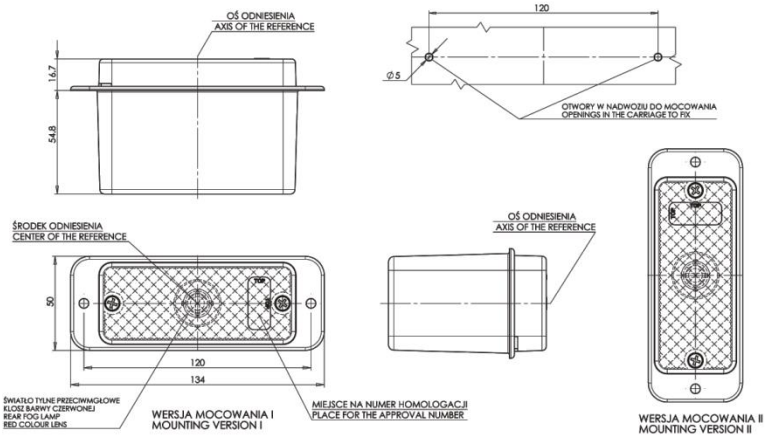

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
699	W 83			Lampa przeciwmgielna Fog lamp		U	12V lub / or 24V	przeciwmgielne fog	35
699z	W 83			Lampa przeciwmgielna Fog lamp		U	12V lub / or 24V	przeciwmgielne fog	35

* Litera "z" za symbolem numeru katalogowego oznacza urządzenie z zawiasem. "z"- lamp with hinge.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 700, 700kr,

Indeksy produktów / Products Index: **W 83D**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/68**

Lampa przeciwmgielna

Fog lamp

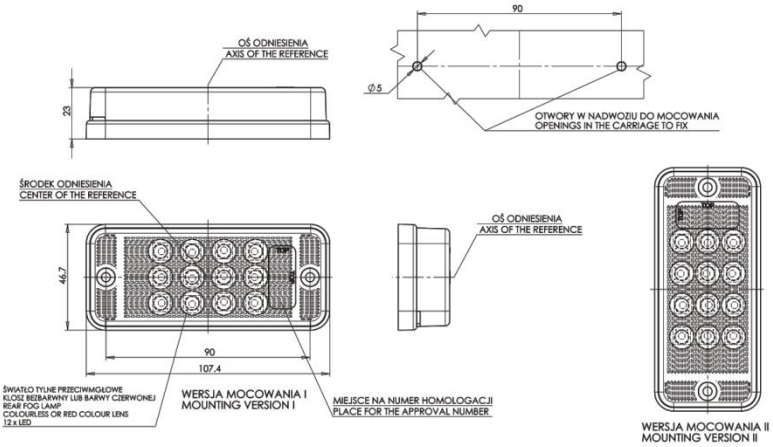

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
700	W 83D		38 cm LgY-S 0,75 mm^2	Lampa przeciwmgielna Fog lamp	LED	U	12V-24V	przeciwmgielne fog	100
700kr	W 83D		38 cm LgY-S 0,75 mm^2	Lampa przeciwmgielna Fog lamp	LED	U	12V-24V	przeciwmgielne fog	100

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 701, 701z

Indeks produktów / Products Index: **W 84**

Lampa cofania
Reversing lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

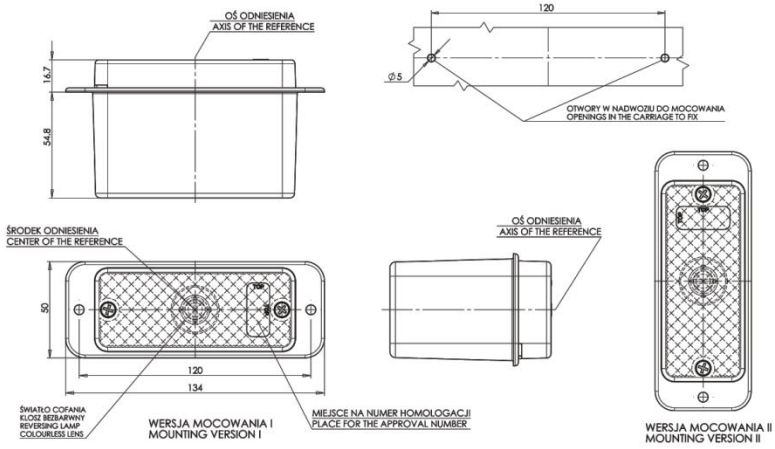

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
701	W 84			Lampa cofania Reversing lamp		U	12V lub / or 24V	cofanie reversing	35
701z	W 84			Lampa cofania Reversing lamp		U	12V lub / or 24V	cofanie reversing	35

Numer katalogowy/ Catalogue No.: 702

Indeks produktu / Product Index: **W 84**

Lampa cofania
Reversing lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

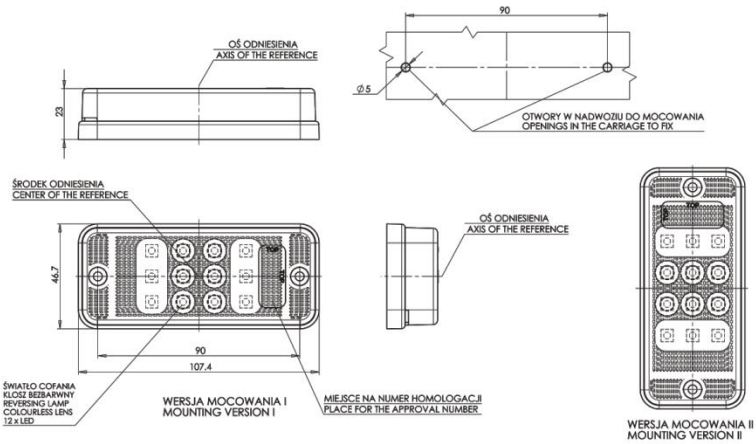

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
702	W 84		38 cm LgY-S 0,75 mm^2	Lampa cofania Reversing lamp	LED	U	12V-24V	cofanie reversing	100

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Numer katalogowy/ Catalogue No.: 703

Indeks produktu / Product Index: 0

Zawias uniwersalny do lamp obrysowych

Universal mounting bracket for clearance lamps

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
703	0			Zawias uniwersalny do lamp obrysowych Universal mounting bracket for clearance lamps		U			100

Numer katalogowy/ Catalogue No.: 704

Indeks produktu / Product Index: W 89

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

Lampa LED do jazdy dziennej

Daytime running light LED

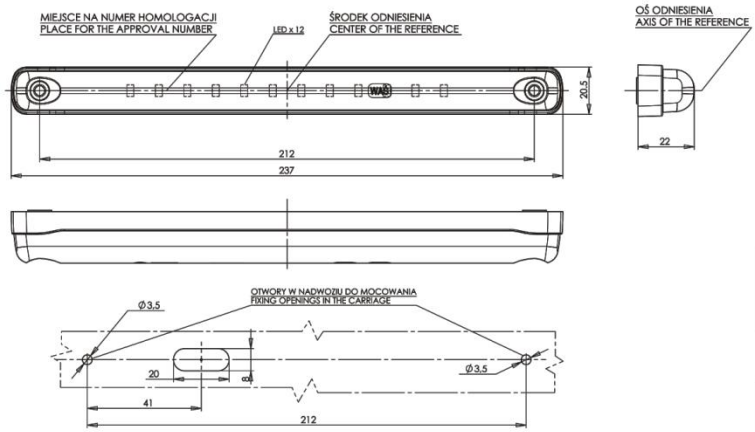

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
704	W 89		250 cm YLY-S 3x0,5 mm²	Lampa LED do jazdy dziennej Daytime running light LED	LED	U	12V-24V	jazda dzienna day running light	24

Numer katalogowy/ Catalogue No.: 705

Indeks produktu / Product Index: W 85

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

Lampa LED do jazdy dziennej

Daytime running light LED

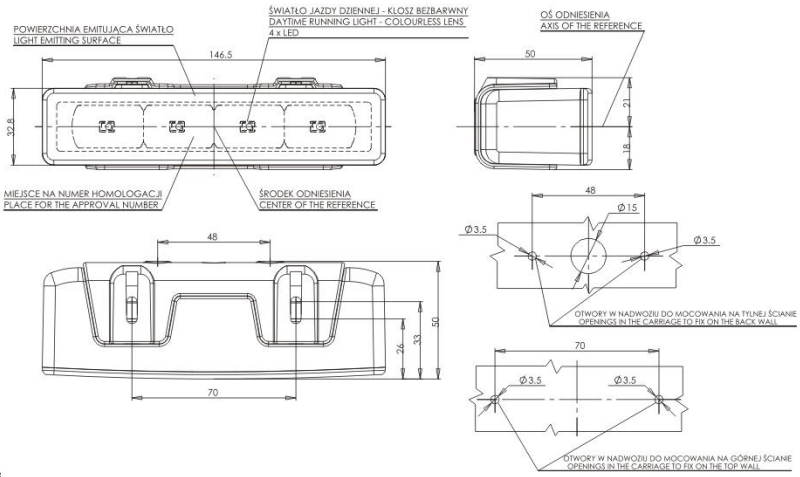

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
705	W 85		245 cm YLY-S 3x0,5 mm²	Lampa LED do jazdy dziennej Daytime running light LED	LED	U	12V-24V	jazda dzienna day running light	20

Numer katalogowy/ Catalogue No.: 706

Indeks produktu / Product Index: W 86

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

Lampa LED do jazdy dziennej

Daytime running light LED

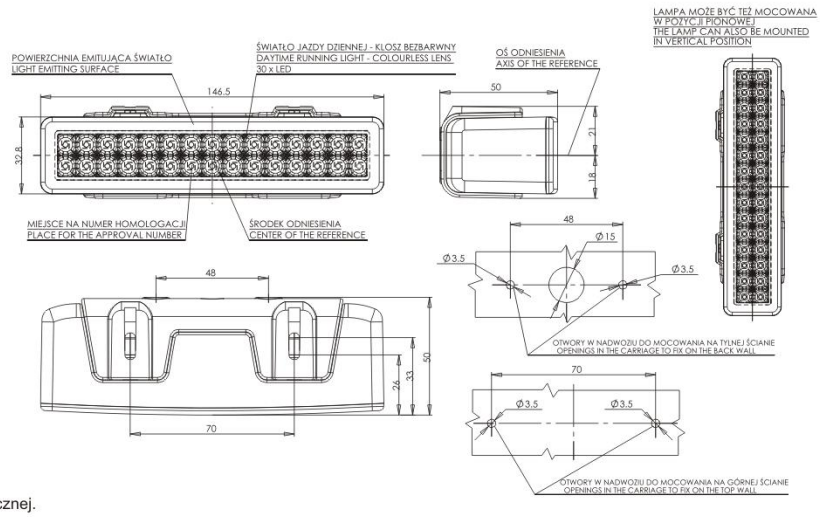

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
706	W 86		245 cm YLY-S 3x0,5 mm²	Lampa LED do jazdy dziennej Daytime running light LED	LED	U	12V-24V	jazda dzienna day running light	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 708, 709, 710

Indeks produktów / Products Index: **W 97.1**

Lampa pozycyjna boczna 3 LED

Side position lamp 3 LED

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

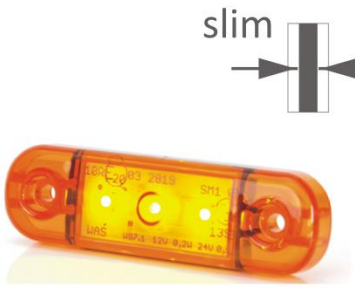

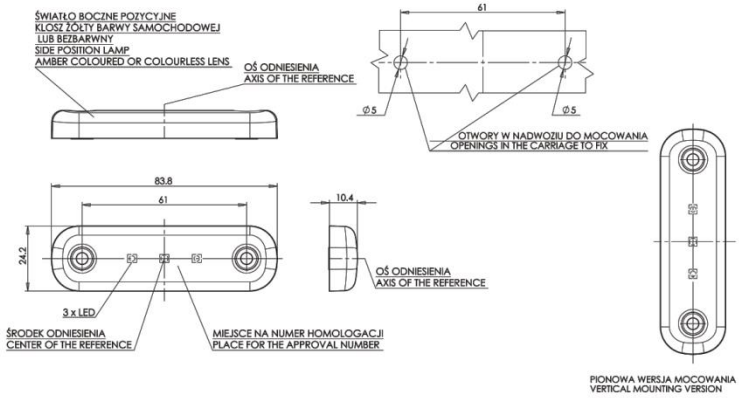

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
708	W 97.1		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100
709	W 97.1		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja tył rear position	100
710	W 97.1		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód front position	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 711, 712, 713

Indeks produktów / Products Index: **W 97.2**

Lampa pozycyjna boczna 5 LED

Side position lamp 5 LED

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

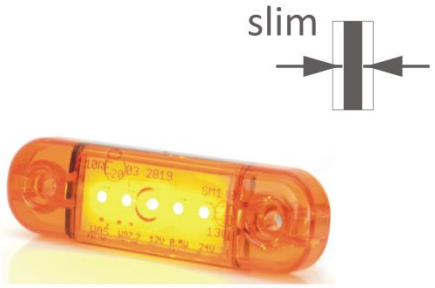

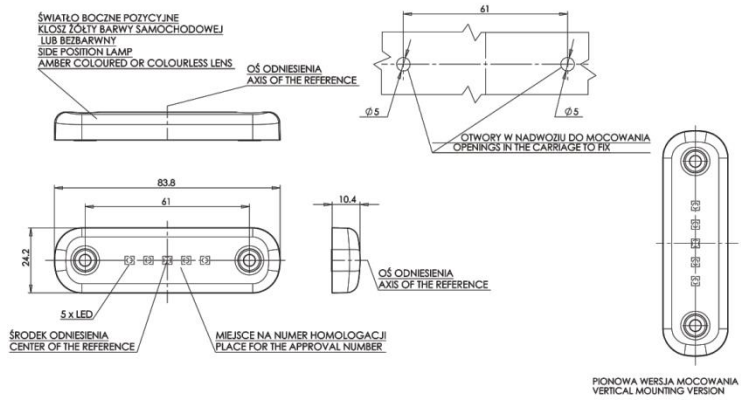

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
711	W 97.2		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna 5 LED Side position lamp 5 LED	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100
712	W 97.2		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna 5 LED Rear position lamp 5 LED	LED	U	12V-24V	pozycja tył rear position	100
713	W 97.2		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia 6 LED Front position lamp 6 LED	LED	U	12V-24V	pozycja przód front position	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 714, 715, 716

Indeks produktów / Products Index: **W 97.3**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa pozycyjna boczna 12 LED

Side position lamp 12 LED



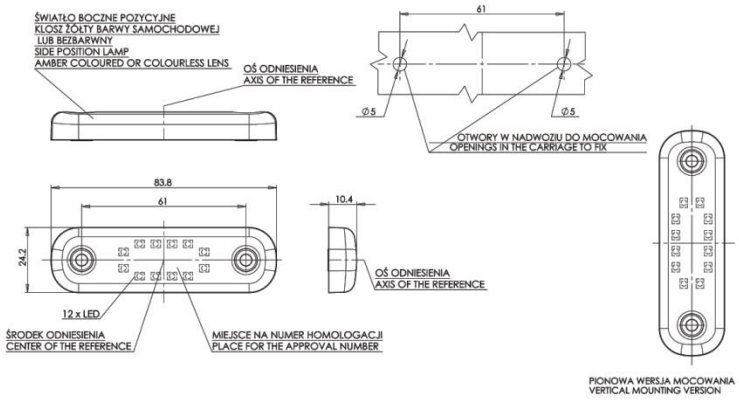

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
714	W 97.3		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100
715	W 97.3		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja tył rear position	100
716	W 97.3		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód front position	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 717, 718, 719

Indeks produktów / Products Index: **W 97.4**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa pozycyjna boczna 9 LED

Side position lamp 9 LED

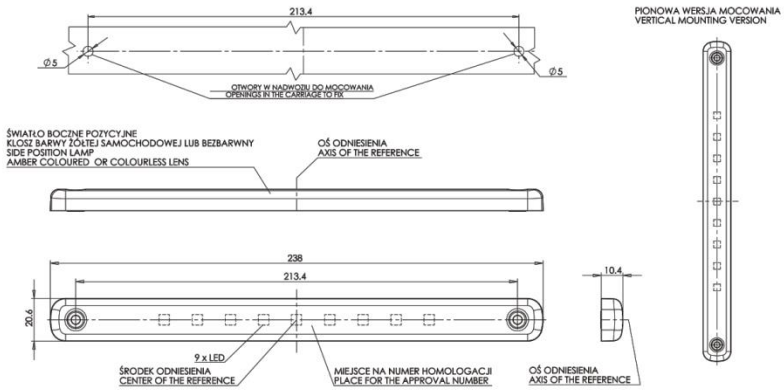

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
717	W 97.4		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100
718	W 97.4		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja tył rear position	100
719	W 97.4		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód front position	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 720, 721, 722

Indeks produktów / Products Index: **W 97.5**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa pozycyjna boczna 12 LED

Side position lamp 12 LED



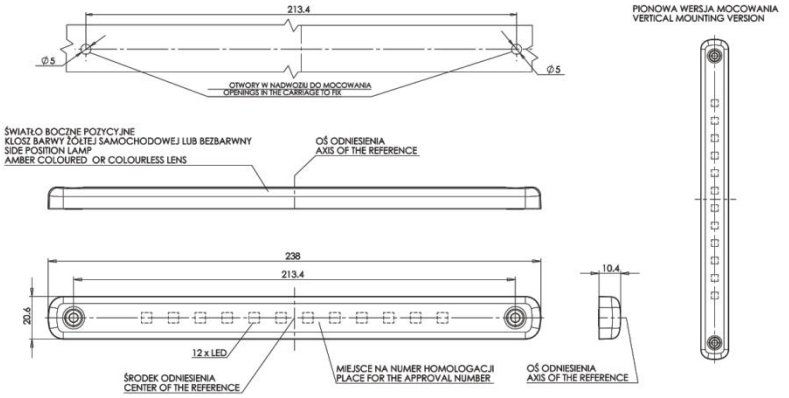

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
720	W 97.5		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100
721	W 97.5		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja tył rear position	100
722	W 97.5		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód front position	100

Numer katalogowy / Catalogue No.: 723

Indeks produktu / Product Index: **LW 07**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa oświetlenia wnętrza 3 LED

Interior lighting lamp 3 LED



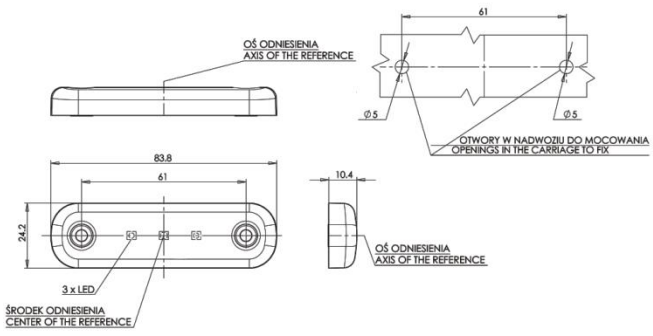

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
723	LW 07		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	12V-24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 724, 725

Indeks produktów / Products Index: **LW 08**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa oświetlenia wnętrza 6 LED

Interior lighting lamp 6 LED

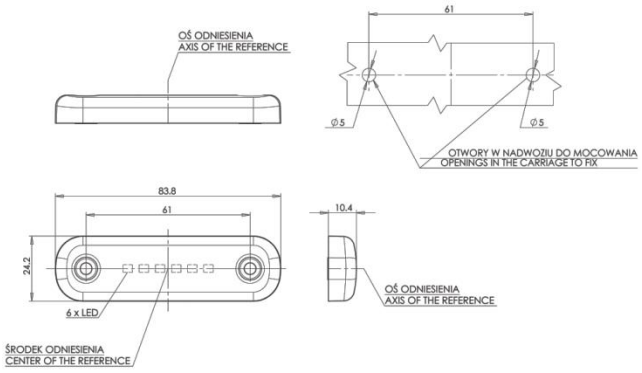

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
724	LW 08		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	100
725	LW 08		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 726, 727

Indeks produktów / Products Index: **LW 09**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa oświetlenia wnętrza 8 LED

Interior lighting lamp 8 LED

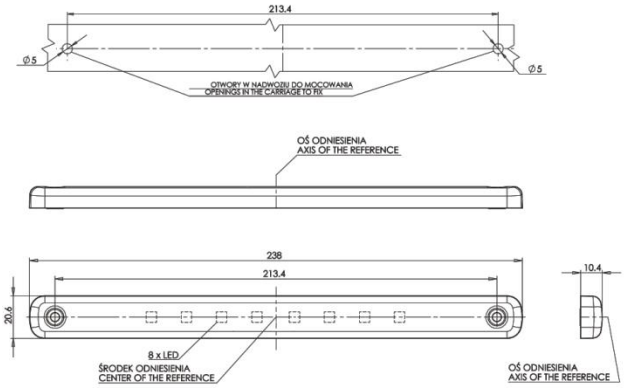

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
726	LW 09		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	100
727	LW 09		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 726 sensor, 727 sensor

Indeks produktów / Products Index: **LW 09**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa oświetlenia wnętrza z czujnikiem ruchu

Interior lighting lamp with motion sensor

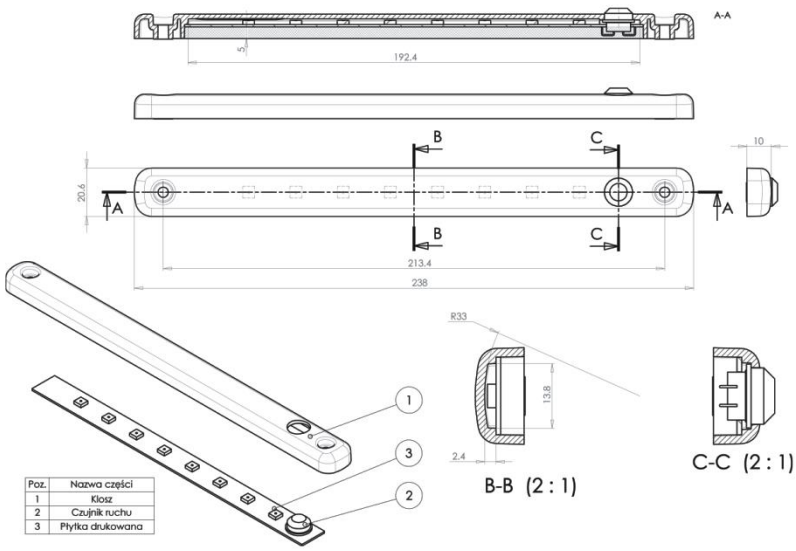

Poz.	Nazwa części
1	Klosz
2	Czujnik ruchu
3	Płytka drukowana

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
726 sensor	LW 09		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza z czujnikiem ruchu Interior lighting lamp with motion sensor	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	100
727 sensor	LW 09		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza z czujnikiem ruchu Interior lighting lamp with motion sensor	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 726 switch, 727 switch

Indeks produktów / Products Index: **LW 09**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa oświetlenia wnętrza z wyłącznikiem

Interior lighting lamp with switch

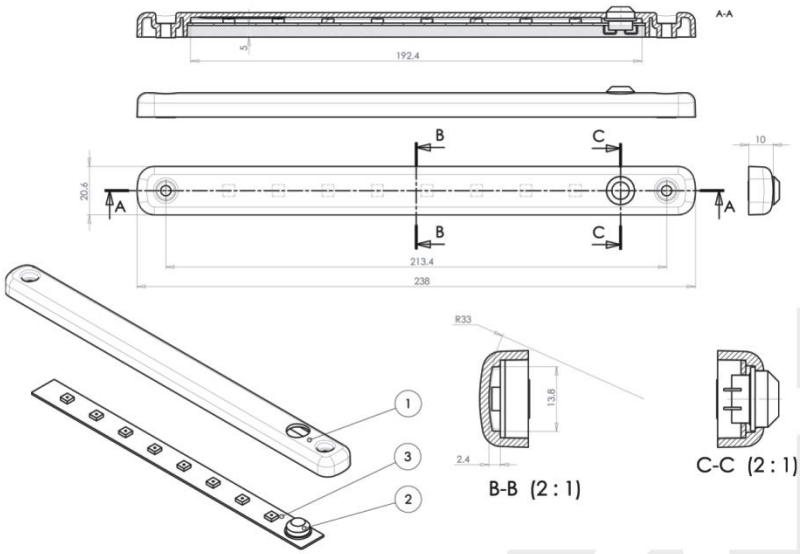

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
726 switch	LW 09		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza z wyłącznikiem Interior lighting lamp with switch	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	100
727 switch	LW 09		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza z wyłącznikiem Interior lighting lamp with switch	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 728, 729

Indeks produktów / Products Index: **LW 10**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa oświetlenia wnętrza 12 LED

Interior lighting lamp 12 LED



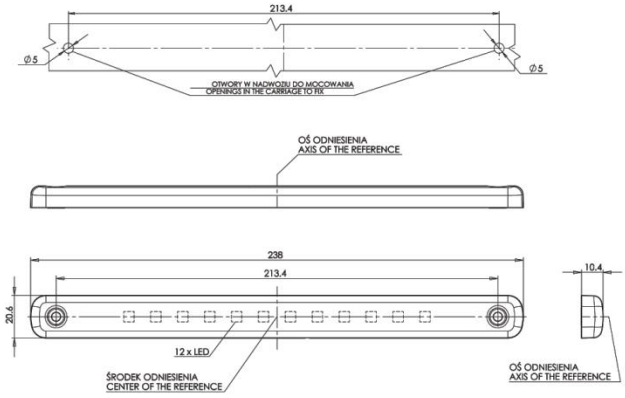

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
728	LW 10		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	100
729	LW 10		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 728 sensor, 729 sensor

Indeks produktów / Products Index: **LW 10**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa oświetlenia wnętrza z czujnikiem ruchu

Interior lighting lamp with motion sensor



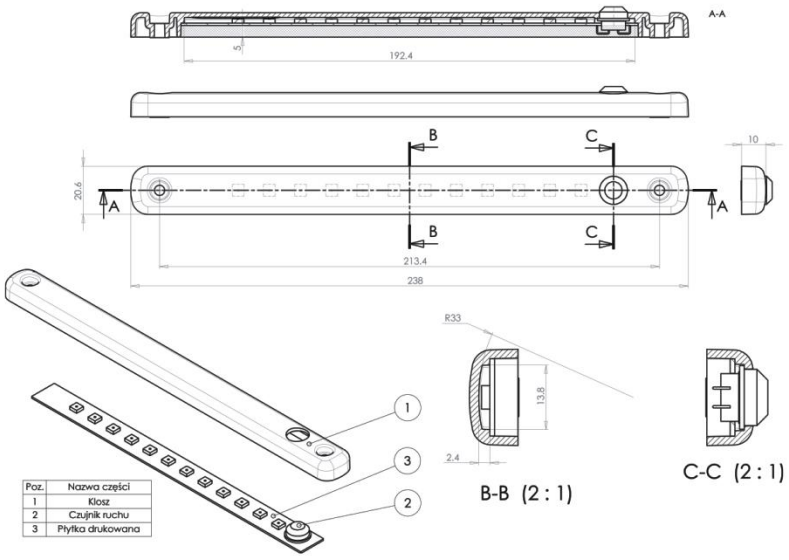

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
728 sensor	LW 10		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza z czujnikiem ruchu (12 LED) Interior lighting lamp with motion sensor (12 LED)	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	100
729 sensor	LW 10		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza z czujnikiem ruchu (12 LED) Interior lighting lamp with motion sensor (12 LED)	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 728 switch, 729 switch

Indeks produktów / Products Index: **LW 10**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa oświetlenia wnętrza z wyłącznikiem

Interior lighting lamp with switch

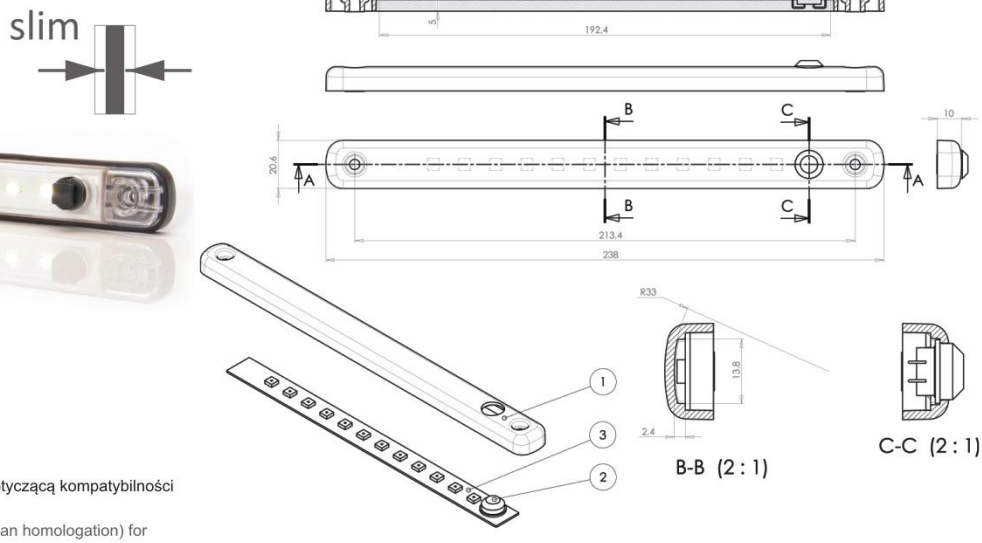

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
728 switch	LW 10		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza z wyłącznikiem (12 LED) Interior lighting lamp with switch (12 LED)	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	100
729 switch	LW 10		39 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza z wyłącznikiem (12 LED) Interior lighting lamp with switch (12 LED)	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numer katalogowy / Catalogue No.: 730

Indeks produktu / Product Index: **W 88**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Numberplate lamp

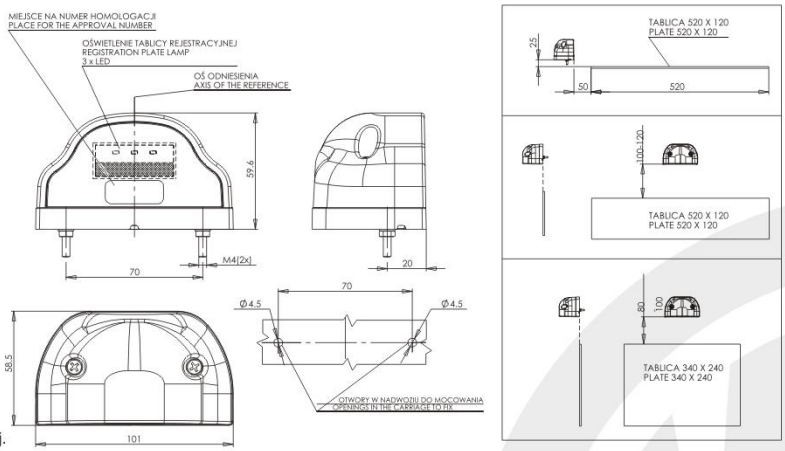

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
730	W 88		17 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej Numberplate lamp	LED	U	12V-24V	oświetlenie tablicy license plate light	35

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 731, 732, 733, 734, 735

Indeks produktów / Products Index: W 91

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

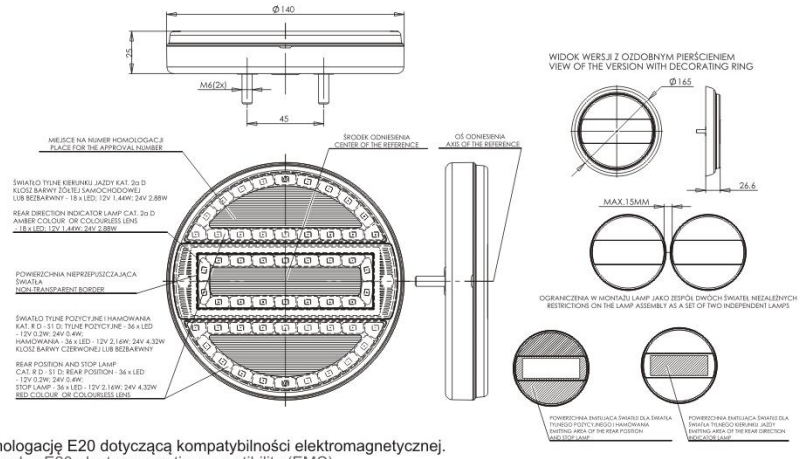

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
731	W 91		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
732	W 91		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
733	W 91 mirror		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
734	W 91		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
735	W 91 mirror		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 736, 737, 738

Indeks produktów / Products Index: W 92

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

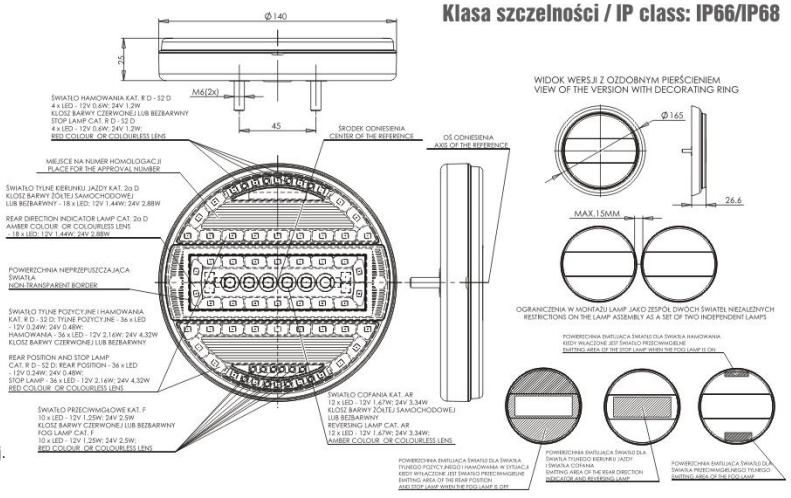

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
736	W 92		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, cofanie, przeciwmgielne stop, position, indicator, reversing, fog	20
737	W 92		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, cofanie, przeciwmgielne stop, position, indicator, reversing, fog	20
738	W 92		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, cofanie, przeciwmgielne stop, position, indicator, reversing, fog	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 739, 740

Indeks produktów / Products Index: W 93

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

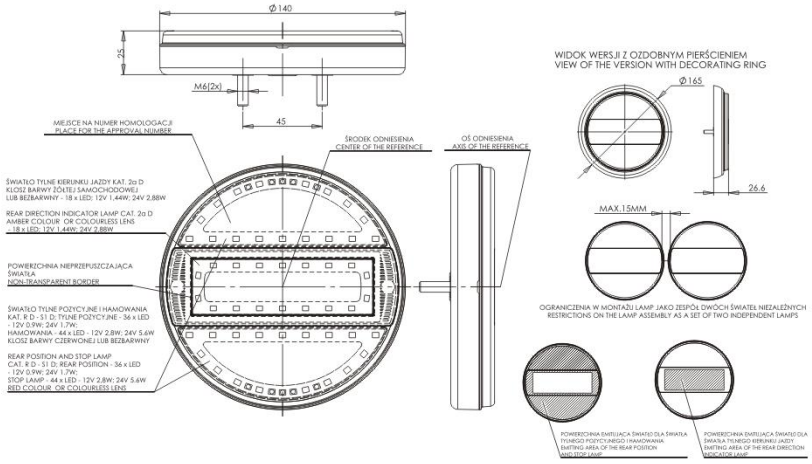

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
739	W 93		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
740	W 93		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 741, 742

Indeks produktów / Products Index: W 94

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp



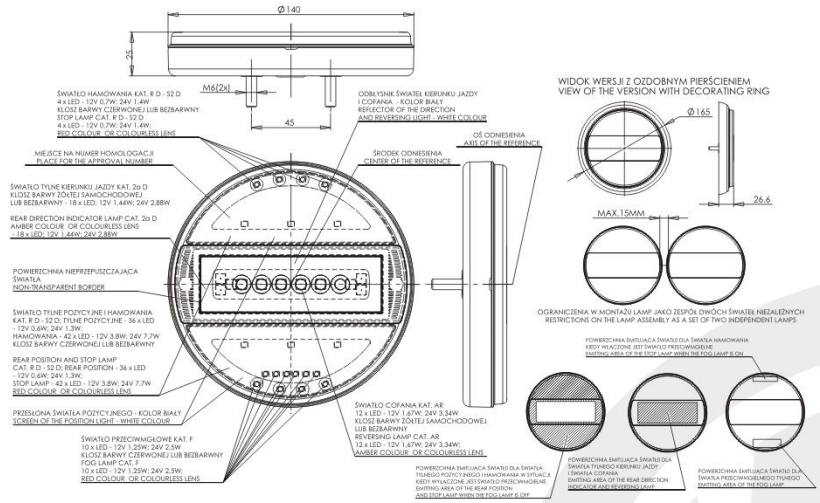

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
741	W 94		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, cofanie, przeciwmgielne stop, position, indicator, reversing, fog	20
742	W 94		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, cofanie, przeciwmgielne stop, position, indicator, reversing, fog	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 743, 744

Indeks produktów / Products Index: W 95

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp



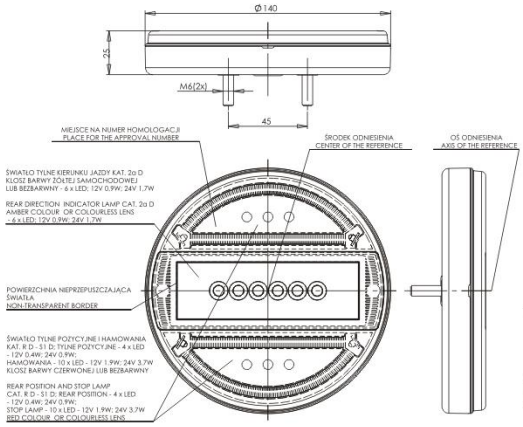

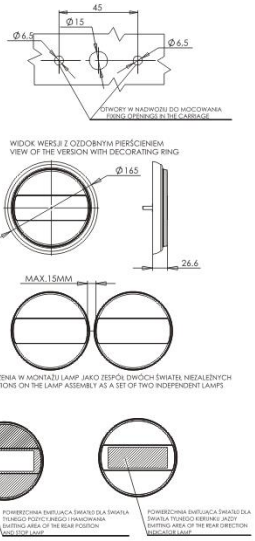

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
743	W 95		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
744	W 95		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 745, 746

Indeks produktów / Products Index: 0

Pierścień ozdobny do lamp W 19, W 59

Decorative ring for lamp W 19, W 59

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
745	0			Pierścień ozdobny do lamp W 19, W 59 Decorative ring for lamp W 19, W 59		U			40
746	0			Pierścień ozdobny do lamp W 91-W 95 Decorative ring for lamp W 91-W 95		U			40

Numer katalogowy / Catalogue No.: 747

Indeks produktu / Product Index: W 98

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

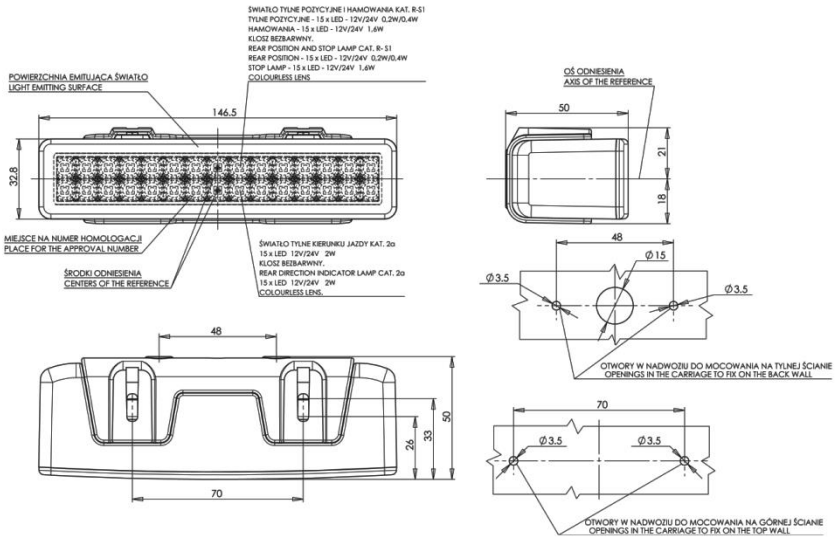

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
747	W 98		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20

Numer katalogowy / Catalogue No.: 748

Indeks produktu / Product Index: W 99

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa przeciwmgielna tylna

Fog rear lamp

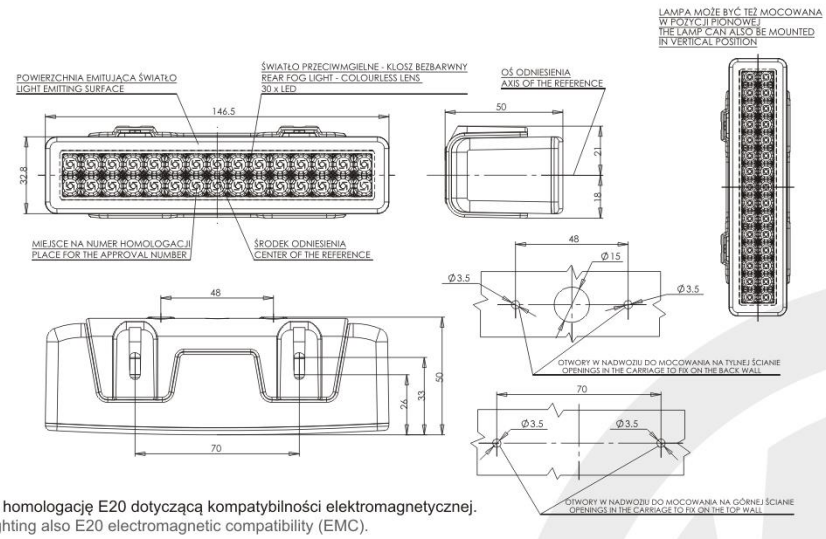

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
748	W 99		245cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa przeciwmgielna tylna Fog rear lamp	LED	U	12V-24V	przeciwmgielne fog	20

Numer katalogowy / Catalogue No.: 749

Indeks produktu / Product Index: W 100

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa cofania

Reversing lamp

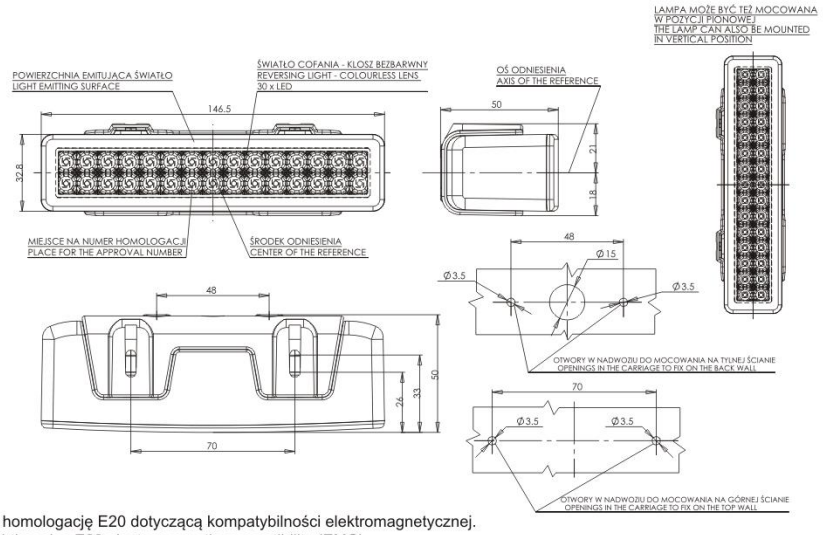

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
749	W 100		245cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa cofania Reversing lamp	LED	U	12V-24V	cofanie reversing	20

Numer katalogowy / Catalogue No.: 750

Indeks produktu / Product Index: W 101

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa cofania i przeciwmgielna tylna

Reversing lamp and rear fog

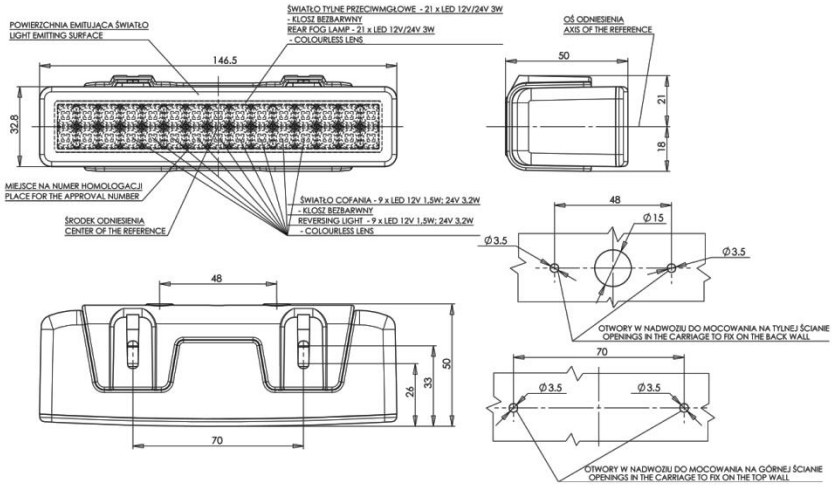

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
750	W 101		245cm YLY-S 3x0,5mm²	Lampa cofania i przeciwmgielna tylna Reversing lamp and rear fog	LED	U	12V-24V	cofanie, przeciwmgielne reversing, fog	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 751, 752, 753, 754, 755

Indeks produktów / Products Index: W 91

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

slim

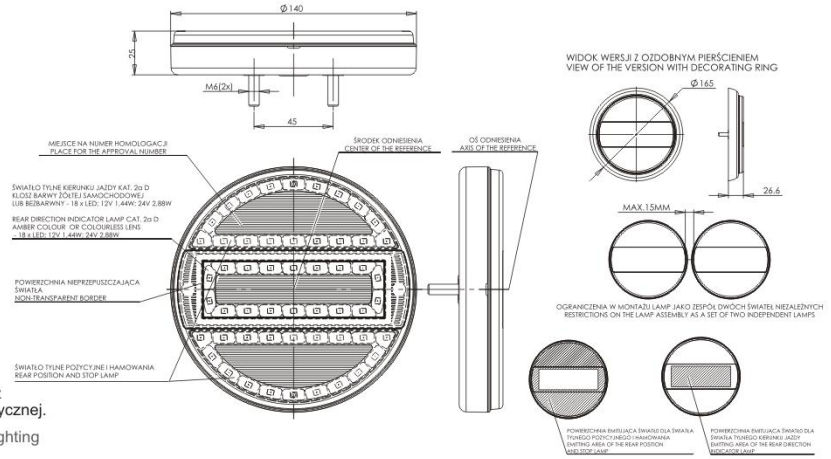

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
751	W 91		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
752	W 91		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
753	W 91 mirror		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
754	W 91		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
755	W 91 mirror		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 756, 757, 758

Indeks produktów / Products Index: W 92

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

slim

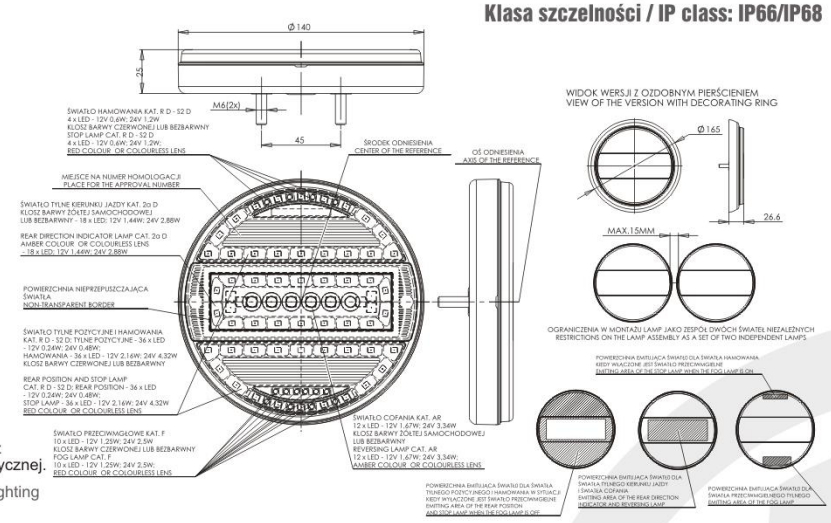

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
756	W 92		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, cofanie, przeciwmgielne stop, position, indicator, reversing, fog	20
757	W 92		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, cofanie, przeciwmgielne stop, position, indicator, reversing, fog	20
758	W 92		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, cofanie, przeciwmgielne stop, position, indicator, reversing, fog	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 759, 760

Indeks produktów / Products Index: W 93

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

slim

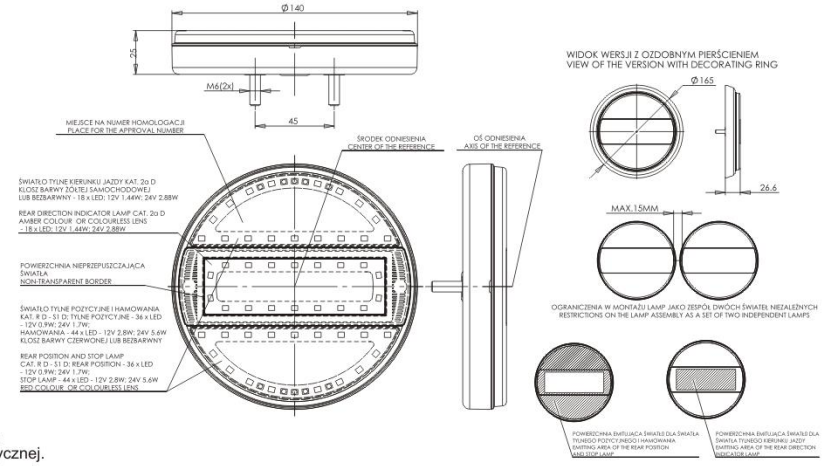

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
759	W 93		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
760	W 93		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 761, 762

Indeks produktów / Products Index: W 94

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

slim

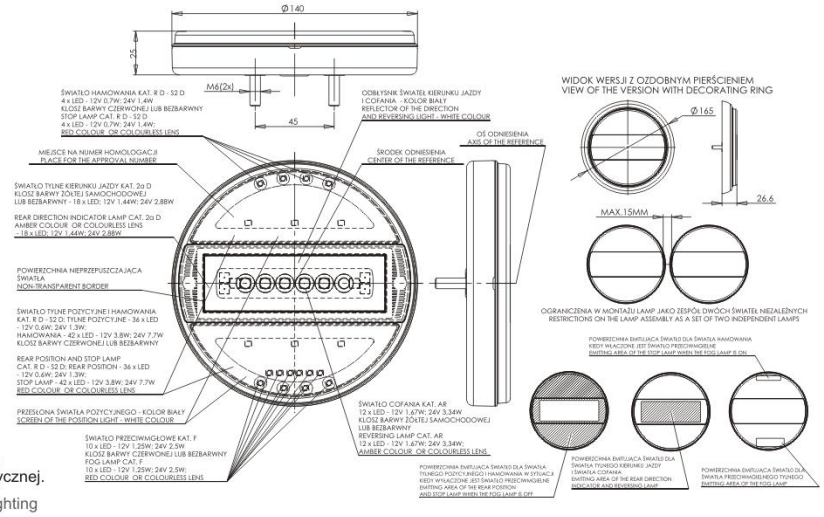

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
761	W 94		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, cofanie, przeciwmgielne stop, position, indicator, reversing, fog	20
762	W 94		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, cofanie, przeciwmgielne stop, position, indicator, reversing, fog	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 763, 764

Indeks produktów / Products Index: W 95

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp



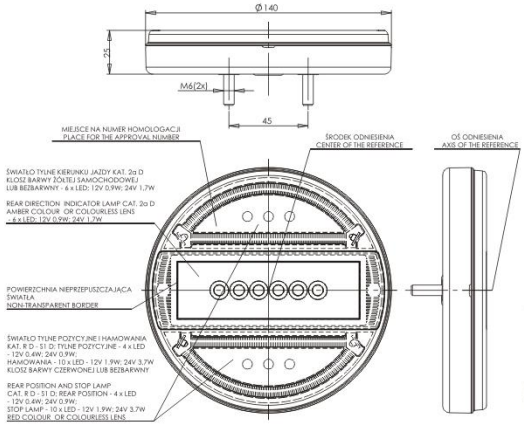

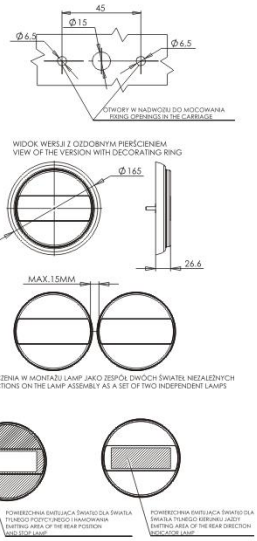

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
763	W 95		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
764	W 95		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 765, 766, 767

Indeks produktów / Products Index: W 109N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa pozycyjna boczna

Side position lamp

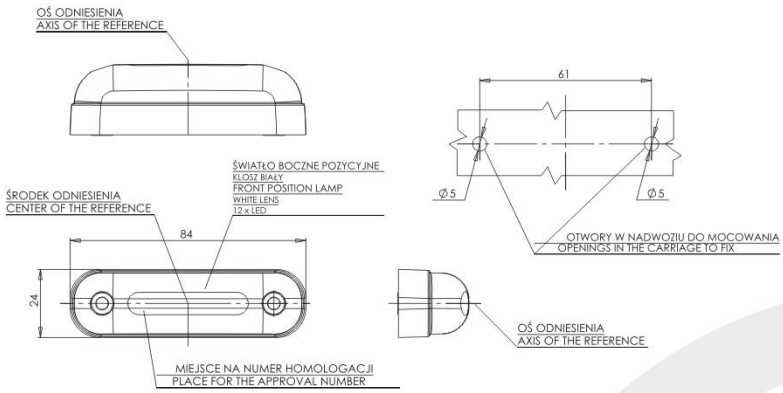

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
765	W 109N		22 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100
766	W 109N		22 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód front position	100
767	W 109N		22 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja tył rear position	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 768, 769, 770

Indeks produktów / Products Index: W 110N

Lampa pozycyjna boczna
Side position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

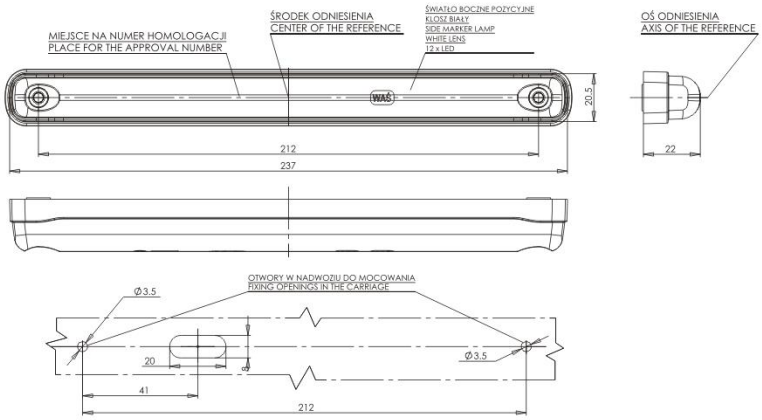

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

LAMPA MOŻE BYĆ MOCOWANA NA POJEŹDZIE W POZYCJI PIONOWEJ LUB POZIOMEJ.
THE LAMP CAN BE MOUNTED ON VEHICLE IN VERTICAL OR HORIZONTAL POSITION.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
768	W 110N		38 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100
769	W 110N		38 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód front position	100
770	W 110N		38 cm LgY-S 2x0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja tył rear position	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 771

Indeks produktów / Products Index: W 21.1N

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna
Multifunctional front-rear position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

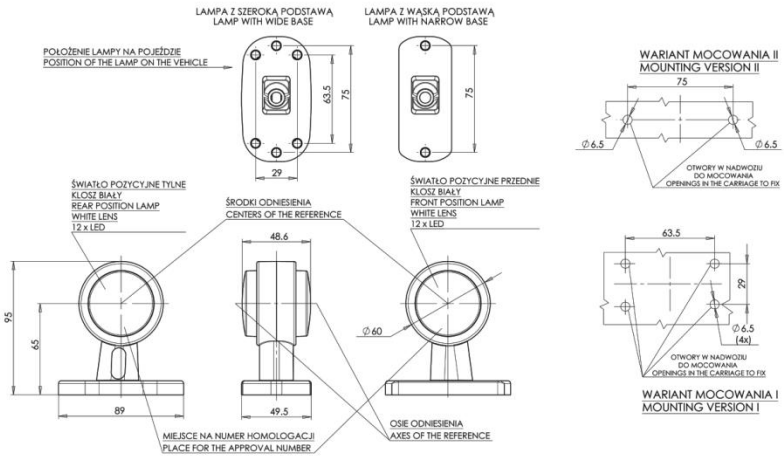

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
771	W 21.1N		32 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 772L, 772P

Indeks produktów / Products Index: W 21.2N

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Multifunctional front-rear position lamp

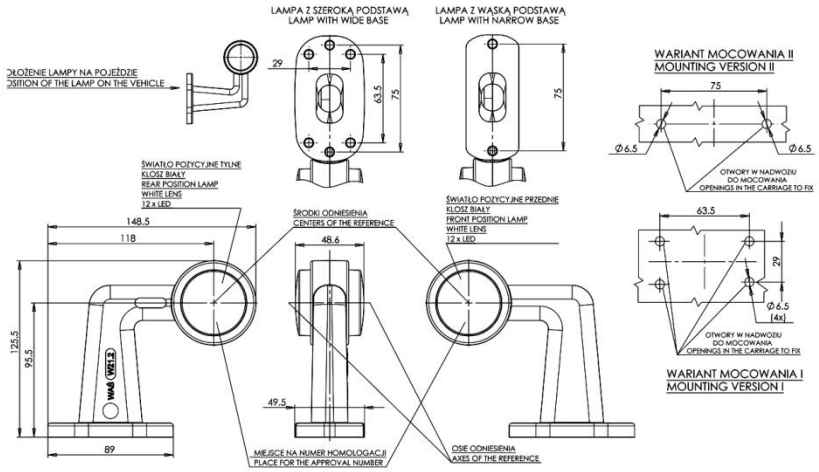

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
772L	W 21.2N		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40
772P	W 21.2N		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 773L, 773P

Indeks produktów / Products Index: W 21.3N

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Multifunctional front-rear position lamp

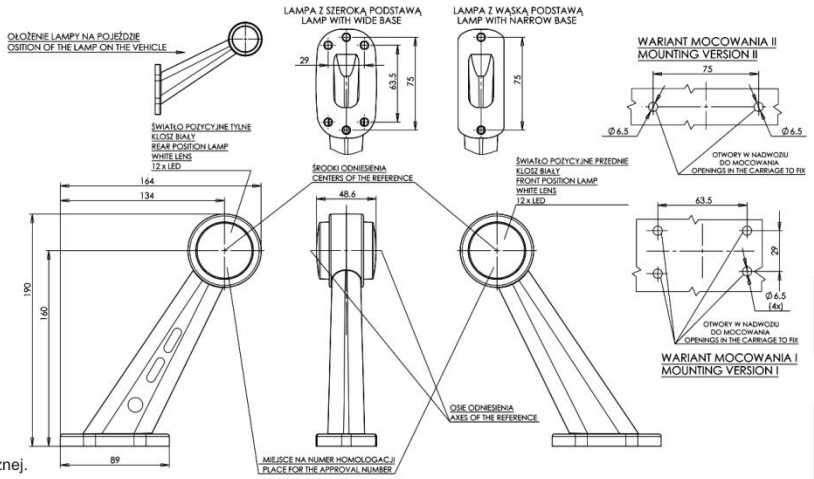

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
773L	W 21.3N		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40
773P	W 21.3N		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 774

Indeks produktów / Products Index: W 21.4N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Multifunctional front-rear position lamp

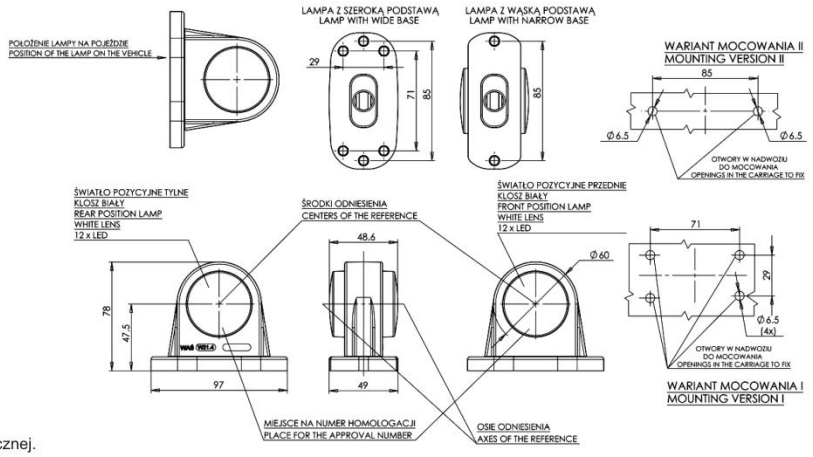

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
774	W 21.4N		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 775L, 775P

Indeks produktów / Products Index: W 21.5N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Multifunctional front-rear position lamp

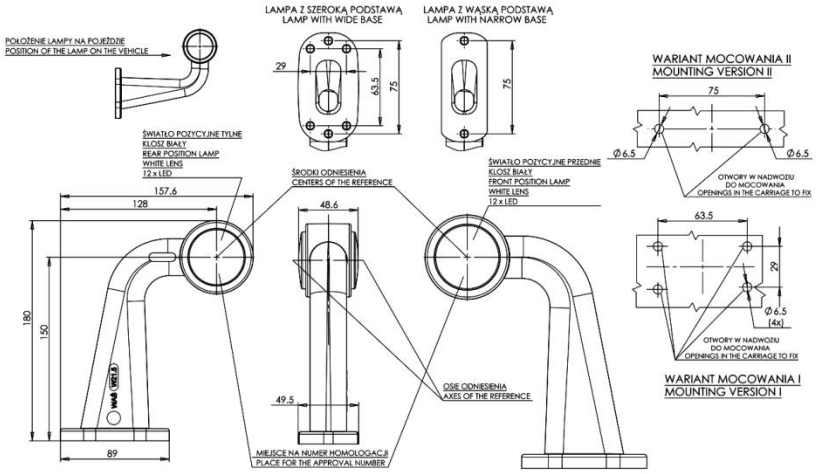

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
775L	W 21.5N		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40
775P	W 21.5N		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 776

Indeks produktów / Products Index: W 21.6N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Multifunctional front-rear position lamp

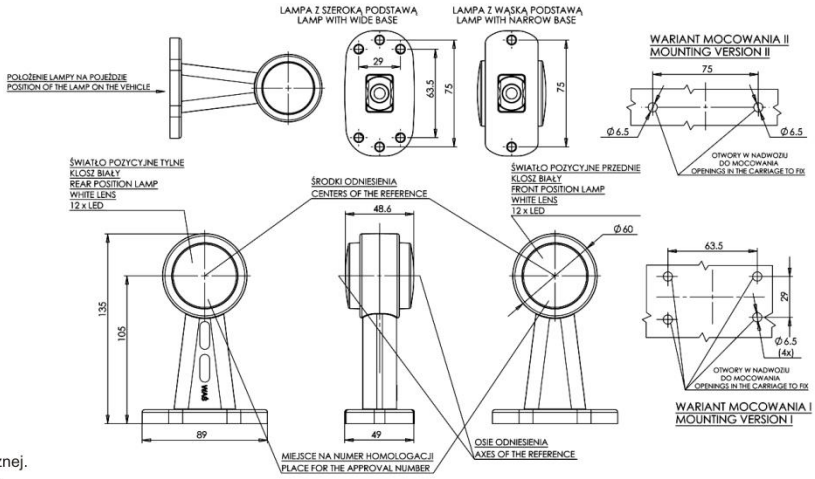

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
776	W 21.6N		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 777L, 777P

Indeks produktów / Products Index: W 21.7N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Multifunctional front-rear position lamp

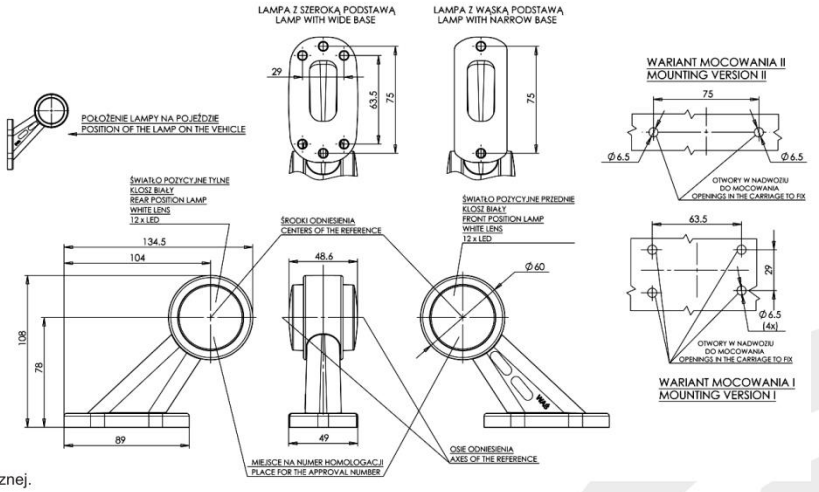

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
777L	W 21.7N		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40
777P	W 21.7N		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 778L, 778P

Indeks produktów / Products Index: W 21.10N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna
Multifunctional front-rear position lamp

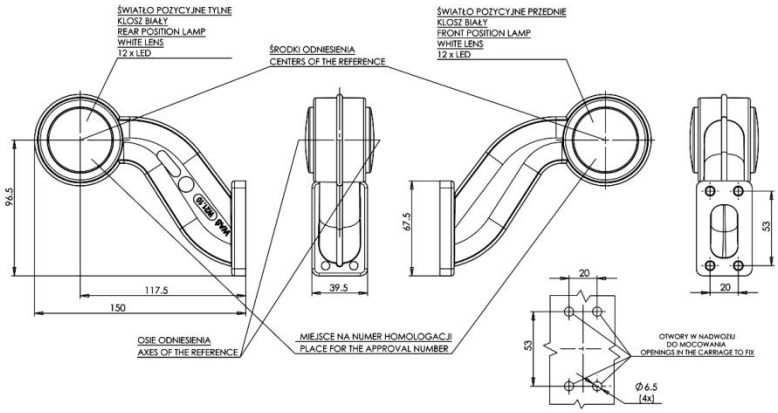

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
778L	W 21.10N		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40
778P	W 21.10N		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Numer katalogowy / Catalogue No.: 779

Indeks produktu / Product Index: W 21.1N-W 21.10N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Kompletny układ elektroniczny do lamp zespolonych pozycyjnych przednio-tylnych W 21.1N - W 21.10N i W 77.1-4N
Complete electronic system for lamps multifunctional front-rear position W 21.1N - W 21.10N and W 77.1-4N

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
779	W 21.1N -W 21.10N			Kompletny układ elektroniczny do lamp zespolonych pozycyjnych przednio-tylnych W 21.1N - W 21.10N Complete electronic system for lamps multifunctional front-rear position W 21.1N - W 21.10N	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numer katalogowy / Catalogue No.: 780

Indeks produktu / Product Index: W 23N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Multifunctional front-rear position lamp

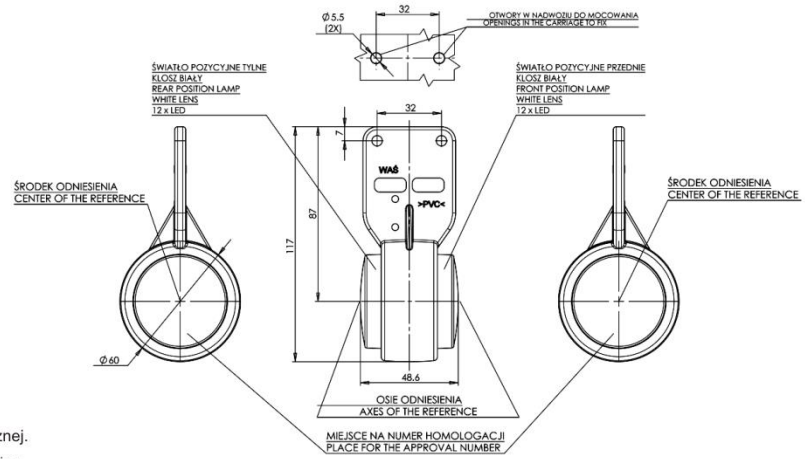

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
780	W 23N		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	100

Numer katalogowy / Catalogue No.: 781

Indeks produktu / Product Index: W 56N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Multifunctional front-rear position lamp

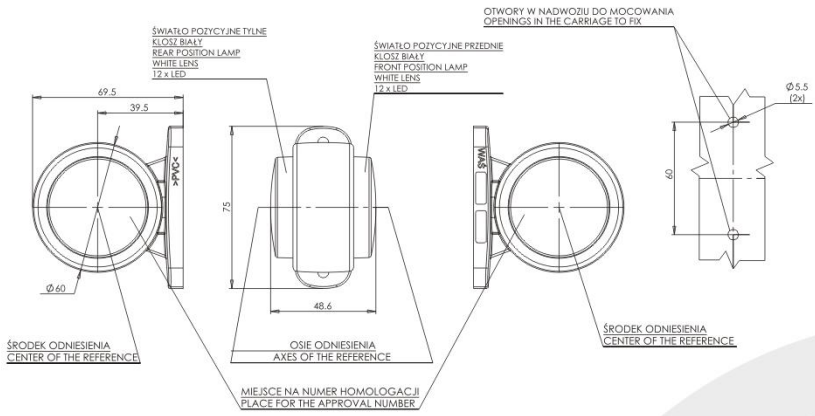

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
781	W 56N		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 782, 783, 784

Indeks produktów / Products Index: W 24N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednia

Multifunctional front position lamp

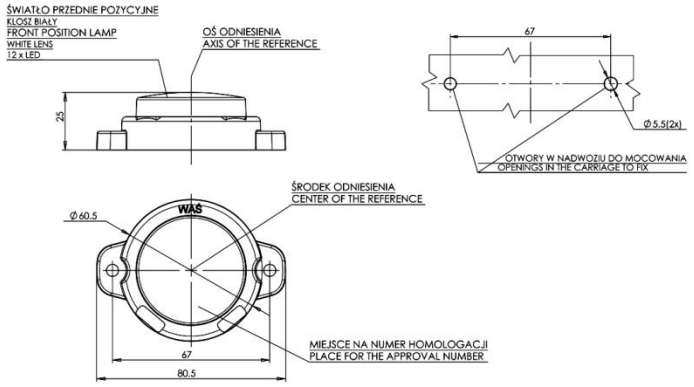

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
782	W 24N		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód front position	200
783	W 24N		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja tył rear position	200
784	W 24N		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	200

Numery katalogowe / Catalogue No.: 785, 786, 787

Indeks produktów / Products Index: W 25N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa pozycyjna przednia

Front position lamp

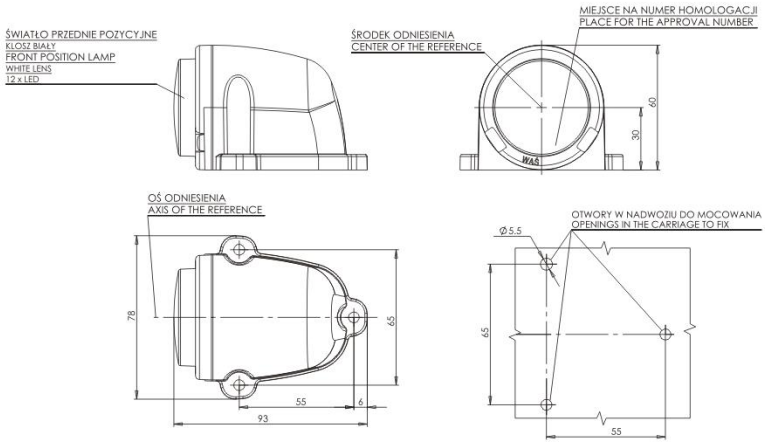

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
785	W 25N		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód front position	200
786	W 25N		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja tył rear position	200
787	W 25N		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	200

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 788L, 788P

Indeks produktów / Products Index: W 77.1N

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i boczna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Multifunctional front-rear position and side marker lamp

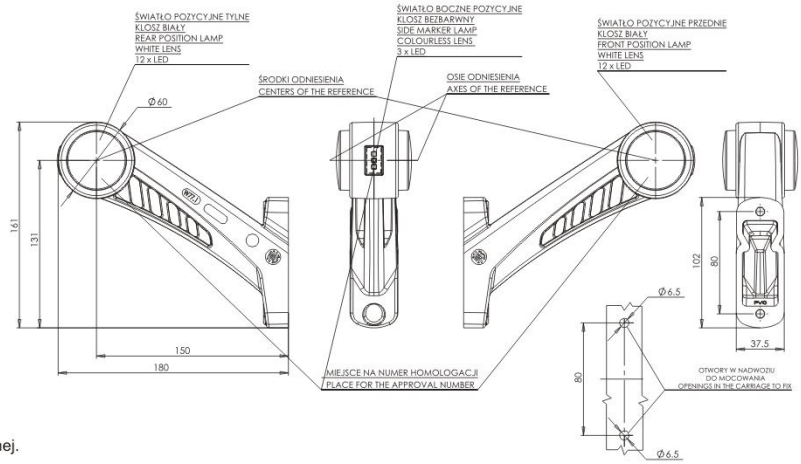

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
788L	W 77.1N		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i boczna Multifunctional front-rear position and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, przód i tył side marker, front and rear position	40
788P	W 77.1N		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i boczna Multifunctional front-rear position and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, przód i tył side marker, front and rear position	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 789L, 789P

Indeks produktów / Products Index: W 77.1N

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Multifunctional front-rear position lamp

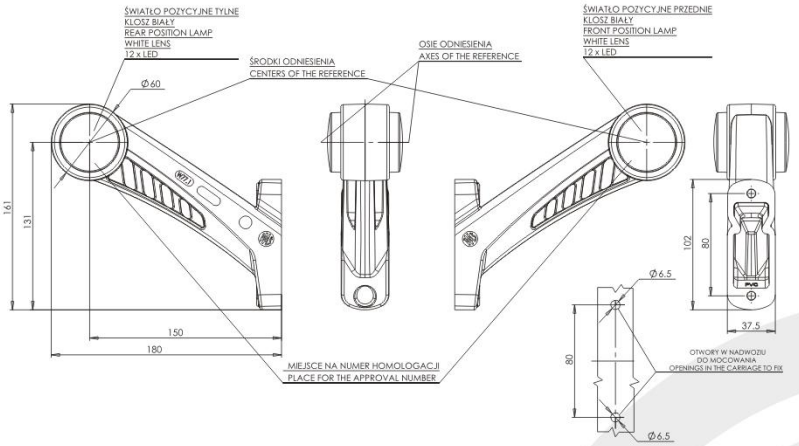

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
789L	W 77.1N		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40
789P	W 77.1N		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 790L, 790P

Indeks produktów / Products Index: W 77.2N

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i boczna

Multifunctional front-rear position and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

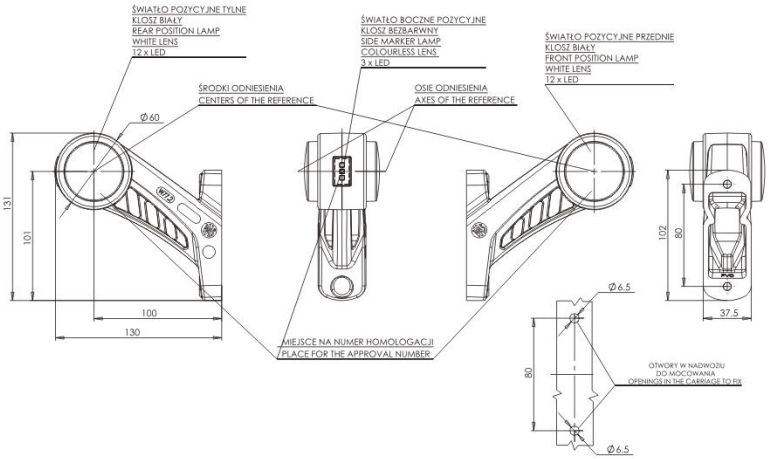

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
790L	W 77.2N		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i boczna Multifunctional front-rear position and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, przód i tył side marker, front and rear position	40
790P	W 77.2N		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i boczna Multifunctional front-rear position and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, przód i tył side marker, front and rear position	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 791L, 791P

Indeks produktów / Products Index: W 77.2N

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Multifunctional front-rear position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

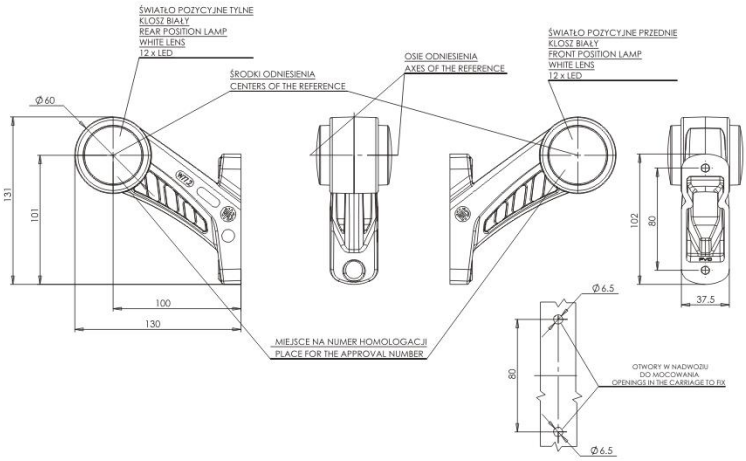

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
791L	W 77.2N		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40
791P	W 77.2N		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 792L, 792P

Indeks produktów / Products Index: W 77.3N

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i boczna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Multifunctional front-rear position and side marker lamp

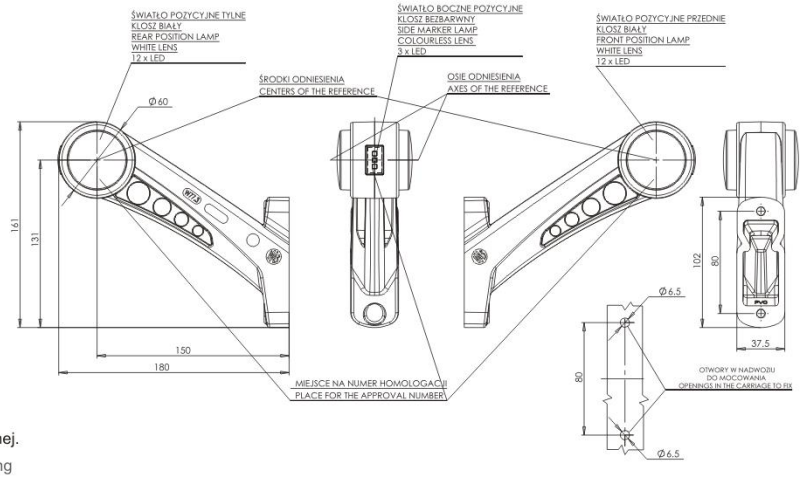

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
792L	W 77.3N		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i boczna Multifunctional front-rear position and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, przód i tył side marker, front and rear position	40
792P	W 77.3N		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i boczna Multifunctional front-rear position and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, przód i tył side marker, front and rear position	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 793L, 793P

Indeks produktów / Products Index: W 77.3N

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Multifunctional front-rear position lamp

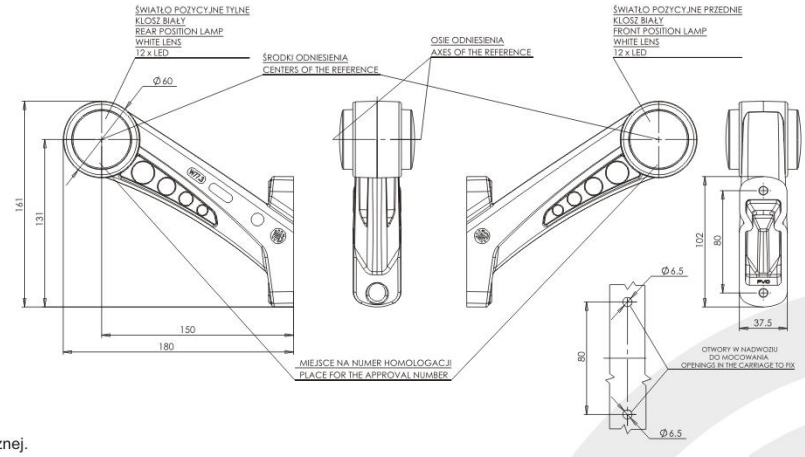

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
793L	W 77.3N		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40
793P	W 77.3N		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 794L, 794P

Indeks produktów / Products Index: W 77.4N

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i boczna

Multifunctional front-rear position and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

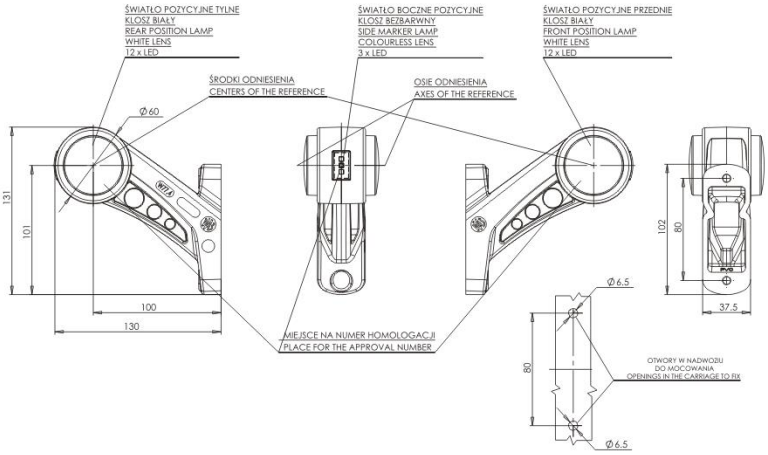

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
794L	W 77.4N		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i boczna Multifunctional front-rear position and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, przód i tył side marker, front and rear position	40
794P	W 77.4N		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i boczna Multifunctional front-rear position and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, przód i tył side marker, front and rear position	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 795L, 795P

Indeks produktów / Products Index: W 77.4N

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Multifunctional front-rear position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

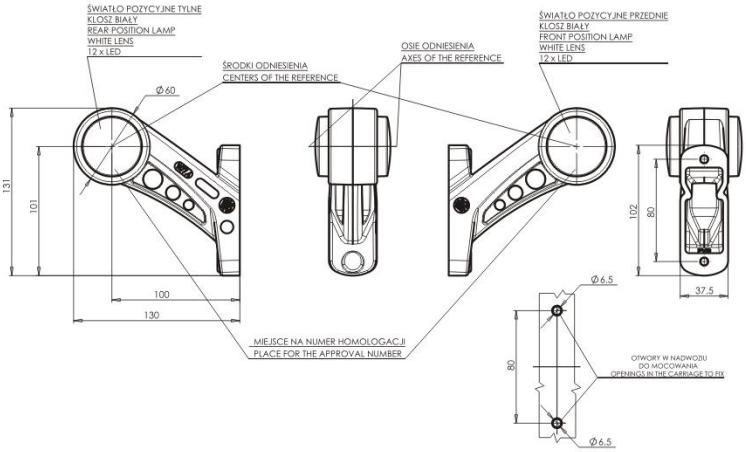

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
795L	W 77.4N		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40
795P	W 77.4N		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 796, 797, 798

Indeks produktów / Products Index: W 79N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa pozycyjna boczna
Side position lamp

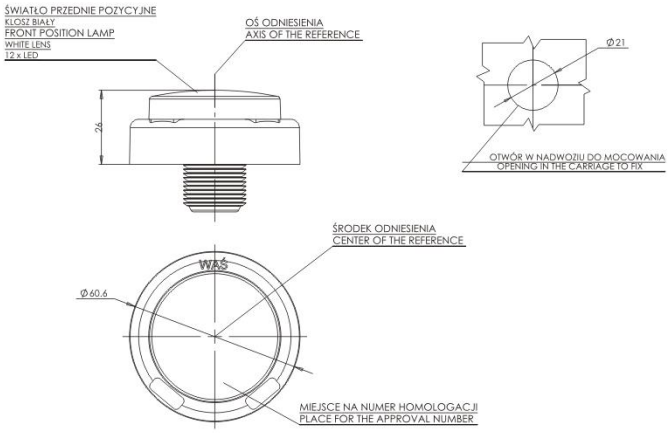

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
796	W 79N		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	100
797	W 79N		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód front position	100
798	W 79N		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja tył rear position	100

Numer katalogowy / Catalogue No.: 799

Indeks produktu / Product Index: W 96

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa LED do jazdy dziennej
Daytime running light LED

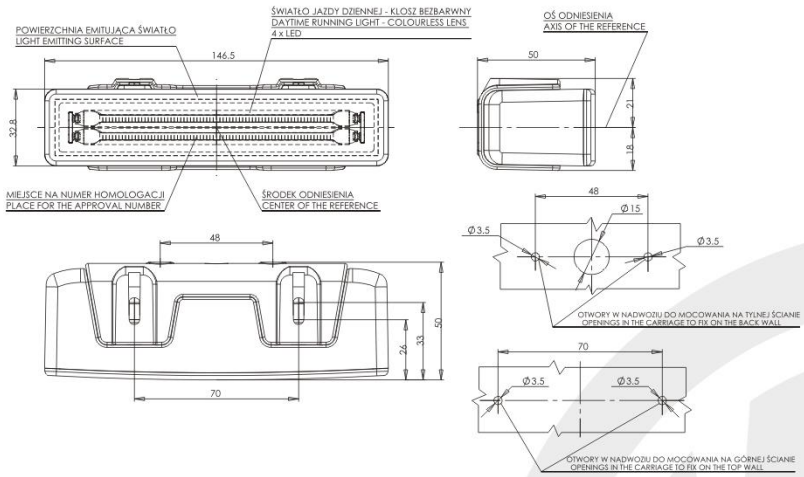

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
799	W 96		245 cm YLY-S 3x0,5 mm²	Lampa LED do jazdy dziennej Daytime running light LED	LED	U	12V-24V	jazda dzienna day running light	20

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

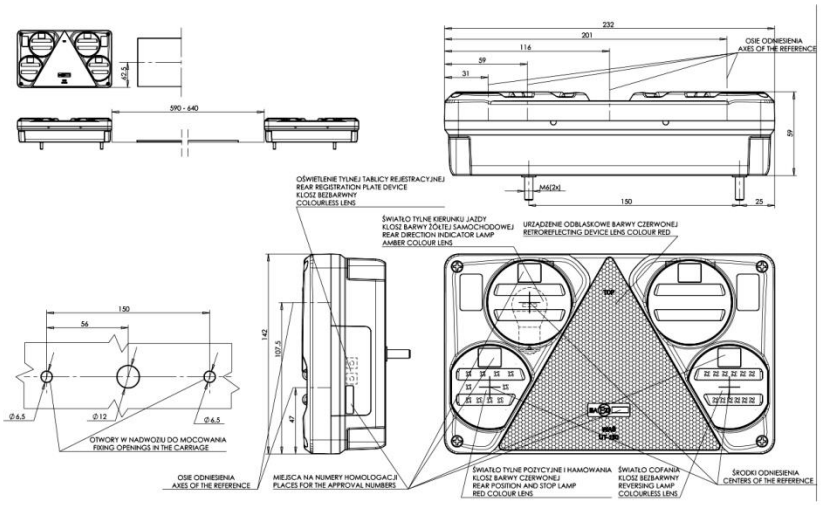

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
800	W 70dżL		195cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
801	W 70dżP		195cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
802	W 70dżL		195cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
803	W 70dżL		195cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
804	W 70dżP		195cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
805	W 70dżP		195cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V lub / or 24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Numer katalogowy/ Catalogue No.: 806

Indeks produktu / Product Index: W 108

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

Lampa cofania
Reversing lamp

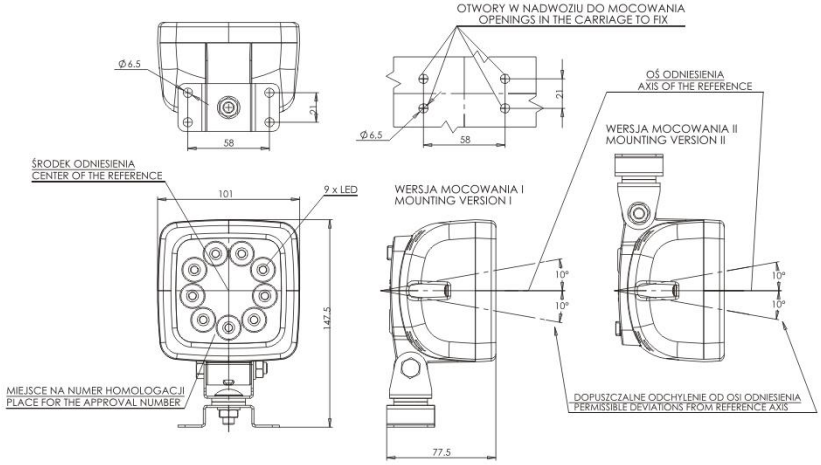

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
806	W 108		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa cofania Reversing lamp	LED	U	12V-24V	cofanie reversing	16

Numer katalogowy/ Catalogue No.: 807

Indeks produktu / Product Index: W 113

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

Lampa robocza
Working lamp

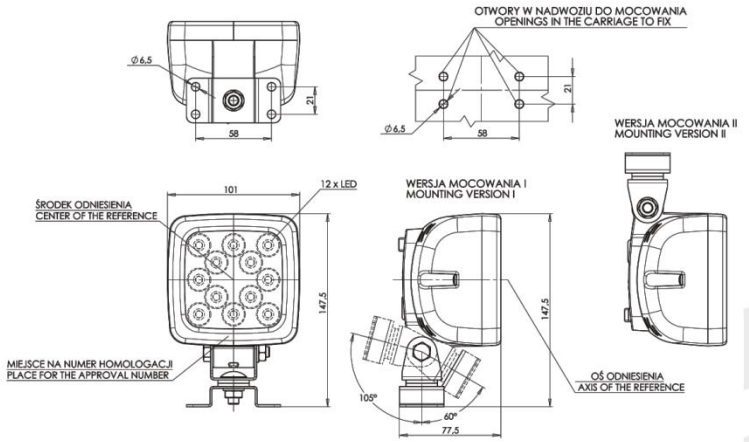

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
807	W 113		250 cm YLY-S 2x0,75 mm²	Lampa robocza Working lamp	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16

Numery katalogowe / Catalogue No.:
808L/I, 808L/II, 808P/I, 808P/II

Indeks produktów / Products Index: W 74.1N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna
Multifunctional front-rear position lamp

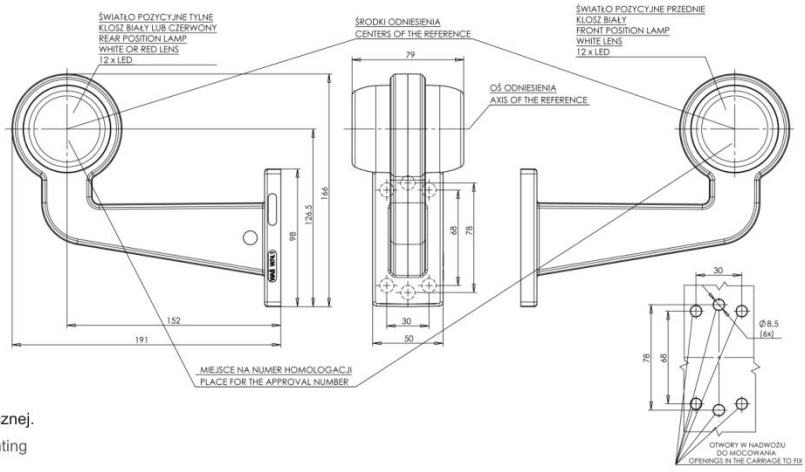

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
808L/I	W 74.1N		478cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	30
808L/II	W 74.1N		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	30
808P/I	W 74.1N		478cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	30
808P/II	W 74.1N		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	30

Numery katalogowe / Catalogue No.: 809/I, 809/II

Indeks produktów / Products Index: W 74.2N

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna
Multifunctional front-rear position lamp

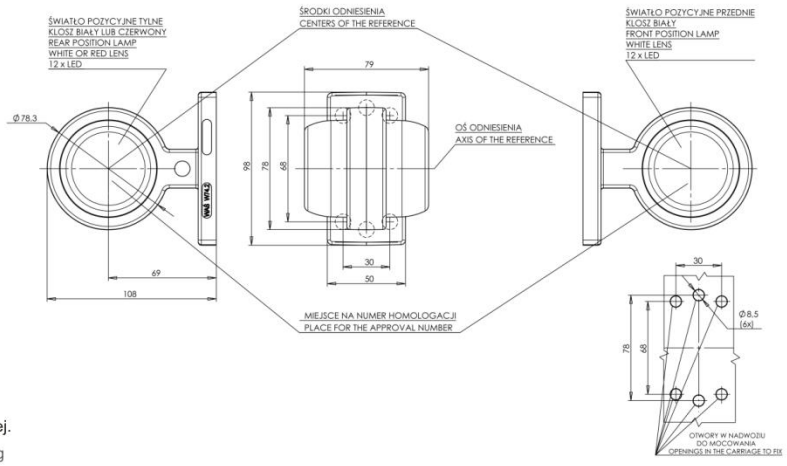

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
809/I	W 74.2N		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40
809/II	W 74.2N		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 810/I, 810/II

Indeks produktów / Products Index: **W74.1N-W74.2N**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Kompletny układ elektroniczny do lamp zespolonych pozycyjnych przednio-tylnych W 74.1N i W74.2N

Complete electronic system for lamps multifunctional front-rear position W 74.1N i W 74.2N

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
810/I	W74.1N-W74.2N		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Kompletny układ elektroniczny do lamp zespolonych pozycyjnych przednio-tylnych W 74.1N i W 74.2N Complete electronic system for lamps multifunctional front-rear position W 74.1N i W 74.2N	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	50
810/II	W74.1N-W74.2N		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Kompletny układ elektroniczny do lamp zespolonych pozycyjnych przednio-tylnych W 74.1N i W 74.2N Complete electronic system for lamps multifunctional front-rear position W 74.1N i W 74.2N	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	50

Numery katalogowe / Catalogue No.: 811/I, 811/II

Indeks produktów / Products Index: **W 74.2AN**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Multifunctional front-rear position lamp

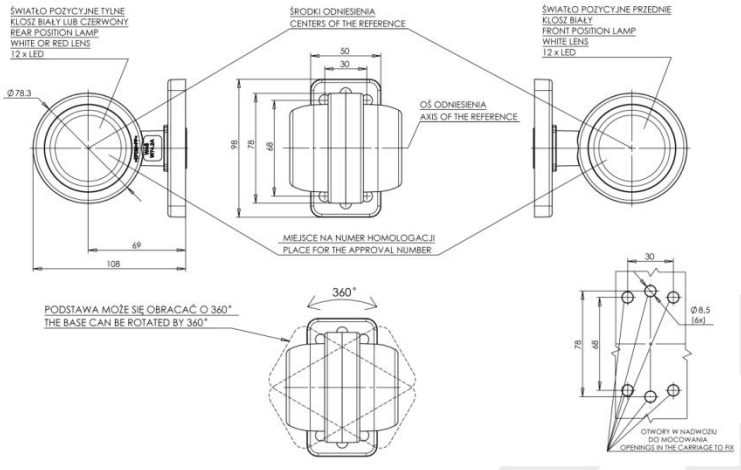

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
811/I	W 74.2AN		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40
811/II	W 74.2AN		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 812/I, 812/II

Indeks produktów / Products Index: W 74.3N

Lampa pozycyjna boczna

Side position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

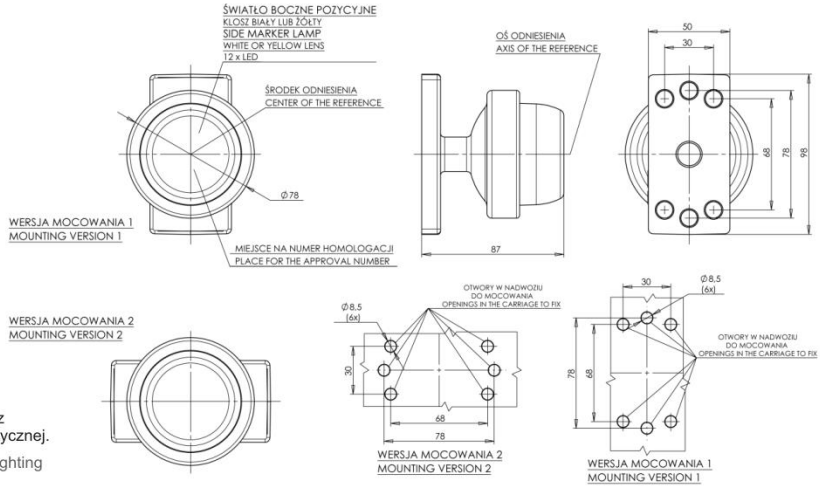

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
812/I	W 74.3N		493cm OMYp 300V 2x0,75mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40
812/II	W 74.3N		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok side marker	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 817/I, 817L/II, 817P/II, 817L/III, 817P/III

Indeks produktów / Products Index: W 104

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylno-boczna

Multifunctional front-rear side position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

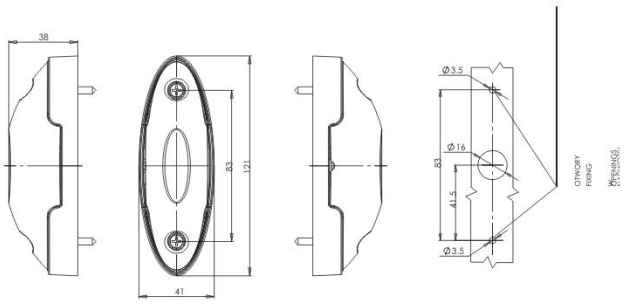

Opcjonalne złącze: Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
817/I	W 104		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylno-boczna Multifunctional front-rear side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód, tył, bok front and rear position, side marker	
817L/II	W 104		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylno-boczna Multifunctional front-rear side position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód, tył, bok front and rear position, side marker	
817P/II	W 104		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylno-boczna Multifunctional front-rear side position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód, tył, bok front and rear position, side marker	
817L/III	W 104		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylno-boczna Multifunctional front-rear side position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód, tył, bok front and rear position, side marker	
817P/III	W 104		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylno-boczna Multifunctional front-rear side position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód, tył, bok front and rear position, side marker	

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:
818/I, 818L/II, 818P/II, 818L/III, 818P/III

Indeks produktów / Products Index: W 105

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna
Multifunctional front-rear position lamp

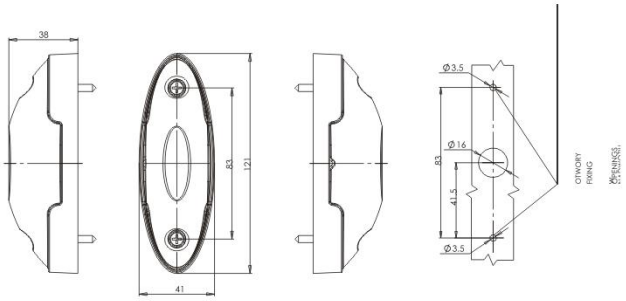

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
818/I	W 105		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	
818L/II	W 105		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	
818P/II	W 105		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	
818L/III	W 105		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	
818P/III	W 105		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	

Numery katalogowe / Catalogue No.: 819/I, 819L/II, 819P/II, 819L/III, 819P/III

Indeks produktów / Products Index: W 106

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylno-boczna
Multifunctional front-rear side position lamp

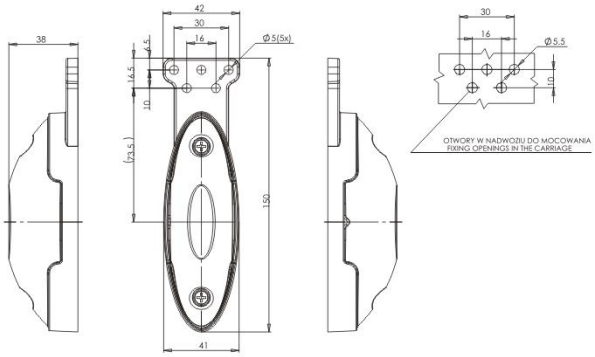

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
819/I	W 106		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylno-boczna Multifunctional front-rear side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód, tył, bok front and rear position, side marker	
819L/II	W 106		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylno-boczna Multifunctional front-rear side position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód, tył, bok front and rear position, side marker	
819P/II	W 106		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylno-boczna Multifunctional front-rear side position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód, tył, bok front and rear position, side marker	
819L/III	W 106		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylno-boczna Multifunctional front-rear side position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód, tył, bok front and rear position, side marker	
819P/III	W 106		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylno-boczna Multifunctional front-rear side position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód, tył, bok front and rear position, side marker	

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

820/I, 820L/II, 820P/II, 820L/III, 820P/III

Indeks produktów / Products Index: **W 107**

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Multifunctional front-rear position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

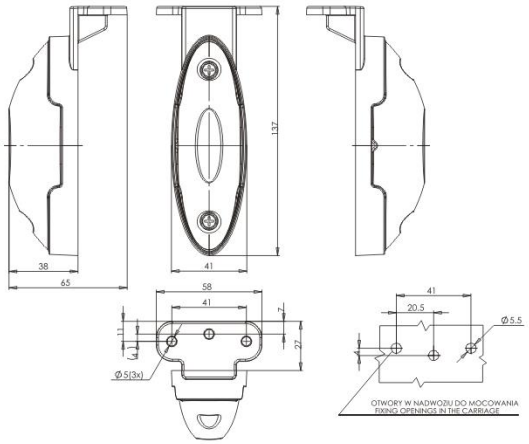

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
820/I	W 107		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	
820L/II	W 107		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	
820P/II	W 107		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	
820L/III	W 107		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	
820P/III	W 107		36 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Multifunctional front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	pozycja przód i tył front and rear position	

Numer katalogowy / Catalogue No.: 821

Indeks produktu / Product Index: **W 111**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

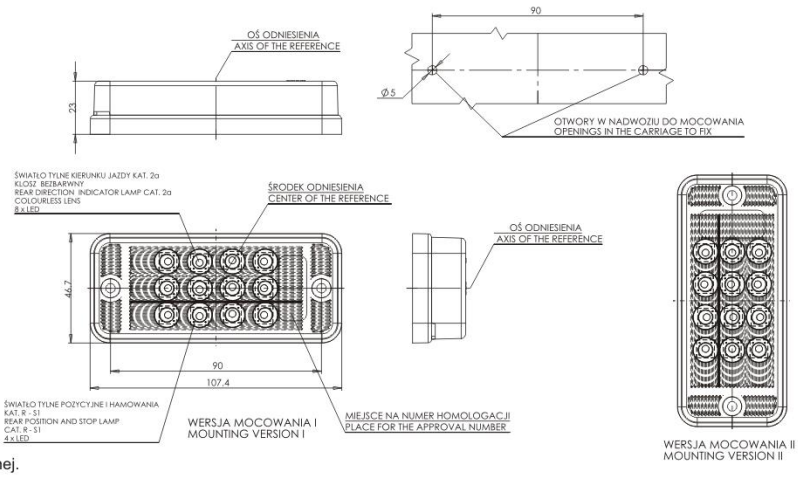

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
821	W 111		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunek stop, position, indicator	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 823, 823KR

Indeks produktów / Products Index: W 114

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

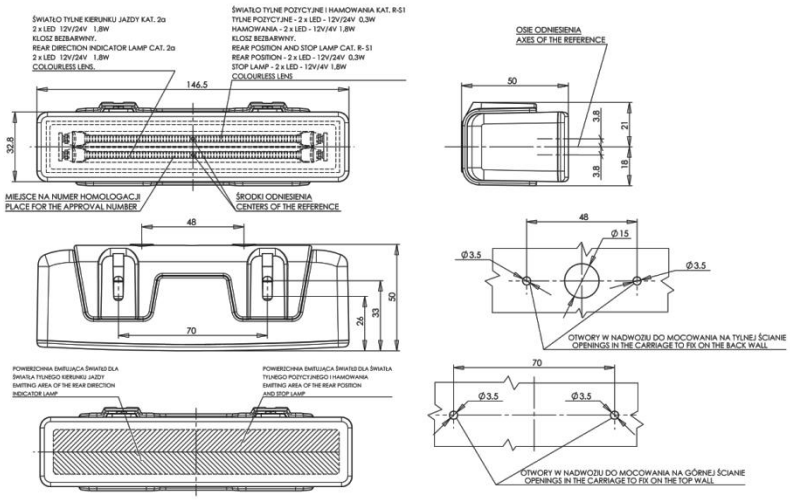

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
823	W 114		195cm YLY-S 4x0,5 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunek stop, position, indicator	20
823KR	W 114		195cm YLY-S 4x0,5 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunek stop, position, indicator	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 824, 825, 826

Indeks produktów / Products Index: W 115

Lampa pozycyjna

Position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

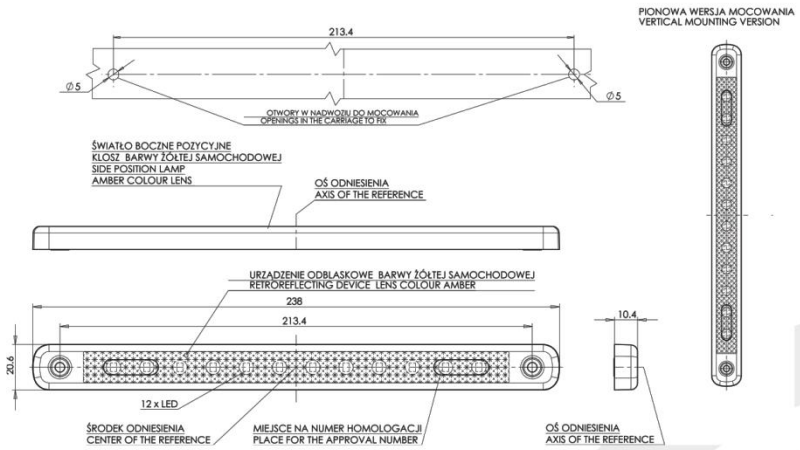

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
824	W 115		38cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna boczna Side position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja bok, odblask side marker, reflecting device	100
825	W 115		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja tył, odblask rear position, reflecting device	100
826	W 115		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	pozycja przód, odblask front position, reflecting device	100

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

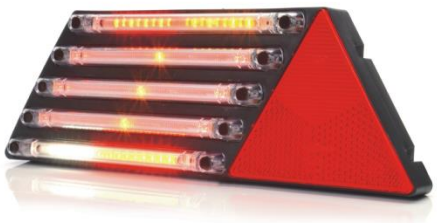

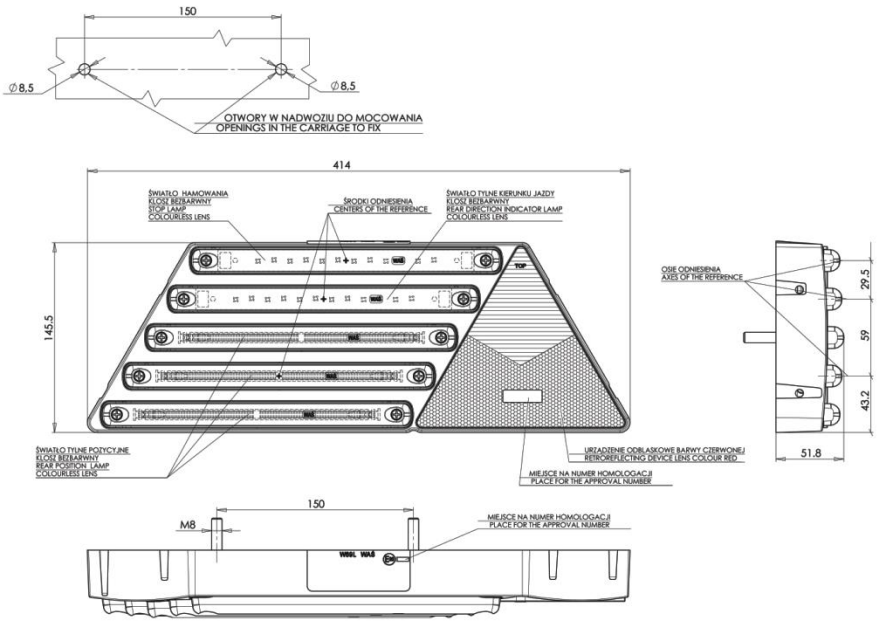

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
827/I	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
827/II	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
827/III	W 69L		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask kat. IA / stop, position, indicator, reflecting device cat. IA	5
828o/I	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
828o/II	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
828o/III	W 69L		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask kat. IA / stop, position, indicator, reflecting device cat. IA	5
829o/I	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
829o/II	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
829o/III	W 69L		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask kat. IA / stop, position, indicator, reflecting device cat. IA	5

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

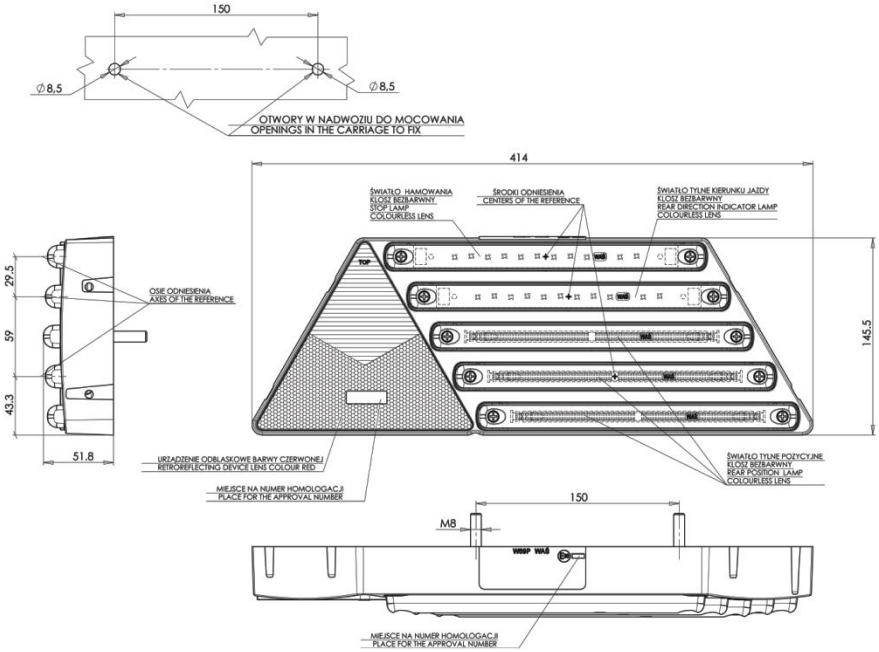

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
830/I	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
830/II	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
830/III	W 69P		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask kat. IA / stop, position, indicator, reflecting device cat. IA	5
831o/I	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, cofanie, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device cat. IA, fog	5
831o/II	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
831o/III	W 69P		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask kat. IA / stop, position, indicator, reflecting device cat. IA	5
832o/I	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
832o/II	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
832o/III	W 69P		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask kat. IA / stop, position, indicator, reflecting device cat. IA	5

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Numery katalogowe / Catalogue No.: 833/I, 833/II, 833/III, 834o/I, 834o/II, 834o/III, 835o/I, 835o/II, 835o/III

Indeksy produktów / Products Index: **W 69L+W 48L**

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

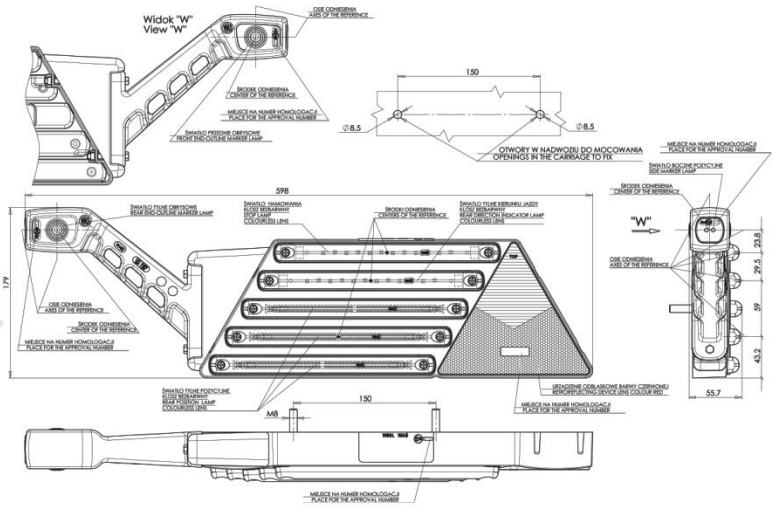

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
833/I	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
833/II	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
833/III	W 69L		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask kat. IA stop, position, indicator, reflecting device cat. IA	5
834o/I	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
834o/II	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
834o/III	W 69L		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask kat. IA stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device cat. IA	5
835o/I	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
835o/II	W 69L		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
835o/III	W 69L		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask kat. IA stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device cat. IA	5

* Litera "o" za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* "o" – extra load for indicator up to 21W

Numery katalogowe / Catalogue No.: 836/I, 836/II, 836/III, 837o/I, 837o/II, 837o/III, 838o/I, 838o/II, 838o/III

Indeksy produktów / Products Index: W 69P

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

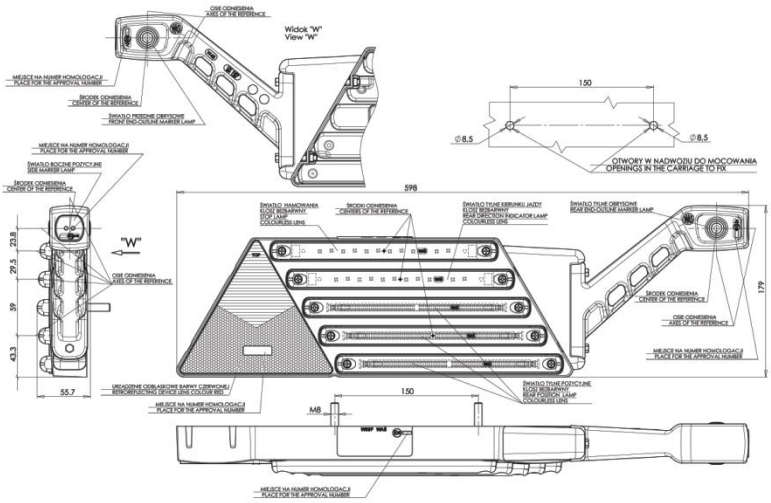

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
836/I	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
836/II	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
836/III	W 69P		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask kat. IA stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device cat. IA	5
837o/I	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
837o/II	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
837o/III	W 69P		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask kat. IA stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device cat. IA	5
838o/I	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
838o/II	W 69P		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
838o/III	W 69P		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask kat. IA stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device cat. IA	5

* Litera "o" za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* "o" – extra load for indicator up to 21W

Numery katalogowe / Catalogue No.: 833/I/SM1, 833/II/SM1, 833/III/SM1, 834o/I/SM1, 834o/II/SM1 834o/III/SM1, 835o/I/SM1, 835o/II/SM1, 835o/III/SM1

Indeksy produktów / Products Index: W 69L+W 44

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

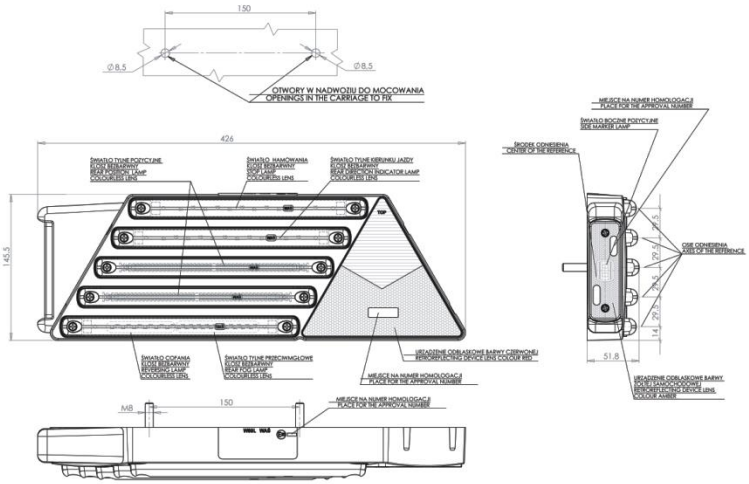

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
833/I /SM1	W 69L + W 44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
833/II /SM1	W 69L + W 44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
833/III /SM1	W 69L + W 44		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz, odblask kat. IA stop, position, indicator, reflecting device cat. IA	5
834o/I /SM1	W 69L + W 44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
834o/II /SM1	W 69L + W 44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
834o/III /SM1	W 69L + W 44		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask kat. IA stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device cat. IA	5
835o/I /SM1	W 69L + W 44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
835o/II /SM1	W 69L + W 44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
835o/III /SM1	W 69L + W 44		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask kat. IA stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device cat. IA	5

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

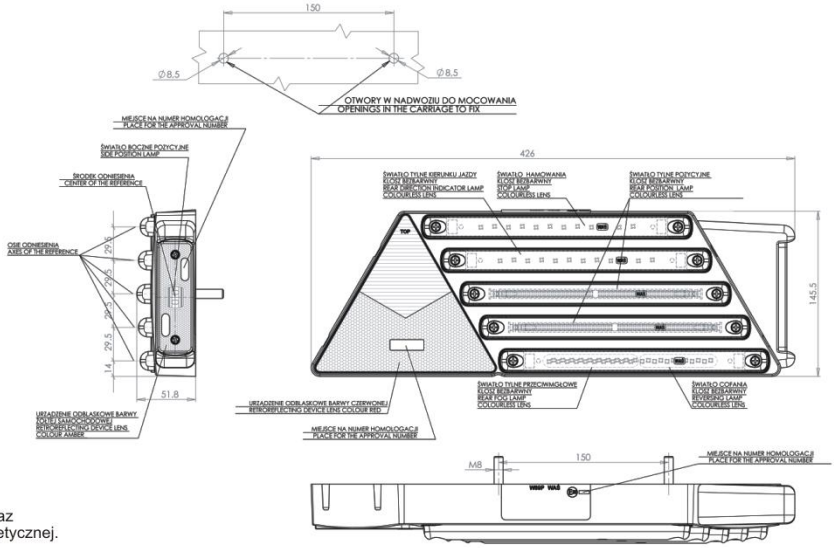

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
836/I /SM1	W 69P + W 44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
836/II /SM1	W 69P + W 44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
836/III /SM1	W 69P + W 44		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	12V-24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask kat. IA stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device cat. IA	5
837o/I /SM1	W 69P + W 44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
837o/II /SM1	W 69P + W 44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
837o/III /SM1	W 69P + W 44		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	12V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask kat. IA stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device cat. IA	5
838o/I /SM1	W 69P + W 44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
838o/II /SM1	W 69P + W 44		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, cofanie, kierunkowskaz, odblask kat. IA, przeciwmgielne stop, position, side marker, clearance lights, reversing, indicator, reflecting device cat. IA, fog	5
838o/III /SM1	W 69P + W 44		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	P	24V	stop, pozycja bok i tył, obrysy, kierunkowskaz, odblask kat. IA stop, position, side marker, clearance lights, indicator, reflecting device cat. IA	5

* Litera “o” za symbolem numeru katalogowego oznacza obciążenie migacza do 21W
* “o” – extra load for indicator up to 21W

Numery katalogowe / Catalogue No.: 839

Indeksy produktów / Products Index: UT 125

Trójkąt odblaskowy
Triangular refelx reflector

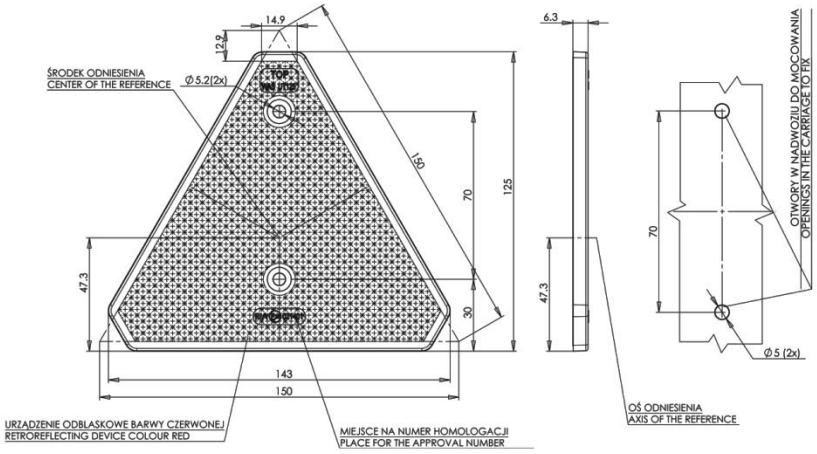

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
839	UT 125			Trójkąt odblaskowy Triangular refelx reflector		U		odblask reflecting device	60

Numery katalogowe / Catalogue No.: 840, 842, 844

Indeksy produktów / Products Index: FI61

Urządzenie odblaskowe
Retroreflector

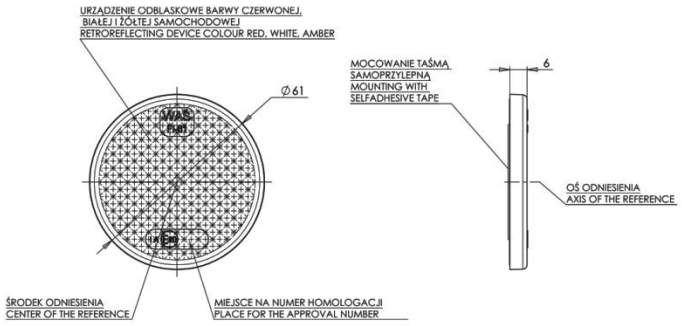

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
840	FI61			Urządzenie odblaskowe przednie Front retroreflector		U		odblask reflecting device	300
842	FI61			Urządzenie odblaskowe tylne Rear retroreflector		U		odblask reflecting device	300
844	FI61			Urządzenie odblaskowe boczne Side retroreflector		U		odblask reflecting device	300

Numery katalogowe / Catalogue No.: 841, 843, 845

Indeksy produktów / Products Index: FI61

Urządzenie odblaskowe
Retroreflector

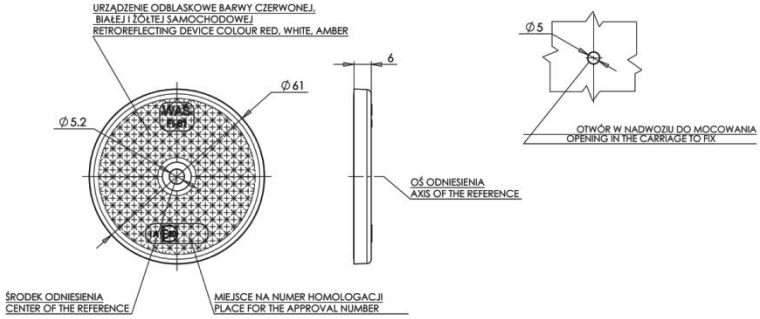

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
841	FI61			Urządzenie odblaskowe przednie z otworem Front retroreflector		U		odblask reflecting device	300
843	FI61			Urządzenie odblaskowe tylne z otworem Rear retroreflector		U		odblask reflecting device	300
845	FI61			Urządzenie odblaskowe boczne z otworem Side retroreflector		U		odblask reflecting device	300

Numery katalogowe / Catalogue No.: 846, 848, 850

Indeksy produktów / Products Index: UP 96x42

Urządzenie odblaskowe
Retroreflector

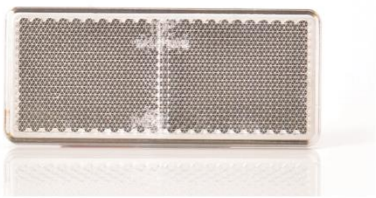

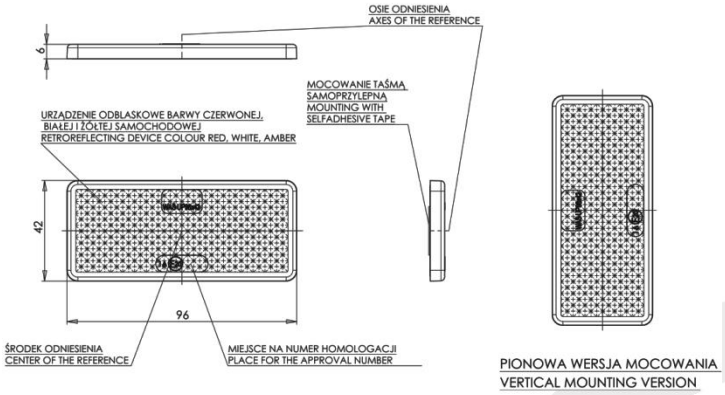

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
846	UP 96x42			Urządzenie odblaskowe przednie Front retroreflector		U		odblask reflecting device	300
848	UP 96x42			Urządzenie odblaskowe tylne Rear retroreflector		U		odblask reflecting device	300
850	UP 96x42			Urządzenie odblaskowe boczne Side retroreflector		U		odblask reflecting device	300

Urządzenie odblaskowe
Retroreflector



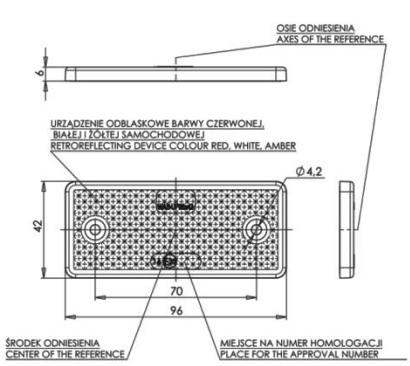

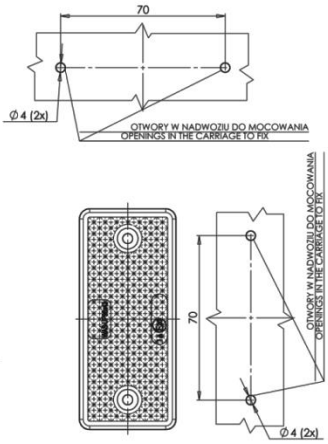

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
847	UP 96x42			Urządzenie odblaskowe przednie z otworem Front retroreflector		U		odblask reflecting device	300
849	UP 96x42			Urządzenie odblaskowe tylne z otworem Rear retroreflector		U		odblask reflecting device	300
851	UP 96x42			Urządzenie odblaskowe boczne z otworem Side retroreflector		U		odblask reflecting device	300

Lampa ostrzegawcza żółta
Beacon, amber

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

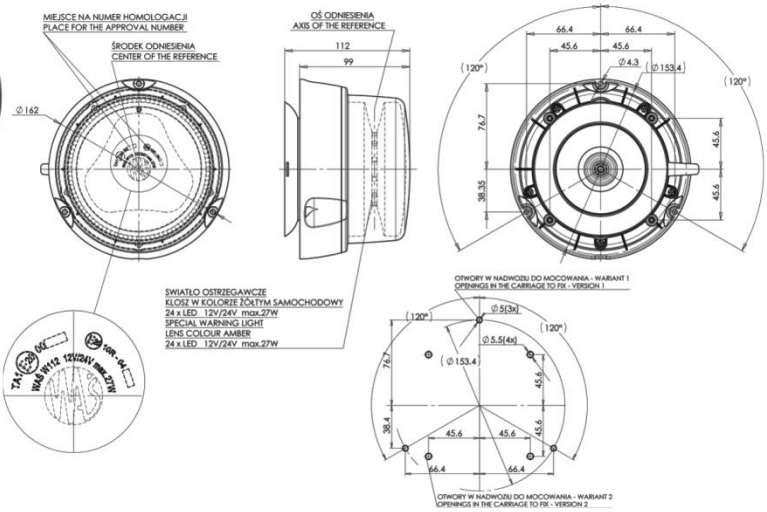

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
852.1	W 112		300cm QLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz żółty, magnes, spirala 3m, wtyk) Beacon, amber (amber lens, magnet mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
852.2	W 112		700cm QLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz żółty, magnes, spirala 7m, wtyk) Beacon, amber (amber lens, magnet mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
852.3	W 112		300cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz żółty, magnes, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, amber (amber lens, magnet mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
852.4	W 112		300cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz żółty, bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, amber (amber lens, 3 bolt mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
852.6	W 112		280cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz żółty, mocowanie na trzpień z przewodem) Beacon, amber (amber lens, flexible pipe, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	4
852.7	W 112		300cm QLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz bezbarwny, magnes, spirala 3m, wtyk) Beacon, amber (clear lens, magnet mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
852.8	W 112		700cm QLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz bezbarwny, magnes, spirala 7m, wtyk) Beacon, amber (clear lens, magnet mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
852.9	W 112		300cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz bezbarwny, magnes, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, amber (clear lens, magnet mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
852.10	W 112		300cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz bezbarwny bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, amber (clear lens, 3 bolt mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
852.12	W 112		280cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz bezbarwny, mocowanie na trzpień z przewodem) Beacon, amber (clear lens, flexible pipe, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	4

8 homologowanych programów approved light patterns

RPM - obrotów na minutę /rotate per minute

FPM - błysków na minutę /flash per minute

1. Rotujące światło/Rotating Beacon (125 RPM R65)

2. Automatyczne przełączanie, każdy program po 30 sek. Automatic switching , 30 sec. each program.

3. Pojedynczy błysk/Single Flash (132 FPM R65)

4. Pojedynczy błysk/Single Flash (228 FPM R65)

5. Podwójny błysk/Double Flash (141 FPM R65)

6. Podwójny błysk/Double Flash (182 FPM R65)

7. Potrójny błysk/Triple Flash (133 FPM R65)

8. Potrójny błysk/Triple Flash (174 FPM R65)



Lampa ostrzegawcza niebieska
Beacon, blue

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

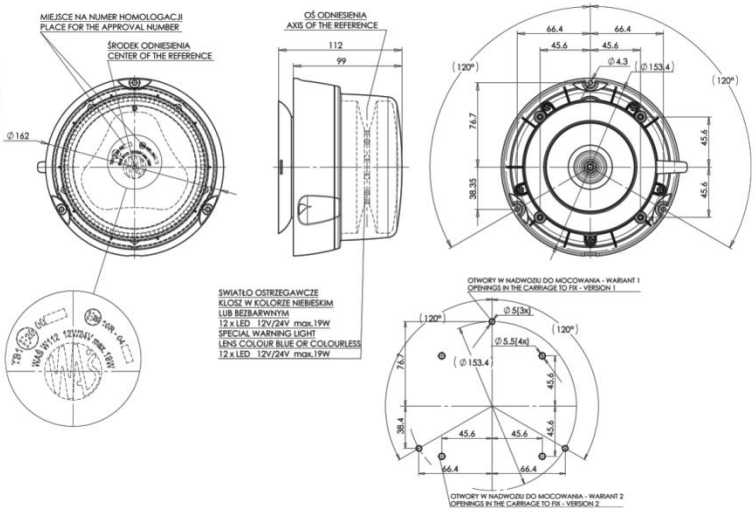

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
853.1	W 112		300cm QLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz niebieski, magnes, spirala 3m, wtyk) Beacon, blue (blue lens, magnet mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
853.2	W 112		700cm QLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz niebieski, magnes, spirala 7m, wtyk) Beacon, blue (blue lens, magnet mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
853.3	W 112		300cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz niebieski, magnes, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, blue (blue lens, magnet mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
853.4	W 112		300cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz niebieski, bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, blue (blue lens, 3 bolt mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
853.6	W 112		280cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz niebieski, mocowanie na trzpień z przewodem) Beacon, blue (blue lens, flexible pipe, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	4
853.7	W 112		300cm QLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz bezbarwny, magnes, spirala 3m, wtyk) Beacon, blue (clear lens, magnet mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
853.8	W 112		700cm QLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz bezbarwny, magnes, spirala 7m, wtyk) Beacon, blue (clear lens, magnet mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
853.9	W 112		300cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz bezbarwny, magnes, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, blue (clear lens, magnet mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
853.10	W 112		300cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz bezbarwny, bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, blue (clear lens, 3 bolt mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
853.12	W 112		280cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz bezbarwny, mocowanie na trzpień z przewodem) Beacon, blue (clear lens, flexible pipe, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	4

8 homologowanych programów approved light patterns

RPM - obrotów na minutę /rotate per minute

FPM - błysków na minutę /flash per minute

1. Rotujące światło/Rotating Beacon (125 RPM R65)
2. Automatyczne przełączanie, każdy program po 30 sek. Automatic switching , 30 sec. each program.
3. Pojedynczy błysk/Single Flash (132 FPM R65)
4. Pojedynczy błysk/Single Flash (228 FPM R65)
5. Podwójny błysk/Double Flash (141 FPM R65)
6. Podwójny błysk/Double Flash (182 FPM R65)
7. Potrójny błysk/Triple Flash (133 FPM R65)
8. Potrójny błysk/Triple Flash (174 FPM R65)

Numery katalogowe / Catalogue No.: 854.1, 854.2, 854.3, 854.4, 854.6, 854.7, 854.8, 854.9, 854.10, 854.12

Indeksy produktów / Products Index: **W 112**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa ostrzegawcza czerwona

Beacon, red

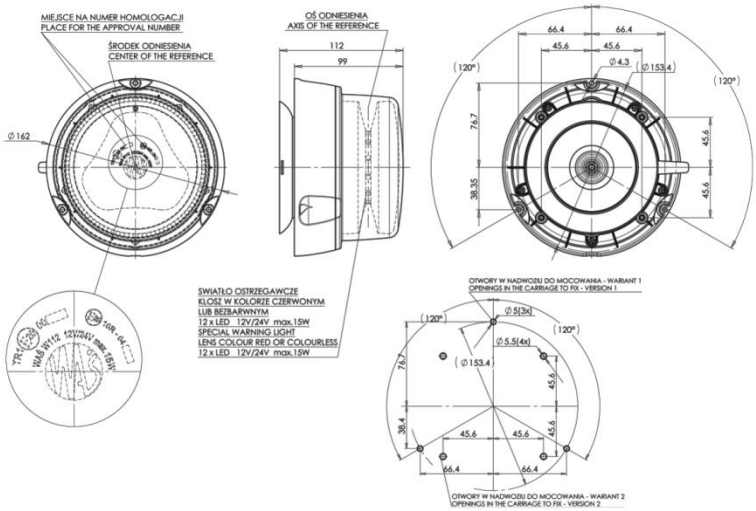

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
854.1	W 112		300cm QLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz czerwony, magnes, spirala 3m, wtyk) Beacon, red (red lens, magnet mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
854.2	W 112		700cm QLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz czerwony, magnes, spirala 7m, wtyk) Beacon, red (red lens, magnet mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
854.3	W 112		300cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz czerwony, magnes, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, red (red lens, magnet mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
854.4	W 112		300cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz czerwony, bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, red (red lens, 3 bolt mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
854.6	W 112		280cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz czerwony, mocowanie na trzpień z przewodem) Beacon, red (red lens, flexible pipe, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	4
854.7	W 112		300cm QLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz bezbarwny, magnes, spirala 3m, wtyk) Beacon, red (clear lens, magnet mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
854.8	W 112		700cm QLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz bezbarwny, magnes, spirala 7m, wtyk) Beacon, red (clear lens, magnet mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
854.9	W 112		300cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz bezbarwny, magnes, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, red (clear lens, magnet mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
854.10	W 112		300cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz bezbarwny bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, red (clear lens, 3 bolt mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	8
854.12	W 112		280cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz bezbarwny, mocowanie na trzpień z przewodem) Beacon, red (clear lens, flexible pipe, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	światło rotujące, błysk rotating beacon, flash	4

8 homologowanych programów approved light patterns

RPM - obrotów na minutę /rotate per minute

FPM - błysków na minutę /flash per minute

1. Rotujące światło/Rotating Beacon (125 RPM R65)

2. Automatyczne przełączanie, każdy program po 30 sek. Automatic switching , 30 sec. each program.

3. Pojedynczy błysk/Single Flash (132 FPM R65)

4. Pojedynczy błysk/Single Flash (228 FPM R65)

5. Podwójny błysk/Double Flash (141 FPM R65)

6. Podwójny błysk/Double Flash (182 FPM R65)

7. Potrójny błysk/Triple Flash (133 FPM R65)

8. Potrójny błysk/Triple Flash (174 FPM R65)



Numery katalogowe / Catalogue No.: 857, 858

Indeksy produktów / Products Index: W 118, W 119

Lampa drogowa
Driving lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66

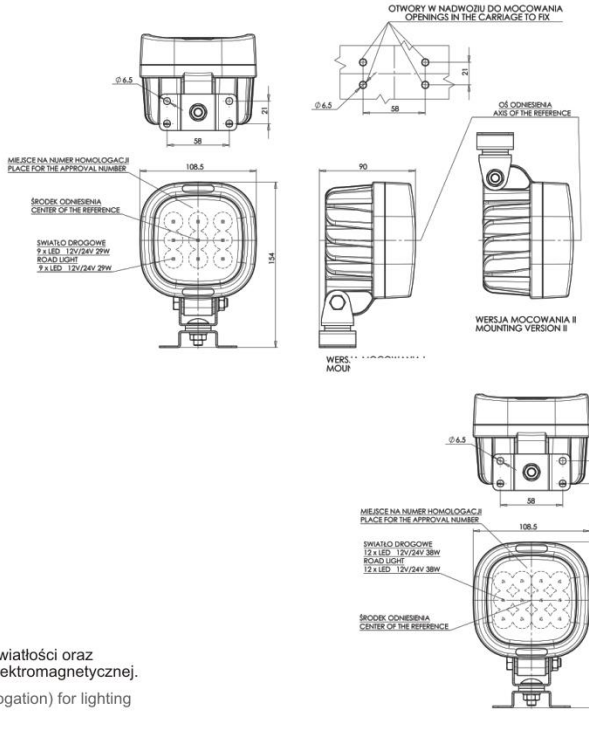

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
857	W 118		200cm YLY-S 2x1,5mm²	Lampa drogowa Driving lamp	LED	U	12V-24V	światło drogowe driving light	10
858	W 119		200cm YLY-S 2x1,5mm²	Lampa drogowa Driving lamp	LED	U	12V-24V	światło drogowe driving light	10

Numery katalogowe / Catalogue No.: 865

Indeksy produktów / Products Index: W 123

Lampa robocza
Working lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

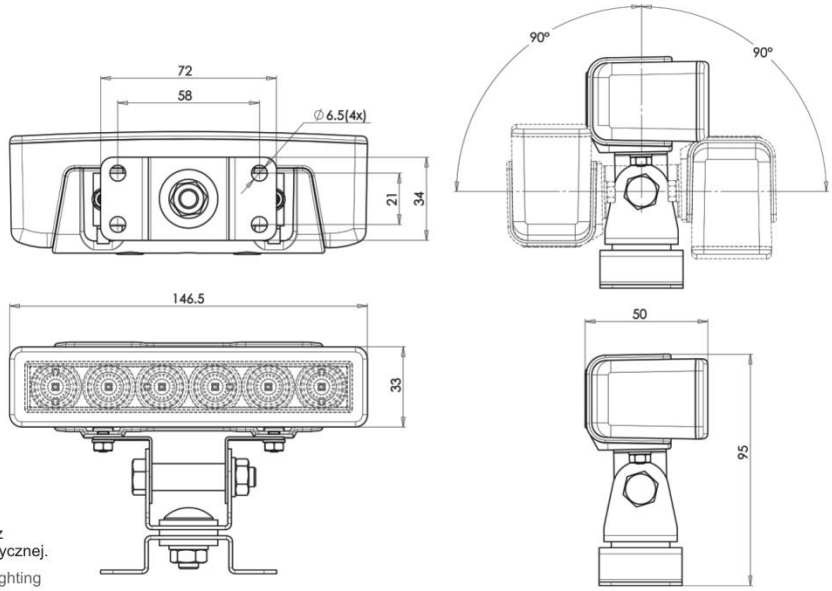

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
865	W 123		245cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa robocza Working lamp	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	13

Lampa ostrzegawcza żółta
Beacon, amber

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

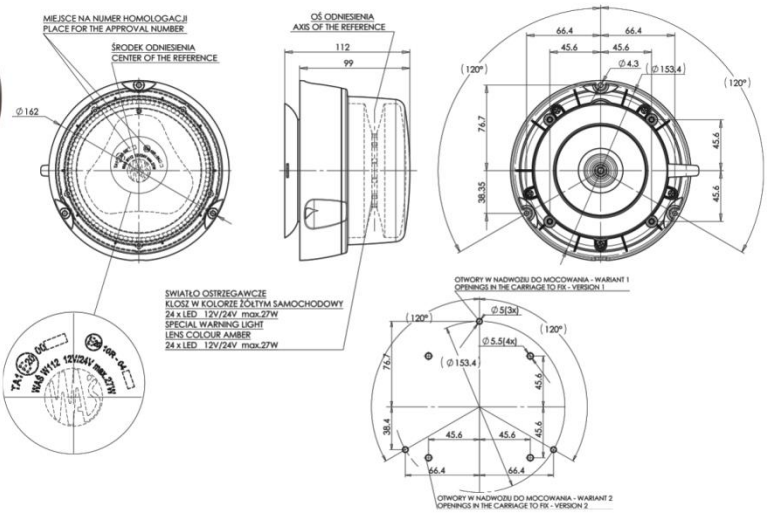

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
866.1	W 126		300cm QLY-S 2x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz żółty, magnes, spirala 3m, wtyk) Beacon, amber (amber lens, magnet mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
866.2	W 126		700cm QLY-S 2x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz żółty, magnes, spirala 7m, wtyk) Beacon, amber (amber lens, magnet mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
866.3	W 126		300cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz żółty, magnes, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, amber (amber lens, magnet mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
866.4	W 126		300cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz żółty, bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, amber (amber lens, 3 bolt mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
866.5	W 126		wtyk w podstawie lampy plug in the lamp base	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz żółty, mocowanie na trzpień z wtyczką) Beacon, amber (amber lens, flexible pipe with plug, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	4
866.6	W 126		280cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz żółty, mocowanie na trzpień z przewodem) Beacon, amber (amber lens, flexible pipe, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	4
866.7	W 126		300cm QLY-S 2x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz bezbarwny, magnes, spirala 3m, wtyk) Beacon, amber (clear lens, magnet mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
866.8	W 126		700cm QLY-S 2x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz bezbarwny, magnes, spirala 7m, wtyk) Beacon, amber (clear lens, magnet mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
866.9	W 126		300cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz bezbarwny, magnes, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, amber (clear lens, magnet mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
866.10	W 126		300cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz bezbarwny bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, amber (clear lens, 3 bolt mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
866.11	W 126		wtyk w podstawie lampy plug in the lamp base	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz bezbarwny, mocowanie na trzpień z wtyczką) Beacon, amber (clear lens, flexible pipe with plug, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	4
866.12	W 126		280cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (klosz bezbarwny, mocowanie na trzpień z przewodem) Beacon, amber (clear lens, flexible pipe, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	4

Lampa ostrzegawcza niebieska
Beacon, blue

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

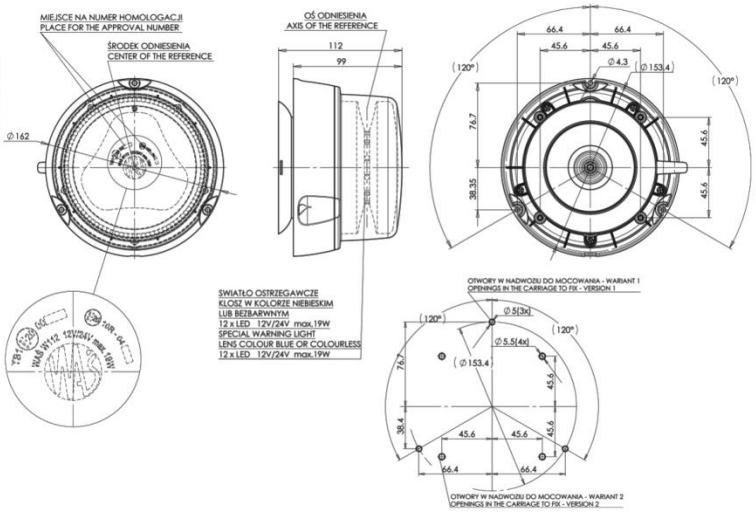

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
867.1	W 126		300cm QLY-S 2x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz niebieski, magnes, spirala 3m, wtyk) Beacon, blue (blue lens, magnet mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
867.2	W 126		700cm QLY-S 2x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz niebieski, magnes, spirala 7m, wtyk) Beacon, blue (blue lens, magnet mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
867.3	W 126		300cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz niebieski, magnes, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, blue (blue lens, magnet mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
867.4	W 126		300cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz niebieski, bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, blue (blue lens, 3 bolt mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
867.5	W 126		wtyk w podstawie lampy plug in the lamp base	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz niebieski, mocowanie na trzpień z wtyczką) Beacon, blue (blue lens, flexible pipe with plug, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	4
867.6	W 126		280cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz niebieski, mocowanie na trzpień z przewodem) Beacon, blue (blue lens, flexible pipe, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	4
867.7	W 126		300cm QLY-S 2x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz bezbarwny, magnes, spirala 3m, wtyk) Beacon, blue (clear lens, magnet mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
867.8	W 126		700cm QLY-S 2x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz bezbarwny, magnes, spirala 7m, wtyk) Beacon, blue (clear lens, magnet mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
867.9	W 126		300cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz bezbarwny, magnes, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, blue (clear lens, magnet mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
867.10	W 126		300cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz bezbarwny, bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, blue (clear lens, 3 bolt mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
867.11	W 126		wtyk w podstawie lampy plug in the lamp base	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz bezbarwny, mocowanie na trzpień z wtyczką) Beacon, blue (clear lens, flexible pipe with plug, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	4
867.12	W 126		280cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza niebieska (klosz bezbarwny, mocowanie na trzpień z przewodem) Beacon, blue (clear lens, flexible pipe, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	4

Numery katalogowe / Catalogue No.: 868.1, 868.2, 868.3, 868.4, 868.5, 868.6, 868.7, 868.8, 868.9, 868.10, 868.11, 868.12

Indeksy produktów / Products Index: W 126

Lampa ostrzegawcza czerwona

Beacon, red

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

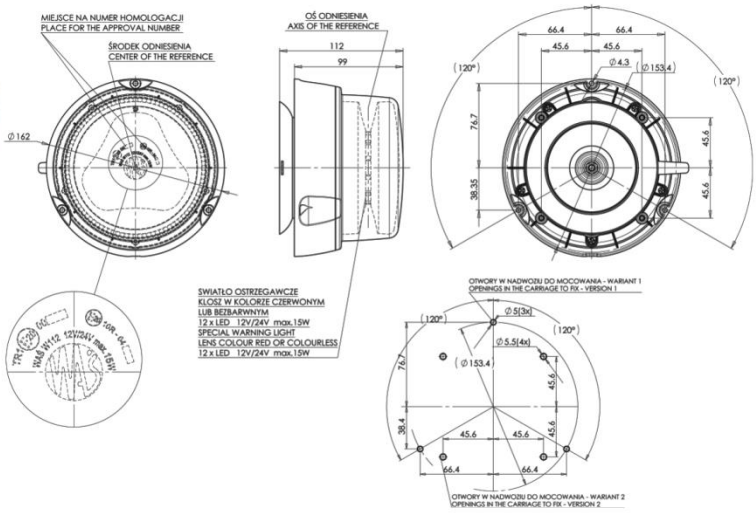

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
868.1	W 126		300cm QLY-S 2x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz czerwony, magnes, spirala 3m, wtyk) Beacon, red (red lens, magnet mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
868.2	W 126		700cm QLY-S 2x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz czerwony, magnes, spirala 7m, wtyk) Beacon, red (red lens, magnet mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
868.3	W 126		300cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz czerwony, magnes, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, red (red lens, magnet mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
868.4	W 126		300cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz czerwony, bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, red (red lens, 3 bolt mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
868.5	W 126		wtyk w podstawie lampy plug in the lamp base	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz czerwony, mocowanie na trzpień z wtyczką) Beacon, red (red lens, flexible pipe with plug, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	4
868.6	W 126		280cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz czerwony, mocowanie na trzpień z przewodem) Beacon, red (red lens, flexible pipe, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	4
868.7	W 126		300cm QLY-S 2x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz bezbarwny, magnes, spirala 3m, wtyk) Beacon, red (clear lens, magnet mount, spiral cable 3m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
868.8	W 126		700cm QLY-S 2x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz bezbarwny, magnes, spirala 7m, wtyk) Beacon, red (clear lens, magnet mount, spiral cable 7m with cigarette lighter plug)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
868.9	W 126		300cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz bezbarwny, magnes, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, red (clear lens, magnet mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
868.10	W 126		300cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz bezbarwny bez magnesu, przewód zwykły 3m, bez wtyku) Beacon, red (clear lens, 3 bolt mount, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	8
868.11	W 126		wtyk w podstawie lampy plug in the lamp base	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz bezbarwny, mocowanie na trzpień z wtyczką) Beacon, red (clear lens, flexible pipe with plug, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	4
868.12	W 126		280cm YLY-S 2x0,75mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (klosz bezbarwny, mocowanie na trzpień z przewodem) Beacon, red (clear lens, flexible pipe, round cable 3m)	LED	U	12V-24V	błysk, częstotliwość 2Hz flash, the frequency of 2Hz	4

Numery katalogowe / Catalogue No.: 869, 870, 871, 872

Indeksy produktów / Products Index: W 116

Lampa drogowa
Driving light

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

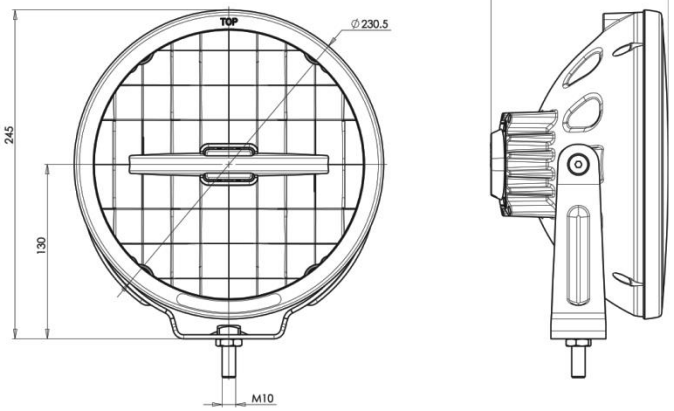

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
869	W 116		195cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa drogowa Driving light	LED	U	12V-24V	światło drogowe road light	3
870	W 116		195cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa drogowa Driving light	LED	U	12V-24V	światło drogowe i pozycyjne przednie (ring) road light and front position (ring)	3
871	W 116		195cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa drogowa Driving light	LED	U	12V-24V	światło drogowe i pozycyjne przednie (line) road light and front position (line)	3
872	W 116		195cm YLY-S 3x0,75mm²	Lampa drogowa Driving light	LED	U	12V-24V	światło drogowe i pozycyjne przednie (ring+line) road light and front position (ring+line)	3

Numery katalogowe / Catalogue No.: 873

Indeksy produktów / Products Index: W21.1 star

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna
Front-rear position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

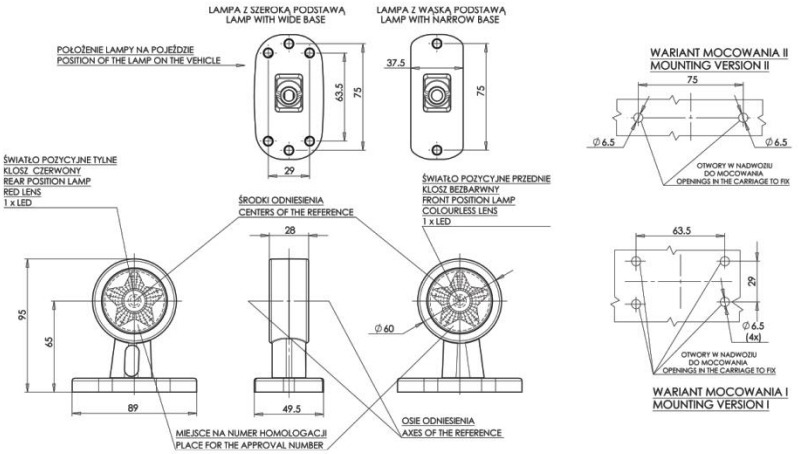

Opcjonalne złącze/ Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
873	W21.1 star		32cm LgY-S 0,75mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód-tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 874L, 874P

Indeks produktów / Products Index: W 21.2 star

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Front-rear position lamp

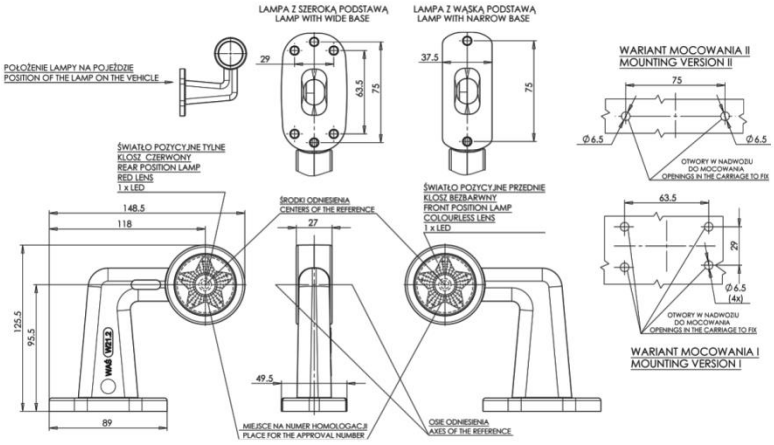

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą świątłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
874L	W 21.2 star		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
874P	W 21.2 star		23 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 875L, 875P

Indeks produktów / Products Index: W 21.3 star

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Front-rear position lamp

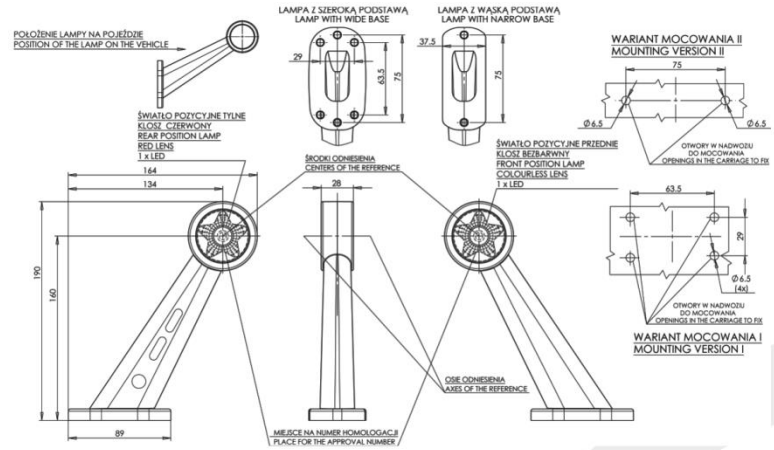

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą świątłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
875L	W 21.3 star		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
875P	W 21.3 star		21 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 876

Indeks produktów / Products Index: W 21.4 star

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna
Front-rear position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

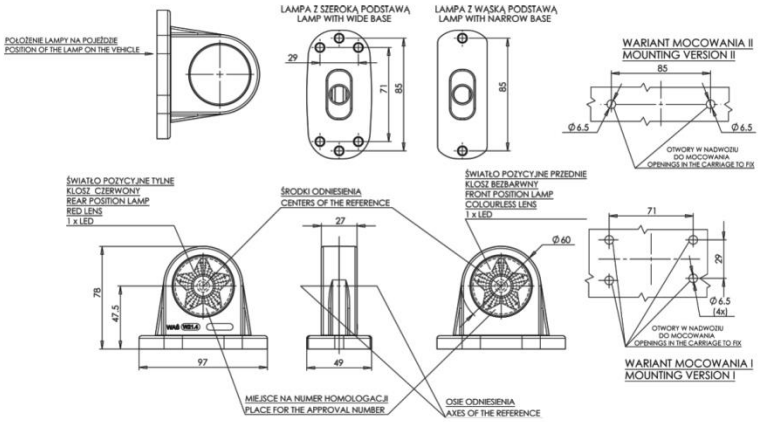

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
876	W 21.4 star		33 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 877L, 877P

Indeks produktów / Products Index: W 21.5 star

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna
Front-rear position lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

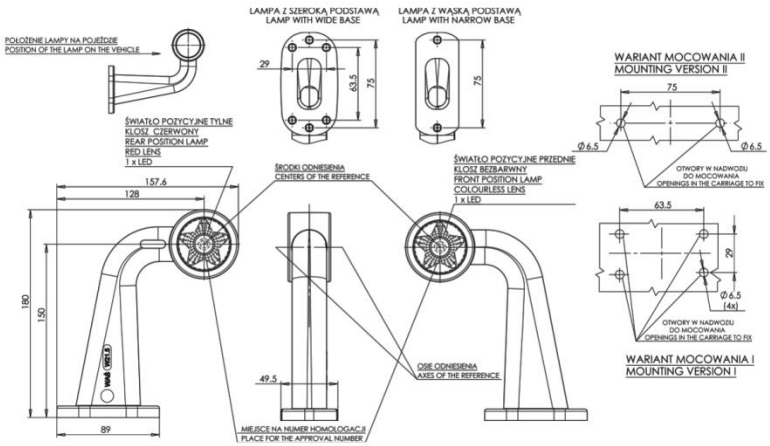

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
877L	W 21.5 star		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
877P	W 21.5 star		18 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 878

Indeks produktów / Products Index: W 21.6 star

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna
Front-rear position lamp

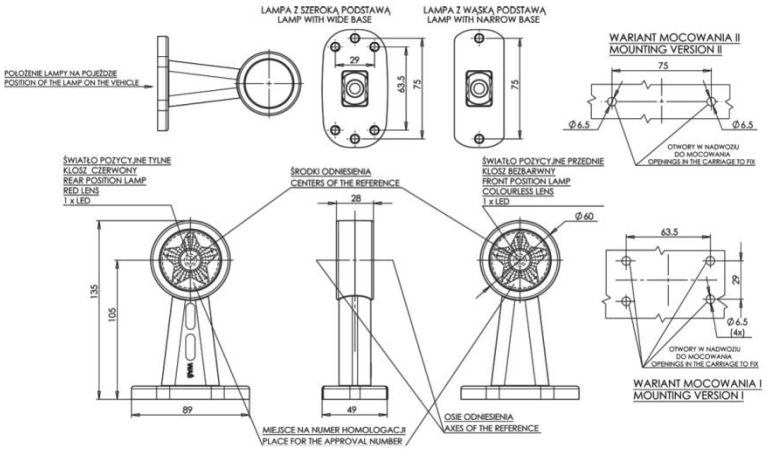

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
878	W 21.6 star		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 879L, 879P

Indeks produktów / Products Index: W 21.7 star

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna
Front-rear position lamp

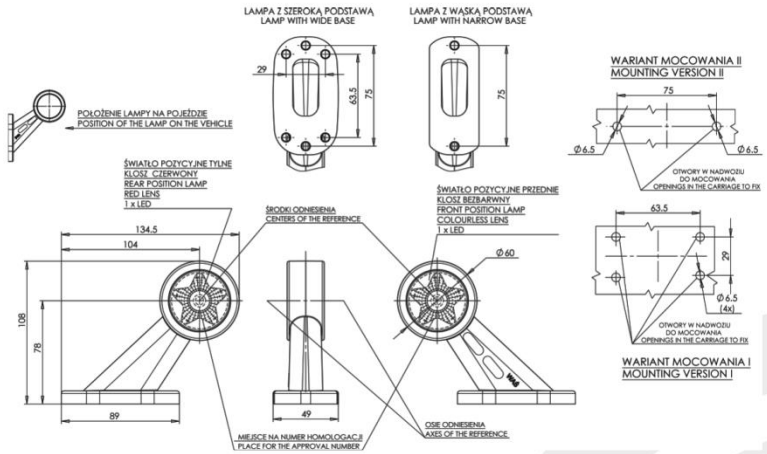

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
879L	W 21.7 star		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
879P	W 21.7 star		29 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 880L, 880P

Indeks produktów / Products Index: **W 21.10 star**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Front-rear position lamp

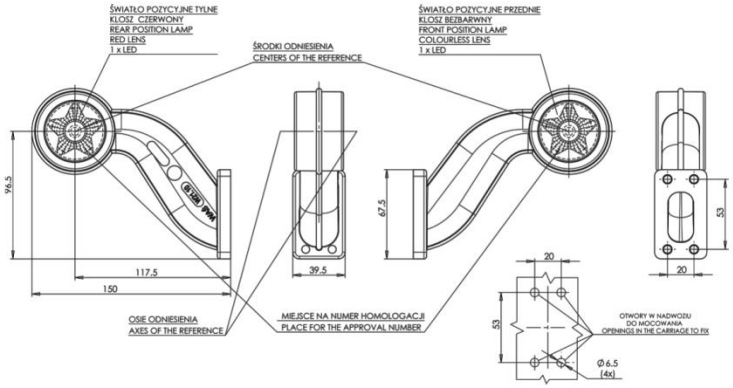

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
880L	W 21.10 star		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
880P	W 21.10 star		25 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 881

Indeks produktów / Products Index: **W 21.1 star - W 21.7 star, W 21.10 star, W56**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Układ elektroniczny lamp zespolonych pozycyjnych przednio-tylnych serii "STAR"

Electronic system for front-rear position lamps „STAR"

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
881	W 21.1 star - W 21.7 star, W 21.10 star, W56		38 cm LgY-S 0,75 mm²	Układ elektroniczny lamp zespolonych pozycyjnych przednio-tylnych serii "STAR" Electronic system for front-rear position lamps „STAR"	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 882

Indeks produktów / Products Index: W23 star

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Front-rear position lamp

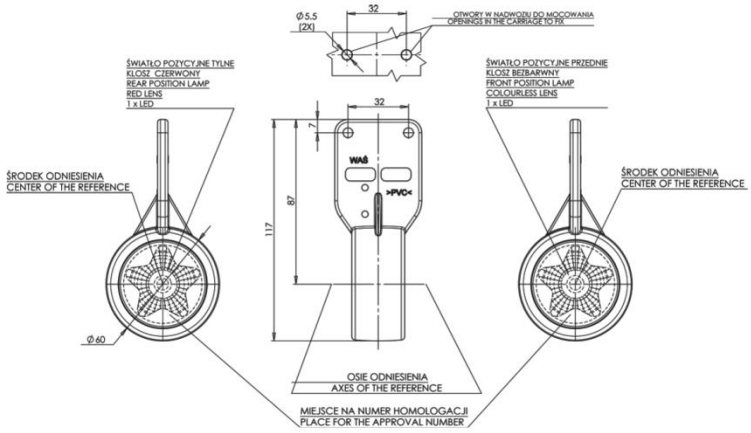

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
882	W23 star		35 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 883

Indeks produktów / Products Index: W56 star

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Front-rear position lamp

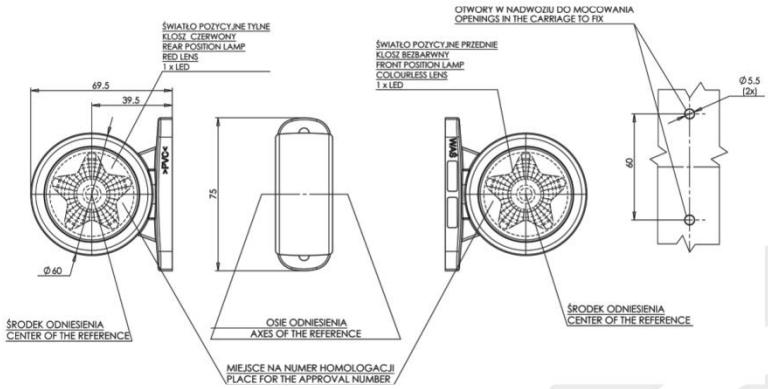

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
883	W56 star		34 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 884, 885

Indeks produktów / Products Index: **W24 star**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampy pozycyjne
Position lamps

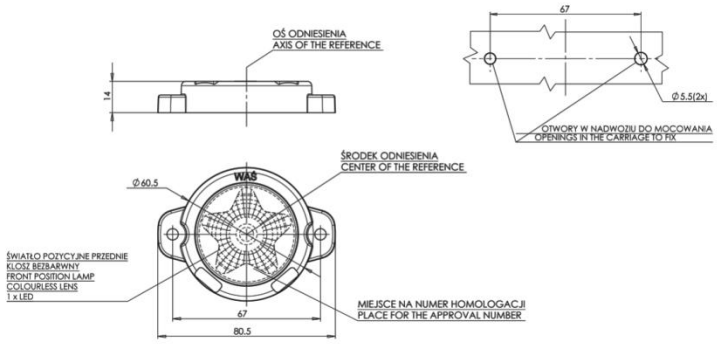

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
884	W24 star		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	250
885	W24 star		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylnia Rear position lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	250

Numery katalogowe / Catalogue No.: 886, 887

Indeks produktów / Products Index: **W25 star**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna
Front-rear end-outline lamp

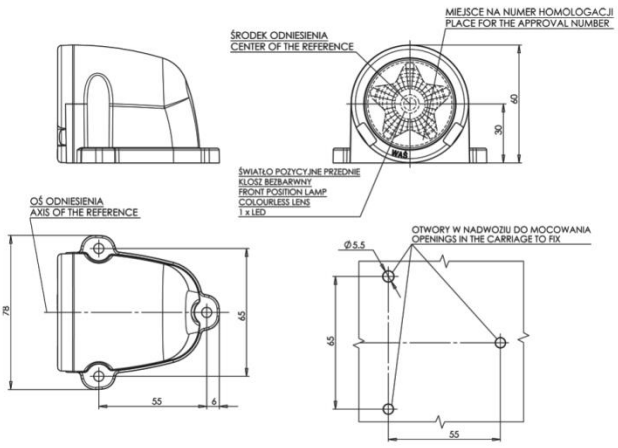

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
886	W25 star		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	110
887	W25 star		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylnia Rear position lamp	LED	U	12V-24V	obrys clearance light	110

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 888L, 888P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.1 star**

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear position and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

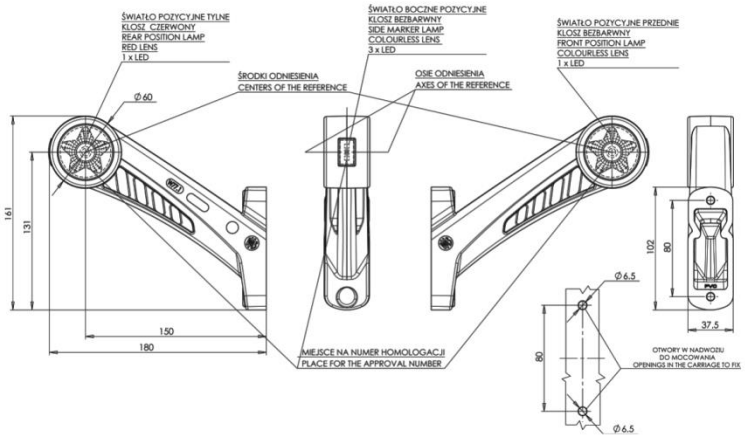

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
888L	W 77.1 star		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear position and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
888P	W 77.1 star		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear position and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 889L, 889P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.1 star**

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Front-rear position lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

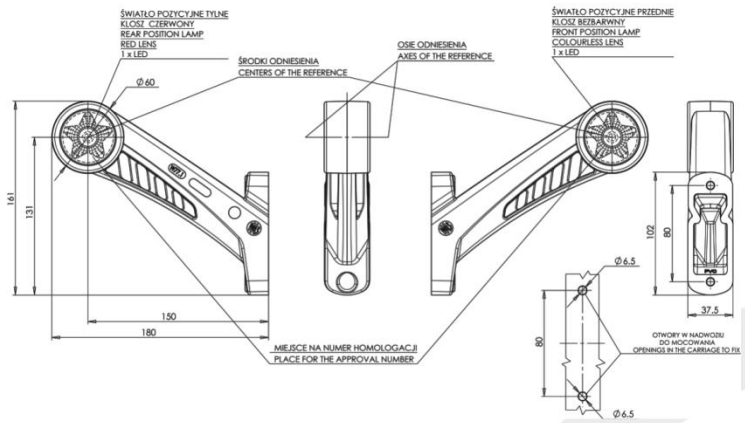

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
889L	W 77.1 star		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	obrys tył i przód front and rear clearance light	40
889P	W 77.1 star		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	obrys tył i przód front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 890L, 890P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.2 star**

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear position and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**



Opcjonalne złącze:
Optional connection:

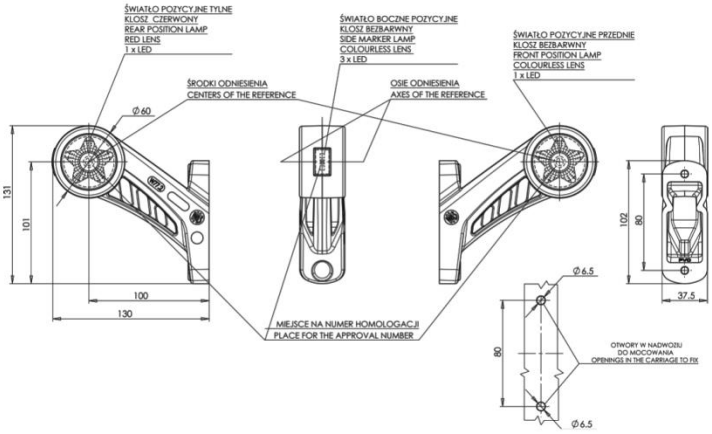

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
890L	W 77.2 star		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear position and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
890P	W 77.2 star		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear position and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 891L, 891P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.2 star**

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Front-rear position lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**



Opcjonalne złącze:
Optional connection:

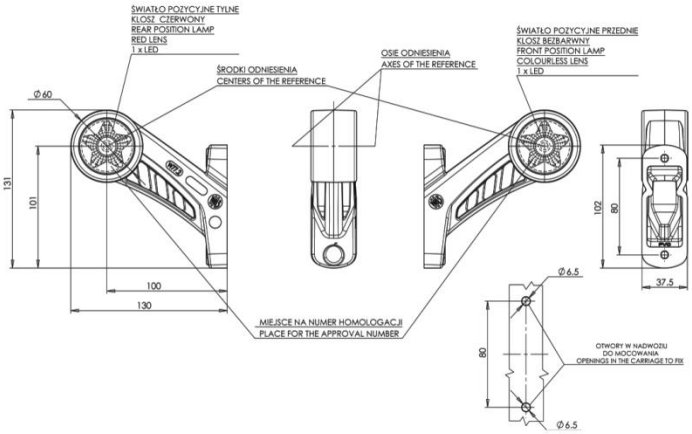

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
891L	W 77.2 star		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	obrys tył i przód front and rear clearance light	40
891P	W 77.2 star		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	obrys tył i przód front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 892L, 892P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3 star**

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear position and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

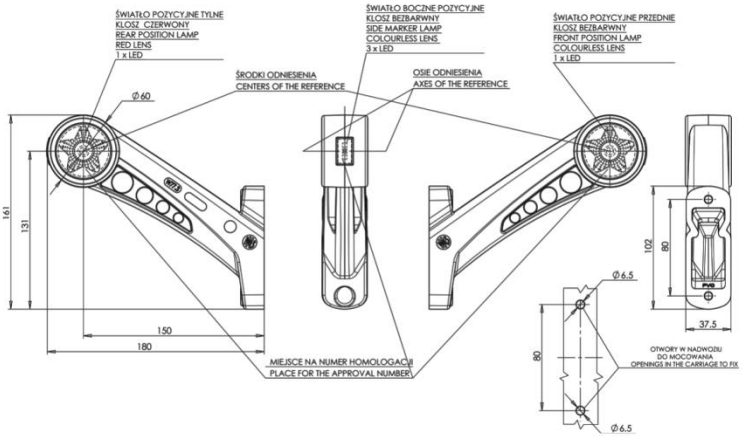



Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
892L	W 77.3 star		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear position and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
892P	W 77.3 star		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear position and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 893L, 893P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.3 star**

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Front-rear position lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

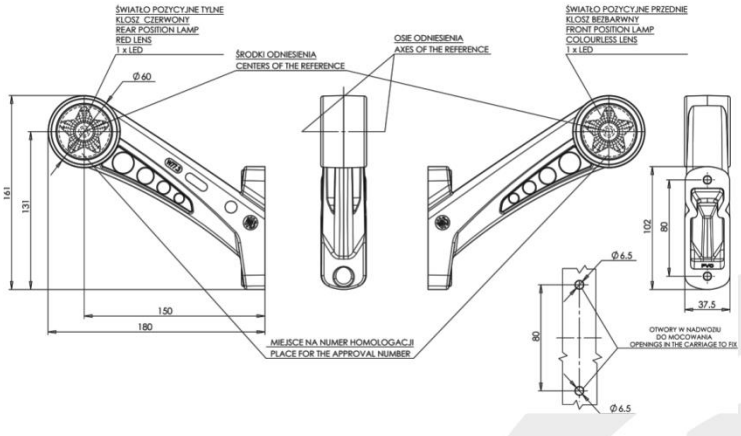



Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
893L	W 77.3 star		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
893P	W 77.3 star		22 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 894L, 894P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.4 star**

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i pozycyjna boczna

Front-rear position and side marker lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

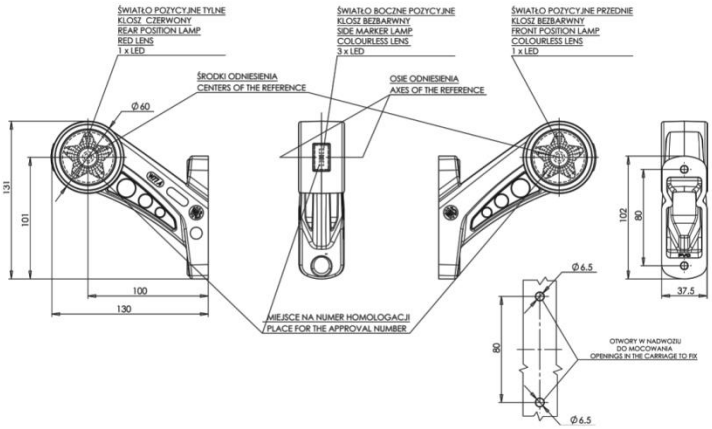

Opcjonalne złącze:
Optional connection:



Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
894L	W 77.4 star		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear position and side marker lamp	LED	L	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40
894P	W 77.4 star		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna i pozycyjna boczna Front-rear position and side marker lamp	LED	R	12V-24V	pozycja bok, obrys przód i tył / side marker, front and rear clearance light	40

Numery katalogowe / Catalogue No.: 895L, 895P

Indeks produktów / Products Index: **W 77.4 star**

Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna

Front-rear position lamp

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

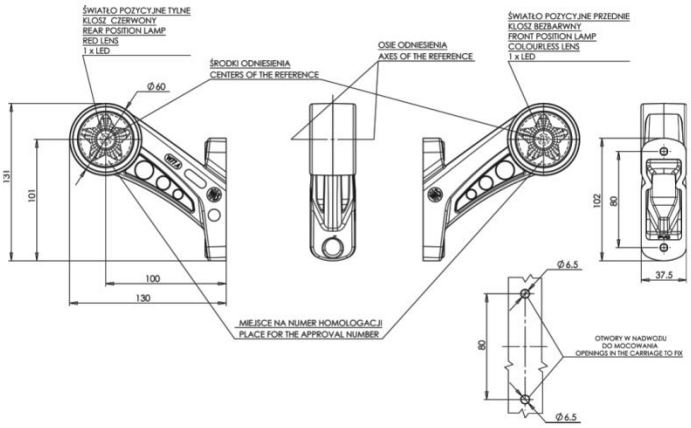

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
895L	W 77.4 star		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	L	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40
895P	W 77.4 star		27 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna przednio-tylna Front-rear position lamp	LED	R	12V-24V	obrys przód i tył front and rear clearance light	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 896, 897

Indeks produktów / Products Index: **W 79 star**

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

Lampy pozycyjne
Position lamps

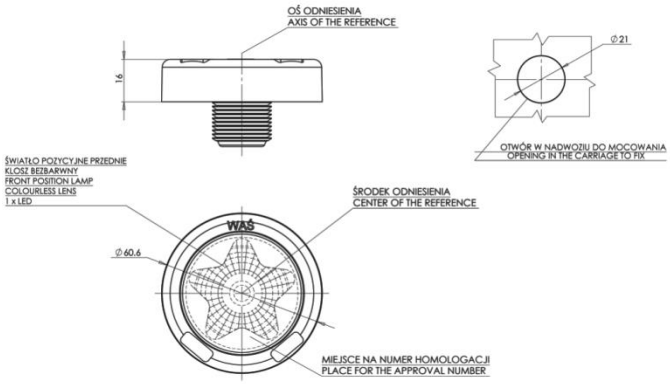

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
896	W 79 star		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna przednia Front position lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód front clearance light	100
897	W 79 star		20 cm LgY-S 0,75 mm²	Lampa pozycyjna tylna Rear position lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył rear clearance light	100

Numer katalogowy/ Catalogue No.: 898.1, 900.1, 900.2

Indeks produktu / Product Index: **W 117**

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

Lampa ostrzegawcza żółta
Worning light, amber

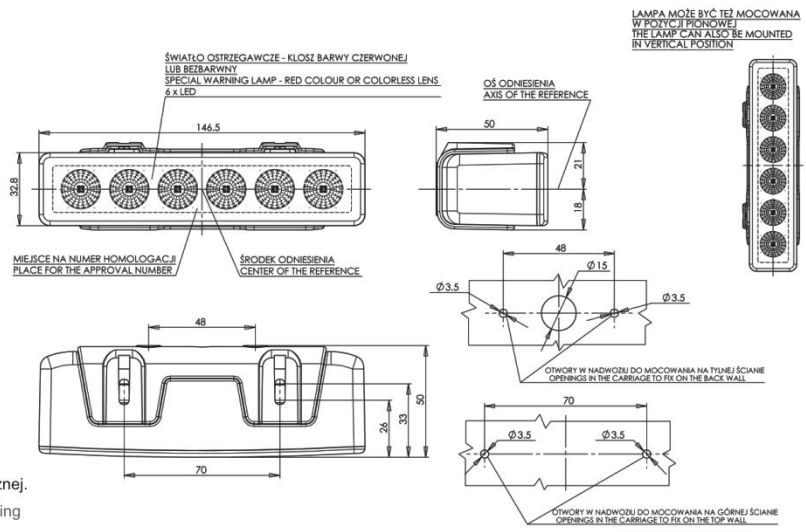

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
898.1	W 117		300 cm YLY-S 3x0,5 mm²	Lampa ostrzegawcza żółta (kierunkowa), klosz żółty Warning light, amber (directional), amber lens	LED	U	12V-24V	lampa ostrzegawcza warning light	20
900.1	W 117		300 cm YLY-S 3x0,5 mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (kierunkowa), klosz czerwony Warning light, red (directional), red lens	LED	U	12V-24V	lampa ostrzegawcza warning light	20
900.2	W 117		300 cm YLY-S 3x0,5 mm²	Lampa ostrzegawcza czerwona (kierunkowa), klosz bezbarwny Warning light, red (directional), clear lens	LED	U	12V-24V	lampa ostrzegawcza warning light	20

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa ostrzegawcza żółta
Worning light, amber

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

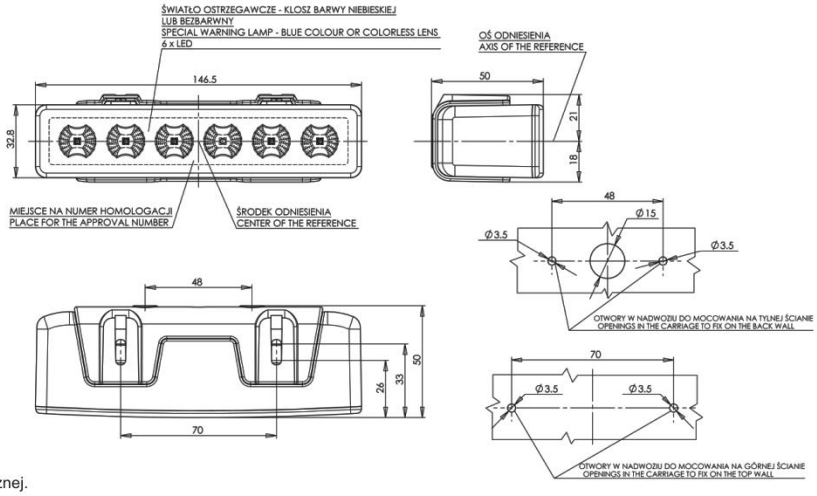

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
898.2	W 117		300 cm YLY-S 3x0,5 mm^2	Lampa ostrzegawcza żółta (kierunkowa), klosz bezbarwny Warning light, amber (directional), clear lens	LED	U	12V-24V	lampa ostrzegawcza warning light	20
899.1	W 117		300 cm YLY-S 3x0,5 mm^2	Lampa ostrzegawcza niebieska (kierunkowa), klosz niebieski Warning light, blue (directional), blue lens	LED	U	12V-24V	lampa ostrzegawcza warning light	20
899.2	W 117		300 cm YLY-S 3x0,5 mm^2	Lampa ostrzegawcza niebieska (kierunkowa), klosz bezbarwny Warning light, blue (directional), clear lens	LED	U	12V-24V	lampa ostrzegawcza warning light	20

Numery katalogowe / Catalogue No.:

901, 901z, 902, 902z, 903, 903z

Indeks produktów / Products Index: W 127

Lampa zespolona pozycyjna boczna

Side position multifunctional lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

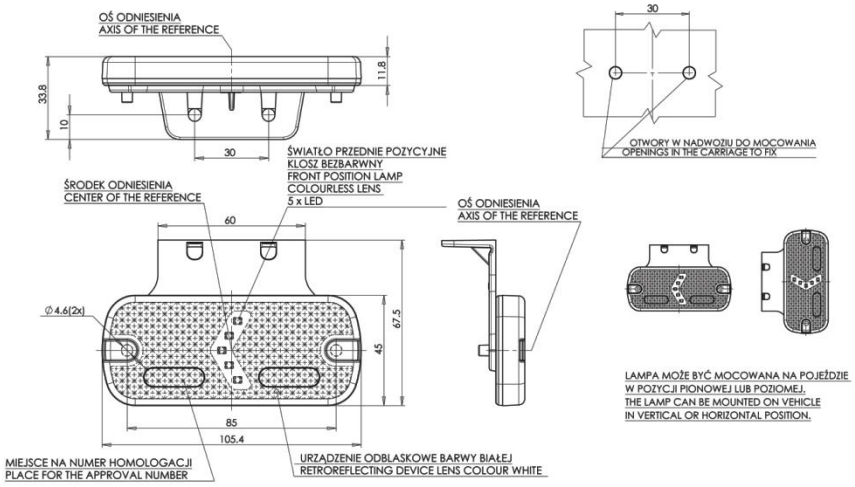

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
901	W 127		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
901z	W 127		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
902	W 127		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear assembly end-outlinel lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył, odblask rear clearance light, reflecting device	100
902z	W 127		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear assembly end-outlinel lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył, odblask rear clearance light, reflecting device	100
903	W 127		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód, odblask front clearance light, reflecting device	100
903z	W 127		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód, odblask front clearance light, reflecting device	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Lampa zespolona pozycyjna boczna
Side position multifunctional lamp

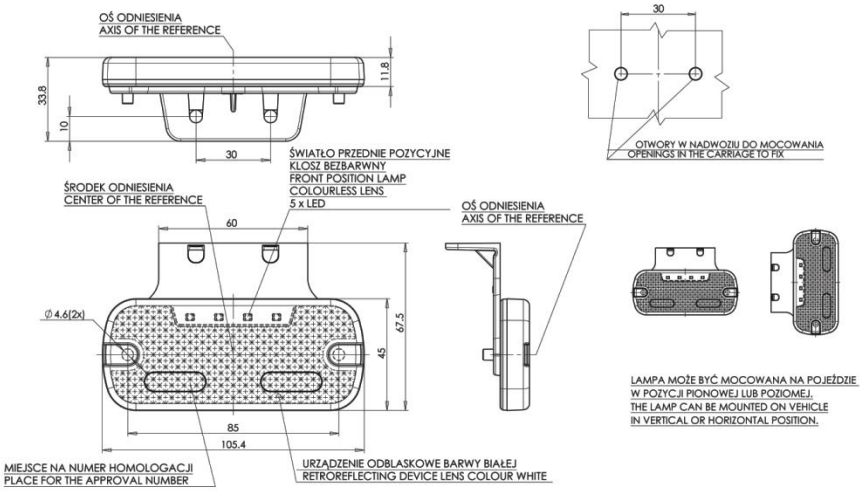

Opcjonalne złącze:
Optional connection:

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
904	W 128		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
904z	W 128		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna boczna Side position multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask side marker, reflecting device	100
905	W 128		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear assembly end-outlinel lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył, odblask rear clearance light, reflecting device	100
905z	W 128		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa tylna Rear assembly end-outlinel lamp	LED	U	12V-24V	obrys tył, odblask rear clearance light, reflecting device	100
906	W 128		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód, odblask front clearance light, reflecting device	100
906z	W 128		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona obrysowa przednia Front end-outline lamp	LED	U	12V-24V	obrys przód, odblask front clearance light, reflecting device	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

907, 907a, 907b, 907c, 908, 908a, 908b, 908c

Indeksy produktów / Products Index: **W 125L, W 125P**

Klasa szczelności / IP class: **IP56**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

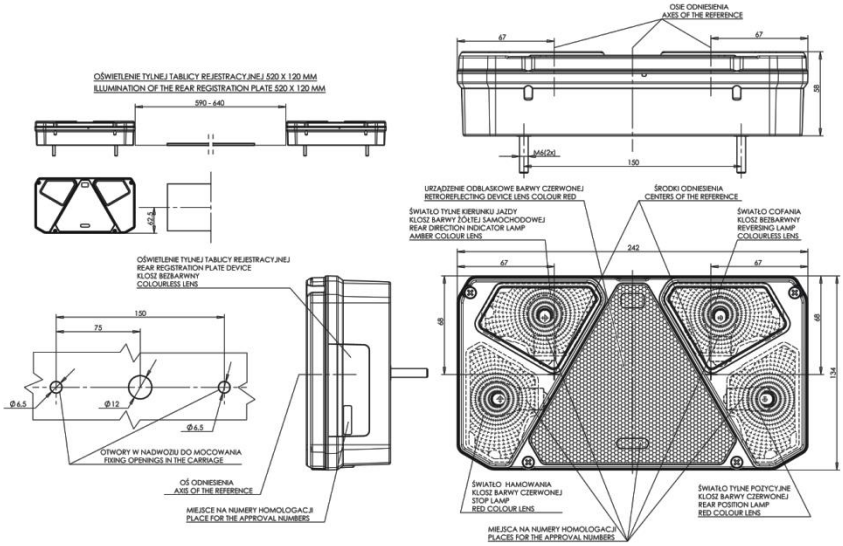

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
907	W 125L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
907a	W 125L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
907b	W 125L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
907c	W 125L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
908	W 125P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
908a	W 125P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
908b	W 125P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
908c	W 125P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Klosz lampy
Lens car lamp

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
909	W 125L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
909a	W 125L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
909b	W 125L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
909c	W 125L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
910	W 125P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25
910a	W 125P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25
910b	W 125P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25
910c	W 125P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25

Numery katalogowe / Catalogue No.:

911, 911a, 911b, 911c, 912, 912a, 912b, 912c

Indeksy produktów / Products Index: W 124L, W 124P

Klasa szczelności / IP class: IP56

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

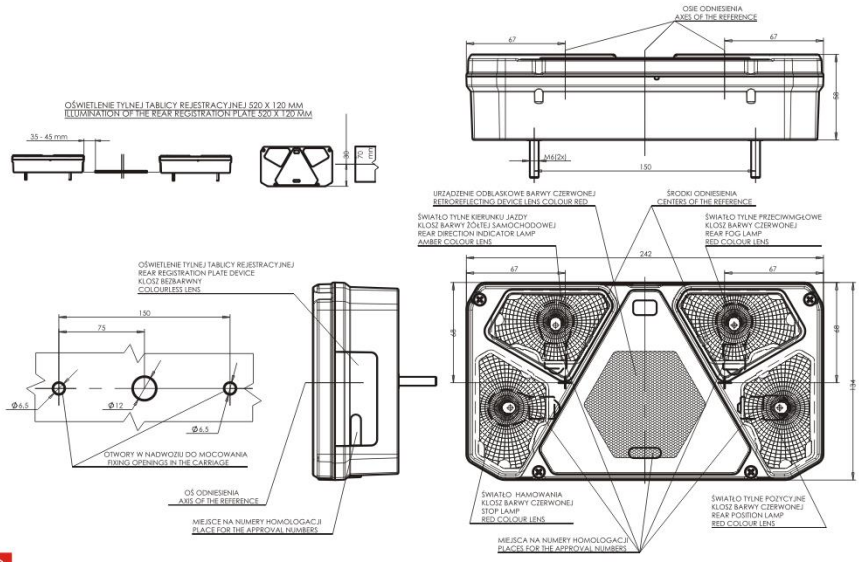

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E20 Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting.

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
911	W 124L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
911a	W 124L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
911b	W 124L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
911c	W 124L			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
912	W 124P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
912	W 124P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
912b	W 124P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
912c	W 124P			Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp		R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Klosz lampy
Lens car lamp

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
913	W 124L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
913a	W 124L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
913b	W 124L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
913c	W 124L			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
914	W 124P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25
914a	W 124P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25
914b	W 124P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25
914c	W 124P			Klosz lampy Lens car lamp		R			25

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56, IP68

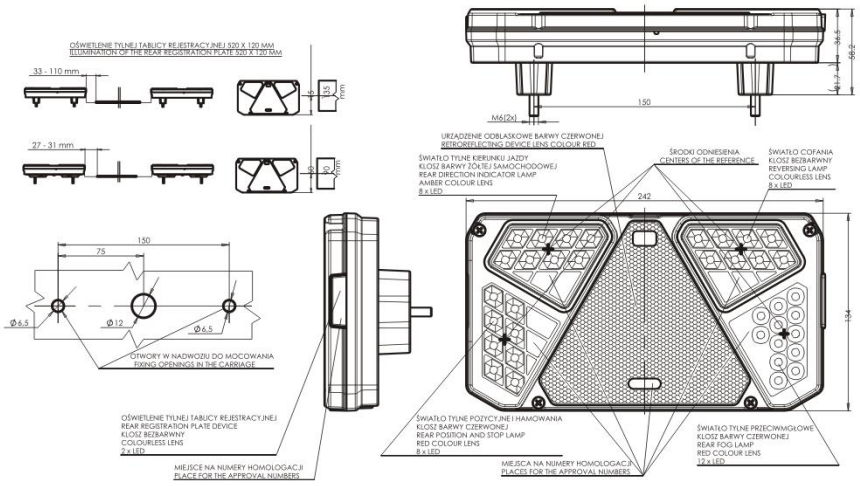

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
915	W 125dL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
915/IP68	W 125dL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
917	W 125dL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
917/IP68	W 125dL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
918	W 125dL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
918/IP68	W 125dL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
919	W 125dL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
919/IP68	W 125dL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Moduł diodowy
LED module

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
915 R-S1	W 124dL /W 125dL	1	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy MD E20 R-S1 1578 LED module MD E20 R-S1 1578	LED	L	12V-24V	stop, pozycja stop, position	
915 2a	W 124dL /W 125dL	2	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy MD E20 2a 1578 LED module MD E20 2a 1578	LED	L	12V-24V	kierunkowskaz indicator	
915 F	W 124dL /W 125dL	3	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy MD E20 F 1578 LED module MD E20 F 1578	LED	L	12V-24V	przeciwmgielne fog	
915 AR	W 124dL /W 125dL	4	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy MD E20 AR 1578 LED module MD E20 AR 1578	LED	L	12V-24V	cofanie reversing	
915 L	W 124dL /W 125dL	5	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł didowy MD E20 L 1579 LED module MD E20 L 1579	LED	L	12V-24V	oświetlenie tablicy license plate light	

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56, IP68

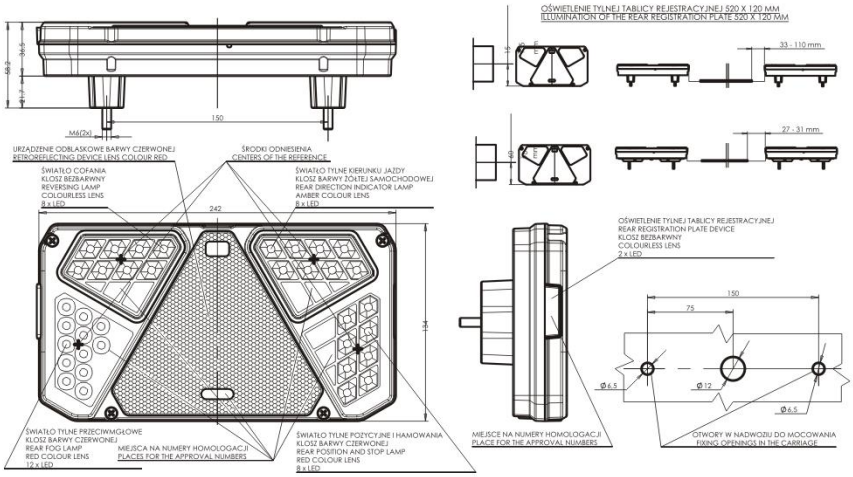

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
916	W 125dP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
916/IP68	W 125dP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
920	W 125dP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
920/IP68	W 125dP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
921	W 125dP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
921/IP68	W 125dP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
922	W 125dP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
922/IP68	W 125dP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Moduł diodowy
LED module

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
916 R-S1	W 124dP /W 125dP	1	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy MD E20 R-S1 1578 LED module MD E20 R-S1 1578	LED	R	12V-24V	stop, pozycja stop, position	
916 2a	W 124dP /W 125dP	2	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy MD E20 2a 1578 LED module MD E20 2a 1578	LED	R	12V-24V	kierunkowskaz indicator	
916 F	W 124dP /W 125dP	3	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy MD E20 F 1578 LED module MD E20 F 1578	LED	R	12V-24V	przeciwmgielne fog	
916 AR	W 124dP /W 125dP	4	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy MD E20 AR 1578 LED module MD E20 AR 1578	LED	R	12V-24V	cofanie reversing	
916 L	W 124dP /W 125dP	5	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł didowy MD E20 L 1579 LED module MD E20 L 1579	LED	R	12V-24V	oświetlenie tablicy license plate light	

Numery katalogowe / Catalogue No.:

923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930

Indeksy produktów / Products Index: W 125dżL, W125dżP

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

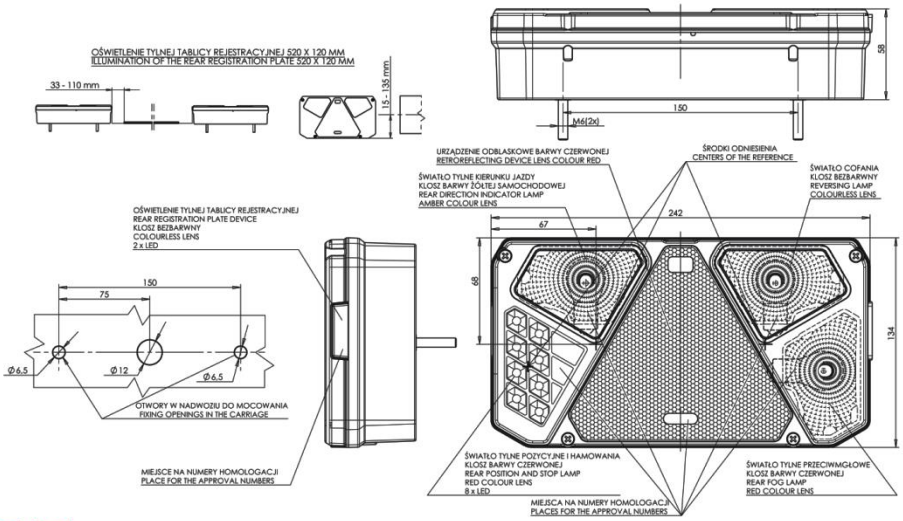

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
923	W 125dżL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
924	W 125dżP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
925	W 125dżL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
926	W 125dżL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
927	W 125dżL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
928	W 125dżP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
929	W 125dżP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
930	W 125dżP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Klosz lampy
Lens car lamp

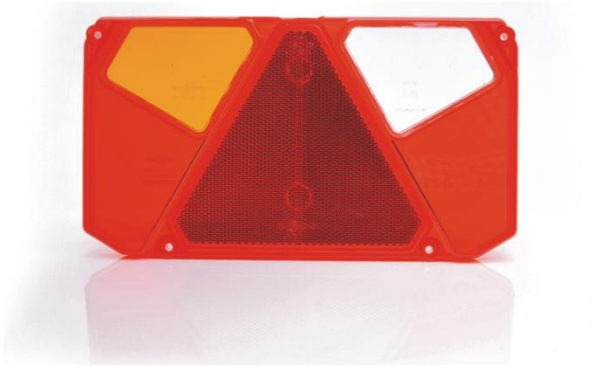

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
931	W 125dL			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
932	W 125dP			Klosz lampy Lens car lamp		R			25
933	W 125dżL			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
934	W 125dżP			Klosz lampy Lens car lamp		R			25

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56, IP68

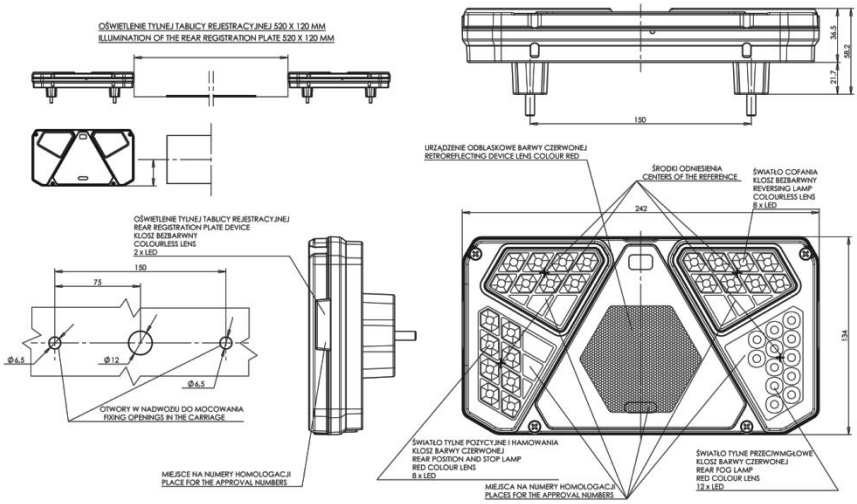

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.
The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
939	W 124dL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
939/IP68	W 124dL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
940	W 124dL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
940/IP68	W 124dL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
941	W 124dL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
941/IP68	W 124dL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
942	W 124dL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
942IP68	W 124dL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
943	W 124dL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
943/IP68	W 124dL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56, IP68

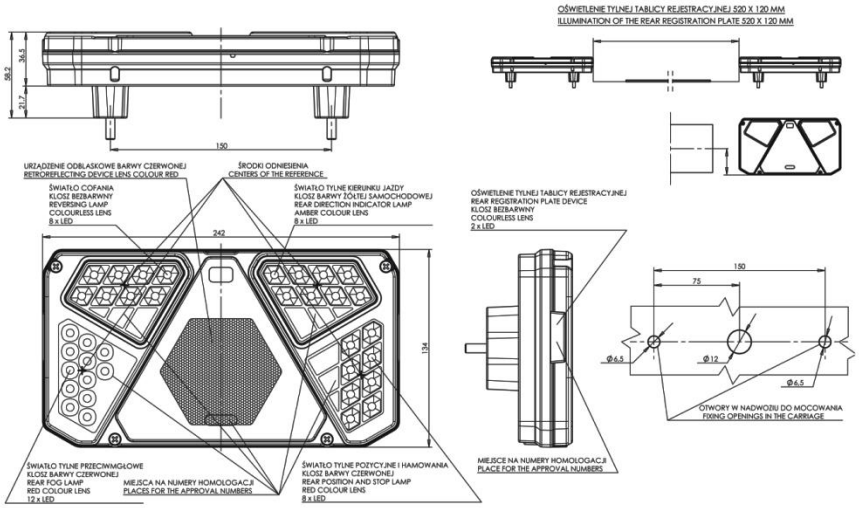

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
944	W 124dP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
944/IP68	W 124dP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
945	W 124dP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
945/IP68	W 124dP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
946	W 124dP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
946/IP68	W 124dP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.:

947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954

Indeksy produktów / Products Index: W 124dżL, W124dżP

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56

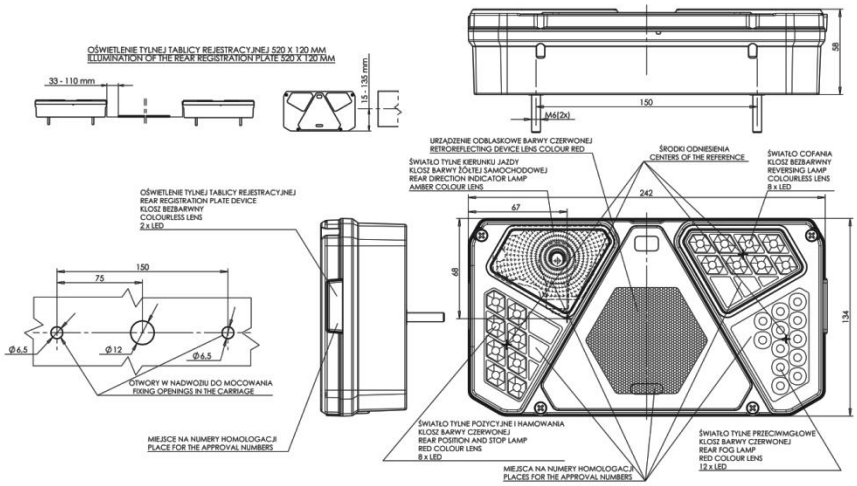

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E20

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
947	W 124dżL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
948	W 124dżP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
949	W 124dżL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
950	W 124dżL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
951	W 124dżL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
952	W 124dżP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
953	W 124dżP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
954	W 124dżP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Klosz lampy
Lens car lamp

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
955	W 124dL			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
956	W 124dP			Klosz lampy Lens car lamp		R			25
957	W 124dżL			Klosz lampy Lens car lamp		L			25
958	W 124dżP			Klosz lampy Lens car lamp		R			25

Lampa zespolona tylna (4xLED + 1x21W)

Multifunctional rear lamp (4xLED + 1x21W)

Klasa szczelności / IP class: IP56

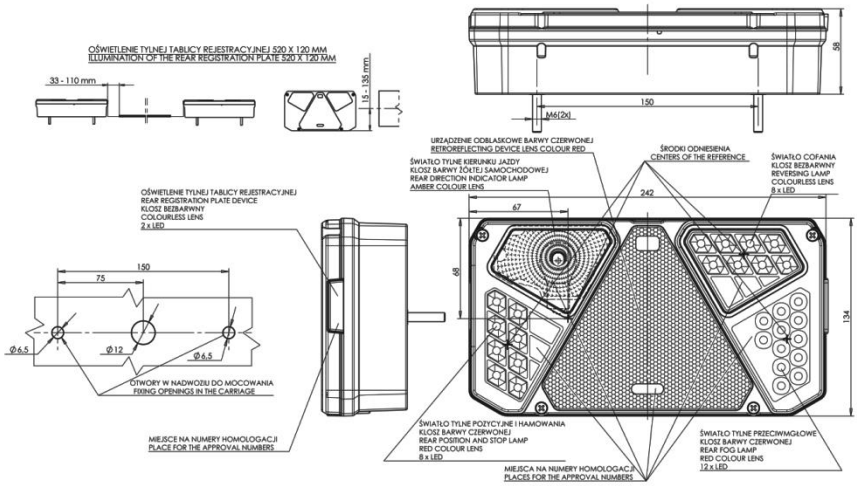

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
959	W 125dżL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (4xLED + 1x21W) Multifunctional rear lamp (4xLED + 1x21W)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
960	W 125dżP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (4xLED + 1x21W) Multifunctional rear lamp (4xLED + 1x21W)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
965	W 125dżL			Klosz lampy (4xLED + 1x21W) Lens car lamp (4xLED + 1x21W)		L			6
966	W 125dżP			Klosz lampy (4xLED + 1x21W) Lens car lamp (4xLED + 1x21W)		R			6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Lampa zespolona tylna (3xLED + 1x21W)

Multifunctional rear lamp (3xLED + 1x21W)

Klasa szczelności / IP class: IP56

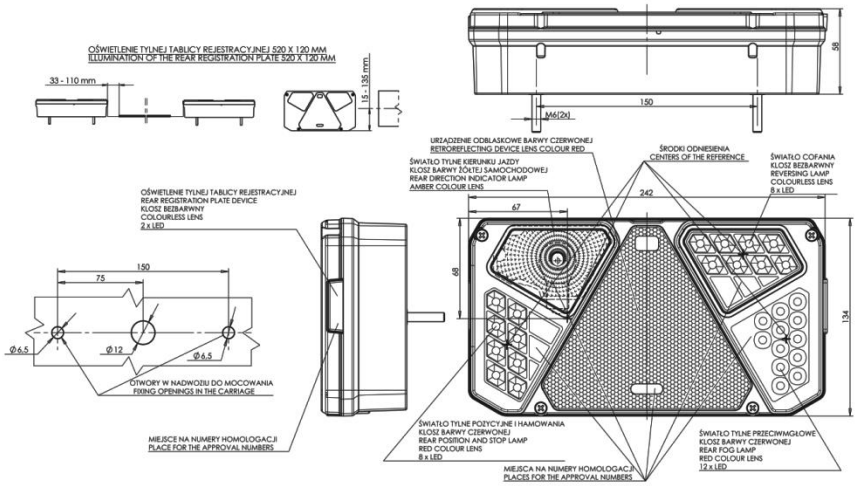

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
961	W 125dżL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (3xLED + 1x21W) Multifunctional rear lamp (3xLED + 1x21W)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
962	W 125dżL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (3xLED + 1x21W) Multifunctional rear lamp (3xLED + 1x21W)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
963	W 125dżP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (3xLED + 1x21W) Multifunctional rear lamp (3xLED + 1x21W)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
964	W 125dżP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (3xLED + 1x21W) Multifunctional rear lamp (3xLED + 1x21W)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Lampa zespolona tylna (4xLED + 1x21W)

Multifunctional rear lamp (4xLED + 1x21W)

Klasa szczelności / IP class: IP56

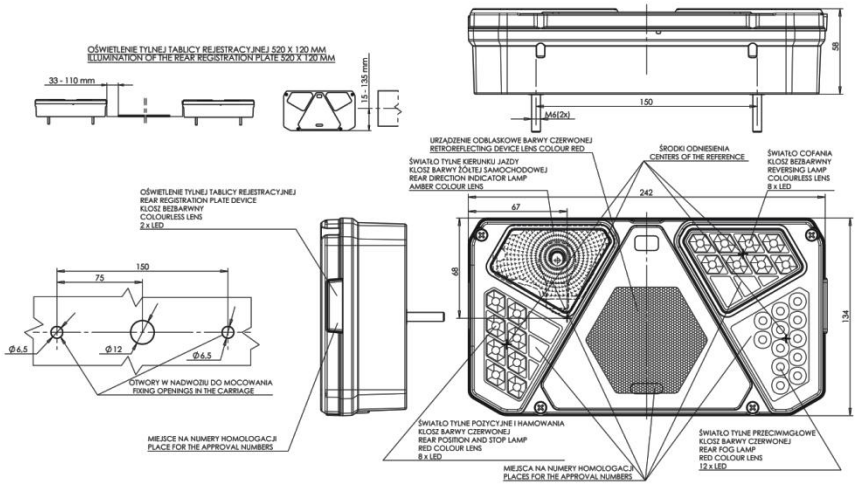

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
967	W 124dżL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (4xLED + 1x21W) Multifunctional rear lamp (4xLED + 1x21W)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
968	W 124dżP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (4xLED + 1x21W) Multifunctional rear lamp (4xLED + 1x21W)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
973	W 124dżL			Klosz lampy (4xLED + 1x21W) Lens car lamp (4xLED + 1x21W)		L			6
974	W 124dżP			Klosz lampy (4xLED + 1x21W) Lens car lamp (4xLED + 1x21W)		R			6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Lampa zespolona tylna (3xLED + 1x21W)

Multifunctional rear lamp (3xLED + 1x21W)

Klasa szczelności / IP class: IP56

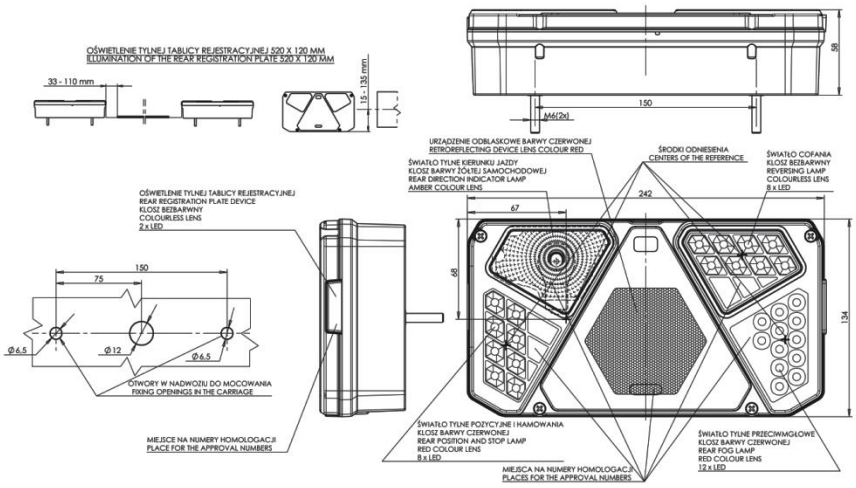

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
969	W 124dżL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (3xLED + 1x21W) Multifunctional rear lamp (3xLED + 1x21W)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
970	W 124dżL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (3xLED + 1x21W) Multifunctional rear lamp (3xLED + 1x21W)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
971	W 124dżP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (3xLED + 1x21W) Multifunctional rear lamp (3xLED + 1x21W)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
972	W 124dżP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (3xLED + 1x21W) Multifunctional rear lamp (3xLED + 1x21W)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 975

Indeks produktów / Products Index: **W 135**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/IP68**

Lampa zespolona pozycyjna i kierunku boczna

Side position and direction indicator multifunctional lamp

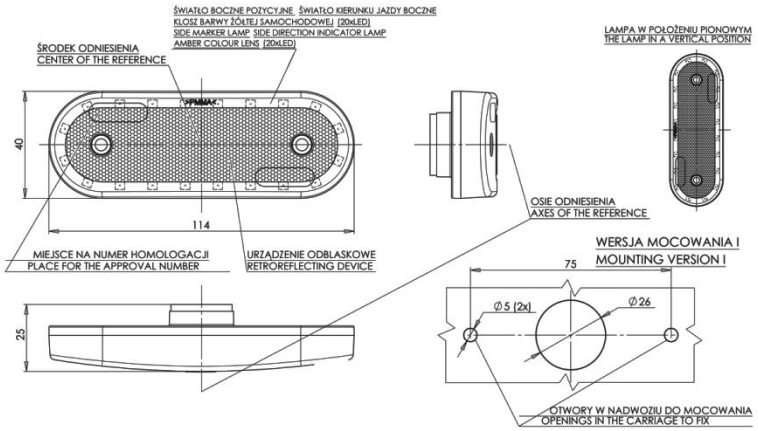

Opcjonalne złącze/ Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
975	W 135		22 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa zespolona pozycyjna i kierunku boczna Side position and direction indicator multifunctional lamp	LED	U	12V-24V	pozycja, odblask, kierunkowskaz side marker, reflecting device, indicator	50

Numery katalogowe / Catalogue No.: 976, 976/I

Indeks produktów/ Products Index: **W 129**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/68**

Lampy robocze 9 LED (światło rozproszone)

9 LED work lamps (diffused light)

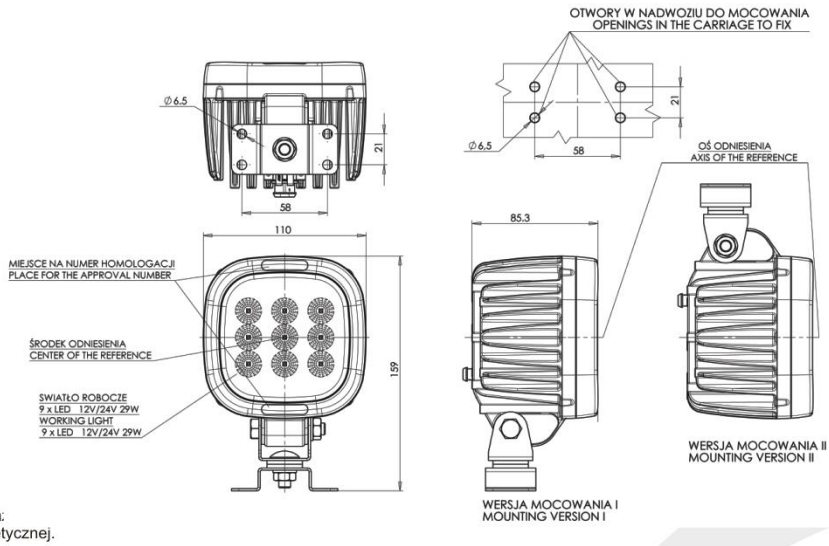

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości ora: homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
976	W 129		250 cm YLY-S 2x1,5 mm²	Lampa robocza 9 LED (światło rozproszone) 9 LED work lamp (diffused light)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16
976/I	W 129		250 cm YLY-S 2x1,5 mm²	Lampa robocza 9 LED ze złączem Superseal (światło rozproszone) 9 LED work lamp with connector Supseal (diffused light)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 977, 977/I

Indeks produktów/ Products Index: **W 129**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/68**

Lampy robocze 9 LED (światło skupione)

9 LED work lamps (directed light)

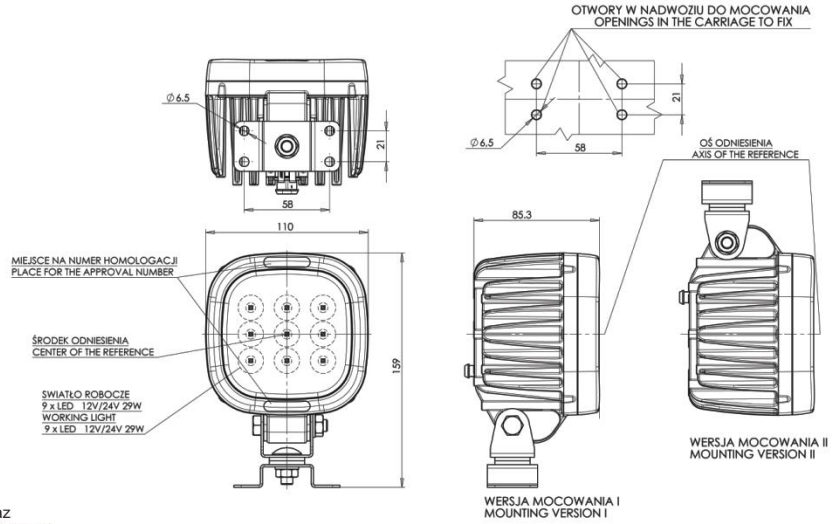

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
977	W 129		250 cm YLY-S 2x1,5 mm²	Lampa robocza 9 LED (światło skupione) 9 LED work lamp (directed light)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16
977/I	W 129		250 cm YLY-S 2x1,5 mm²	Lampa robocza 9 LED ze złączem Superseal (światło skupione) 9 LED work lamp with connector Suprseal (directed light)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16

Numery katalogowe / Catalogue No.: 978, 978/I

Indeks produktów/ Products Index: **W 130**

Klasa szczelności / IP class: **IP66/68**

Lampy robocze 12 LED (światło rozproszone)

12 LED work lamps (diffused light)

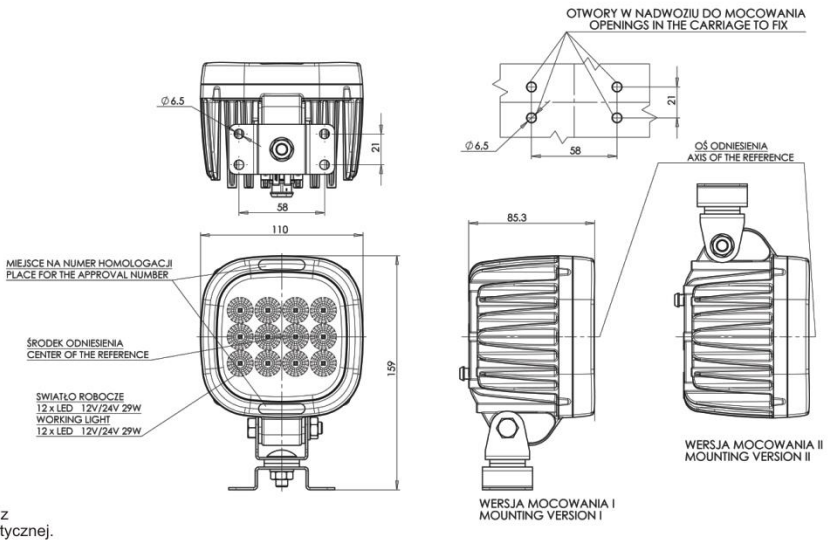

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
978	W 130		250 cm YLY-S 2x1,5 mm²	Lampa robocza 12 LED (światło rozproszone) 12 LED work lamp (diffused light)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16
978/I	W 130		250 cm YLY-S 2x1,5 mm²	Lampa robocza 12 LED ze złączem Superseal (światło rozproszone) 12 LED work lamp with connector Suprseal (diffused light)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16

Numery katalogowe / Catalogue No.: 979, 979/I

Indeks produktów/ Products Index: **W 130**

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

Lampy robocze 12 LED (światło skupione)

12 LED work lamps (directed light)

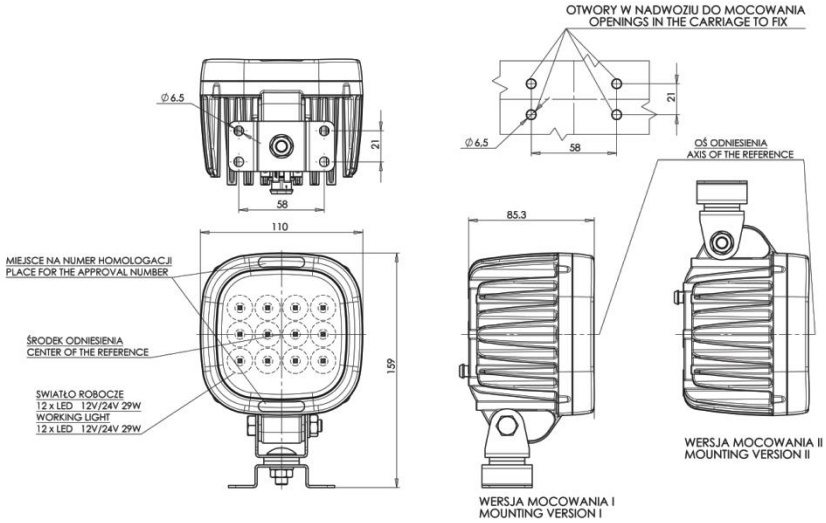

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości ora: homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
979	W 130		250 cm YLY-S 2x1,5 mm²	Lampa robocza 12LED (światło skupione) 12 LED work lamp (directed light)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16
979/I	W 130		250 cm YLY-S 2x1,5 mm²	Lampa robocza 12 LED ze złączem Superseal (światło skupione) 12 LED work lamp with connector Supseal (directed light)	LED	U	12V-24V	światło robocze working light	16

Numery katalogowe / Catalogue No.: 980, 980/I

Indeks produktów/ Products Index: **W 131**

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

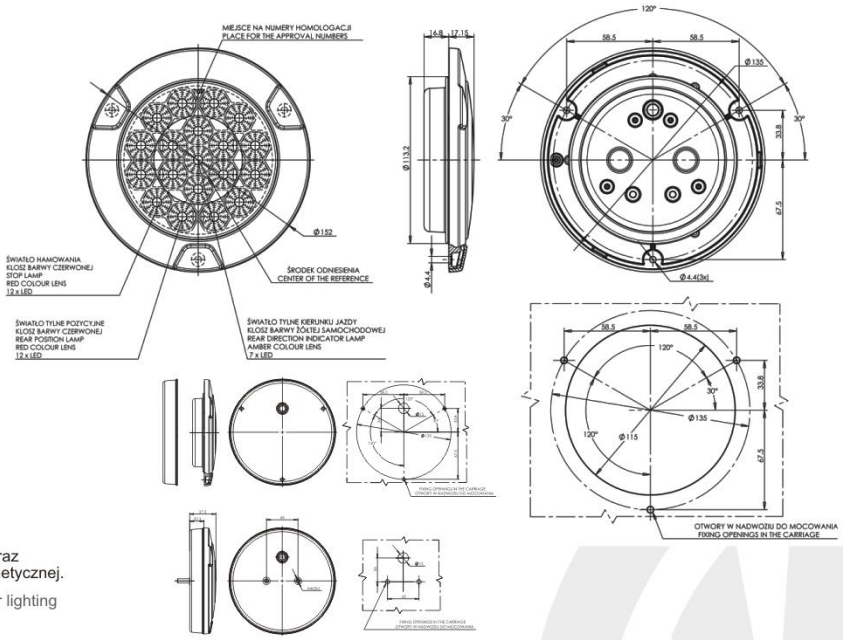

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
980	W 131		200 cm YLY-S 4x0,5 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20
980/I	W 131		200 cm YLY-S 4x0,5 mm²	Lampa zespolona tylna, podstawka ze śrubami Multifunctional rear lamp, holder with screws	LED	U	12V-24V	stop, pozycja, kierunkowskaz stop, position, indicator	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 981

Indeks produktów/ Products Index: **W 132**

Lampa zespolona tylna

Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

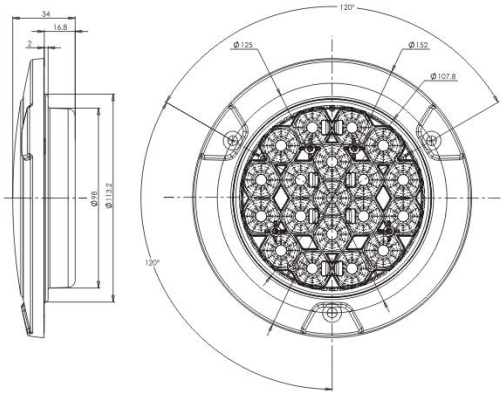

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
981	W 132		40 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	U	12V-24V	stop, pozycja stop, position	20

Numery katalogowe / Catalogue No.: 982

Indeks produktów/ Products Index: **W 133**

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej

License plate light

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

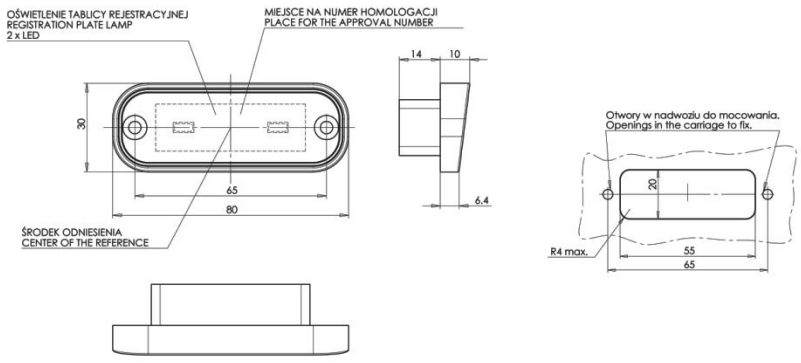

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
982	W 133		24 cm LGY-S 0,75 mm²	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej License plate light	LED	U	12V-24V	oświetlenie tablicy license plate light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 983, 983KR, 984, 984KR, 985

Indeks produktów / Products Index: **W 122**

Lampy pozycyjne

Position lamps

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

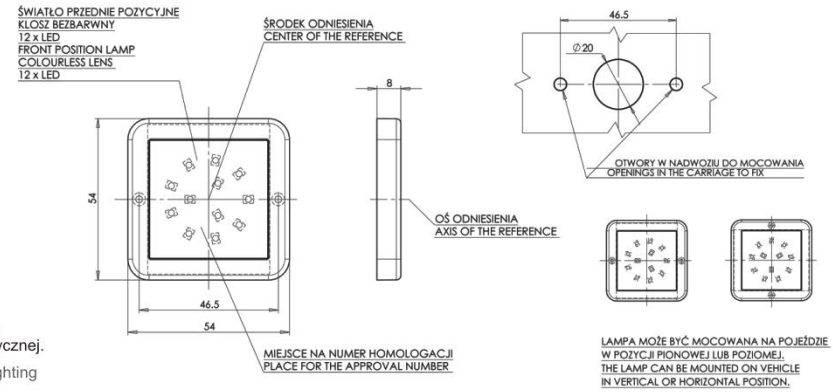

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
983	W 122		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa pozycyjna boczna (klosz transparentny bezbarwny) Side position lamp (clear lens)	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100
983KR	W 122		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa pozycyjna boczna (klosz transparentny żółty) Side position lamp (amber lens)	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100
984	W 122		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa pozycyjna tylna (klosz transparentny bezbarwny) Rear position lamp (clear lens)	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100
984KR	W 122		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa pozycyjna tylna (klosz transparentny czerwony) Rear position lamp (red lens)	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100
985	W 122		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa pozycyjna przednia (klosz transparentny bezbarwny) Front position lamp (clear lens)	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 986, 986KR, 987, 987KR, 988

Indeks produktów / Products Index: **W 122**

Lampy pozycyjne (neony)

Position lamps (neons)

Klasa szczelności / IP class: IP66/IP68

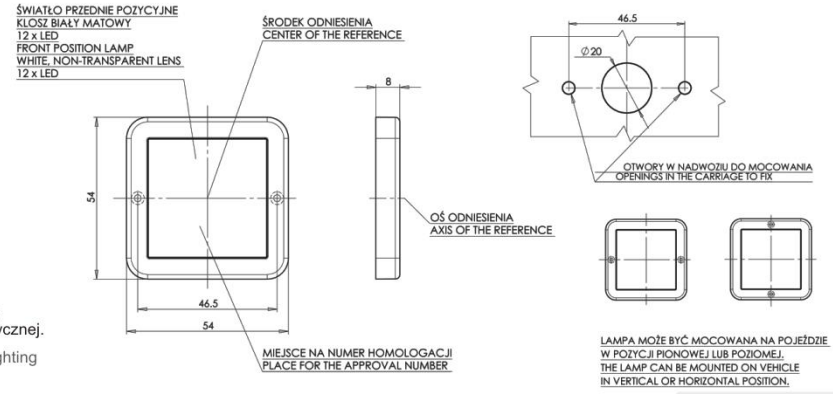

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
986	W 122		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa pozycyjna boczna, neon (klosz biały) Side position lamp, neon (white lens)	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100
986KR	W 122		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa pozycyjna boczna, neon (klosz żółty) Side position lamp, neon (amber lens)	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100
987	W 122		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa pozycyjna tylna, neon (klosz biały) Rear position lamp, neon (clear lens)	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100
987KR	W 122		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa pozycyjna tylna, neon (klosz czerwony) Rear position lamp, neon (red lens)	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100
988	W 122		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa pozycyjna przednia, neon (klosz biały) Front position lamp, neon (clear lens)	LED	U	12V-24V	pozycja side marker	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 989, 989N, 990, 990N

Indeks produktów / Products Index: **LW 11**

Lampa oświetlenia wnętrza

Interior lighting lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54





Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
989	LW 11		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	100
989N	LW 11		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza, neon Interior lighting lamp, neon	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	100
990	LW 11		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	100
990N	LW 11		24 cm LGY-S 0,5 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza, neon Interior lighting lamp, neon	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	100

Numery katalogowe / Catalogue No.: 991, 992, 993, 994

Indeks produktów / Products Index: **LW 12**

Lampa oświetlenia wnętrza

Interior lighting lamp

Klasa szczelności / IP class: IP54

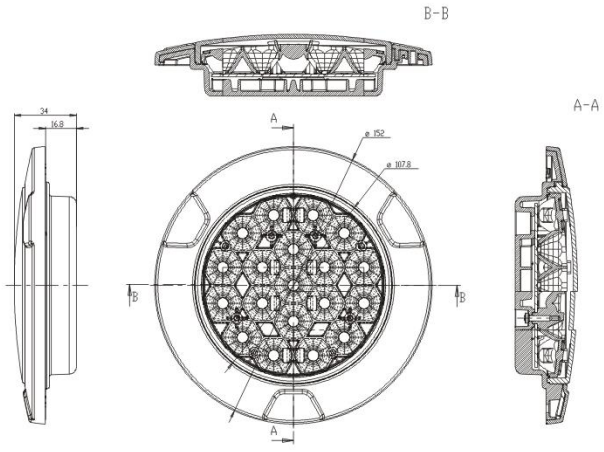

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
991	LW 12		30 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	20
992	LW 12		30 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza, neon Interior lighting lamp, neon	LED	U	12V	oświetlenie wnętrza interior light	20
993	LW 12		30 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza Interior lighting lamp	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	20
994	LW 12		30 cm YLY-S 3x0,75 mm²	Lampa oświetlenia wnętrza, neon Interior lighting lamp, neon	LED	U	24V	oświetlenie wnętrza interior light	20

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56, IP68

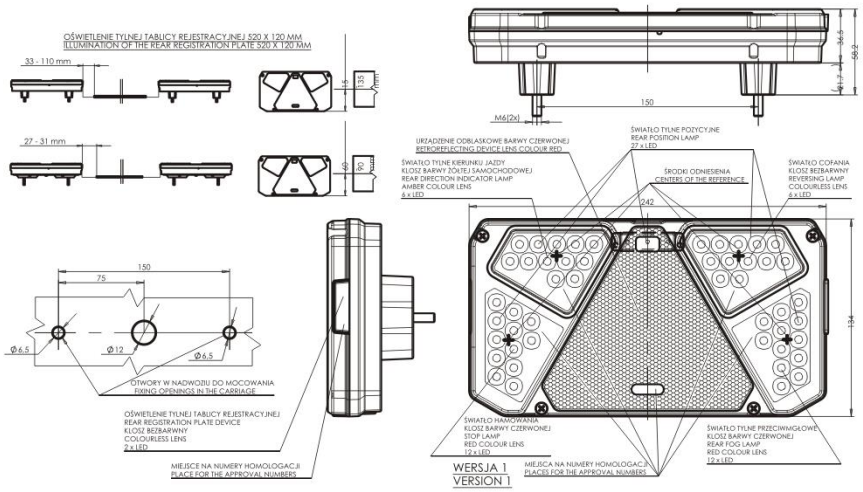

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
995	W125deL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
995/IP68	W125deL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
997	W125deL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
997/IP68	W125deL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
998	W125deL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
998/IP68	W125deL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
999	W125deL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
999/IP68	W125deL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Moduł diodowy
LED module

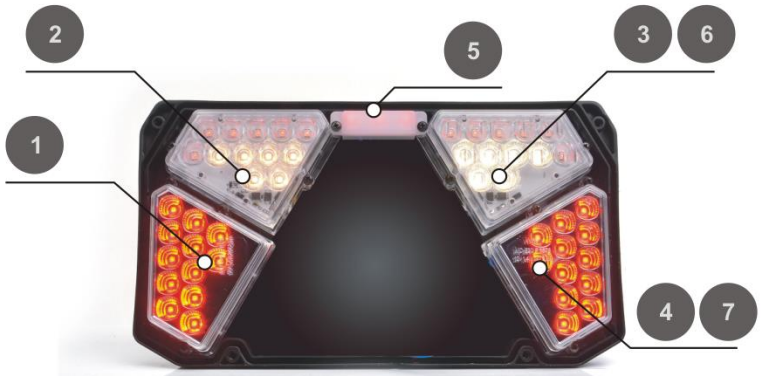

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
995 R-S1	W124deL /W125deL	1	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-S1 LED module R-S1	LED	L	12V-24V	pozycja, stop position, stop	
995 R-2a	W124deL /W125deL	2	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-2a LED module R-2a	LED	L	12V-24V	pozycja, kierunkowskaz position, indicator	
995 R-AR	W124deL /W125deL	3	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-AR LED module R-AR	LED	L	12V-24V	pozycja, cofanie position, reversing	
995 R-F	W124deL /W125deL	4	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-F LED module R-F	LED	L	12V-24V	pozycja, przeciwmgielne position, fog	
995 R	W124deL /W125deL	5	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł didowy R LED module R	LED	L	12V-24V	pozycja position	
997 R	W124deL /W125deL	6	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R (pozycyjnego) w miejsce cofania LED module R (position) in place of revesing	LED	L	12V-24V	pozycja position	
998 R	W124deL /W125deL	7	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R (pozycyjnego) w miejsce przeciwmgielnego LED module R (position) in place of fog	LED	L	12V-24V	pozycja position	

Numery katalogowe / Catalogue No.: 996, 996/IP68
1000, 1000/IP68, 1001, 1001/IP68, 1002, 1002/IP68

Indeksy produktów / Products Index: **W 125deP**

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56, IP68

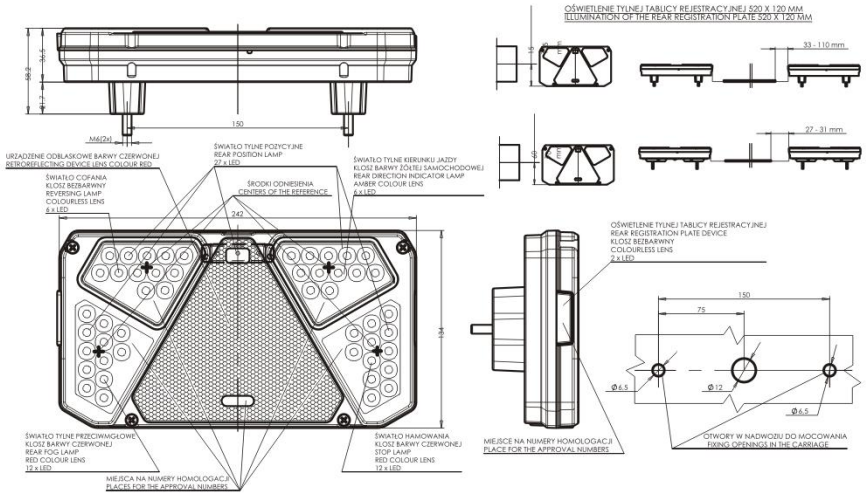

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
996	W125deP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
996/IP68	W125deP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1000	W125deP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1000/IP68	W125deP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1001	W125deP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1001/IP68	W125deP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1002	W125deP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
1002/IP68	W125deP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Moduł diodowy
LED module

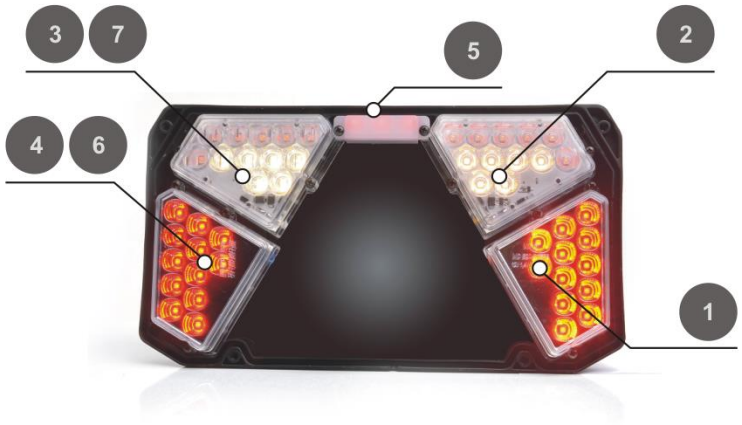

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
996 R-S1	W124deP /W125deP	1	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-S1 LED module R-S1	LED	R	12V-24V	pozycja, stop position, stop	
996 R-2a	W124deP /W125deP	2	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-2a LED module R-2a	LED	R	12V-24V	pozycja, kierunkowskaz position, indicator	
996 R-AR	W124deP /W125deP	3	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-AR LED module R-AR	LED	R	12V-24V	pozycja, cofanie position, reversing	
996 R-F	W124deP /W125deP	4	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-F LED module R-F	LED	R	12V-24V	pozycja, przeciwmgielne position, fog	
996 R	W124deP /W125deP	5	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł didowy R LED module R	LED	R	12V-24V	pozycja position	
1000 R	W124deP /W125deP	6	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R (pozycyjnego) w miejsce przeciwmgielnego LED module R (position) in place of fog	LED	R	12V-24V	pozycja position	
1001 R	W124deP /W125deP	7	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R (pozycyjnego) w miejsce cofania LED module R (position) in place of revesing	LED	R	12V-24V	pozycja position	

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56, IP68

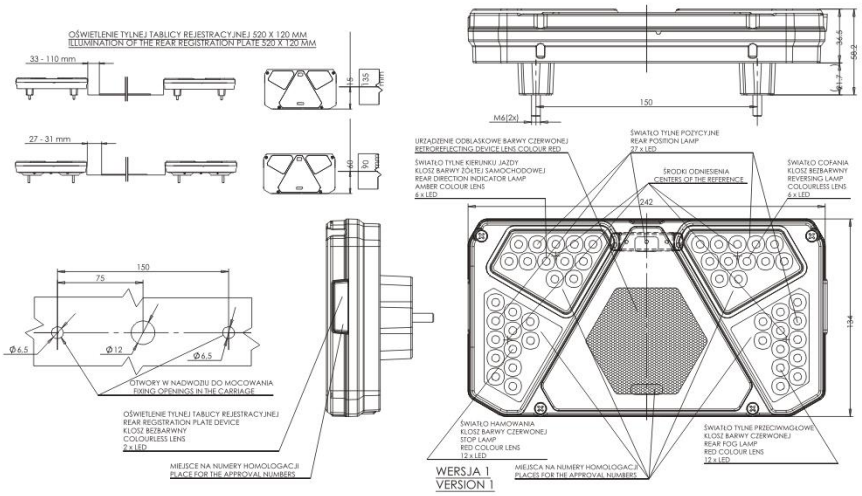

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
1003	W124deL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1003/IP68	W124deL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1005	W124deL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1005/IP68	W124deL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1006	W124deL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1006/IP68	W124deL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1007	W124deL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
1007/IP68	W124deL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56, IP68

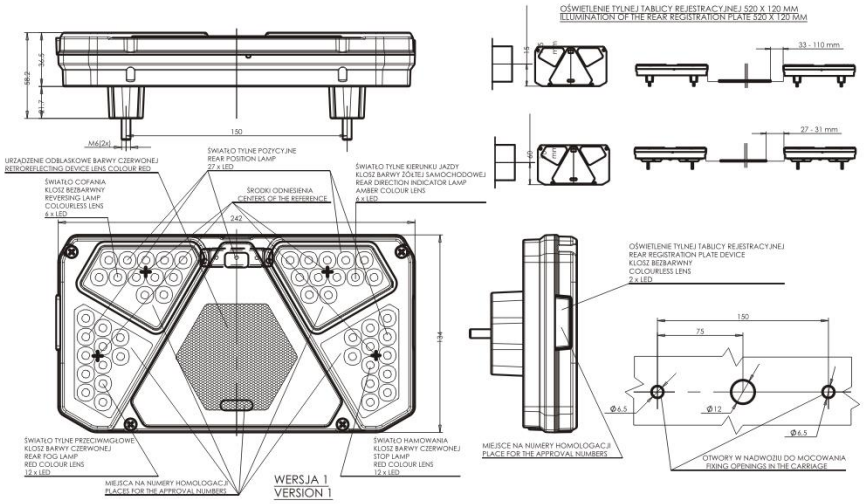

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
1004	W124deP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1004/IP68	W124deP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1008	W124deP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1008/IP68	W124deP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1009	W124deP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1009/IP68	W124deP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1010	W124deP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
1010/IP68	W124deP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Numery katalogowe / Catalogue No.: 1011, 1011/IP68
1013, 1013/IP68, 1014, 1014/IP68, 1015, 1015/IP68

Indeksy produktów / Products Index: **W 125dnL**

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56, IP68

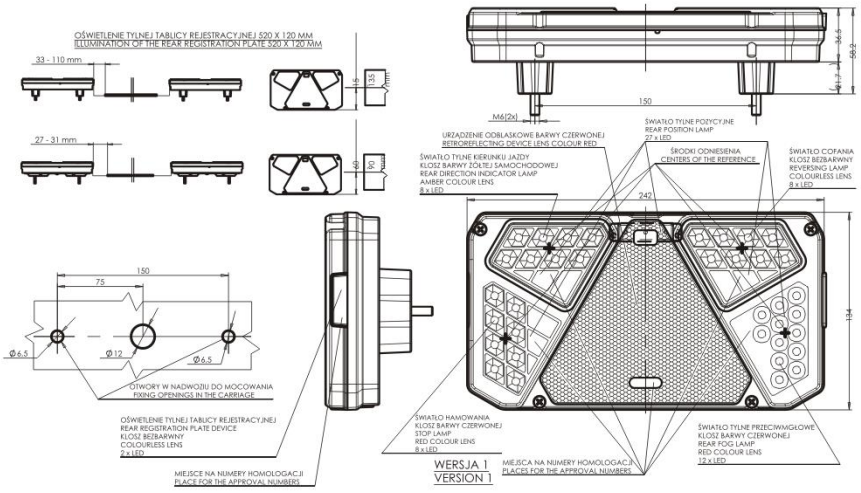

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
1011	W125dnL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1011/IP68	W125dnL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1013	W125dnL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1013/IP68	W125dnL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1014	W125dnL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1014/IP68	W125dnL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1015	W125dnL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
1015/IP68	W125dnL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Moduł diodowy
LED module

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
1011 R-S1	W124dnL /W125dnL	1	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-S1 LED module R-S1	LED	L	12V-24V	pozycja, stop position, stop	
1011 R-2a	W124dnL /W125dnL	2	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-2a LED module R-2a	LED	L	12V-24V	pozycja, kierunkowskaz position, indicator	
1011 R-AR	W124dnL /W125dnL	3	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-AR LED module R-AR	LED	L	12V-24V	pozycja, cofanie position, reversing	
1011 R-F	W124dnL /W125dnL	4	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-F LED module R-F	LED	L	12V-24V	pozycja, przeciwmgielne position, fog	
1011 R	W124dnL /W125dnL	5	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł didowy R LED module R	LED	L	12V-24V	pozycja position	
1013 R	W124dnL /W125dnL	6	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R (pozycyjnego) w miejsce cofania LED module R (position) in place of revesing	LED	L	12V-24V	pozycja position	
1014 R	W124dnL /W125dnL	7	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R (pozycyjnego) w miejsce przeciwmgielnego LED module R (position) in place of fog	LED	L	12V-24V	pozycja position	

Numery katalogowe / Catalogue No.: 1012, 1012/IP68
1016, 1016/IP68, 1017, 1017/IP68, 1018, 1018/IP68

Indeksy produktów / Products Index: W 125dnP

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56, IP68

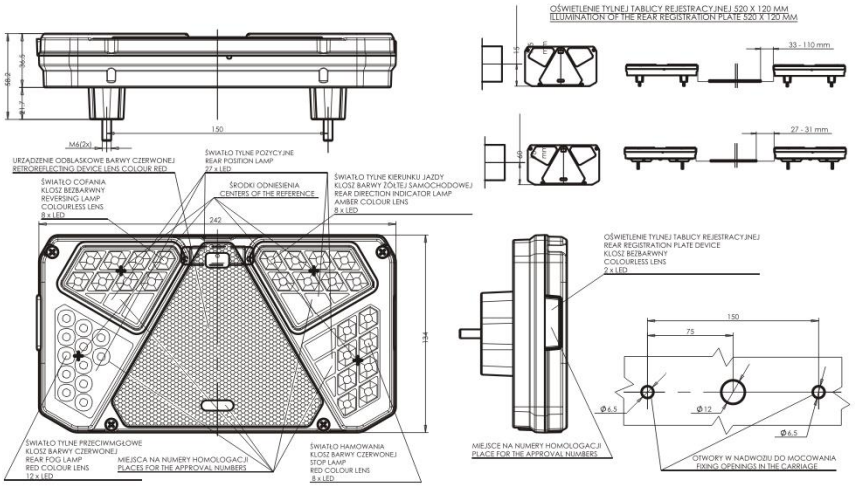

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
1012	W125dnP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1012/IP68	W125dnP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1016	W125dnP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1016/IP68	W125dnP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1017	W125dnP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1017/IP68	W125dnP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1018	W125dnP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
1018/IP68	W125dnP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Moduł diodowy
LED module

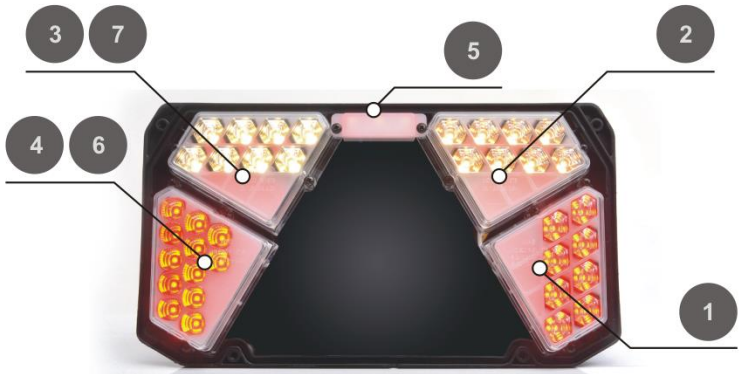

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
1012 R-S1	W124dnP /W125dnP	1	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-S1 LED module R-S1	LED	R	12V-24V	pozycja, stop position, stop	
1012 R-2a	W124dnP /W125dnP	2	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-2a LED module R-2a	LED	R	12V-24V	pozycja, kierunkowskaz position, indicator	
1012 R-AR	W124dnP /W125dnP	3	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-AR LED module R-AR	LED	R	12V-24V	pozycja, cofanie position, reversing	
1012 R-F	W124dnP /W125dnP	4	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R-F LED module R-F	LED	R	12V-24V	pozycja, przeciwmgielne position, fog	
1012 R	W124dnP /W125dnP	5	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł didowy R LED module R	LED	R	12V-24V	pozycja position	
1016 R	W124dnP /W125dnP	6	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R (pozycyjnego) w miejsce przeciwmgielnego LED module R (position) in place of fog	LED	R	12V-24V	pozycja position	
1017 R	W124dnP /W125dnP	7	10cm LGY-S 0,5mm²	Moduł diodowy R (pozycyjnego) w miejsce cofania LED module R (position) in place of revesing	LED	R	12V-24V	pozycja position	

Numery katalogowe / Catalogue No.: 1019, 1019/IP68
1021, 1021/IP68, 1022, 1022/IP68, 1023, 1023/IP68

Indeksy produktów / Products Index: **W 124dnL**

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56, IP68

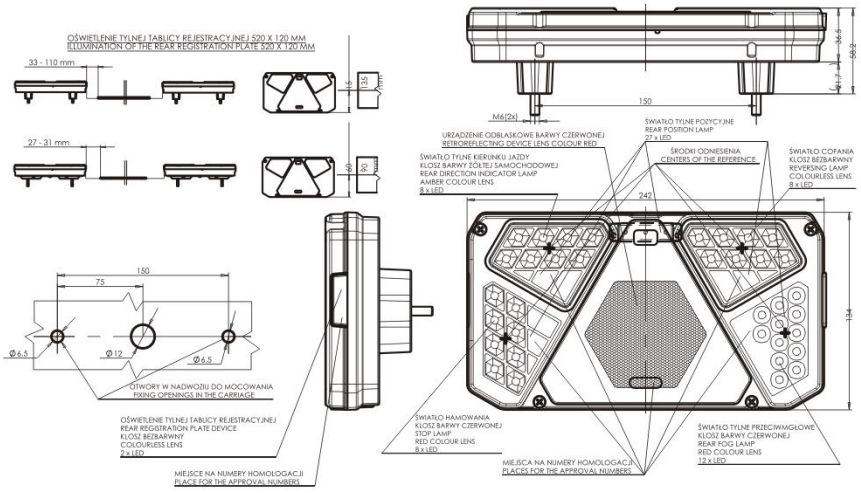

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
1019	W124dnL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1019/IP68	W124dnL		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1021	W124dnL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1021/IP68	W124dnL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1022	W124dnL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1022/IP68	W124dnL		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1023	W124dnL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
1023/IP68	W124dnL		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	L	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Lampa zespolona tylna
Multifunctional rear lamp

Klasa szczelności / IP class: IP56, IP68

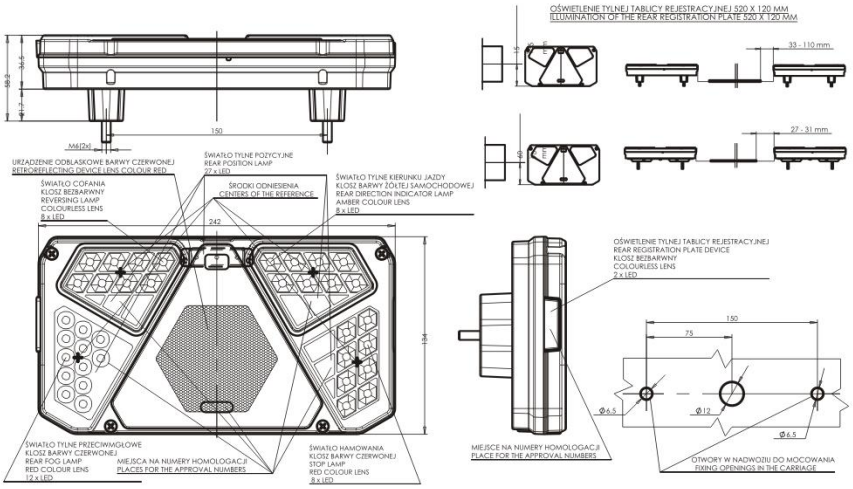

Opcjonalne złącze / Optional connection:

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
1020	W124dnP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1020/IP68	W124dnP		200cm YLY-S 6x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F+AR) Multifunctional rear lamp (F+AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne stop, position, reversing, reflecting device, indicator, fog	6
1024	W124dnP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1024/IP68	W124dnP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (AR) Multifunctional rear lamp (AR)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, cofanie, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reversing, reflecting device, indicator, license plate light	6
1025	W124dnP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1025/IP68	W124dnP		200cm YLY-S 5x0,75mm²	Lampa zespolona tylna (F) Multifunctional rear lamp (F)	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, przeciwmgielne, oświetlenie tablicy / stop, position, reflecting device, indicator, fog, license plate light	6
1026	W124dnP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6
1026/IP68	W124dnP		200cm YLY-S 4x0,75mm²	Lampa zespolona tylna Multifunctional rear lamp	LED	R	12V-24V	stop, pozycja, odblask, kierunkowskaz, oświetlenie tablicy stop, position, reflecting device, indicator, license plate light	6

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Lampa ostrzegawcza
Worning lamp

Klasa szczelności / IP class: IP66/68

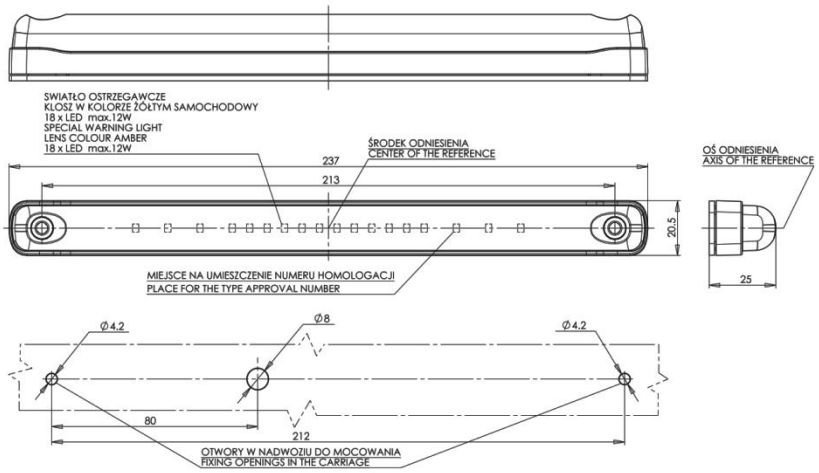

Lampa uzyskała homologację E20 dotyczącą światłości oraz homologację E20 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej.

The lamp was approved E20 (European homologation) for lighting also E20 electromagnetic compatibility (EMC).

Nr kat. Cat. No.	Indeks Index	Zdjęcie produktu Photo of product	Przewody Wires	Nazwa lampy Name	Typ Type	Montaż Assembly	Napięcie Voltage	Funkcje Functions	Szt. Pcs
1027	W 134		300cm YLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza Worning lamp	LED	U	12V-24V	lampa ostrzegawcza warning light	24
1028	W 134		300cm YLY-S 3x0,5mm²	Lampa ostrzegawcza Worning lamp	LED	U	12V-24V	lampa ostrzegawcza warning light	24

Firma WAŚ wykonuje również systemy oświetleniowe w różnych wariantach.
The WAŚ company also performs lighting systems in various forms.

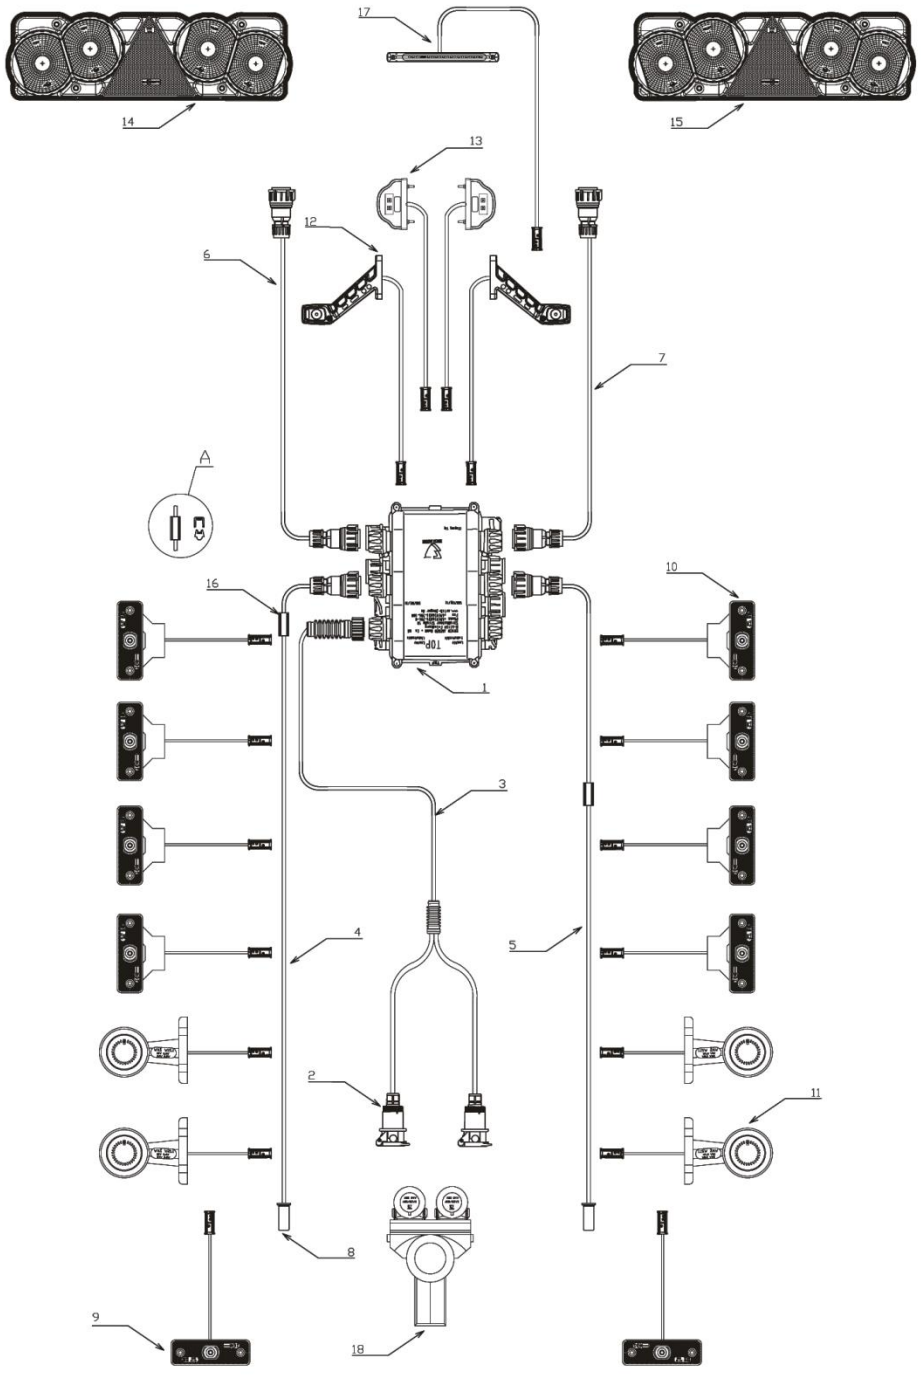

A (4:1)



WAŚ cable system

No.	Part name	Discription				Date	15.06.2012
1	Distribution box Jaeger	341109	10	W44+0,5mJ lamp 8pcs.	217zJ	Developed by	JPłókarz
2	Socket 7pin/24V N+S	111060 111061	11	W21.1+0,5mJ lamp 4pcs.	411bcJ	Checked by	A.Jasień
3	Main cable 15-core	651032 - 10,0m	12	W48+0,5mJ lamp 2pcs.	238L,P		
4	Flat cable - right	17,0m	13	W72+0,5mJ lamp 2pcs.	409J		
5	Fita cable - left	17,0m	14	W39zP lamp	249zsz		
6	Lamp cable right	651744-2,2m	15	W39zL lamp	248zsz		
7	Lamp cable left	651744-2,2m	16	Click-In Jaeger	Part 1. 047659 Part 2. 381130		
8	Rubber seal	035205	17	Breaking lamp W28 + 1,5mJ	147.2.S3		
9	W44+0,5mJ lamp - 2pcs.	219pJ	18	Adapter from 15-pin to 2x7-pin	311038		

(D/JWM) tablica diodowa

(D/JWM) advertising panel

Firma WAŚ wykonuje i udostępnia również swoje tablice reklamowe w różnych wariantach.
The WAŚ company performs and also provides its billboards in different variants.

Legenda

Legend

Lampa otrzymała Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu.
Lamp received a Gold Medal at the International Automotive Fair in Poznan.

12V Napięcie pracy 12 Wolt.
Working voltage 12 Volt.

24V Napięcie pracy 24 Wolt.
Working voltage 24 Volt.

12V-24V Napięcie pracy od 12 Wolt do 24 Wolt.
Working voltage from 12 Volt to 24 Volt.

40V-60V Napięcie pracy od 40 Wolt do 60 Wolt.
Working voltage from 40 Volt to 60 Volt.

12V lub / or 24V Napięcie pracy 12 Wolt lub 24 Wolt.
Working voltage 12 Volt or 24 Volt.

Typ lampy - lampa żarówkowa.
Type of lamp - bulb lamp.

LED Typ lampy - lampa ledowa.
Type of lamp - led lamp.

L Lewa strona montażu lampy.
Left side of mount.

R Prawa strona montażu lampy.
Right side of mount.

U Uniwersalna strona montażu lampy.
Universal side of mount.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę "Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a "Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Tyco. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with a Tyco connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką "J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the "J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Wszystkie produkty ze złączem Schlemmer oznaczone zostały literką "sz" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamietać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Schlemmer connection. All products with the Schlemmer connection have received the "sz" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

E20 Oznaczenie dotyczące homologacji.
An indication of approval.

slim Oznaczenie supercienkich lamp.
Superslim marking lamps.

Dana grupa lamp produkowana jest w dwóch wariantach mocowania: dwuśrubowe oraz sześciośrubowe.
Na przykład: lampa 134L – mocowanie sześciośrubowe, lampa 134L/I – mocowanie dwuśrubowe.
This group of lamps is produced in two kinds of hangings: two bolt and six bolt hanging.
For example: lamp 134L – six bolt hanging, lamp 134L/I – two bolt hanging.

Notatki

Notes

Notatki

Notes

Notatki

Notes

Notatki

Notes

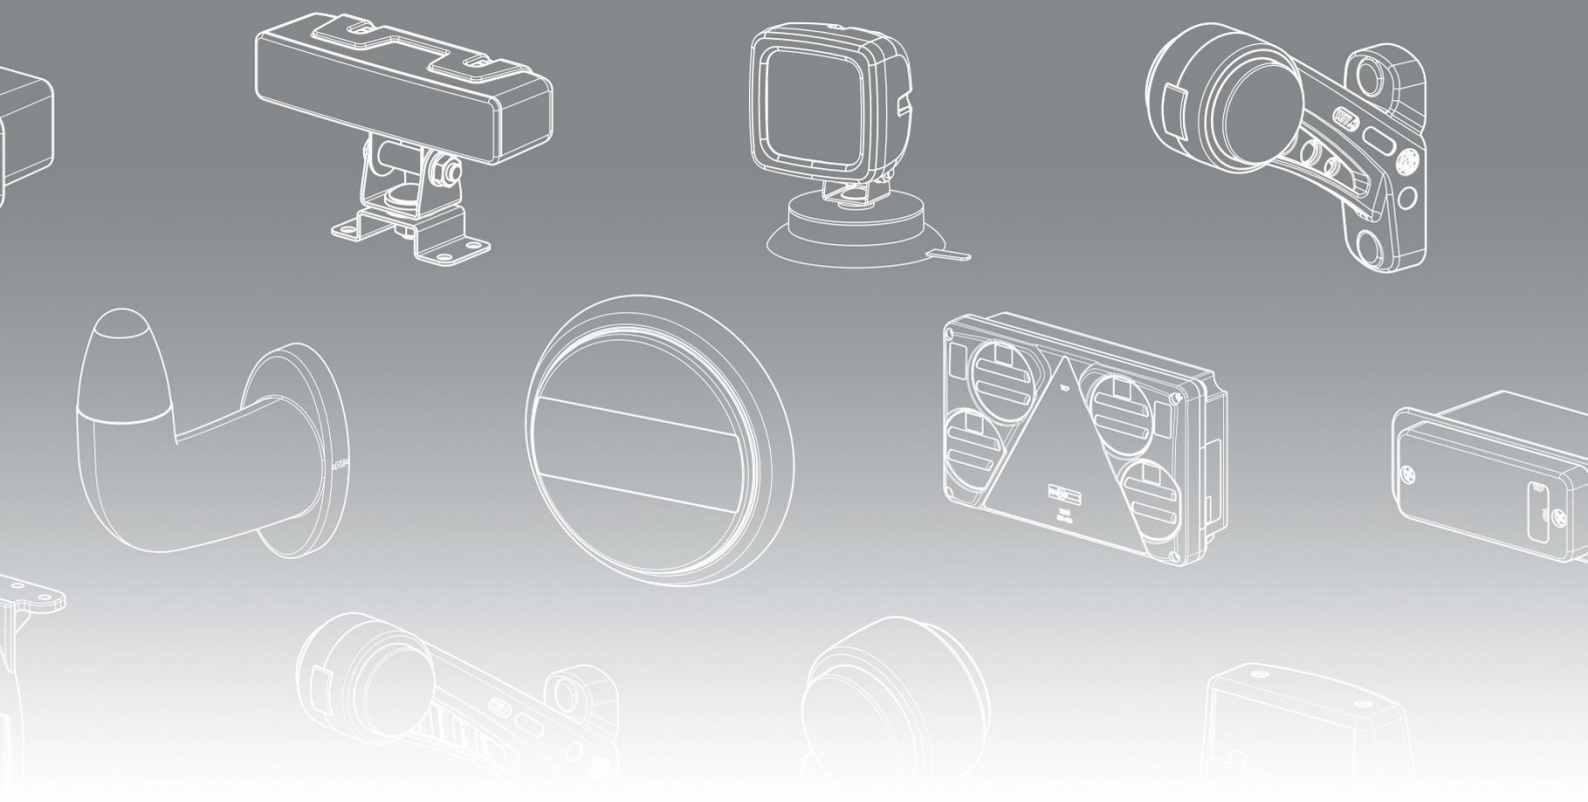

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J.
Godzikowice ul. Stalowa 7,9 55-20 Oława POLAND
tel./fax: +48 71 313 35 52, e-mail: office@was.eu

www.was.eu

sekretariat
office
+48 71 313 95 18

kierownik
manager
+48 71 303 50 33

księgowość
accounting
+48 71 303 50 32

dział sprzedaży
domestic sales
+48 71 303 50 23

eksport
export
+48 71 303 36 81