Katalog produktowy
Product catalogue

Lampy i urządzenia odblaskowe / Lamps and reflective devices

2018

www.was.eu

W112/126

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś S.J. specjalizuje się w produkcji lamp i urządzeń odblaskowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Na rynku funkcjonujemy od 1979 roku, nieustannie dbając o rozwój naszej oferty i procesów produkcyjnych. Korzystamy z najnowocześniejszych w branży technologii, dzięki czemu możemy oferować najwyższej klasy rozwiązania w zakresie oświetlenia samochodowego. Innowacyjność łączymy z troską o środowisko, a otwartość na nowe trendy z wnikliwą analizą potrzeb naszych Klientów.

Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Godzikowice koło Oławy, w najszybciej rozwijającym się subregionie Dolnego Śląska. To tutaj nasz doświadczony i stale doskonalący się zespół pracuje nad wyrobami, które od lat są doceniane również na zagranicznych rynkach. Nasze lampy eksportujemy do niemal wszystkich krajów świata.

Dbając o najwyższą jakość produktów oferowanych przez firmę WAŚ, opieramy nasz proces produkcyjny na innowacyjnych metodach i najlepszych materiałach. Mamy do dyspozycji najnowocześniejszy park maszynowy i własne laboratorium fotometryczne, pozwalające weryfikować parametry każdej wytwarzanej u nas lampy.

Potwierdzeniem wysokich standardów stosowanych w naszej firmie jest certyfikat Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży lamp samochodowych, urządzeń odblaskowych i innych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz certyfikat Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

O innowacyjności i konkurencyjności naszych produktów świadczą liczne przyznane nam nagrody i wyróżnienia, jak osiemnaście złotych medali na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych i Targach Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu, czy najnowsze nagrody: Teraz Polska, Firma 25-lecia III RP i Złoty Medal Wybór Konsumenta w 2015 i 2016.

W firmie WAŚ panuje rodzinna i przyjazna atmosfera. Stawiając na ciągły i dynamiczny rozwój, pamiętamy jednocześnie o tradycyjnych i ponadczasowych wartościach. Mimo ugruntowanej obecności na rynku, stale doskonalimy naszą ofertę, sięgając po nowe technologie i inwestując w kwalifikacje oraz wiedzę naszych pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

www.was.eu

Spis treści / Contents



Lampy ostrzegawcze
Warning lamps



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



Urządzenia odblaskowe
Reflective devices



Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps

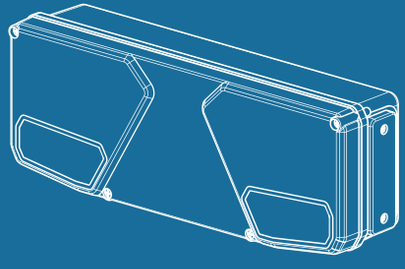

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

Lampy zespolone przednie
Multifunctional front lamps

2318 **lamp w wielu wariantach** / lamp in many variants available

10 **kategori lamp** / lamp groups



Lampy oświetlenia wnętrza

Interior lights



Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Licence plate lights



Przednie lampy drogowe, przeciwmgłowe i do jazdy dziennej

Driving, fog and DRL lamps



Lampy robocze

Work lamps



Gotowe systemy kablowe i inne akcesoria

Cable harnesses and other accessories

38 lat doświadczenia

1979

Rok 1979 to ten rok w którym rozpoczeliśmy naszą działność, to jednocześnie rok w którym postanowiliśmy pracować **z ludzmi i dla ludzi** / Year 1979 is the year in which we started our business, is also the year in which we decided to work **with people and for people**

2003

1. Homologacje Ministerstwa Infrastruktury na wszystkie produkty / Homologation of the Ministry of Infrastructure for all products
2. Ceryfikat Zarządzania Jakością ISO 9001 / Quality Management Certificate of ISO 9001
3. Pierwszy złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich / The first Gold Medal at the International Automotive Fair in Poznan

2010

1. Nominacja do tytułu Dolnośląskiego Gryfa w kategorii Innowacyjność / Nominated for the title of the Lower Silesia Griffin
2. Tytuł Wybitny Eksporter Roku 2010 / Title of Outstanding Exporter of the Year 2010
3. Otrzymaliśmy Certytikat Rzetelności / Certificate of Reliability
4. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy / Lower Silesia Economic Certificate
5. Certyfikat Zielona Marka / GREEN BRAND logo

2011

1. Certyfikat Zielona Marka / GREEN BRAND logo
2. Złoty medal na Miedzynarodowych Targach Poznańskich / Gold Medal at the International Fair of Poznan
3. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy / Lower Silesia Economic Certificate

2012

1. Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 14001 / Certificat ISO 14001 of the Integrated Quality and Environmental Management System
2. Cztery złote medale na Miedzynarodowych Targach Poznańskich / 4 Gold Medals at the International Fair of Poznan

2014

1. Złoty medal na Miedzynarodowych Targach Poznańskich / Gold Medal at the International Fair of Poznan
2. Złoty medal na Miedzynarodowych Targach Poznańskich Wybór Konsumentów / Gold Medal at the International Fair of Poznan - Consumers' Choice

/ 38 years experience

2005
Złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich / Gold Medal at the International Fair of Poznan

2006
Nominacja do godła TERAZ POLSKA / Nominated for emblem NOW POLAND

2007
Złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich /
Gold Medal at the International Fair of Poznan

2008
Tytuł Innowacyjna Firma / The title of Innovattive Company

2009
Złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich / Gold Medal at the International Fair of Poznan

2015
1. Laureat rankingu firm 25-lecia III RP /
Laureate in ranking the 25th anniversary of the III Polish Republic
2. Laureat Diamentów Forbesa 2015 /
Winners of Forbes Diamonds 2015

2017
1. Laureat Plebiscytu Złoty Płatnik 2016 /
Won the Golden Player Plebiscite 2016
2. Laureat Konkursu WZOROWA FIRMA /
Laureate of EXEMPLARY COMPANY
3. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017
w kategorii INNOWACYJNA FIRMA /
Polisch intelligent Development Award 2017
in the category INNOVATIVE COMPANY

2016
1. Złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich /
Gold Medal at the International Fair of Poznan
2. Laureat Plebiscytu Złoty Płatnik 2015 / Won the Golden Player Plebiscite 2015
3. Uhonorowani godłem TERAZ POLSKA / Honoured with the emblem POLAND NOW

Lampy ostrzegawcze
Warning lamps

8 programowe lampy ostrzegawcze /
8 patterns led beacons **W112**

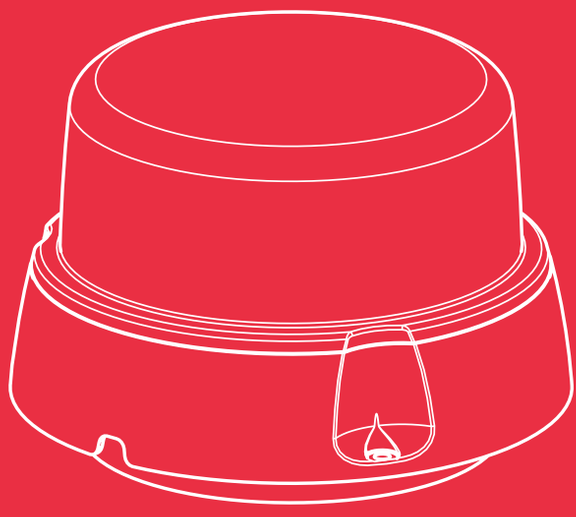

6 serii lamp/lamp series
166 lamp/lamps

W112 8 programowe / 8 patterns

strona/page **1**

W126

7

W117

14

W134

15

W151

16

W152

16

W112

lampa ostrzegawcza żółta
amber led beacon

IP66/68

TERAZ POLSKA

E 20

SYNC
synchronizacja lamp błyskowych oznacza że połączone błyskają razem lub naprzemiennie w tzw. fazie lub przeciwfazie /
synchronization means that the lamps connected together flash simultaneously or alternately

1. Rotating pattern Rotujące światło 125 RPM R65
2. Automatic switching, 30 seconds for each program
Automatyczne przełączanie, każdy program po 30 sekund
3. Single Flash Pojedynczy błysk 132 FPM R65
4. Single Flash Pojedynczy błysk 228 FPM R65
5. Double Flash Podwójny błysk 141 FPM R65
6. Double Flash Podwójny błysk 182 FPM R65
7. Triple Flash Potrójny błysk 133 FPM R65
8. Triple Flash Potrójny błysk 174 FPM R65

RPM - rotate per minute obrotów na minutę
FPM - flash per minute błysków na minutę

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	liczba programów number of patterns	klosz żółty amber lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
852.1		300cm OLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●		●		●	8
852.2		700cm OLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●		●		●	8
852.3		300cm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●			●		8
852.3 SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●			●		8
852.4		300cm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●					●		8
852.4 SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●					●		8

lampa ostrzegawcza żółta
amber led beacon

IP66/68

W112

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	liczba programów number of patterns	klosz żółty amber lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
852.6		28Ocm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●			●		●		4
852.6 SYNC		28Ocm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●			●		●		4
852.7		3OOcm QLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●		●		●	8
852.8		7OOcm QLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●		●		●	8
852.9		3OOcm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●			●		8
852.9 SYNC		3OOcm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●			●		8
852.10		3OOcm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●				●		8
852.10 SYNC		3OOcm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●				●		8
852.12		28Ocm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●		●		●		4
852.12 SYNC		28Ocm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●		●		●		4

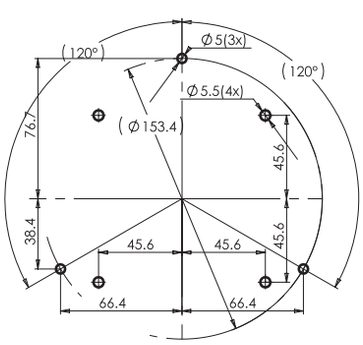

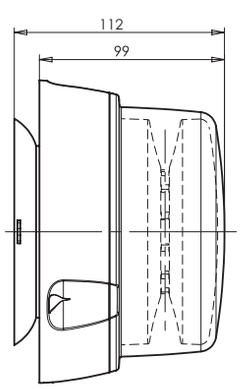

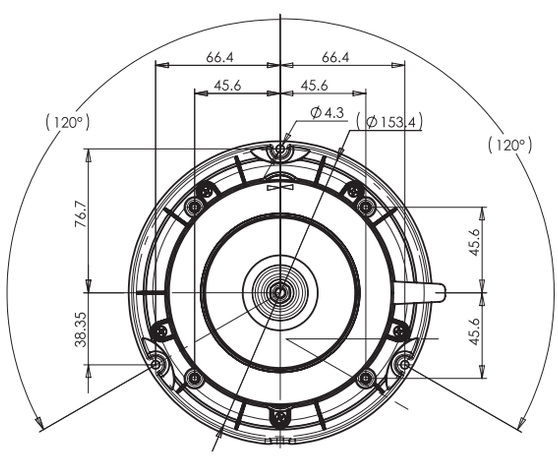

W112

lampa ostrzegawcza żółta
blue led beacon

IP66/68

TERAZ POLSKA

SYNC
synchronizacja lamp błyskowych oznacza że połączone błyskają razem lub naprzemiennie w tzw. fazie lub przeciwfazie /
synchronization means that the lamps connected together flash simultaneously or alternately

E 20

1. Rotating pattern Rotujące światło 125 RPM R65



2. Automatic switching. 30 seconds for each program
Automatyczne przełączanie, każdy program po 30 sekund

3. Single Flash Pojedynczy błysk 132 FPM R65

4. Single Flash Pojedynczy błysk 228 FPM R65

5. Double Flash Podwójny błysk 141 FPM R65



6. Double Flash Podwójny błysk 182 FPM R65

7. Triple Flash Potrójny błysk 133 FPM R65

8. Triple Flash Potrójny błysk 174 FPM R65

RPM - rotate per minute obrotów na minutę
FPM - flash per minute błysków na minutę

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	liczba programów number of patterns	klosz niebieski blue lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
853.1		300cm QLY-5 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●		●		●	8
853.2		700cm QLY-5 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●		●		●	8
853.3		300cm YLY-5 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●			●		8
853.3 SYNC		300cm YLY-5 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●			●		8
853.4		300cm YLY-5 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●					●		8
853.4 SYNC		300cm YLY-5 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●					●		8

lampa ostrzegawcza niebieska
blue led beacon

IP66/68

W112

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	liczba programów number of patterns	klosz niebieski blue lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
853.6		28Ocm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●			●		●		4
853.6 SYNC		28Ocm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●			●		●		4
853.7		3OOcm QLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●		●		●	8
853.8		7OOcm QLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●		●		●	8
853.9		3OOcm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●			●		8
853.9 SYNC		3OOcm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●			●		8
853.10		3OOcm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●				●		8
853.10 SYNC		3OOcm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●				●		8
853.12		28Ocm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●		●		●		4
853.12 SYNC		28Ocm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●		●		●		4

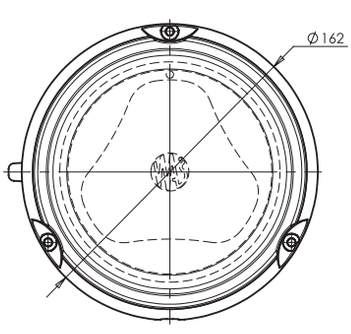

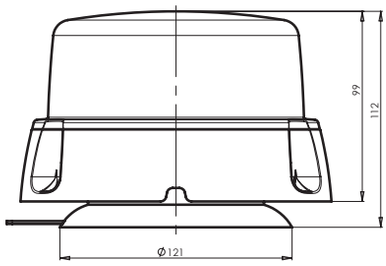

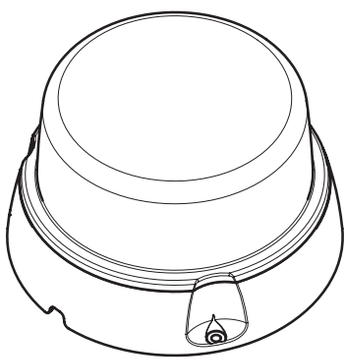

W112

lampa ostrzegawcza czerwona
red led beacon

IP66/68

TERAZ POLSKA

E 20

SYNC

synchronizacja lamp błyskowych oznacza że połączone błyskają razem lub naprzemiennie w tzw. fazie lub przeciwfazie / synchronization means that the lamps connected together flash simultaneously or alternately

1. Rotating pattern Rotujące światło 125 RPM R65
2. Automatic switching, 30 seconds for each program
   Automatyczne przełączanie, każdy program po 30 sekund
3. Single Flash Pojedynczy błysk 132 FPM R65
4. Single Flash Pojedynczy błysk 228 FPM R65
5. Double Flash Podwójny błysk 141 FPM R65
6. Double Flash Podwójny błysk 182 FPM R65
7. Triple Flash Potrójny błysk 133 FPM R65
8. Triple Flash Potrójny błysk 174 FPM R65

RPM - rotate per minute obrotów na minutę
FPM - flash per minute błysków na minutę

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	liczba programów number of patterns	klosz czerwony red lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
854.1		300cm QLY-5 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●		●		●	8
854.2		700cm QLY-5 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●		●		●	8
854.3		300cm YLY-5 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●			●		8
854.3 SYNC		300cm YLY-5 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●		●			●		8
854.4		300cm YLY-5 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●					●		8
854.4 SYNC		300cm YLY-5 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●					●		8

lampa ostrzegawcza
red led beacon
IP66/68

W112

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	liczba programów number of patterns	klosz czerwony red lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
854.6		28Ocm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●			●		●		4
854.6 SYNC		28Ocm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8	●			●		●		4
854.7		3OOcm QLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●		●		●	8
854.8		7OOcm QLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●		●		●	8
854.9		3OOcm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●			●		8
854.9 SYNC		3OOcm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●	●			●		8
854.10		3OOcm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●				●		8
854.10 SYNC		3OOcm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●				●		8
854.12		28Ocm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●		●		●		4
854.12 SYNC		28Ocm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	8		●		●		●		4



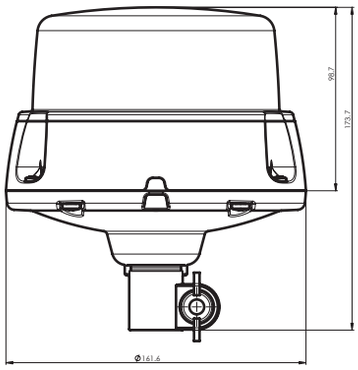

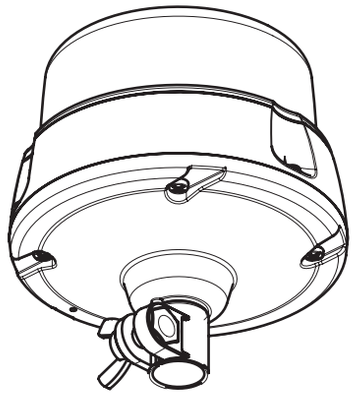

W126

lampa ostrzegawcza żółta
amber led beacon

IP66/68

E 20

PROGRAM 1 /PATTERN 1
Pojedynczy błysk 132 FPM R65 / Single Flash 132 FPM R65

PROGRAM 2 /PATTERN 2
Podwójny błysk 141 FPM R65 / Double Flash 141 FPM R65

FPM - błysków na minutę / FPM - flash per minute

SYNC
synchronizacja lamp błyskowych oznacza że połączone błyskają razem lub naprzemiennie w tzw. fazie lub przeciwfazie / synchronization means that the lamps connected together flash simultaneously or alternately

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	numer programu pattern number	klosz żółty amber lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
866.1		300cm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●		●		●	8
866.1 D		300cm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●		●		●	8
866.2		700cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●		●		●	8
866.2 D		700cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●		●		●	8
866.3		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●			●		8
866.3 SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●			●		8
866.3 D		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●			●		8
866.3 D SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●			●		8
866.4		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●					●		8
866.4 SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●					●		8
866.4 D		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●					●		8
866.4 D SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●					●		8

lampa ostrzegawcza żółta
amber led beacon
IP66/68

W126

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	numer programu pattern number	klosz żółty amber lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
866.5			LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●				4
866.5 D			LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●				4
866.6		28Ocm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●		●		4
866.6 SYNC		28Ocm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●		●		4
866.6 D		28Ocm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●		●		4
866.6 D SYNC		28Ocm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●		●		4
866.7		3OOcm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●		●		●	8
866.7 D		3OOcm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●		●		●	8
866.8		7OOcm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●		●		●	8
866.8 D		7OOcm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●		●		●	8
866.9		3OOcm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●			●		8
866.9 SYNC		3OOcm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●			●		8
866.9 D		3OOcm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●			●		8
866.9 D SYNC		3OOcm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●			●		8
866.10		3OOcm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●				●		8
866.10 SYNC		3OOcm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●				●		8
866.10 D		3OOcm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●				●		8
866.10 D SYNC		3OOcm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●				●		8
866.11			LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●				4
866.11 D			LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●				4
866.12		28Ocm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●		●		4
866.12 SYNC		28Ocm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●		●		4
866.12 D		28Ocm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●		●		4
866.12 D SYNC		28Ocm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●		●		4

W126

lampa ostrzegawcza niebieska
blue led beacon

IP66/68

E 20

PROGRAM 1 /PATTERN 1
Pojedynczy błysk 132 FPM R65 / Single Flash 132 FPM R65

PROGRAM 2 /PATTERN 2
Podwójny błysk 141 FPM R65 / Double Flash 141 FPM R65

FPM - błysków na minutę / FPM - flash per minute

SYNC
synchronizacja lamp błyskowych oznacza że połączone błyskają razem lub naprzemiennie w tzw. fazie lub przeciwfazie / synchronization means that the lamps connected together flash simultaneously or alternately

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	numer programu pattern number	klosz niebieski blue lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
867.1		300cm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●		●		●	8
867.1 D		300cm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●		●		●	8
867.2		700cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●		●		●	8
867.2 D		700cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●		●		●	8
867.3		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●			●		8
867.3 SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●			●		8
867.3 D		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●			●		8
867.3 D SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●			●		8
867.4		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●					●		8
867.4 SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●					●		8
867.4 D		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●					●		8
867.4 D SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●					●		8

lampa ostrzegawcza niebieska
blue led beacon
IP66/68

W126

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	numer programu pattern number	klosz niebieski blue lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
867.5			LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●				4
867.5 D			LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●				4
867.6		280cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●		●		4
867.6 SYNC		280cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●		●		4
867.6 D		280cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●		●		4
867.6 D SYNC		280cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●		●		4
867.7		300cm QLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●		●		●	8
867.7 D		300cm QLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●		●		●	8
867.8		700cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●		●		●	8
867.8 D		700cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●		●		●	8
867.9		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●			●		8
867.9 SYNC		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●			●		8
867.9 D		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●			●		8
867.9 D SYNC		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●			●		8
867.10		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●				●		8
867.10 SYNC		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●				●		8
867.10 D		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●				●		8
867.10 D SYNC		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●				●		8
867.11			LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●				4
867.11 D			LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●				4
867.12		280cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●		●		4
867.12 SYNC		280cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●		●		4
867.12 D		280cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●		●		4
867.12 D SYNC		280cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●		●		4

W126

lampa ostrzegawcza czerwona
red led beacon

IP66/68

E 20

PROGRAM 1 /PATTERN 1
Pojedynczy błysk 132 FPM R65 / Single Flash 132 FPM R65

PROGRAM 2 /PATTERN 2
Podwójny błysk 141 FPM R65 / Double Flash 141 FPM R65



FPM - błysków na minutę / FPM - flash per minute

SYNC
synchronizacja lamp błyskowych oznacza że połączone błyskają razem lub naprzemiennie w tzw. fazie lub przeciwfazie / synchronization means that the lamps connected together flash simultaneously or alternately

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	numer programu pattern number	klosz czerwony red lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
868.1		300cm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●		●		●	8
868.1 D		300cm QLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●		●		●	8
868.2		700cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●		●		●	8
868.2 D		700cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●		●		●	8
868.3		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●			●		8
868.3 SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●		●			●		8
868.3 D		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●			●		8
868.3 D SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●		●			●		8
868.4		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●					●		8
868.4 SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●					●		8
868.4 D		300cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●					●		8
868.4 D SYNC		300cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●					●		8

lampa ostrzegawcza czerwona
red led beacon
IP66/68

W126

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	numer programu pattern number	klosz czerwony red lens	klosz bezbarwny transparent lens	magnes magnet	mocowanie na trzpień flexible pipe	spirala spiral cable	przewód zwykły round cable	wtyk plug	szt. pcs
868.5			LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●				4
868.5 D			LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●				4
868.6		280cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●		●		4
868.6 **SYNC**		280cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1	●			●		●		4
868.6 D		280cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●		●		4
868.6 D **SYNC**		280cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2	●			●		●		4
868.7		300cm QLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●		●		●	8
868.7 D		300cm QLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●		●		●	8
868.8		700cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●		●		●	8
868.8 D		700cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●		●		●	8
868.9		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●			●		8
868.9 **SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●	●			●		8
868.9 D		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●			●		8
868.9 D **SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●	●			●		8
868.10		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●				●		8
868.10 **SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●				●		8
868.10 D		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●				●		8
868.10 D **SYNC**		300cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●				●		8
868.11			LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●				4
868.11 D			LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●				4
868.12		280cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●		●		4
868.12 **SYNC**		280cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	1		●		●		●		4
868.12 D		280cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●		●		4
868.12 D **SYNC**		280cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	2		●		●		●		4

W126

lampa ostrzegawcza
led beacon

IP66/68

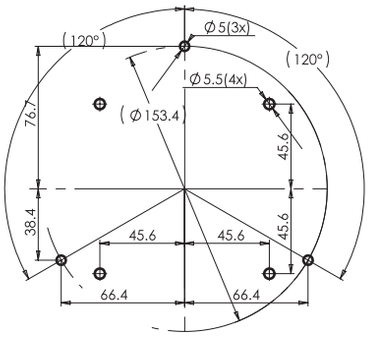

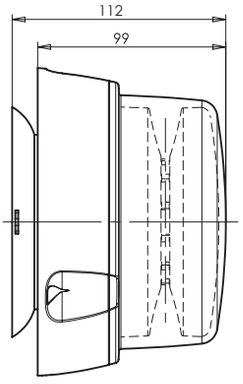

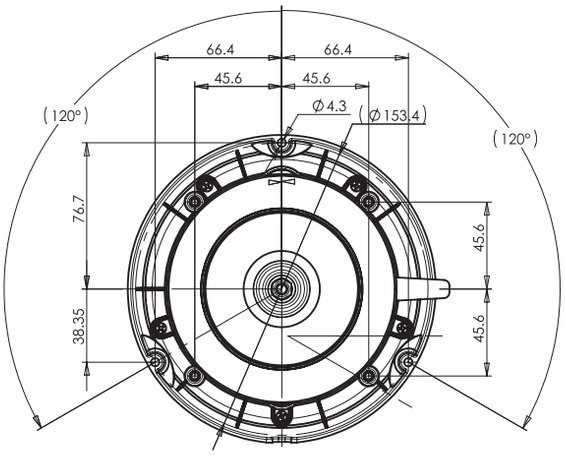

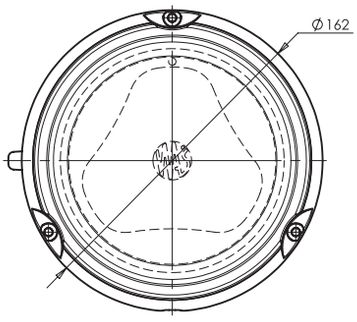

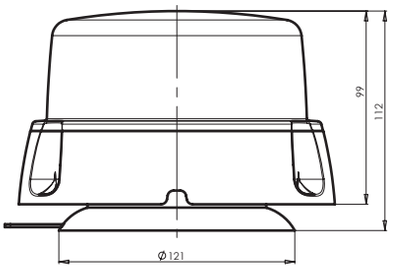

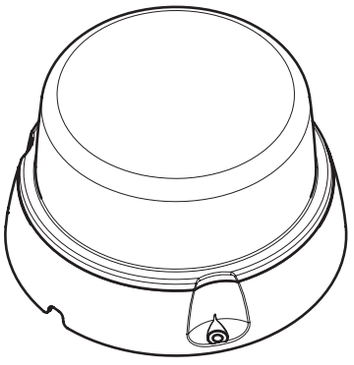

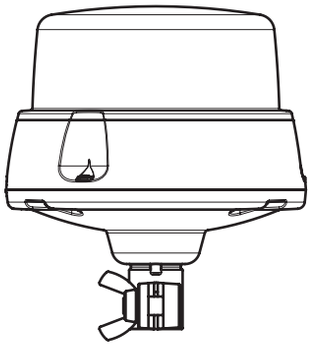

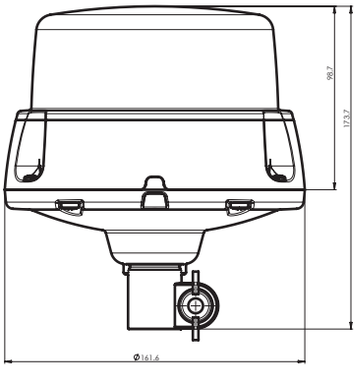

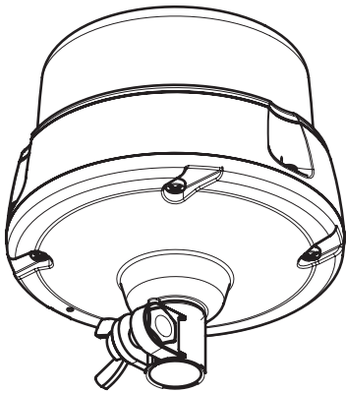

lampa ostrzegawcza
warning lamps
IP66/68

W117

1. Program f ~ 2,18Hz
2. Program f ~ 2,18Hz
3. Program f ~ 2,1Hz
4. Program f ~ 2,8Hz
5. Program f ~ 2,2Hz
6. Program f ~ 2,2Hz
7. Program f ~ 2,18Hz



świeci 6 diód / 6 leds on | świecą 3 lewe diody / 3 left leds on | świecą 3 prawe diody / 3 right leds on

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło żółte amber light	światło niebieskie blue light	światło czerwone red light	klosz żółty amber lens	klosz niebieski blue lens	klosz czerwony red lens	klosz bezbarwny clear lens	szt. pcs
898.1		300cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●				24
898.2		300cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●						●	24
899.1		300cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●			24
899.2		300cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●					●	24
900.1		300cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●			●		24
900.2		300cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●				●	24

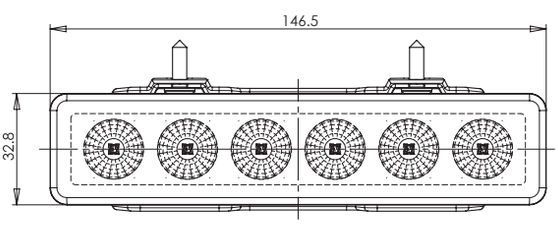

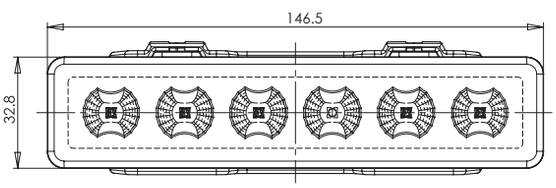

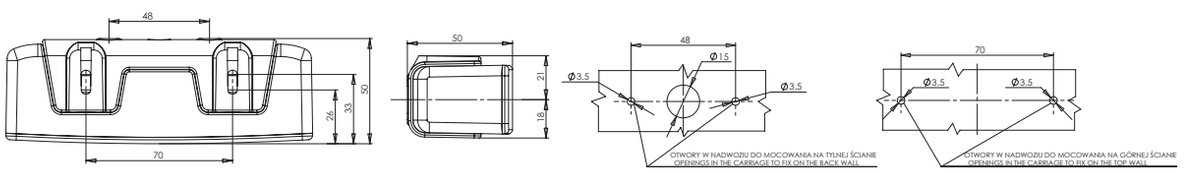

W134

lampa ostrzegawcza
warning lamps
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	klosz żółty amber lens	klosz niebieski blue lens	światło żółte amber light	światło niebieskie blue light	szt. pcs
1027		300cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		24
1028		300cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	24

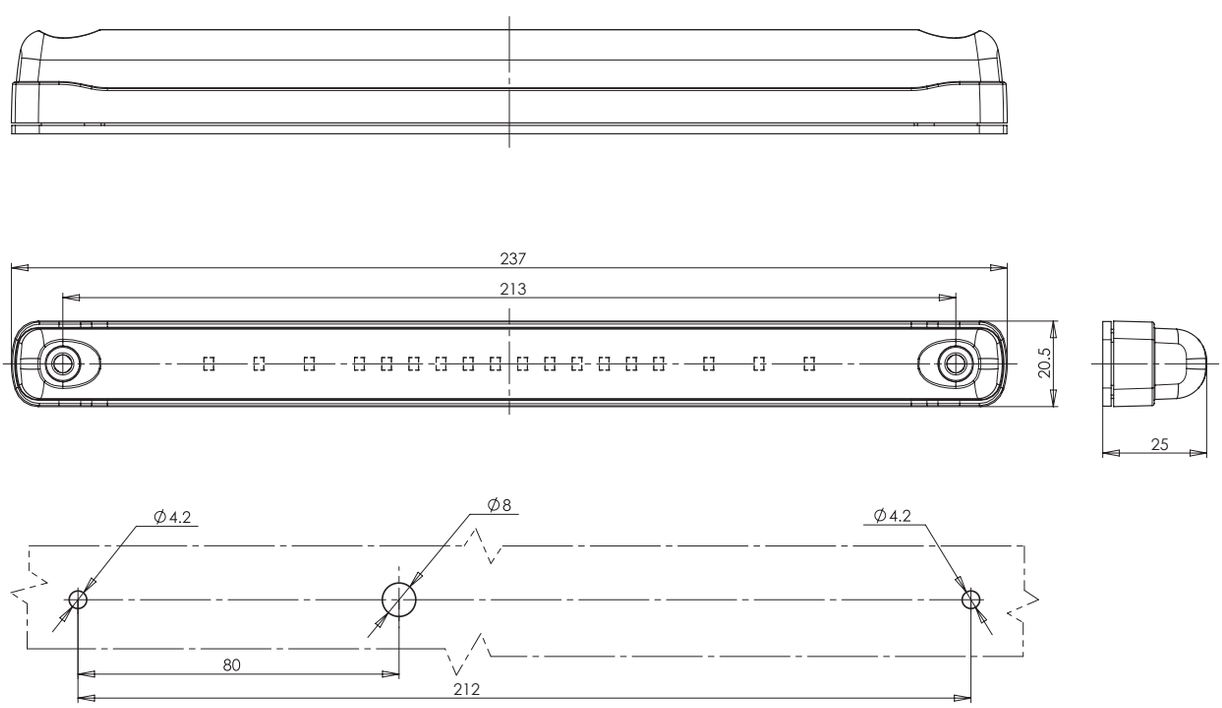

W151, W152

lampa ostrzegawcza windy załadunkowej
tail lift safety warning light

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło ostrzegawcze warning light	szt. pcs
1126	W151		300cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	
1127	W152		300cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	

W151

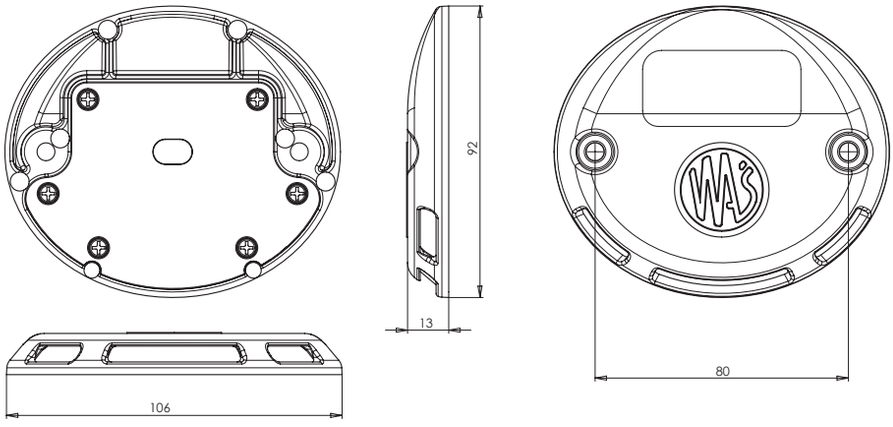

W152

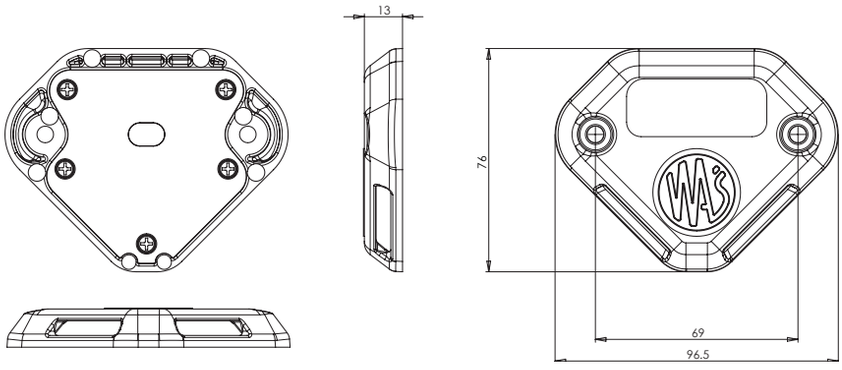

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

efektowna seria lamp pozycyjnych /
impressive series of LED stalk side markers **W168**

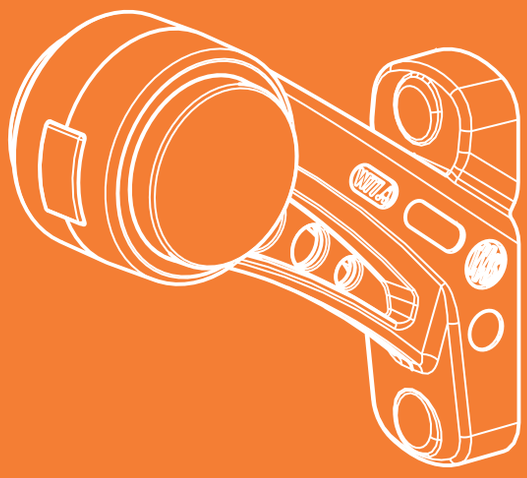

169 serii lamp/lamp series
928 lamp/lamps

PO2

strona/page **1**

WE92

2

PO3

3

W15

4

W17

5

W17D

6

W22

7

W21.1-10

9

W23

14

W24

15

W25

16

W56

17

W79

18

W21.8, W21.9

19

W36

20

W37

21

W38

21

W44

22

W45

23

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

W46 24

W47 25

W48 26

W49 27

W21.1-1OŻ 28

W58 33

W6O 34

W61 35

W62 36

W21.1-1ORF 37

W23RF 42

W24RF 43

W25RF 44

W56RF 45

W79RF 46

W63 47

W64 48

W65 49

W21.1-1OS 5O

W23S 55

W24S 56

W25S 57

W56S 58

W79S 59

W21.1-1OSS 60

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

W23SS

65

W24SS

66

W25SS

67

W56SS

68

W21.1-10W

69

W23W

74

W24W

75

W25W

76

W56W

77

W79W

78

W21.1-10WW

79

W23WW

84

W24WW

85

W25WW

86

W56WW

87

W47WW

88

W75.1(A-E)

89

W74.1

90

W74.2

91

W74.2A

92

W741 i 2

93

W74.3

94

W74.3

95

W74.3

96

W76.1

97

W76.2

98

W76.3

99

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

W76.4

100

W77.1 SOLAR

101

W77.3 SOLAR

102

W77.1

103

W77.2

104

W77.3

105

W77.4

106

W77.1RF

107

W77.2RF

108

W77.3RF

109

W77.4RF

110

W77.1W

111

W77.2W

112

W77.3W

113

W77.4W

114

W77.1WW

115

W77.2WW

116

W77.3WW

117

W77.4WW

118

W77.1S

119

W77.2S

120

W77.3S

121

W77.4S

122

W77.1SS

123

W77.2SS

124

W77.3SS

125

W77.4SS

126

W21.1-10RR

127

W23RR

131

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

W24RR

132

W25RR

133

W56RR

134

W79RR

135

W77.1RR

136

W77.2RR

137

W77.3RR

138

W77.4RR

139

W80

140

W97.1

141

W97.2

142

W97.3

143

W97.4

144

W97.5

145

W109N

146

W110N

147

W21.1-10N

148

W23N

152

W24N

153

W25N

154

W56N

155

W79N

156

W77.1N

157

W77.2N

158

W77.3N

159

W77.4N

160

W74.1N

161

W77.2N

162

W74.1-2N

163

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

W77.2AN 164

W74.3N 165

W104 166

W105 167

W106 168

W107 169

W115 170

W21.1-10STAR 171

W23STAR 175

W24STAR 176

W25STAR 177

W56STAR 178

W79STAR 179

W77.1STAR 180

W77.2STAR 181

W77.3STAR 182

W77.4STAR 183

W127 184

W128 185

W135 186

W122 187

W122N 188

W140 189

W148.1-4 190

W157 192

W158 192

W161 193

W172 193

W168.1-5 194

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

W174

197

W175

197

W45N

198

W45S

199

W45NS

200

PO2

lampa obrysowa
end-outline lamp
IP54

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position/end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position/end-outline	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
09			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●	●			100
10			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V			●		100
30				UNIVERSAL					●	50
31P				UNIVERSAL					●	50
31B				UNIVERSAL					●	50
31C				UNIVERSAL					●	50

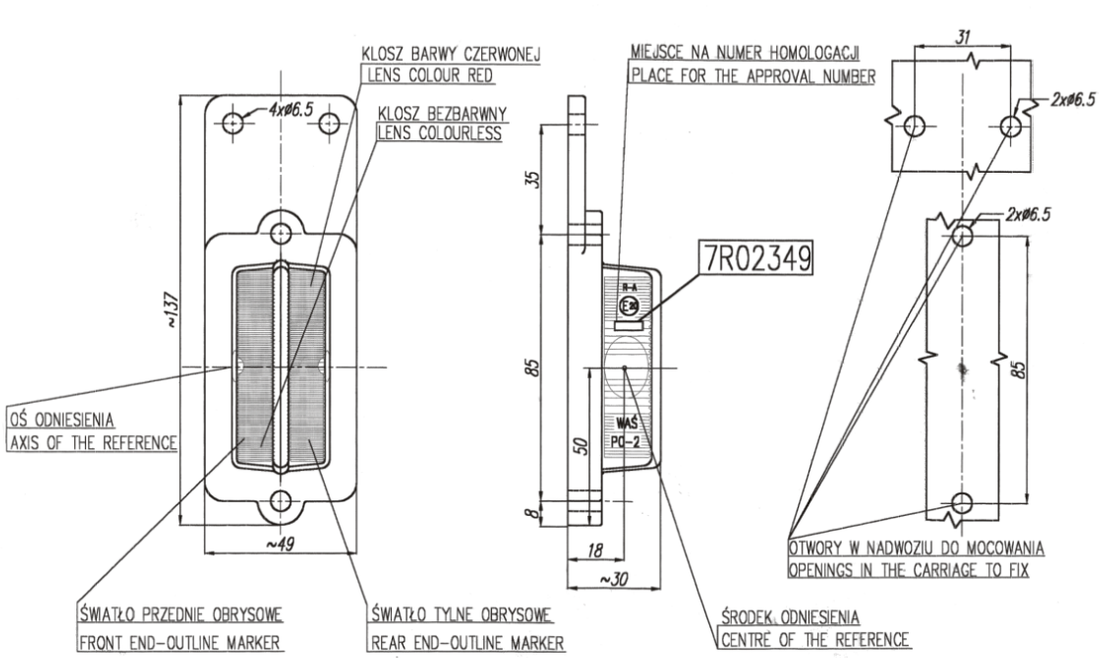

lampa pozycyjna
position lamp
IP54

WE92

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
12			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●				100
13			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V		●			100
14			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V			●		100
18				UNIVERSAL					●	100
19				UNIVERSAL					●	100
20				UNIVERSAL					●	100

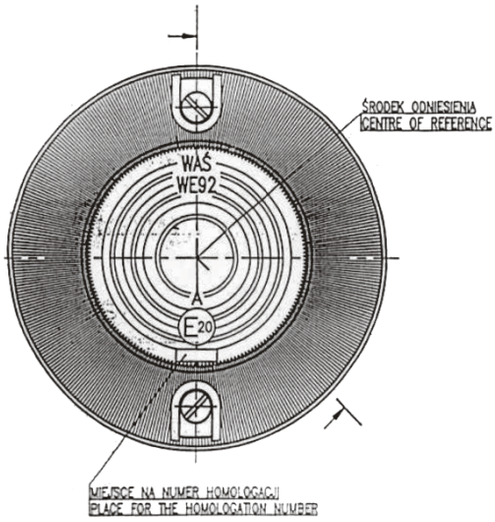

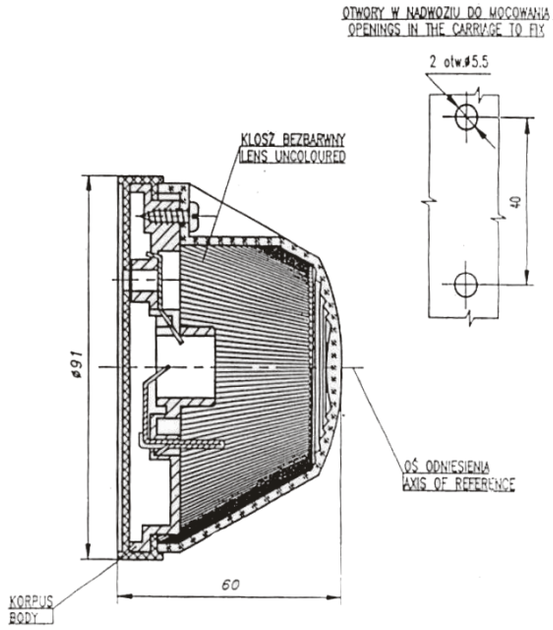

P03

lampa obrysowa
end-outline lampa
IP54

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne boczne side position	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
33			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●	●			100
34			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V			●		100
35				UNIVERSAL					●	50
36				UNIVERSAL					●	50

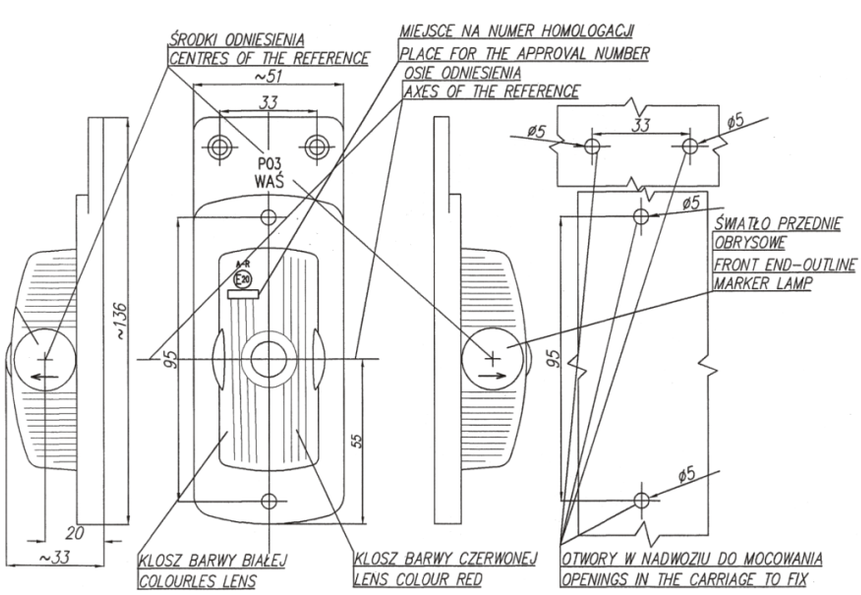

lampa zespolona obrysowa/pozycyjna
multifunctional end-outline/position lamp

IP56

W15

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne boczne side position	odblask reflectiong device	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
82			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●			●		100
82Z			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●			●		100
83			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V		●		●		100
83Z			BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V		●		●		100
84			BULB		12V lub/or 24V			●	●		100
84Z			BULB		12V lub/or 24V			●	●		100
85B										●	
85CZ										●	
85P										●	

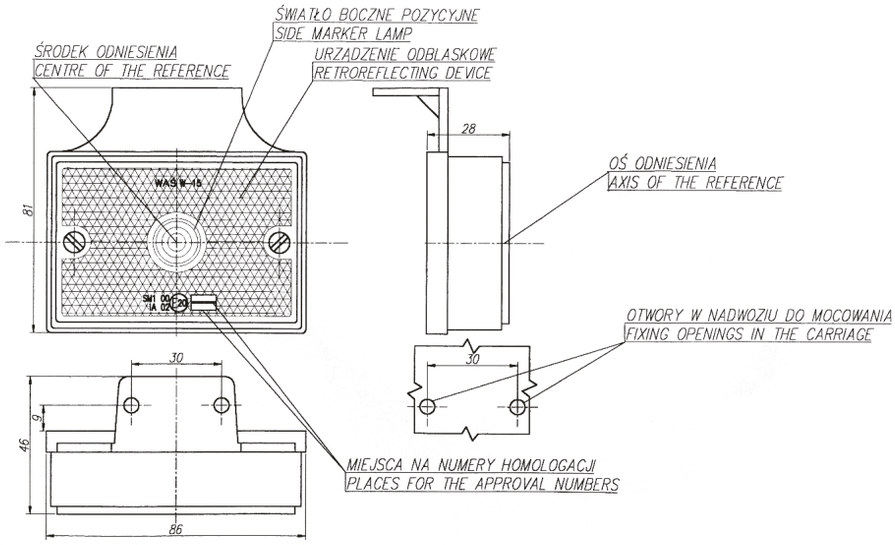

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

W17

lampa zespolona obrysowa/pozycyjna
multifunction end-outline/position lamp

IP56

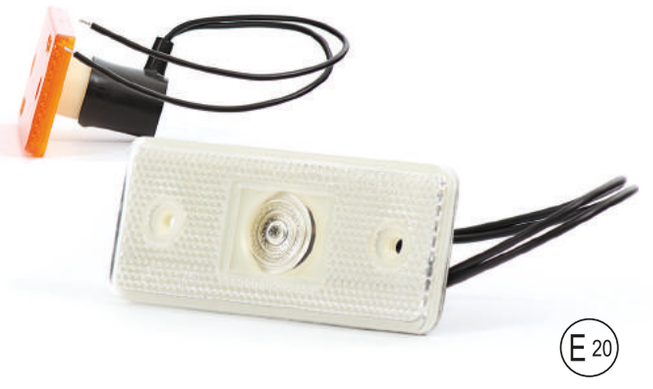

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	klosz lampy lens car lamp	oprawa żarówki lampy lamp bulb socket	szt. pcs
88Z		20cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●		●			100
88P		20cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V	●		●			100
89Z		20cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V		●	●			100
89P		20cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V lub/or 24V		●	●			100
90P				UNIVERSAL					●		100
90PZ				UNIVERSAL					●		100
90BZ				UNIVERSAL					●		100
90B				UNIVERSAL					●		100
91				UNIVERSAL						●	50

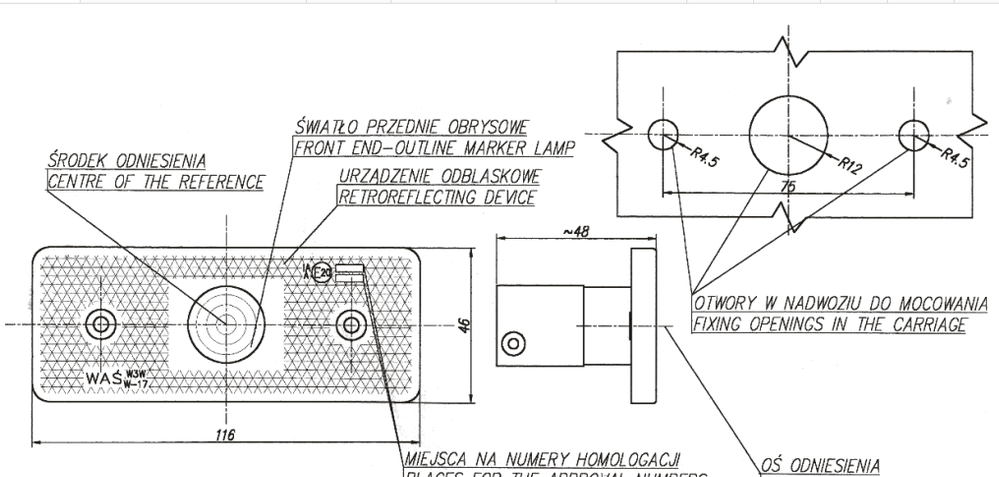

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

„P" miękka podklejka
lamp with foam mat

lampa zespolona obrysowa/pozycyjna
multifunction end-outline/position lamp

IP66/68

W17D

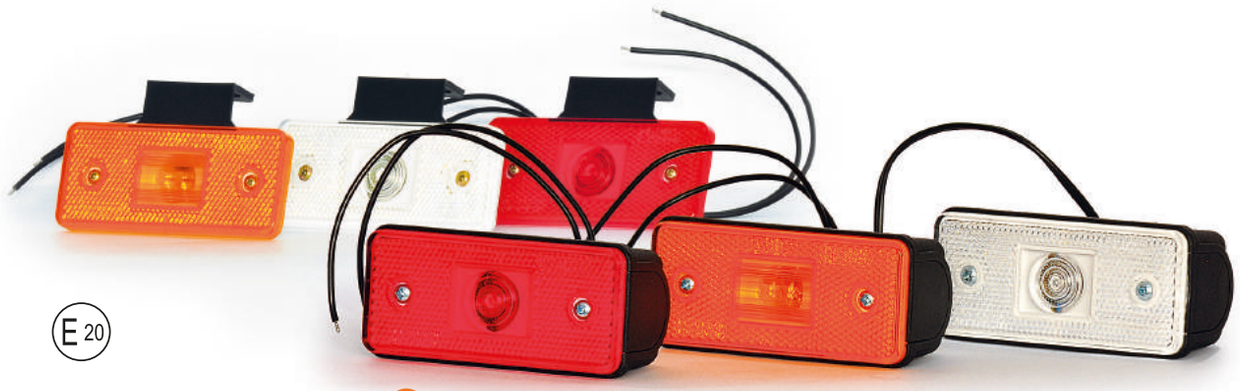

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
101Z		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
101P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
101K		19cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
101KZ		19cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	45
103Z		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
103P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
103K		19cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50
103KZ		19cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	45
105Z		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
105P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
105K		19cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
105KZ		19cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	45

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger.
Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

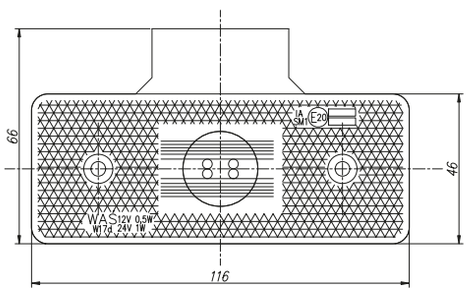

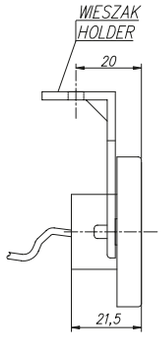

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

„P" miękka podklejka
lamp with foam mat

W22

lampy obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne boczne rear position	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
118PKZ		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	30
118LKZ		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	30
118PK		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	40
118LK		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	40
119PKZ		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	30
119LKZ		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	30
119PK		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	40
119LK		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	40
120PKZ		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V		●	●	●	30
120LKZ		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V		●	●	●	30
120PK		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V		●	●	●	40
120LK		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V		●	●	●	40
121PKZ		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V		●	●	●	40
121LKZ		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V		●	●	●	40

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

lampy obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps
IP66/68

W22

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne boczne rear position	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
121PK		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	24V		●	●	●	40
121LK		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	24V		●	●	●	40
122PKZ		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V	●		●	●	30
122LKZ		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V	●		●	●	30
122PK		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V	●		●	●	40
122LK		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V	●		●	●	40
123PKZ		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	24V	●		●	●	30
123LKZ		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	24V	●		●	●	30
123PK		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	24V	●		●	●	40
123LK		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	24V	●		●	●	40

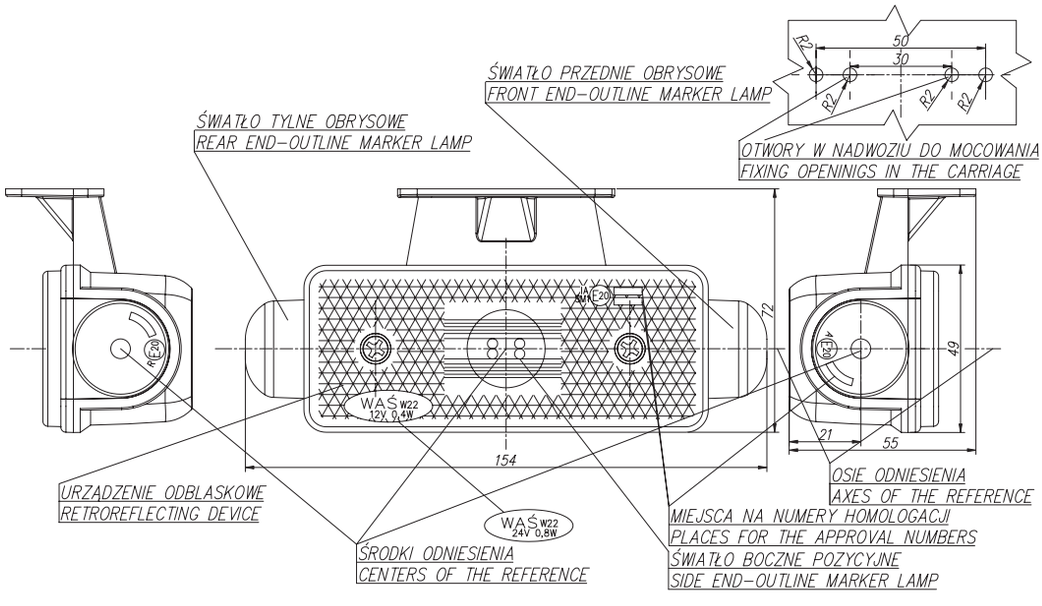

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

W21.1-10

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
134	W21.1		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
134/1	W21.1		32cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
135L	W21.2		23cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
135L/1	W21.2		23cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
135P	W21.2		23cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
135P/1	W21.2		23cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
136L	W21.3		21cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
136L/1	W21.3		21cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
136P	W21.3		21cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
136P/1	W21.3		21cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
137	W21.4		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
137/1	W21.4		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
138L	W21.5		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
138L/1	W21.5		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
138P	W21.5		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
138P/1	W21.5		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
139	W21.6		27cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
139/1	W21.6		27cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
140L	W21.7		29cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
140L/1	W21.7		29cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
140P	W21.7		29cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
140P/1	W21.7		29cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
141	układ elekroniczny elektronic system		38cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
152L	W21.10		25cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
152P	W21.10		25cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-10

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W21.1

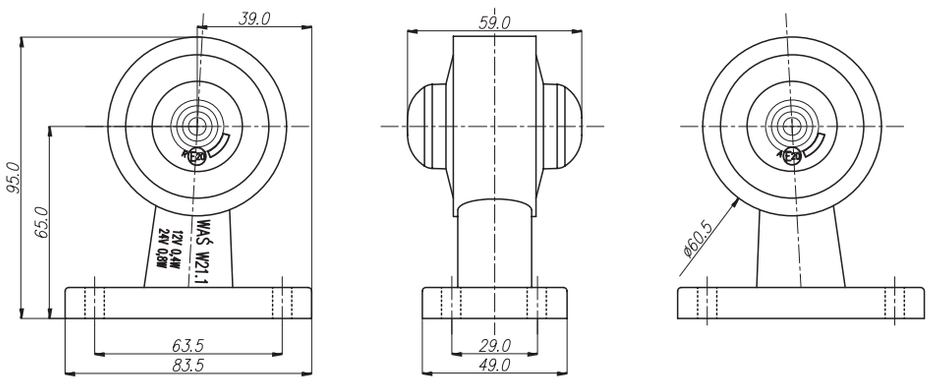

W21.2

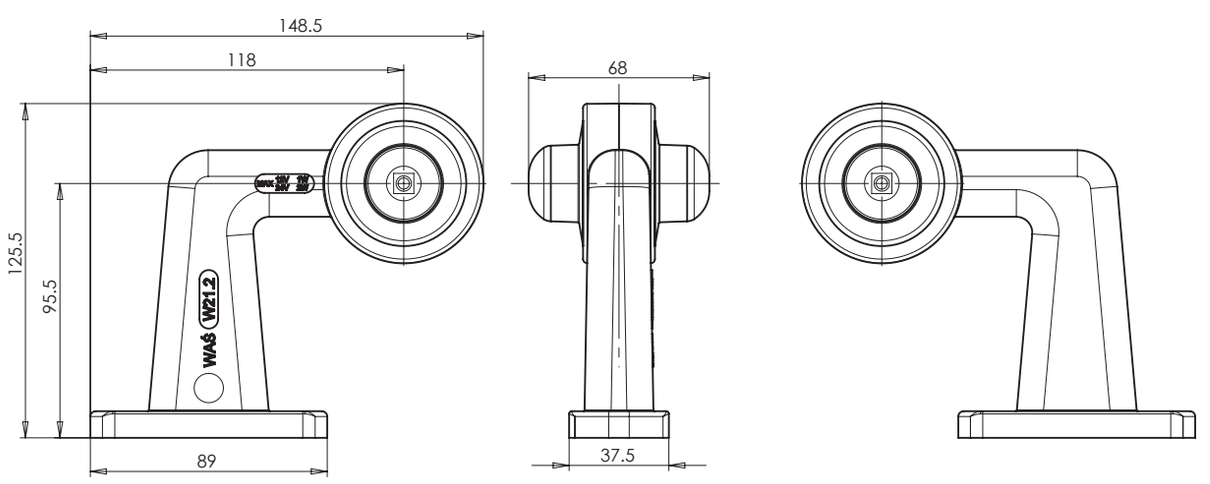

W21.3

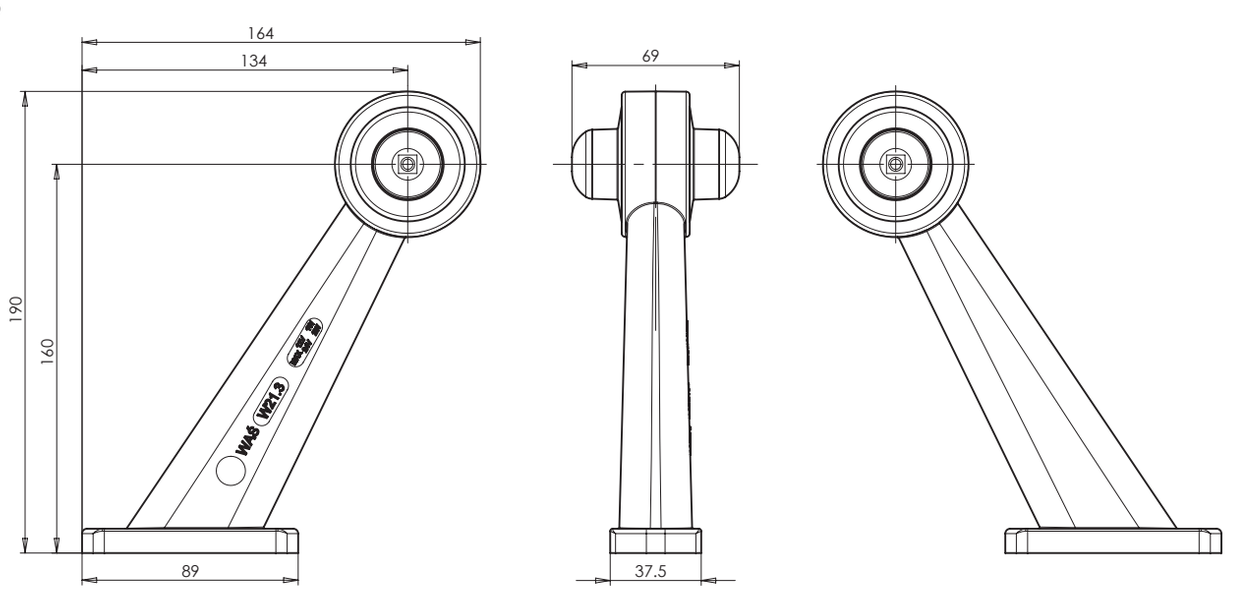

W21.1-10

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W21.4

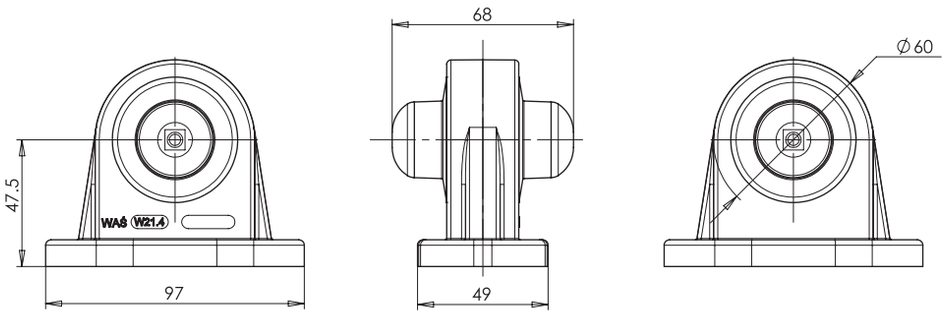

W21.5

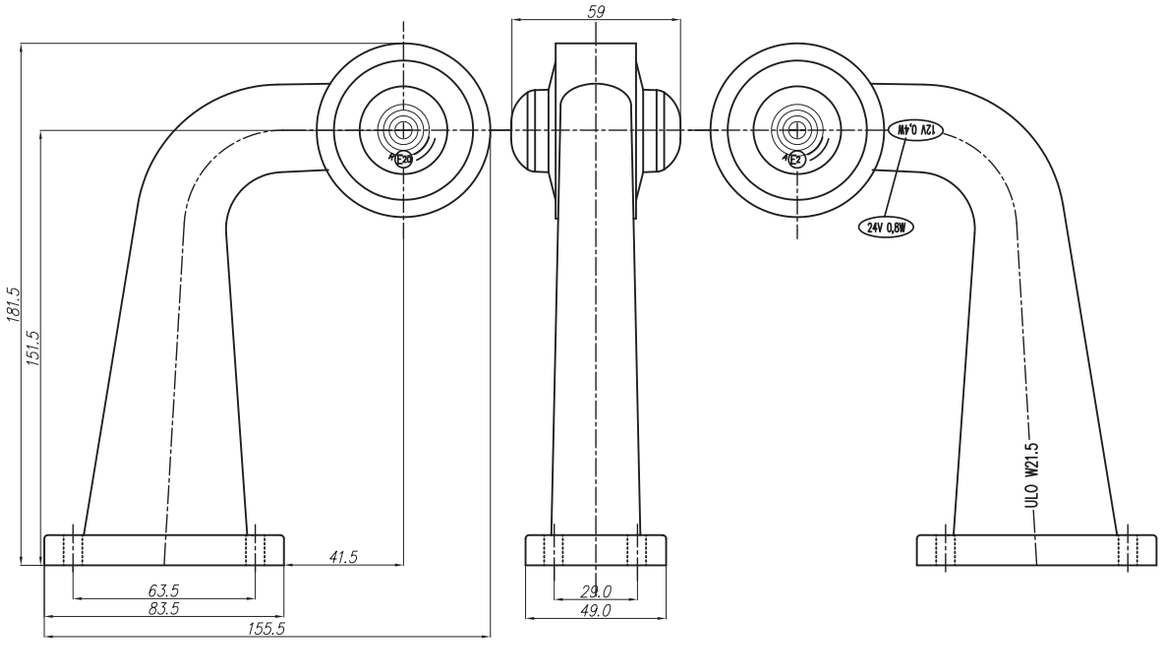

W21.6

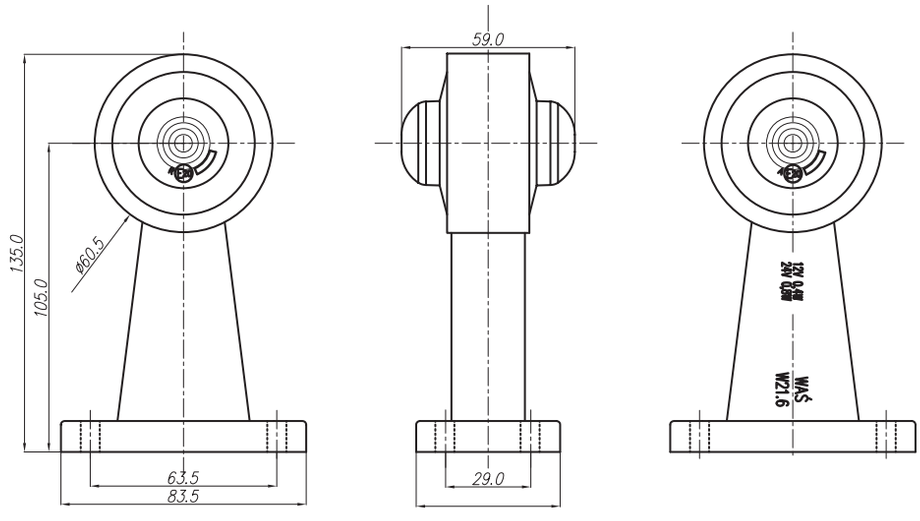

W21.1-10

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W21.7

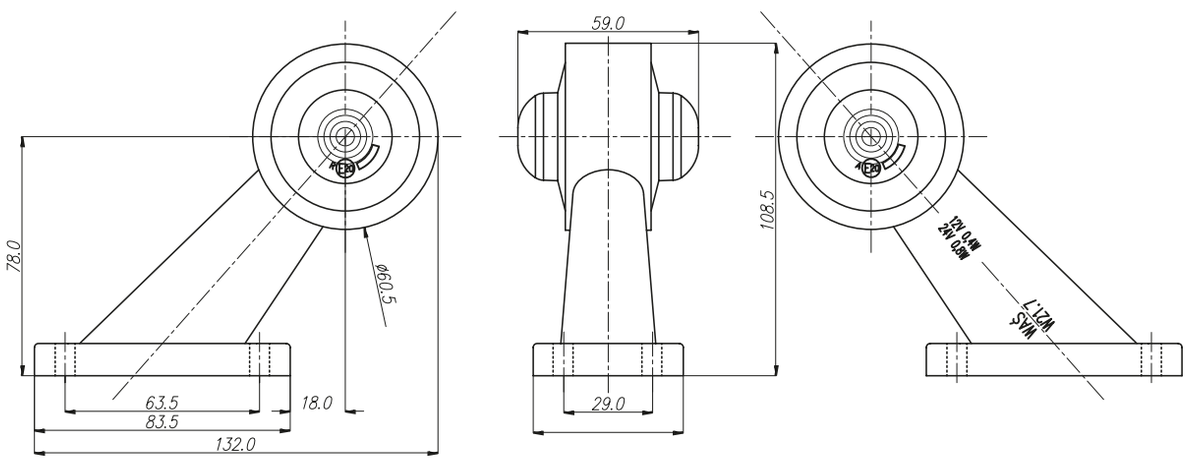

W21.10

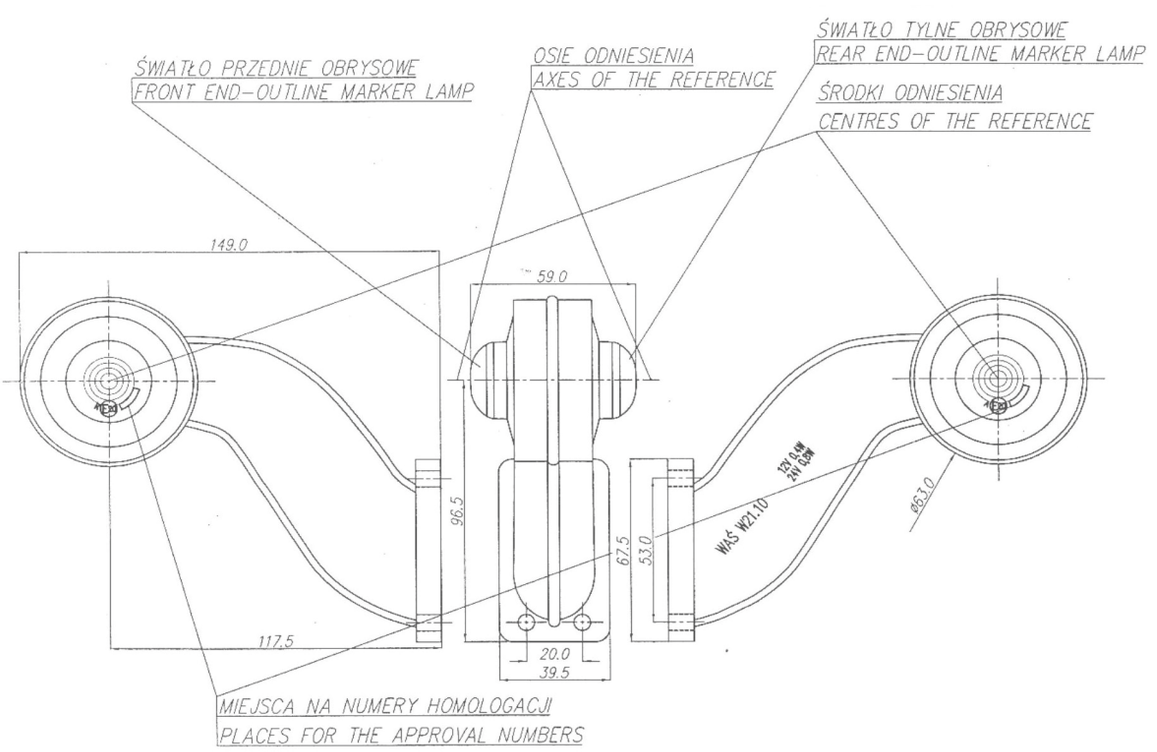

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W23

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
125		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

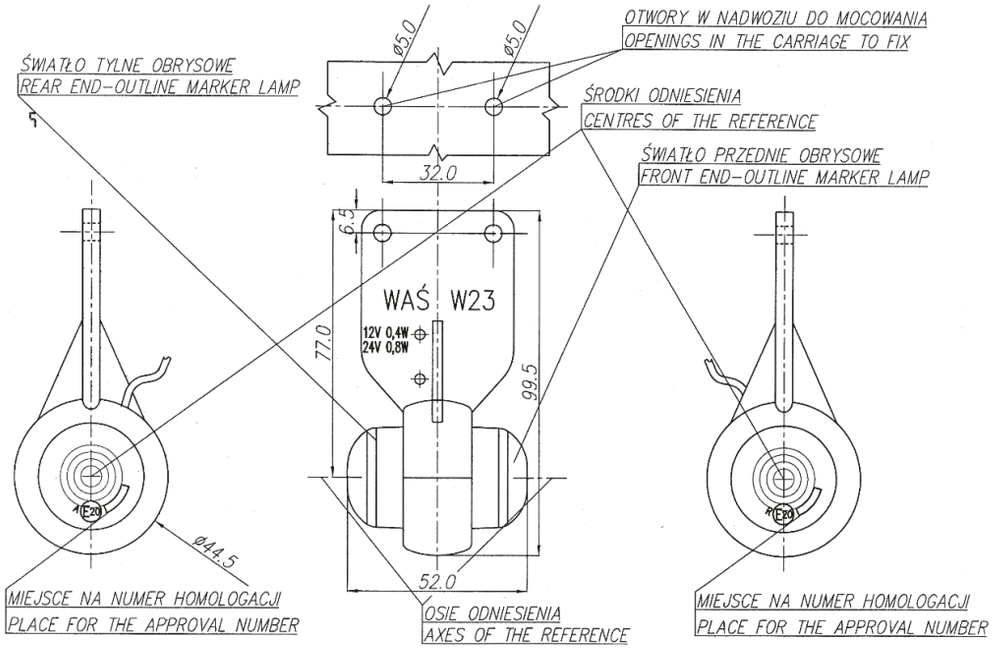

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W24

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
127		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		250
129		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			250
149		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	250

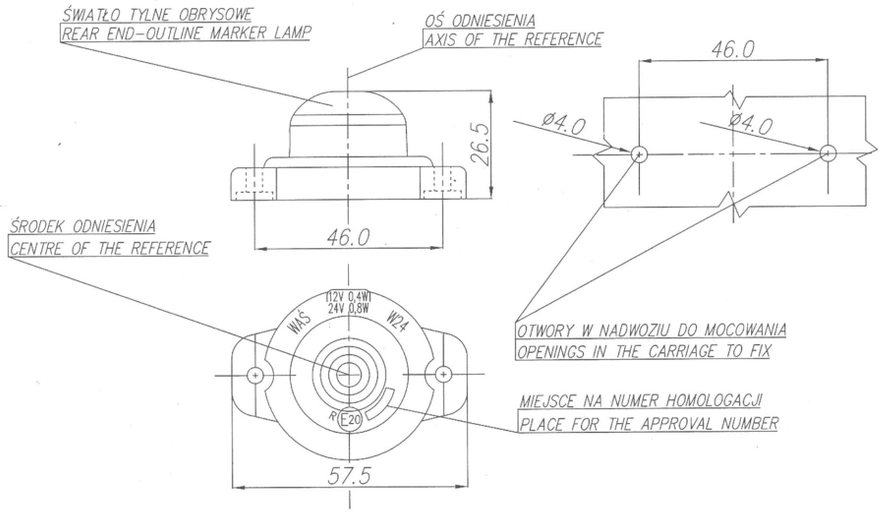

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampy obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W25

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
131		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		10
133		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			10
151		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	10

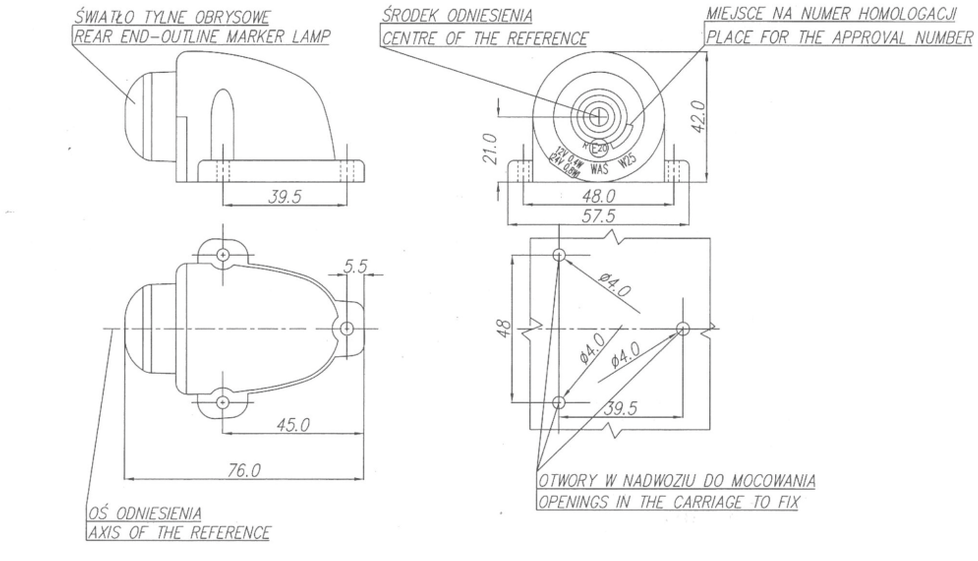

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W56

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

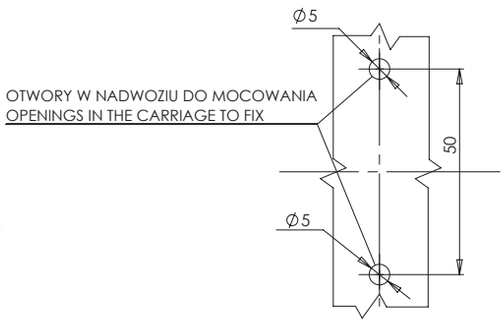

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
275		34cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	110

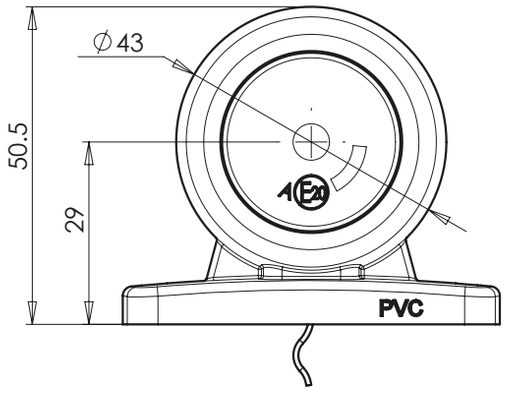

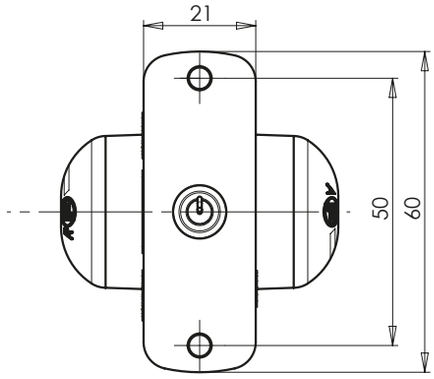

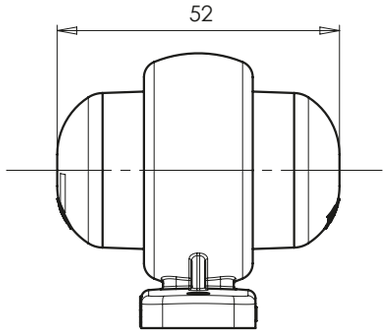

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampy obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W79

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
665		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
666		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
667		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100

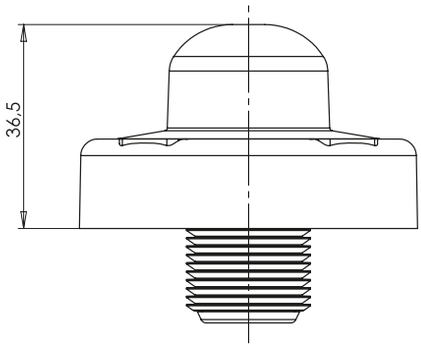

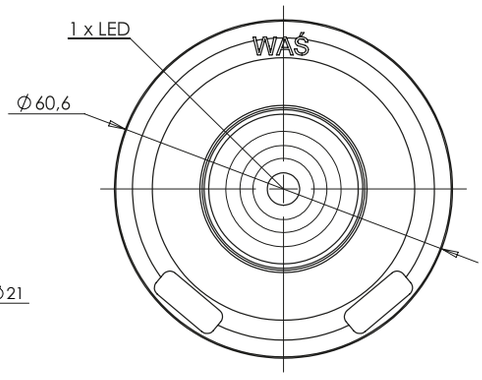



OTWÓR W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENING IN THE CARRIAGE TO FIX

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.8, W21.9

lampy obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
142L	W21.8		16cm LgY-S O,75mm²	LED	LEFT	12V lub/or 24V	●	●	●	●	12
142P	W21.8		16cm LgY-S O,75mm²	LED	RIGHT	12V lub/or 24V	●	●	●	●	12
143L	W21.9		16cm LgY-S O,75mm²	LED	LEFT	12V lub/or 24V	●	●	●	●	12
143P	W21.9		16cm LgY-S O,75mm²	LED	RIGHT	12V lub/or 24V	●	●	●	●	12

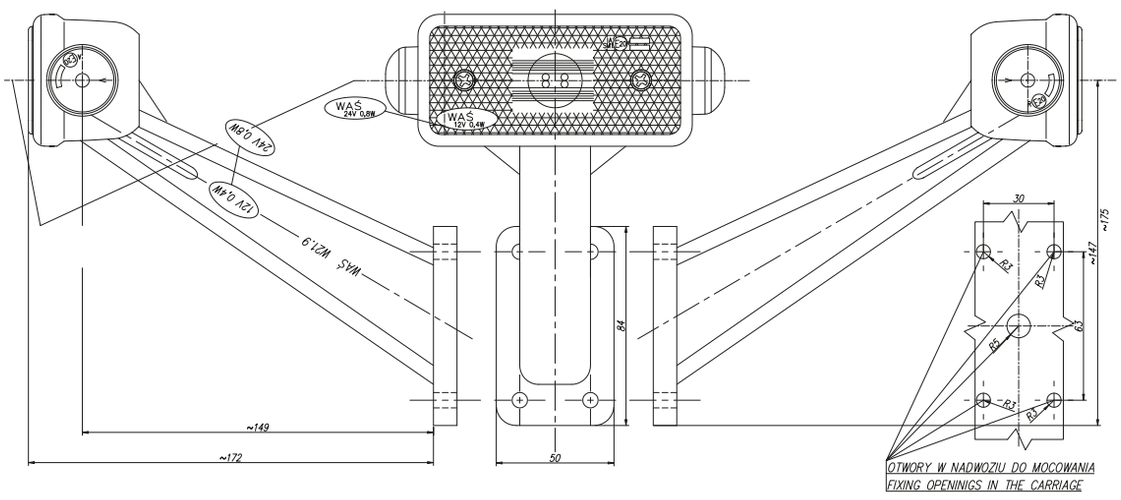

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

W36

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne przednie front position	odblask reflecting device	zawias hinge	szt. pcs
180ZO		36cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		35
180Z		36cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	35
180		38cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100

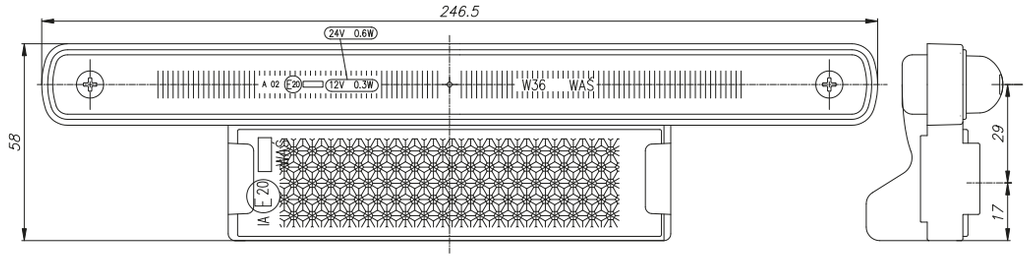

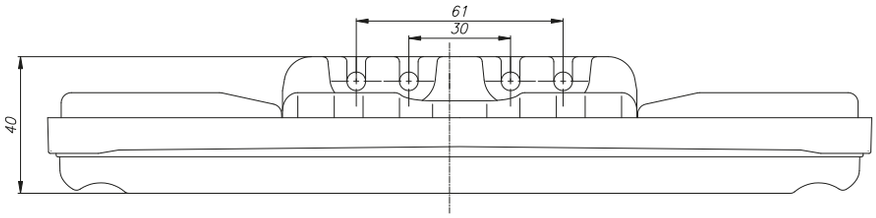

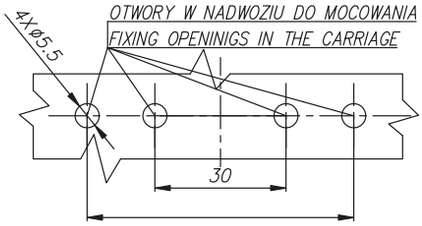

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

„O" odblask
reflecting device

W37

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

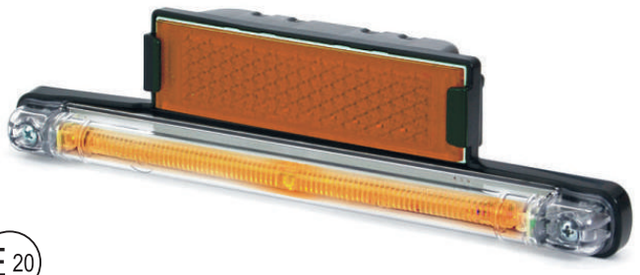

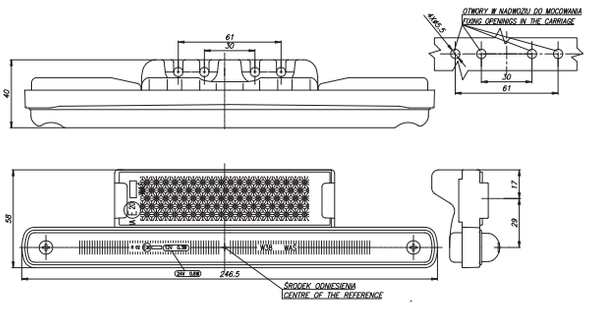

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
182ZO		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	35
182Z		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		35
182		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100

W38

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

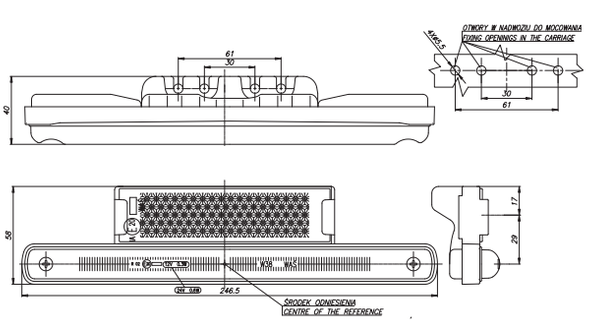

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne tylne rear position	odblask reflecting device	szt. pcs
184ZO		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	35
184Z		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		35
184		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

„O" odblask
reflecting device

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

W44

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
217Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
217P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
218Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
218P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
219Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
219P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

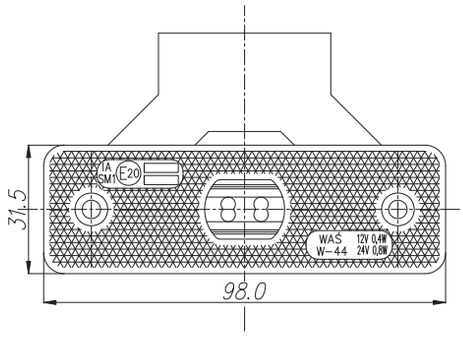



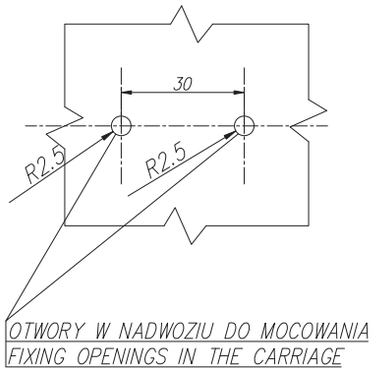

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
FIXING OPENINGS IN THE CARRIAGE

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

„P" miękka podklejka
lamp with foam mat

W45

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
220Z		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
220		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
221Z		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
221		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
222Z		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
222		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

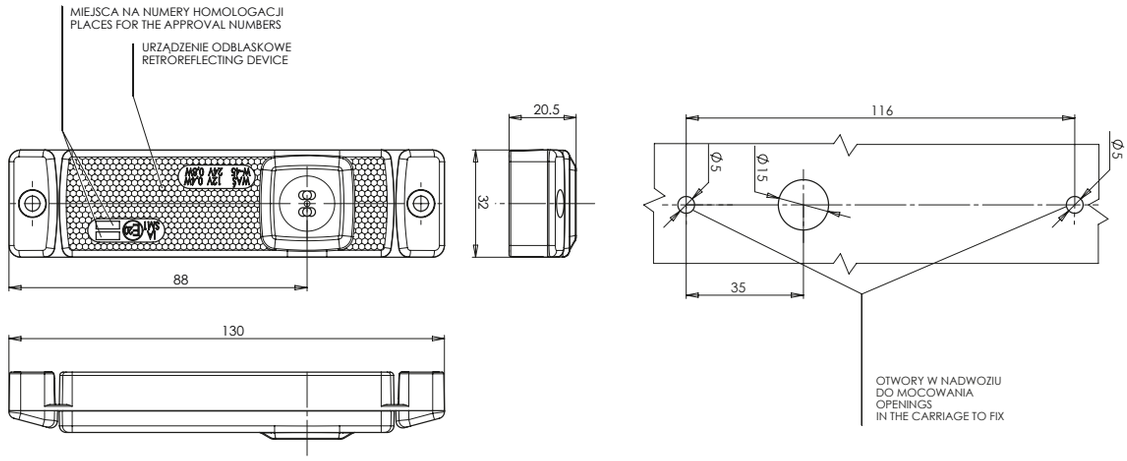

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

W46

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-aoutline	odblask reflecting device	szt. pcs
223Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
223		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
224Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
224		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
225Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
225		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

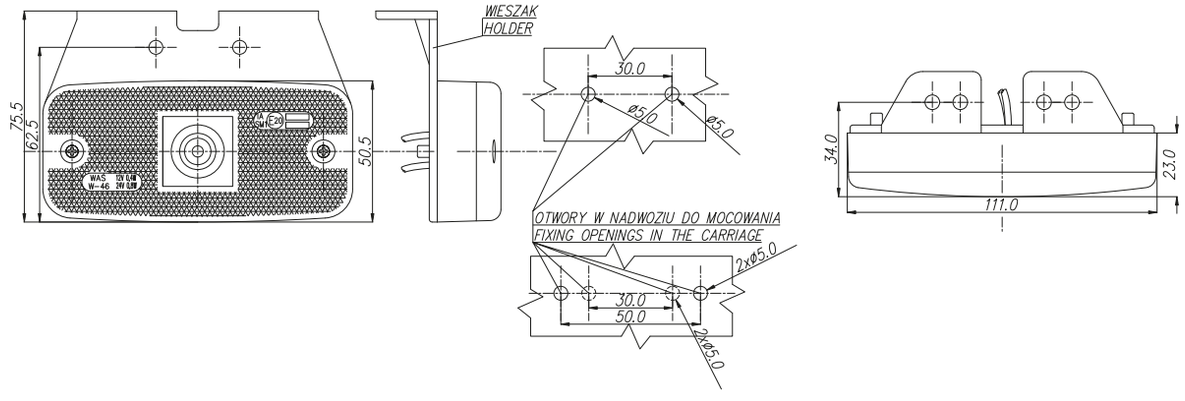

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

W47

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-aoutline	odblask reflecting device	szt. pcs
229Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
229		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
230Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50
230		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50
231Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
231		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50

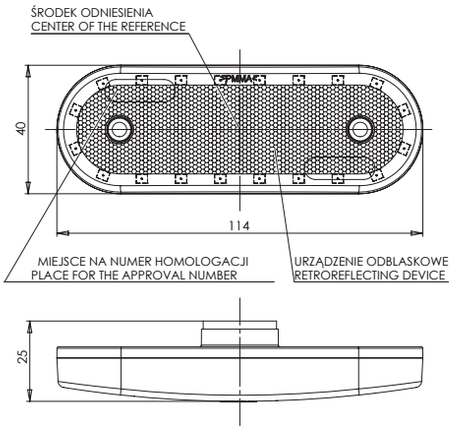

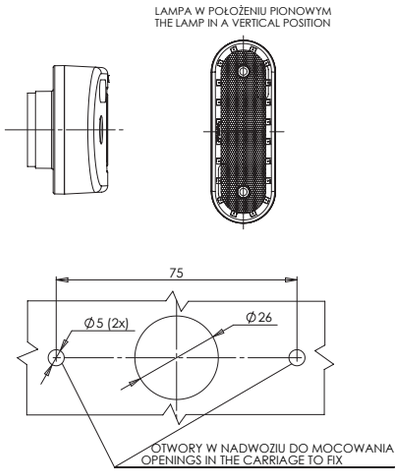

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

W48

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-aoutline	szt. pcs
238L		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
238P		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
239L		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
239P		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

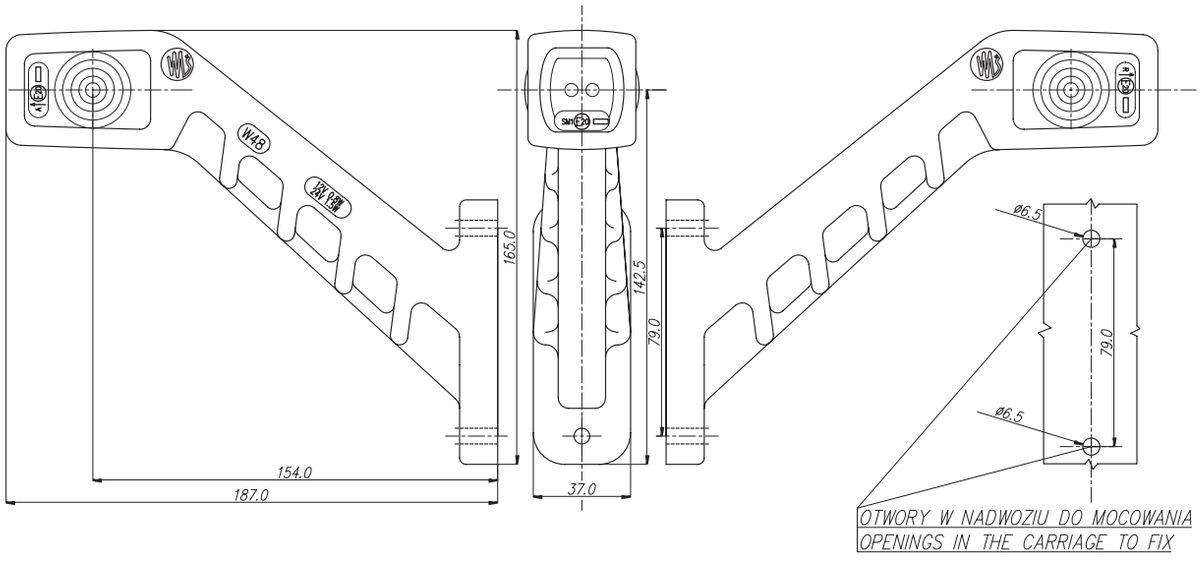

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W49

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wire / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
241L		28cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
241P		28cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
242L		28cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
242P		28cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

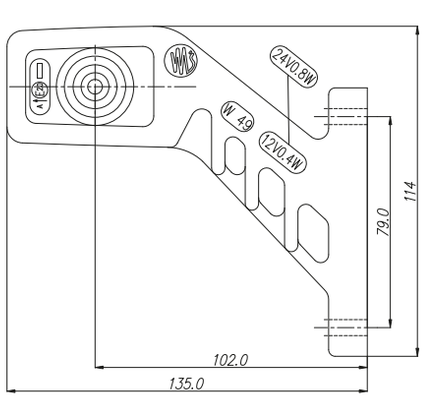

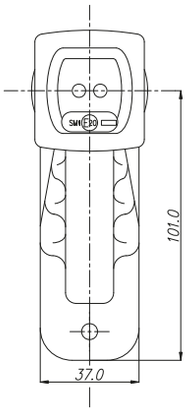

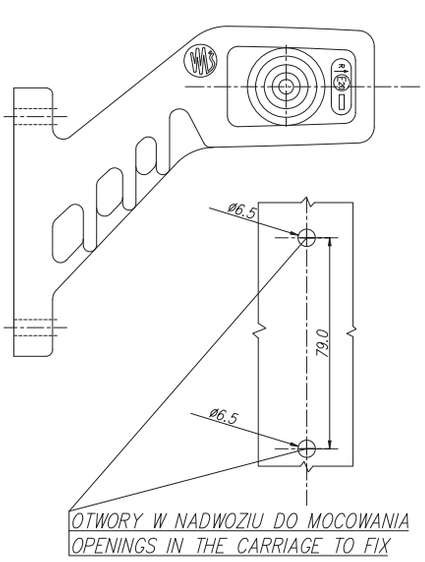

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10Ż

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
261	W21.1Ż		15cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
261/1	W21.1Ż		15cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
262	W21.2Ż		27cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
262/1	W21.2Ż		27cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
263	W21.3Ż		25cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
263/1	W21.3Ż		25cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
264	W21.4Ż		17cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
264/1	W21.4Ż		17cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
265	W21.5Ż		21cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	30
265/1	W21.5Ż		21cm LgY-S 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	30

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10Ż

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
266	W21.6Ż		11cm LgY-5 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
266/1	W21.6Ż		11cm LgY-5 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
267	W21.7Ż		12cm LgY-5 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
267/1	W21.7Ż		12cm LgY-5 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
268	W21.10Ż		26cm LgY-5 0,75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
269B	klosz lampy lens car lamp			BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	300
269C	klosz lampy lens car lamp			BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	300
270	oprawa żarówki bulb socket			BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	300

W21.1

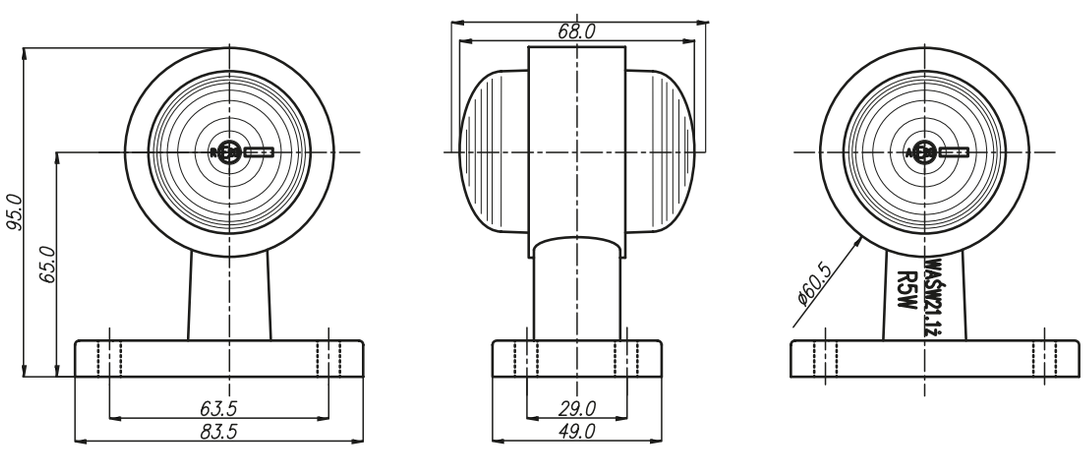

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-1OŻ

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W21.2

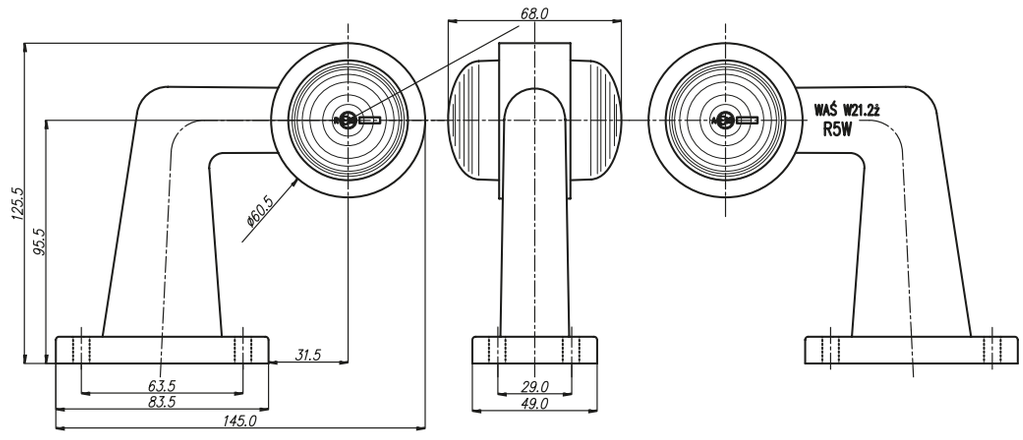

W21.3

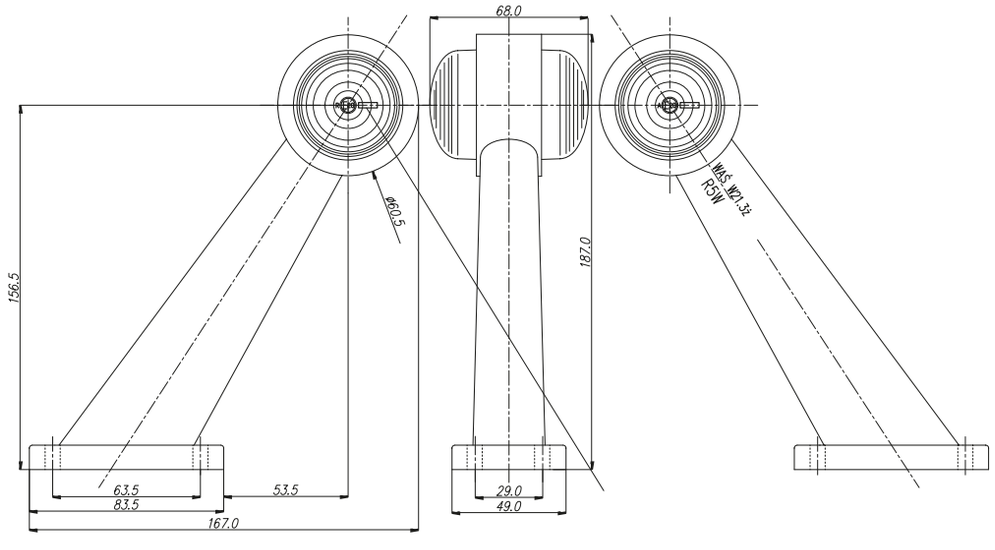

W21.4

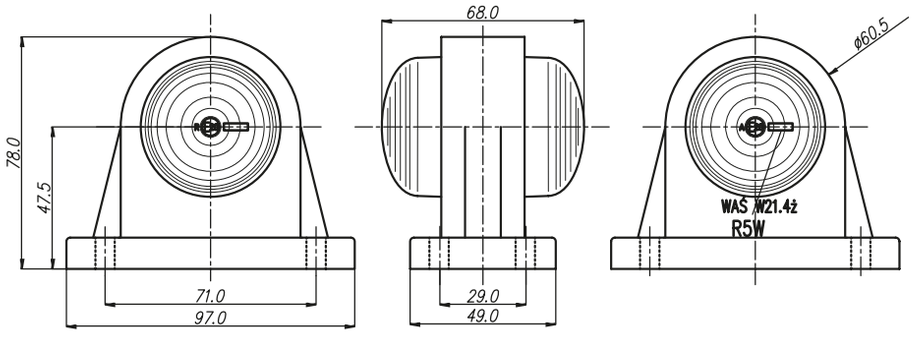

W21.1-1OŻ

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W21.5

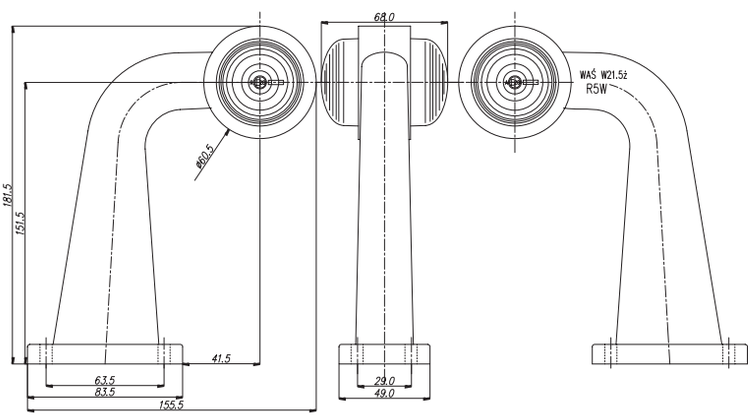

W21.6

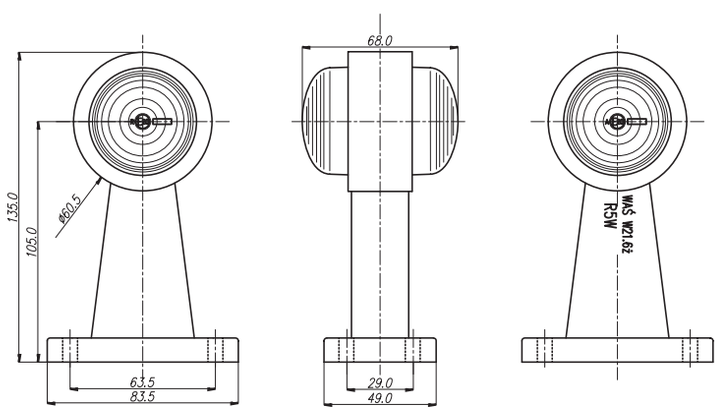

W21.7

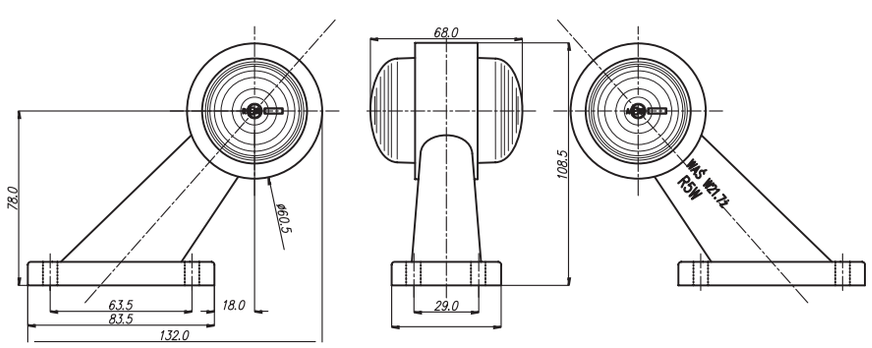

W21.1O

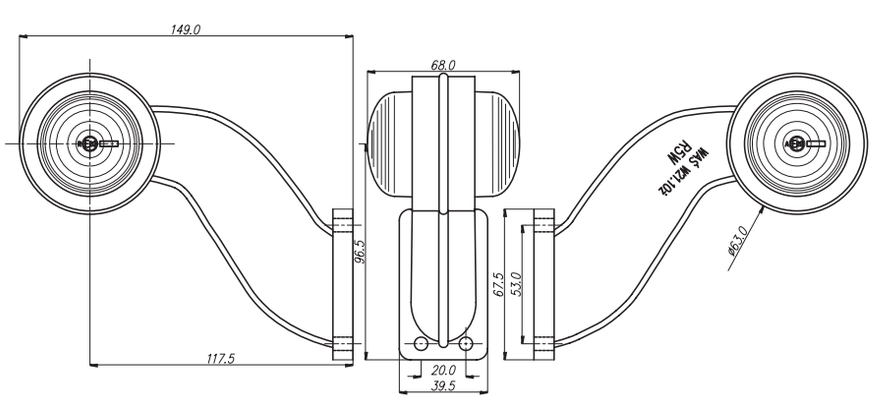

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W57

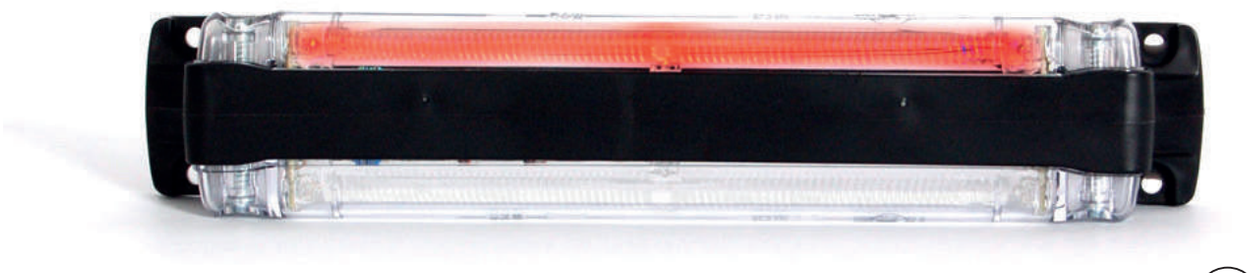

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wire / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
276		28cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	30

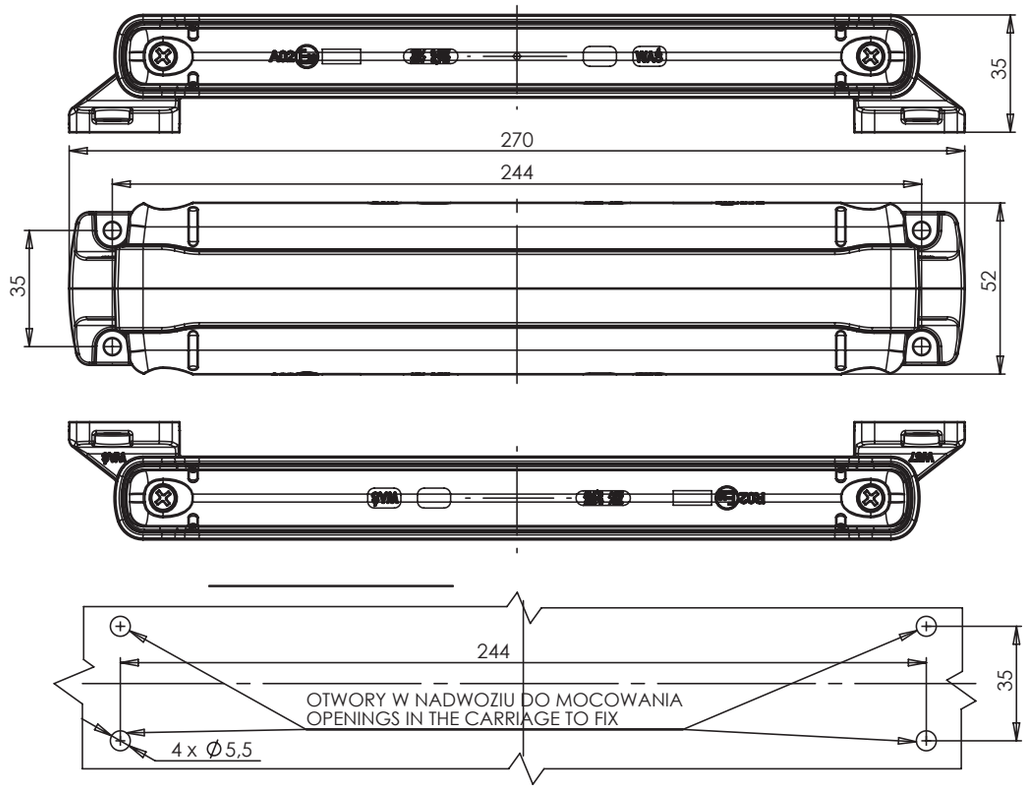

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W58

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód wires / cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
277		26cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	30

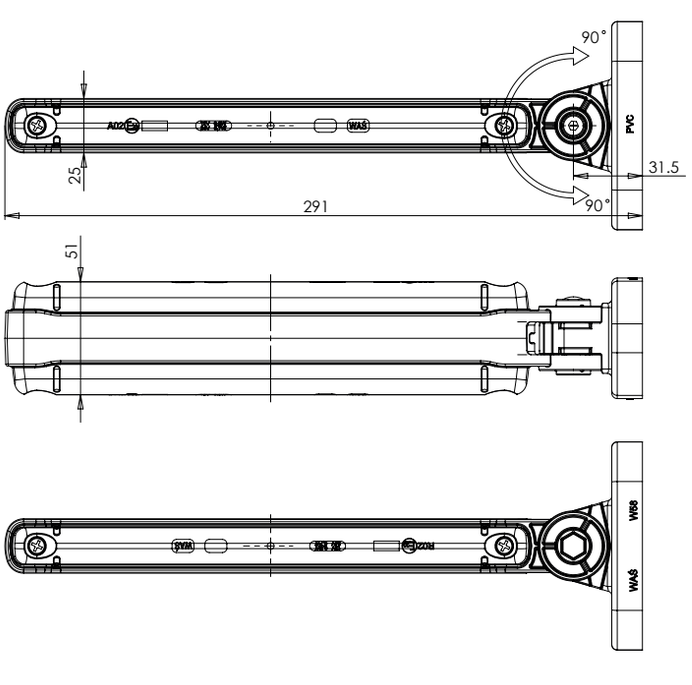

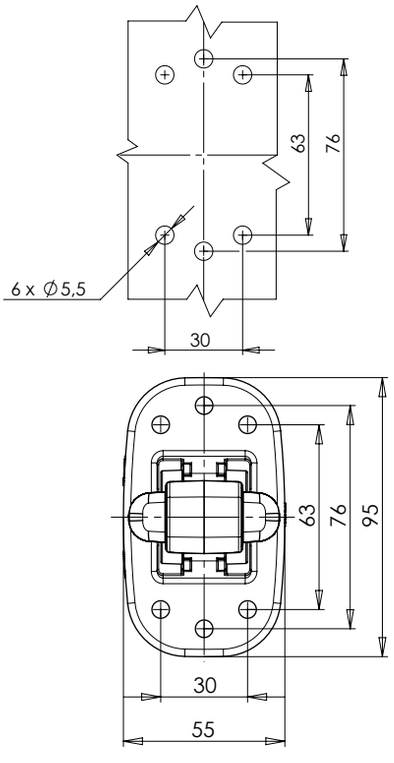

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

W6O

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
278		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100
279		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100
280		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100

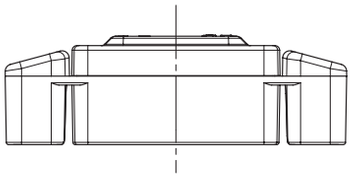

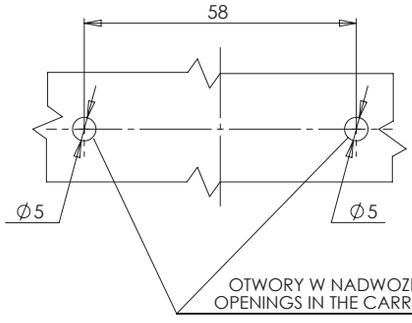

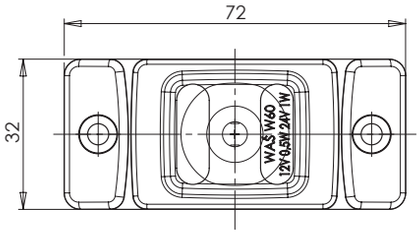



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W61

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-aoutline	szt. pcs
281		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
282		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
283		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
284		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
285		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100

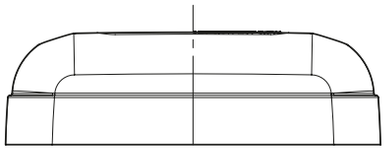

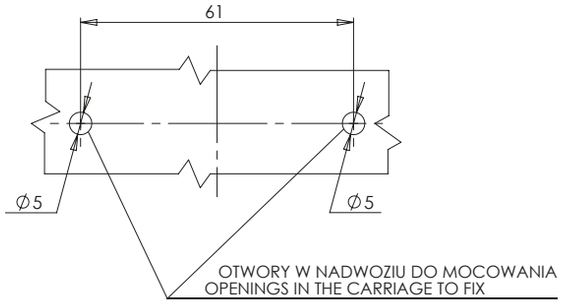

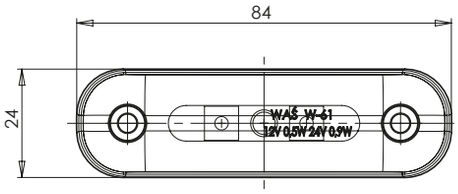



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W62

Opcjonalne złącze / Optional connection: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-aoutline	szt. pcs
286		33cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	80
287		33cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		80







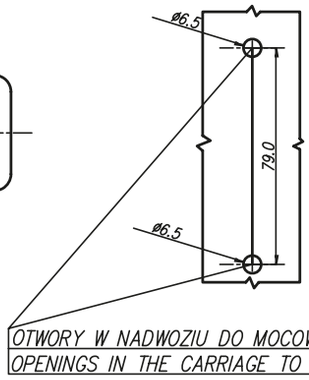

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10RF

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
293	W21.1RF		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
293/1	W21.1RF		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
293BC	W21.1RF		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
293BC/1	W21.1RF		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
294L	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
294L/1	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
294BCL	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
294BCL/1	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
294P	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
294P/1	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
294BCP	W21.2RF		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
294BCP/1	W21.2RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-1ORF

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
295L	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
295L/1	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
295BCL	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
295BCL/1	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
295P	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
295P/1	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
295BCP	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
295BCP/1	W21.3RF		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
296	W21.4RF		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
296/1	W21.4RF		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
296BC	W21.4RF		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
296BC/1	W21.4RF		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
297L	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
297L/1	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
297BCL	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
297BCL/1	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
297P	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
297P/1	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-1ORF

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection: J

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
297BCP	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
297BCP/1	W21.5RF		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
298	W21.6RF		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
298/1	W21.6RF		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
298BC	W21.6RF		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
298BC/1	W21.6RF		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
299L	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
299L/1	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
299BCL	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
299BCL/1	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
299P	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
299P/1	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
299BCP	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
299BCP/1	W21.7RF		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
3OOL	W21.1ORF		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
3OOBCL	W21.1ORF		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
3OOP	W21.1ORF		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
3OOBCP	W21.1ORF		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
3OI	układ elektroniczny electronic system		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
3OIBC	układ elektroniczny electronic system		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-1ORF

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W21.1RF

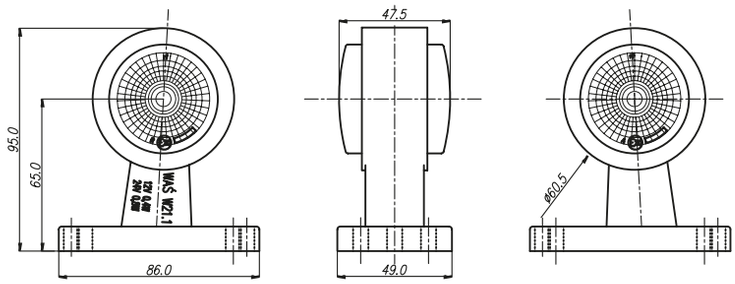

W21.2RF

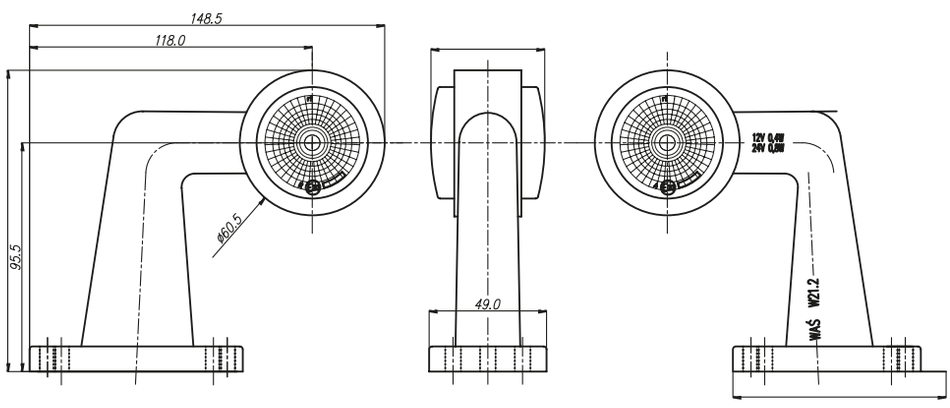

W21.3RF

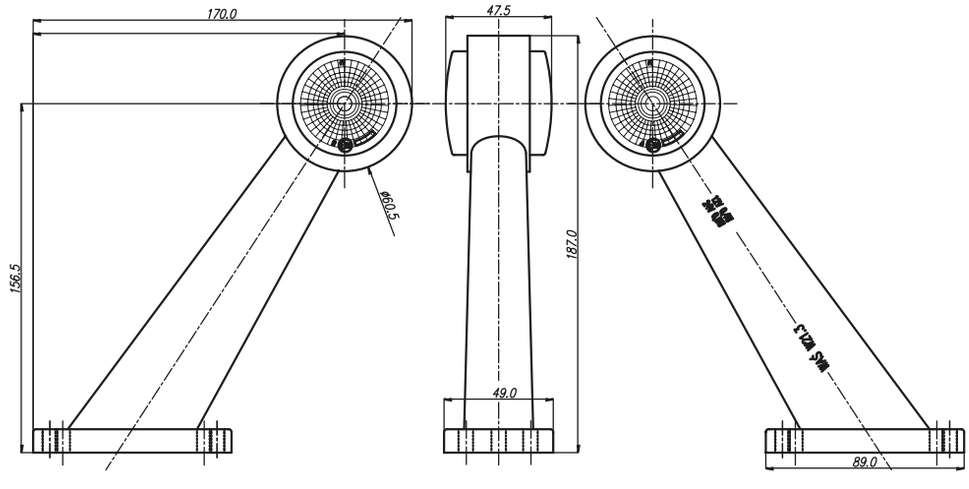

W21.4RF

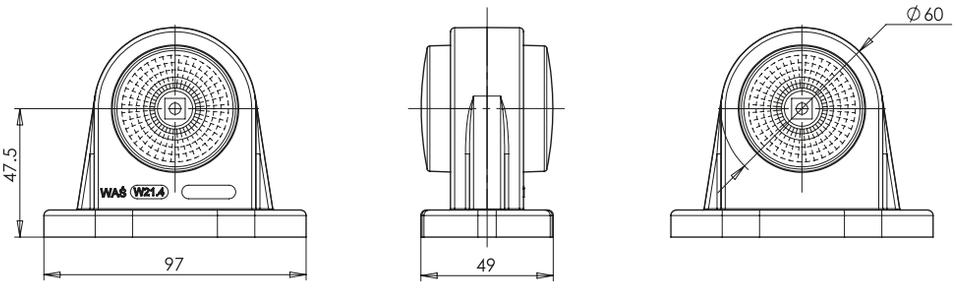

W21.1-10RF

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W21.5RF

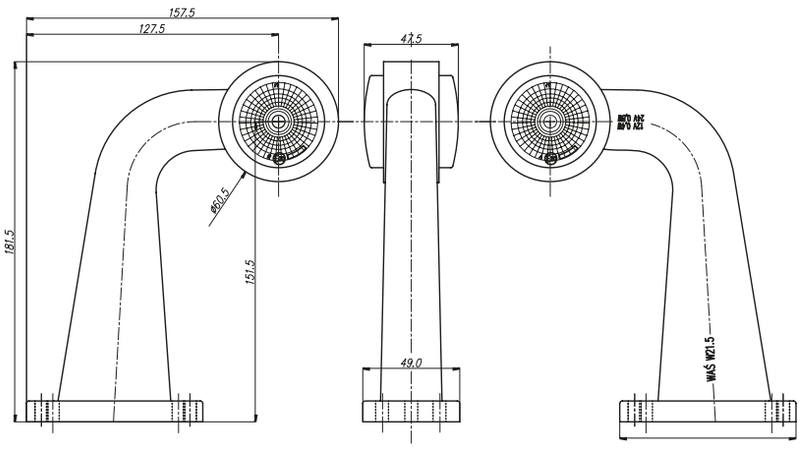

W21.6RF

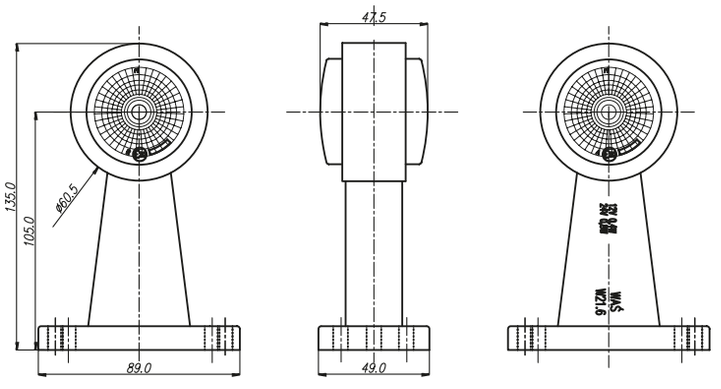

W21.7RF

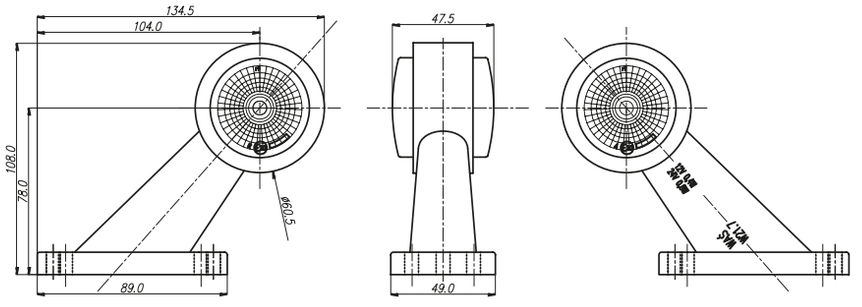

W21.10RF

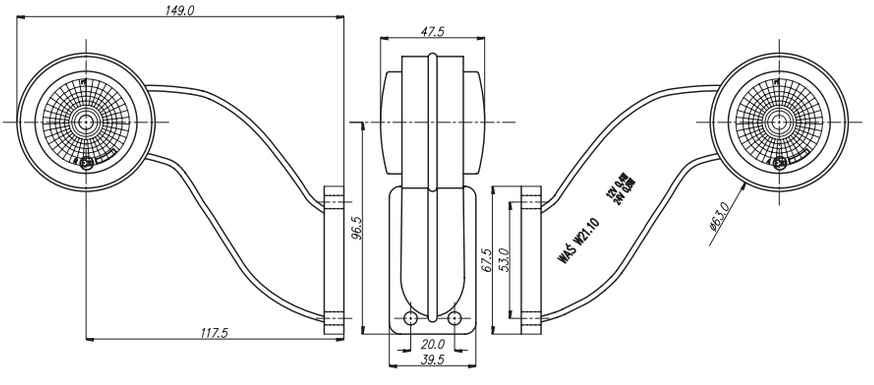

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W23RF

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
517		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
517BC		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

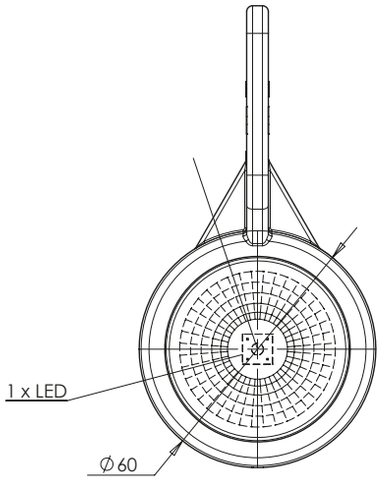

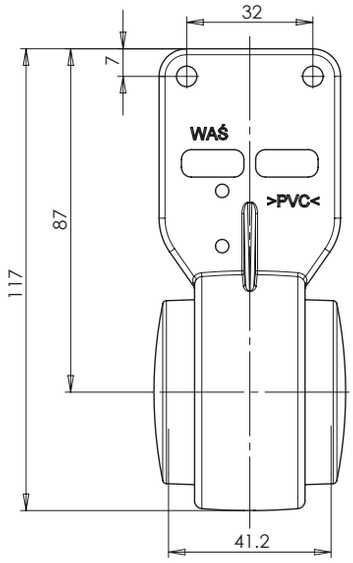

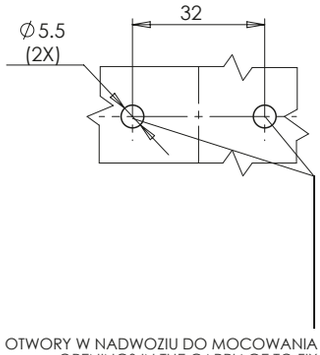

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W24RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
527		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
528		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100
528C		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100

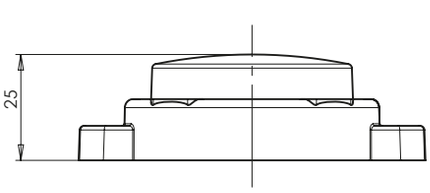

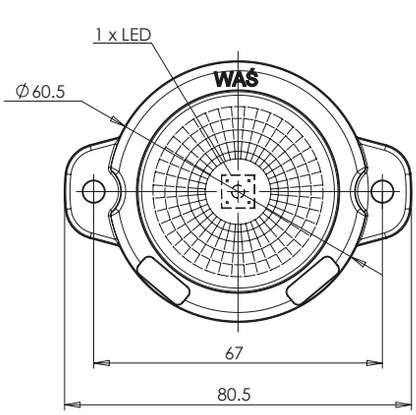

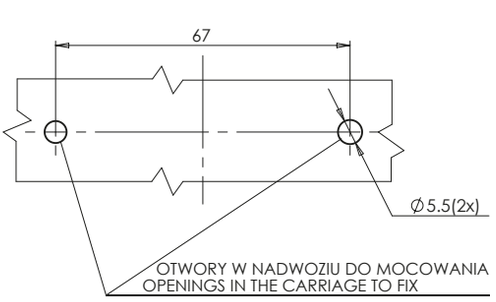

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W25RF

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
529		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
530		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50
530C		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50





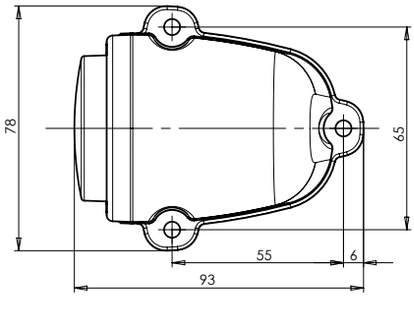

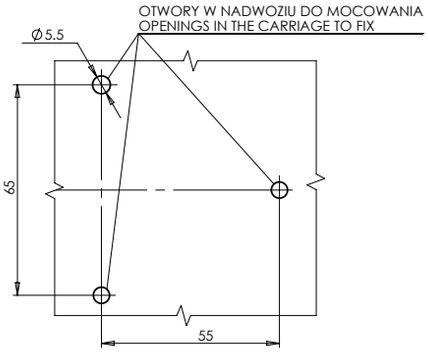

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W56RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
518		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
518BC		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

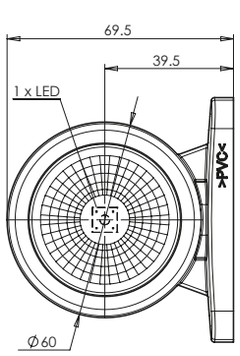



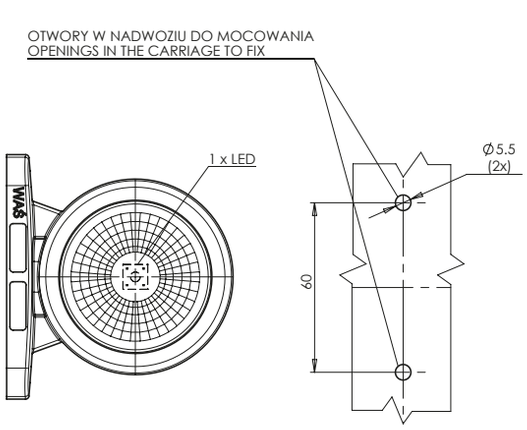

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W79RF

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
671		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
672		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100

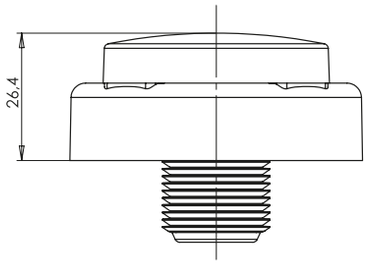

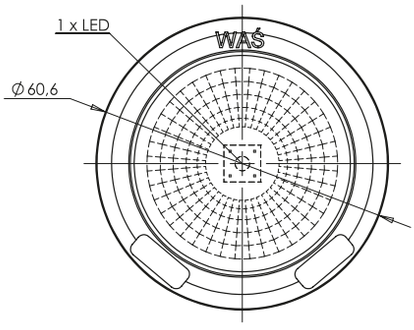

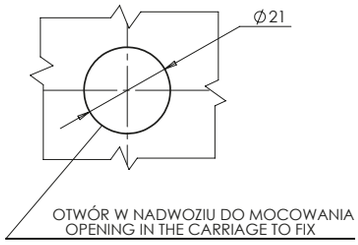

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W63

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
302		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
302Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
303		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
303Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
304		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
304Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100

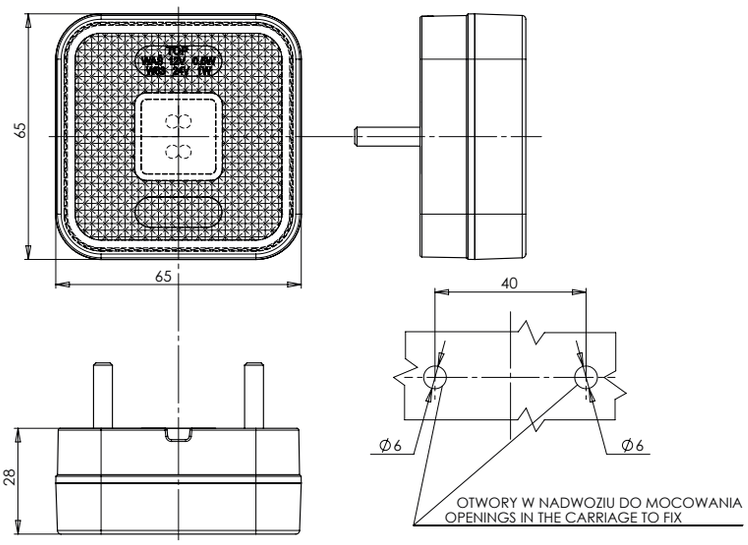

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W64

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-aoutline	doblask reflecting device	szt. pcs
305P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
305Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
306P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
306Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
307P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
307Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100

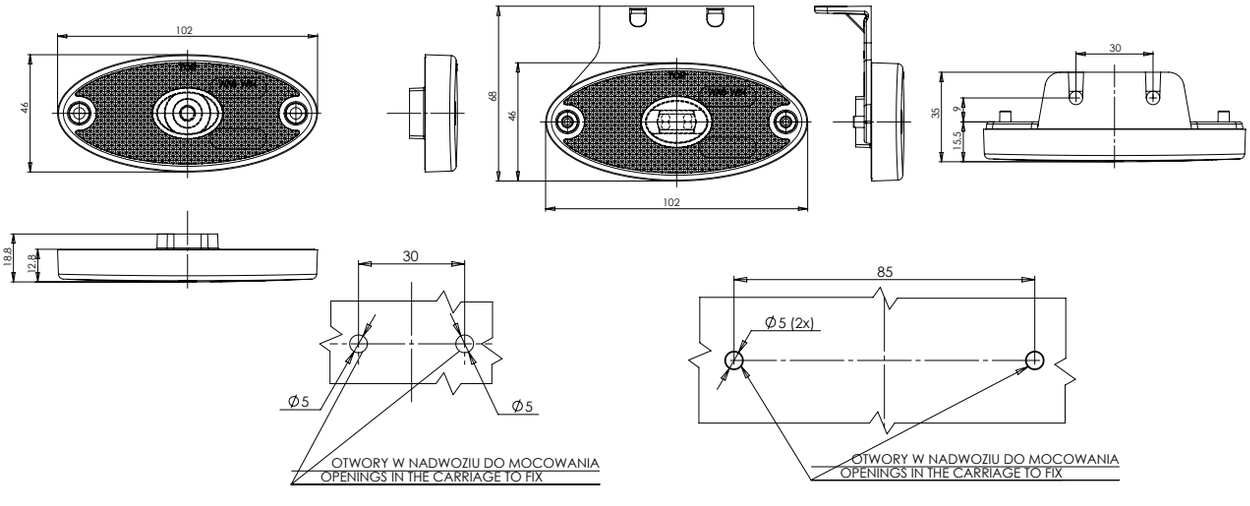

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W65

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	doblask reflecting device	szt. pcs
3O8P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
3O8Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
3O9P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
3O9Z		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
31OP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
31OZ		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100

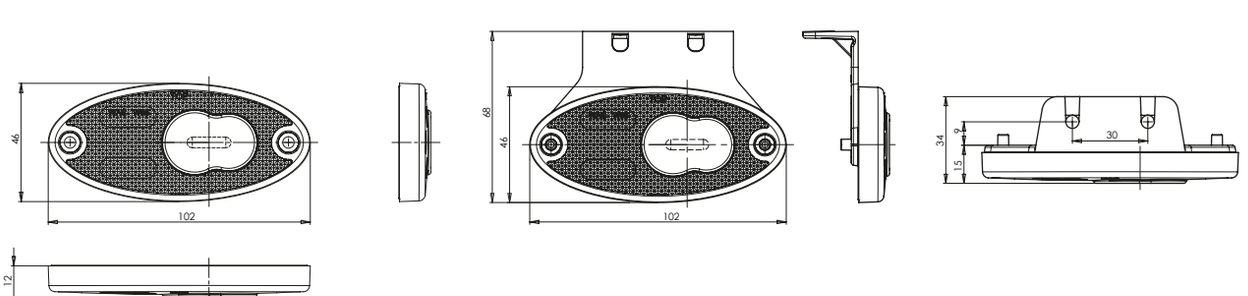



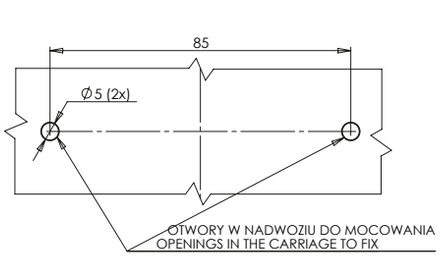

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10S

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
411	W21.1S		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
411/1	W21.1S		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
411BC	W21.1S		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
411BC/1	W21.1S		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
412L	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
412L/1	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
412BCL	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
412BCL/1	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
412P	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
412P/1	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-10S

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection: J

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
412BCP	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
412BCP/1	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
413L	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
413L/1	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
413BCL	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
413BCL/1	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
413P	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
413P/1	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
413BCP	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
413BCP/1	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
414	W21.4S		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
414/1	W21.4S		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
414BC	W21.4S		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
414BC/1	W21.4S		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
415L	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
415L/1	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
415BCL	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
415BCL/1	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
415P	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
415P/1	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10S

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
415BCP	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
415BCP/1	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
416	W21.6S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
416/1	W21.6S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
416BC	W21.6S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
416BC/1	W21.6S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
417L	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
417L/1	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
417BCL	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
417BCL/1	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
417P	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
417P/1	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
417BCP	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
417BCP/1	W21.7S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
418L	W21.10S		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
418BCL	W21.10S		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
418P	W21.10S		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
418BCP	W21.10S		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
419			38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
419BC			38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W21.1-10S

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W21.1

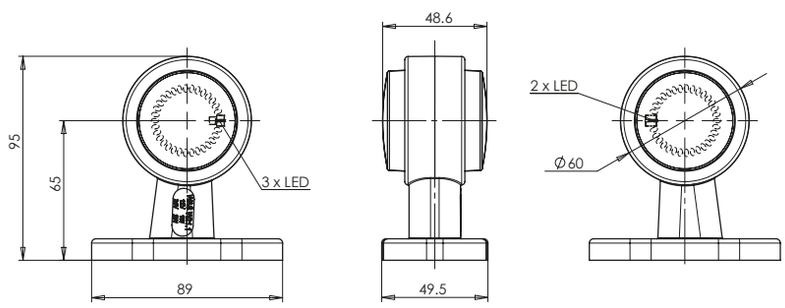

W21.2

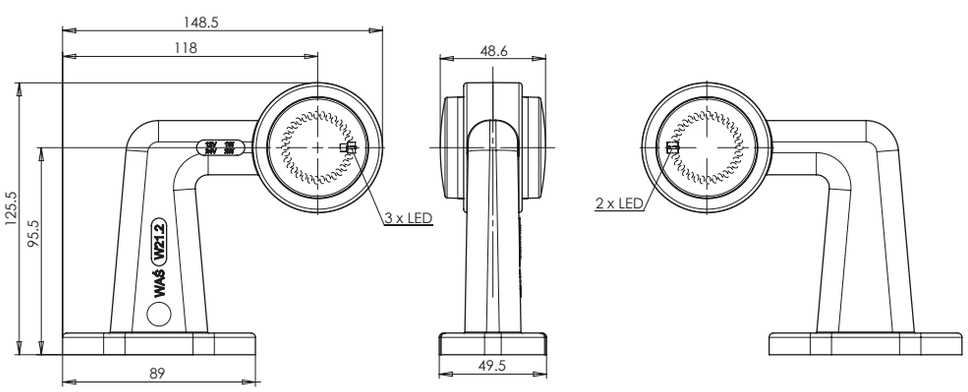

W21.3

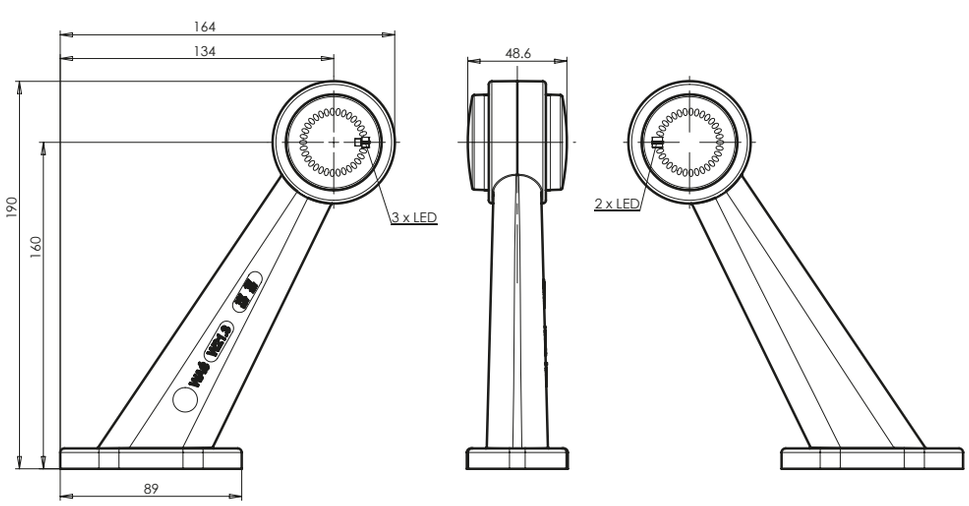

W21.4

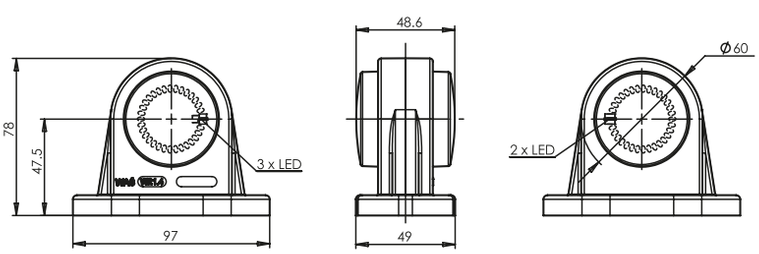

W21.1-10S

lampy zespolone obrysowe / pozycyjne
end-outline / position lamps

IP66/68

W21.5

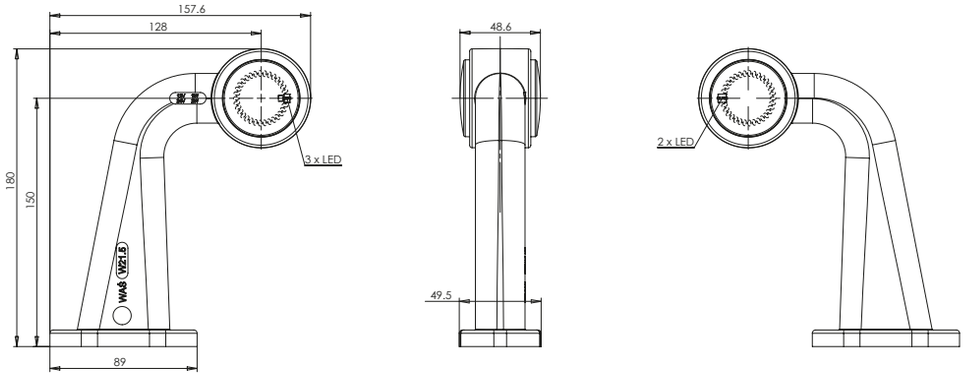

W21.6

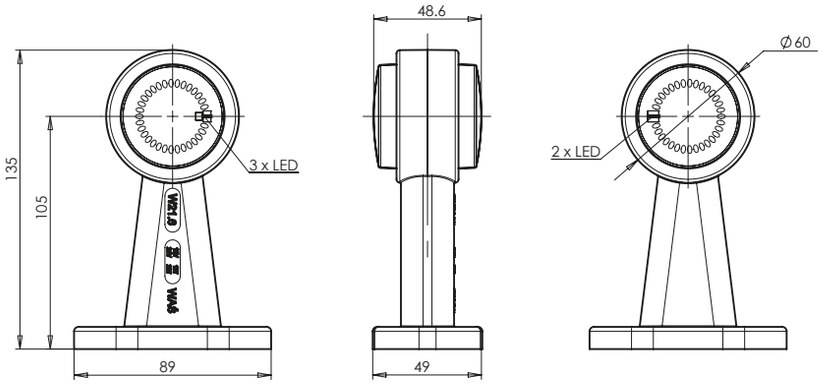

W21.7

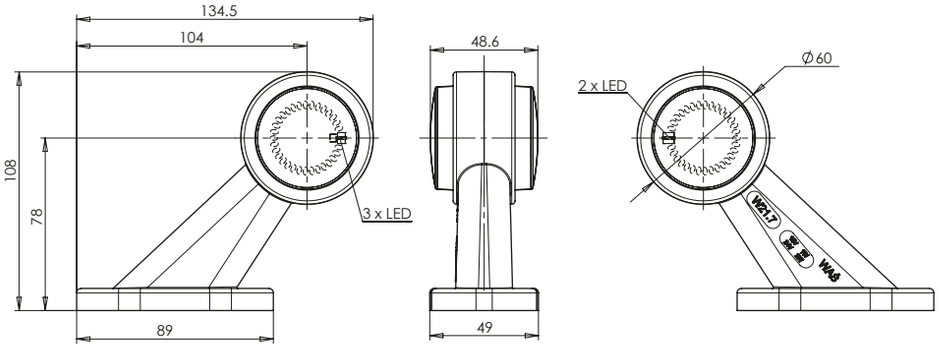

W21.10

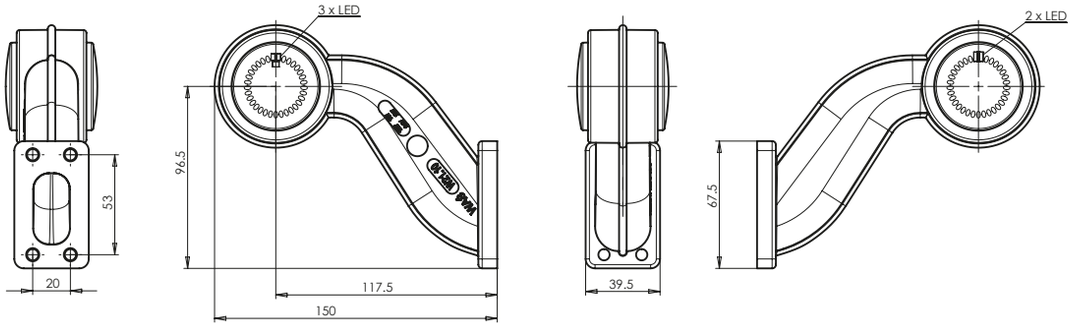

W23S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
447		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
447BC		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

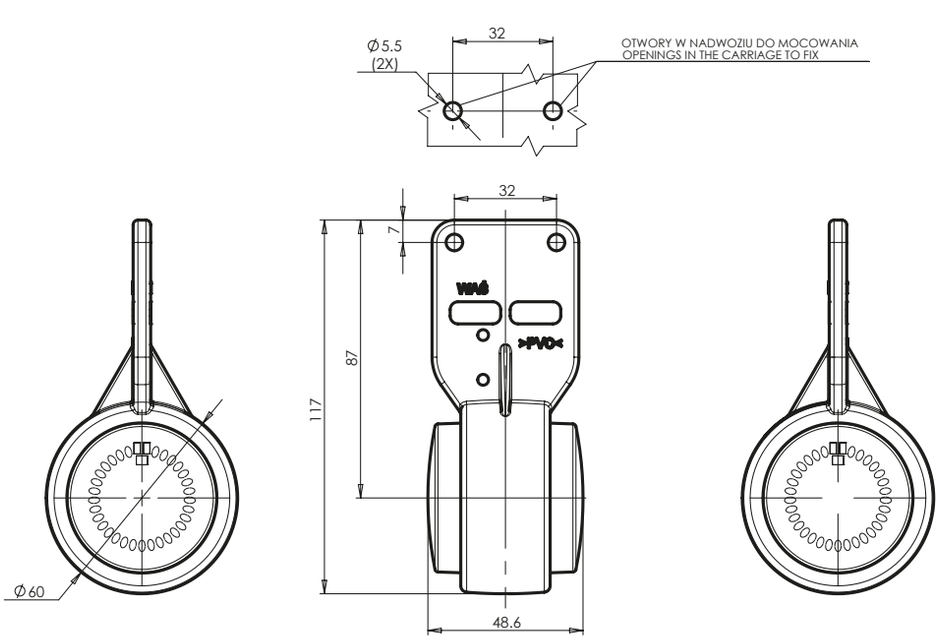

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W24S

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
451		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		200
452		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200
452C		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200





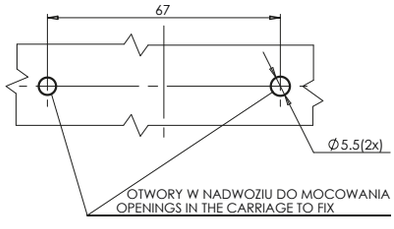

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W25S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
455		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		200
456		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200
456C		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200





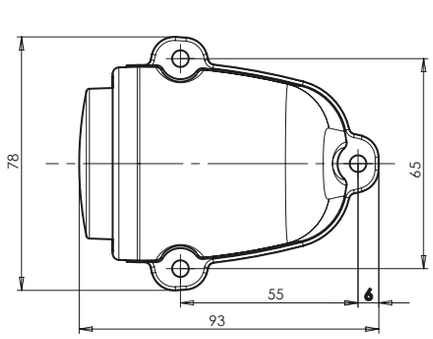

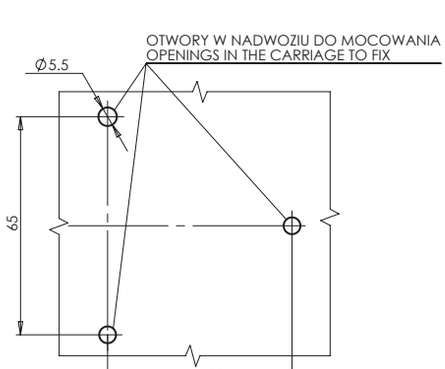

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W56S

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	typ type	strona montażu side of mount	napięcie pracy work voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-aoutline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-aoutline	szt. pcs
449		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
449BC		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

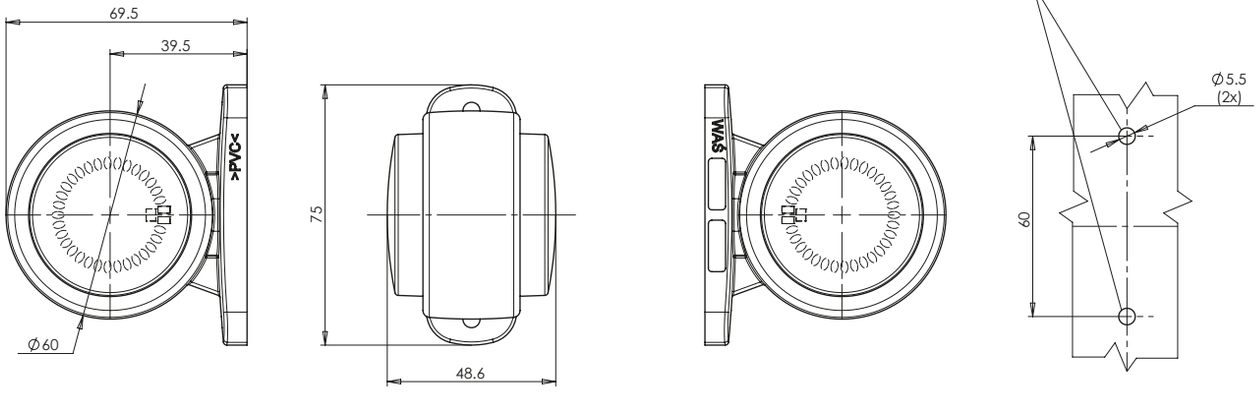

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W79S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
676		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
677		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100





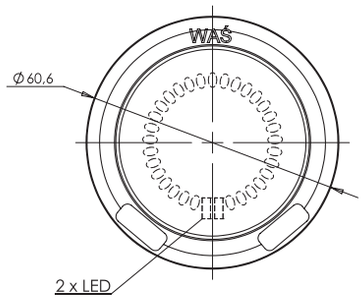

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literkę „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
420	W21.1SS		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
420/1	W21.1SS		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
420BC	W21.1SS		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
420BC/1	W21.1SS		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
421L	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
421L/1	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
421BCL	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
421BCL/1	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
421P	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
421P/1	W21.2SS		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE







W21.1-10SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
421BCP	W21.2SS		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
421BCP/J	W21.2SS		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
422L	W21.3SS		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
422L/J	W21.3SS		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
422BCL	W21.3SS		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
422BCL/J	W21.3SS		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
422P	W21.3SS		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
422P/J	W21.3SS		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
422BCP	W21.3SS		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
422BCP/J	W21.3SS		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
423	W21.4SS		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
423/J	W21.4SS		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
423BC	W21.4SS		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
423BC/J	W21.4SS		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
424L	W21.5SS		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
424L/J	W21.5SS		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
424BCL	W21.5SS		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
424BCL/J	W21.5SS		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
424P	W21.5SS		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
424P/J	W21.5SS		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
424BCP	W21.5SS		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
424BCP/1	W21.5SS		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
425	W21.6SS		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
425/1	W21.6SS		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
425BC	W21.6SS		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
425BC/1	W21.6SS		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
426L	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
426L/1	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
426BCL	W21.3SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
426BCL/1	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
426P	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
426P/1	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
426BCP	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
426BCP/1	W21.7SS		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
427L	W21.10SS		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
427BCL	W21.10SS		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
427P	W21.10SS		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
427BCP	W21.10SS		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
428	W21.1-10SS		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
428BC	W21.1-10SS		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W21.1SS

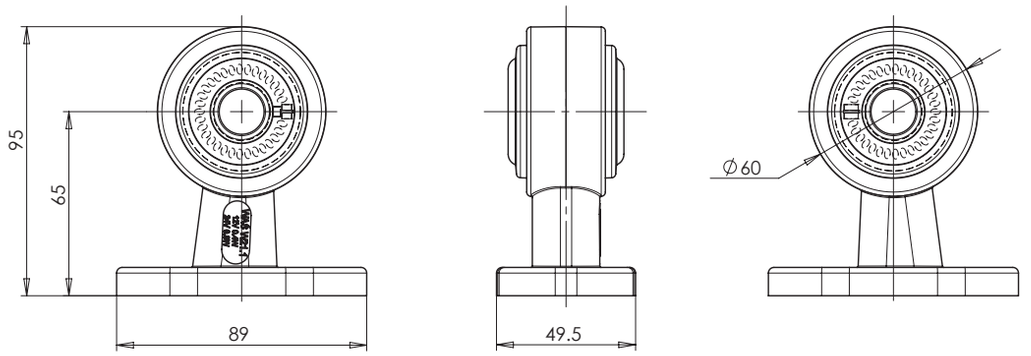

W21.2SS

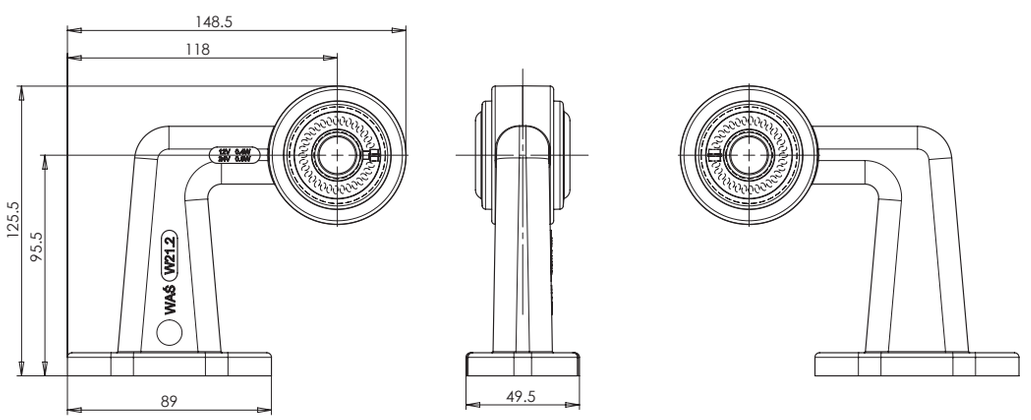

W21.3SS

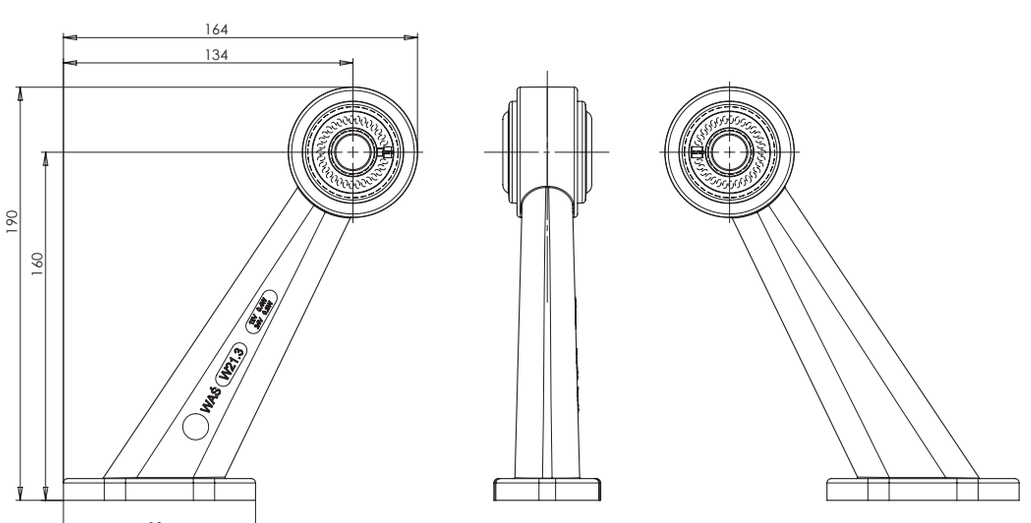

W21.4SS

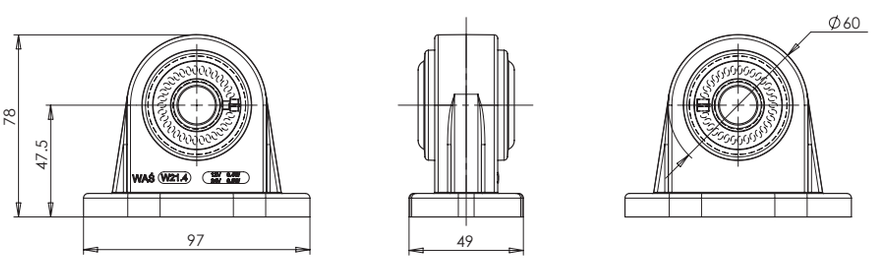

W21.1-10SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W21.5SS

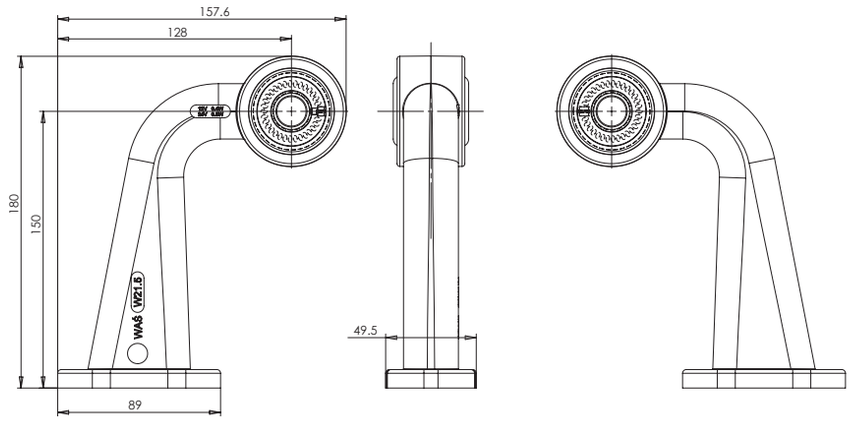

W21.6SS

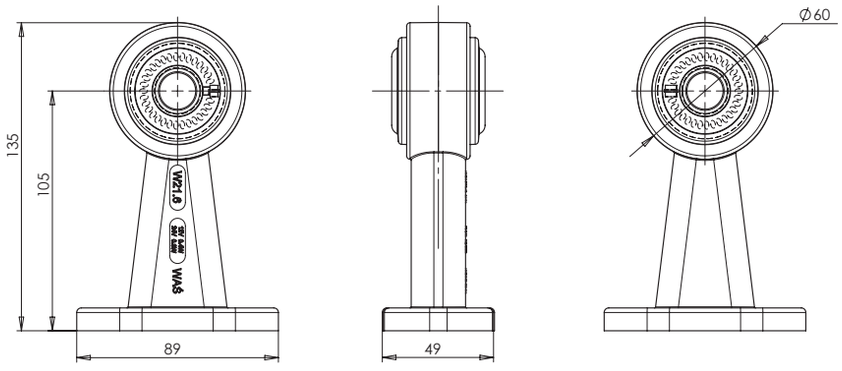

W21.7SS

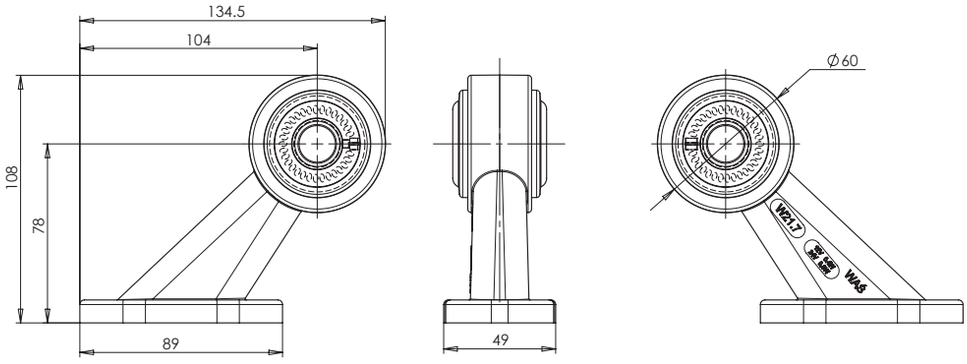

W21.10SS

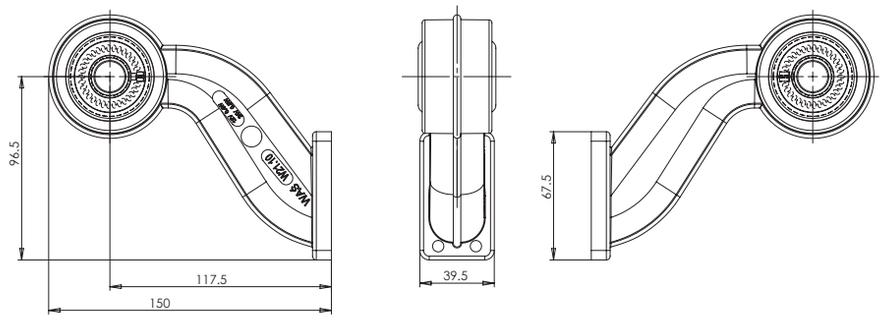

W23SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
448		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
448BC		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

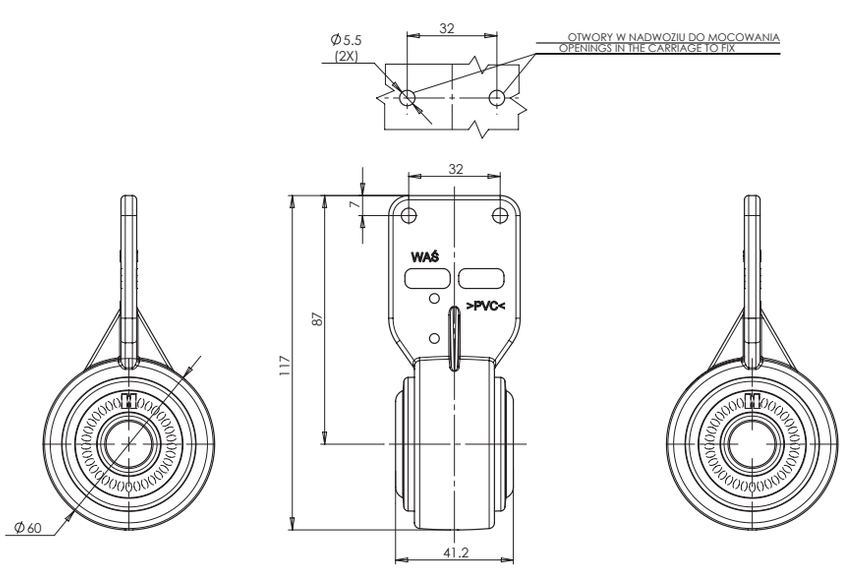

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W24SS

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
453		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		200
454		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200
454C		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200



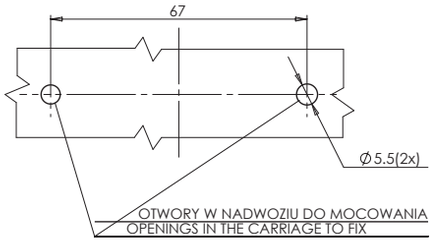

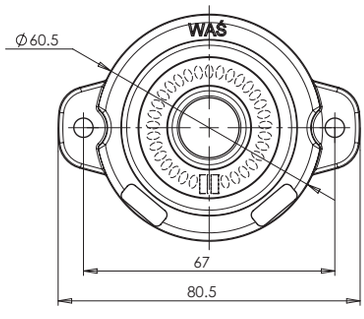

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W25SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
457		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		200
458		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200
458C		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200





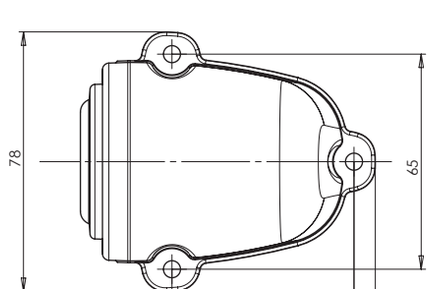

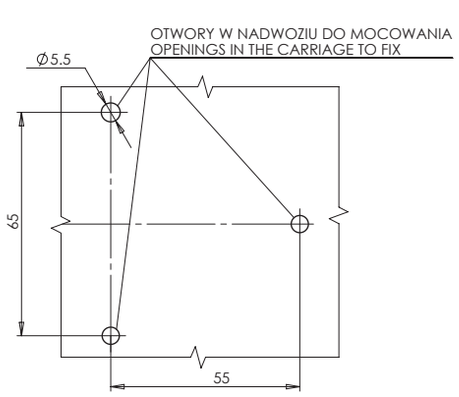

J Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W56SS

E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
450		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
450BC		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

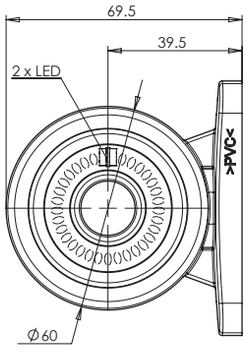







J Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
495	W21.1W		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
495/1	W21.1W		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
495BC	W21.1W		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
495BC/1	W21.1W		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
496L	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
496L/1	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
496BCL	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
496BCL/1	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
496P	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
496P/1	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-10W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
496BCP	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
496BCP/I	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
497L	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
497L/I	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
497BCL	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
497BCL/I	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
497P	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
497P/I	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
497BCP	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
497BCP/I	W21.3W		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
498	W21.4W		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
498/I	W21.4W		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
498BC	W21.4W		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
498BC/I	W21.4W		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
499L	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
499L/I	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
499BCL	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
499BCL/I	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
499P	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
499P/I	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
499BCP	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
499BCP/1	W21.5W		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
500	W21.6W		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
500/1	W21.6W		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
500BC	W21.6W		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
500BC/1	W21.6W		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
501L	W21.7W		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
501L/1	W21.7W		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
501BCL	W21.3W		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
501BCL/1	W21.7W		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
501P	W21.7W		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
501P/1	W21.7W		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
501BCP	W21.7W		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
501BCP/1	W21.7W		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
502L	W21.10W		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
502BCL	W21.10W		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
502P	W21.10W		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
502BCP	W21.10W		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
503	W21.1-10W		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
503BC	W21.1-10W		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W21.1W

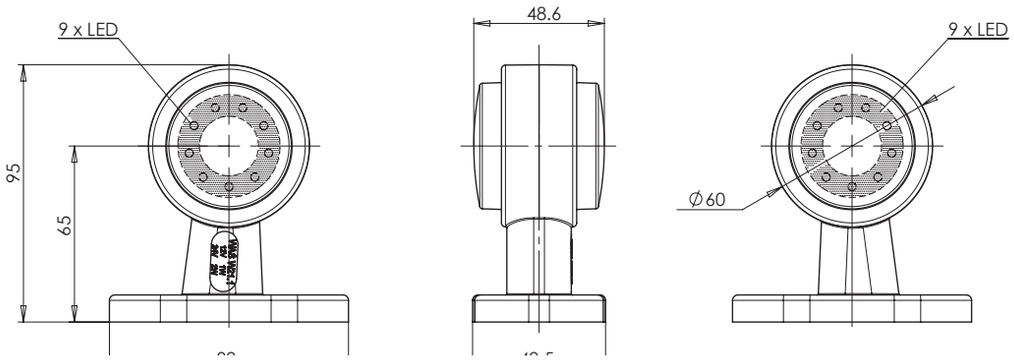

W21.2W

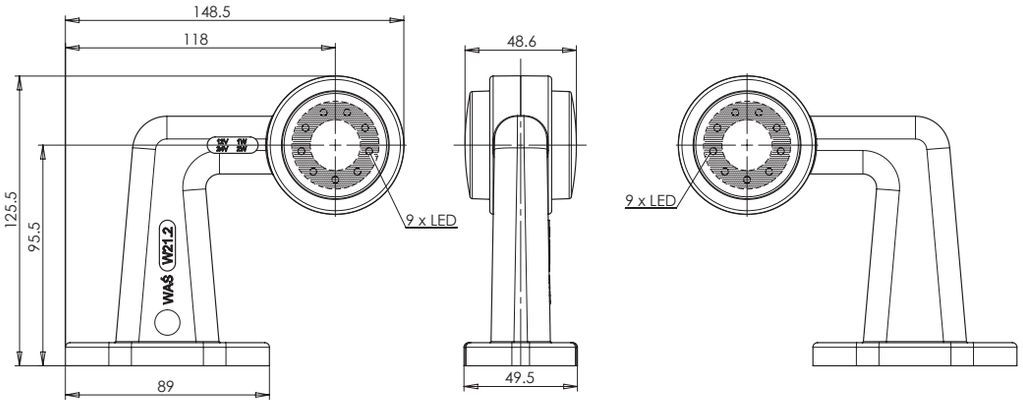

W21.3W

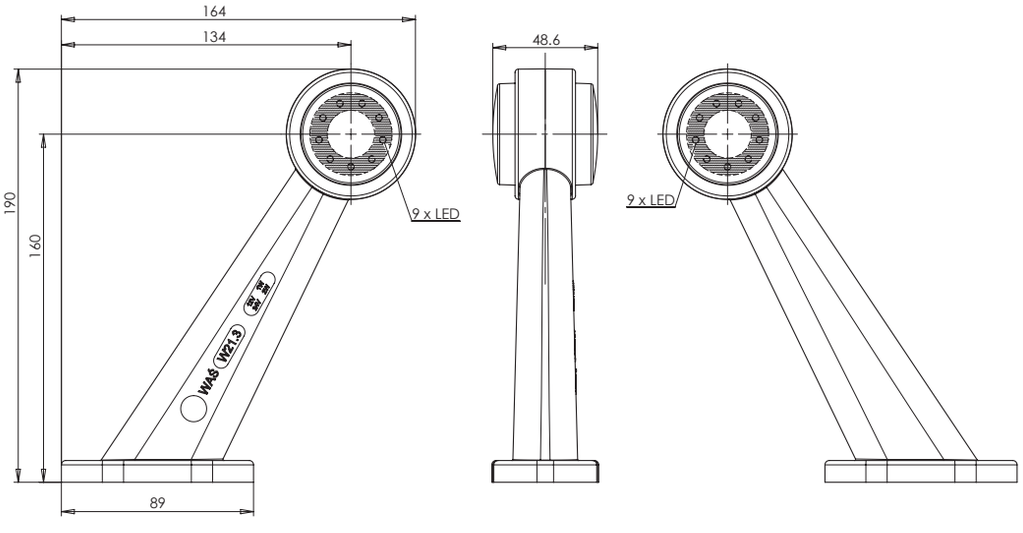

W21.4W

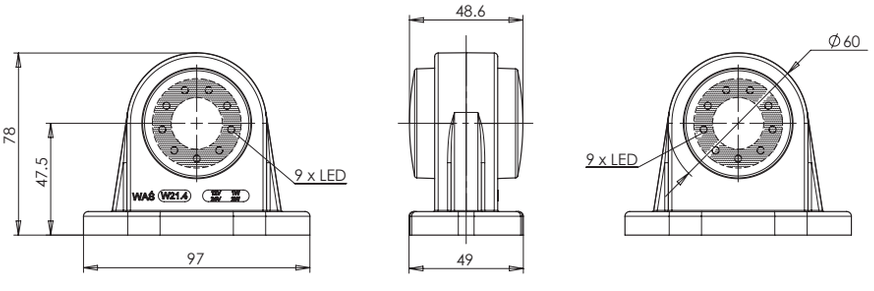

W21.1-10W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W21.5W

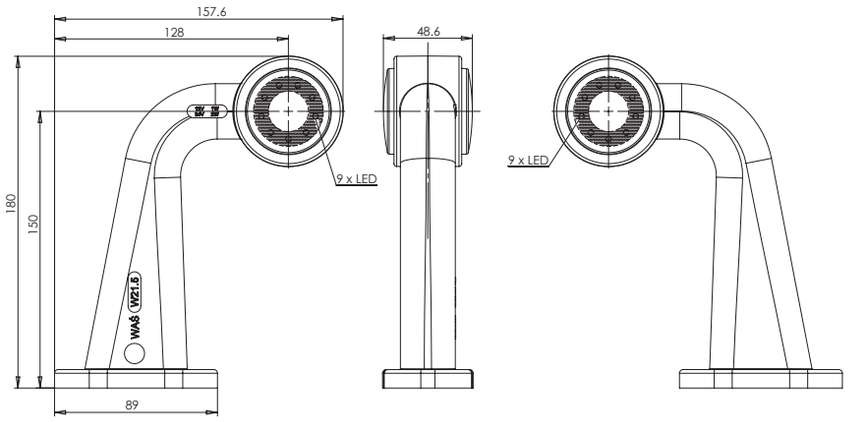

W21.6W

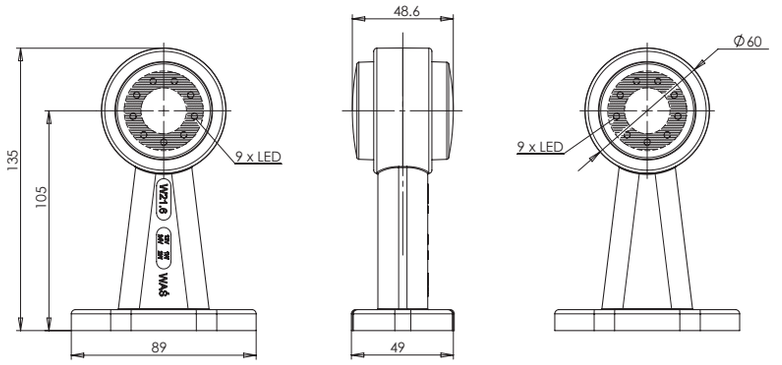

W21.7W

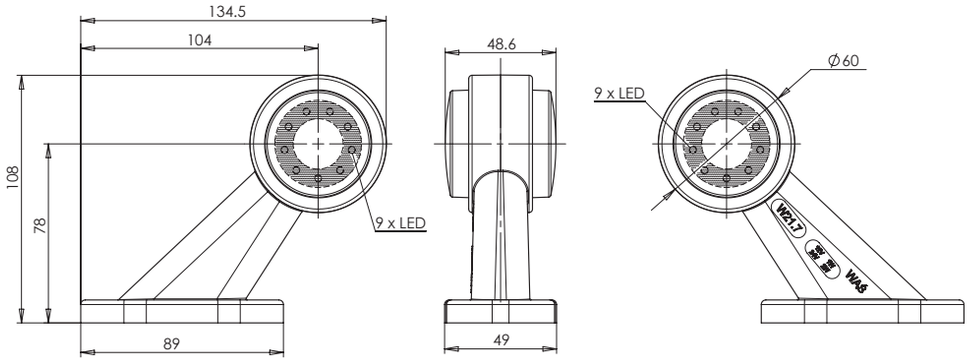

W21.10W

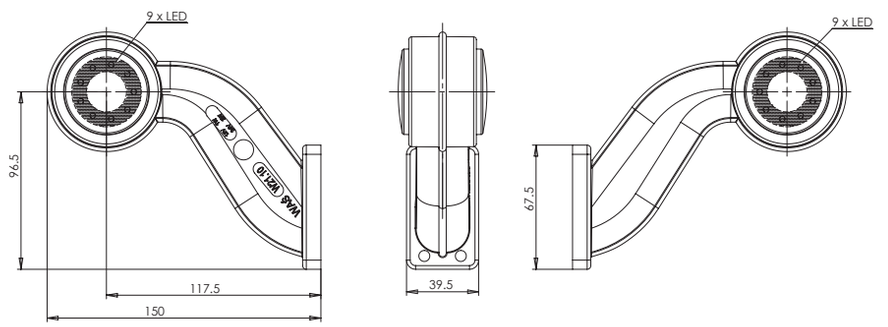

W23W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
513		36cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
513BC		36cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

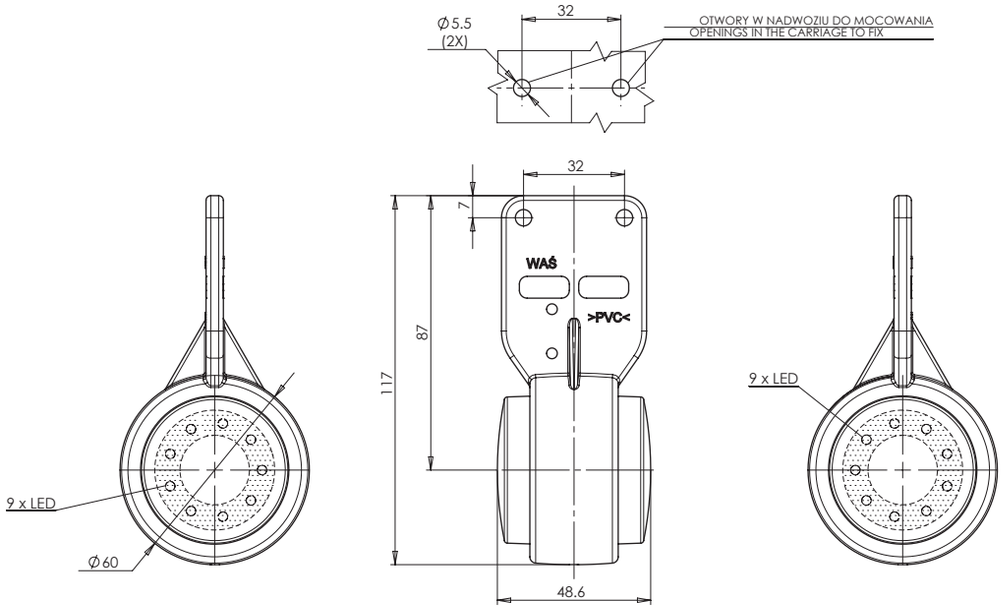

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W24W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
519		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
520		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
520C		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
520P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
520PKR		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100

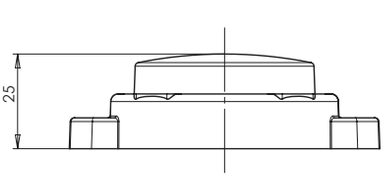

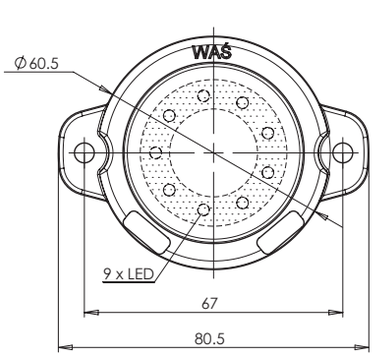

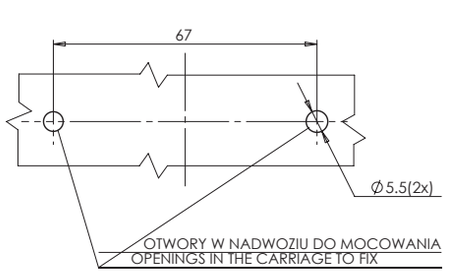

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W25W

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
523		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			50
524		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
524C		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
524P		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50
524PKR		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50





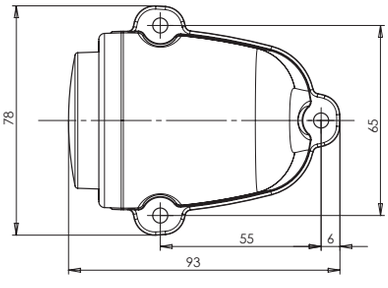

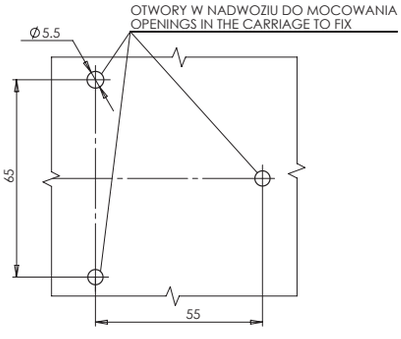

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W56W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
515		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
515BC		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

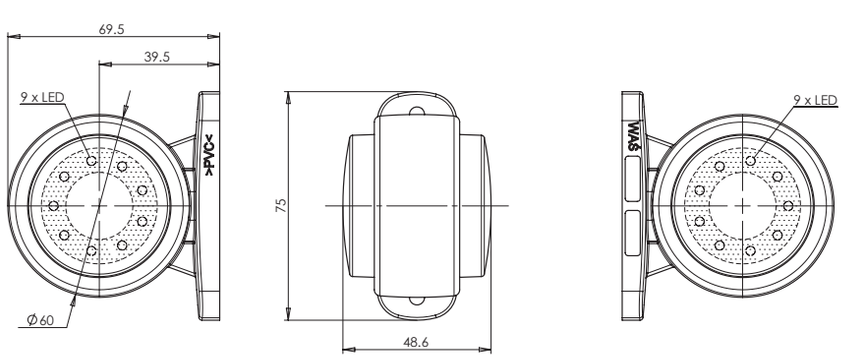

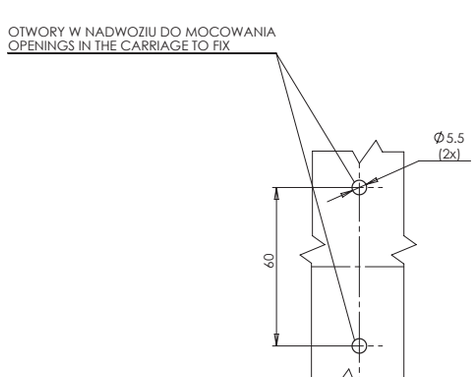

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W79W

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
673		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
674		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
675		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100





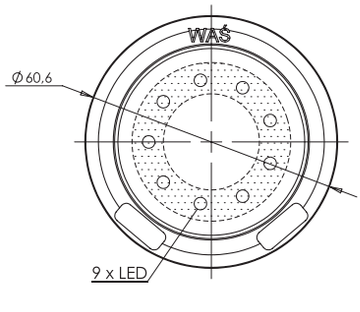

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

UKŁAD ELEKTRONICZNY / ELECTRONIC SYSTEM

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
504	W21.1WW		32cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
504/1	W21.1WW		32cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
504BC	W21.1WW		32cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
504BC/1	W21.1WW		32cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
505L	W21.2WW		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
505L/1	W21.2WW		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
505BCL	W21.2WW		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
505BCL/1	W21.2WW		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
505P	W21.2WW		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
505P/1	W21.2WW		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE







W21.1-10WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

Opcjonalne / Optional:

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
5O5BCP	W21.2WW		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
5O5BCP/1	W21.2WW		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
5O6L	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
5O6L/1	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
5O6BCL	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
5O6BCL/1	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
5O6P	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
5O6P/1	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
5O6BCP	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
5O6BCP/1	W21.3WW		21cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
5O7	W21.4WW		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
5O7/1	W21.4WW		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
5O7BC	W21.4WW		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
5O7BC/1	W21.4WW		33cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
5O8L	W21.5WW		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
5O8L/1	W21.5WW		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
5O8BCL	W21.5WW		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
5O8BCL/1	W21.5WW		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
5O8P	W21.5WW		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
5O8P/1	W21.5WW		18cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
508BCP	W21.5WW		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
508BCP/1	W21.5WW		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
509	W21.6WW		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
509/1	W21.6WW		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
509BC	W21.6WW		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
509BC/1	W21.6WW		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
510L	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
510L/1	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
510BCL	W21.3WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
510BCL/1	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
510P	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
510P/1	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
510BCP	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
510BCP/1	W21.7WW		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
511L	W21.10WW		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
511BCL	W21.10WW		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
511P	W21.10WW		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
511BCP	W21.10WW		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
512	W21.1-10WW		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
512BC	W21.1-10WW		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W21.1WW

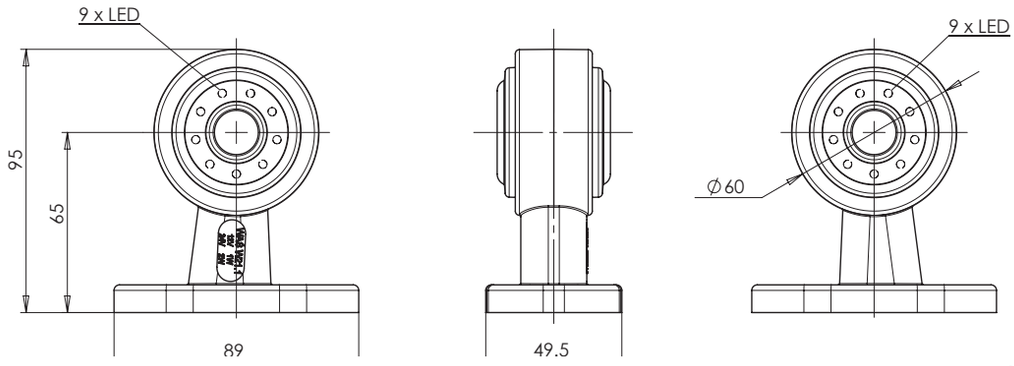

W21.2WW

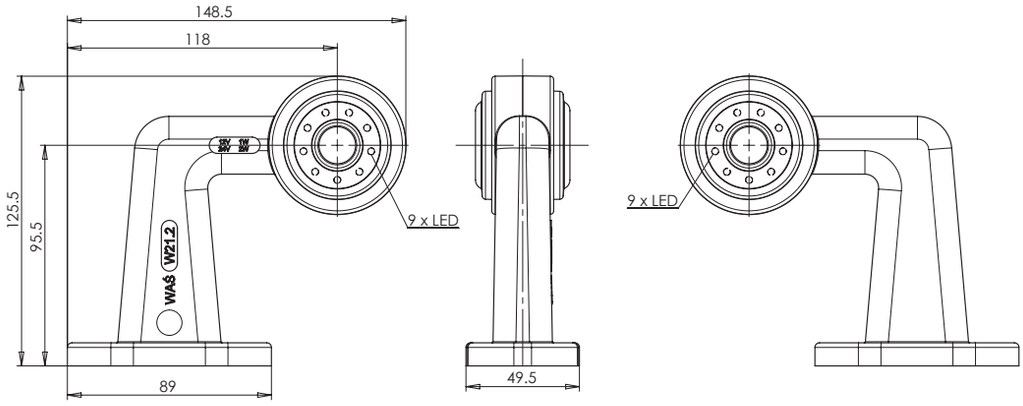

W21.3WW

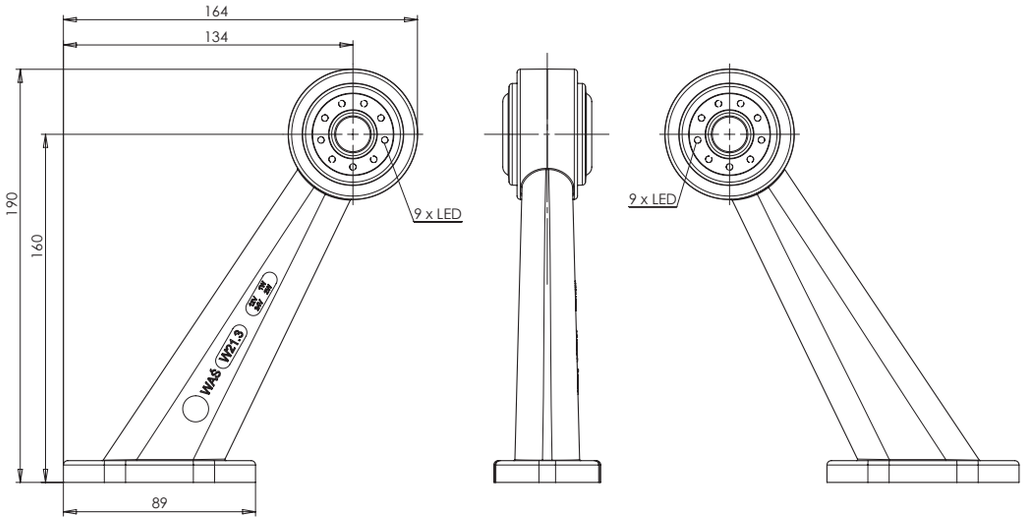

W21.4WW

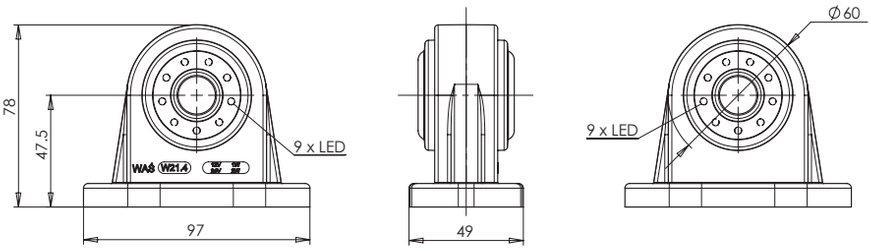

W21.1-10WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W21.5WW

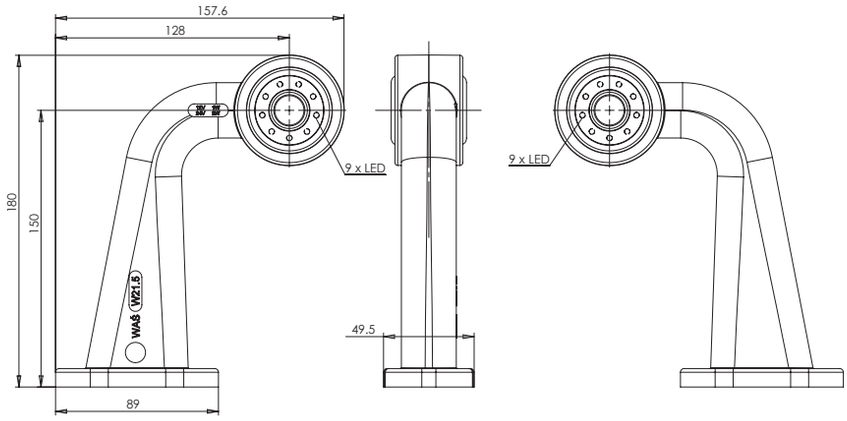

W21.6WW

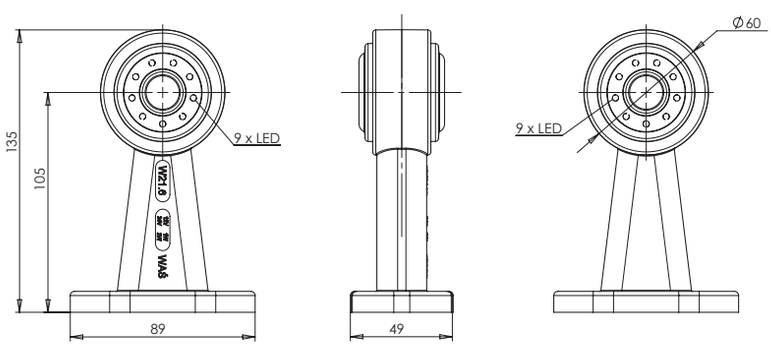

W21.7WW

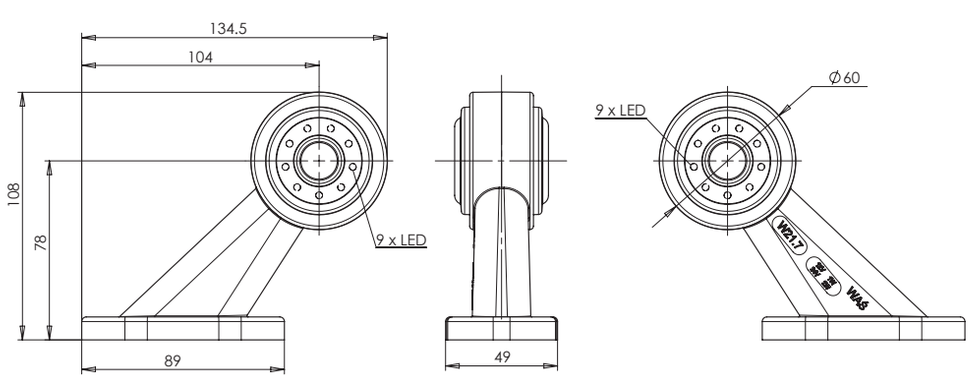

W21.10WW

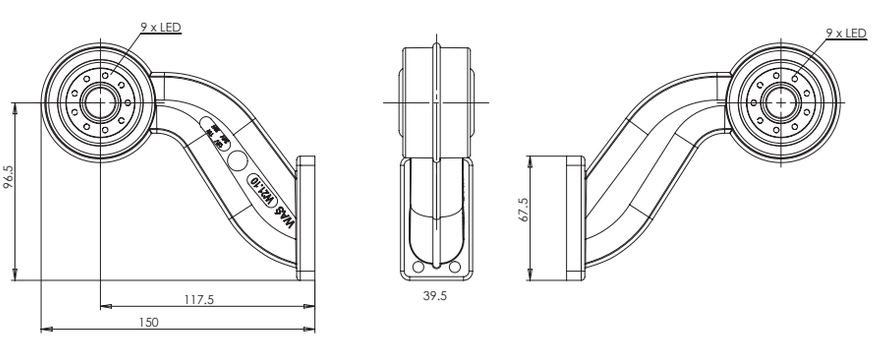

W23WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
514		36cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
514BC		36cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

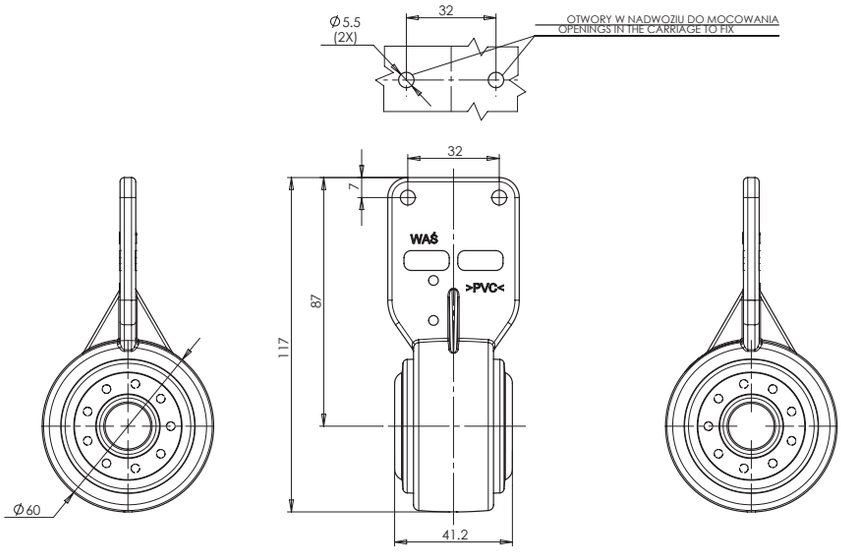

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W24WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
521		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
522		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
522C		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
522P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
522PKR		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100



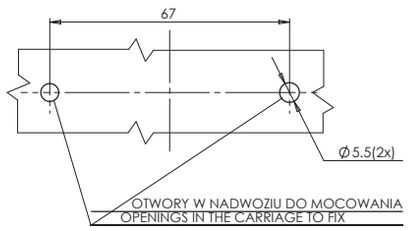



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W25WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
525		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			50
526		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
526C		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
526P		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50
526PKR		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50





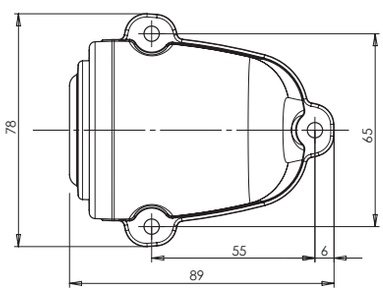

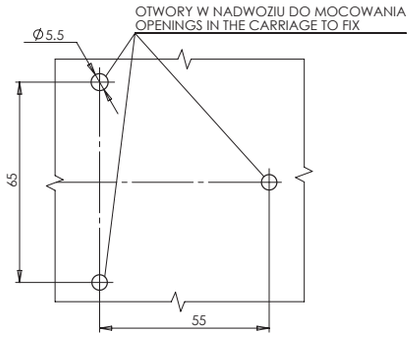

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W56WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
516		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
516BC		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50





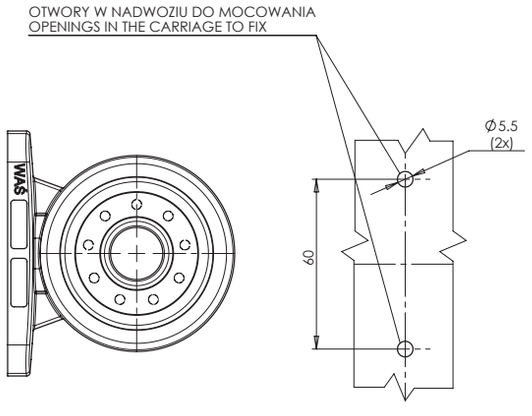

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W47WW

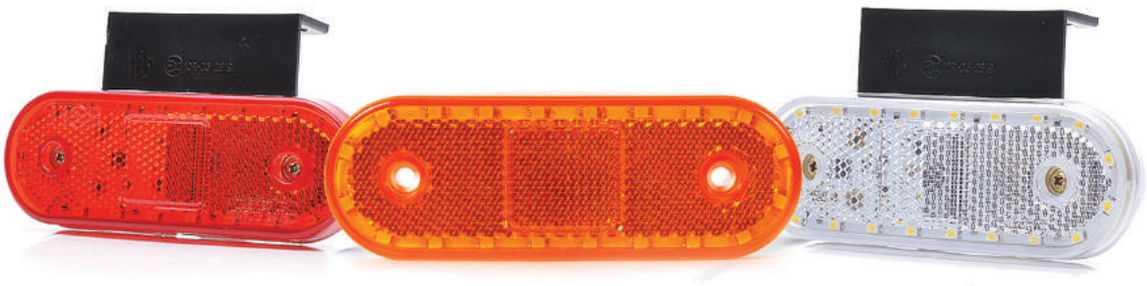

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne boczne side position	obrysowe przednie front end-outline	obrysowe tylne rear end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
534		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
534Z		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
535		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
535Z		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
536		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50
536Z		22cm LgY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50

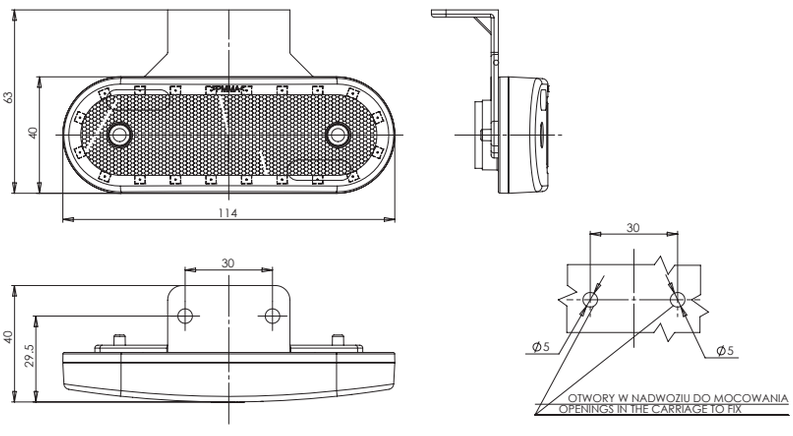

„Z" urządzenie z zawiasem
lamp with hinge

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W75.1 (A-E) „Wiking"

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne boczne side position	obrysowe przednie front end-outline	obrysowe tylne rear end-outline	szt. pcs
537P		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	30
537L		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	30
538P		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●	●	30
538L		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V		●	●	30
539P		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	30
539L		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	30
540P		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●	●	30
540L		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V		●	●	30
541P		37cm LgY-S 0,75mm² Układ elektryczny / Electronic system	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50
541L		37cm LgY-S 0,75mm² Układ / Electronic system	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
542		37cm LgY-S 0,75mm² Układ elektryczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	50

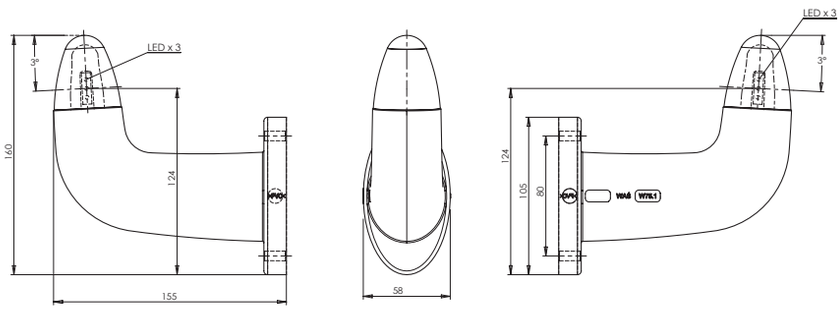

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W74.1

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
543L/I		478cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
543L/II		18cm LgY-S O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
543P/I		478cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30
543P/II		18cm LgY-S O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30
543BCL/I		478cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
543BCL/II		18cm LgY-S O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
543BCP/I		478cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30
543BCP/II		18cm LgY-S O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30

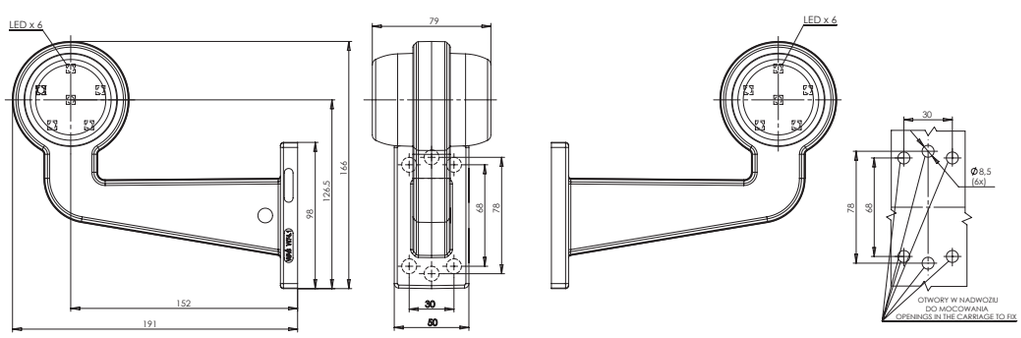

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W74.2

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
544/I		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●	●	4O
544/II		33cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●	●	4O
544BC/I		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●	●	4O
544BC/II		33cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●	●	4O

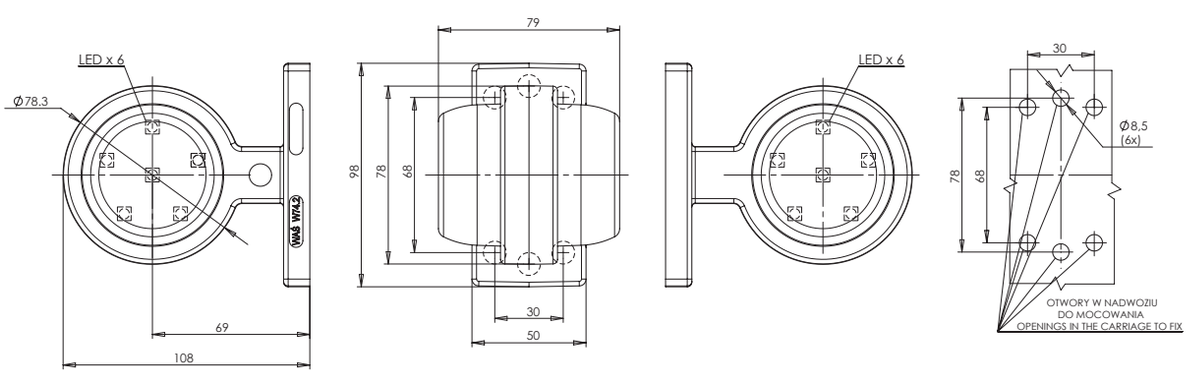

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W74.2A

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
544/I/A		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●	●	4O
544/II/A		33cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●	●	4O
544BC/I/A		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●	●	4O
544BC/II/A		33cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●	●	4O

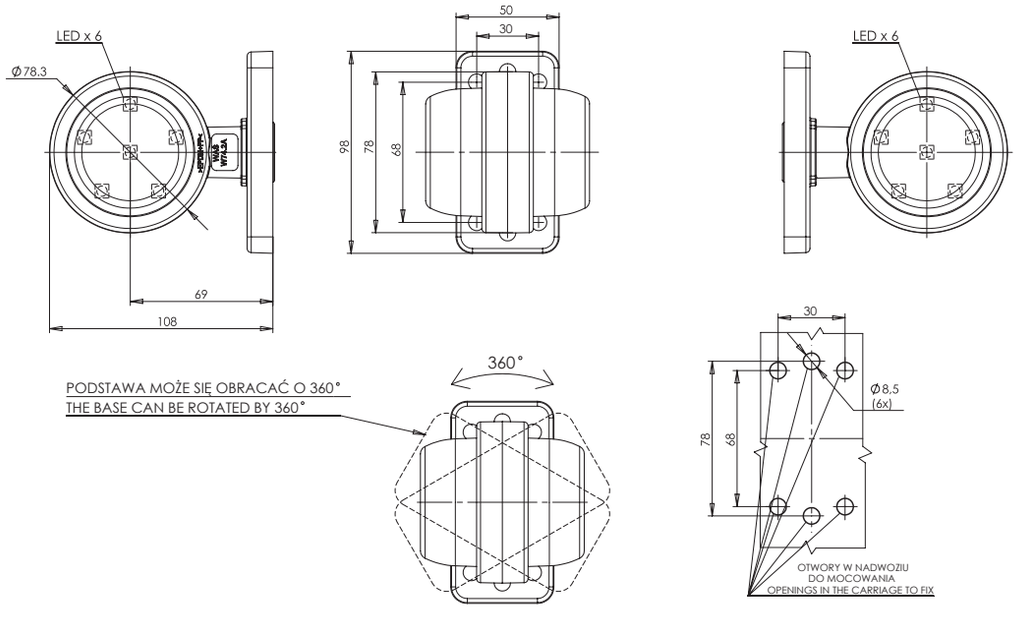

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W74.1 i 2

układ elektroniczny
electronic system
IP66/68

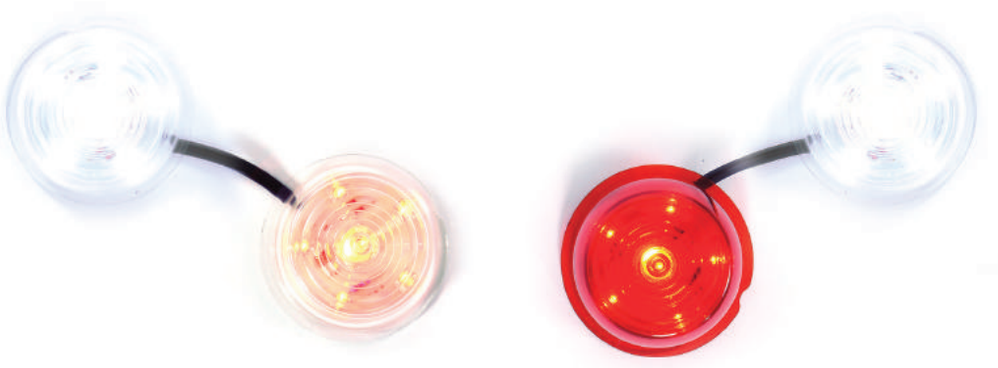

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
545/1/MC		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50
545/1/MB		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
545BC/1/MC		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50
545BC/11		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
545/11		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W74.3

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	układ elektroniczny electronic system	szt. pcs
546/I		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●		4O
546/II		38cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●		4O
546KR/I		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●		4O
546KR/II		38cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●		4O
546/I/M		5OOcm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●	●	4O
546KR/I/M		5OOcm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●	●	4O

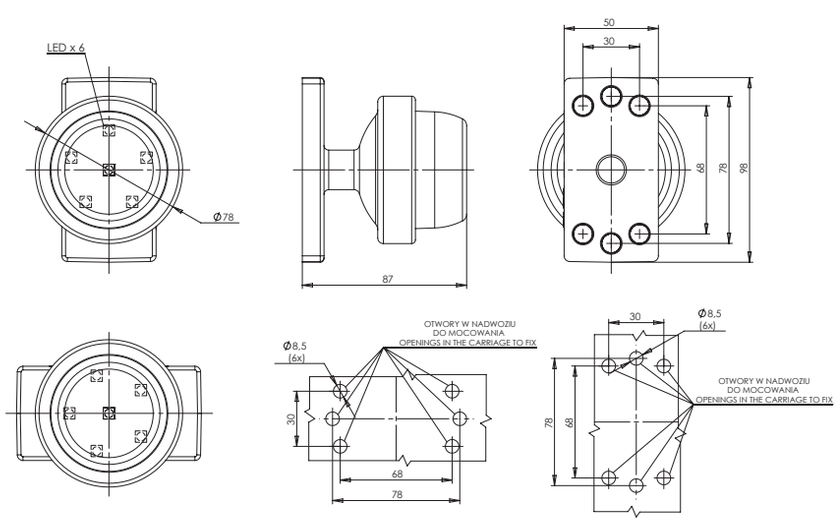

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W74.3

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	układ elektroniczny electronic system	szt. pcs
547/1		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		4O
547/11		38cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		4O
547KR/1		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		4O
547KR/11		38cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		4O
547/1/M		5OOcm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O
547KR/1/M		5OOcm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O

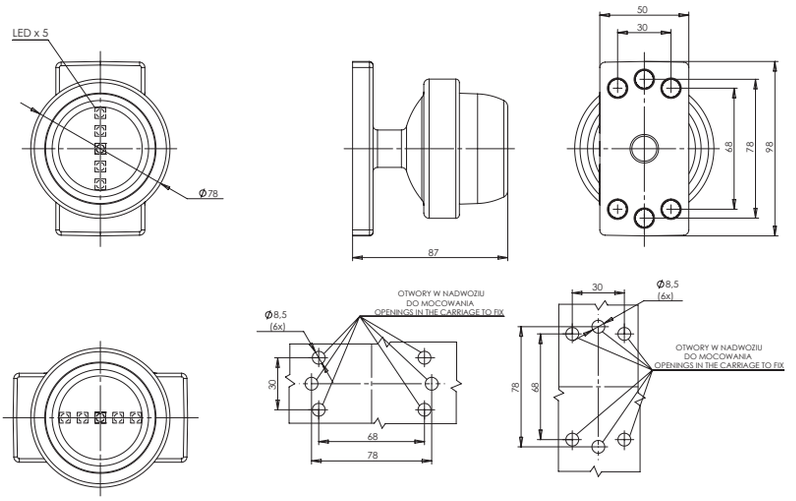

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W74.3

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	układ elektroniczny electronic system	szt. pcs
548/I		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●		4O
548/II		38cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●		4O
548KR/I		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●		4O
548KR/II		38cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●		4O
548/I/M		5OOcm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●	●	4O
548KR/I/M		5OOcm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	I2V-24V	●	●	4O

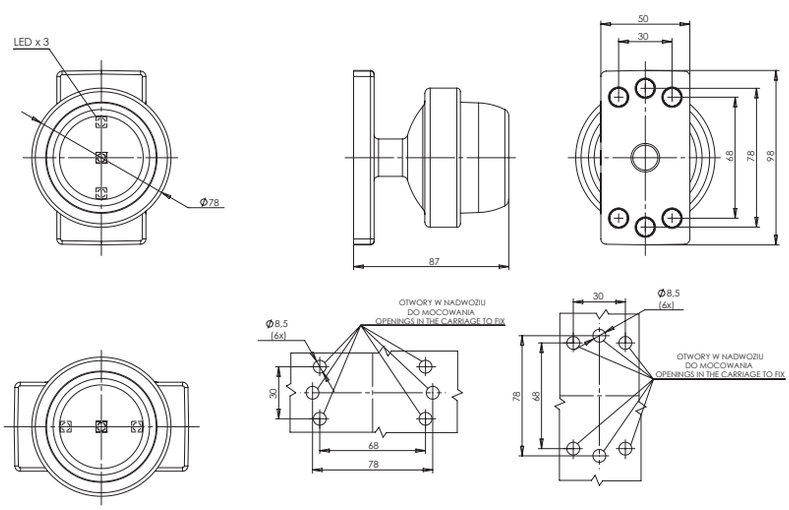

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W76.1

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dront position / end-outline	LED	szt. pcs
557		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	3	100

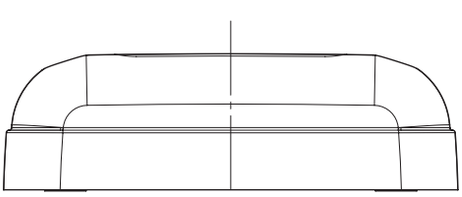

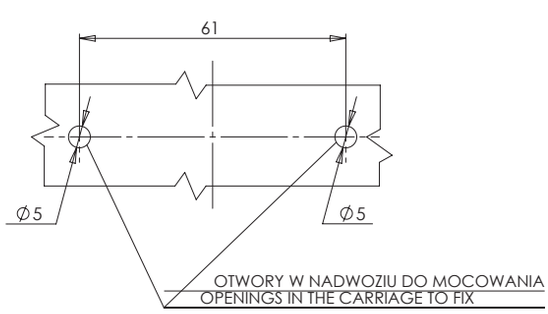

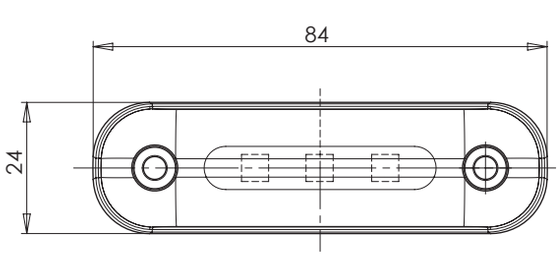



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literkę „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W76.2

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dront position / end-outline	LED	szt. pcs
558		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	6	100

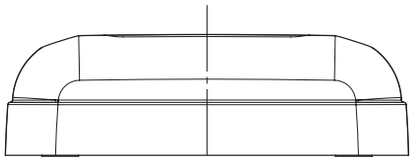

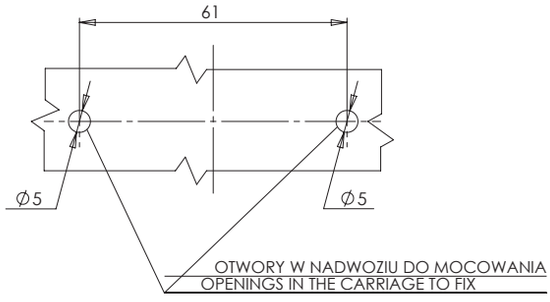

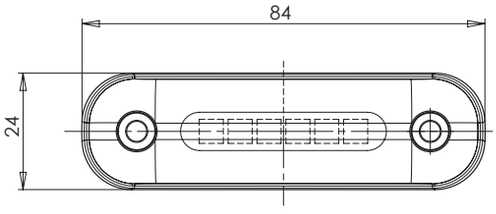



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W76.3

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dront position / end-outline	LED	szt. pcs
559		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	9	100

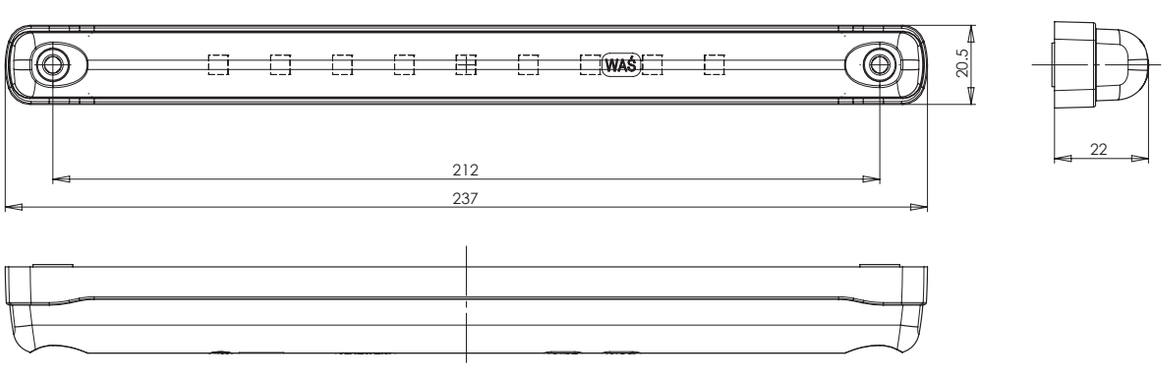

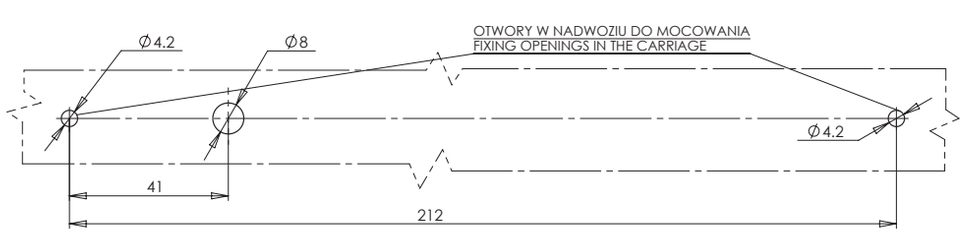

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W76.4

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dront position / end-outline	LED	szt. pcs
560		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	12	100

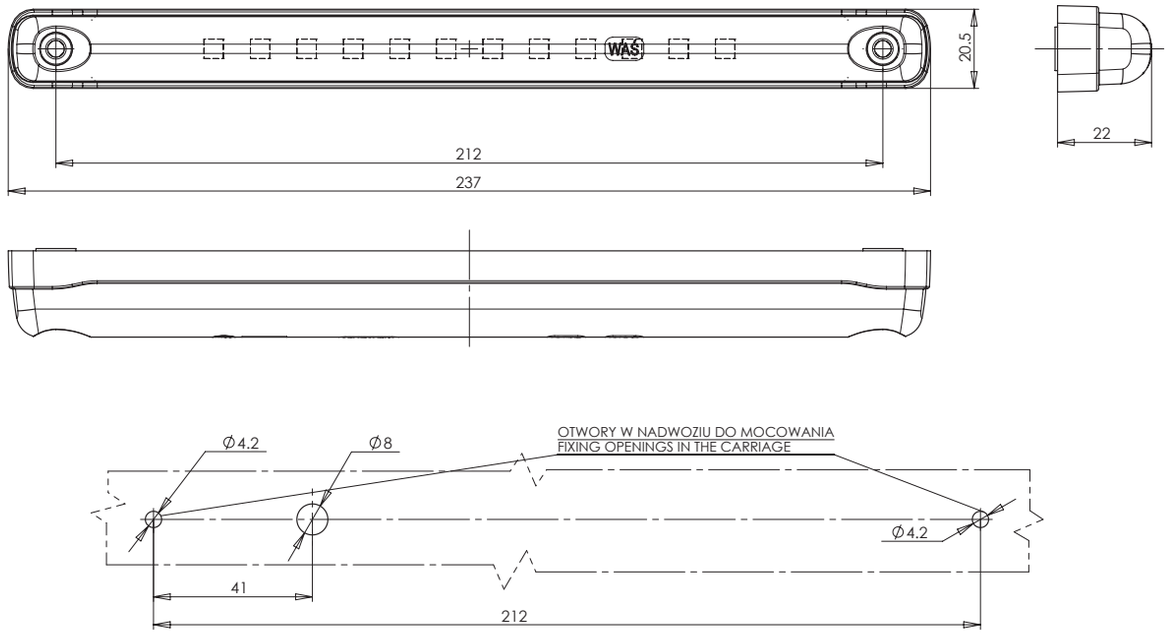

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1 SOLAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dront position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylnie rear position / end-outline	szt. pcs
565L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
565P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

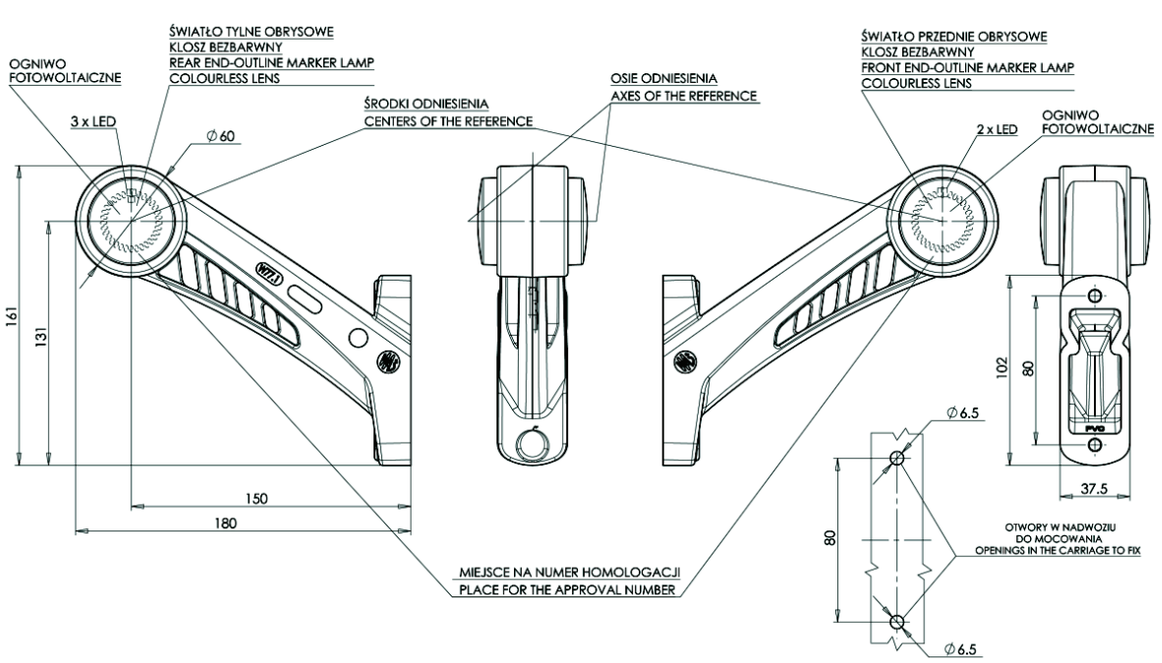

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3 SOLAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dront position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylnie rear position / end-outline	szt. pcs
566L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
566P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

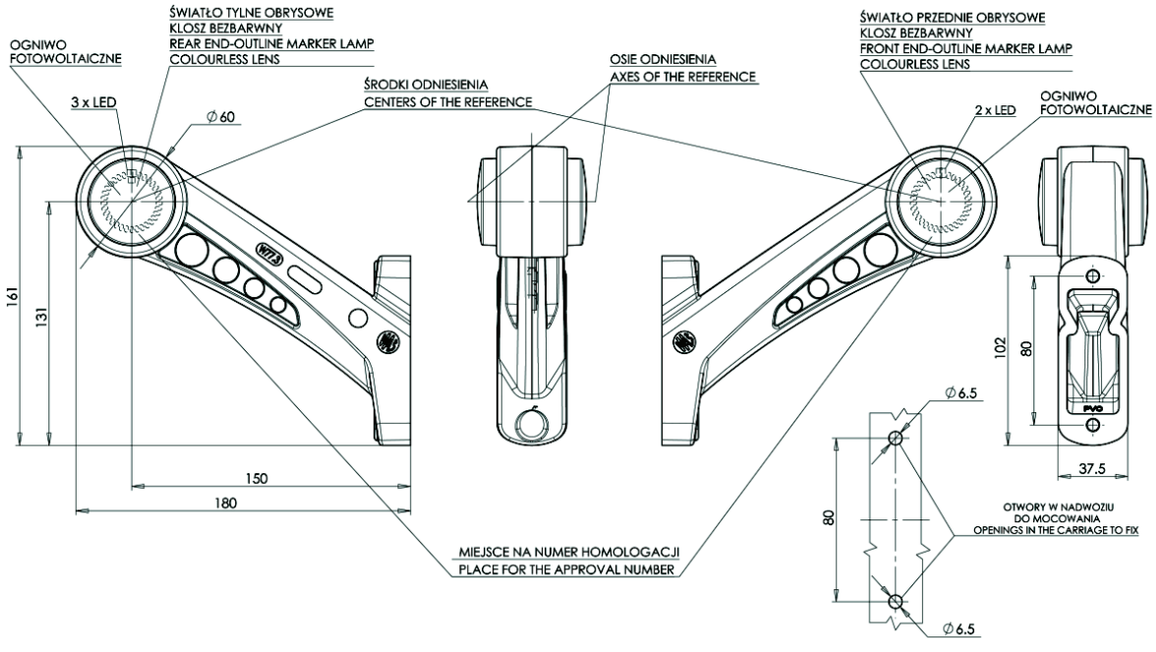

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
567L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
567P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
568L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
568P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

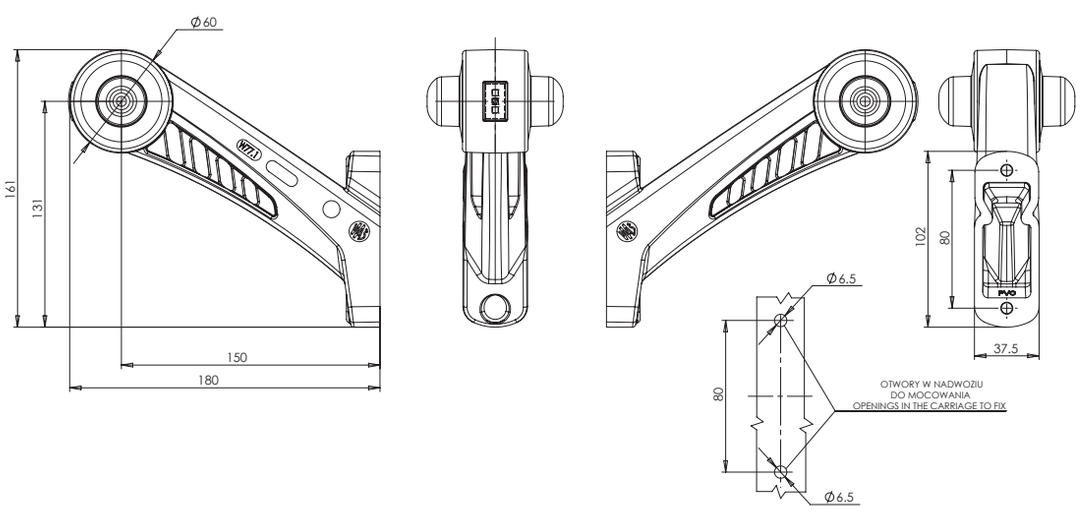

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W77.2

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
569L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
569P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
570L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
570P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

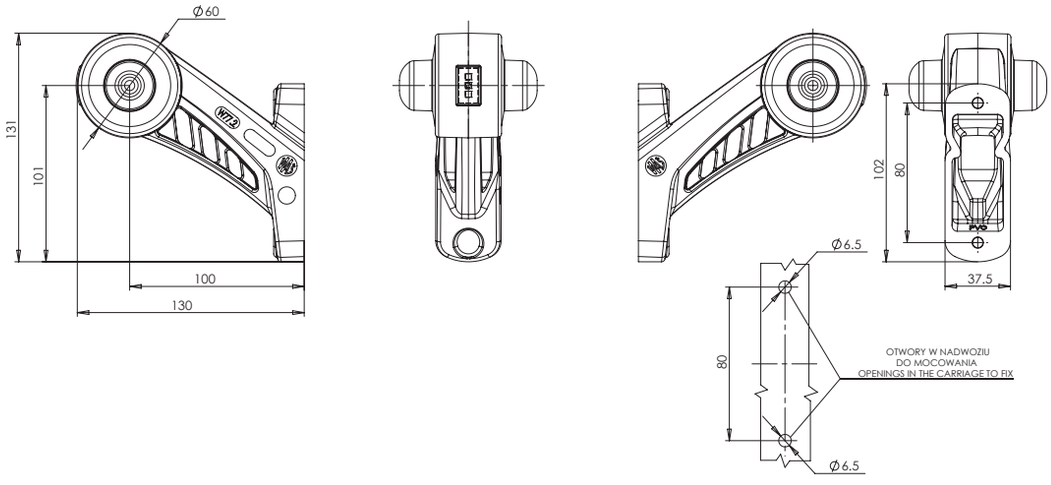

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
571L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
571P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
572L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
572P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

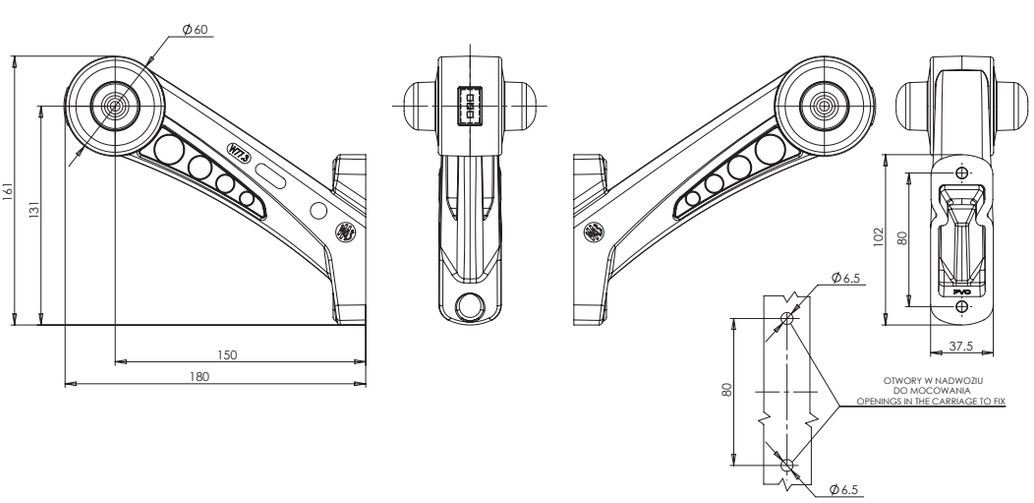

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W77.4

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
573L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
573P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
574L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
574P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

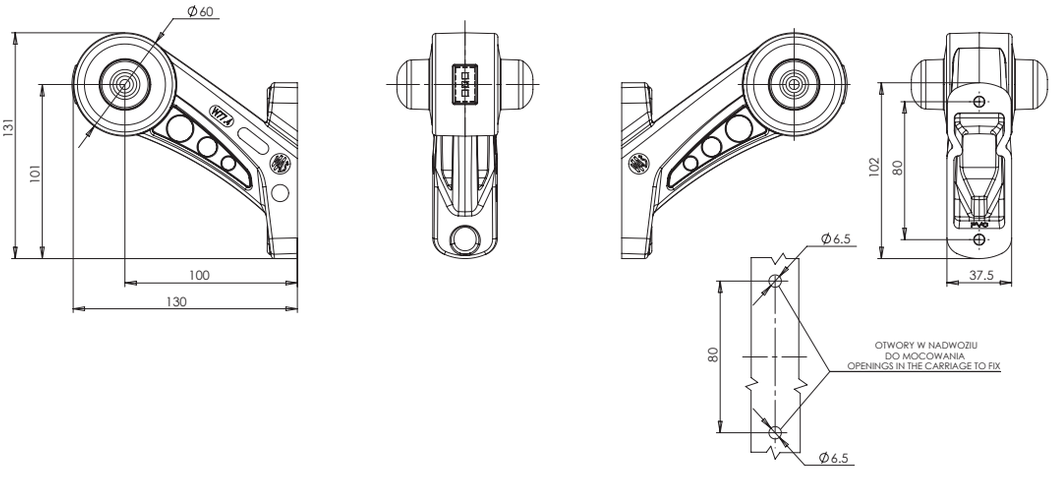

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
575BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
575BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
576BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
576BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

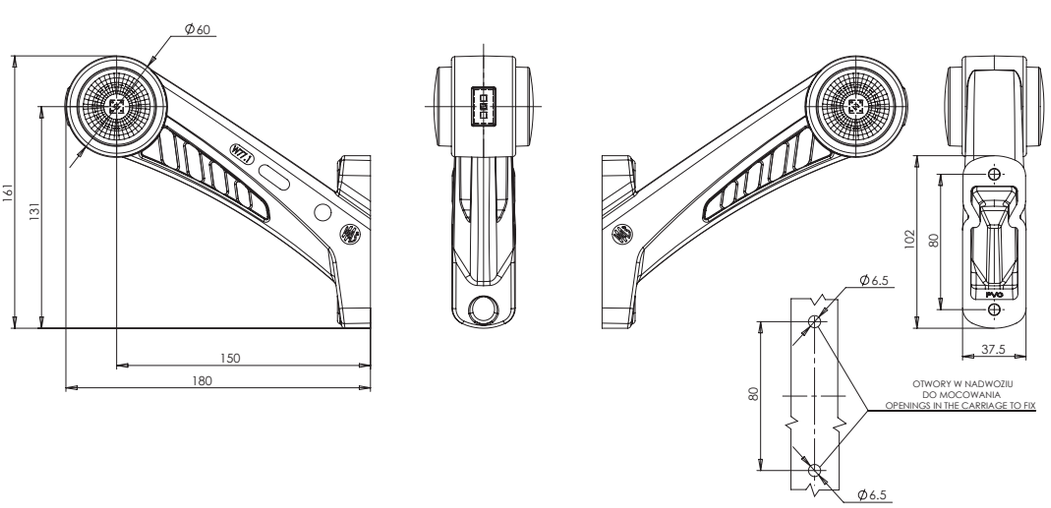

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literkę „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
577BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
577BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
578BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
578BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

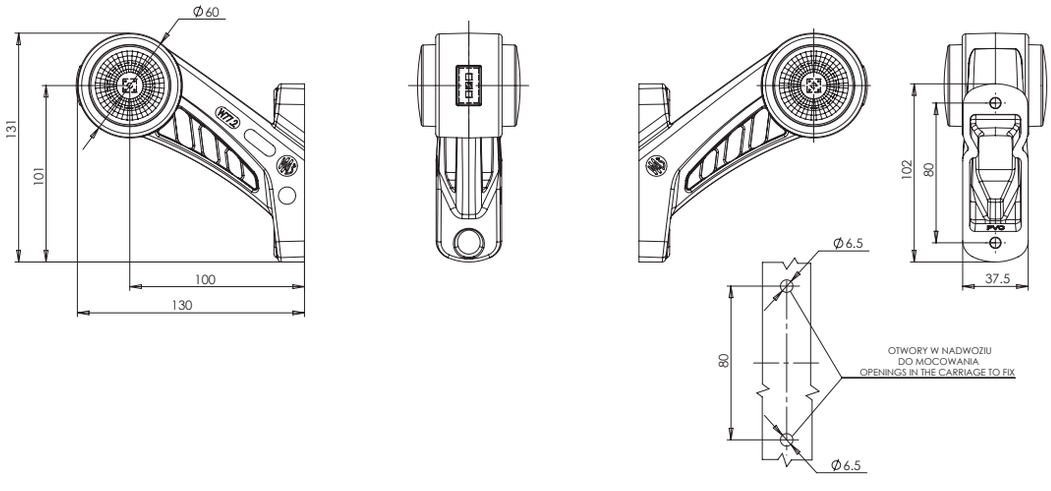

J Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
579BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
579BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
580BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
580BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

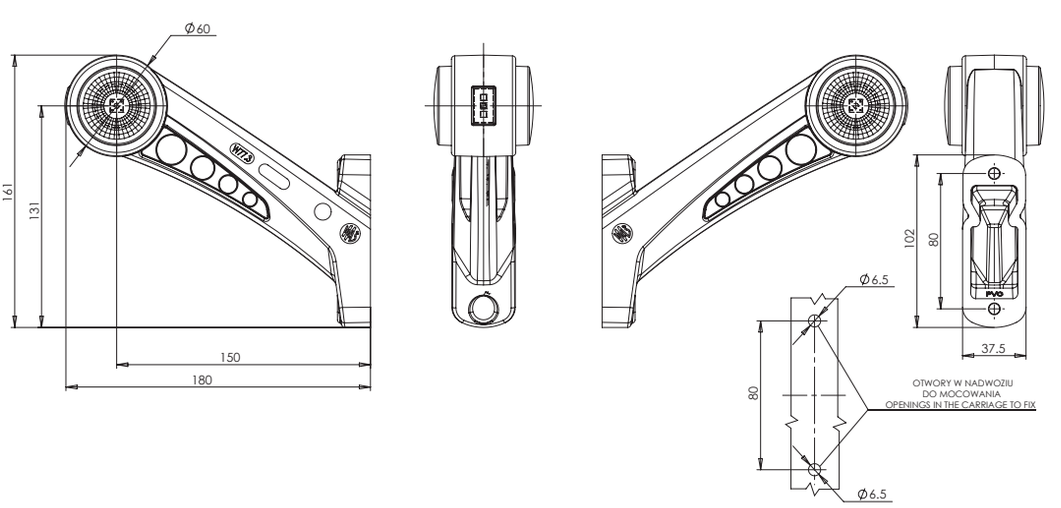

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
581BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
581BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
582BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
582BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

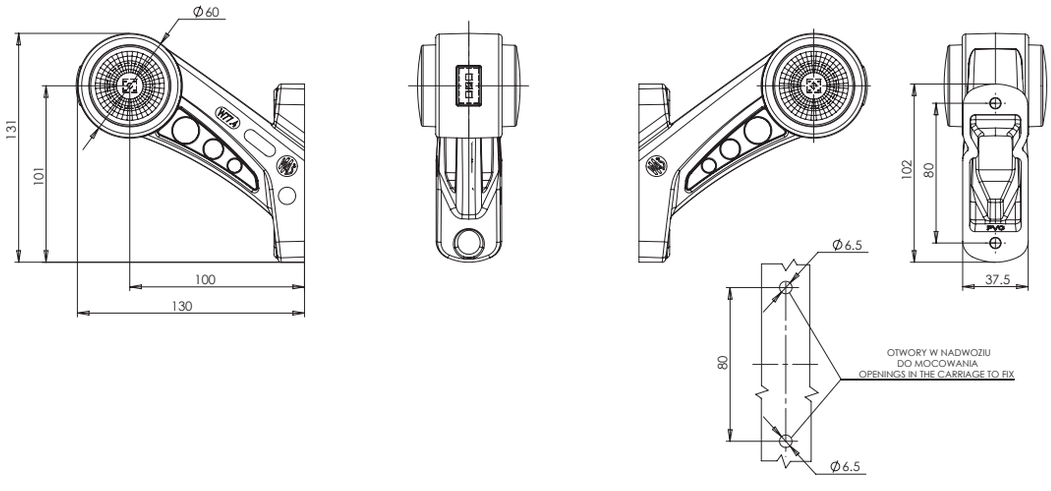

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
599BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
599BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
600BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
600BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

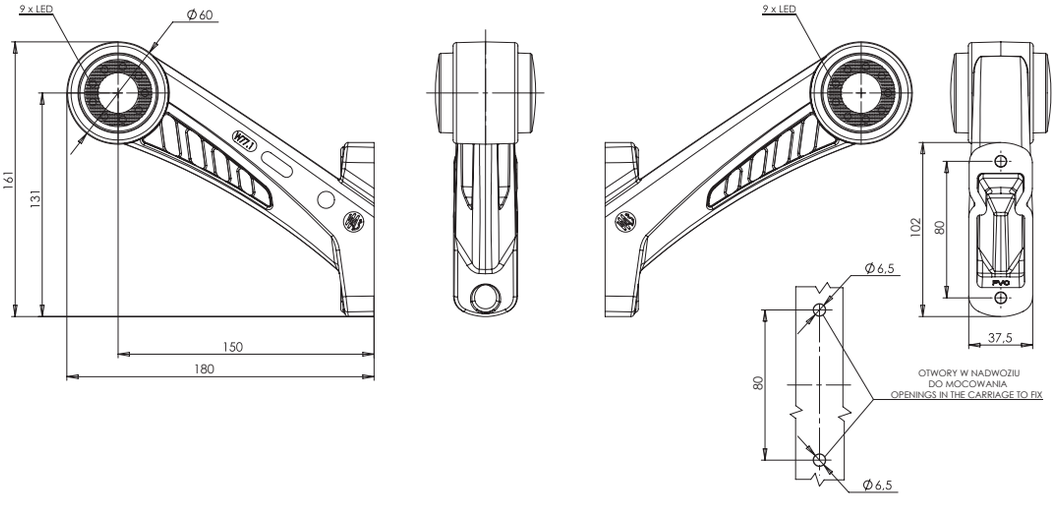

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
601BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
601BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
602BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
602BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

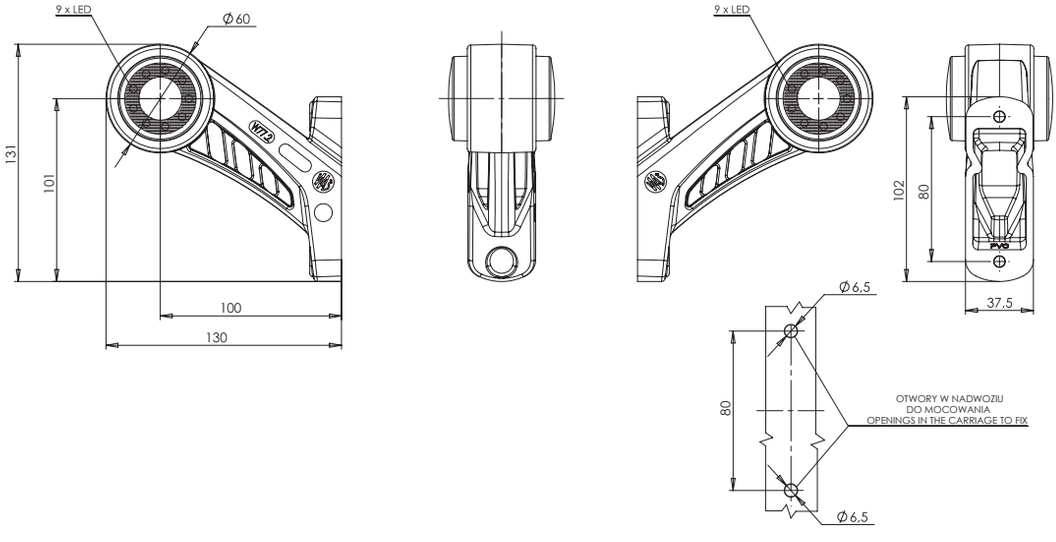

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
603BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
603BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
604BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
604BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

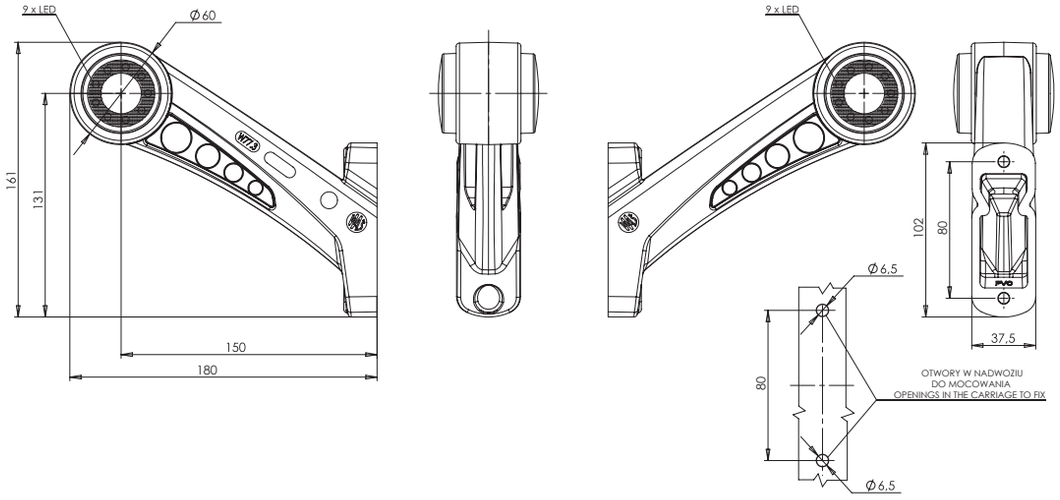

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
605BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
605BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
606BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
606BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

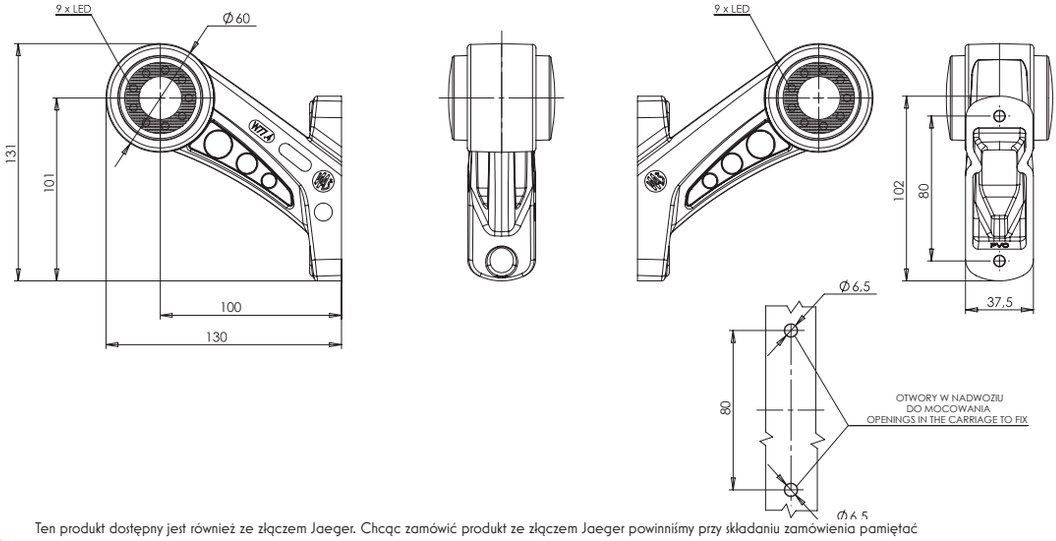

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
607BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
607BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
608BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
608BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

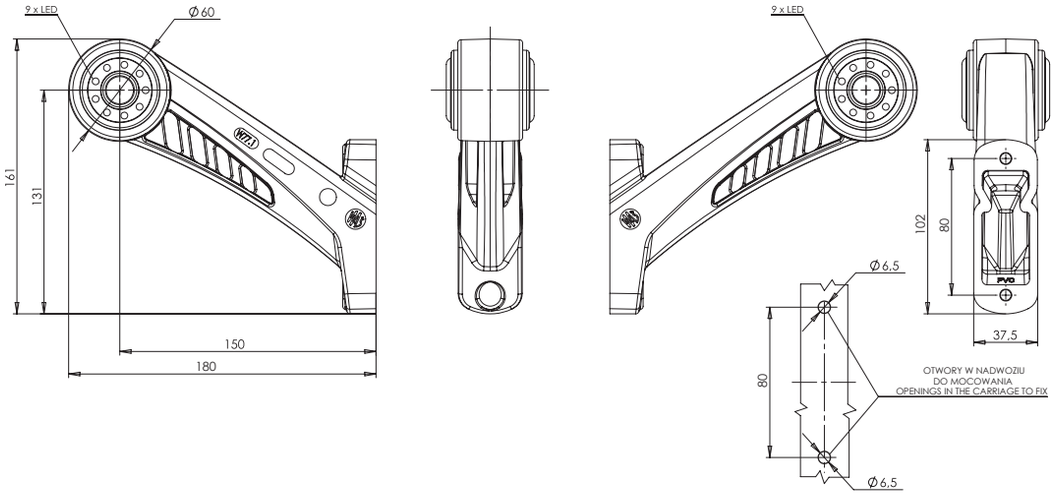

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
609BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
609BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
610BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
610BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

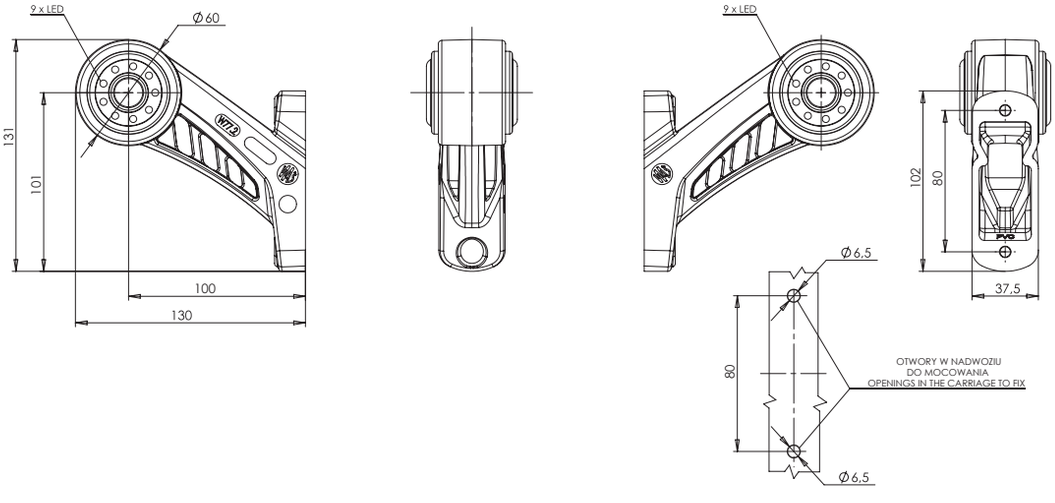

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
611BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
611BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
612BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
612BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

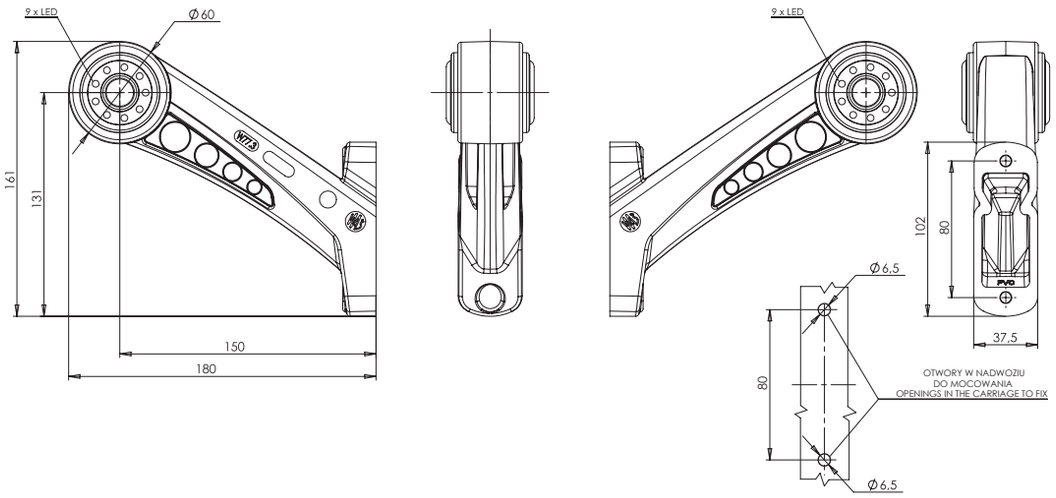

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
613BCL		27cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
613BCP		27cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
614BCL		27cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
614BCP		27cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

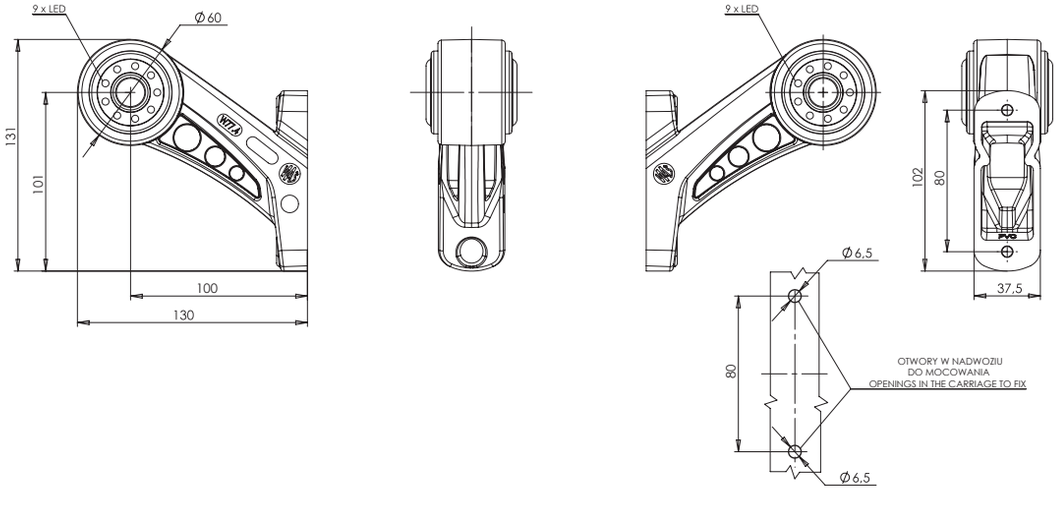

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
615BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
615BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
616BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
616BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

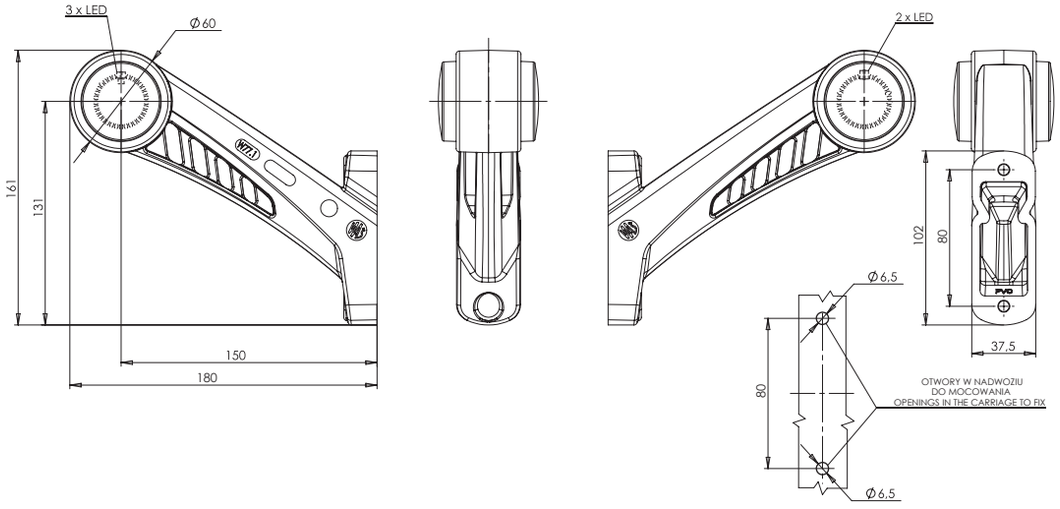

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
617BCL		27cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
617BCP		27cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
618BCL		27cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
618BCP		27cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

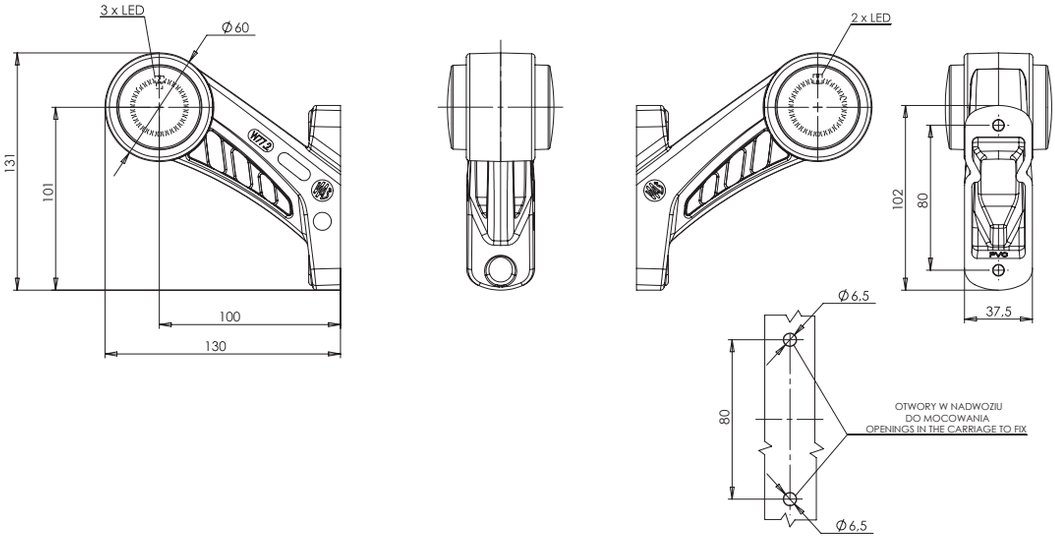

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
619BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
619BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
620BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
620BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

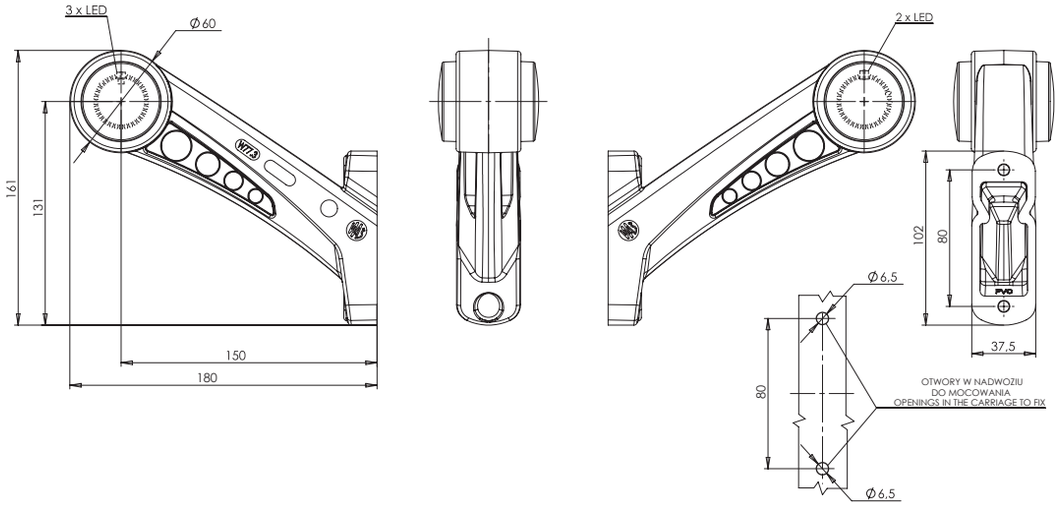

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
621BCL		27cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
621BCP		27cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
622BCL		27cm LgY-5 O,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
622BCP		27cm LgY-5 O,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

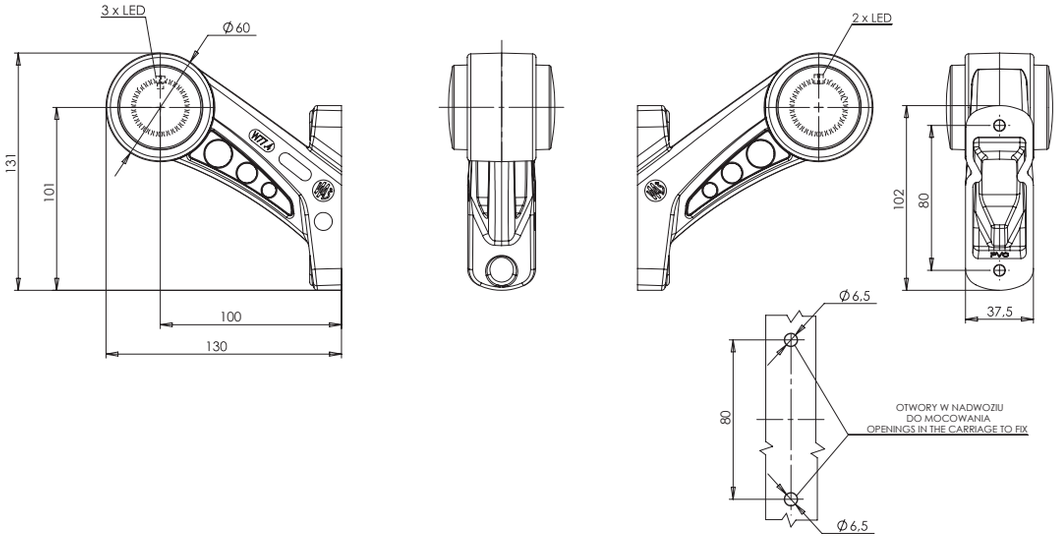

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
623BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
623BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
624BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
624BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

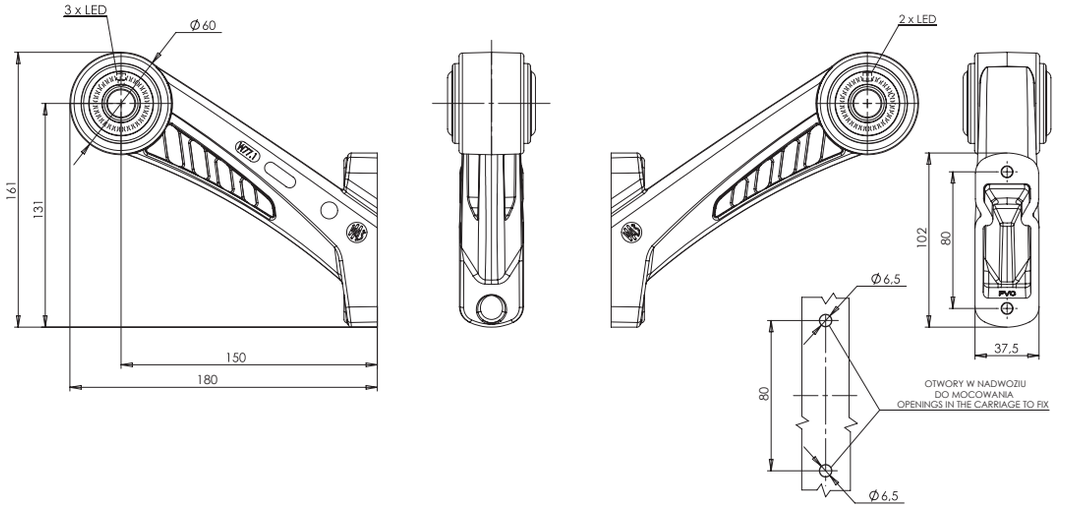

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
625BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
625BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
626BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
626BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

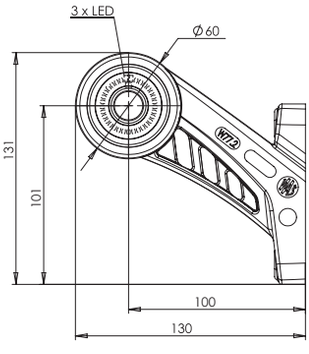



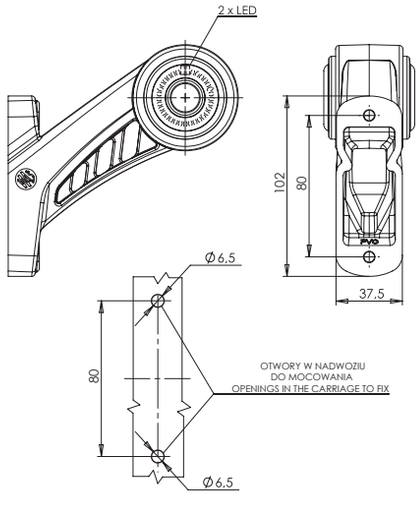

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
627BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
627BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
628BCL		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
628BCP		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

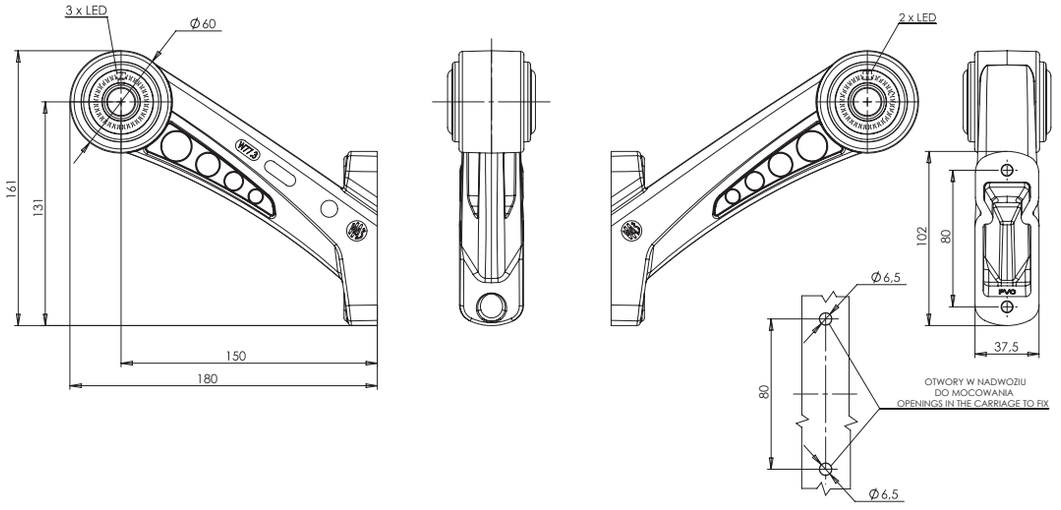

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.455

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
629BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
629BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
630BCL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
630BCP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

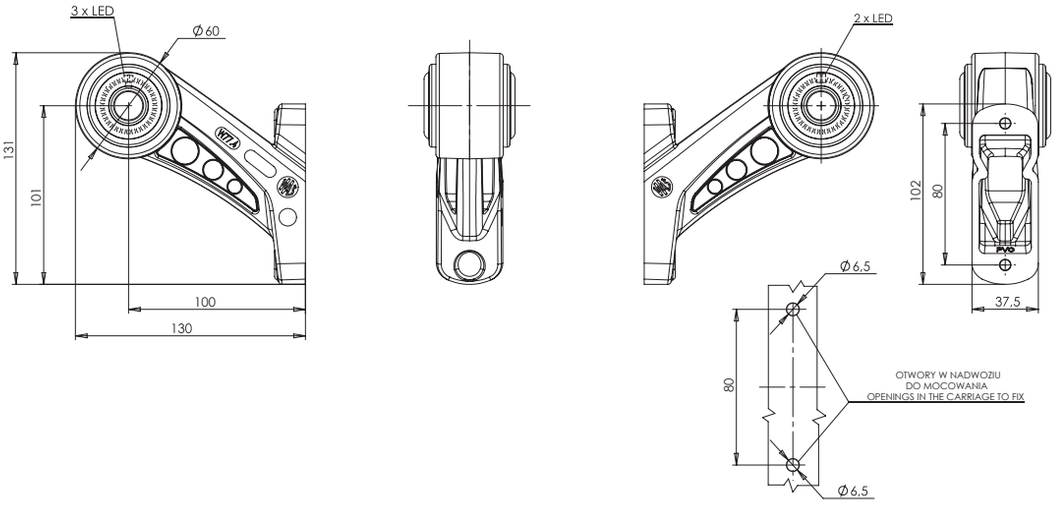

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-1ORR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
631	W21.1RR		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
631/1	W21.1RR		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
632L	W21.2RR		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
632L/1	W21.2RR		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
632P	W21.2RR		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
632P/1	W21.2RR		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
633L	W21.3RR		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
633L/1	W21.3RR		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
633P	W21.3RR		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
633P/1	W21.3RR		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-10RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
634	W21.4RR		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
634/1	W21.4RR		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
635L	W21.5RR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
635L/1	W21.5RR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
635P	W21.5RR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
635P/1	W21.5RR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
636	W21.6RR		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
636/1	W21.6RR		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
637L	W21.7RR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
637L/1	W21.7RR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
637P	W21.7RR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
637P/1	W21.7RR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
638L	W21.10RR		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
638P	W21.10RR		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
639	W21.1-10RR W77.1-4RR		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-1ORR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W21.1RR

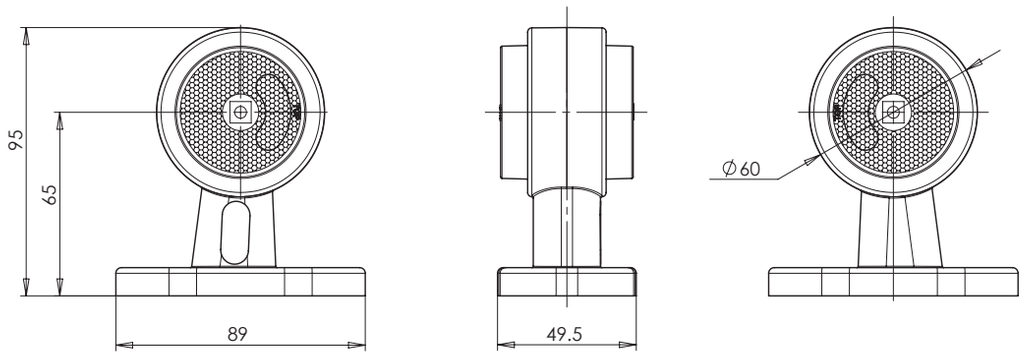

W21.2RR

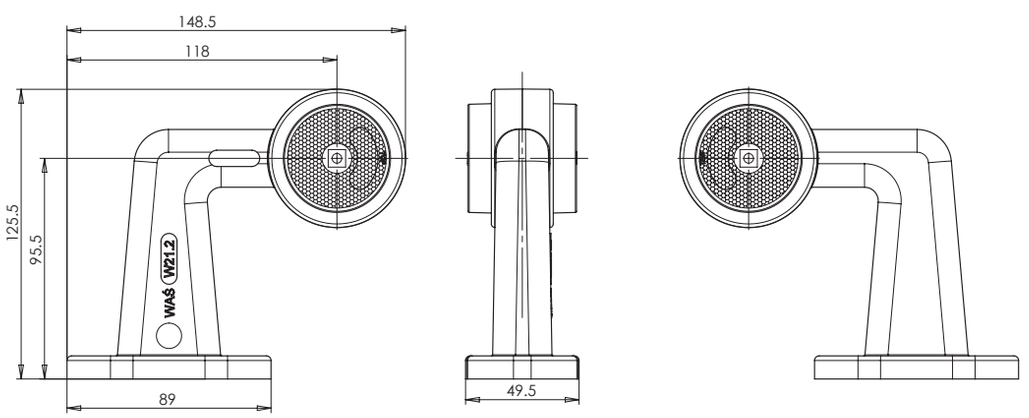

W21.3RR

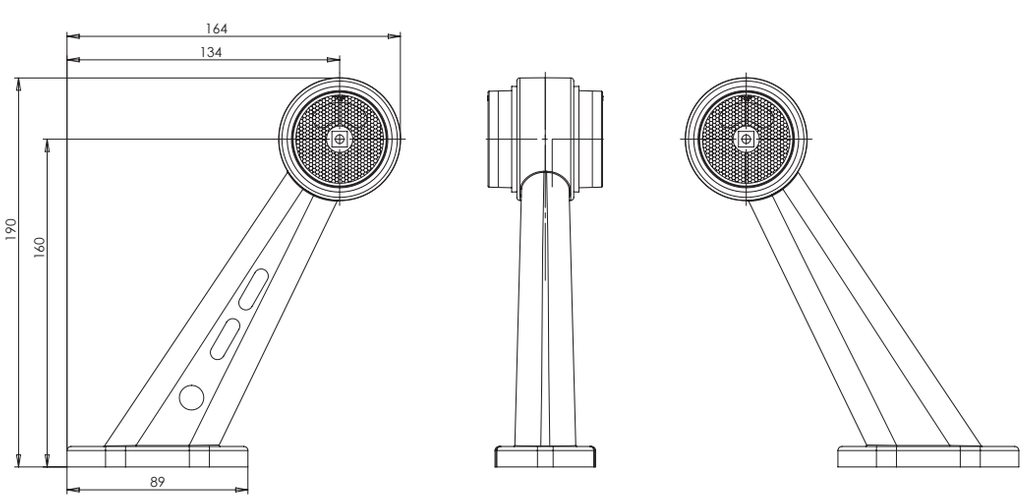

W21.4RR

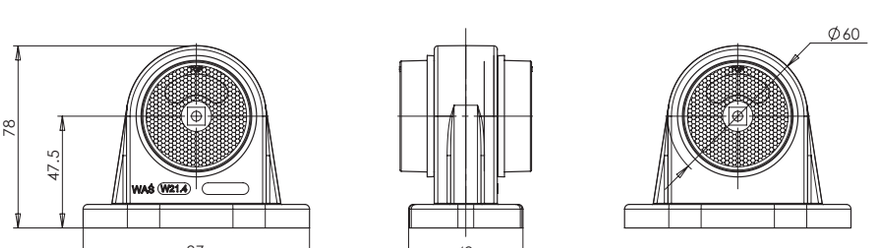

W21.1-10RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W21.5RR

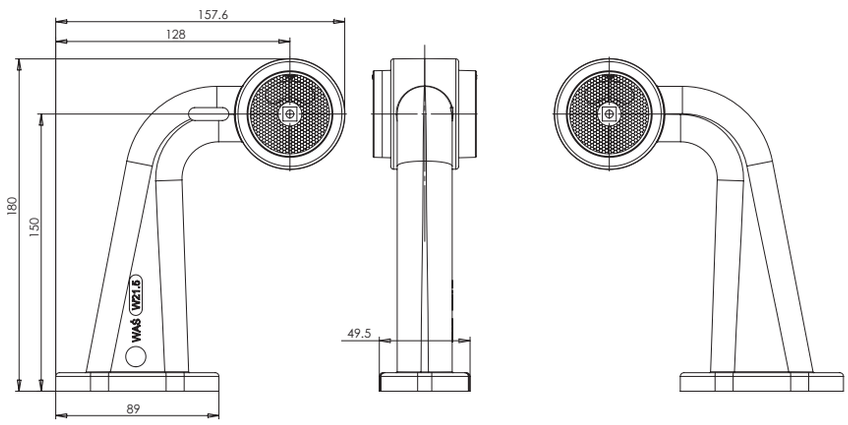

W21.6RR

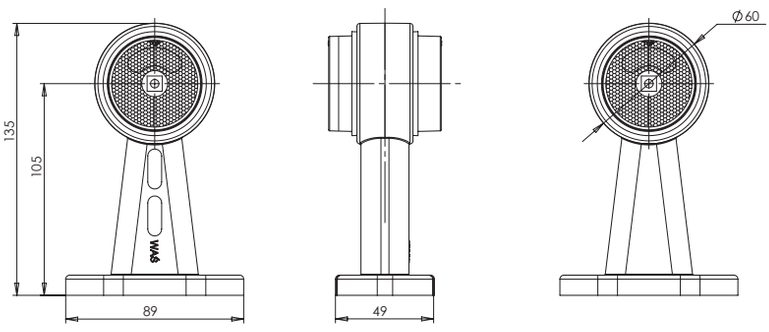

W21.7RR

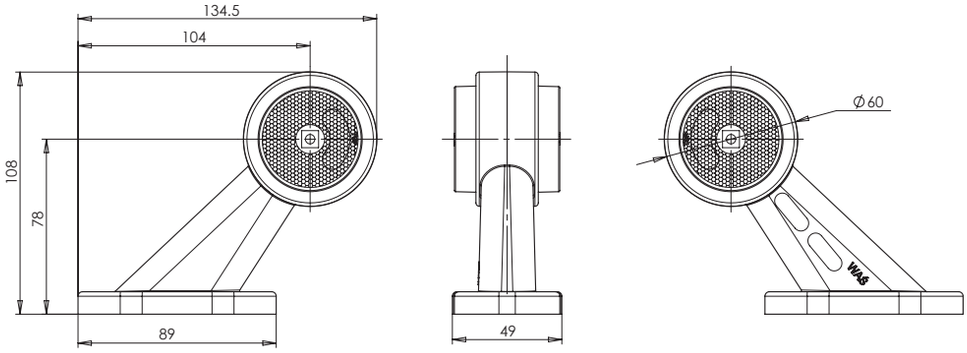

W21.10RR

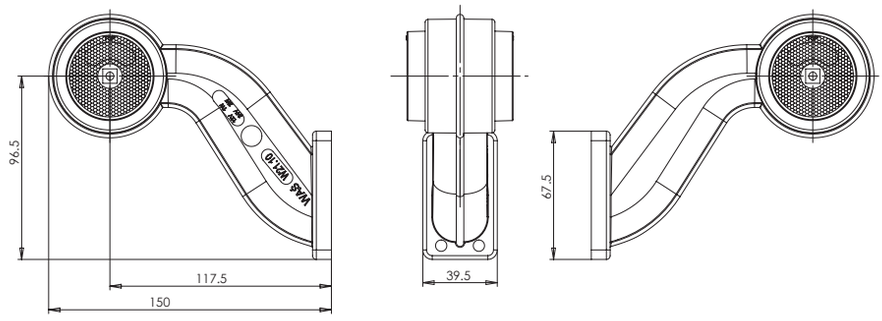

W23RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
640		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50

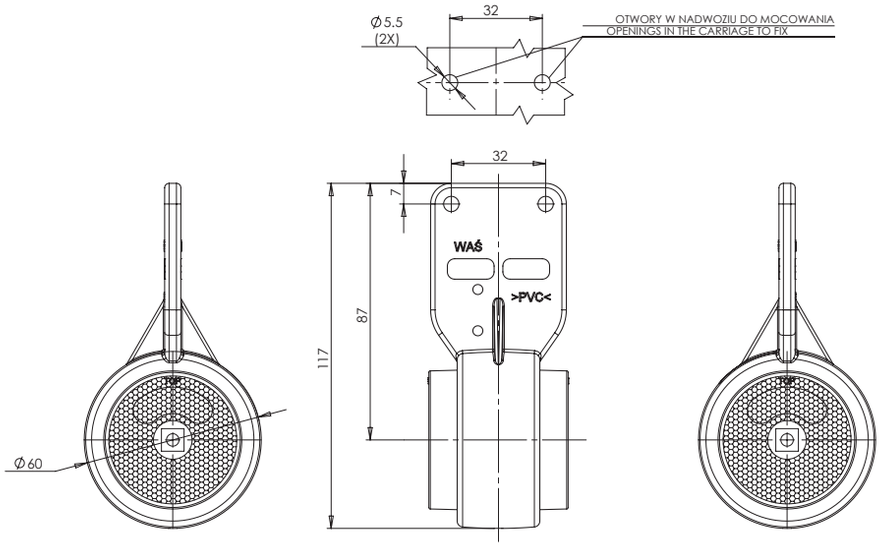

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W24RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
650		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
652		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
654		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100



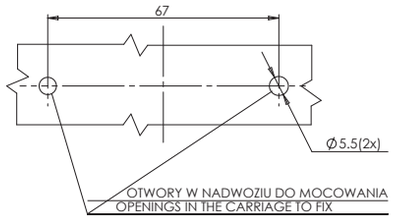

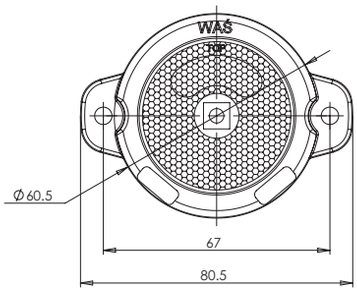

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W25RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
651		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
653		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			50
655		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		50





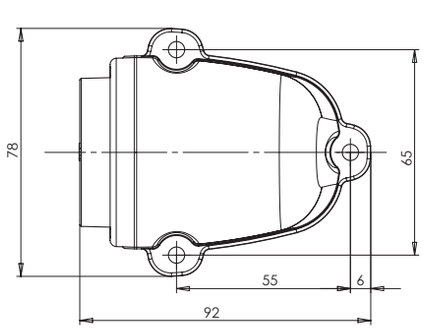

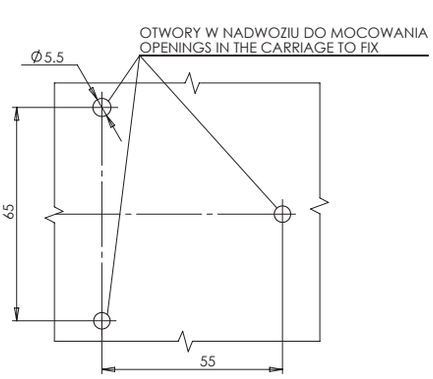

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W56RR

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
641		35cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100

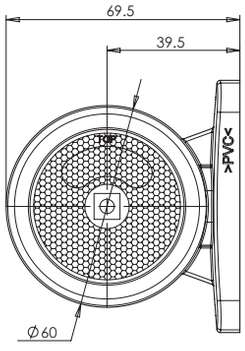



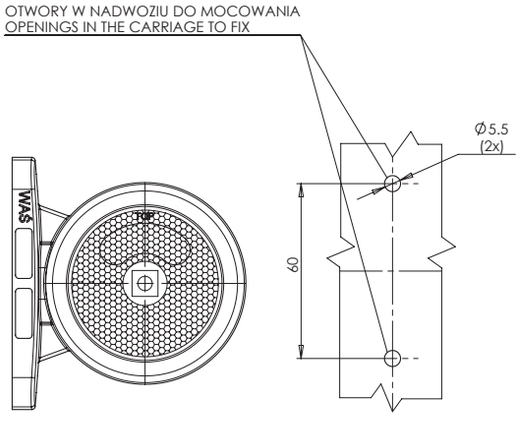

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W79RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
678		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
679		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
680		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100

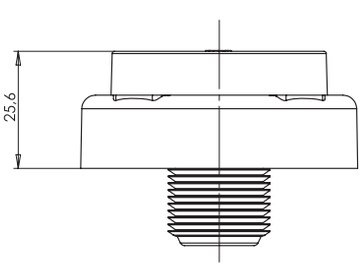



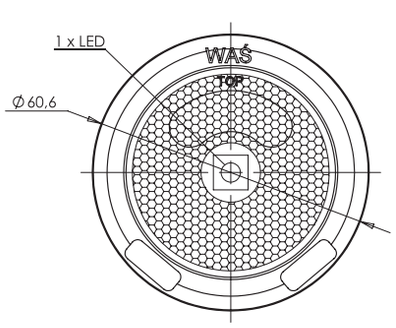

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
642L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
642P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
646L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
646P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40

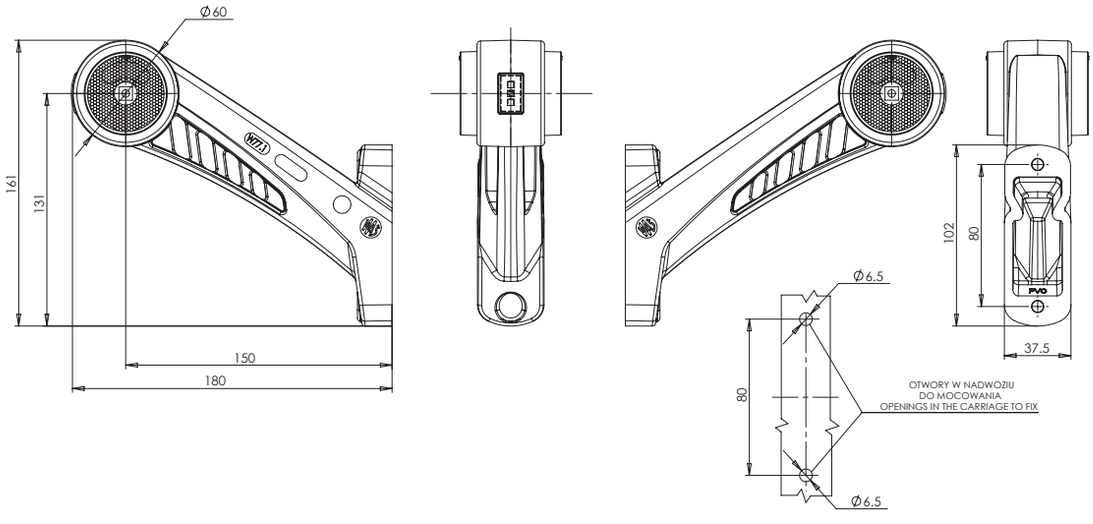

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
643L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
643P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
647L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
647P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40

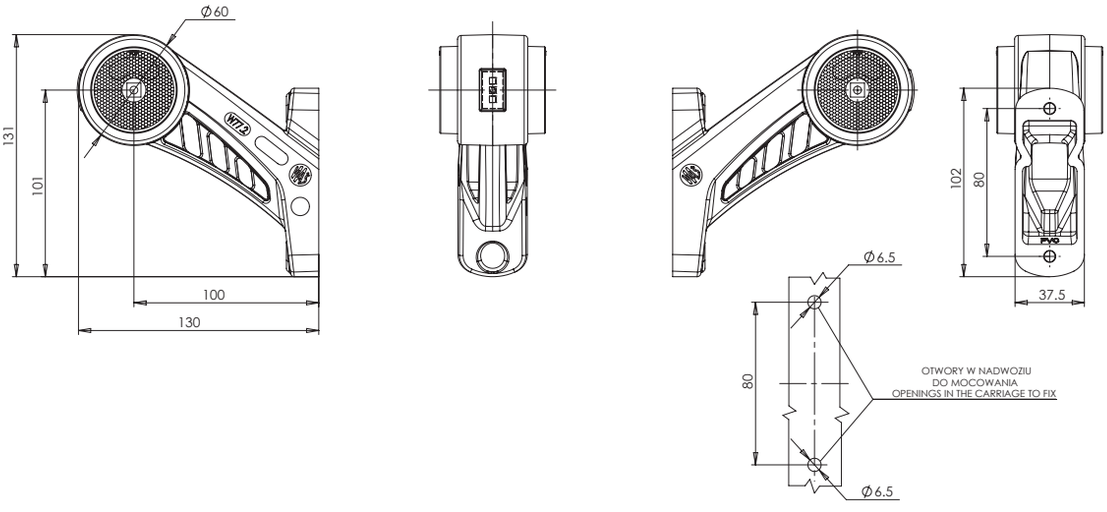

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
644L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
644P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
648L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
648P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40

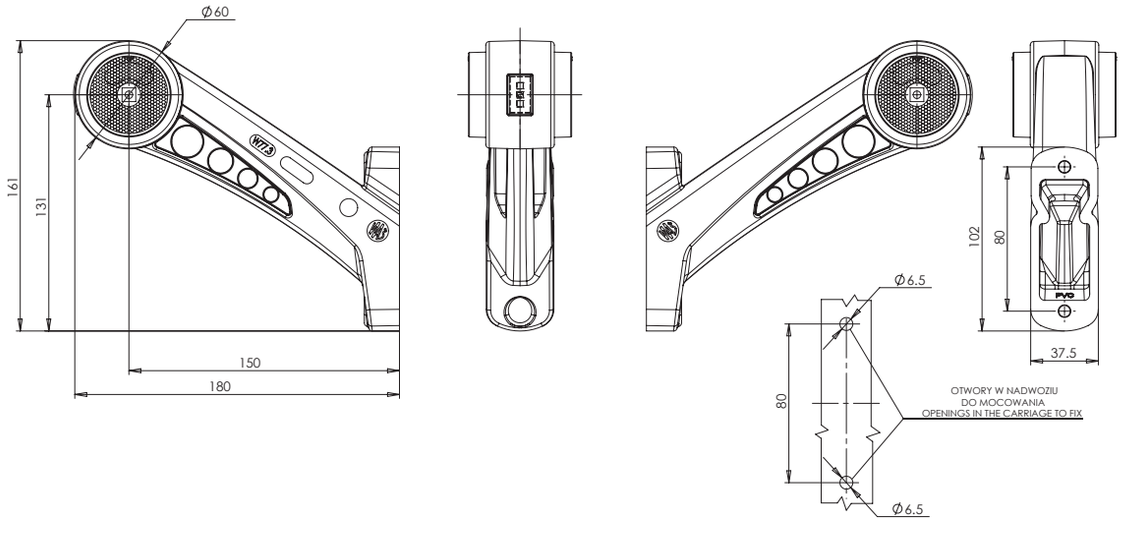

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
645L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
645P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
649L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
649P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40

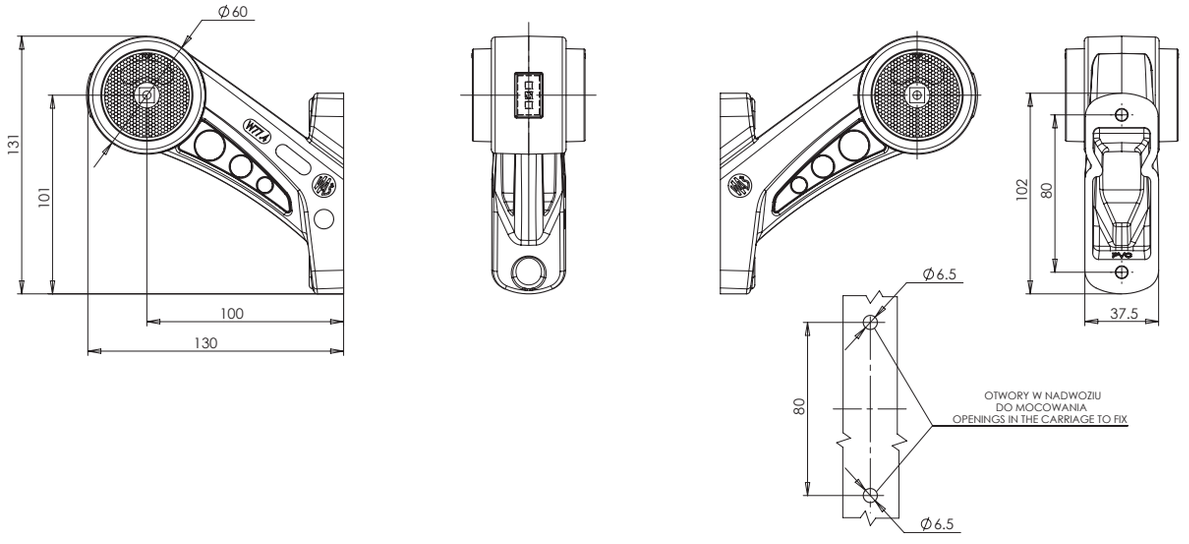

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W8O

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
668		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			300
669		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		300
670		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	300





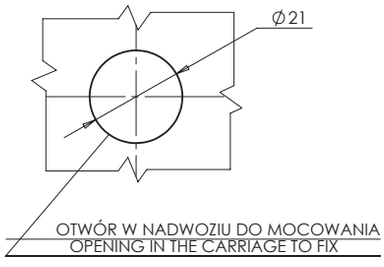

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W97.1

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

slim

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
708		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	3	100
709		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		3	100
710		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			3	100

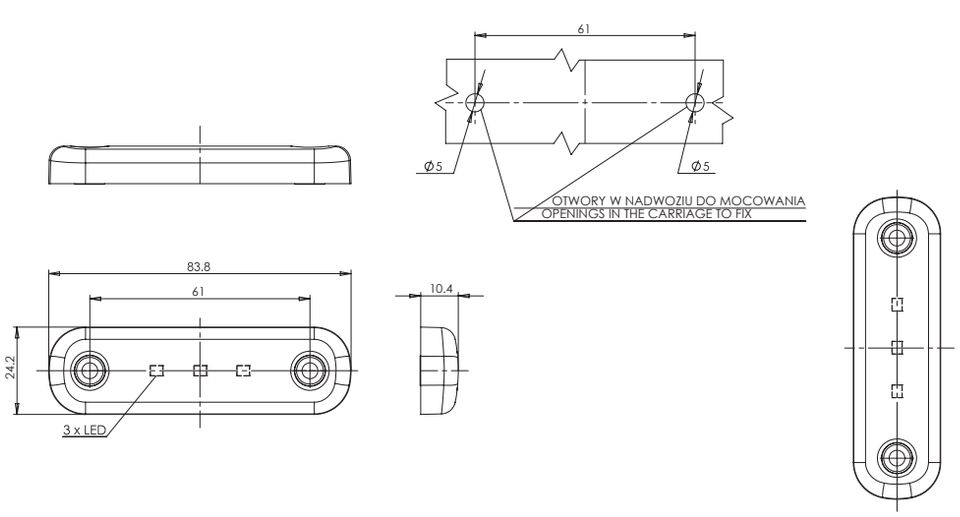

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W97.2

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

slim

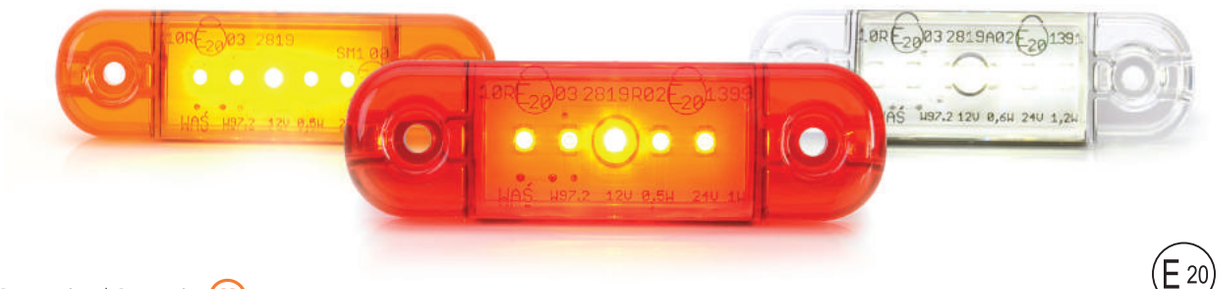

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
711		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	5	100
712		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		5	100
713		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			5	100

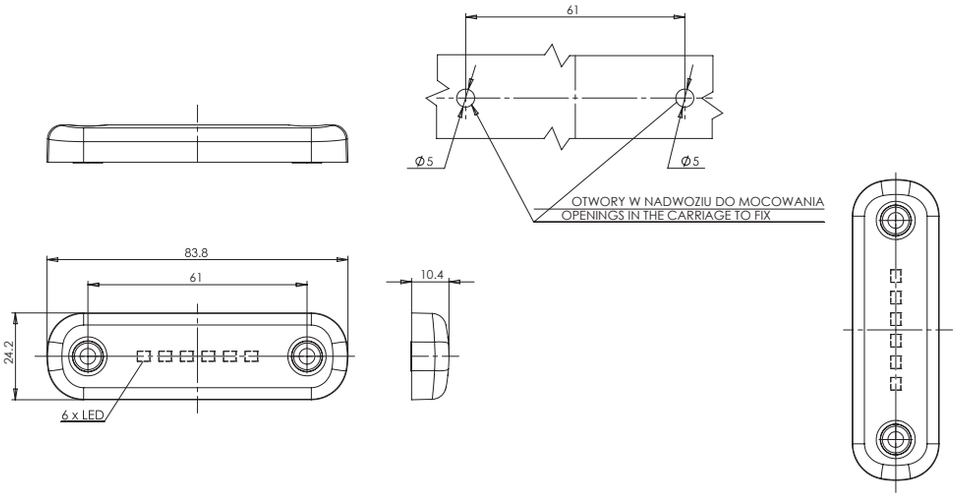

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W97.3

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

slim

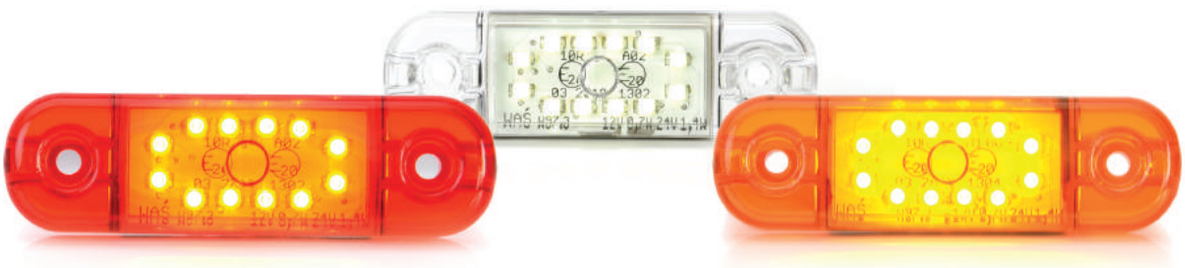

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
714		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	12	100
715		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		12	100
716		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			12	100

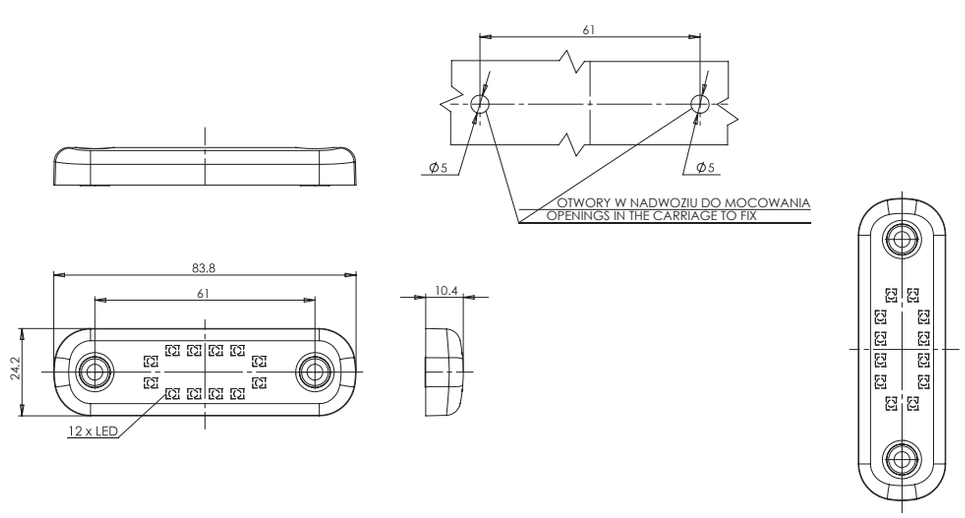

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W97.4

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

slim

E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
717		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	9	100
718		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		9	100
719		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			9	100

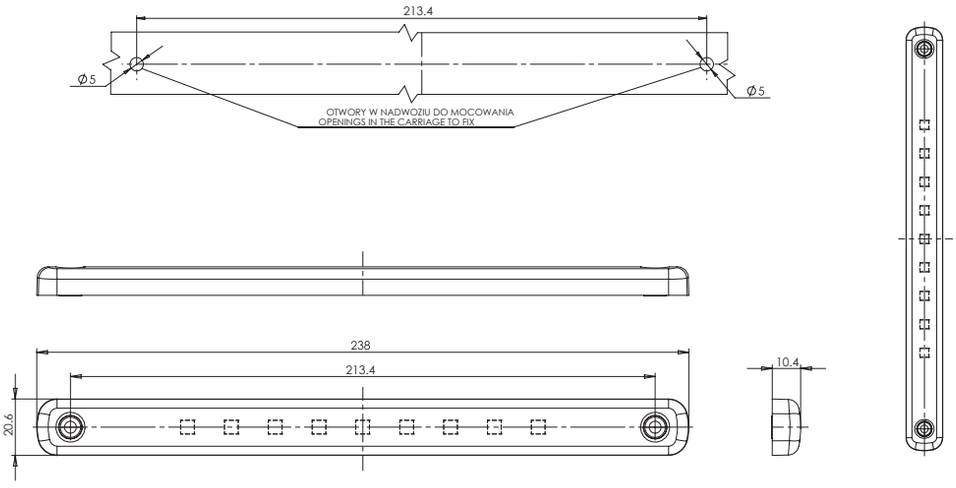

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W97.5

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

slim

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
720		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	12	100
721		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		12	100
722		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			12	100

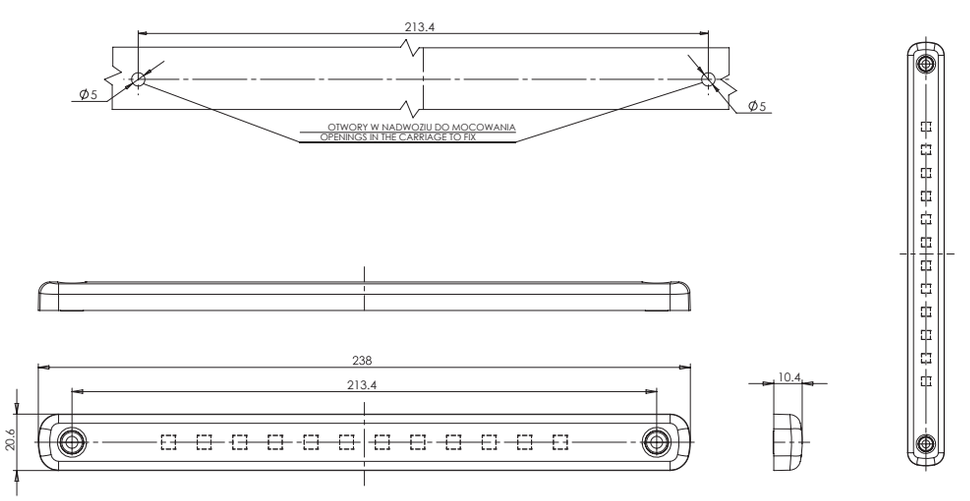

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W109N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

slim

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
765		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
766		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
767		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100

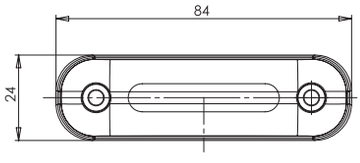



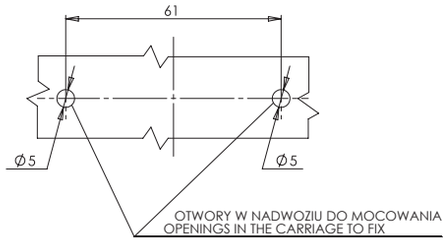

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W110N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

slim

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
768		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
769		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
770		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100

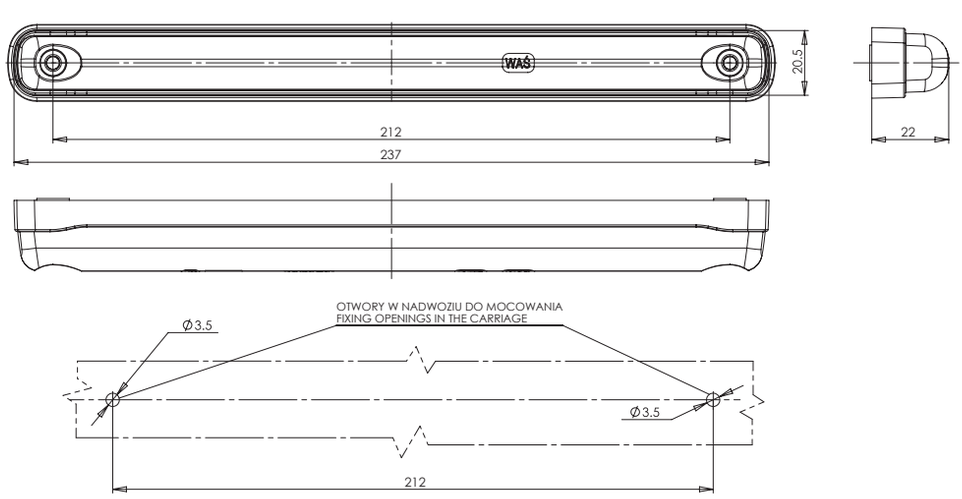

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-ION

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
771	W21.1N		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
771/1	W21.1N		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
772L	W21.2N		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
772L/1	W21.2N		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
772P	W21.2N		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
772P/1	W21.2N		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
773L	W21.3N		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
773L/1	W21.3N		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
773P	W21.3N		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
773P/1	W21.3N		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE









W21.1-ION

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
774	W21.4N		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
774/1	W21.4N		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
775L	W21.5N		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
775L/1	W21.5N		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
775P	W21.5N		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
775P/1	W21.5N		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
776	W21.6N		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
776/1	W21.6N		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
777L	W21.7N		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
777L/1	W21.7N		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
777P	W21.7N		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
777P/1	W21.7N		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
778L	W21.1ON		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
778P	W21.1ON		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
779	W21.1-ION W77.1-4N		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-ION

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W21.1N

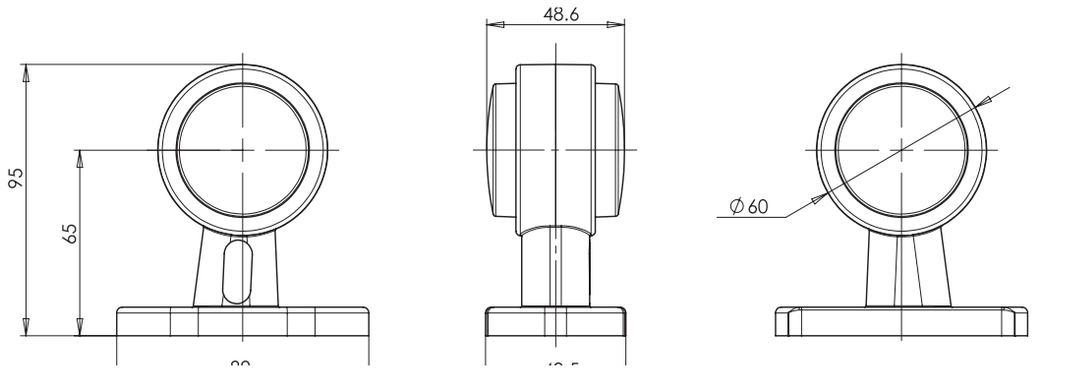

W21.2N

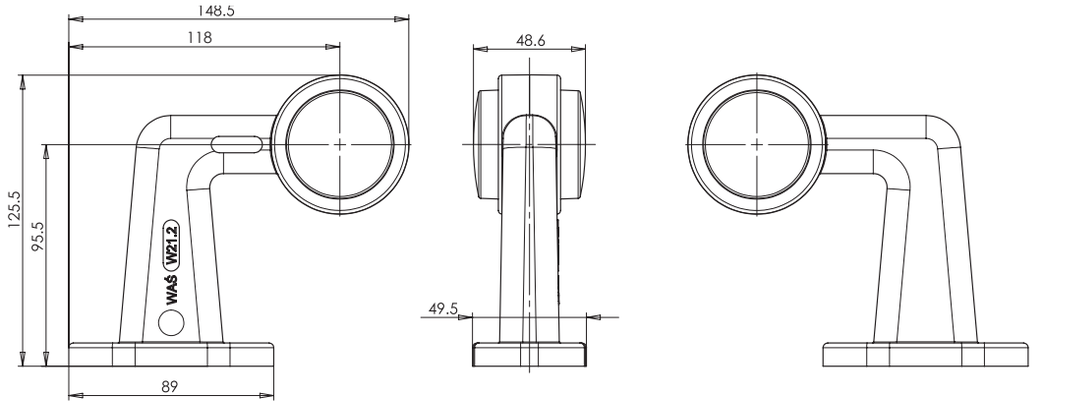

W21.3N

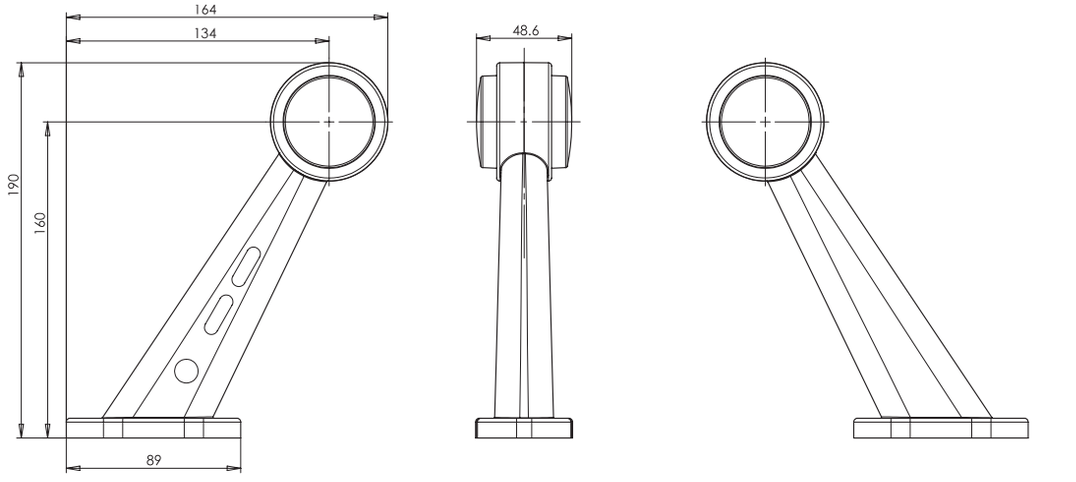

W21.4N

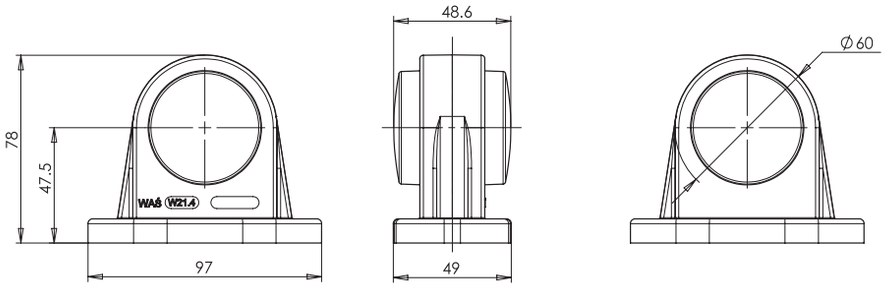

W21.1-ION

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W21.5N

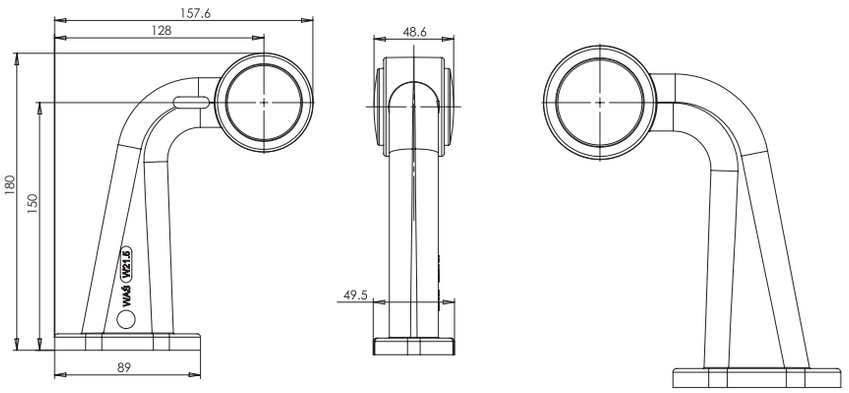

W21.6N

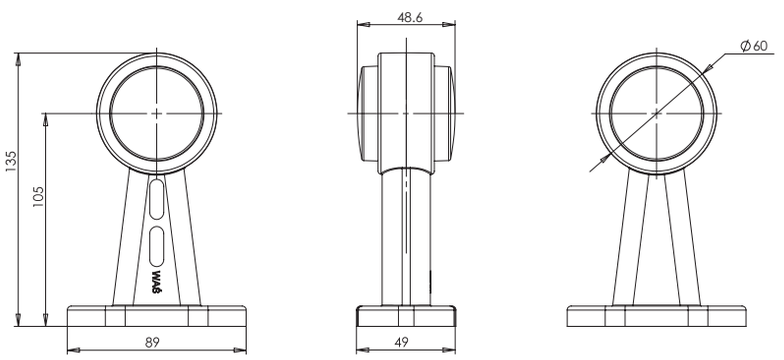

W21.7N

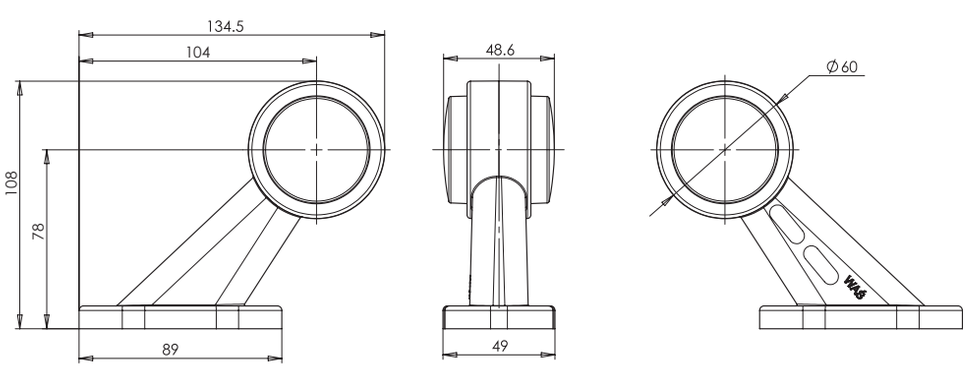

W21.1ON

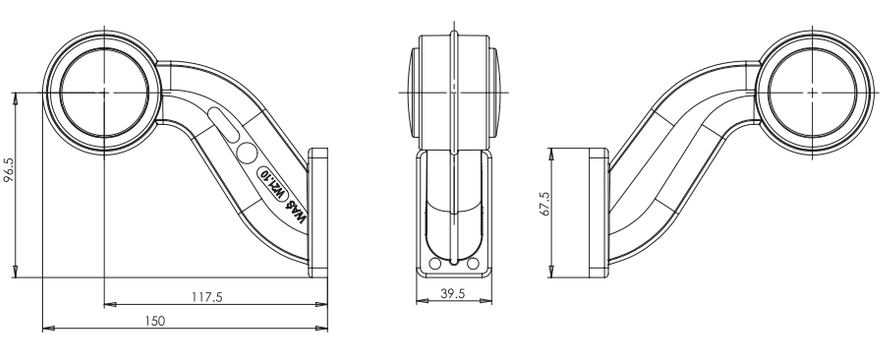

W23N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
780		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

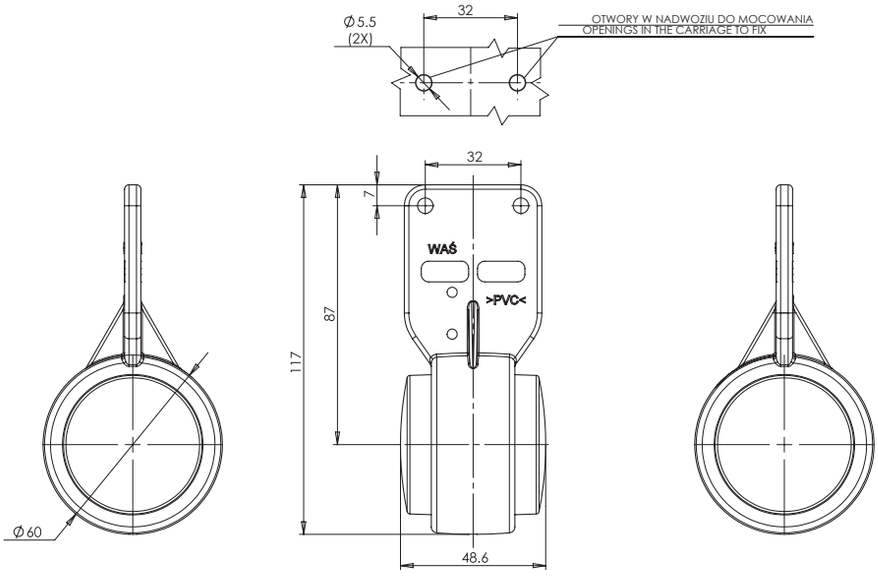

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W24N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
782		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
783		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
784		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100

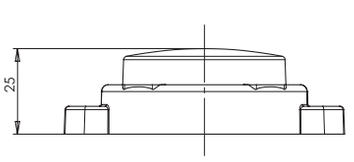

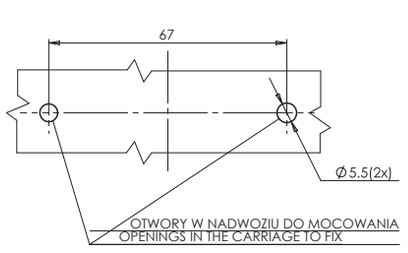



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W25N

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
785		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			50
786		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
787		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50





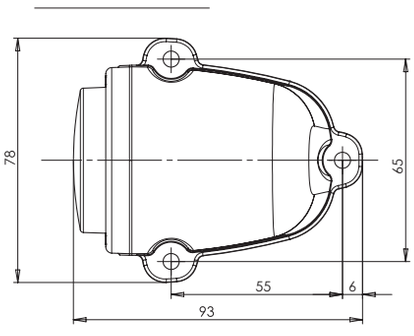

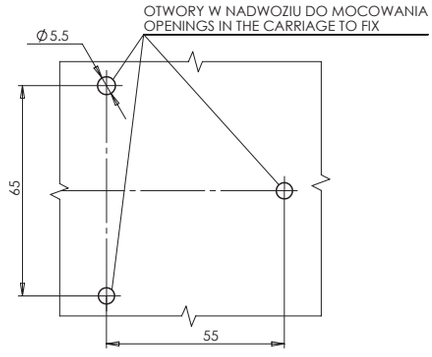

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W56N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
781		35cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

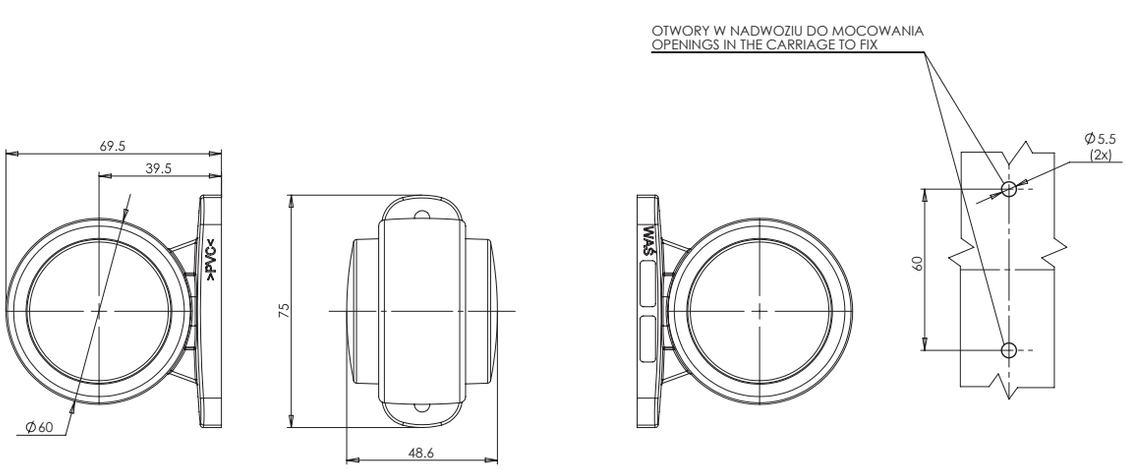

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W79N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
796		20cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
797		20cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
798		20cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100





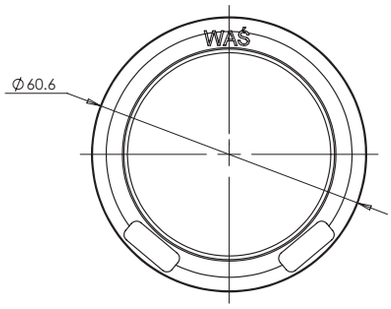

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
788L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
788P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
789L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
789P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

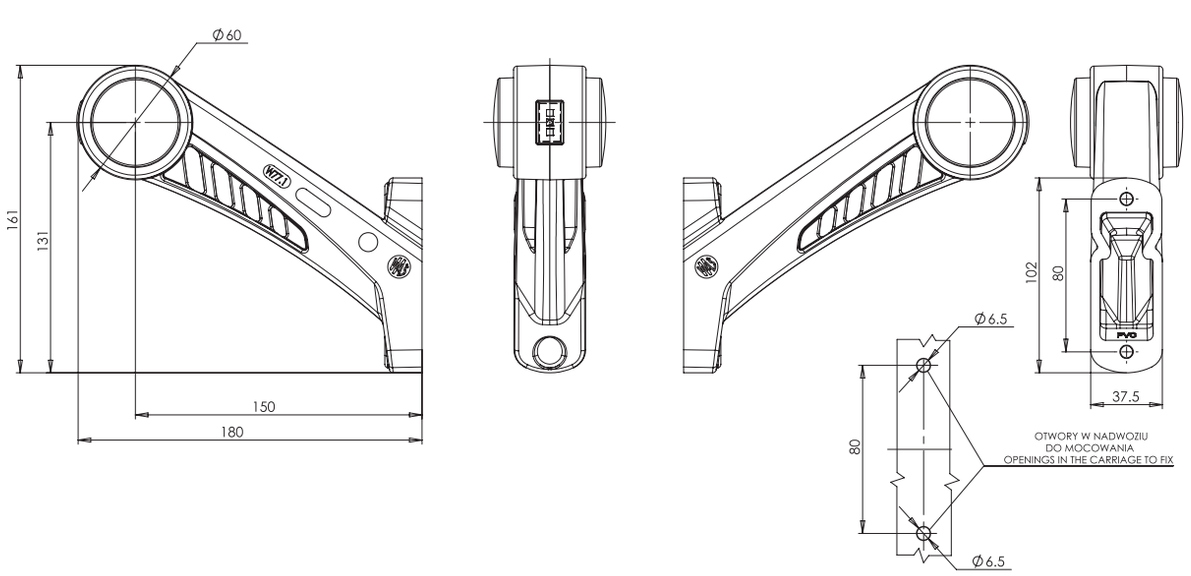

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W77.2N

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
79OL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	4O
79OP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	4O
79IL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		4O
79IP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		4O

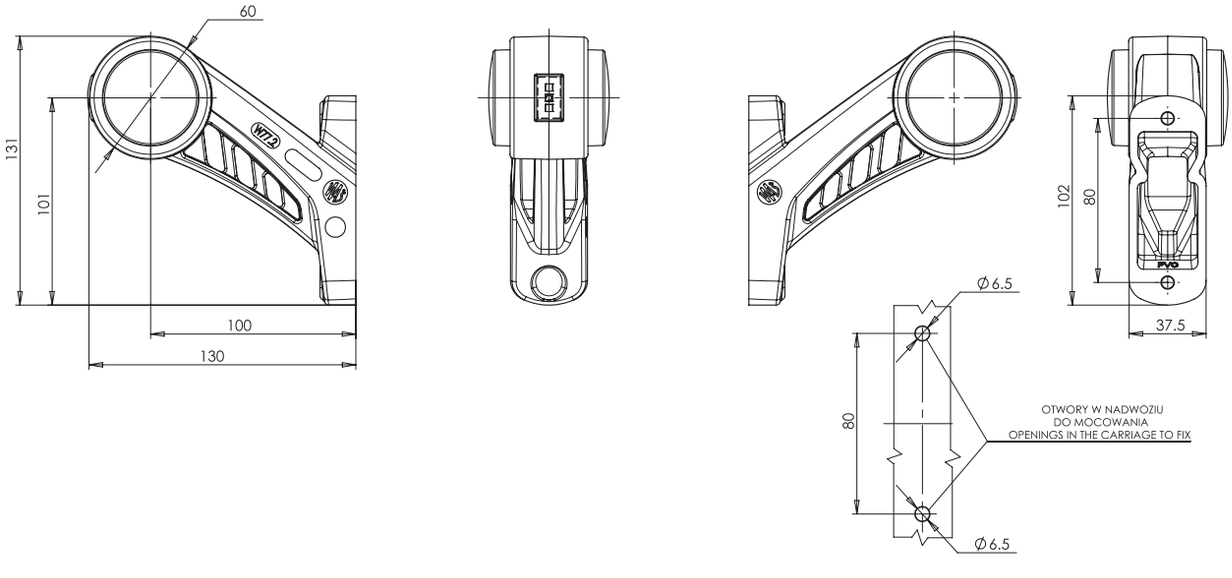

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
792L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
792P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
793L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
793P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

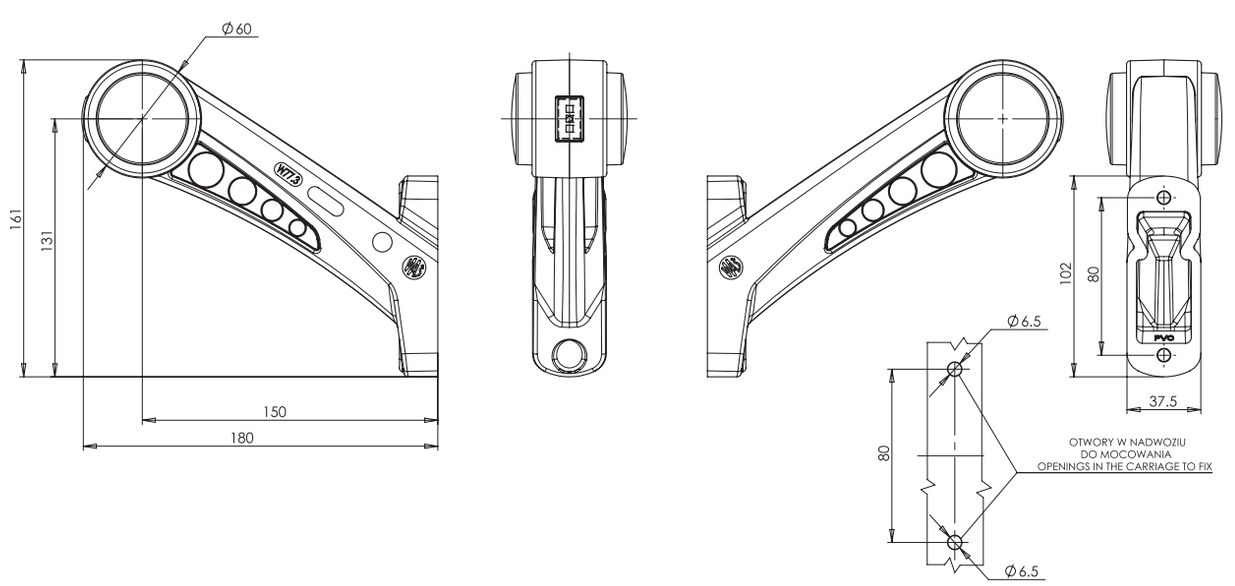

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W77.4N

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
794L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
794P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
795L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
795P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

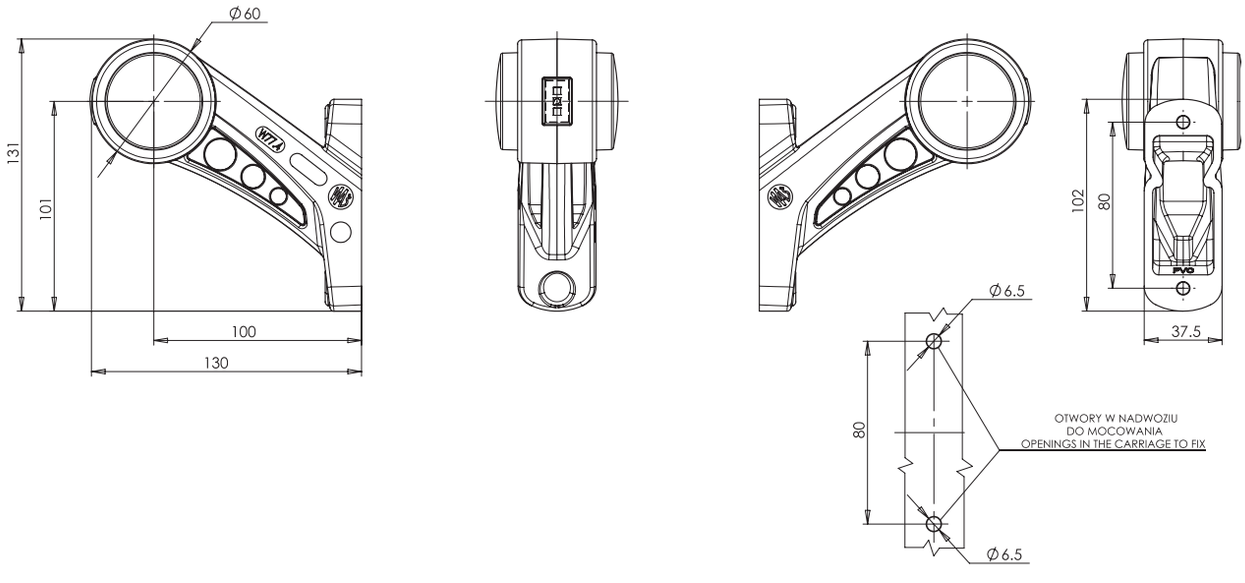

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W74.IN

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
8O8L/I		478cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	LEFT	I2V-24V	●	●	3O
8O8L/II		I8cm LgY-S O,75mm²	LED	LEFT	I2V-24V	●	●	3O
8O8LJ		28cm FLRYYIIYY 2xI,Omm² + Jaeger connection	LED	LEFT	I2V-24V	●	●	3O
8O8P/I		478cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	RIGHT	I2V-24V	●	●	3O
8O8P/II		I8cm LgY-S O,75mm²	LED	RIGHT	I2V-24V	●	●	3O
8O8PJ		28cm FLRYYIIYY 2xI,Omm² + Jaeger connection	LED	RIGHT	I2V-24V	●	●	3O

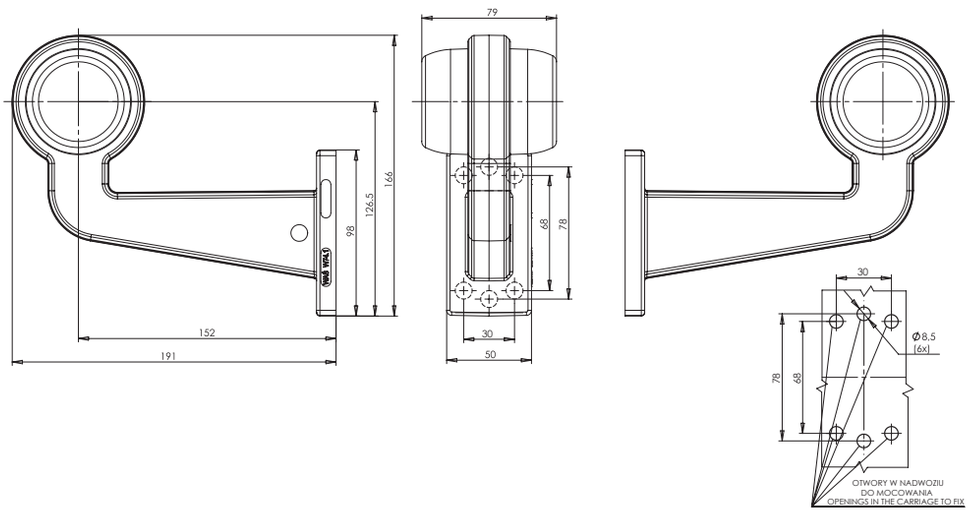

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W74.2N

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
809/1		493cm OMYp 3OOV 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O
809/11		33cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O
809LJ		43cm FLRYY11YY 2x1,Omm + Jaeger connection	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	4O

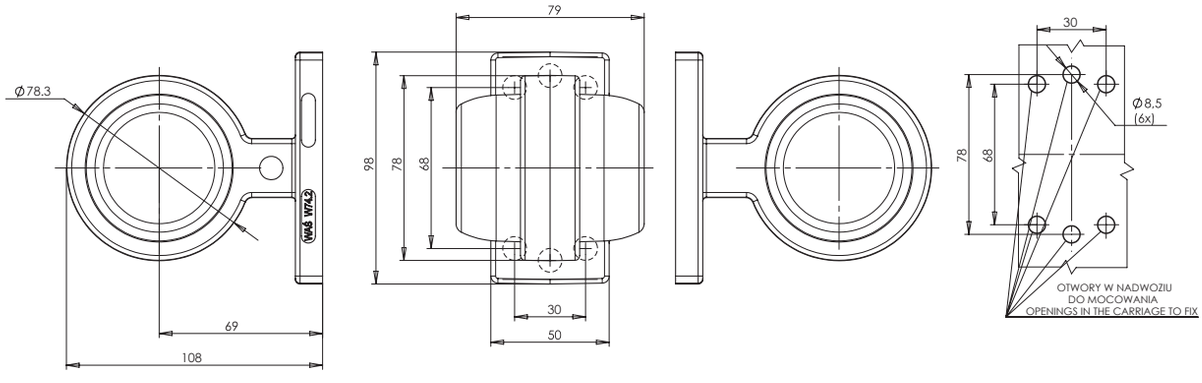

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W74.1N-W74.2N

kompletny układ elektroniczny

complete electronic system

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
810/1/MB		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
810/1/MC		500cm OMYp 300V 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50
810/11		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
810J		43cm FLRYY11YY 2x1,0mm² + Jaeger connection	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W74.2AN

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
811/1		493cm OMYp 300V 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
811/11		33cm LgY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
811J		43cm FLRYY11YY 2x1,0mm + Jaeger connection	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40

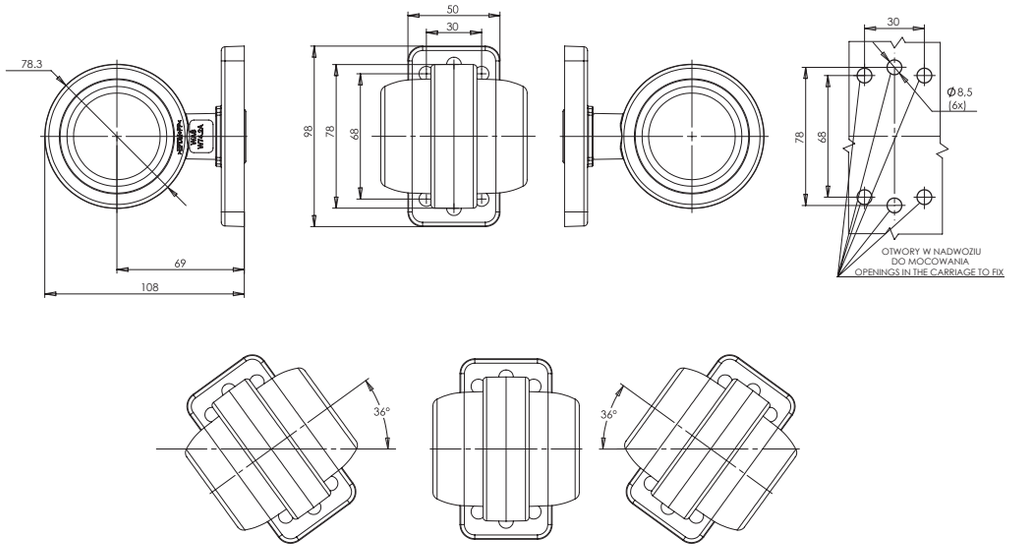

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W74.3N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne bottom position / end-outline	szt. pcs
812/1		493cm OMYp 300V 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	40
812/11		33cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	40
812J		43cm FLRYYIIYY 2x1,0mm + Jaeger connection	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	40

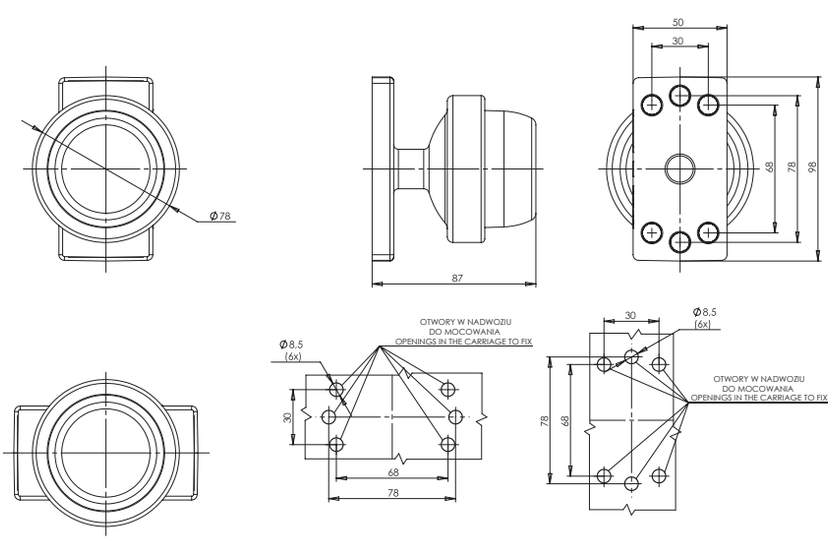

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W104

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
817/I		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50
817L/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
817P/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50
817L/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
817P/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50

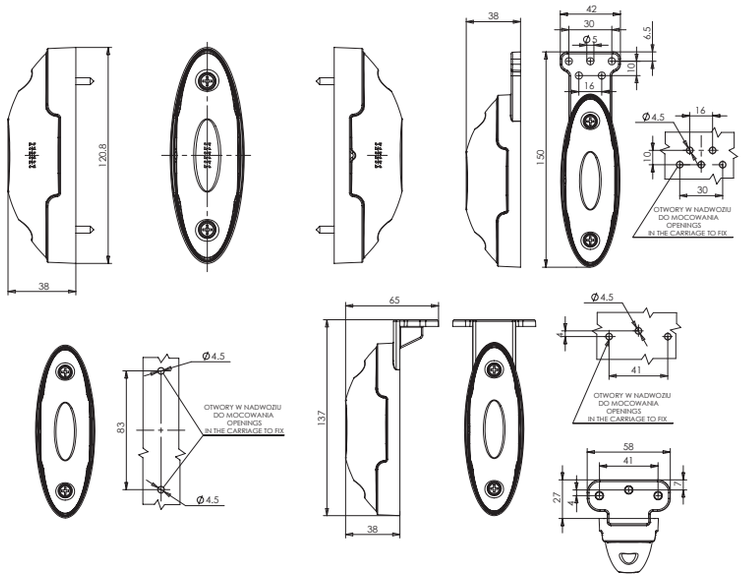

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W105

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
818/I		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
818L/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	50
818P/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	50
818L/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	50
818P/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	50

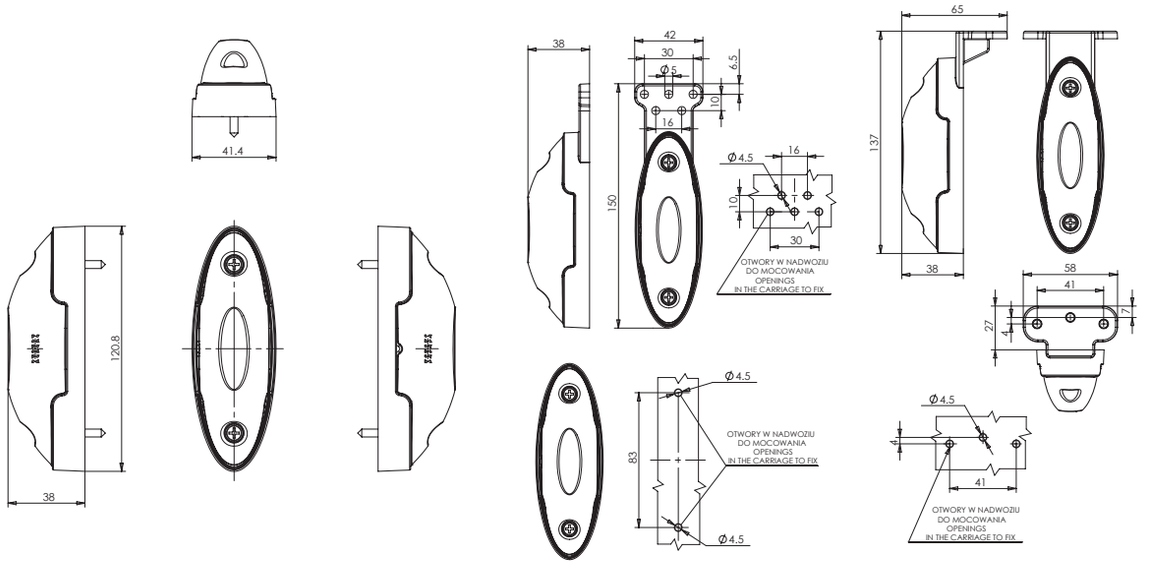

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W106

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
819/I		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50
819L/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
819P/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50
819L/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
819P/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50

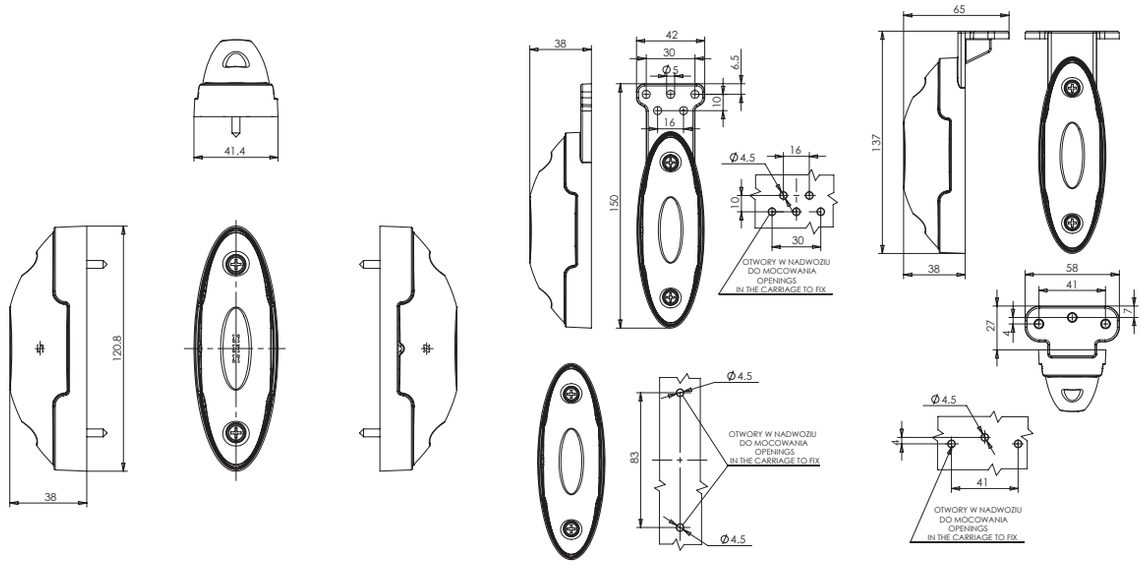

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W107

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
820/I		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
820L/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	50
820P/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	50
820L/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	50
820P/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	50

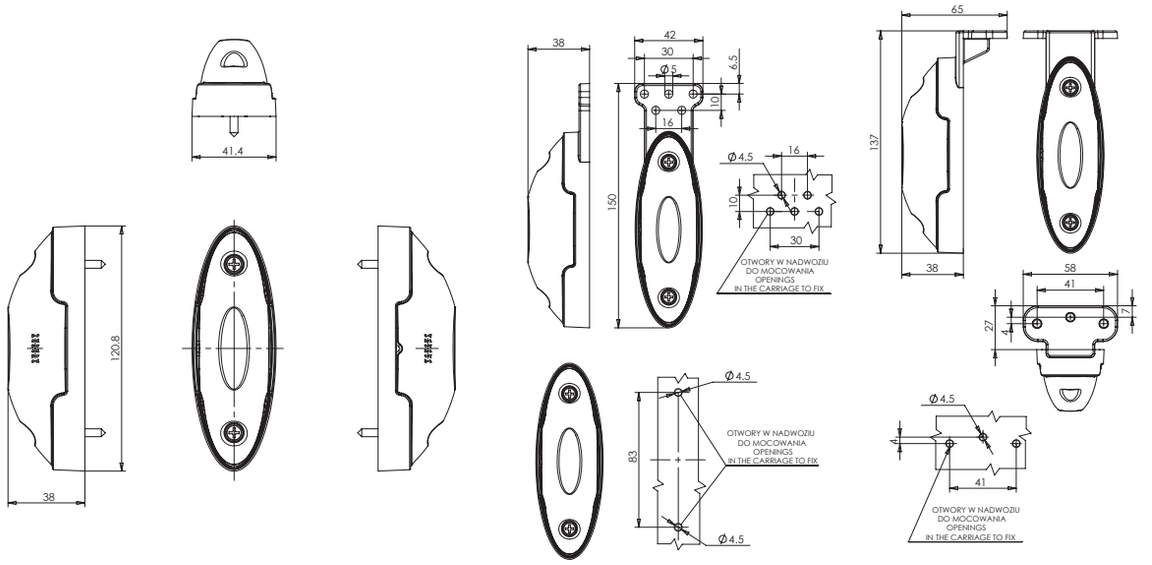

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W115

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
824		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
825		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
826		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

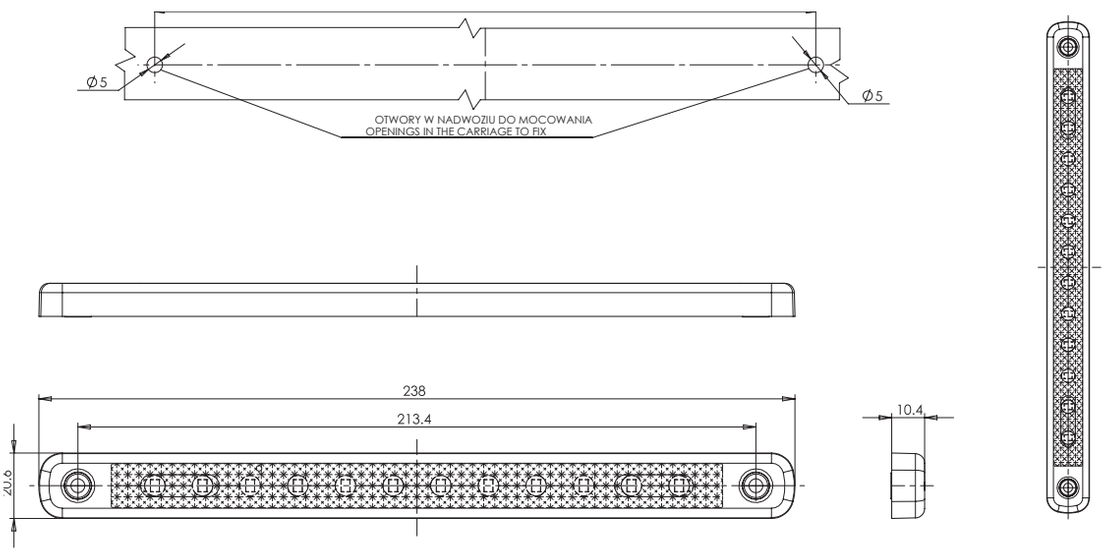

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
873	W21.1STAR		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
873/1	W21.1STAR		32cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
874L	W21.2STAR		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
874L/1	W21.2STAR		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
874P	W21.2STAR		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
874P/1	W21.2STAR		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
875L	W21.3STAR		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
875L/1	W21.3STAR		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
875P	W21.3STAR		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
875P/1	W21.3STAR		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE







W21.1-10STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
876	W21.4STAR		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
876/I	W21.4STAR		33cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
877L	W21.5STAR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
877L/I	W21.5STAR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
877P	W21.5STAR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
877P/I	W21.5STAR		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
878	W21.6STAR		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
878/I	W21.6STAR		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
879L	W21.7STAR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
879L/I	W21.7STAR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
879P	W21.7STAR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
879P/I	W21.7STAR		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
880L	W21.10STAR		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
880P	W21.10STAR		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
881	W21.1-10STAR W77.1-4STAR		38cm LgY-S 0,75mm² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W21.1-10STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W21.1STAR

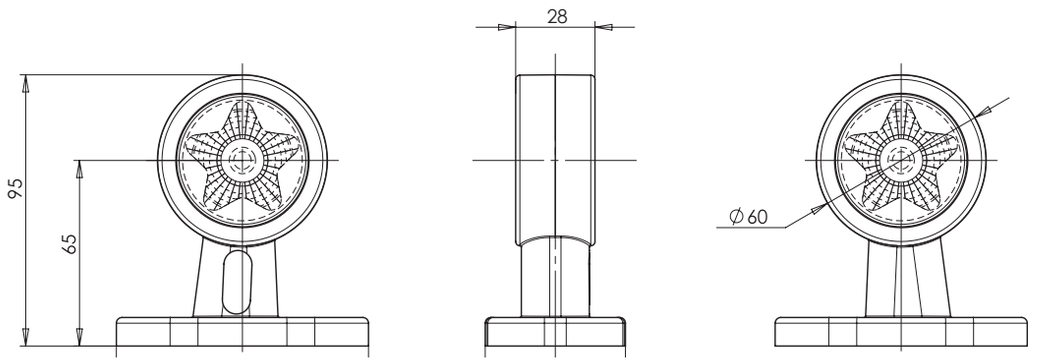

W21.2STAR

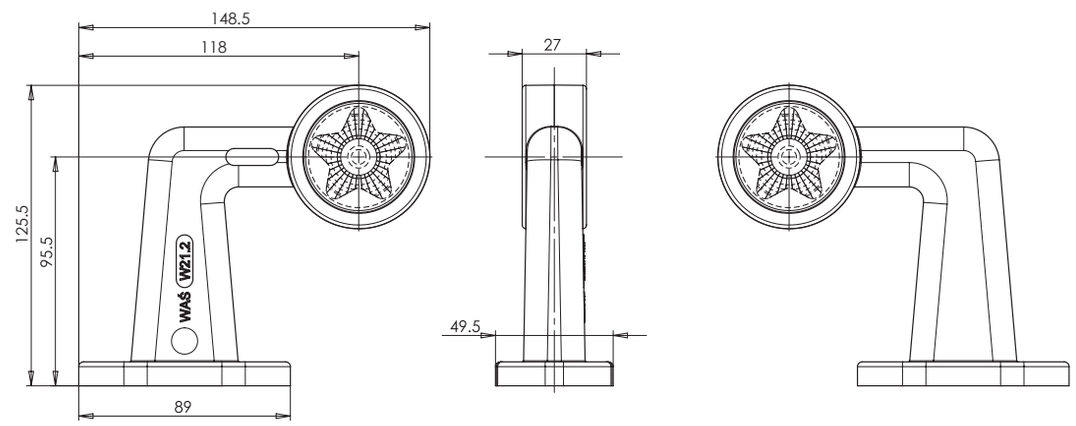

W21.3STAR

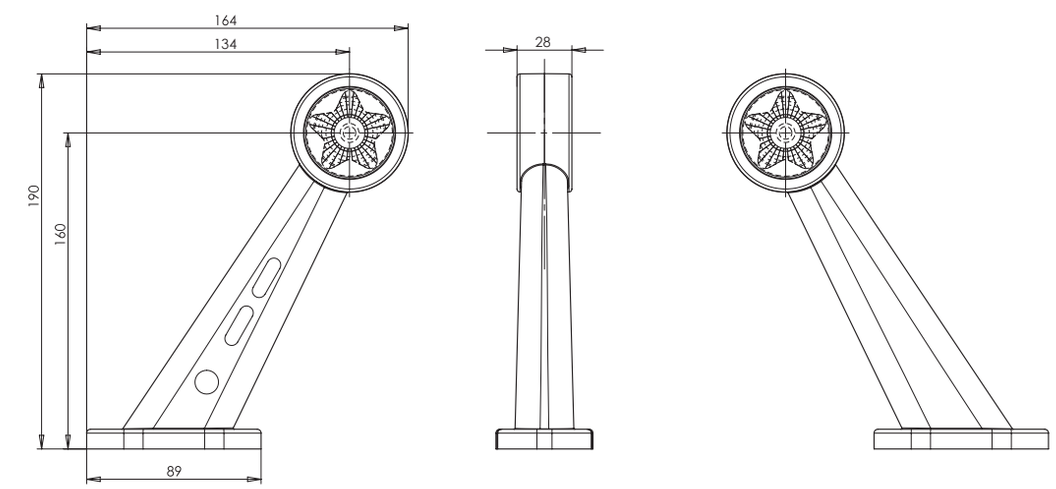

W21.4STAR

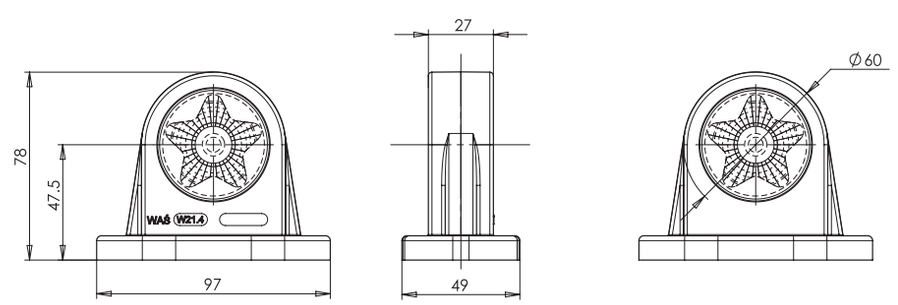

W21.1-10STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W21.5STAR

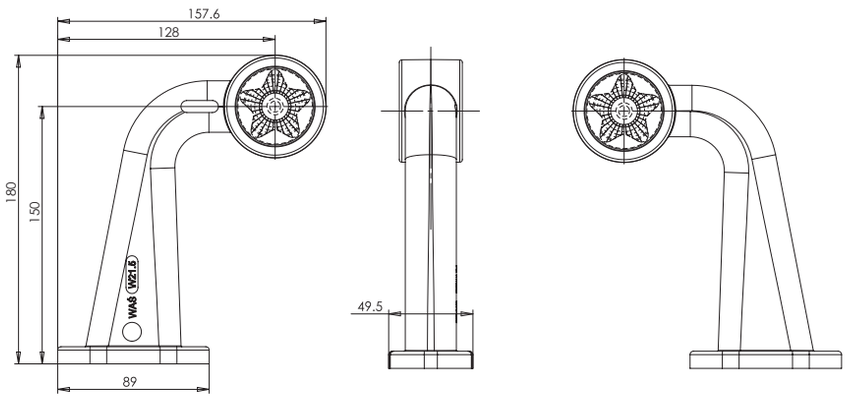

W21.6STAR

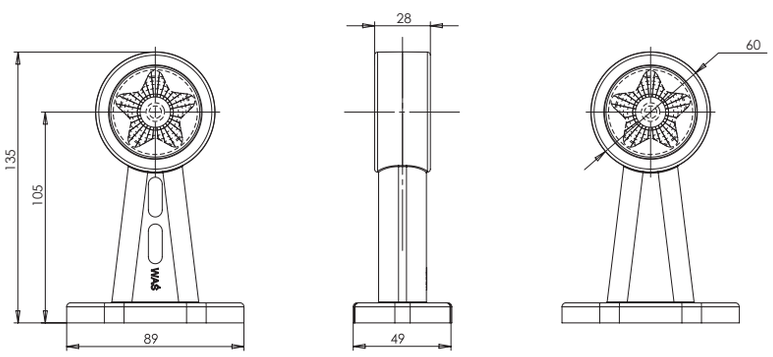

W21.7STAR

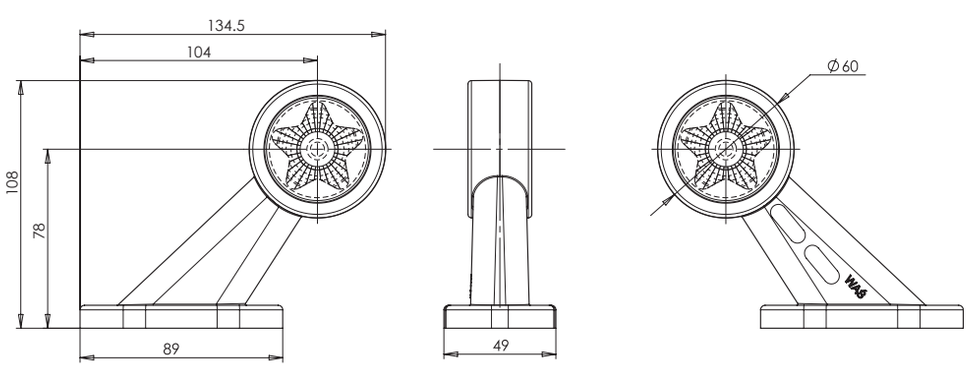

W21.10STAR

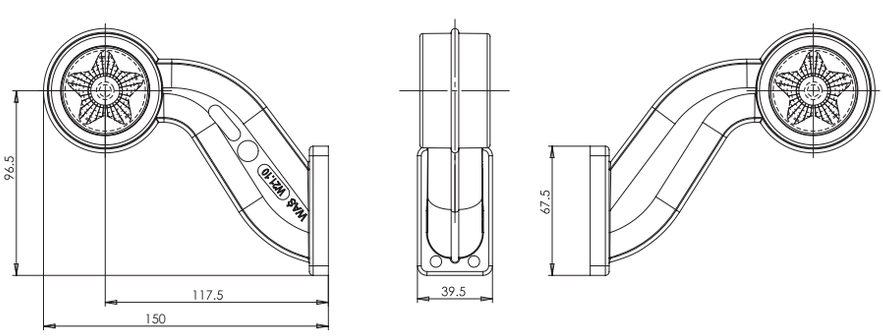

W23STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

ID44/48

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
882		36cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

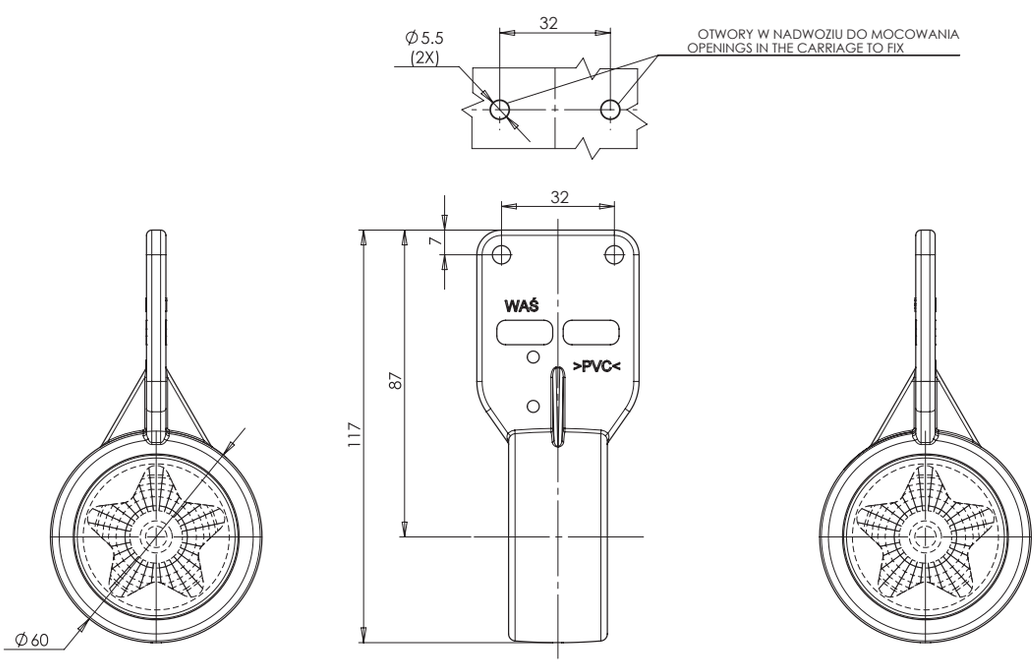

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W24STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
884		22cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
885		22cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100



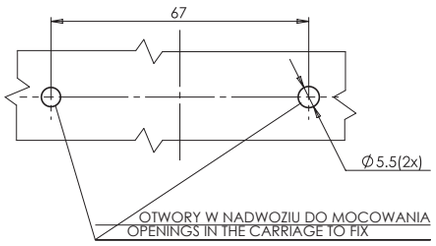

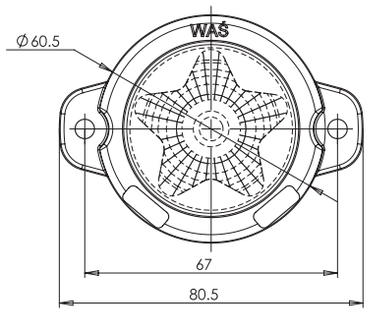

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W25STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional: J

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
886		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
887		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50





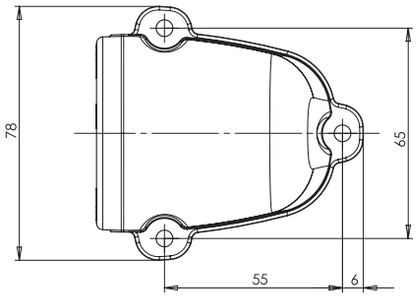

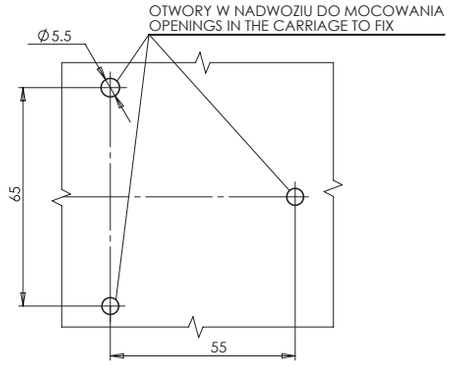

J

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W56STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
883		35cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

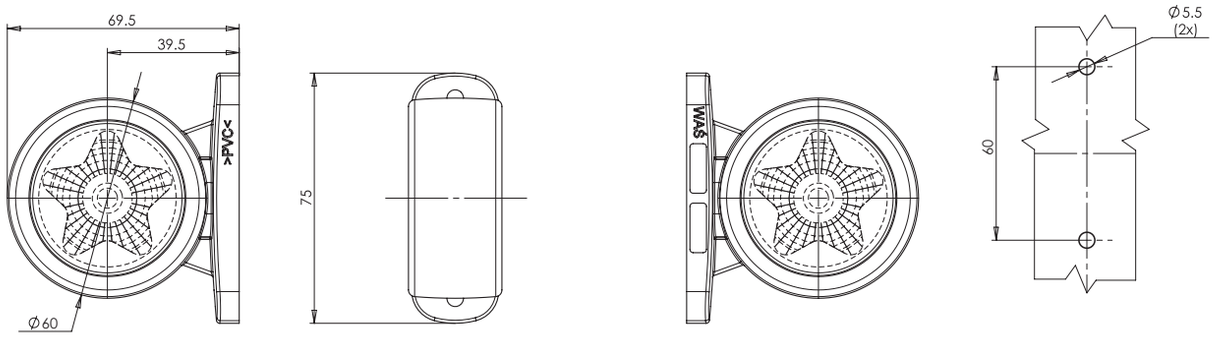

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W79STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
896		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
897		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50

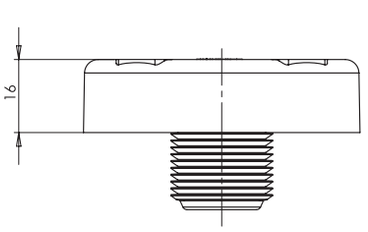



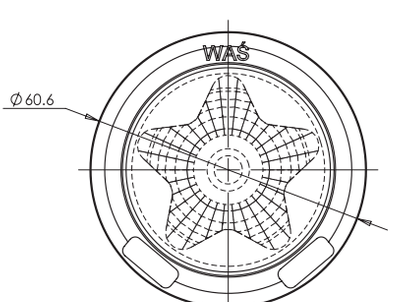

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.1STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
888L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
888P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
889L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
889P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

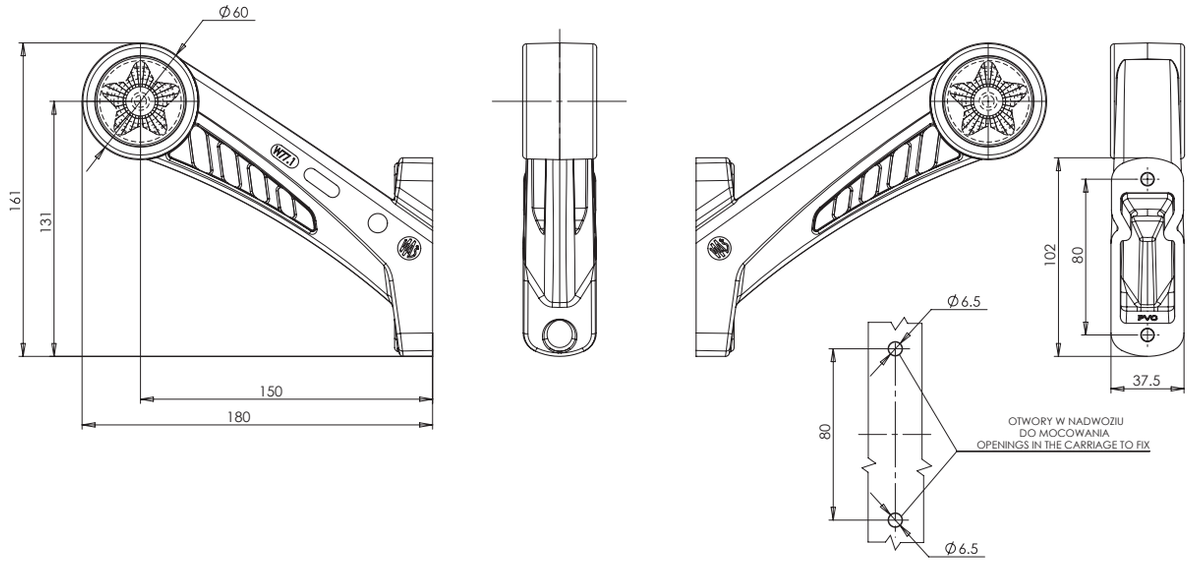

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.2STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
89OL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
89OP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
89IL		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
89IP		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

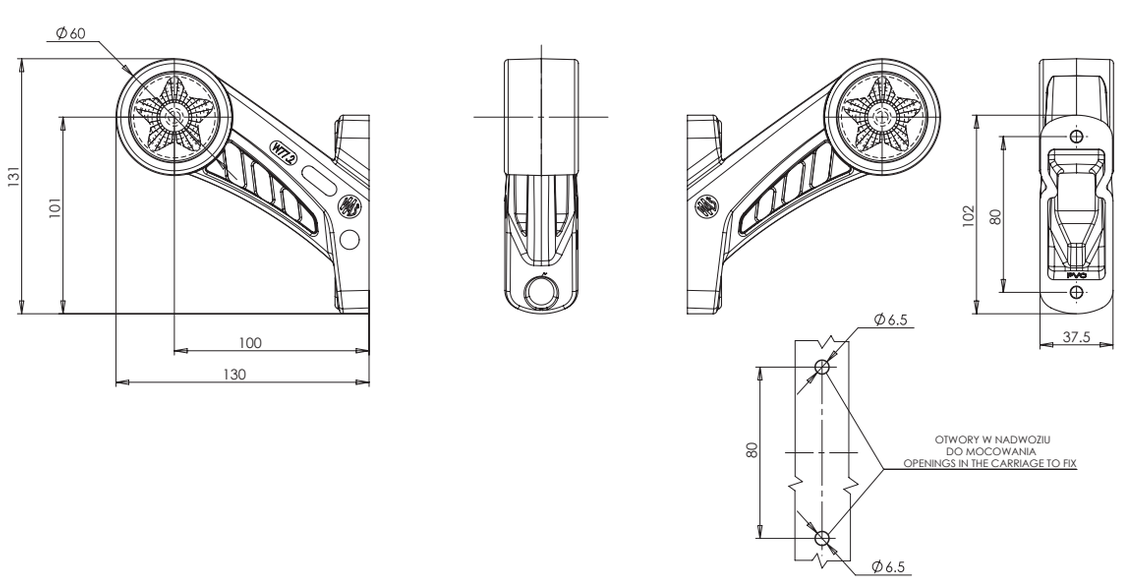

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.3STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
892L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
892P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
893L		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
893P		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

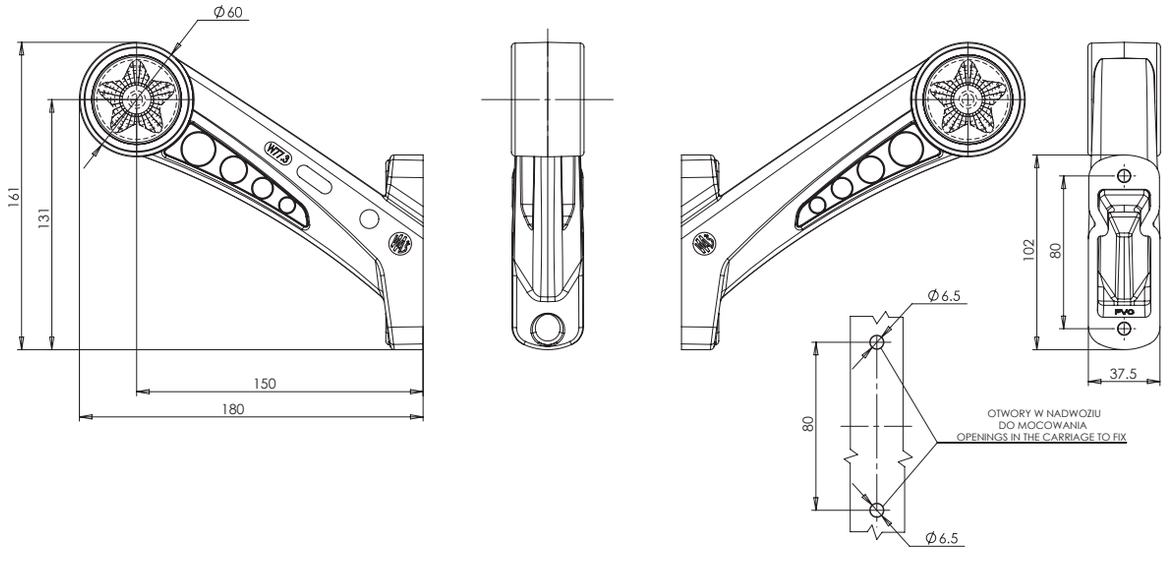

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W77.4STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
894L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
894P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
895L		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
895P		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

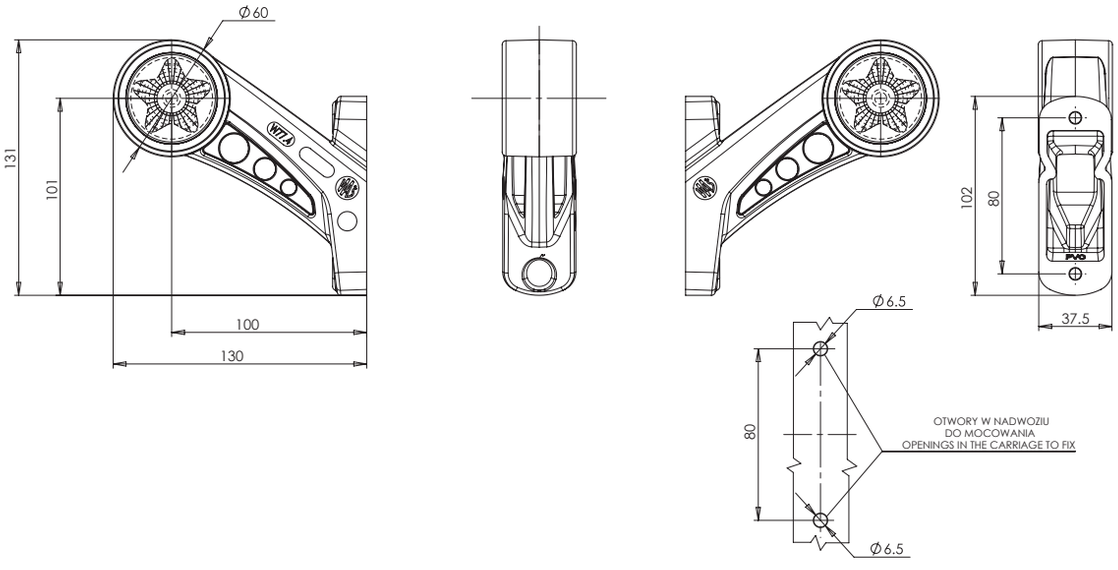

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W127

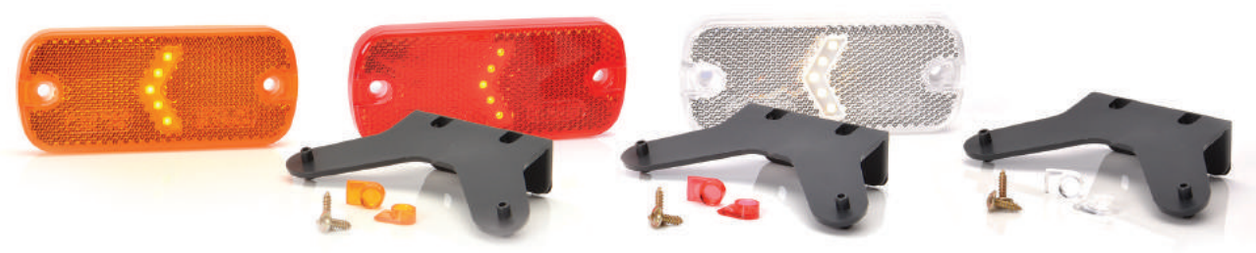

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
901		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
902		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
903		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

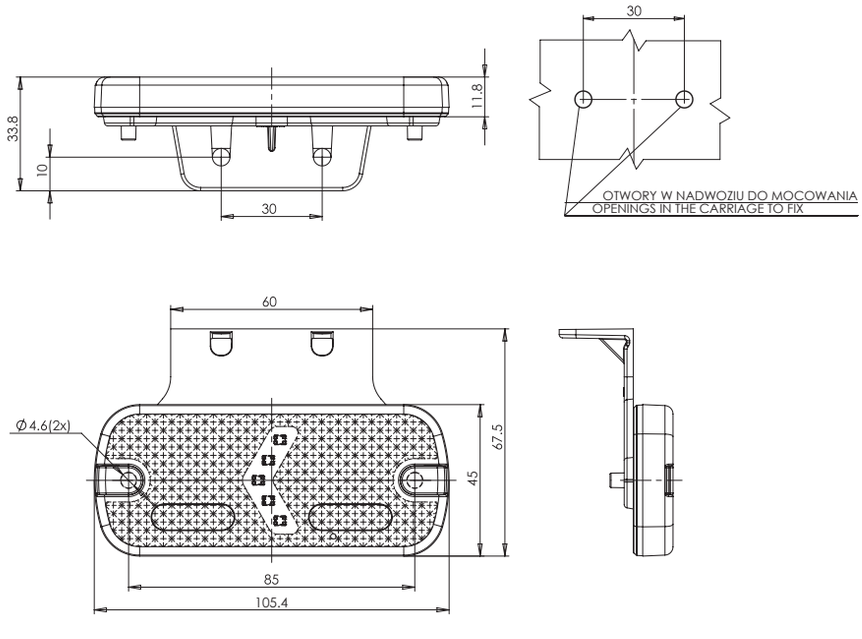

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W128

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
904		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
905		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
906		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100

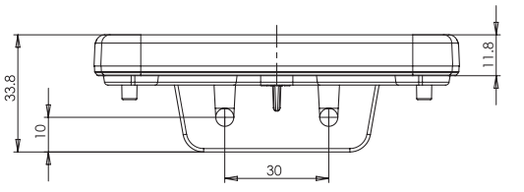

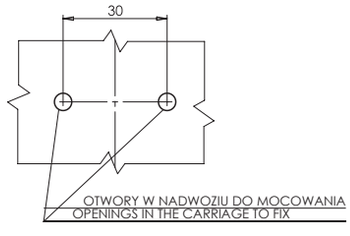

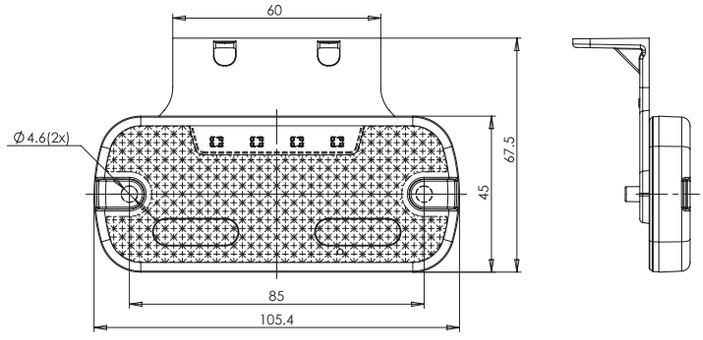

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W135

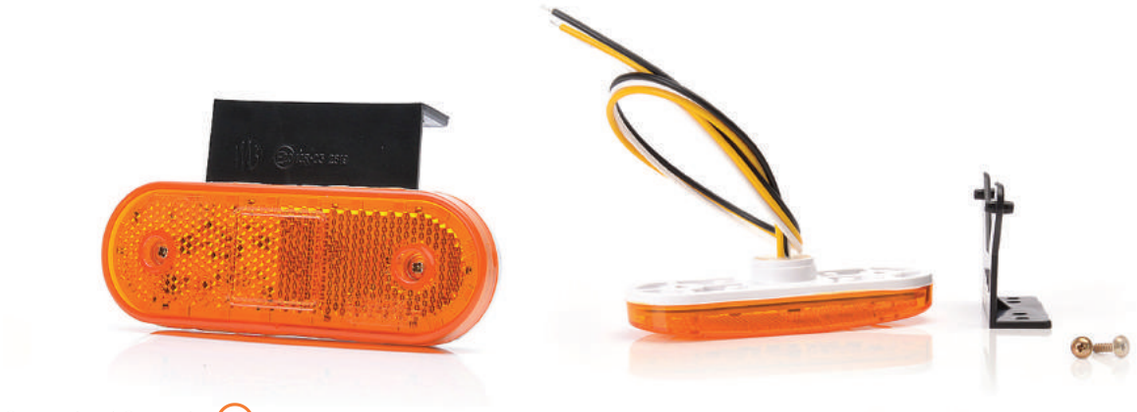

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
975		22cm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50

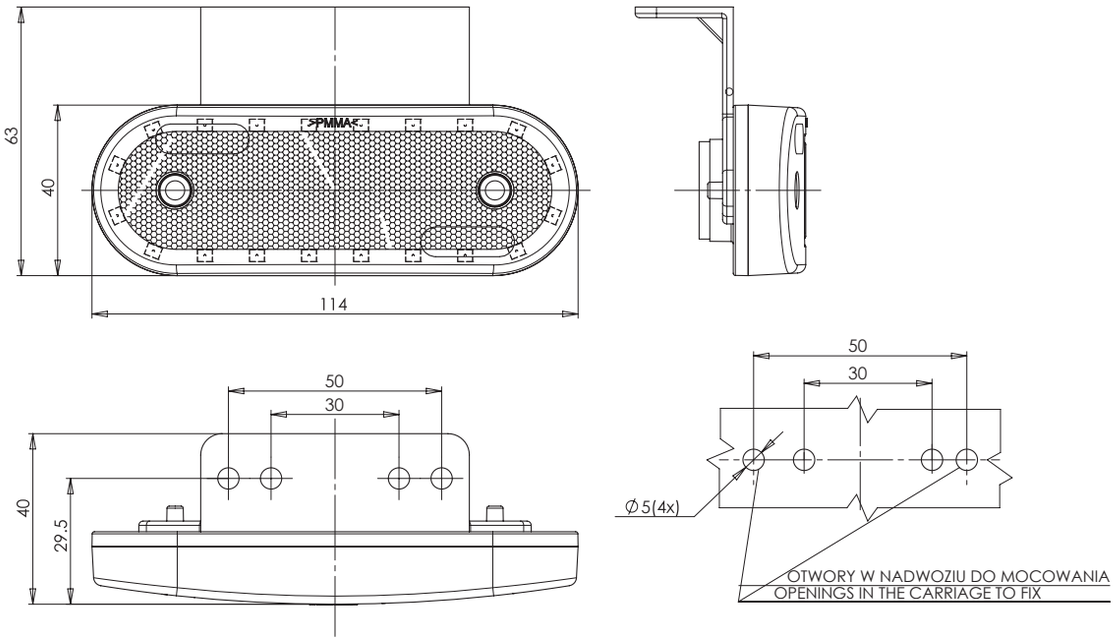

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W122

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	klosz bezbarwny clear lens	klosz żółty amber lens	klosz czerwony red lens	szt. pcs
983		24cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●			100
983KR		24cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●		100
984		24cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●			100
984KR		24cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●				●	100
985		24cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●			100

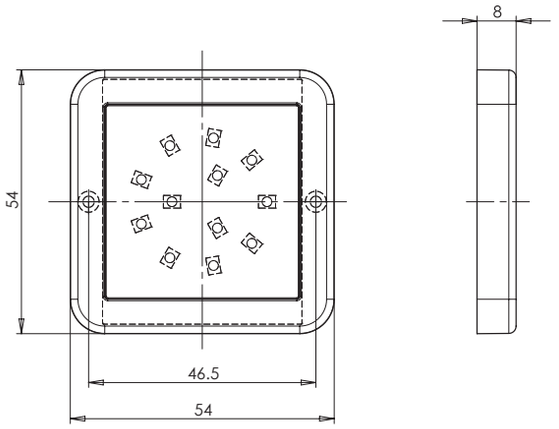

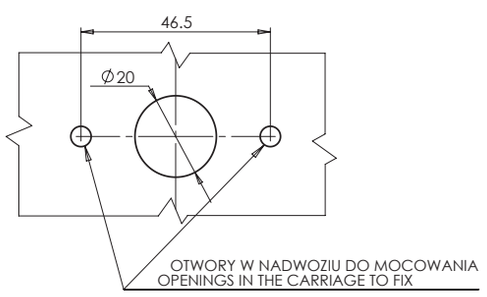

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W122N

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	klosz biały white lens	klosz żółty amber lens	klosz czerwony red lens	szt. pcs
986		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●			100
986KR		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●		100
987		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●			100
987KR		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●				●	100
988		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●			100

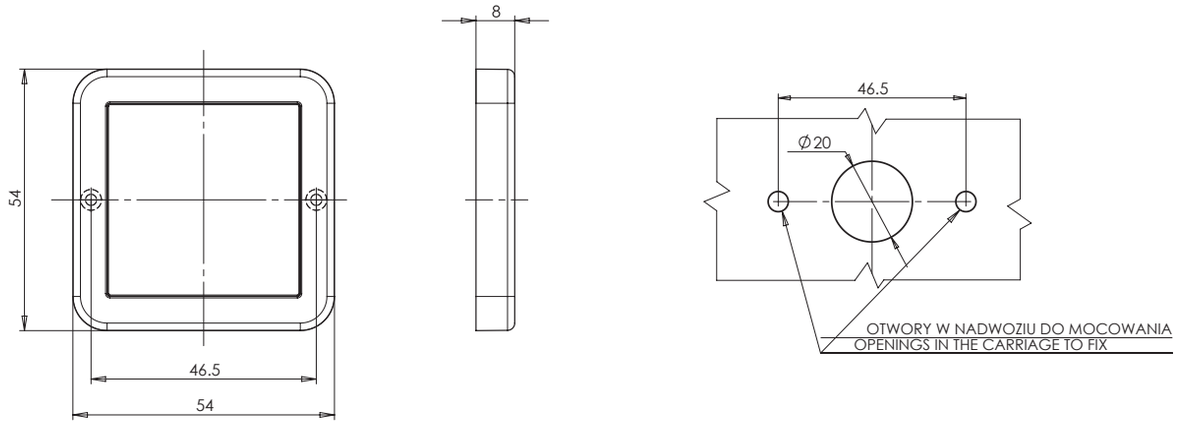

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J" to the part number, or add a remark „with Jaeger" for a proper connection.

W140

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1080/1		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50
1080L/II		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
1080P/II		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50
1080L/III		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
1080P/III		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50
1081/1		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		50
1081L/II		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		50
1081P/II		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		50
1081L/III		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		50
1081P/III		21cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		50

WERSJA MOCOWANIA 1
MOUNTING VERSION 1



WERSJA MOCOWANIA 2
MOUNTING VERSION 2

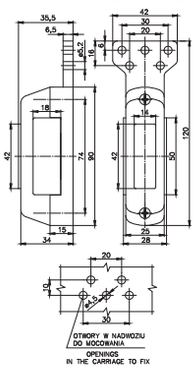

WERSJA MOCOWANIA 3
MOUNTING VERSION 3

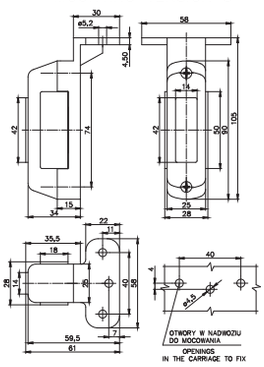

W148.1-4

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1093L	W148.1		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1093P	W148.1		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1094L	W148.1		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1094P	W148.1		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1095L	W148.2		26cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1095P	W148.2		26cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1096L	W148.2		26cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1096P	W148.2		26cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1097	W148.3		30cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
1098	W148.3		30cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		40
1099	W148.4		34cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
1100	W148.4		34cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		40

W148.1-4

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W148.1

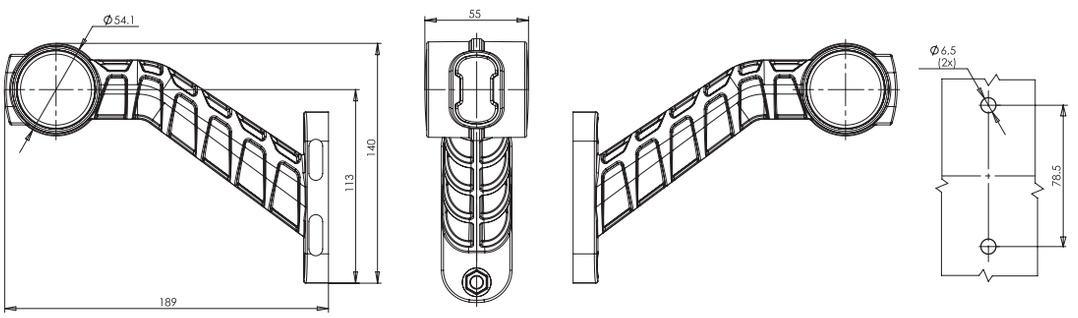

W148.2

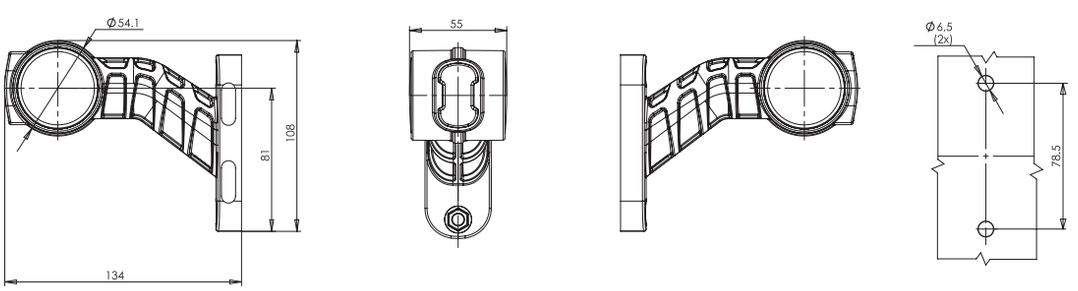

W148.3

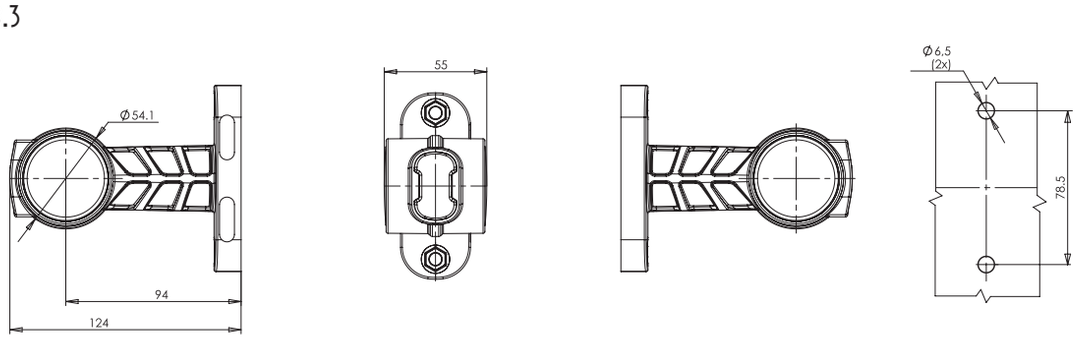

W148.4

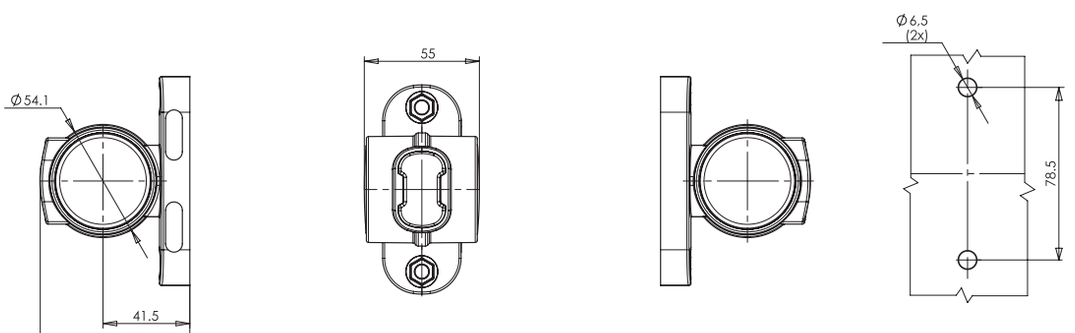

W157 W158

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
1133	W157		24cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100
1134	W157		24cm LGY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	100
1135	W157		24cm LGY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	100
1136	W157		24cm LGY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	100
1137	W158		24cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100
1138	W158		24cm LGY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	100
1139	W158		24cm LGY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	100
1140	W158		24cm LGY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	100

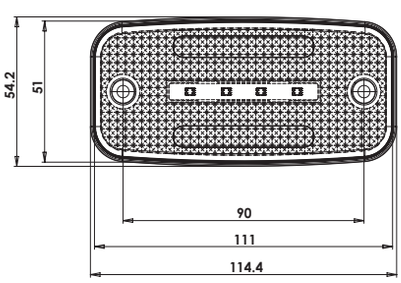



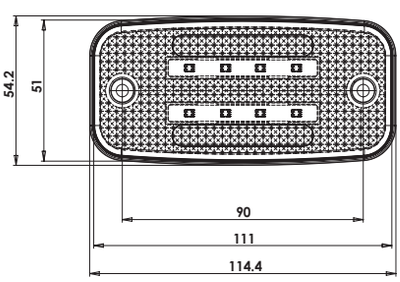

W161 W172

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
1152	W161		50cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	18
1175	W172		50cm YLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	18
1176	W172		50cm YLY-S O,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	18



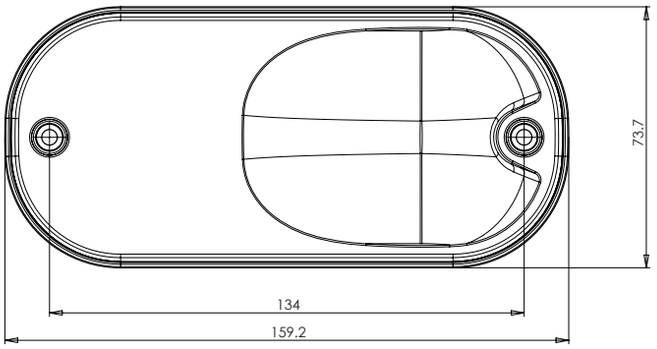

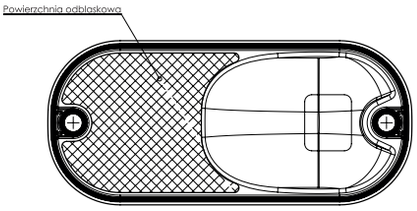

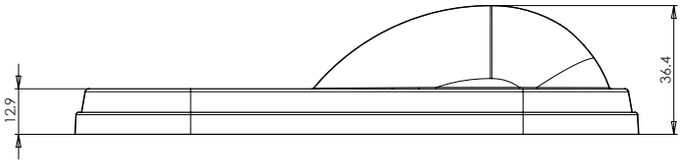

W168.1-5

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1165L	W168.1		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1165P	W168.1		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1166L	W168.1		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1166P	W168.1		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1167L	W168.2		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1167P	W168.2		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1168L	W168.2		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1168P	W168.2		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1169	W168.3		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
1170	W168.3		35cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		40
1171L	W168.4		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1171P	W168.4		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40

W168.1-5

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1172L	W168.4		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1172P	W168.4		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1173L	W168.5		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1173P	W168.5		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1174L	W168.5		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1174P	W168.5		31cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

W168.1

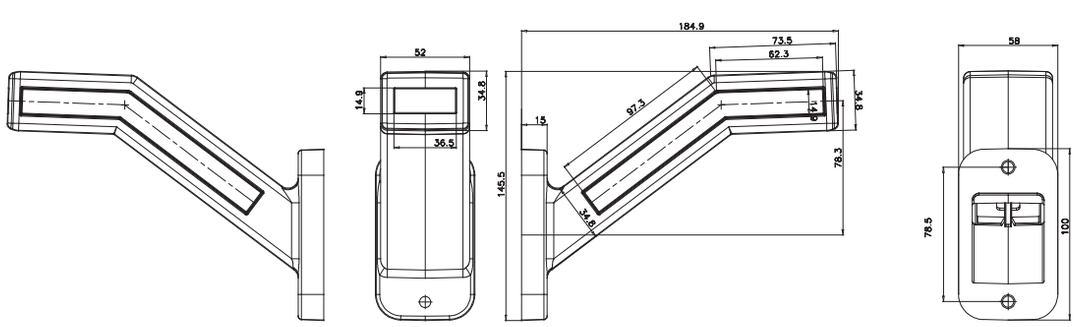

W168.2

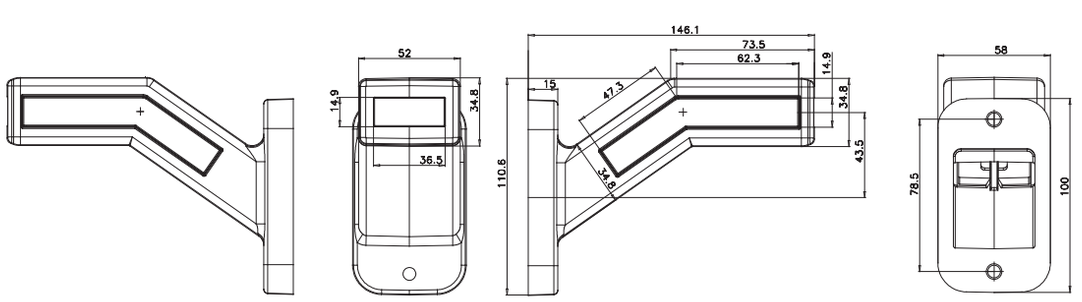

W168.1-5

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

W168.3

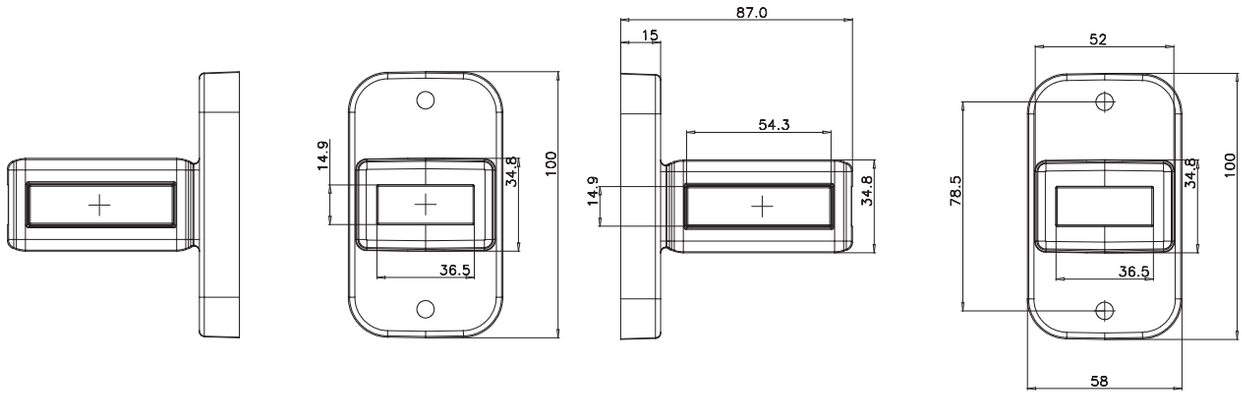

W168.4

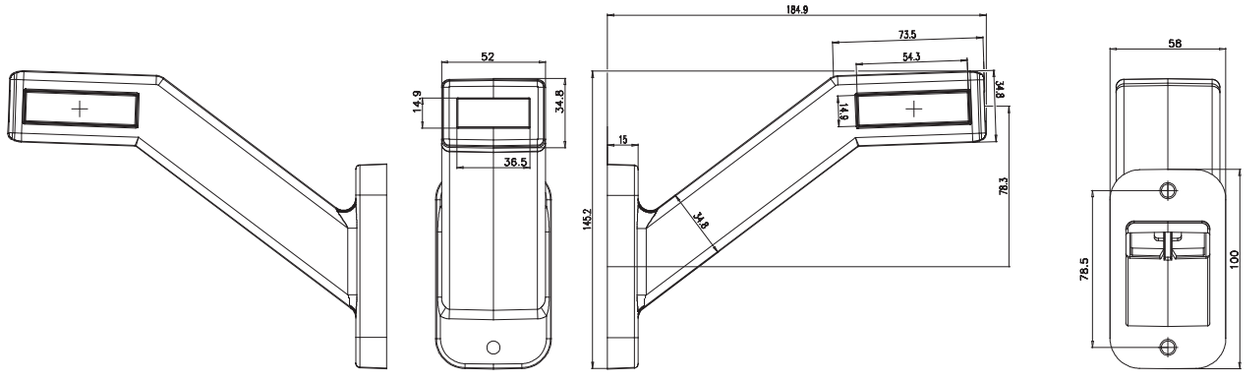

W168.5

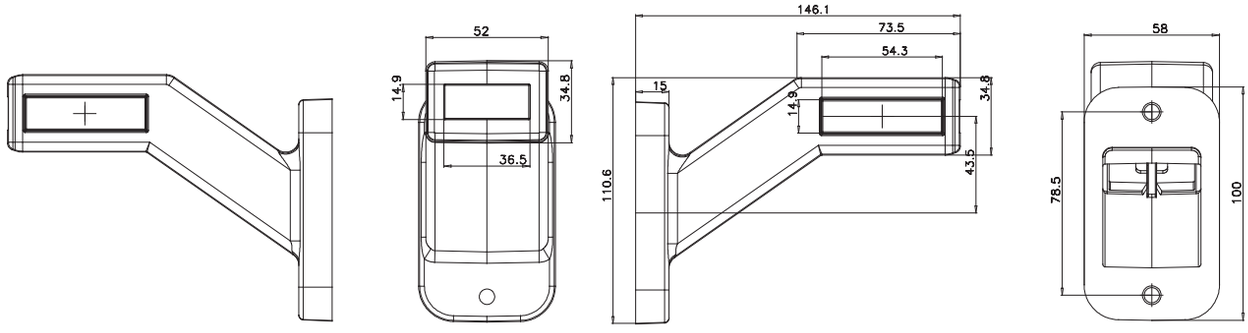

W174 W175

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna

end-outline / position multifuncional lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
1218	W174		22cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	50
1219	W174		22cm YLY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	50
1220	W174		22cm YLY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	50
1221	W174		22cm YLY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	50
1222	W175		22cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	50
1223	W175		22cm YLY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	50
1224	W175		22cm YLY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	50
1225	W175		22cm YLY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	50

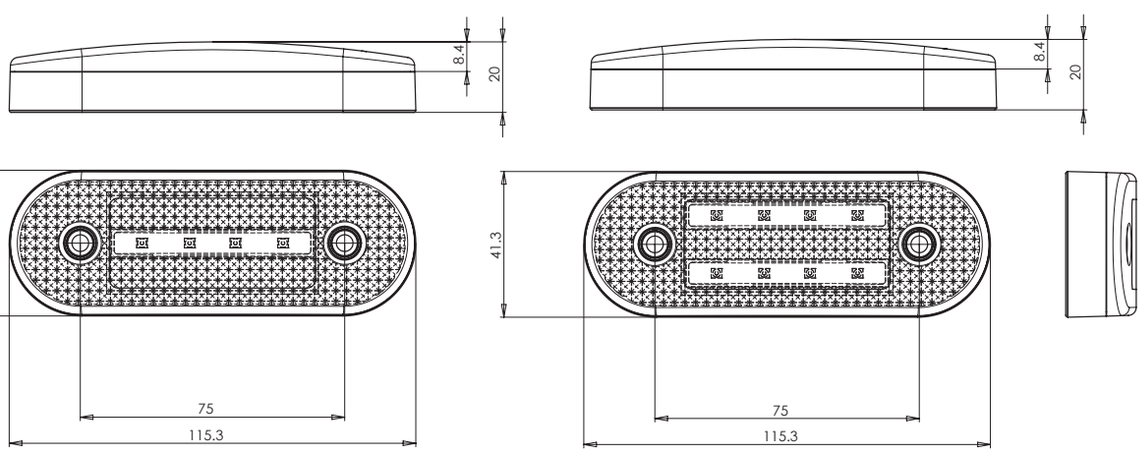

W45N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
1229		21cm LGY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	40
1230		21cm LGY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	40
1231		21cm LGY-S O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	40

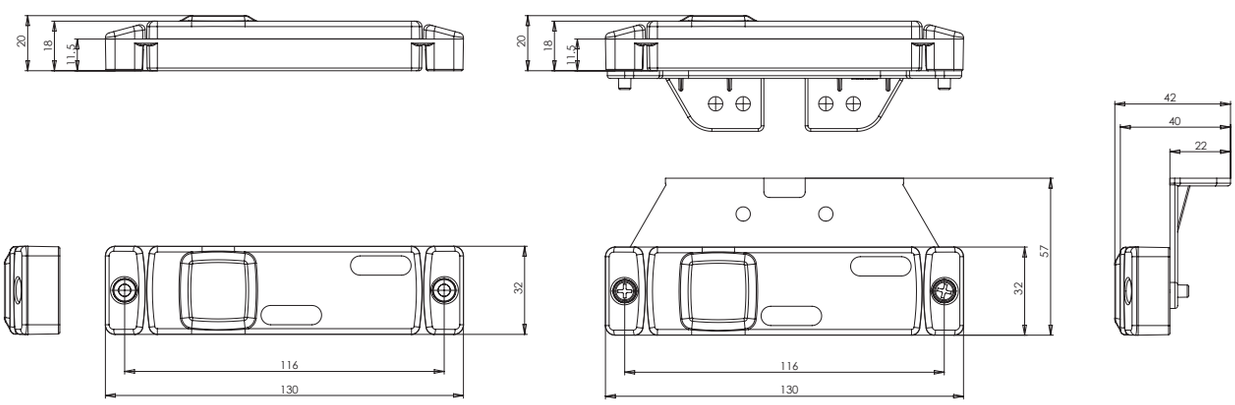

W45S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
1232		21cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	40
1233		21cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	40
1234		21cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	40

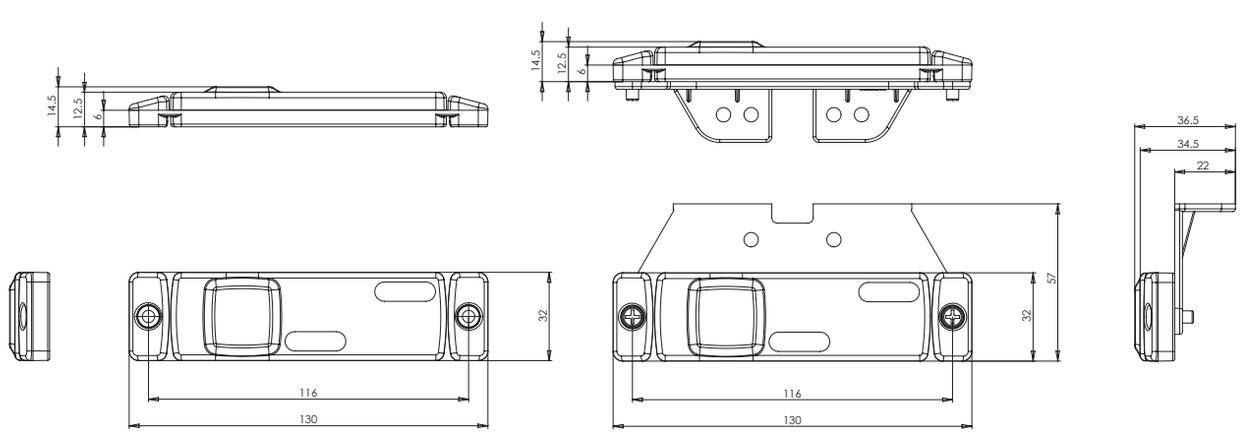

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifuncional lamp
IP66/68

W45NS

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
1235		21cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	40
1236		21cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	40
1237		21cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	40

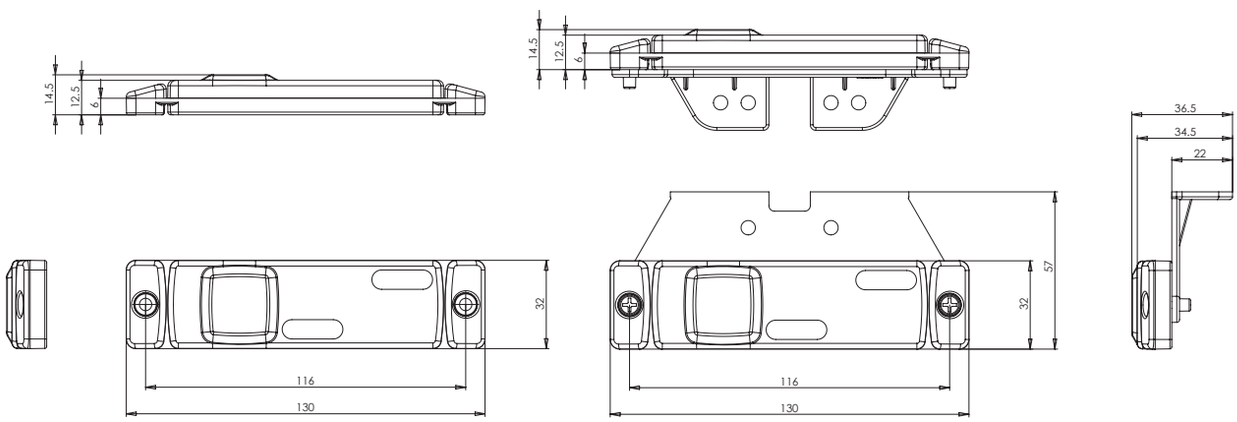

Urządzenia odblaskowe
Reflective devices

odblaski w 3 kolorach /
3 colors of reflective devices

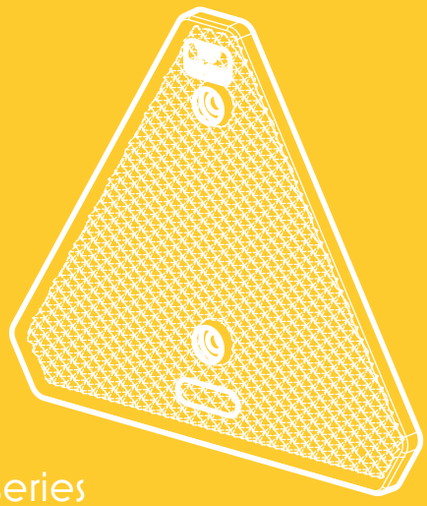

9 serii urządzeń odblaskowych/reflective device series
38 urządzeń odblaskowych/reflective device

FI-75U, FI-75S

strona/page 1

UP-105X48

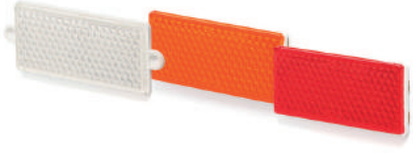

2

UT-150

3

71B, 71CZ, 71P

4

UP-126X34

5

UT125



6

F161

7

UP-96X42



8

UO6

9

FI-75U, FI-75S

urządzenie odblaskowe
reflective device

E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks index	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	otwory do mocowania fixing openings	śruba mocująca fastening screw	taśma samoprzylepna self adhesive tape	odblask reflecting device	szt. pcs.
24	**FI-75U**		UNIVERSAL	●			●	200
26	**FI-75U**		UNIVERSAL	●			●	200
27	**FI-75S**		UNIVERSAL		●		●	120
27P	**FI-75S**		UNIVERSAL			●	●	200
28	**FI-75S**		UNIVERSAL		●		●	120
28P	**FI-75S**		UNIVERSAL			●	●	200
29	**FI-75S**		UNIVERSAL		●		●	120
29P	**FI-75S**		UNIVERSAL			●	●	200
32	**FI-75U**		UNIVERSAL	●			●	200

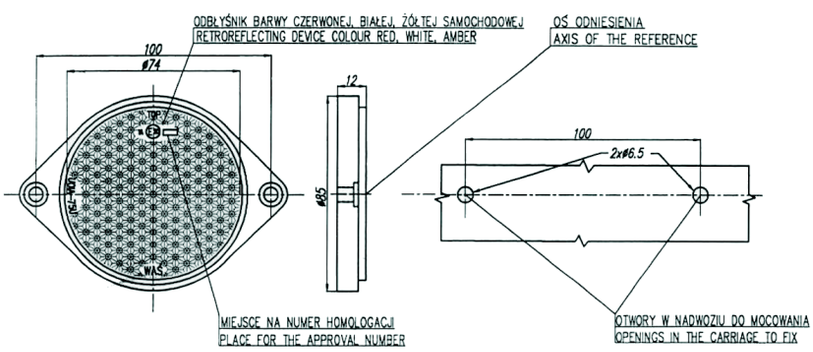

UP-105X48

urządzenie odblaskowe
reflective devices

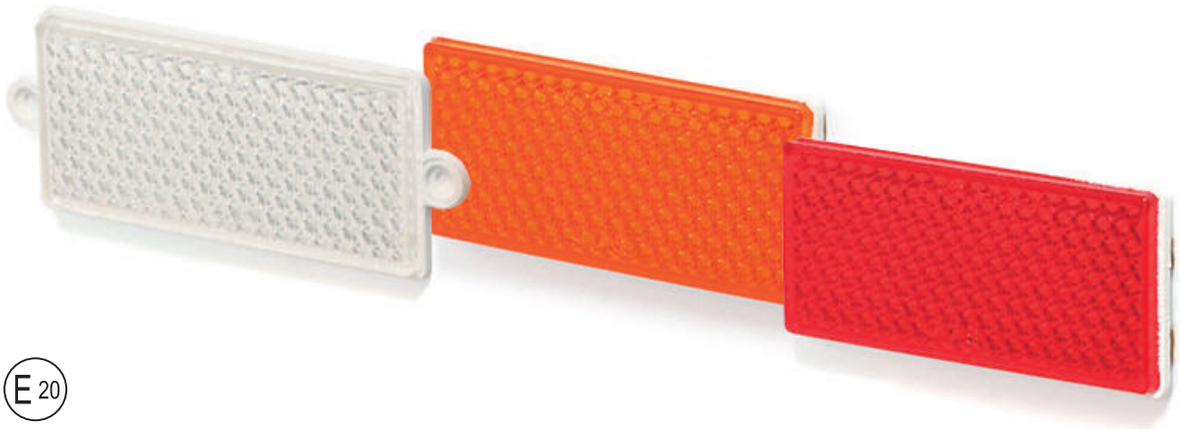

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	otwory do mocowania fixing openings	taśma samoprzylepna self adhesive tape	odblask reflecting device	szt. pcs
49P		UNIVERSAL		●	●	300
49U		UNIVERSAL	●		●	300
50P		UNIVERSAL		●	●	300
50U		UNIVERSAL	●		●	300
51P		UNIVERSAL		●	●	300
51U		UNIVERSAL	●		●	300

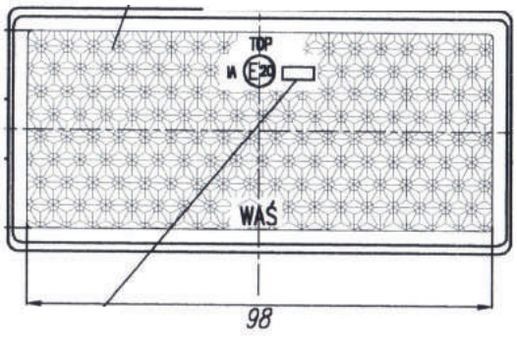

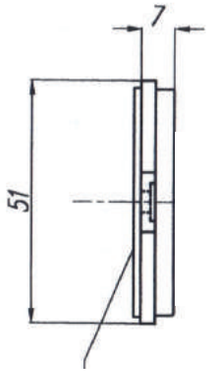

„P” Urządzenie przyklejane.
Reflecting device with glued.

„U” Urządzenie z uszkami.
Reflecting device with dumplings.

UT-150

urządzenie odblaskowe
reflective device

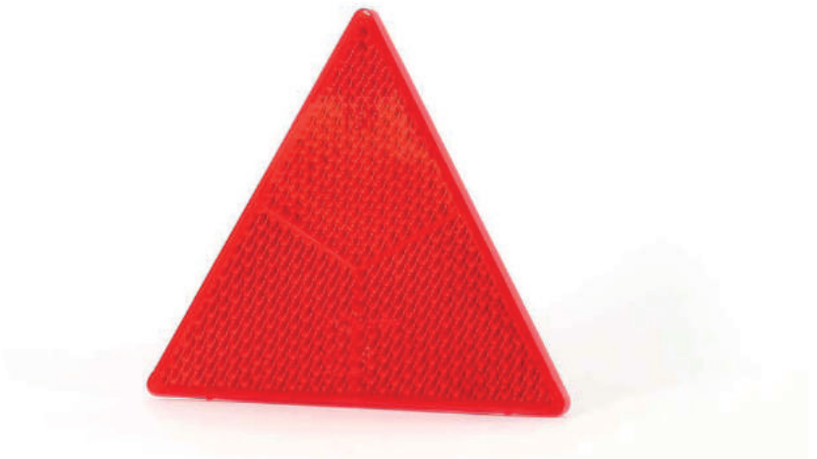

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	śruba mocująca fastening screw	odblask reflecting device	szt. pcs
52		UNIVERSAL	●	●	60

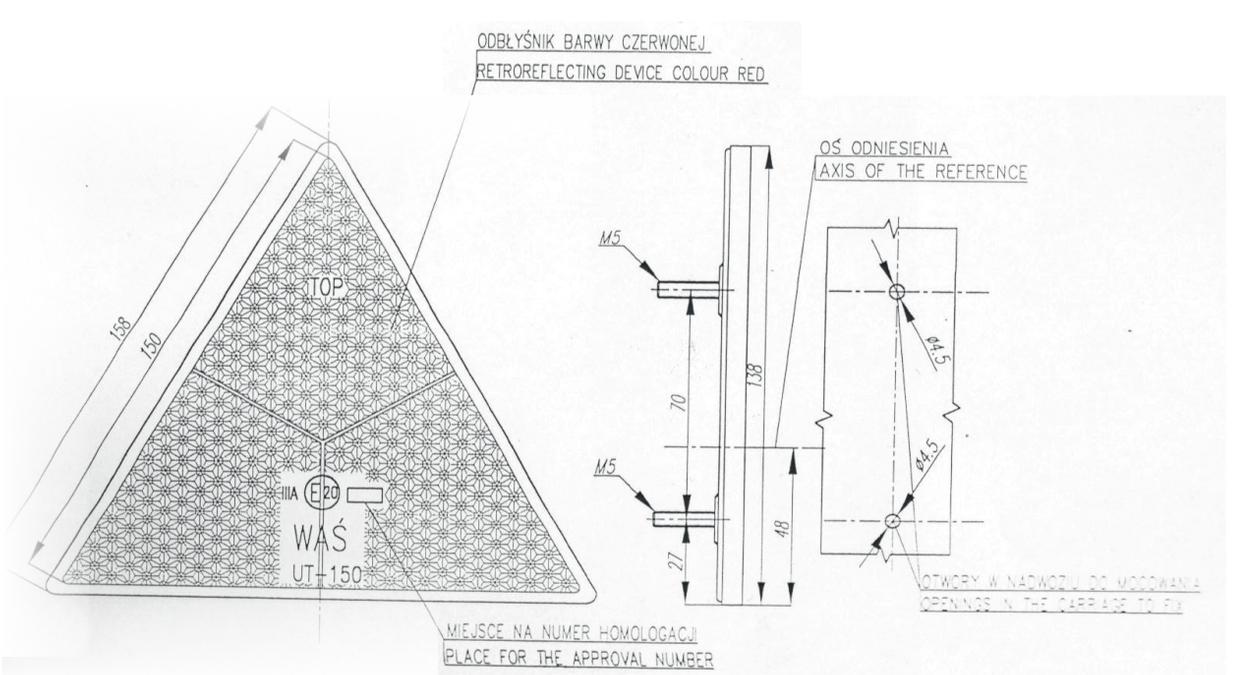

71B, 71CZ, 71P

odblask pedału rowerowego
reflective device

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	taśma samoprzylepna self adhesive tape	odblask reflecting device	szt. pcs
71B		UNIVERSAL	●	●	1500
71CZ		UNIVERSAL	●	●	1500
71P		UNIVERSAL	●	●	1500

UP-126x34

urządzenie odblaskowe
reflective device

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	taśma samoprzylepna self adhesive tape	odblask reflecting device	szt. pcs
163		UNIVERSAL	●	●	300
164		UNIVERSAL	●	●	300
165		UNIVERSAL	●	●	300

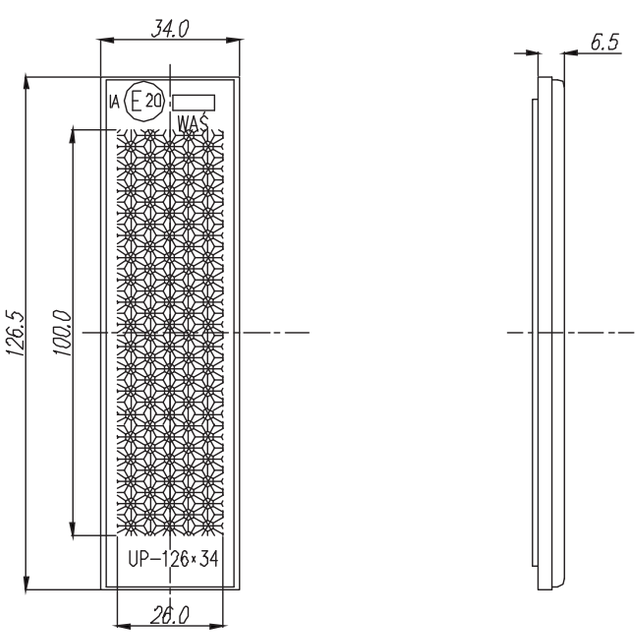

urządzenie odblaskowe
reflective device

UT125

E 20

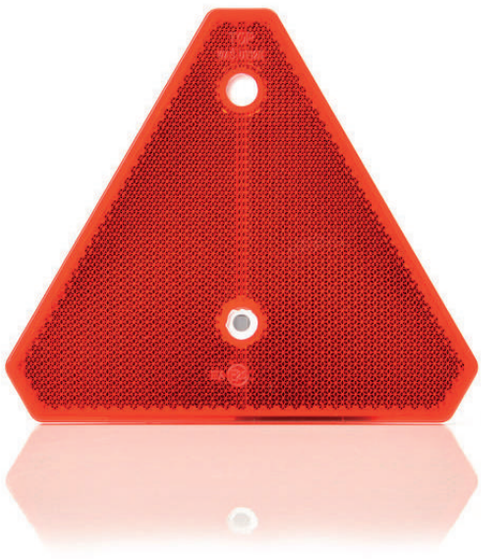

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	otwory do mocowania fixing openings	odblask reflecting device	szt. pcs
839		UNIVERSAL	●	●	180

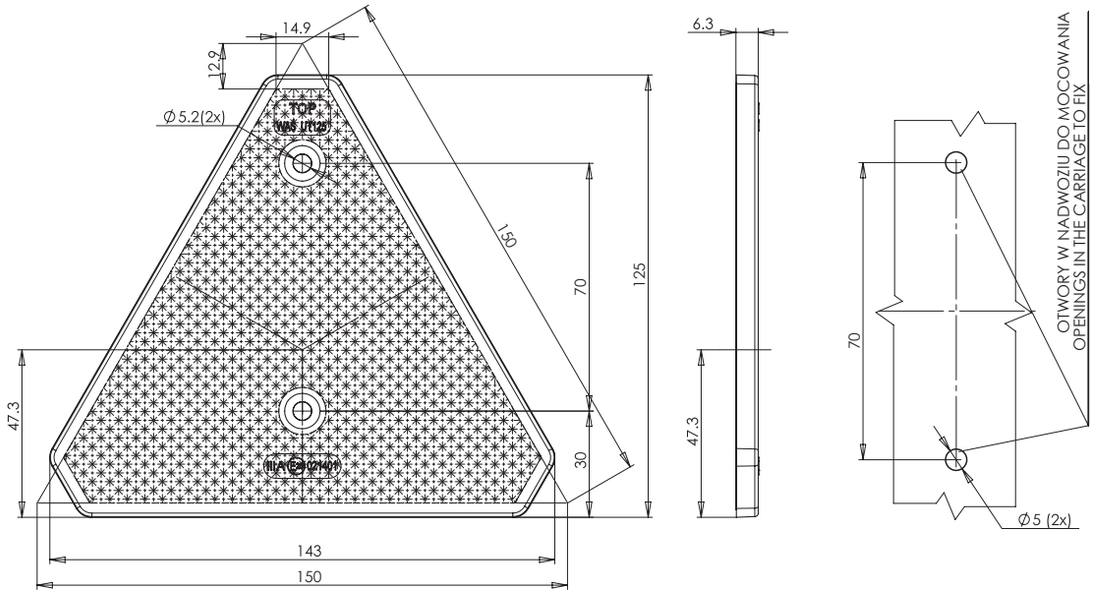

FI61

urządzenie odblaskowe
reflective device

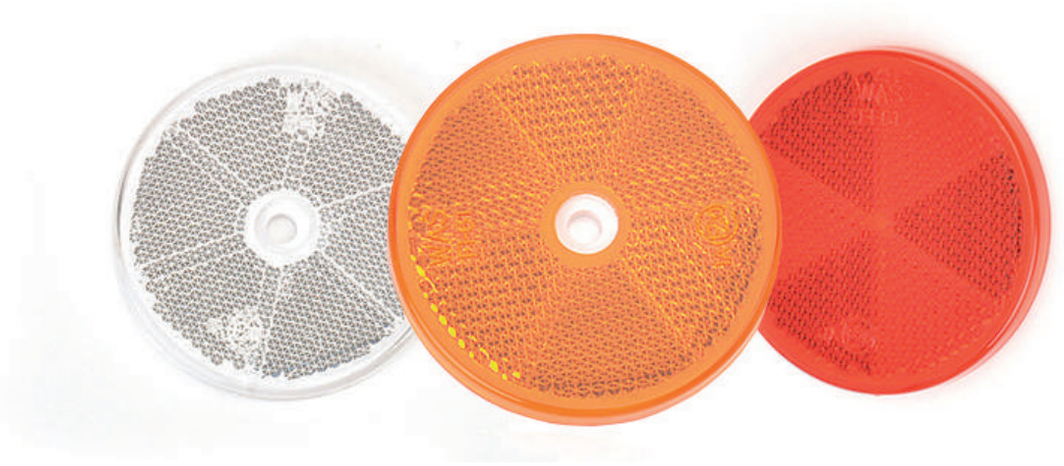

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	taśma samoprzylepna self adhesive tape	otwory do mocowania fixing openings	odblask reflecting device	szt. pcs
840		UNIVERSAL	●		●	500
841		UNIVERSAL		●	●	500
842		UNIVERSAL	●		●	500
843		UNIVERSAL		●	●	500
844		UNIVERSAL	●		●	500
845		UNIVERSAL		●	●	500

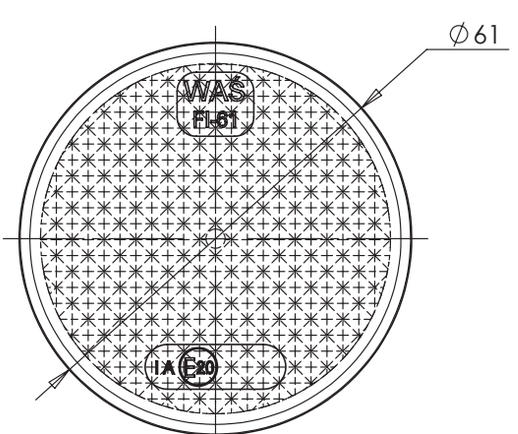



urządzenie odblaskowe
reflective device

UP96X42

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	taśma samoprzylepna self adhesive tape	otwory do mocowania fixing openings	odblask reflecting device	szt. pcs
846		UNIVERSAL	●		●	500
847		UNIVERSAL		●	●	500
848		UNIVERSAL	●		●	500
849		UNIVERSAL		●	●	500
850		UNIVERSAL	●		●	500
851		UNIVERSAL		●	●	500

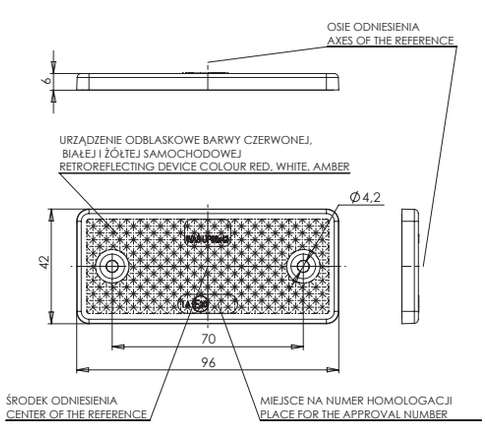

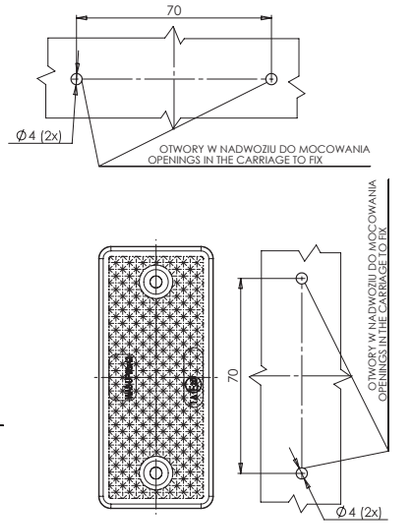

PIONOWA WERSJA MOCOWANIA
VERTICAL MOUNTING VERSION

UO6 urządzenie odblaskowe
reflective device

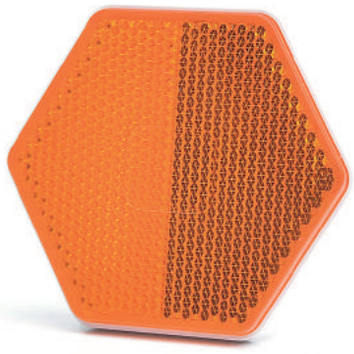

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	taśma samoprzylepna self adhesive tape	otwory do mocowania fixing openings	odblask reflecting device	szt. pcs
1202		UNIVERSAL	●		●	500
1203		UNIVERSAL		●	●	500
1204		UNIVERSAL	●		●	500

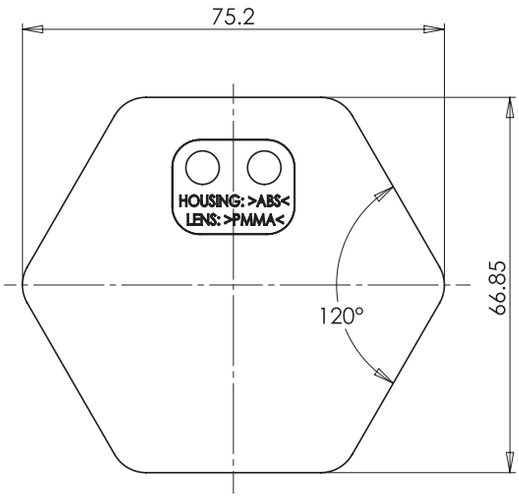



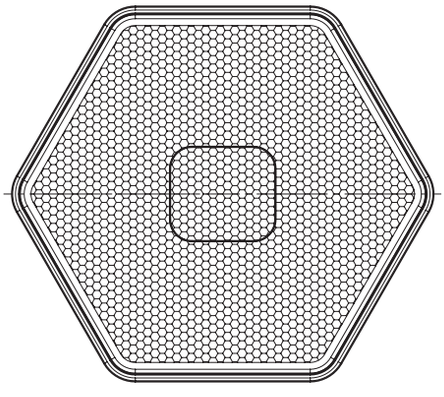

Notatki
Notes

Lampy oświetlenia wnętrza
Interior lights

lampa z wyłącznikiem zbliżeniowym /
lamp with dimmer switch **LW12DS**

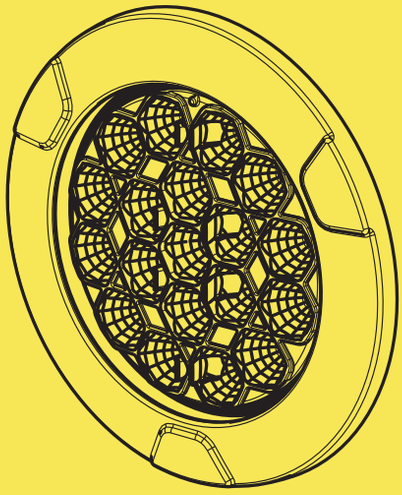

12 serii lamp/lamp series
32 lampy/lamps

LW01

strona/page **1**

LW03

2

LW04

3

LW05

4

LW06

5

LW07

6

LW08

7

LW09

8

LW10

9

LW11

10

LW12 | LW12DS

11

LWO1, LWO2

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
LWO1		36cm LgY-S	LED	UNIVERSAL	12V	●	36
LWO2		36cm LgY-S	LED	UNIVERSAL	24V	●	36

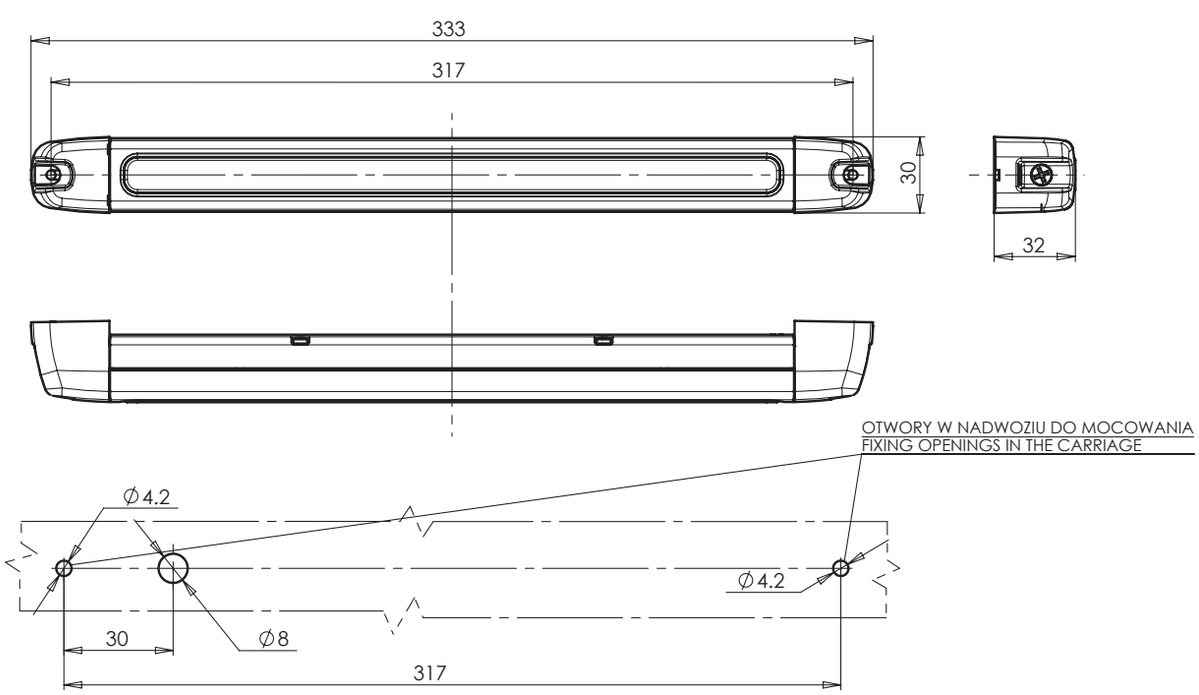

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp
IP66/68

LW03

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
549		22cm LgY-S 0.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	3	●	100

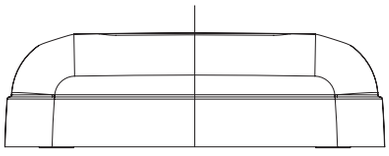

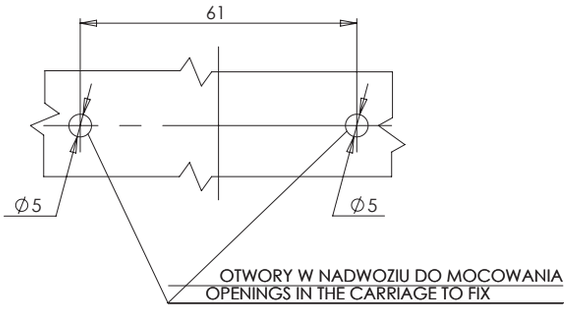

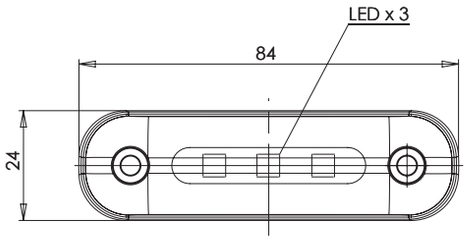



LWO6

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
554		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	12	●	100
555		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	12	●	100

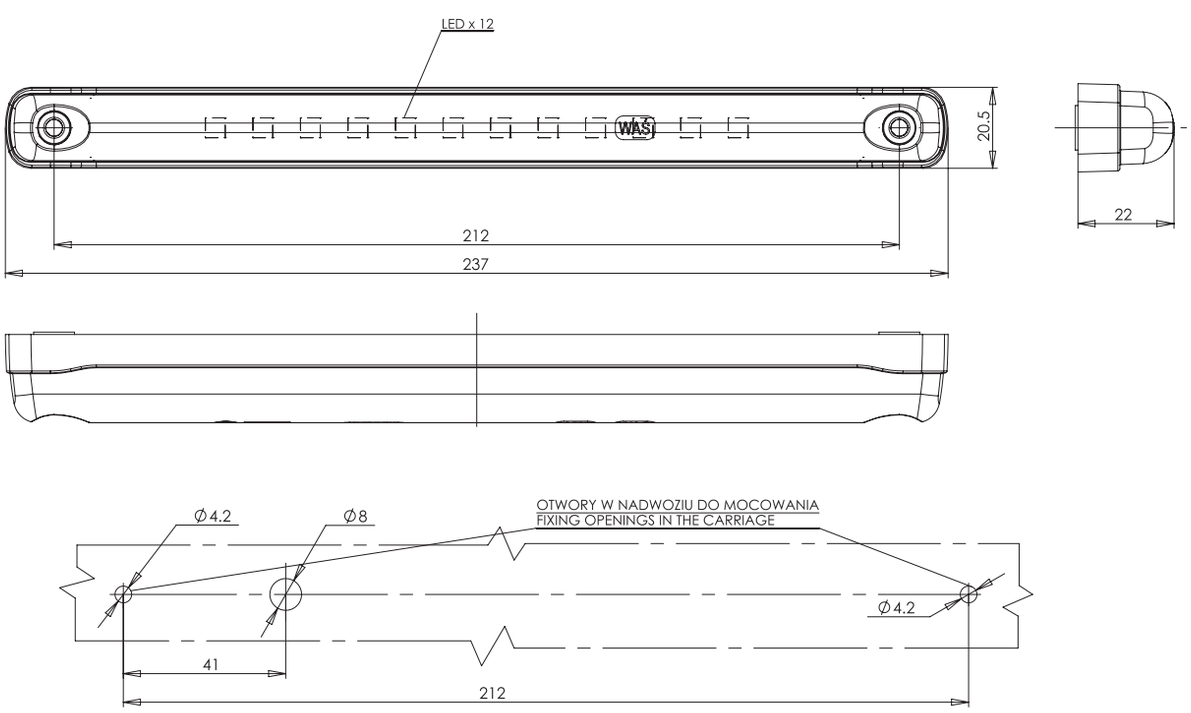

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp
IP66/68

LW07

slim

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
723		23cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	3	●	100

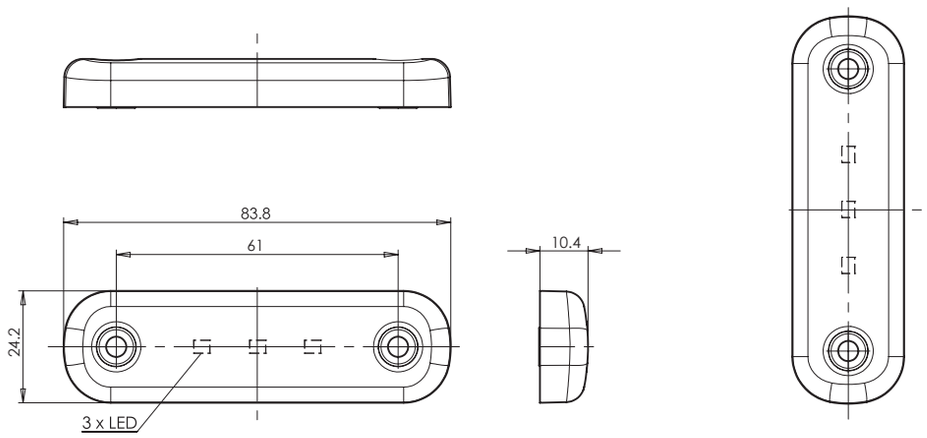

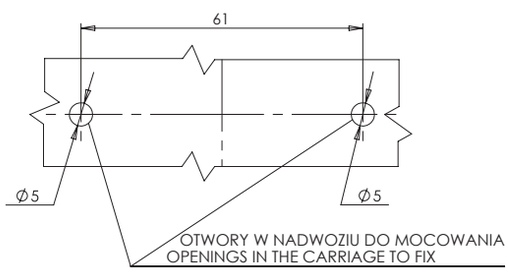

LWO8

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp

IP66/68

slim

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
724		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	6	●	100
725		23cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	6	●	100

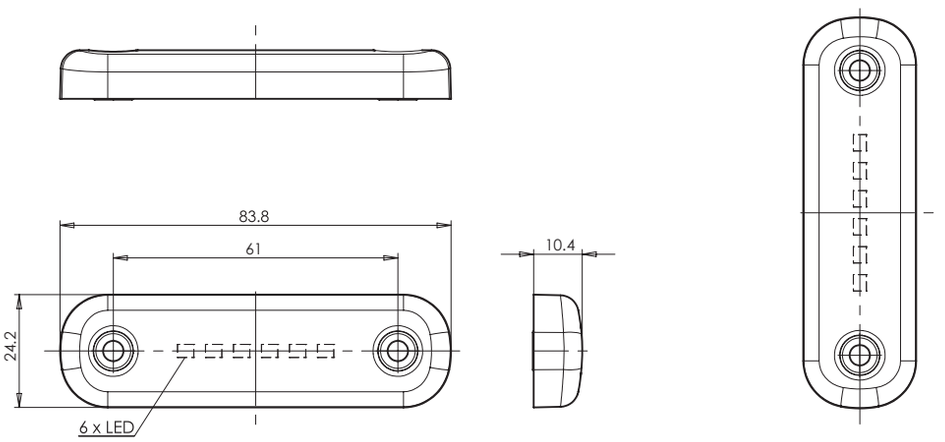

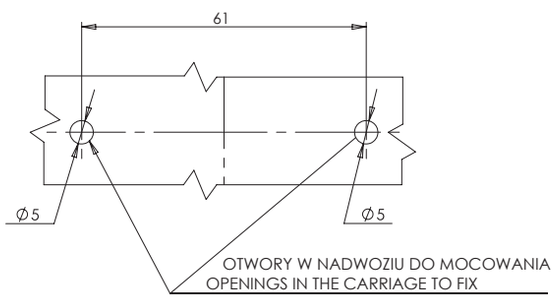

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp
IP56

LW09

slim

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	czujnik ruchu motion sensor	wyłącznik switch	szt. pcs
726		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	8	●			100
726 SENSOR		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	8	●	●		100
726 SWITCH		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	8	●		●	100
727		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	8	●			100
727 SENSOR		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	8	●	●		100
727 SWITCH		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	8	●		●	100

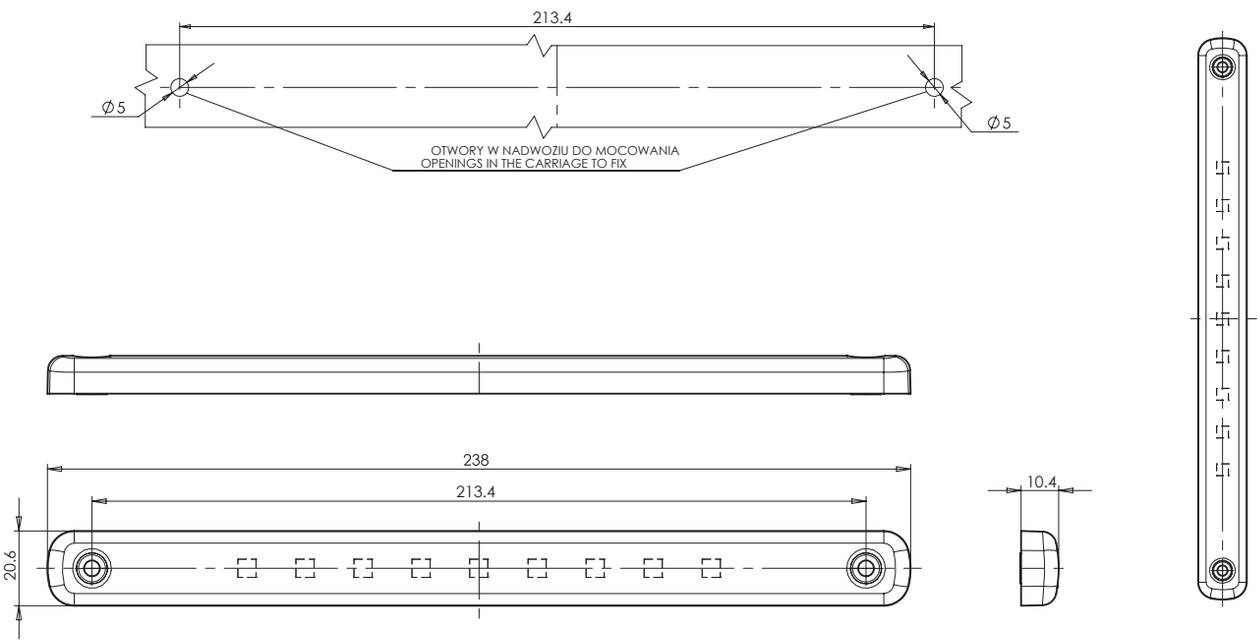

LW10

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp

IP56

slim

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	czujnik ruchu motion sensor	wyłącznik switch	szt. pcs
728		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	12	●			100
728 SENSOR		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	12	●	●		100
728 SWITCH		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	12	●		●	100
729		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	12	●			100
729 SENSOR		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	12	●	●		100
729 SWITCH		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	12	●		●	100

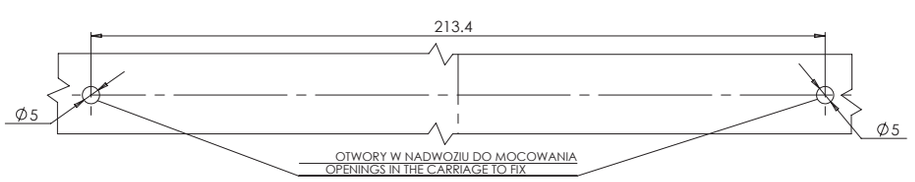

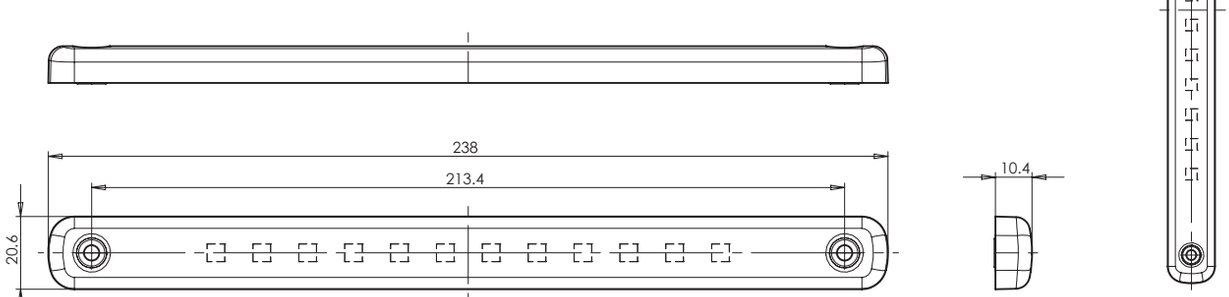

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp
IP54

LW11

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie wnętrza interior light	neon neon	szt. pcs
989		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●		100
989N		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	100
990		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●		100
990N		39cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	100

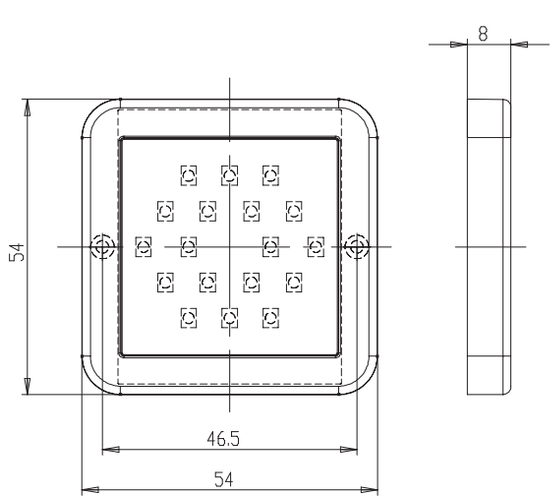

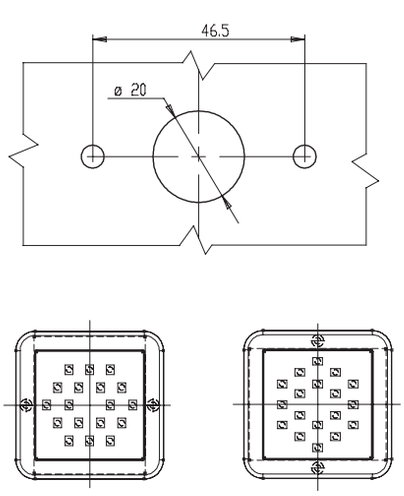

LW12

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp

IP54

E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie wnętrza interior light	neon neon	wyłącznik zbliżeniowy dimmer switch	szt. pcs
991	LW12		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			10
991 **DIMMER SWITCH**	LW12DS		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
992	LW12		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10
992 **DIMMER SWITCH**	LW12DS		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	10



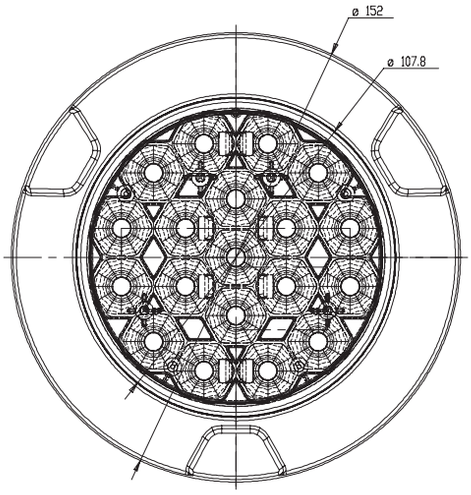

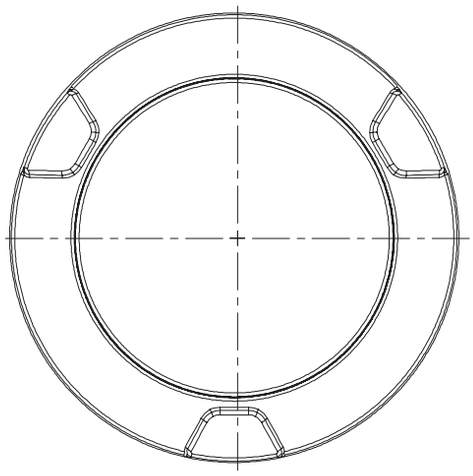

Notatki
Notes

LW04

lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp

IP66/68

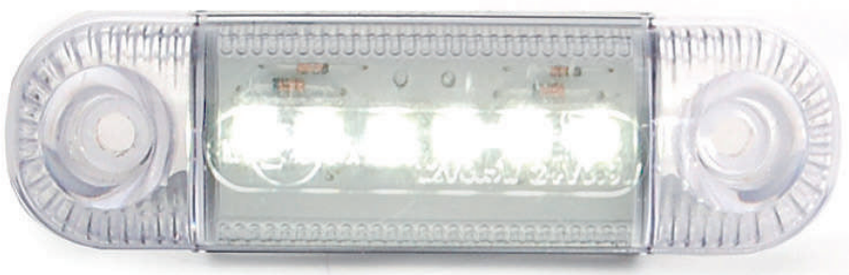

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
550		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	6	●	100
551		22cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	6	●	100

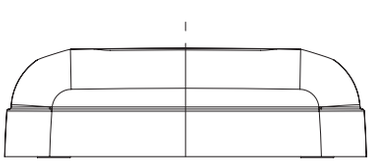

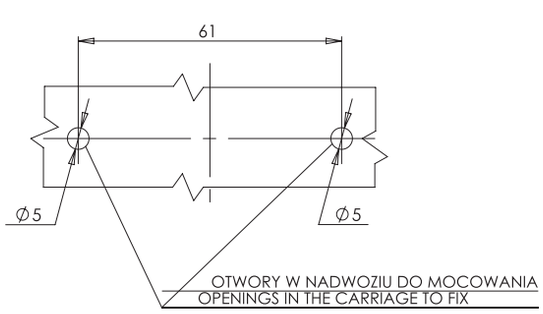

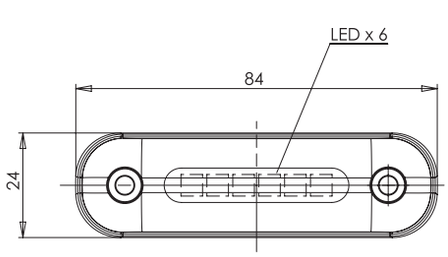



lampa oświetlenia wnętrza
interior lamp
IP66/68

LW05

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	ilość LED quantity of LED	oświetlenie wnętrza interior light	szt. pcs
552		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	8	●	100
553		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	8	●	100

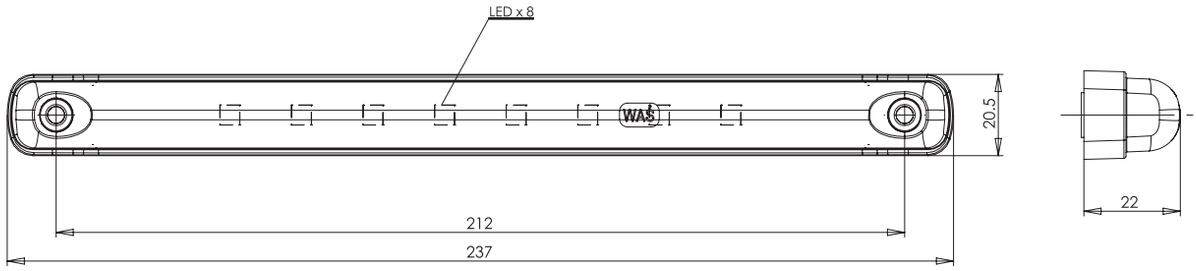



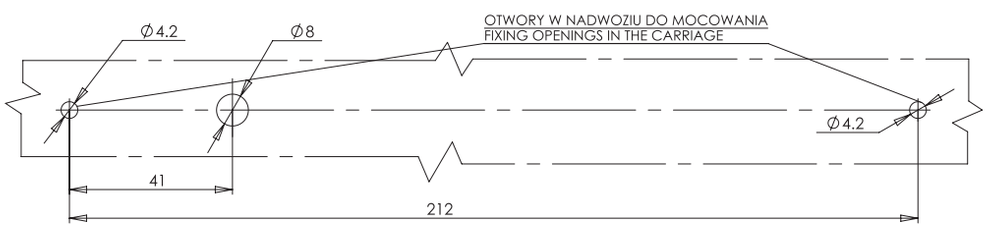

more on: **www.was.eu**

Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Licence plate lights

energooszczędna /
energy saving **W133**

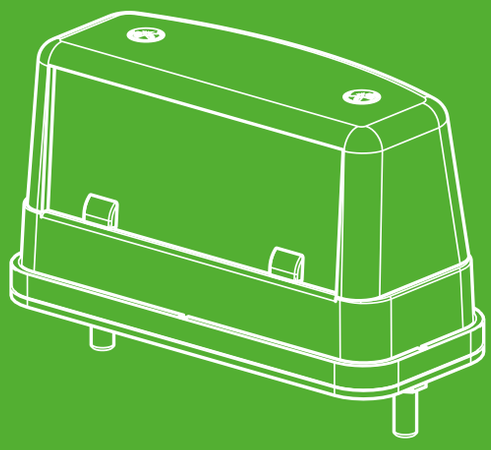

12 serii lamp/lamp series
15 lamp/lamps

W08

strona/page **1**

W27

2

W52

3

W53

4

W54

5

W55

6

W52Ż

7

W53Ż

8

W71

9

W72

10

W88

11

W133

12

W08

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp

IP54

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
25			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	45
48			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		45

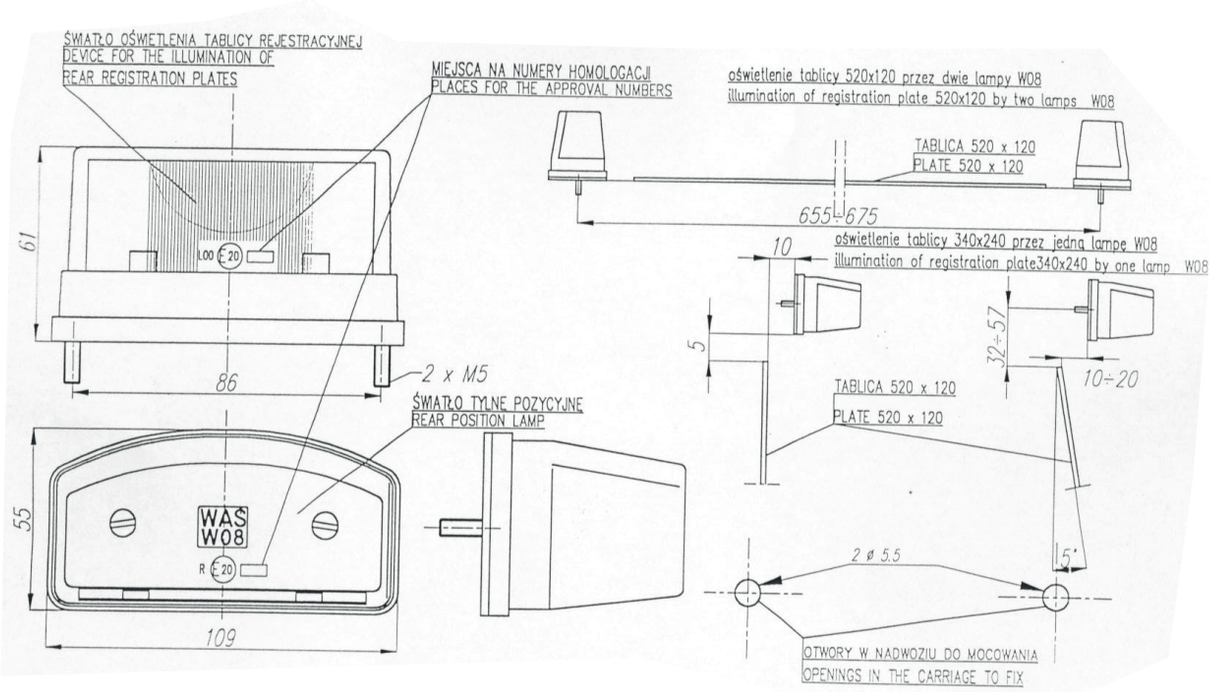

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp
IP66/68

W27

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
145		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100

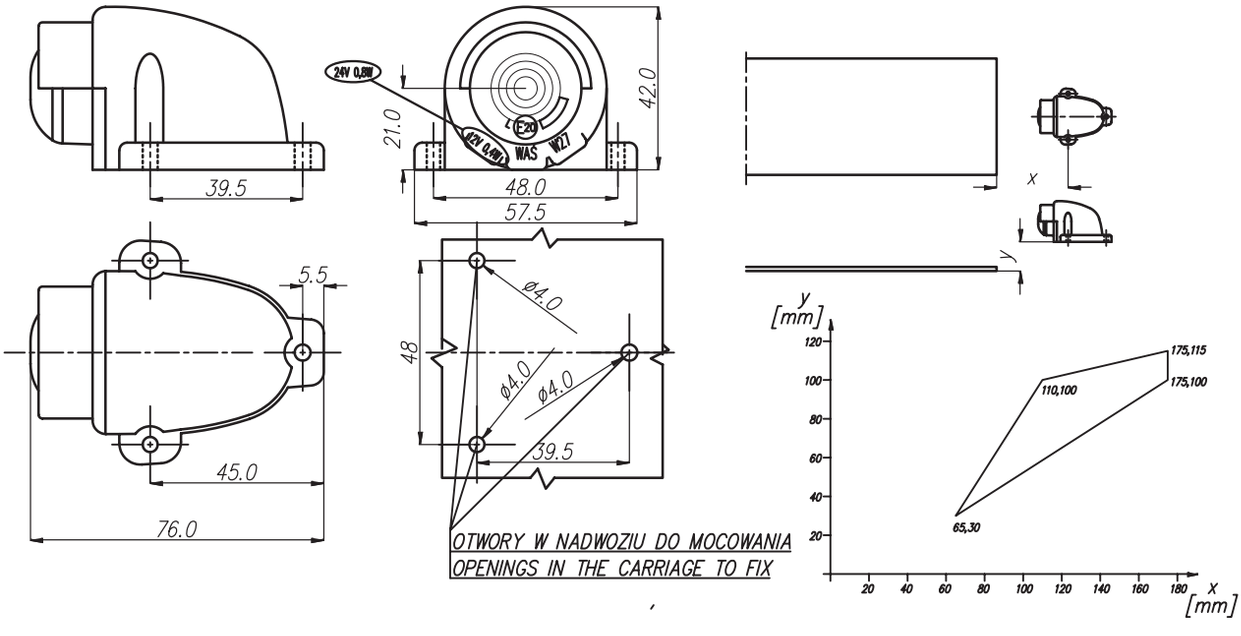

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W52

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
244		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100

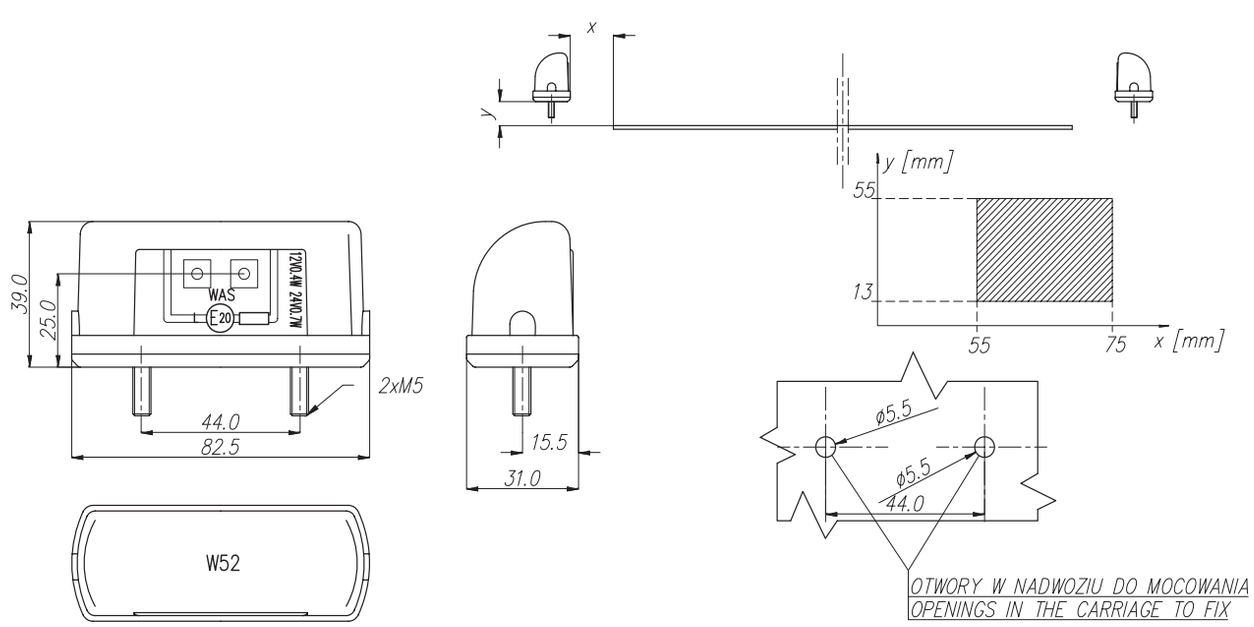

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp

IP66/68

W53

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
245		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

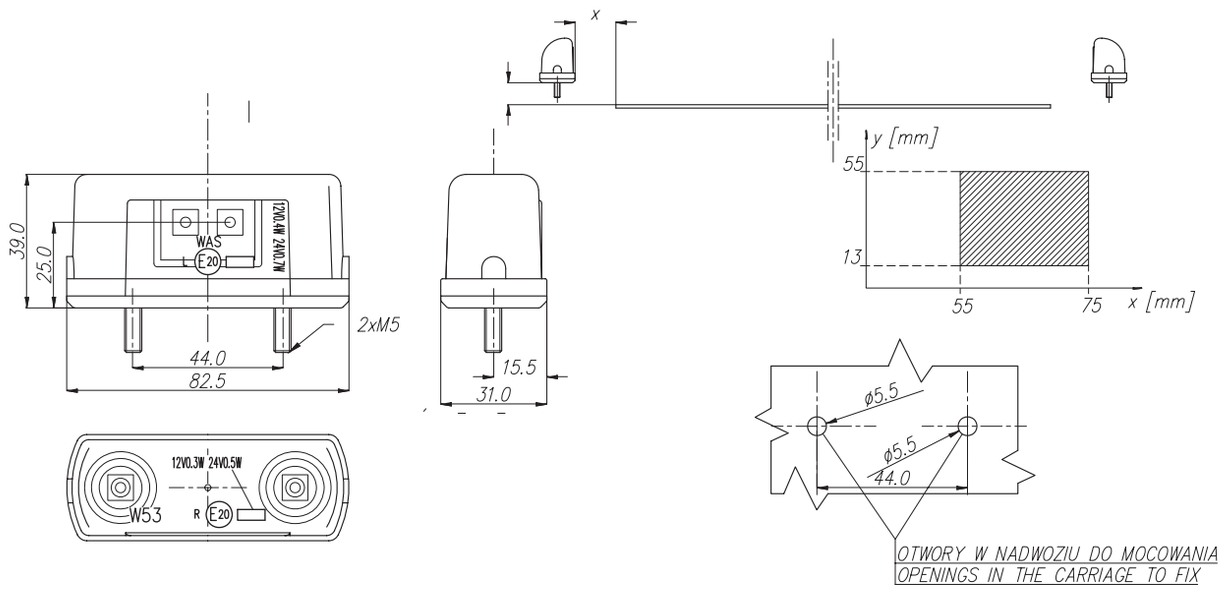

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W54

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
246		13cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		45

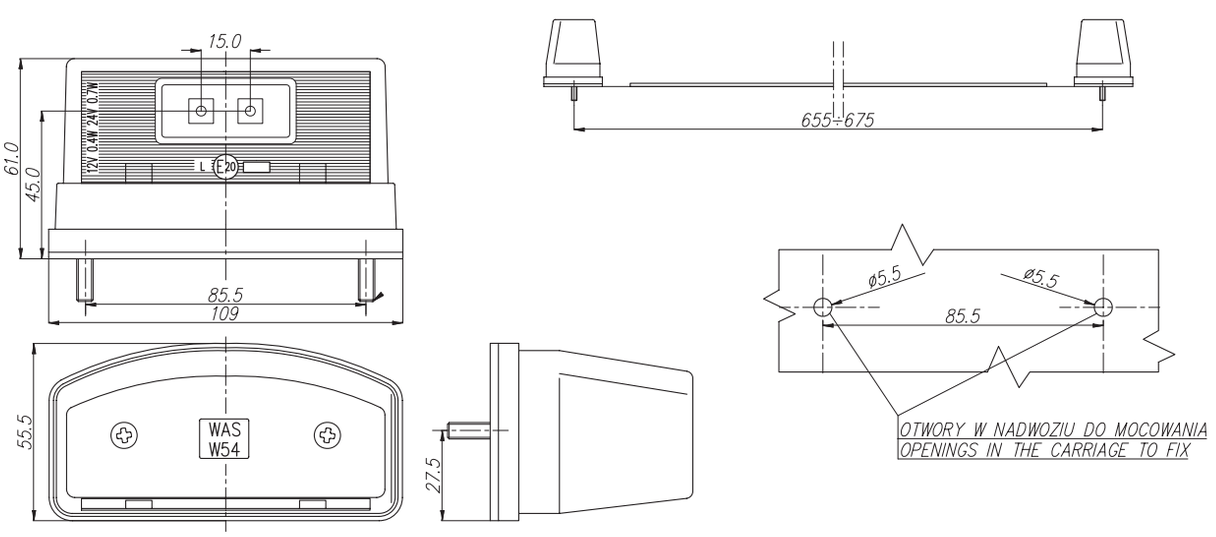

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp

IP66/68

W55

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
247		13cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	45

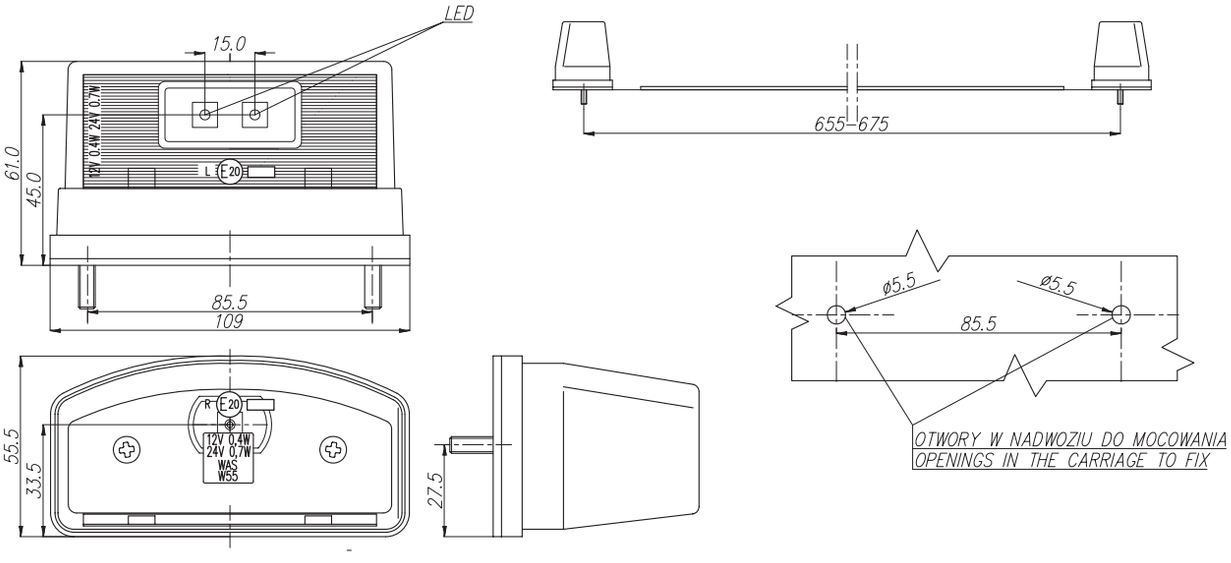

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W52Ż

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp

IP54

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
343		17cm LgY-S 2xO.75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		100

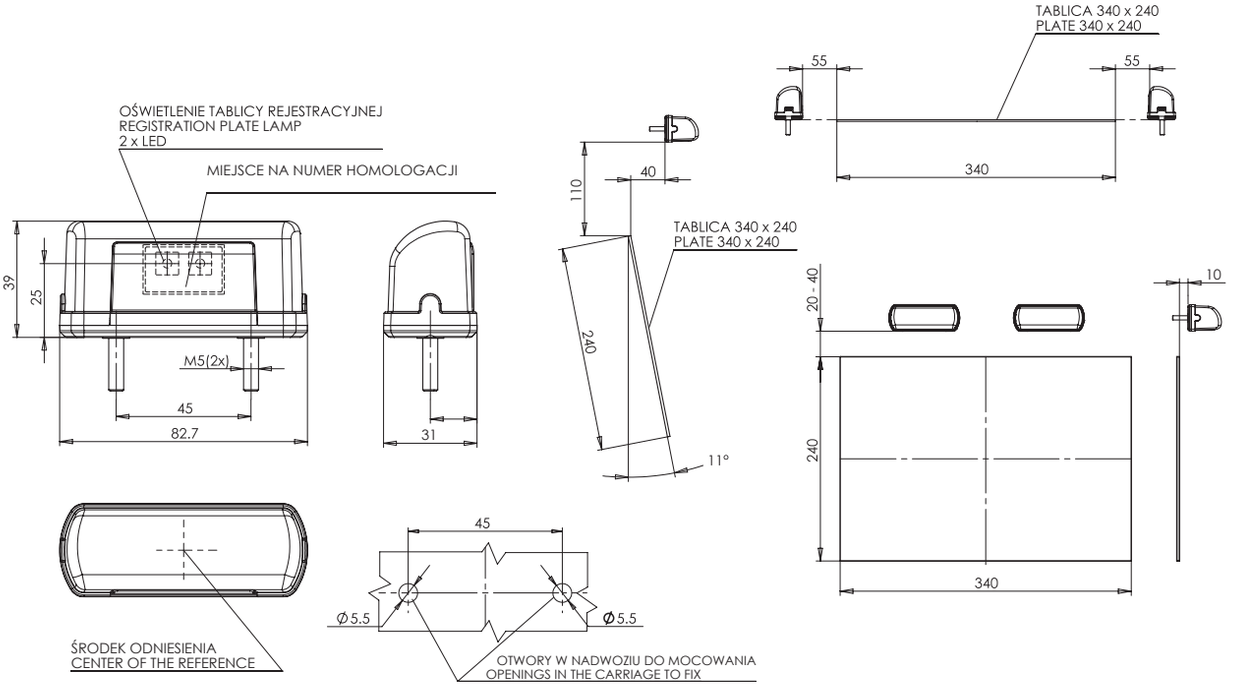

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp
IP54

W53Ż

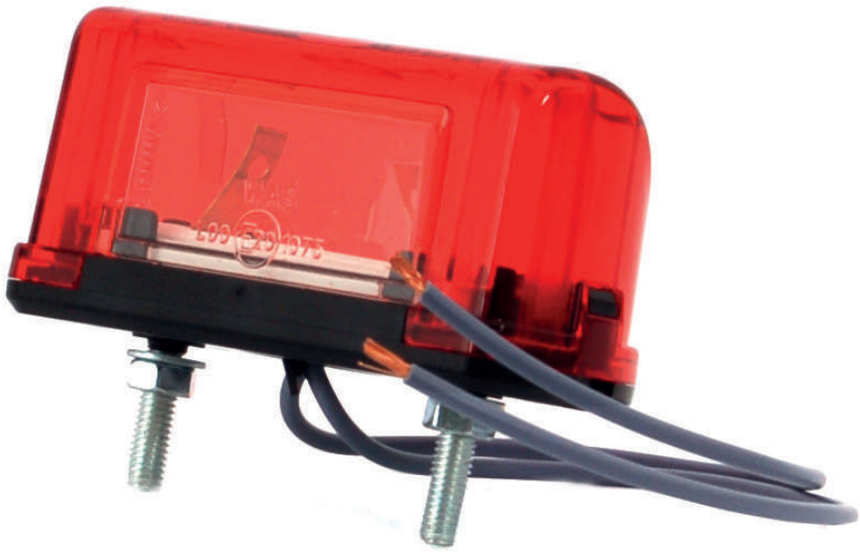

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
344		17cm LgY-S 2xO.75mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	100

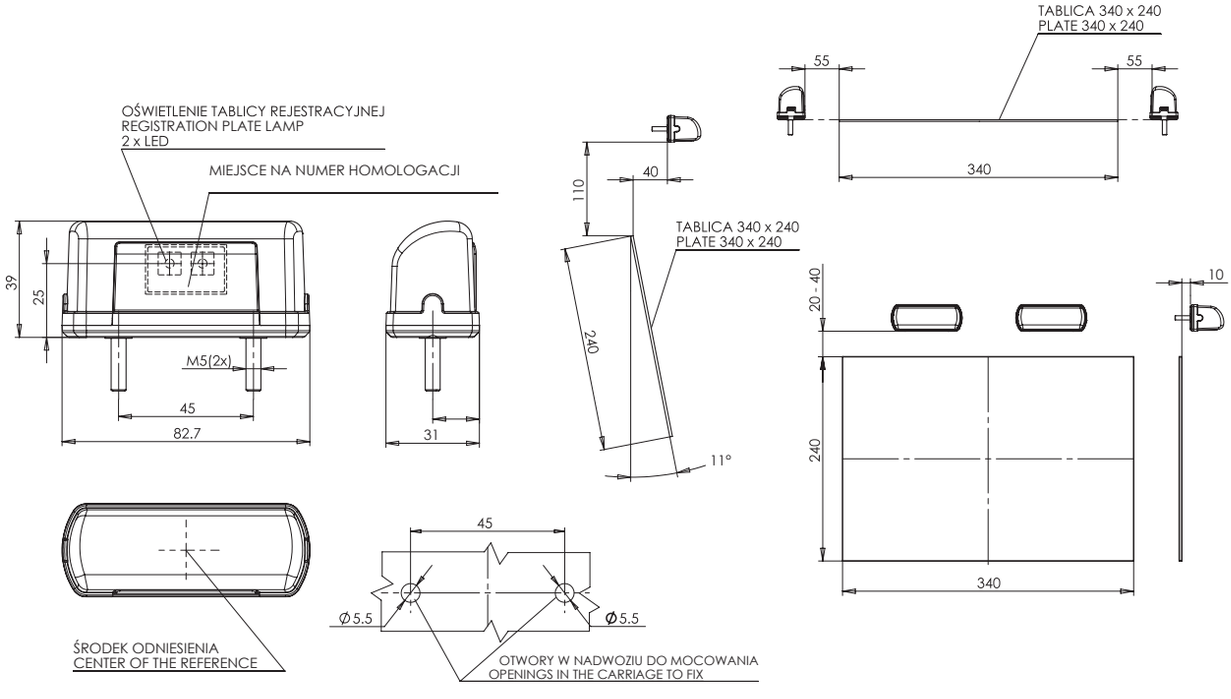

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W71

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp

IP54

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
406			BULB	UNIVERSAL		●		35
407			BULB	UNIVERSAL		●	●	35

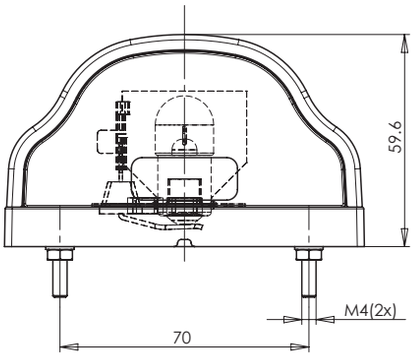



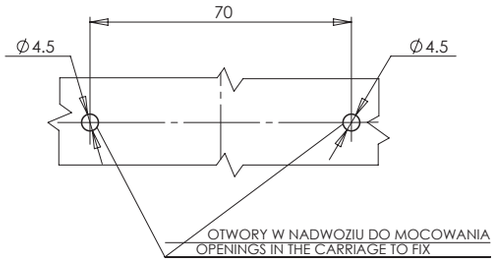

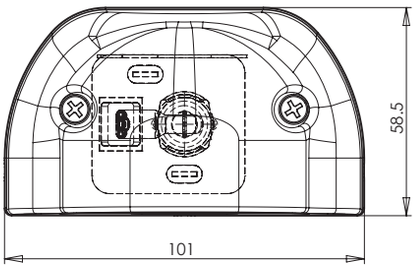



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp
IP66/68

W72

Opcjonalne złącze / Optional connection:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
408		17cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		35
409		17cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	35

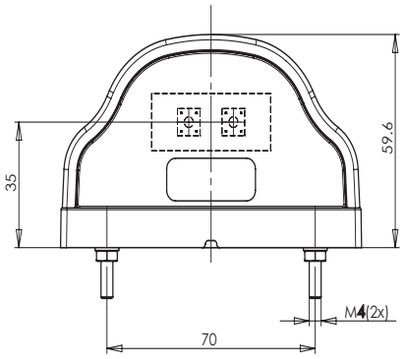



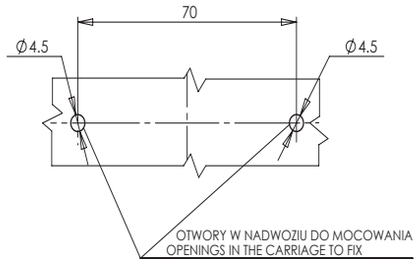

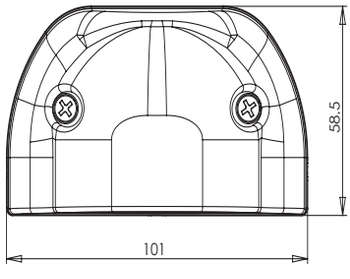



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

W88

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp

IP66/68

Opcjonalne złącze / Optional connection:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
730		17cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	35

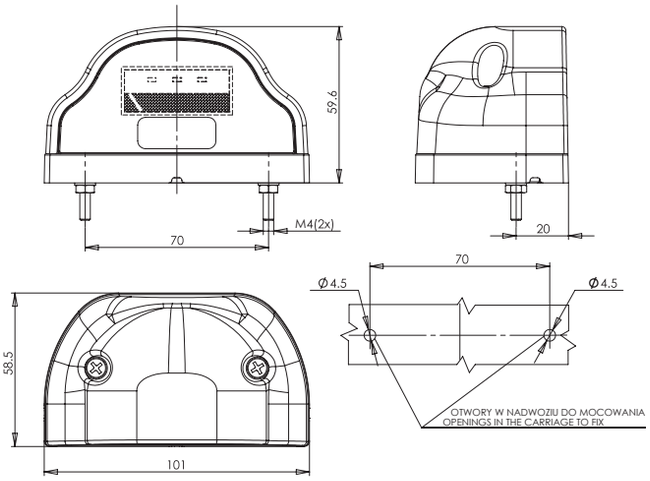

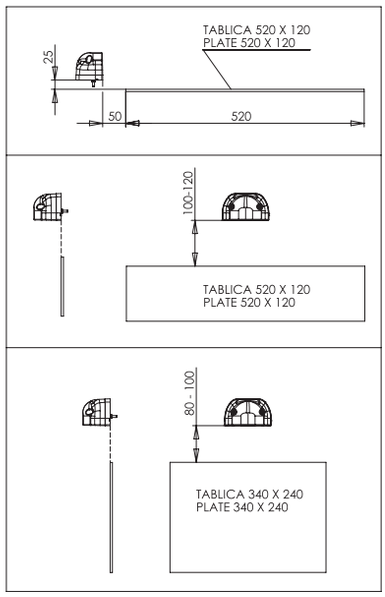

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J" w numerze katalogowym.
Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J" letters in their part numbers.
One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
license plate lamp
IP66/68

W133

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
982		24cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100

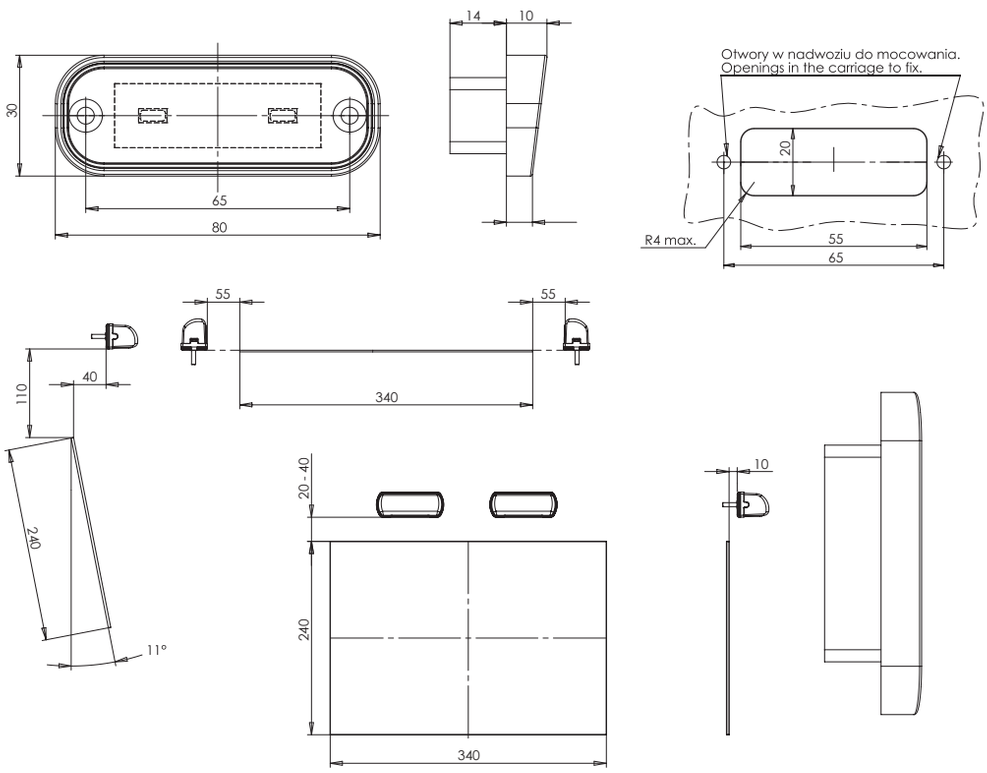

Przednie lampy drogowe przeciwmgłowe i do jazdy dziennej

Driving, fog and DRL lamps

4 wariantowa lampa drogowa /
4 variant road lamp **W116**

13 serii lamp/lamp series
23 lampy/lamps

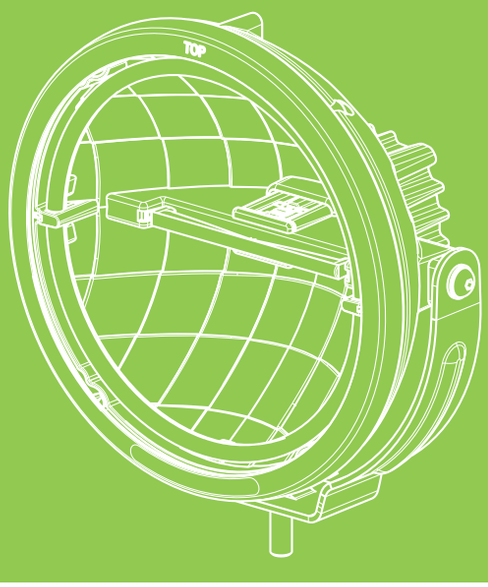

W50

strona/page 1

W51

2

W89

3

W85

4

W86

5

W96

6

W116

7

W149

8

W176

9

W180-W183

10

W50

lampa do jazdy dziennej
daytime running light

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	szt. pcs
243		250cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	12

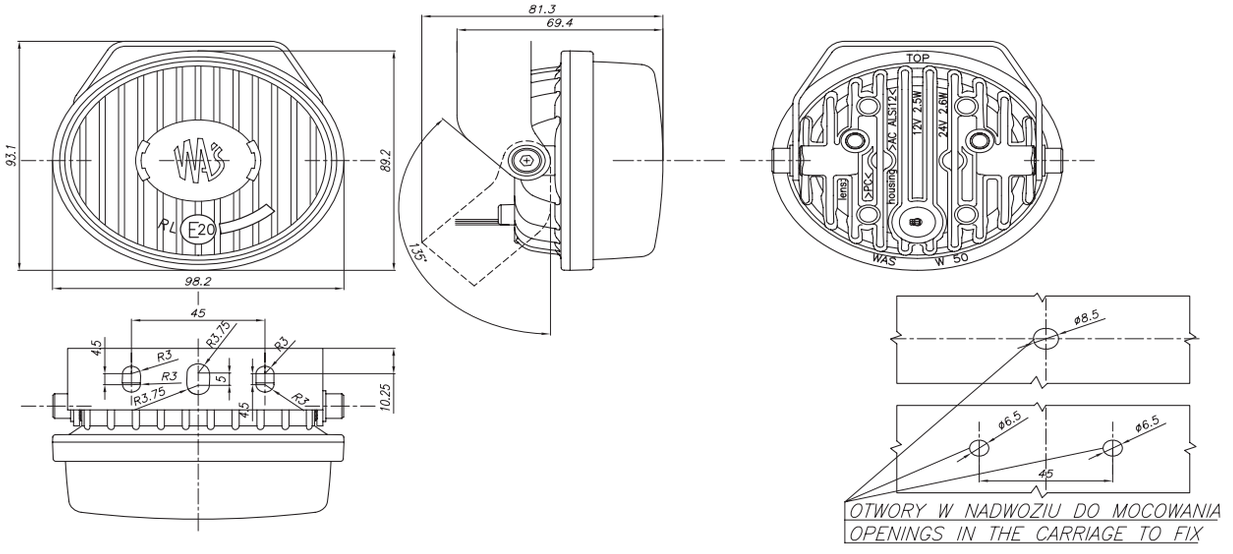

lampa pozycyjna i do jazdy dziennej
daytime running and front position light

IP66/68

W51

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	światło pozycyjne przednie front position light	szt. pcs
271		250cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	24

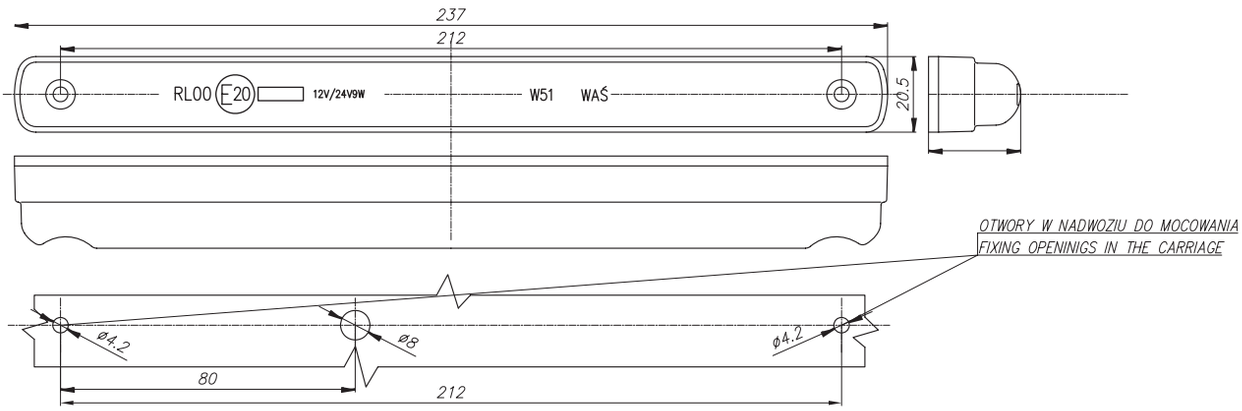

W89

lampa do jazdy dziennej
daytime running light

IP66/68

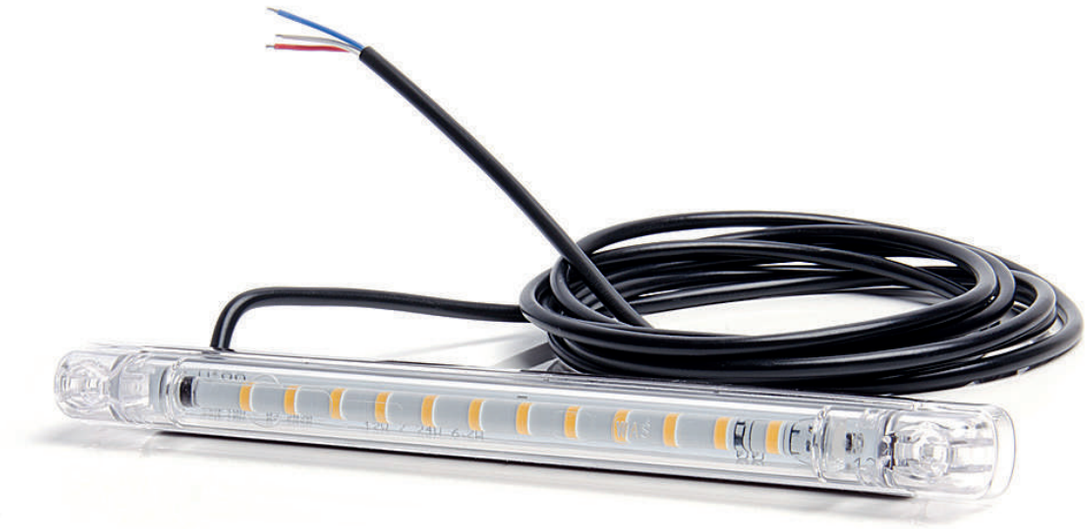

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	szt. pcs
704		250cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24

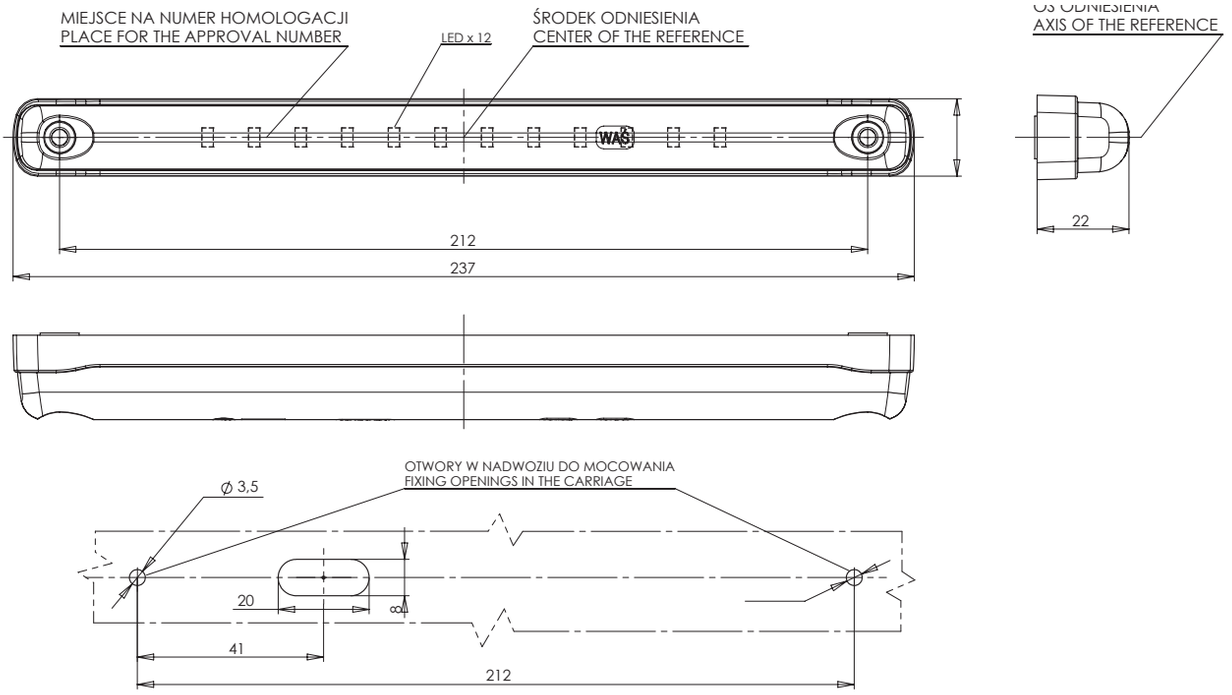

lampa do jazdy dziennej
daytime running light
IP66/68

W85

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	szt. pcs
705		245cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24

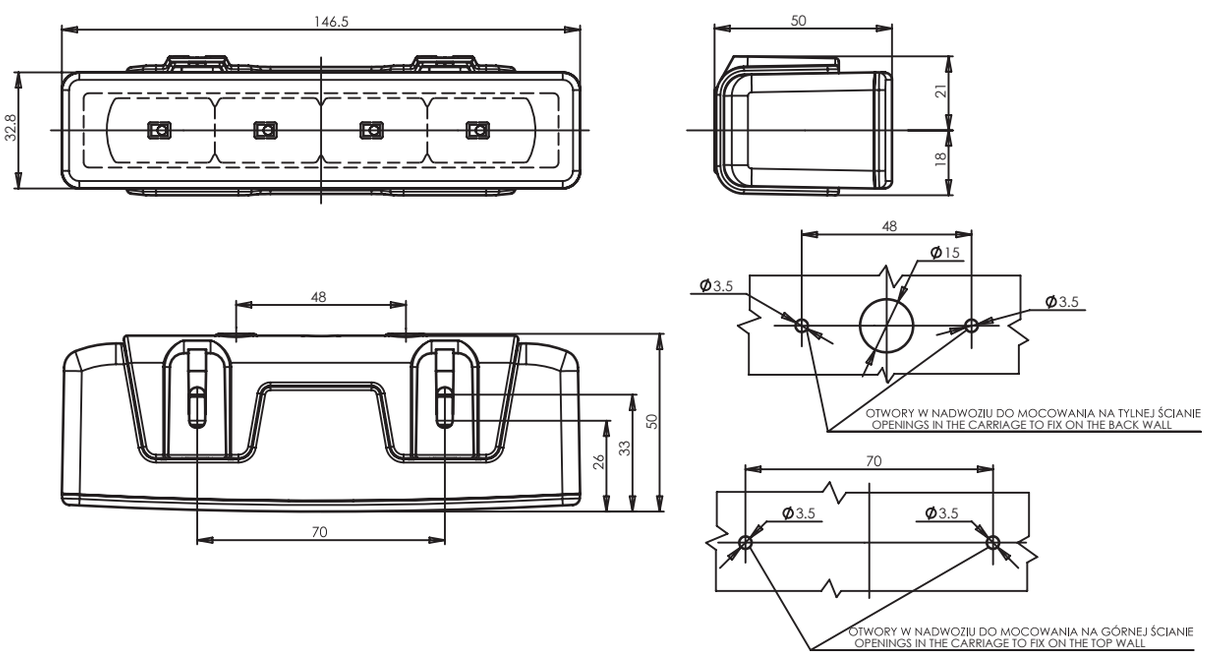

W86

lampa do jazdy dziennej
daytime running light

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	szt. pcs
706		245cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24

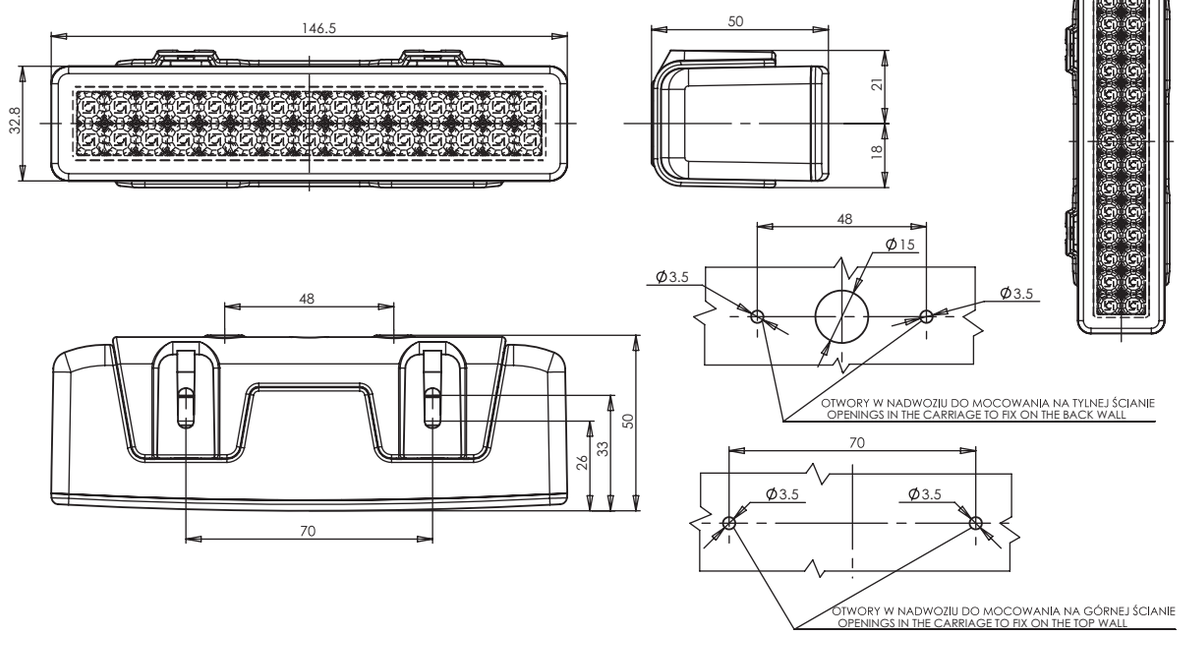

lampa do jazdy dziennej
daytime running light
IP66/68

W96

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	szt. pcs
799		245cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24

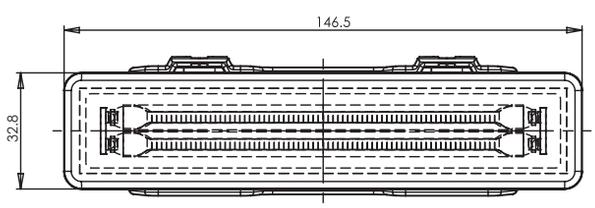



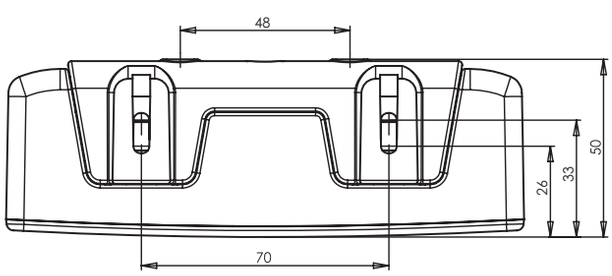

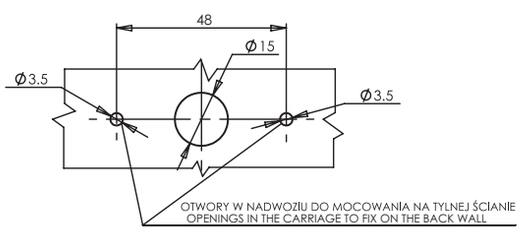

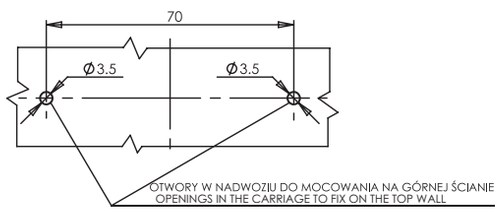

W116

lampa drogowa i pozycyjna przednia
driving and front position lamp

IP66/68

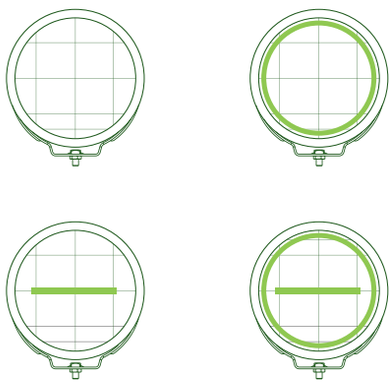

TERAZ POLSKA

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie (ring) front position (ring)	pozycyjne przednie (linie) front position (line)	światło drogowe road light	liczba cechowania reference mark	szt. pcs
869-45		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	45	3
869-50		300cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50	3
870-45		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	45	3
870-50		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	50	3
871-45		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	45	3
871-50		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	50	3
872-45		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	45	3
872-50		300cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50	3



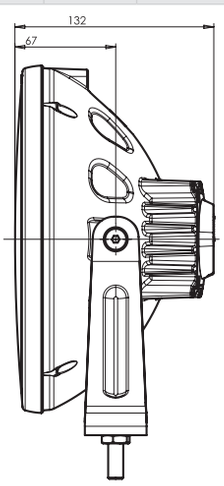

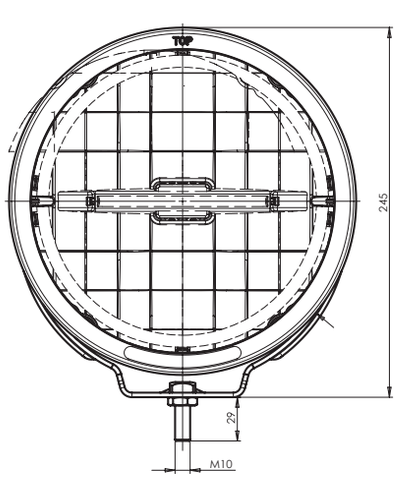

lampa drogowa LED
LED driving lamp
IP66/68

W149

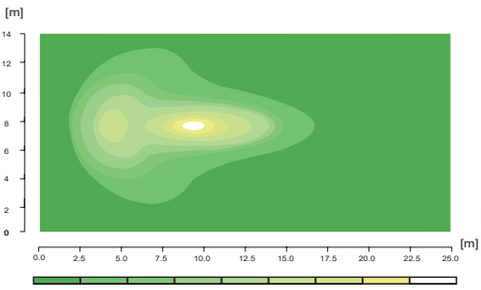

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło drogowe driving light	przewód zwykły round cable	przewód ze złączem Superseal cable with connector Superseal	szt. pcs
1101		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
1101/1		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10

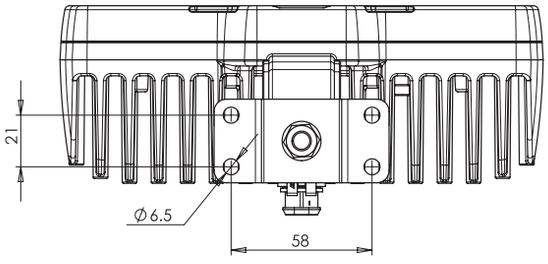

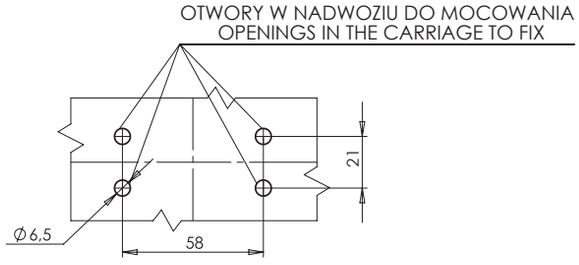

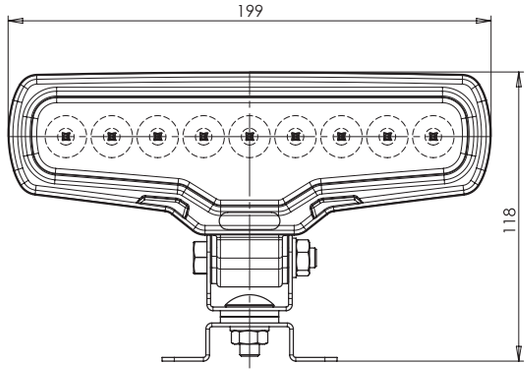

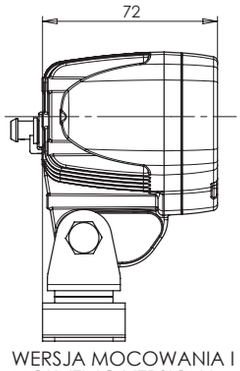

WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I



WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II

W176

lampa do jazdy dziennej
daytime running light

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło jazdy dziennej day running light	szt. pcs
1226		250cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●	13

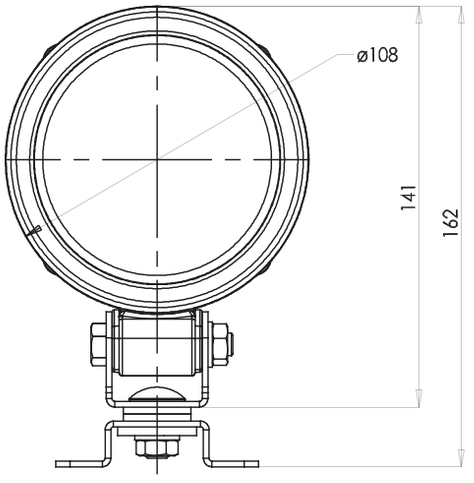

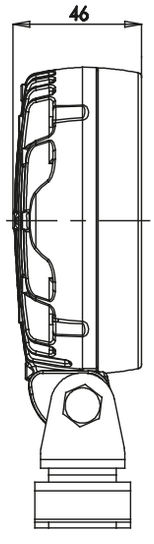

WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I

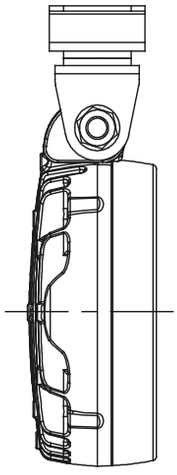

WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II

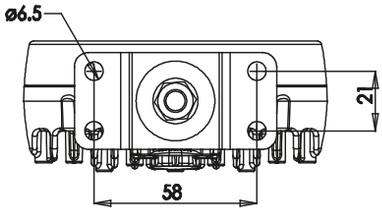

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

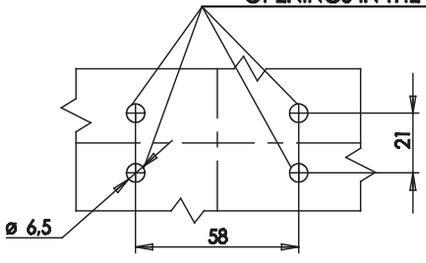

W180-W183

lampy przeciwmgielne i do jazdy dziennej
fog and DRL lamps

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	światło jazdy dziennej day running light	neon neon	szt. pcs
1252	W180		250cm YLY-S	LED	UNIVERSAL	12V | 24V		●		
1253	W180N		250cm YLY-S	LED	UNIVERSAL	12V | 24V		●	●	
1254	W181		250cm YLY-S	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●			
1255	W182		250cm YLY-S	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●	●		
1256	W182N		250cm YLY-S	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●	●	●	
1257	W183		250cm YLY-S	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●	●		

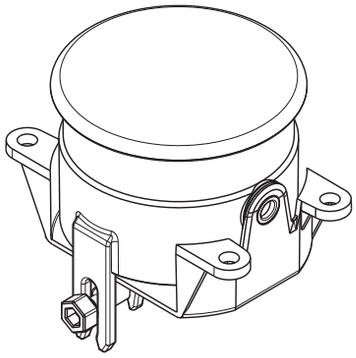

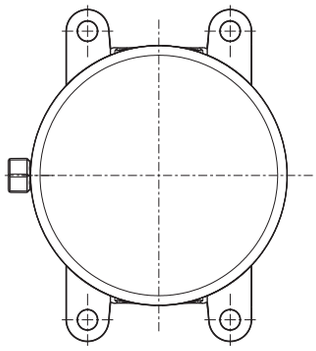

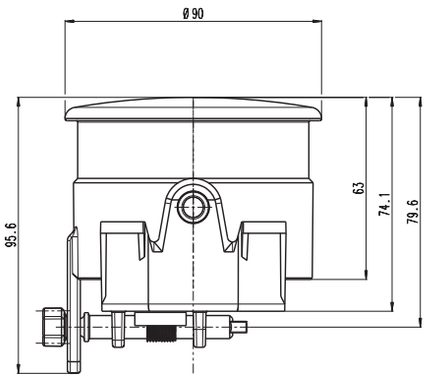

Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne

Single-functional front and rear lamps

lampa cofania / reversing lamp **W141**
lampa przeciwmgielna / fog lamp **W142**

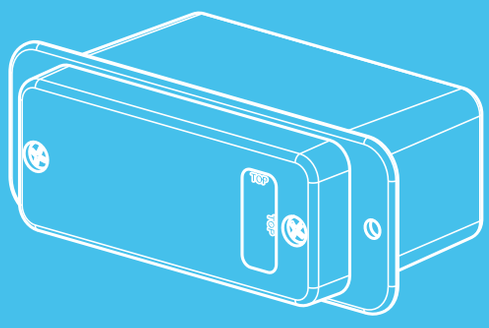

29 serii lamp/lamp series
52 lampy/lamps

WE-93 strona/page 1	**W10** 2	**W11** 3	**W12** 4	**W13** 5
W14 6	**W28** 7	**W31** 8	**W32** 9	**W33** 10
W34 11	**W35** 12	**W87** 13	**W83** 14	**W83D** 15
W84 16	**W84D** 17	**W99** 18	**W100** 19	**W108** 20
W139 21	**W141** 22	**W142** 23	**W156** 24	**W159** 25
W160 26	**W173DD** 27	**W177** 28	**W178** 29	

WE-93

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP54

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło stopu stop light	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
15			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●				40
16			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V		●			40
17			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V			●		40
21				UNIVERSAL					●	40
22				UNIVERSAL					●	40
23				UNIVERSAL					●	40

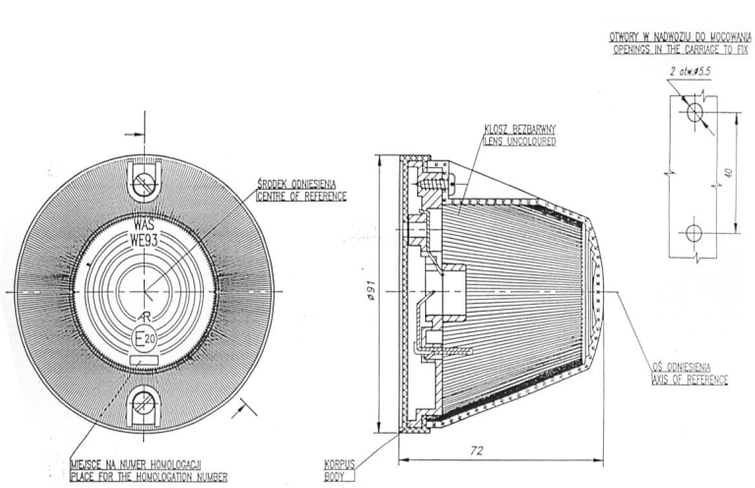

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56

W10

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	śrubay mocujące fastening screws	zawias kątowy angled hinge	kloz lampy lens car lamp	szt. pcs
57		18cm LgY-S 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●			30
57U		18cm LgY-S 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		●		30
62				UNIVERSAL					●	60

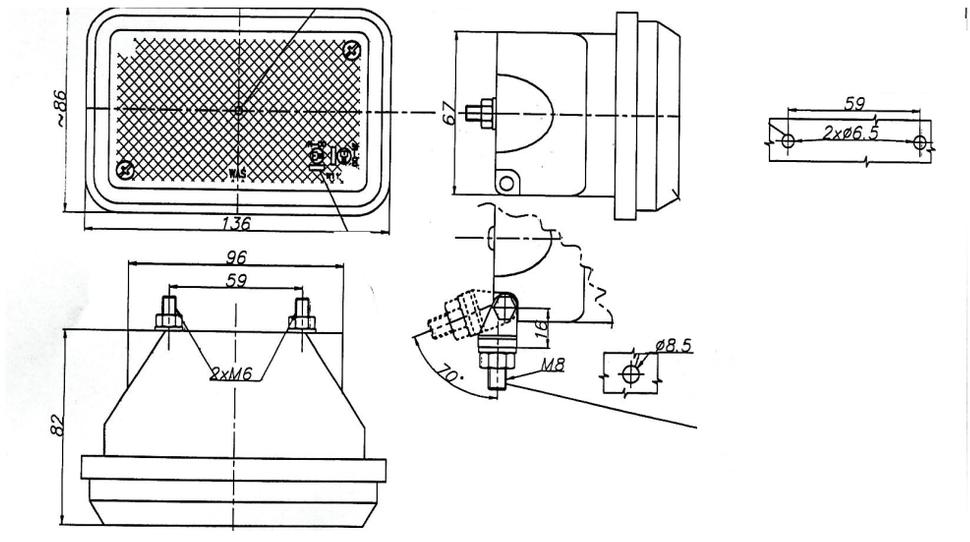

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W11

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	śruby mocujące fastening screws	zawias kątowy angled hinge	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
58		18cm LgY-S 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●			30
58U		18cm LgY-S 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		●		30
63				UNIVERSAL					●	60

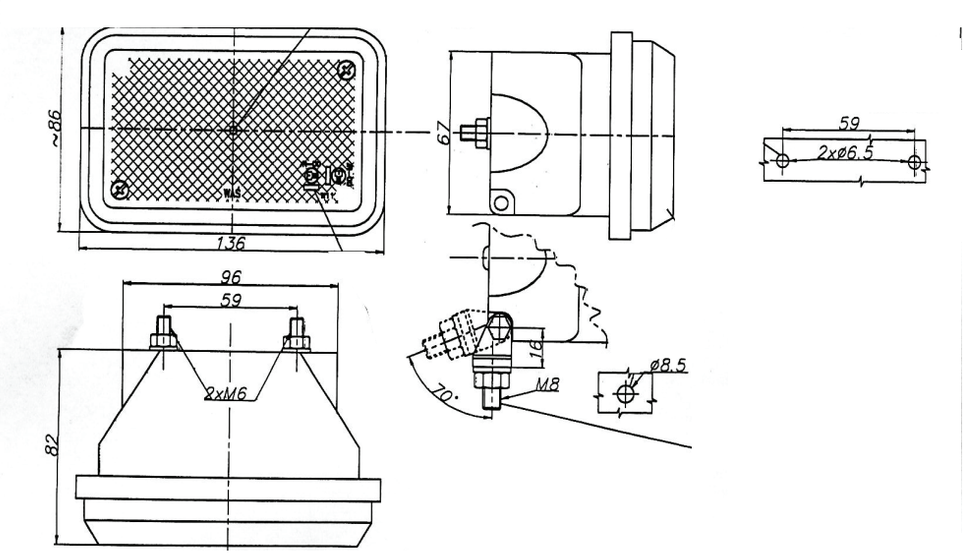

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56

W12

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	kierunkowskaz indicator	śruby mocujące fastening screws	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
59		18cm LgY-S 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		30
64				UNIVERSAL				●	60

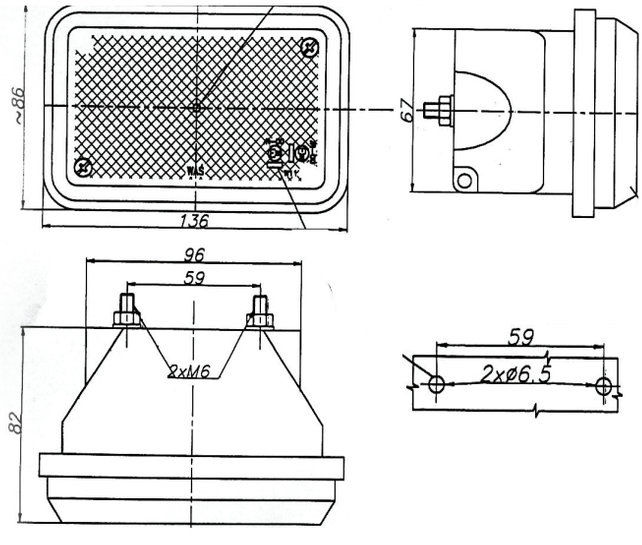

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W13

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło hamowanie brake light	śruby mocujące fastening screws	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
60		18cm LgY-5 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		30
65				UNIVERSAL				●	60

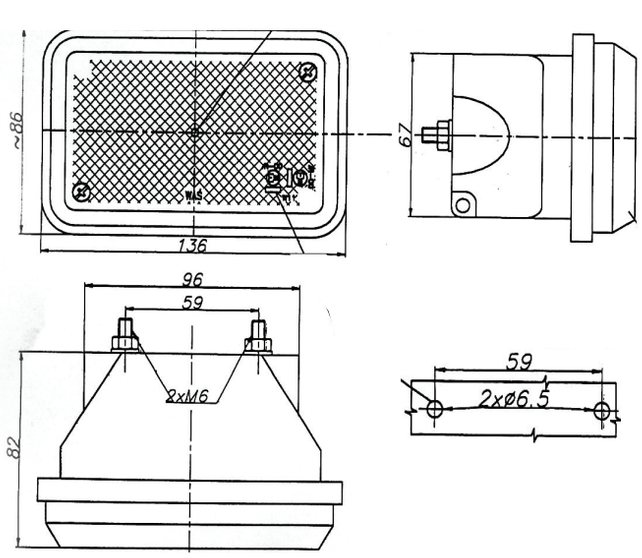

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56

W14

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	śruby mocujące fastening screws	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
61		18cm LgY-5 1mm²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		30
66				UNIVERSAL				●	60

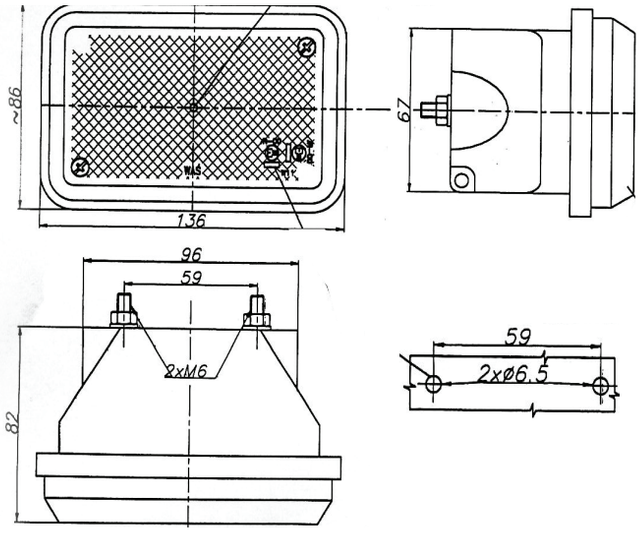

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W28

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	szt. pcs
146.1.53		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	36
146.2.53		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	36
146.3.53		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	36
147.1.53		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	36
147.2.53		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	36
147.3.53		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	36

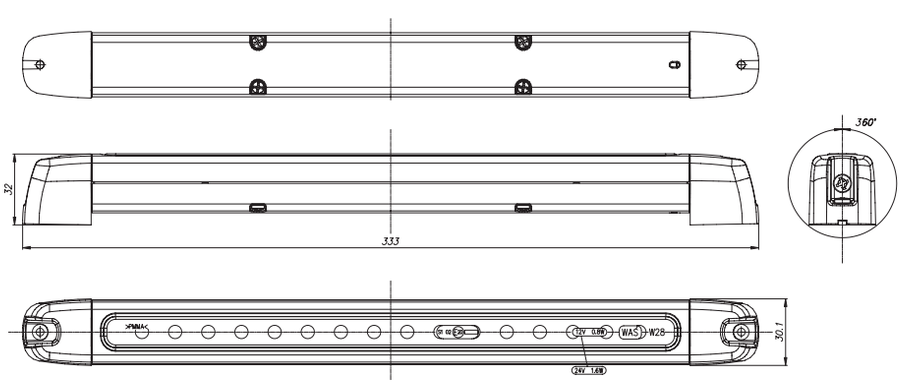

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W31

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
168		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
169		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24

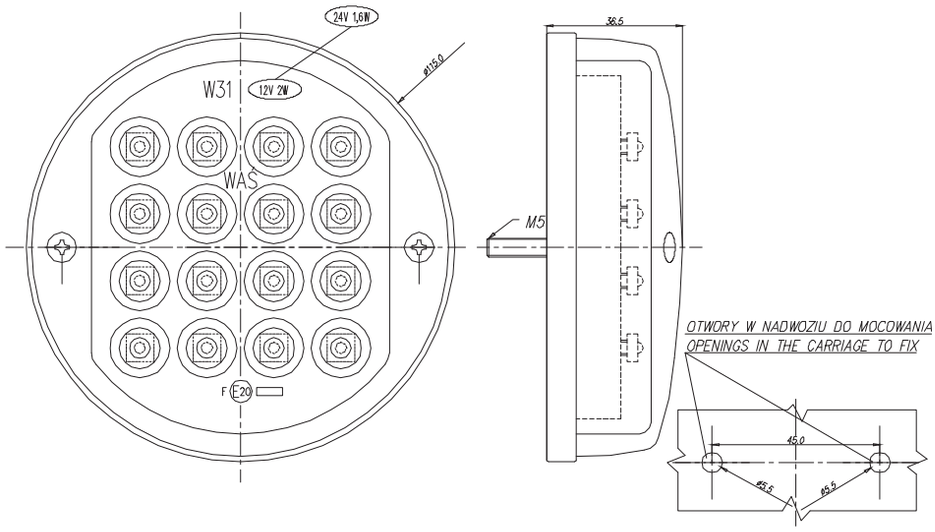

W32

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
170		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
171		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24

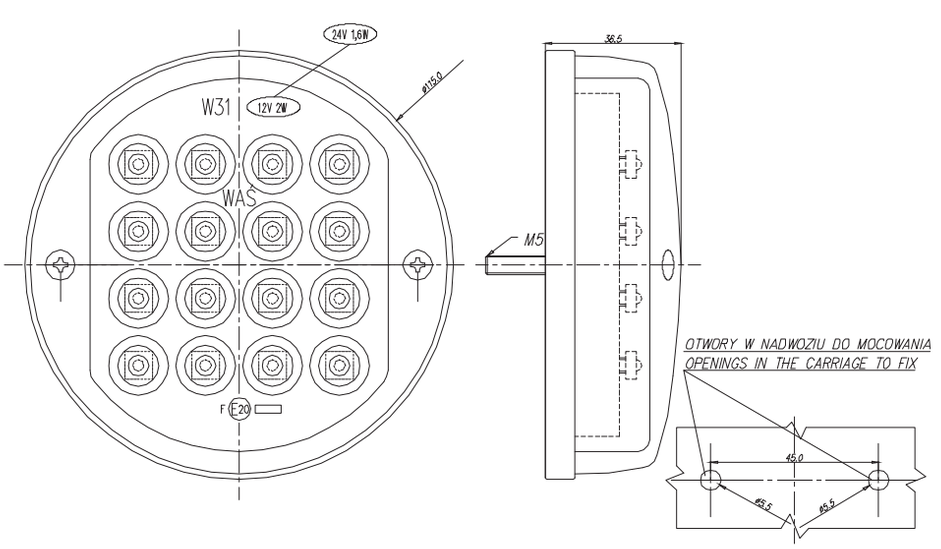

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68

W33

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
172		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
173		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24

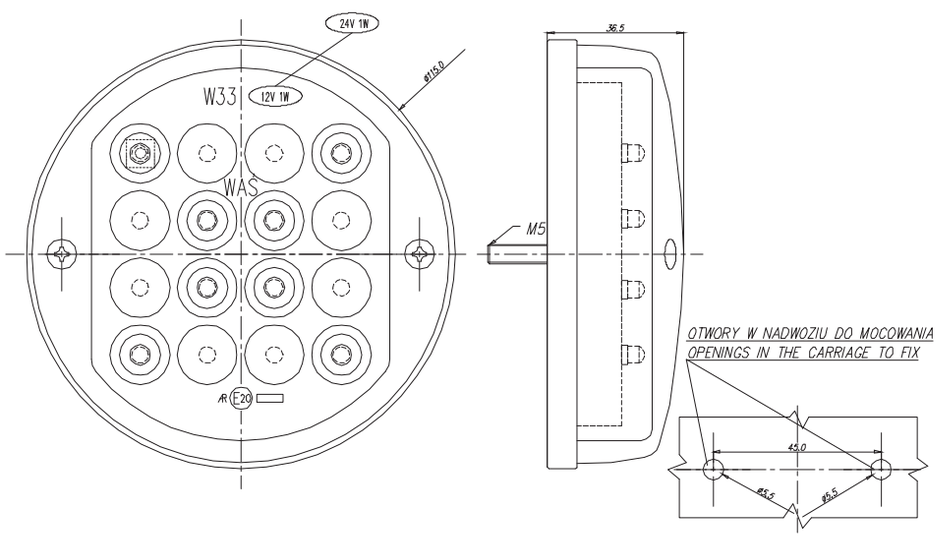

W34

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	szt. pcs
174		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
175		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24

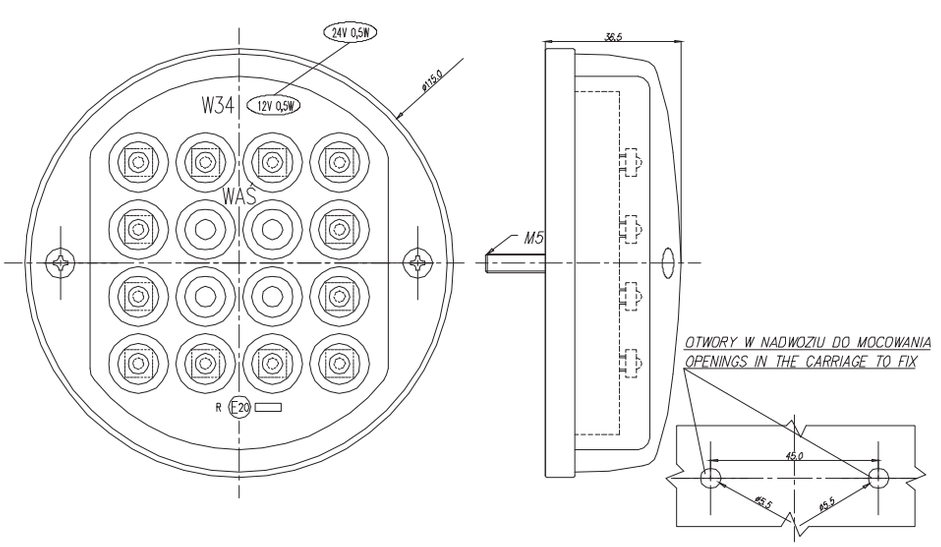

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W35

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	szt. pcs
176		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
177		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24

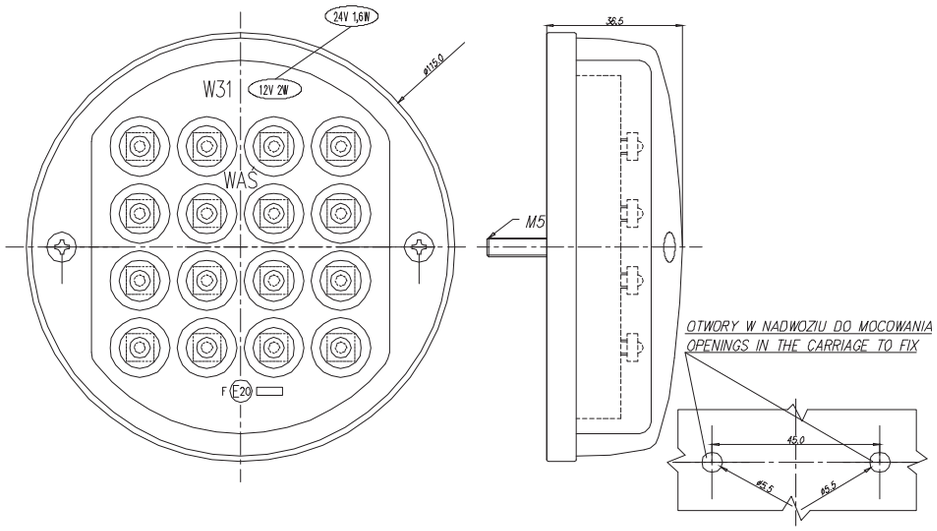

W87 lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	klosz bezbarwny transparent lens car lights	klosz czerwony red lens car lights	szt. pcs
681		39cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		100
682		39cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	100

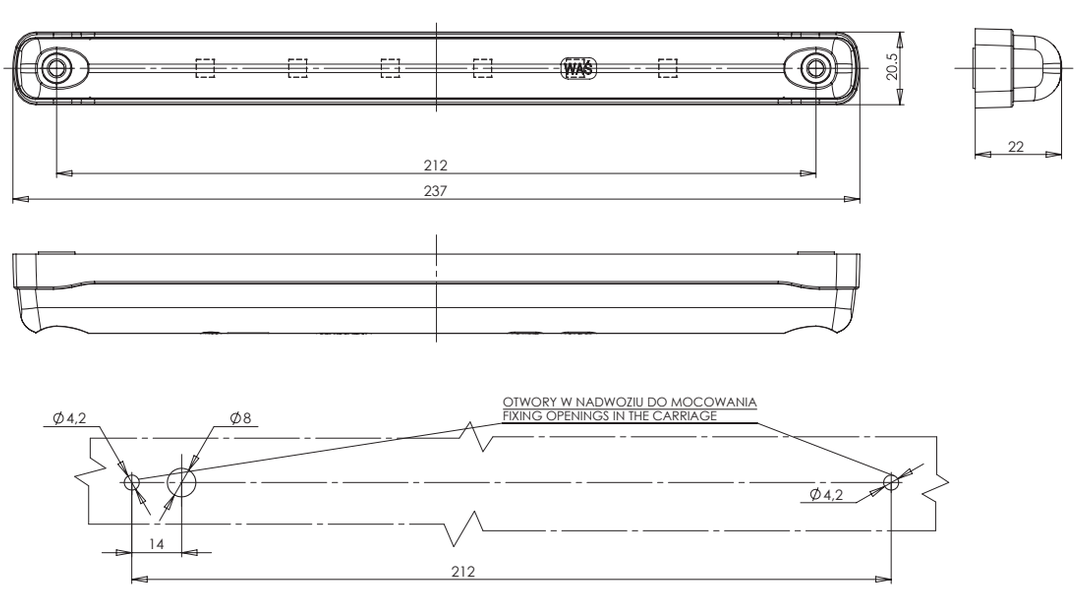

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56

W83

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	śruby mocujące fastening screws	zawias kątowy angled hinge	szt. pcs
699			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		35
699Z			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		●	35

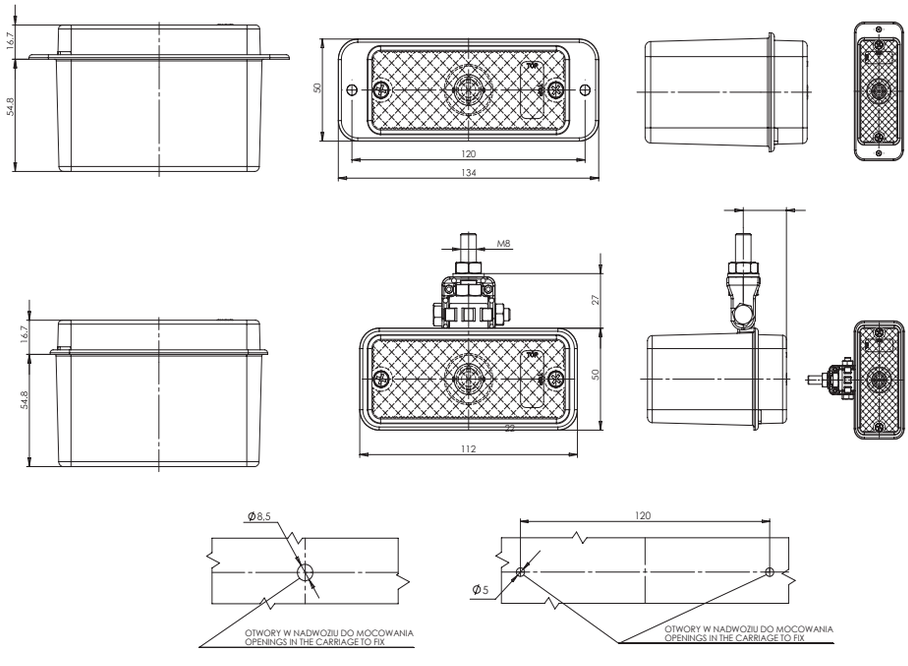

„Z" Urządzenie z zawiasem.
Lamp with hinge.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W83D

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
700		38cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100
700KR		38cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100

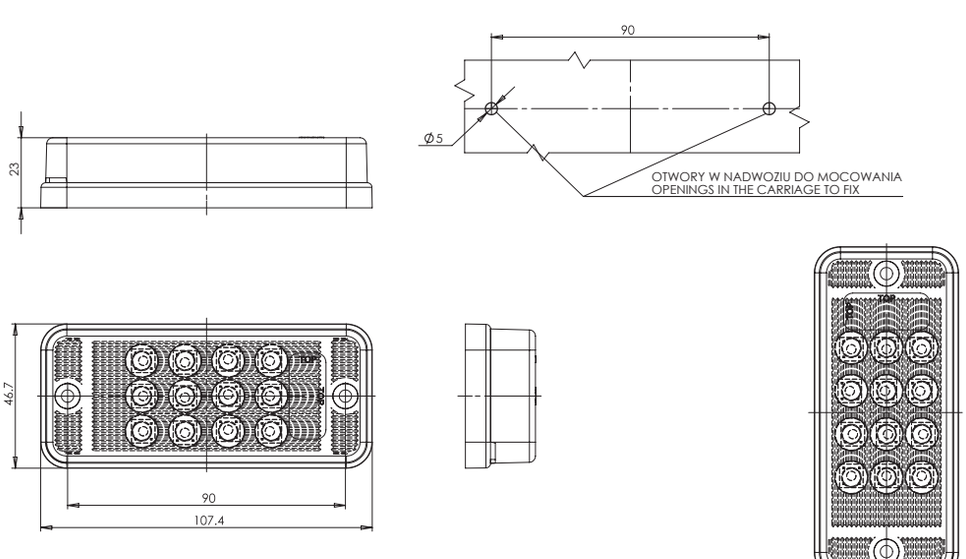

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP56

W84

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	śruby mocujące fastening screws	zawias kątowy angled hinge	szt. pcs
701			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		35
701Z			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		●	35

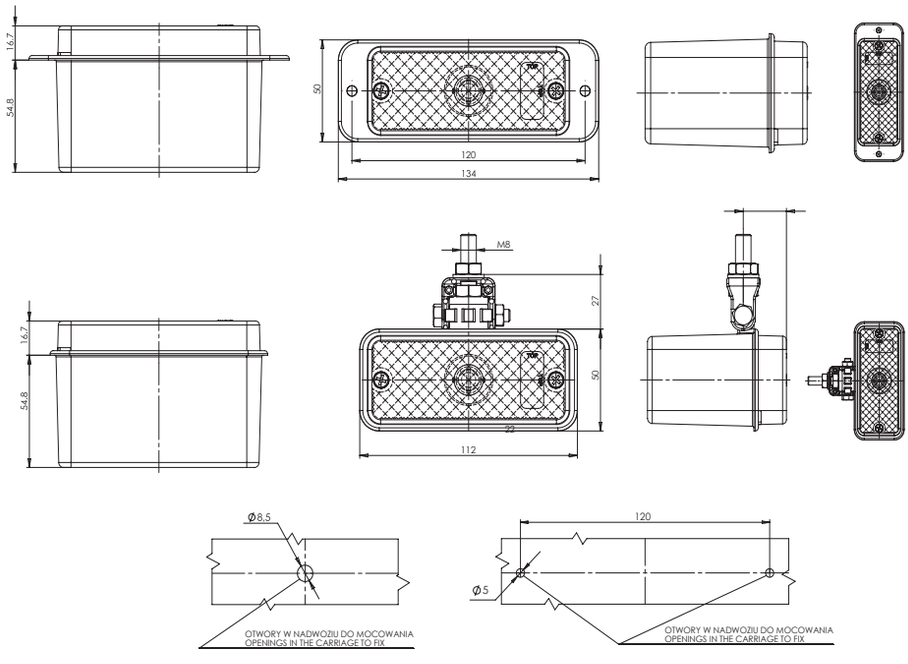

„Z" Urządzenie z zawiasem.
Lamp with hinge.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W84D

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversung light	szt. pcs
702		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V or 24V	●	100



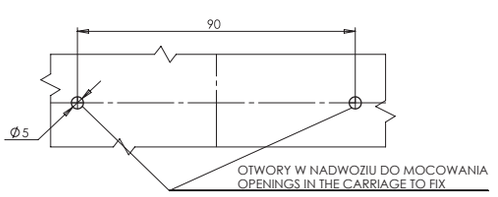

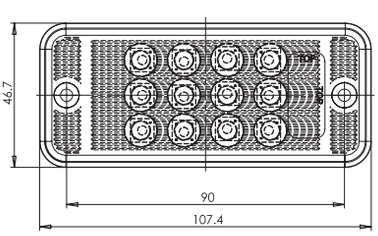



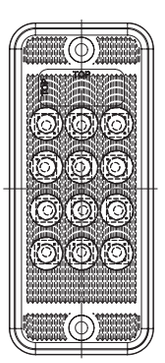

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP56

W99

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
748		245cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24

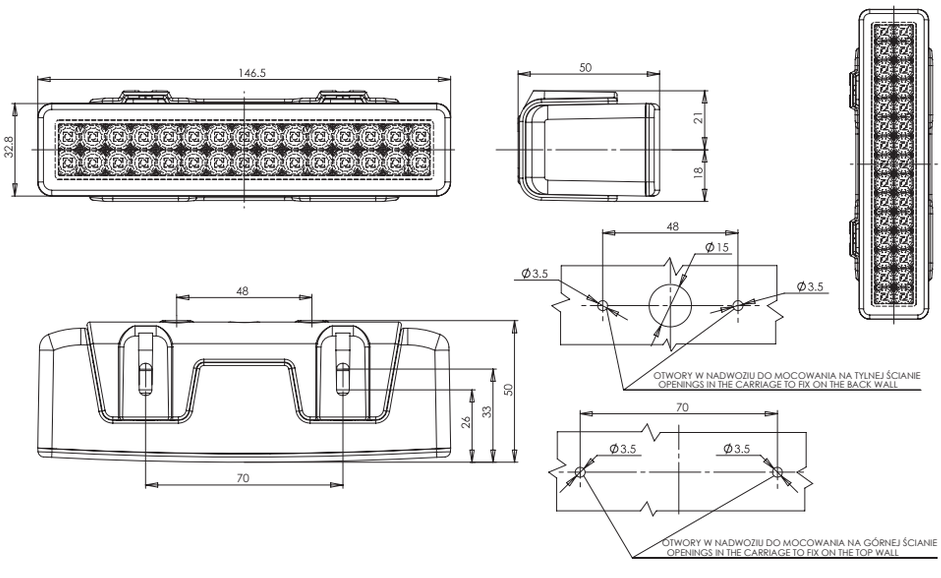

W100

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP56

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
749		245cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24

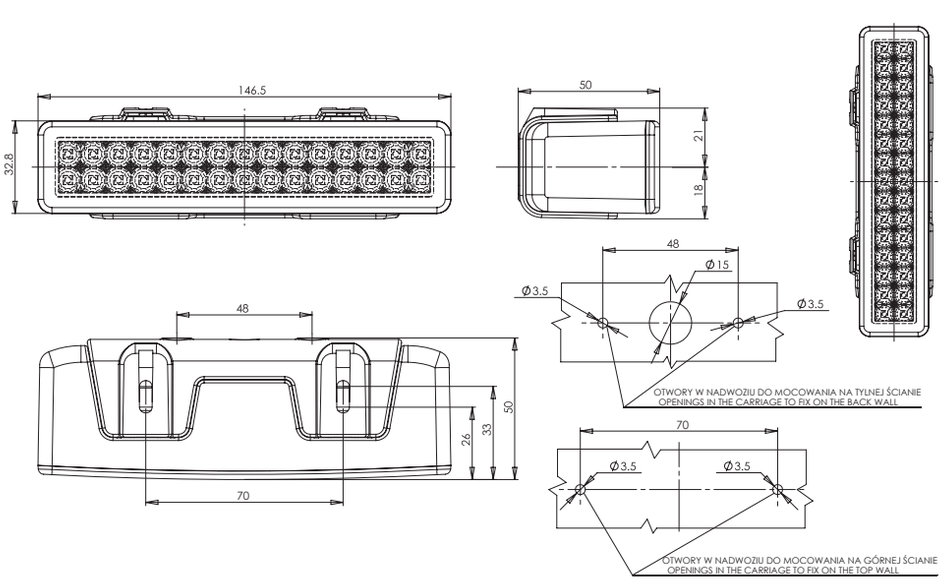

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56

W108

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
806		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	16

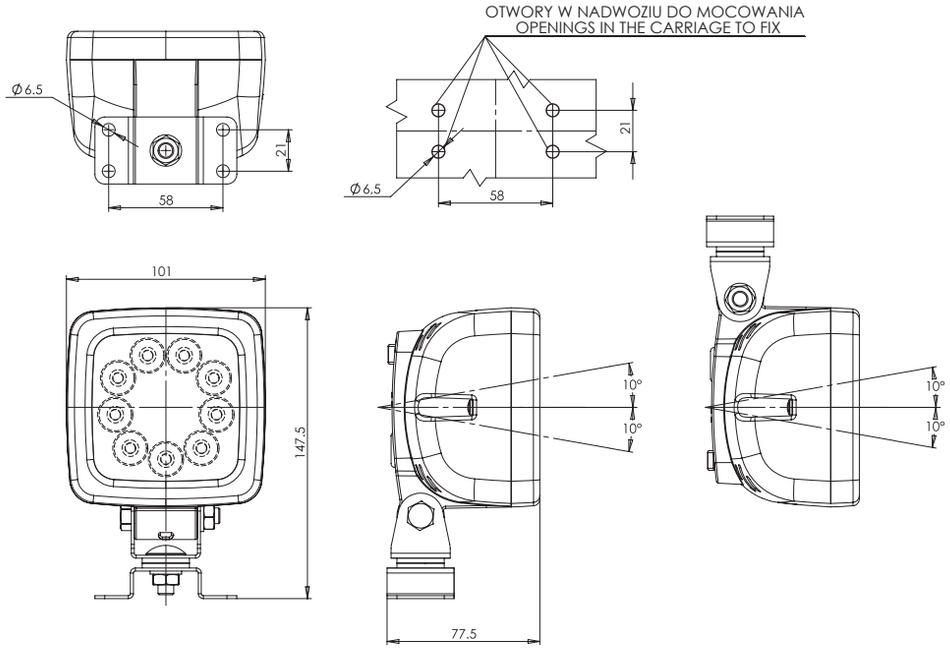

W139

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
1077		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100

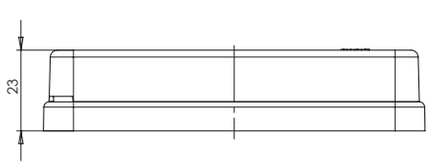

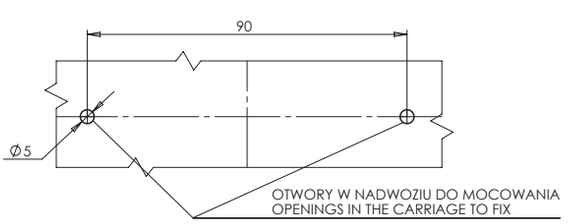

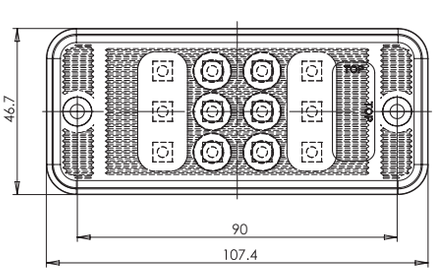



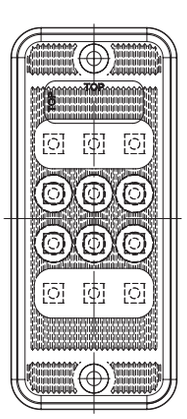

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68

W141

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
1082		200cm YLY-5 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
1082/1		200cm YLY-5 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10

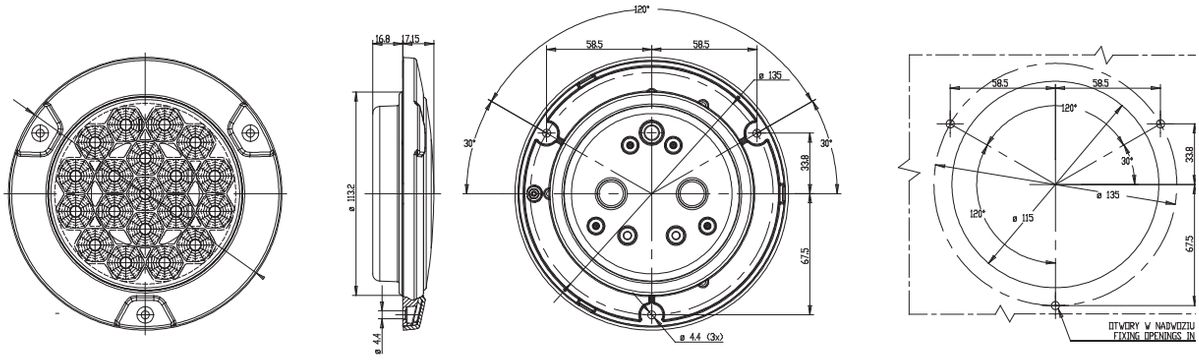

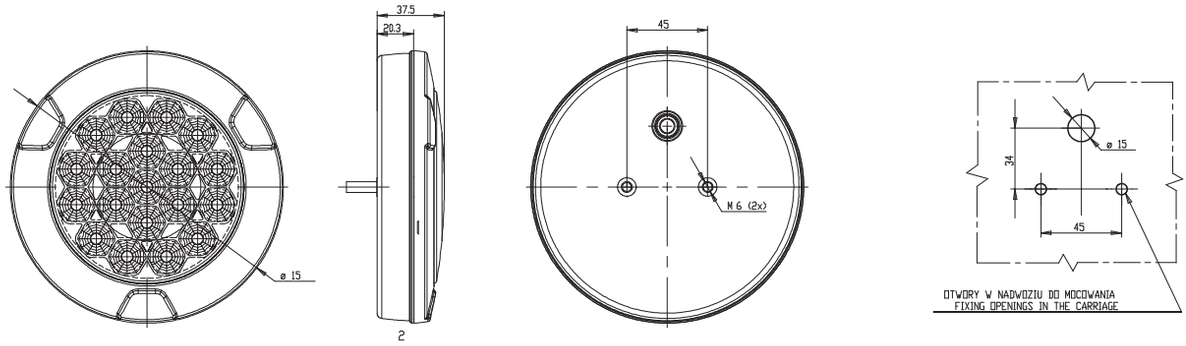

W142

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
1083		200cm YLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
1083/1		200cm YLY-S 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10





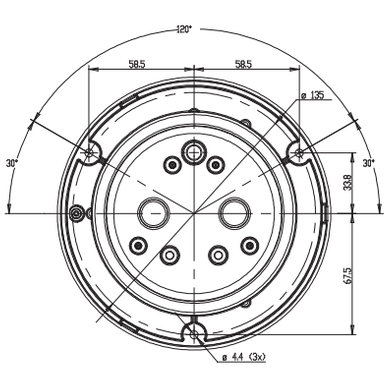











lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68

W156

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło kierunku jazdy direction indicator	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
1132	W156		200cm YLY-5 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
1132/1	W156		200cm YLY-5 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10
1132N	W156N		200cm YLY-5 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
1132N/1	W156N		200cm YLY-5 2x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10

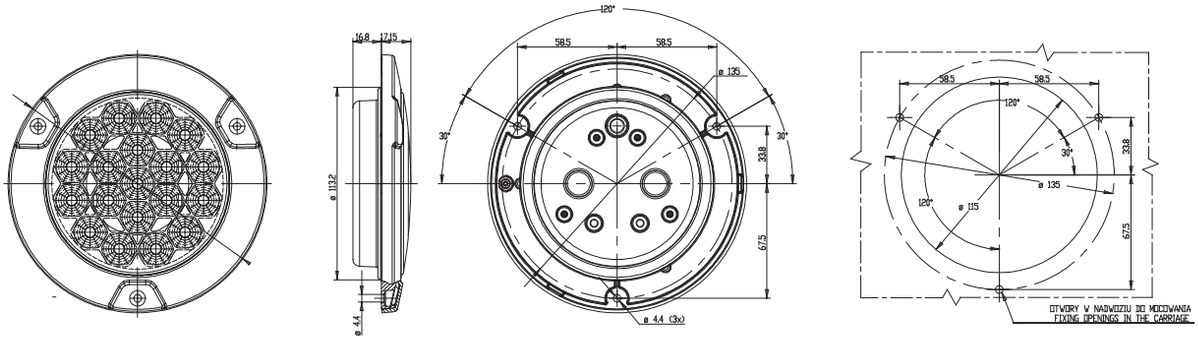

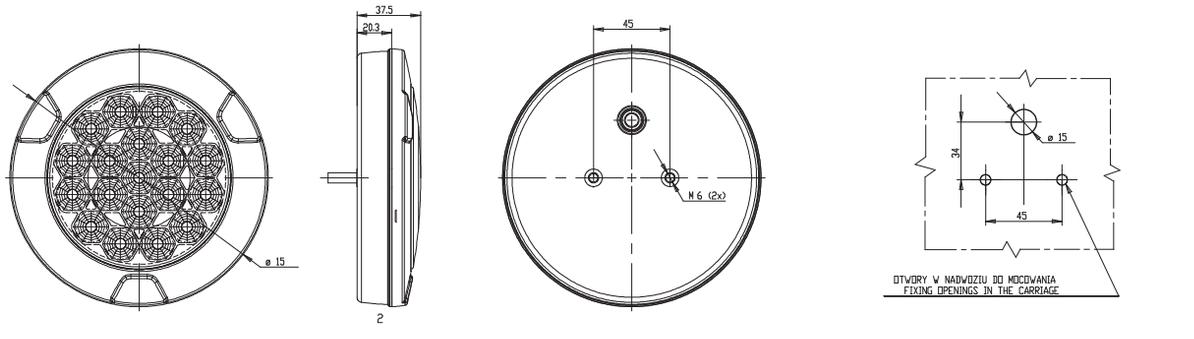

W159

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	montaż za szybą mounted behind the rear window	montaż również w pionie mounted also vertically	szt. pcs
1142		38cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V I 24V	●	●	●	36

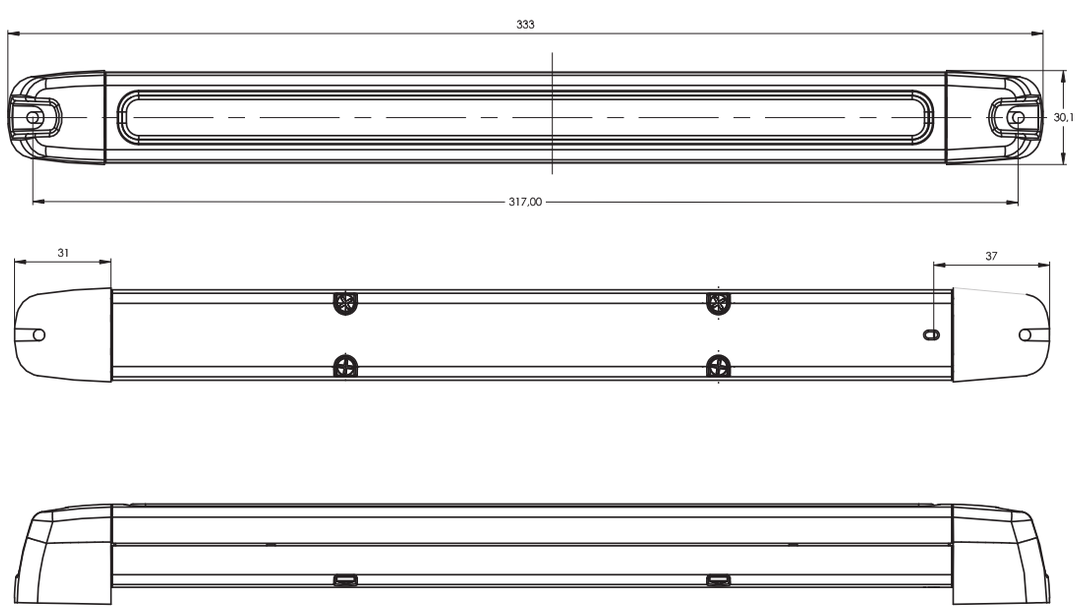

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W160

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	montaż również w pionie mounted also vertically	szt. pcs
1143		38cm LGY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100

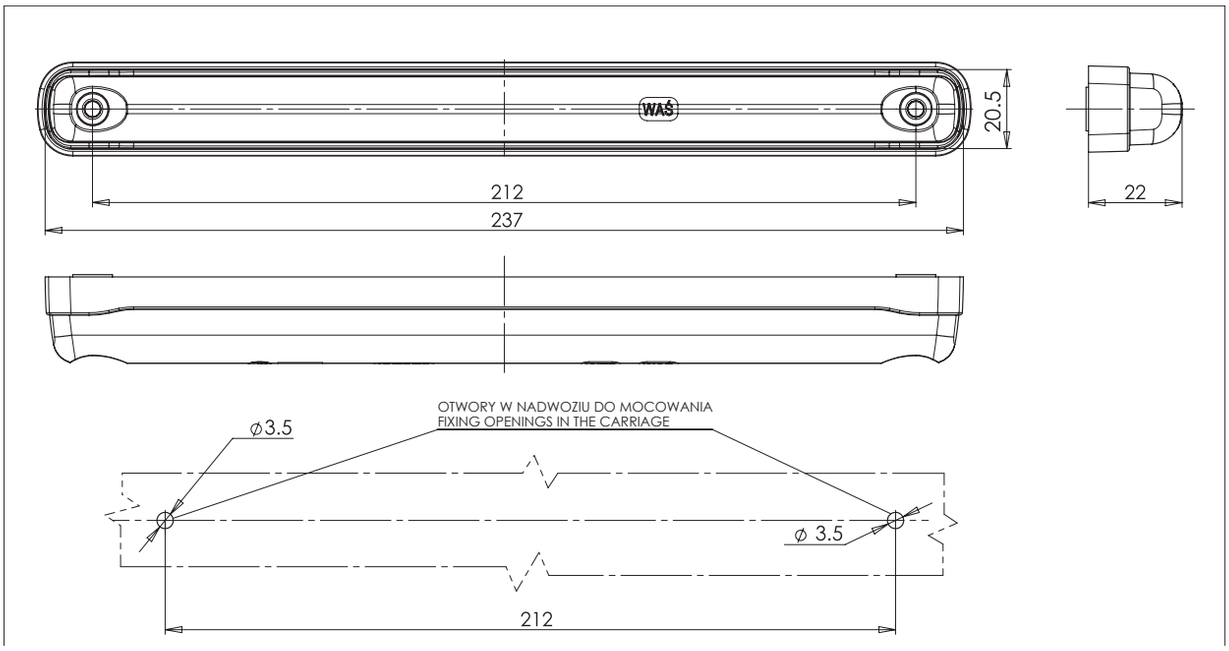

W173DD

lampa jednofunkcyjna
single function lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	szt. pcs
1217DD		50cm YLY-S 2xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	65

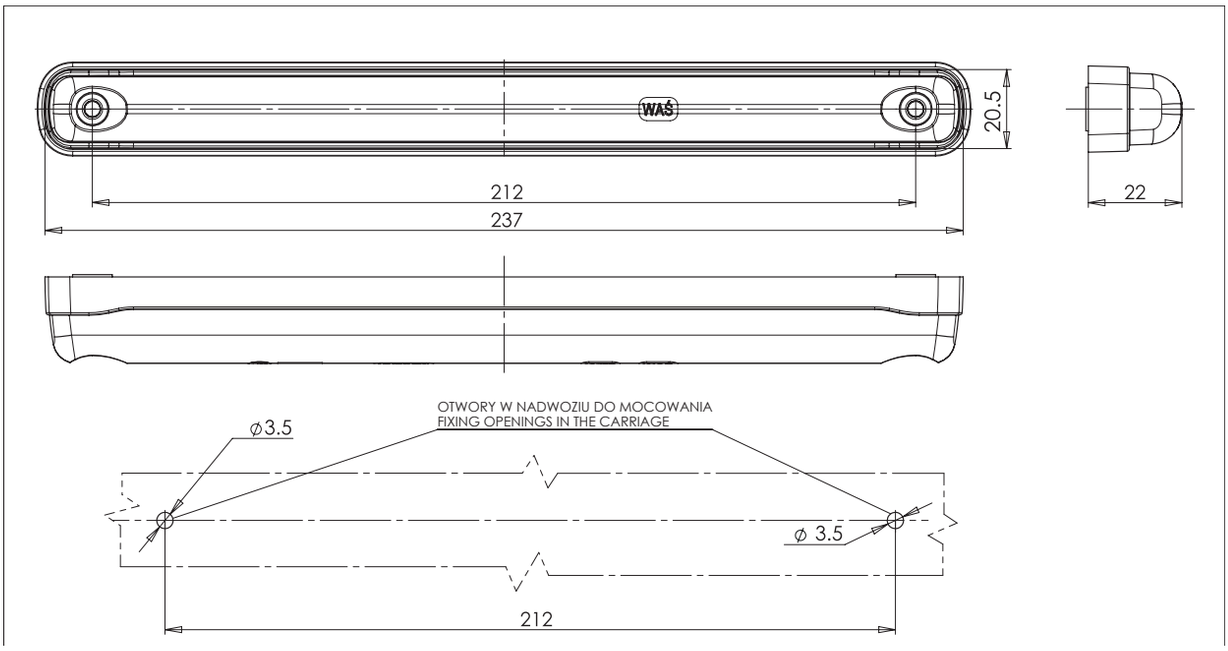

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W177

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
1227		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V | 24V	●	13

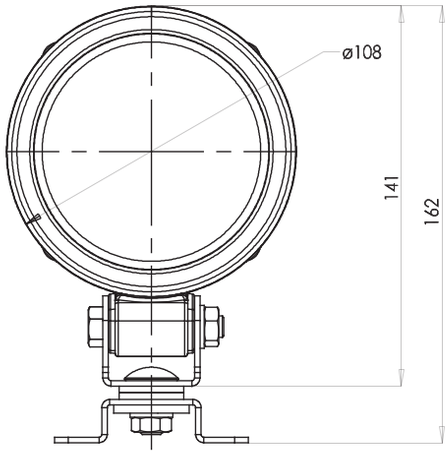



WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I

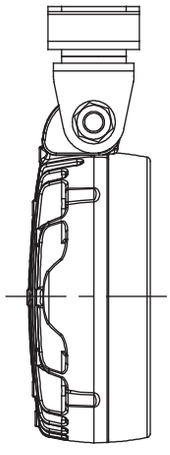

WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II

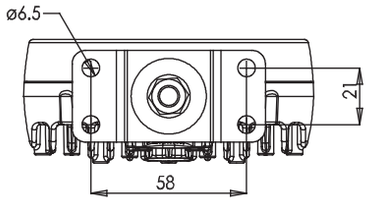

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

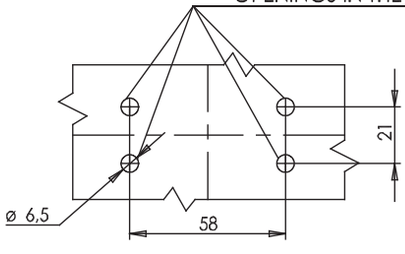

W178 lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
1228		250cm YLY-S 2xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V I 24V	●	13

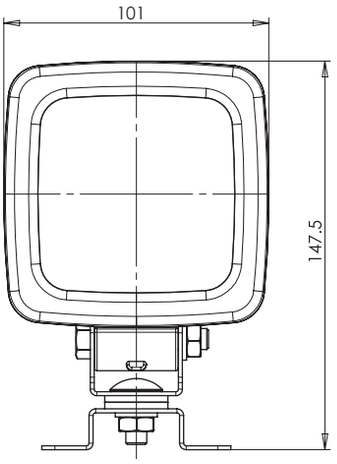

WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I

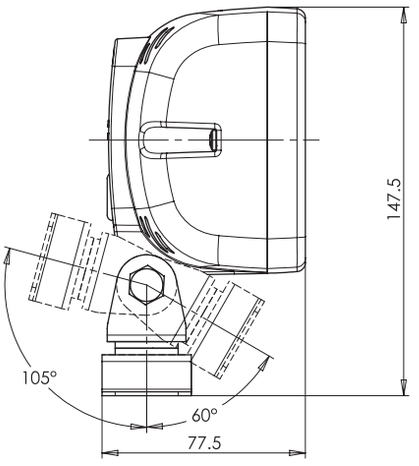

WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II

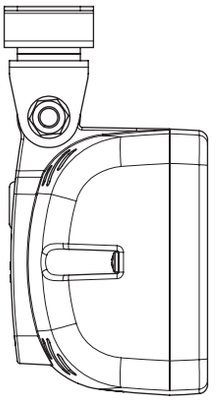

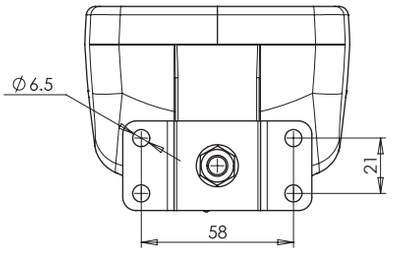

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

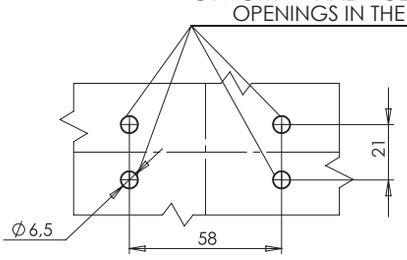

Notatki
Notes

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps

lampy z dynamicznym kierunkowskazem /
lamps with dynamic indicator **W15ODD**

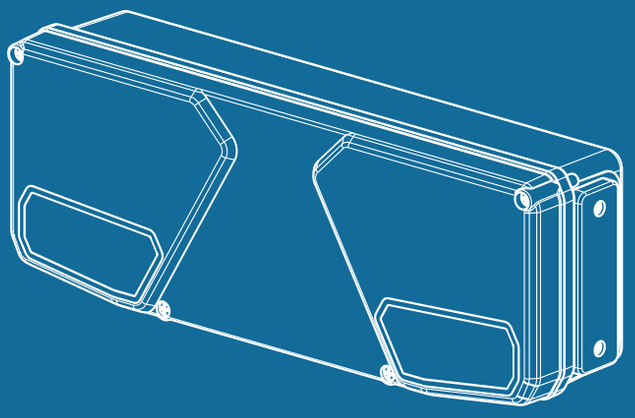

107 serii lamp/lamp series
974 lampy/lamps

WE549P, WE549L

strona/page **1**

WE549P, WE549L

2

WO-72U

3

WO9L, WO9P

4

W16L, W16P

5

W18U

6

W19L, W19P

7

WO9dL, WO9dP

8

W21L, W21P

9

W26L, W26P

11

W30

13

W29L, W29P

14

W29.1, W29.1P, W29.1L

15

W39L, W39P

16

W40L, W40P

17

W42

18

W41

19

W19D

20

W39ŻL, W39ŻP

21

W39DŻL, W39DŻP

22

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



W4OżL, W4OżP

23

W4OdżL, W4OdżP

24

W59D

25

W19D

26

W59D

27

W66L, W66P

28

W67L, W67P

29

W68L, W68P

30

W69L



31

W69P

32

W69L+W48

33

W69P+W48

34

W69L+W44



35

W69P+W44

36

W39L+W48

37

W39P+W48

38

W39L+W49

39

W39P+W49

40

W4OL+W48

41

W4OP+W48

42

W4OL+W49

43

W4OP+W49

44

W39żL+W48
W39żP+W48

45

W39żL+W49
W39żP+W49

46

W4OżL+W48
W4OżP+W48

47

W4OżL+W49
W4OżP+W49

48

W39dżL+W48
W39dżP+W48

49

W39dżL+W49
W39dżP+W49

50

W4OdżL+W48
W4OdżP+W48

51

W4OdżL+W49
W4OdżP+W49

52

W7OL, W7OP

53

W7OL, W7OP
klosz lampy
lens

54

W7ODL, W7ODP

55

W7ODŻL, W7ODŻP

56

W73

57

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



W18UD

58

W18UDż

59

WE549dL, WE549dP

60

WE549dżL, WE548dżP

61

WE551dL, WE551dP

62

WE551dżL, WE551dżP

63

WO72ud, WO72udż

64

W73ARF

65

W26dżL, W26dżP

66

W91

68

W92

69

W93

70

W94

71

W95

72

W98

73

W101

74

W91

75

W92

76

W93

77

W94

78

W95

79

W70dżL, W70dżP

80

W111

81

W114

82

W69L

83

W69P

84

W69L+W48

85

W69P+W48

86

W69L+W44

87

W69P+W44

88

W125L, W125P

89

W125L, W125P
klosz lampy / lens

90

W124L, W124P

91

W124L, W124P
klosz lampy / lens

92

W125dL

93

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



W124dL, W125dL
moduł diodowy LED / LED module

94

W125dP

95

W124dP, W125dP
moduł diodowy LED / LED module

96

W125dżL, W125dżP

97

W125dL, W125dP, W125dżL, W125dżP
klosz lampy / lens

98

W124dL

99

W124dP

100

W124dżL, W124dżP

101

W124dL, W124dP, W124dżL, W124dżP
klosz lampy / lens



102

W125dżL, W125dżP

103

W124dżL, W124dżP

104

W124dżL, W124dżP, W125dżL, W125dżP
klosz lampy / lens



105

W131

106

W132

107

W125deL

108

W124deL, W125deL
moduł diodowy LED / LED module

109

W125deP

110

W124deP, W125deP
moduł diodowy LED / LED module

111

W124deL

112

W124deP

113

W125de
klosz lampy / lens

114

W124de
klosz lampy / lens

115

W125dnL

116

W124dnL, W125dnL
moduł diodowy LED / LED module

117

W125dnP

118

W124dnP, W125dnP
moduł diodowy LED / LED module

119

W124DNL

120

W124dnP

121

W125dn
klosz lampy / lens

122

W124dn
klosz lampy / lens

123

W137L, W137P

124

W137dL

125

W137dP

127

W137dżL, W137dżP

129

W138L, W138P

130

Lampy zespolone tylne
Multifunctional rear lamps



W138dL

131

W138dP

133

W138dżL, W138dżP

135

W137L/P, W137dL/P, W137dżL/P, W138L/P, W138dL/P, W138dżL/P
klosz lampy / lens

136

W145

137

W146

138

W147

139

W150

140

W150DD

145

W153

150

W154

151

W155

152

W170 L

153

W170 P

155

W170DD L

157

W170DD P

159

W171 L

161

W171 P

163

W171DD L

165

W171DD P

167

W179

169

WE549P, WE549L

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP54

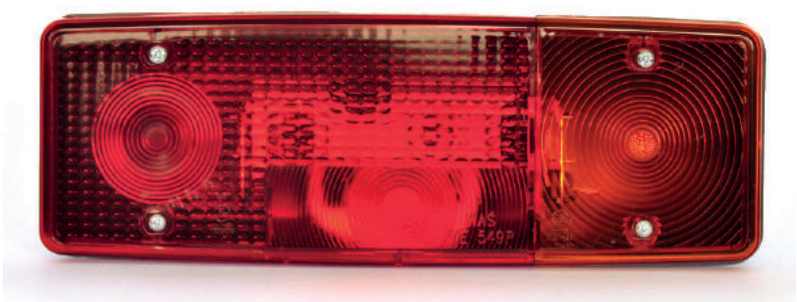

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
03			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		15
04			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●			15
01				LEFT						●	80
02				RIGHT						●	80

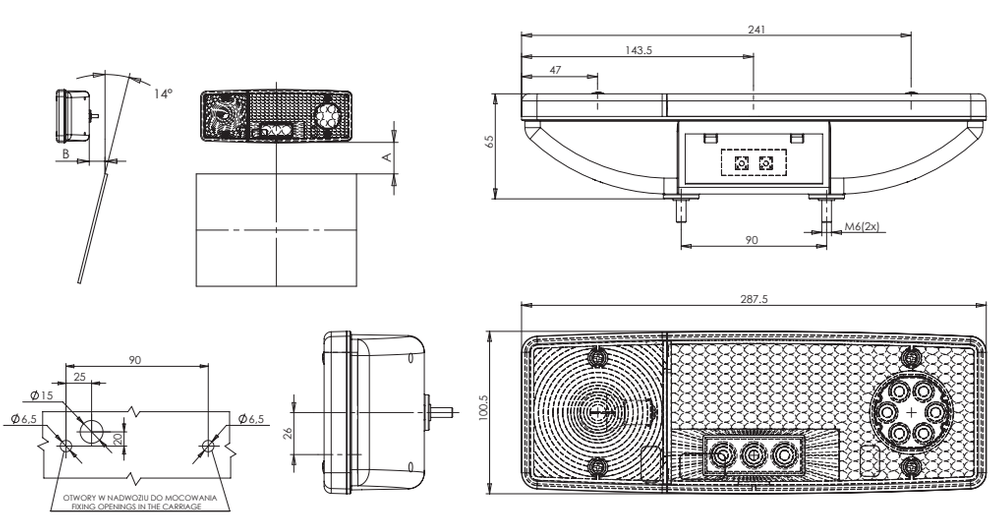

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WE549P, WE549L

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP54

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	odblask erflecting device	klosz lampy lens	szt. pcs
07			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●			15
08			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●				15
05				LEFT							●	80
06				RIGHT							●	80

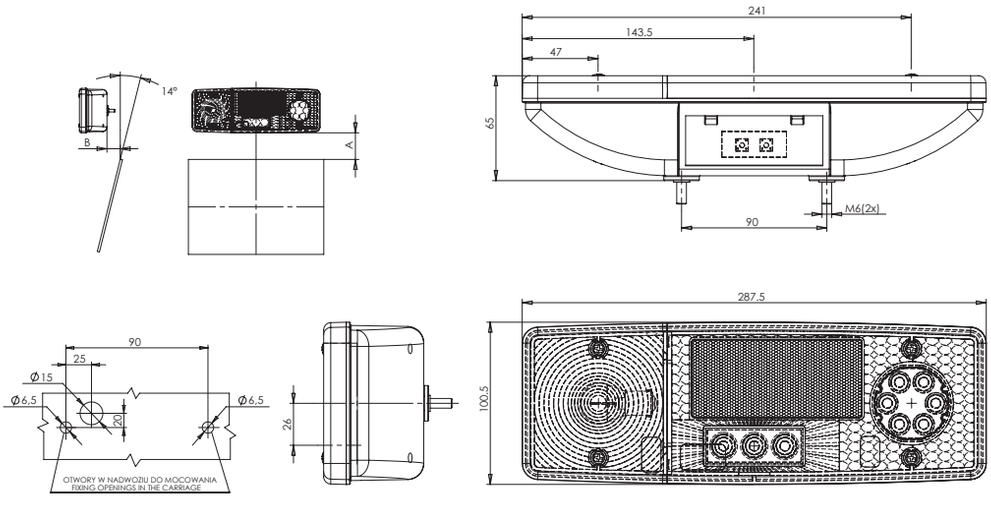

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WO72u

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP54

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens	szt. pcs
40			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●		30
41				UNIVERSAL					●	120

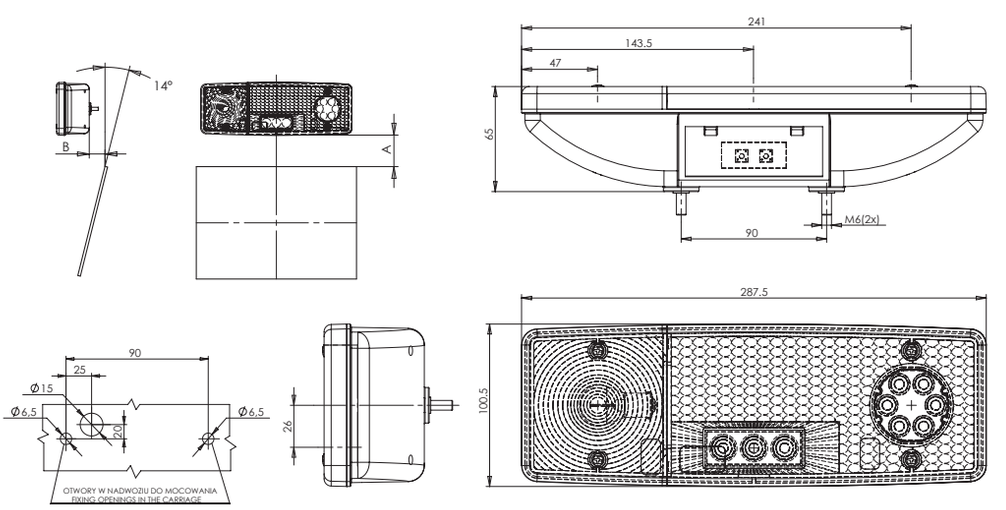

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literką „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WO9L, WO9P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	cofanie reversing	odblask effecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
53			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		6
54			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●			6
55				LEFT									●	25
56				RIGHT									●	25

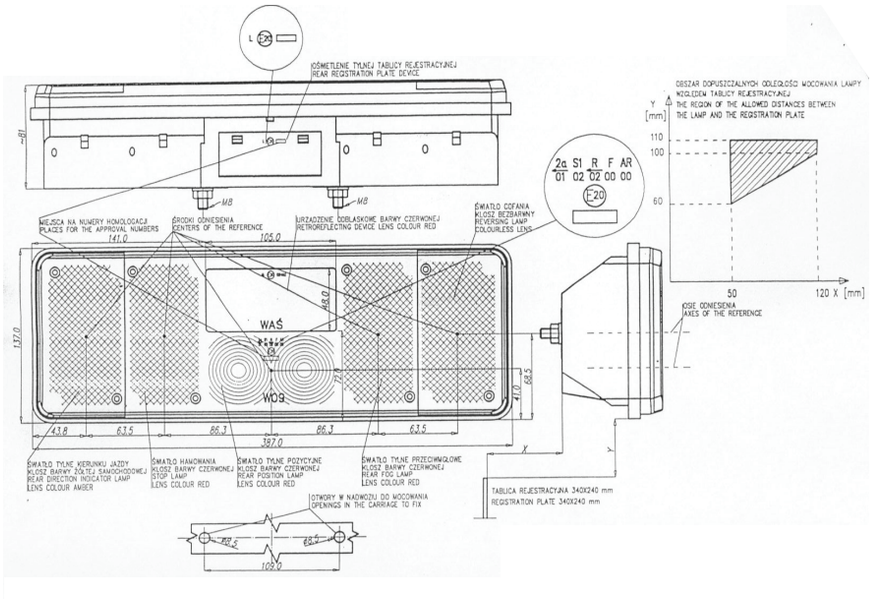

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W16L, W16P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP54

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
72			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		24
73			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●			24
11				UNIVERSAL						●	50

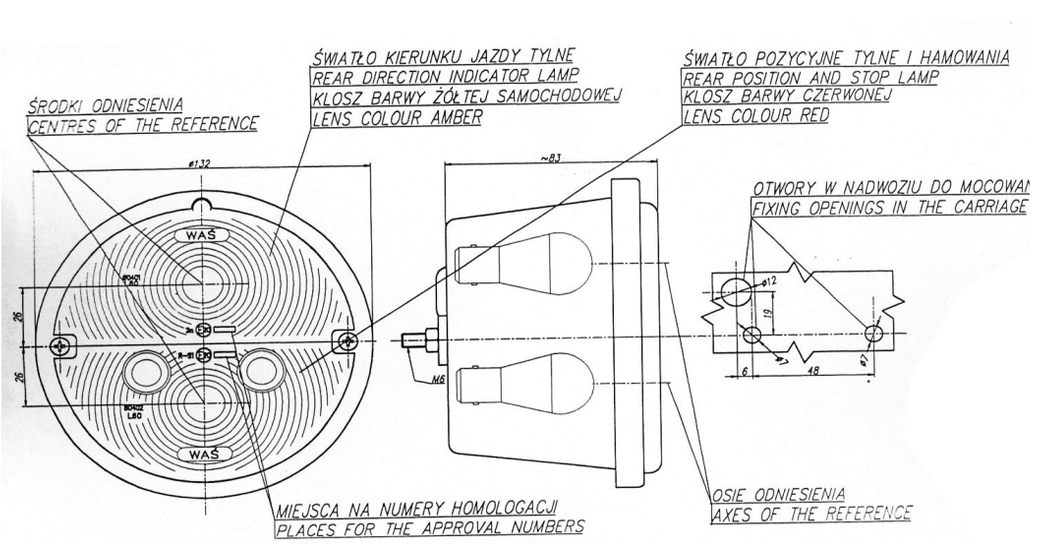

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP54

W18U

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
92			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●		50
93				UNIVERSAL						●	100

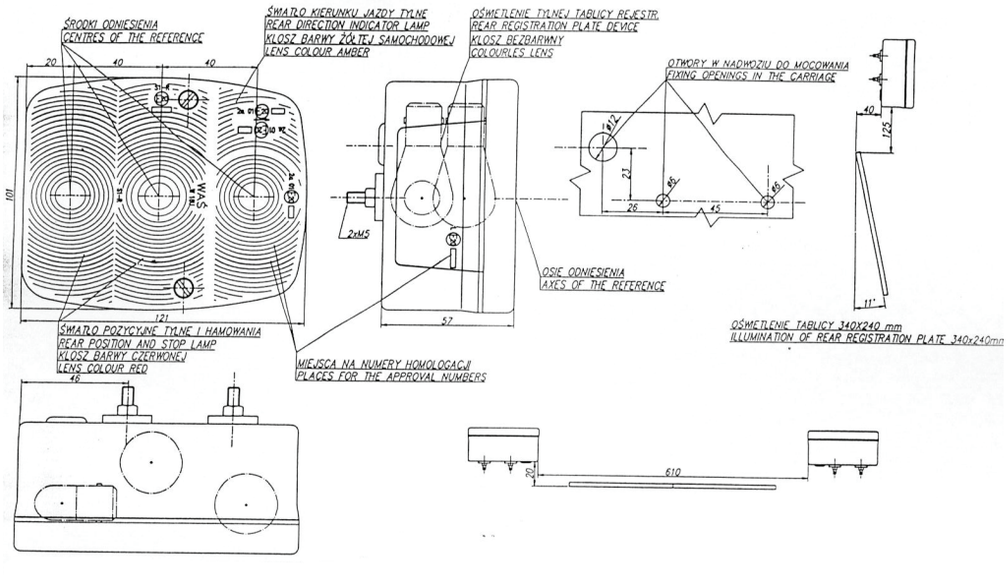

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W19L, W19P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP54

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy lens	szt. pcs
94			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		15
95			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●			15
96				UNIVERSAL						●	50

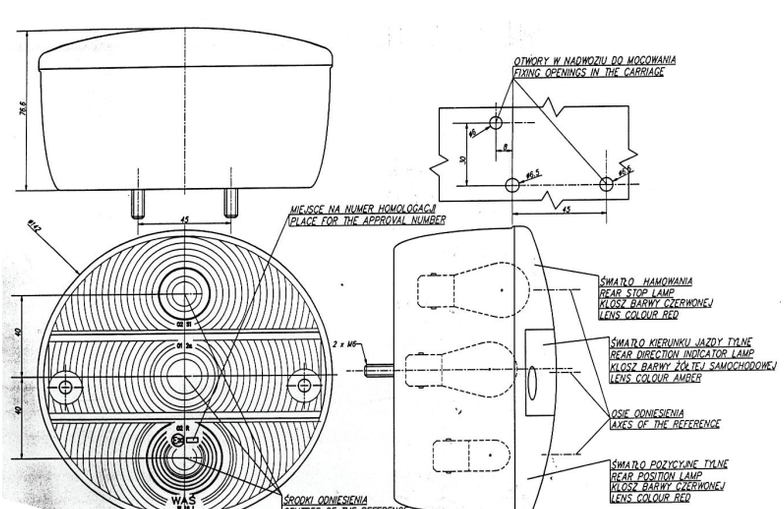

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WO9dL, WO9dP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	światło przeciwmgielne fog light	klosz lampy lens	szt. pcs
106			LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●		6
107			LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●		6
108			LED	LEFT	24V							●	25
109			LED	RIGHT	24V							●	25
110			LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●		6
111			LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●		6
112			LED	LEFT	12V							●	25
113			LED	RIGHT	12V							●	25

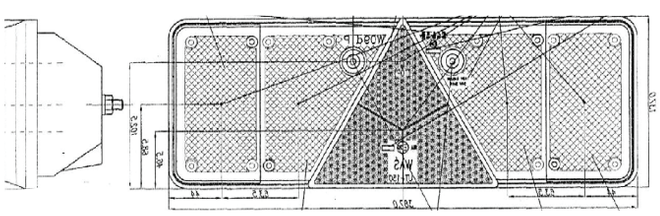



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer lub TYCO. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer lub TYCO powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literkę „SZ" lub „TYCO" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer or TYCO connector. To order the product with Schlemmer or TYCO connector, please remember to add the letters „SZ" or „TYCO" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" or „TYCO connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literką „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W21L, W21P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	światło przeciwmgielne fog light	klosz lampy lens	szt. pcs
114			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		●	●	●		15
114A			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●			15
114B			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		●	●			15
115			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●			15
115A			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●		●	●	●		15
115B			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●		●	●			15

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W21L, W21P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	światło przeciwmgielne fog light	klosz lampy lens	szt. pcs
116				LEFT									●	25
116A				LEFT									●	25
116B				LEFT									●	25
117				RIGHT									●	25
117A				RIGHT									●	25
117B				RIGHT									●	25

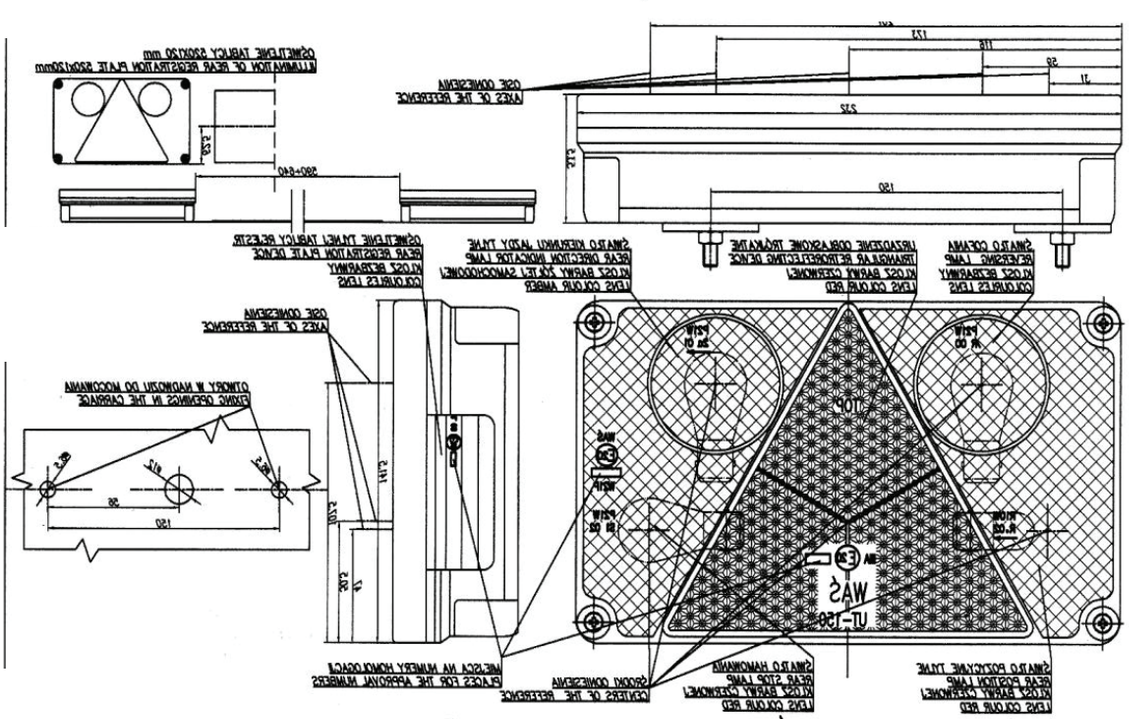

W26L, W26P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	odblask reflecting device	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	światło przeciwmgielne fog light	światło pozycyjne boczne side position light	złącze Schlemmer Schlemmer connection	szt. pcs
153		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●		5
154		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		●	●		5
155		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●			5
156		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		●			5
157		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
158		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		●	●	●	5
159		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●		●	5
160		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		●		●	5

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W26L, W26P

klosz lampy
lens

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
161		UNIVERSAL	klosz pasuje do lamp 153 - 160 / lens for lamps 153 - 160	25

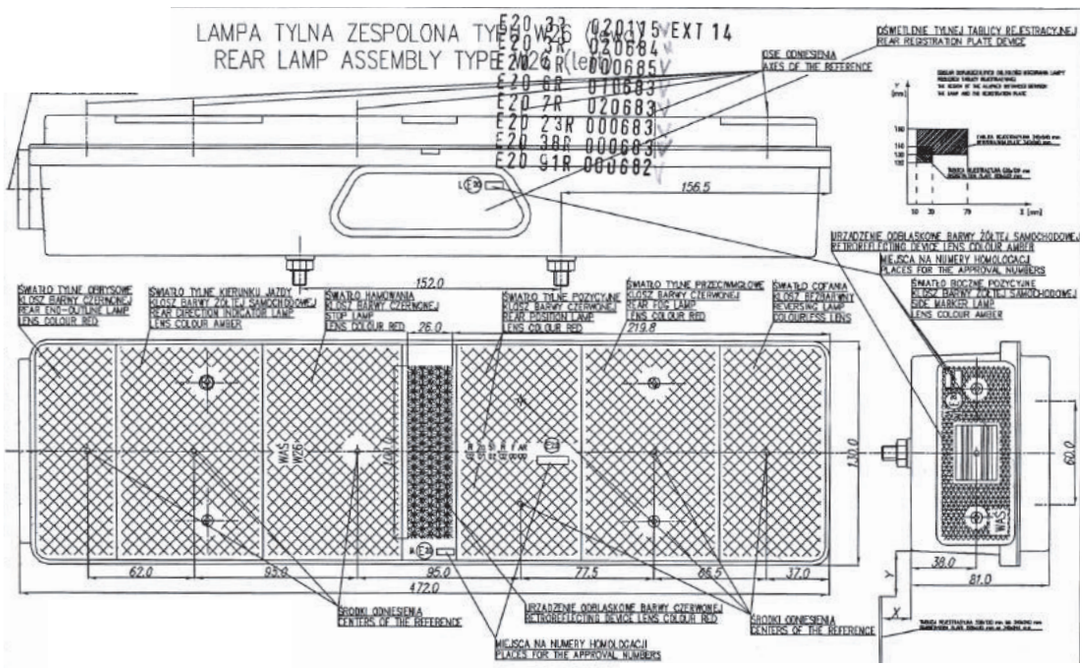

W30

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
166		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	24
167		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	24

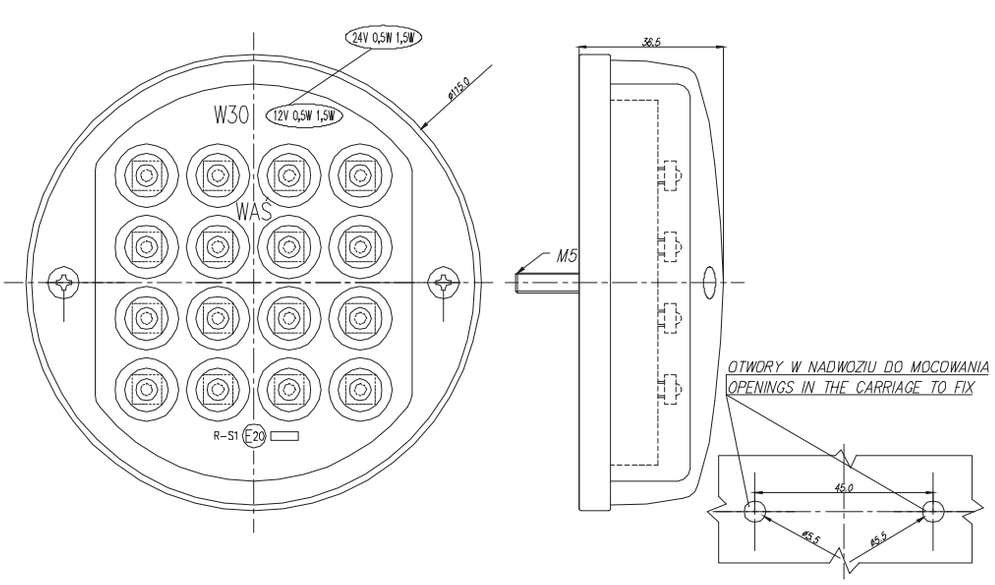

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W29L, W29P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light from the side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from the bottom	klosz lampy lens	szt. pcs
185		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		●	●		●		10
186		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		●	●	●			10
187		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		●	●				10
188			LEFT										●	25
189		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●			10
190		BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●					10
191			RIGHT										●	25

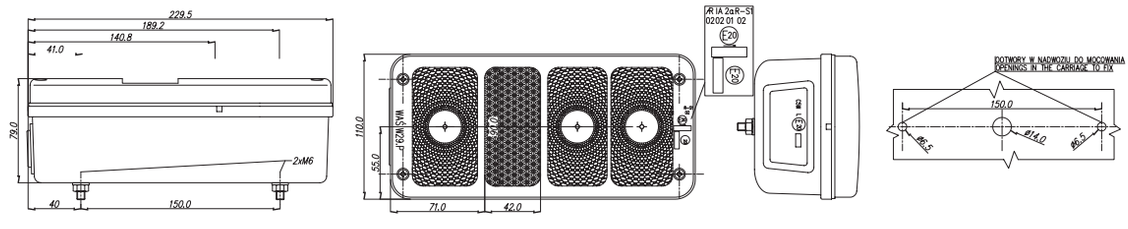

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W29.1, W29.1P, W29.1L

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP54

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy z boku license plate light from the side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from the bottom	klosz lampy lens	szt. pcs
192		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		●		10
193		BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●	●			10
194		BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●				10
195		BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●		●		10
196		BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●	●			10
197		BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		●				10
202			UNIVERSAL								●	25
203			UNIVERSAL								●	25

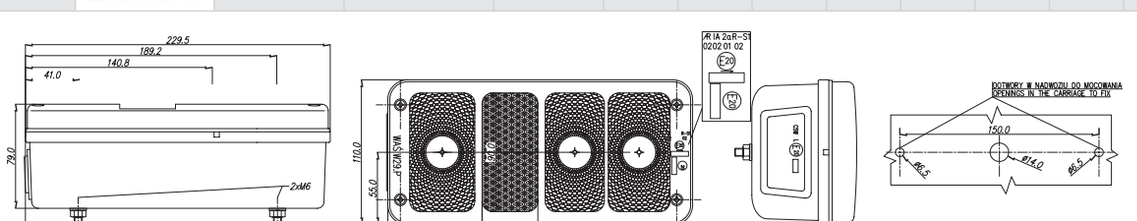

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W39L, W39P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
204		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●		5
2040		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
205		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●		5
2050		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
206		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●		5
2060		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
207		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●		5
2070		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5

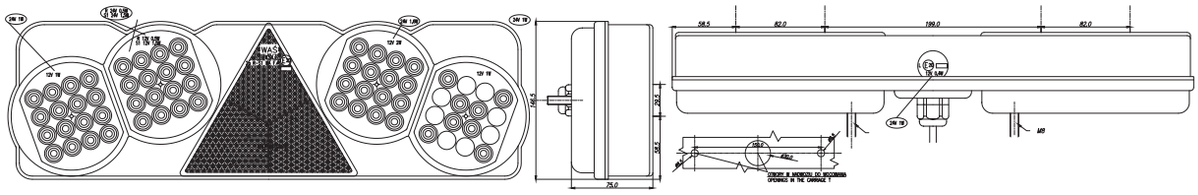

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W4OL, W4OP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	klosz lampy lens	szt. pcs
208		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●			5
2080		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●		5
209		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●			5
2090		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●		5
210		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●			5
2100		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●		5
211		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●			5
2110		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●		5
212				UNIVERSAL								●	6

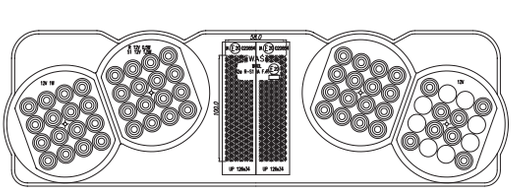



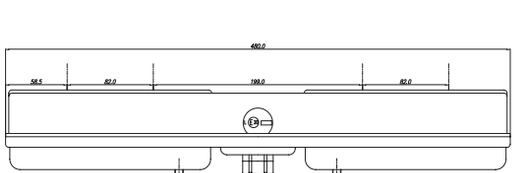

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W42

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
214		38cm LgY-5 O,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	24

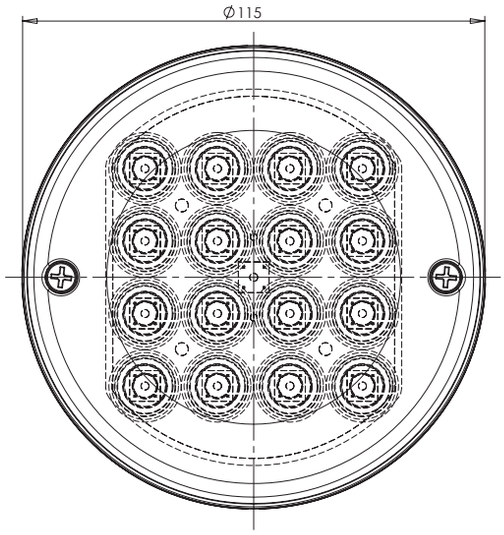

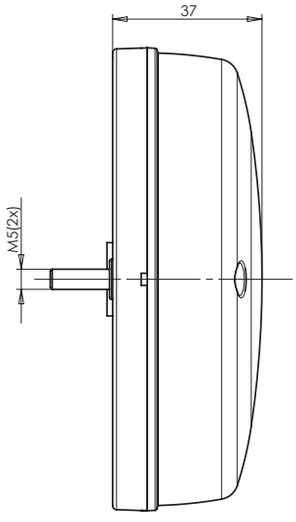



W41

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	klosz lampy lens	szt. pcs
226		85cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●			9
227O		85cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●		9
228O		85cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●		9
236				UNIVERSAL						●	25

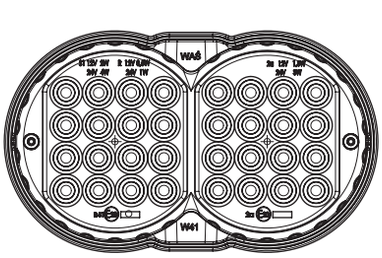

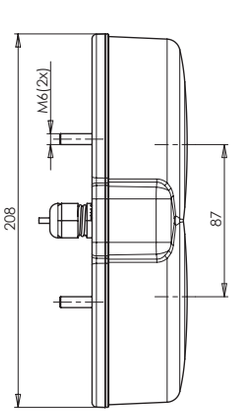

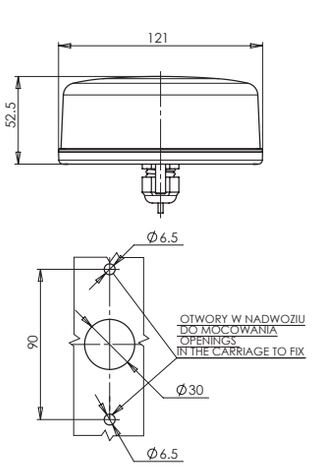

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W19D

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	klosz lamy lens	szt. pcs
232		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●			10
2330		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●		10
2340		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●		10
235				UNIVERSAL						●	50

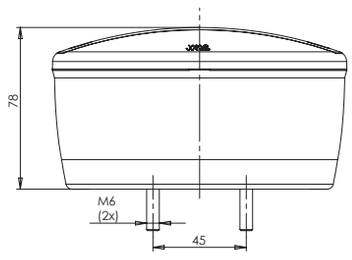



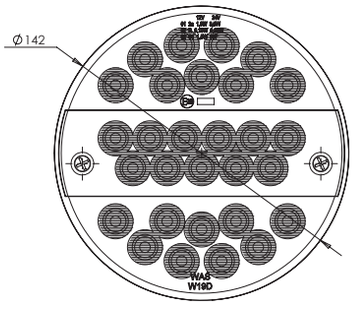



„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W39żL, W39żP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
248		60cm YLY-S 6xO,75mm²	BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	5
249		60cm YLY-S 6xO,75mm²	BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	5

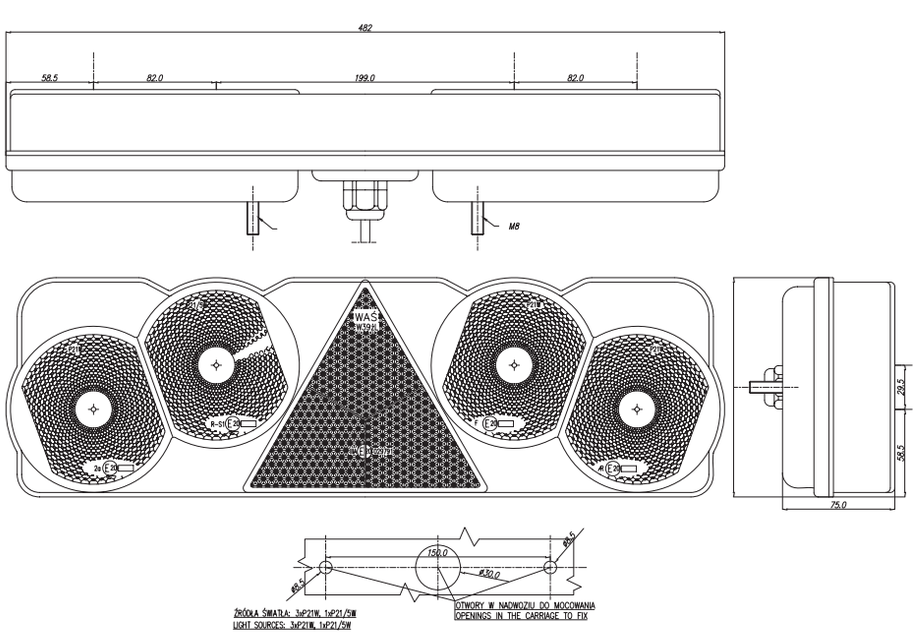

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W39dżL, W39dżP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
250		60cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
251		60cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
252		60cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
253		60cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5

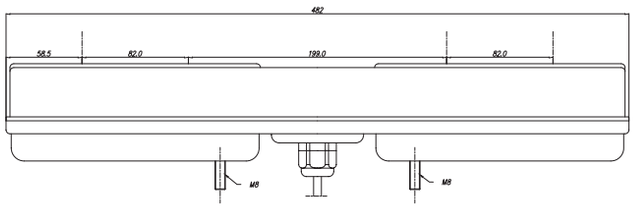

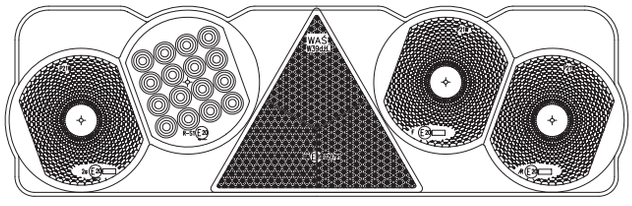



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W4OżL, W4OżP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
254		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB	LEFT	I2V	●	●	●	●	●	●	●	5
255		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB	LEFT	I2V	●	●	●	●	●	●	●	5
256		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB	RIGHT	I2V or 24V	●	●	●	●	●	●		5

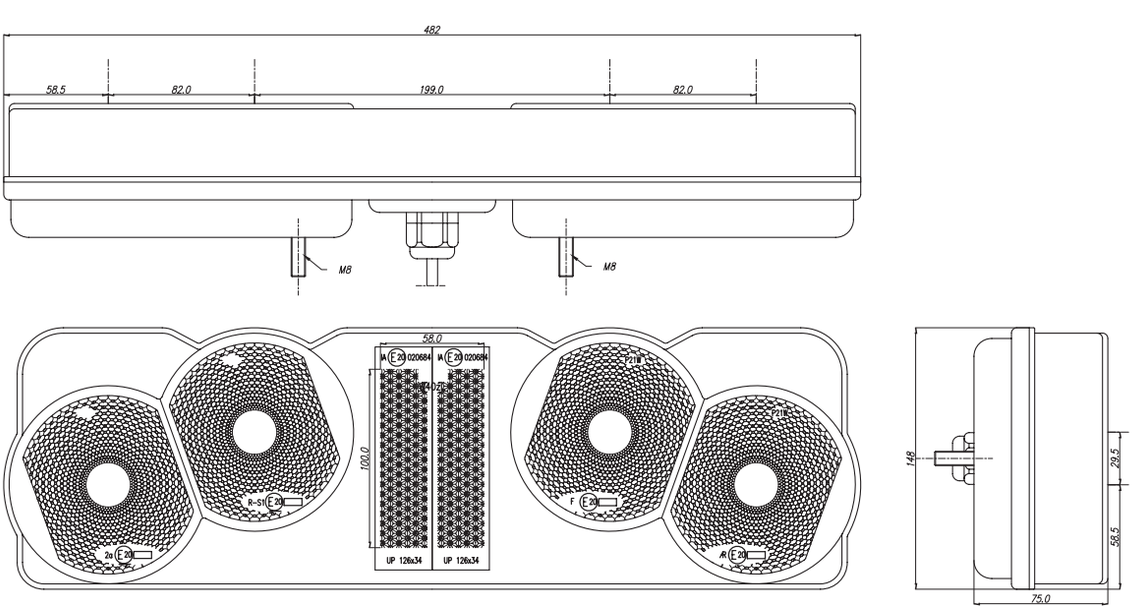

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W4OdżL, W4OdżP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
257		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	LEFT	I2V	●	●	●	●	●	●	●	5
258		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	I2V	●	●	●	●	●	●		5
259		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
26O		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●		5

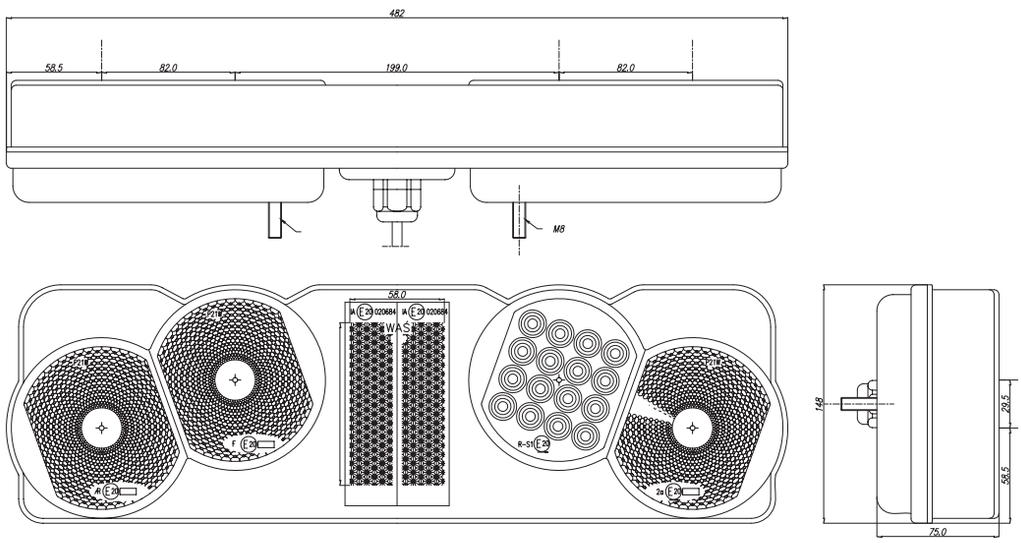

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to add the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W59D

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	klosz lampy lens	szt. pcs
272		200cm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●		10
273		200cm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●		10
274				UNIVERSAL				●	50

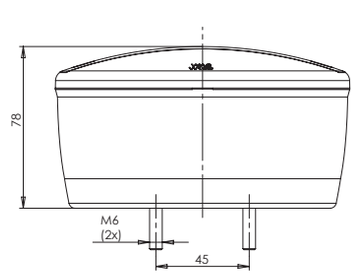



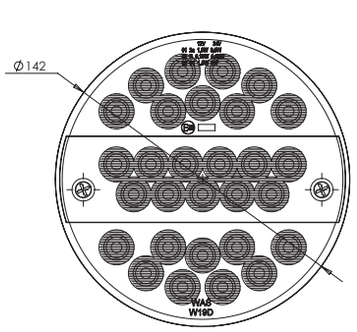



lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W19D

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
288		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		10
2890		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	●	10
2900		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	●	10

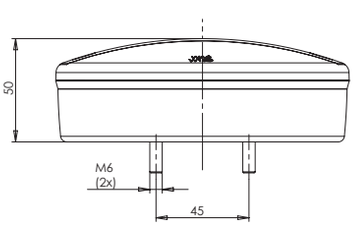







„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W59D

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
291		200cm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	●	10
292		200cm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	●	10

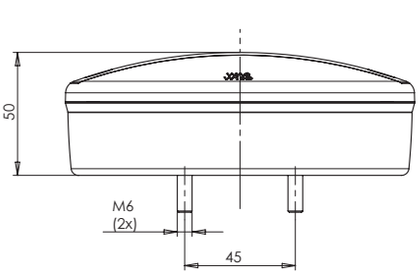

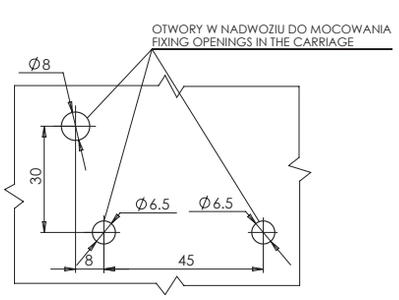

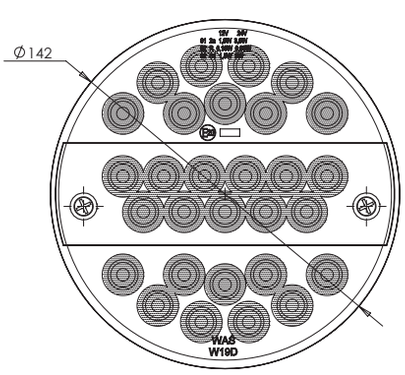

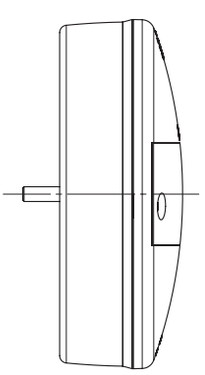

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W66L, W66P

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light from side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	szt. pcs
311		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●	15
311KR		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●	15
312		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●		15
312KR		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●		15
313		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●			15
313KR		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●			15
314		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●		15
314KR		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●		15
315		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●				15
315KR		190cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●				15





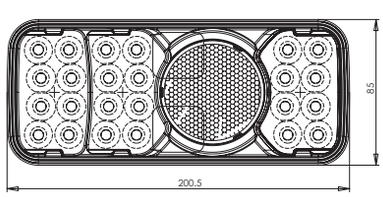

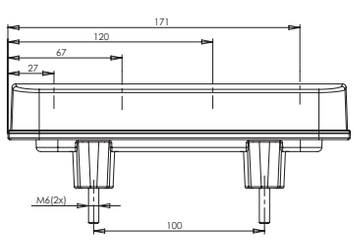

W67L, W67P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light from side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	szt. pcs
316		190cm YLY-5 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●			●	15
316KR		190cm YLY-5 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●			●	15
317		190cm YLY-5 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●		●		15
317KR		190cm YLY-5 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●		●		15
318		190cm YLY-5 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●				15
318KR		190cm YLY-5 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●				15



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
FIXING OPENINGS IN THE CARRIAGE

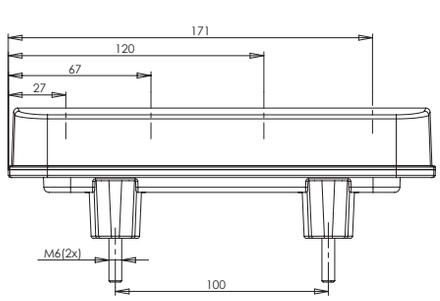

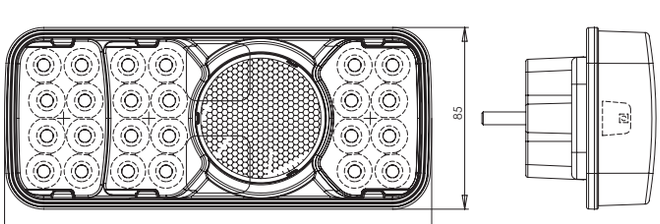

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W68L, W68P

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
319		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	10
320		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		10
321		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	10
322		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			10
323		185cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	10
324		185cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			10
325		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	10
326		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			10
327		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	10
328		185cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		10
329		185cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	10
330		185cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			10









W69L

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
331/I		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
331/II		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
331/III		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			5
332O/I		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
332O/II		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
332O/III		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		●	5
333O/I		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
333O/II		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
333O/III		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		●	5

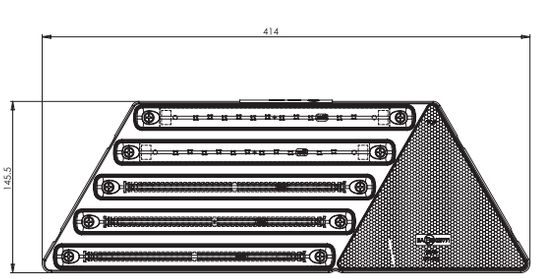



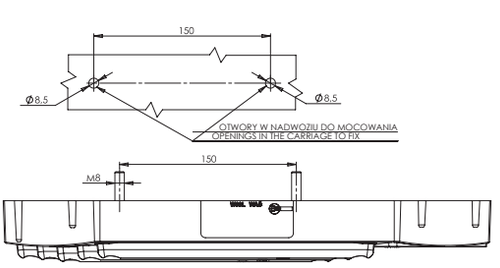

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W69P

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
334/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
334/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
334/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			5
335O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
335O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
335O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		●	5
336O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
336O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
336O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		●	5

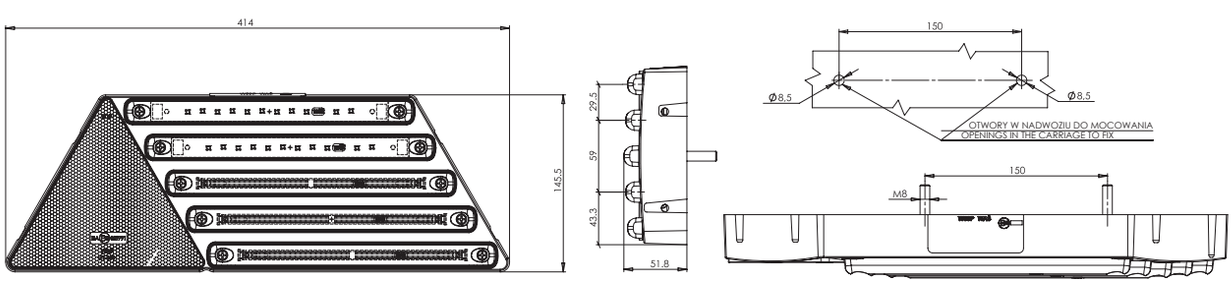

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W69L+W48

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
337/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
337/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
337/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			5
338O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
338O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
338O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		●	5
339O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
339O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
339O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

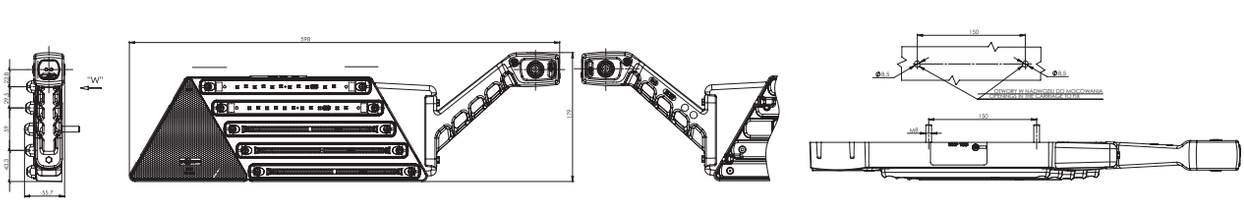

„O” Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W69P+W48

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
340/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
340/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
340/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			5
3410/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
3410/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
3410/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		●	5
3420/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
3420/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
3420/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

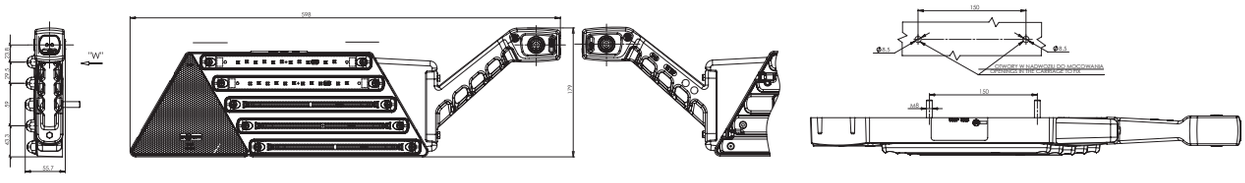

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W69L+W44

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
337/I SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
337/II SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
337/III SMI		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			5
338O/I SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
338O/II SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
338O/III SMI		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		●	5
339O/I SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
339O/II SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
339O/III SMI		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		●	5

W44
to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

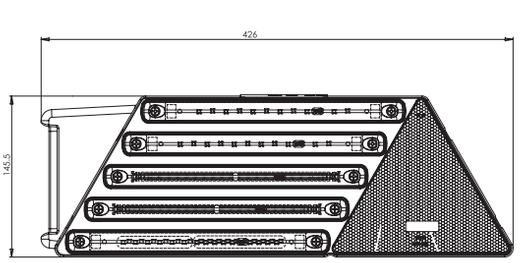



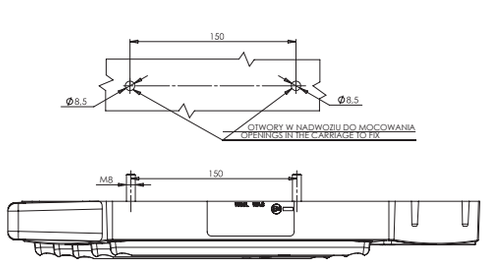

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W69P+W44

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
340/I SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
340/II SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		5
340/III SMI		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			5
3410/I SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
3410/II SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	5
3410/III SMI		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●		●	5
3420/I SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
3420/II SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
3420/III SMI		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●		●	5

W44

to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

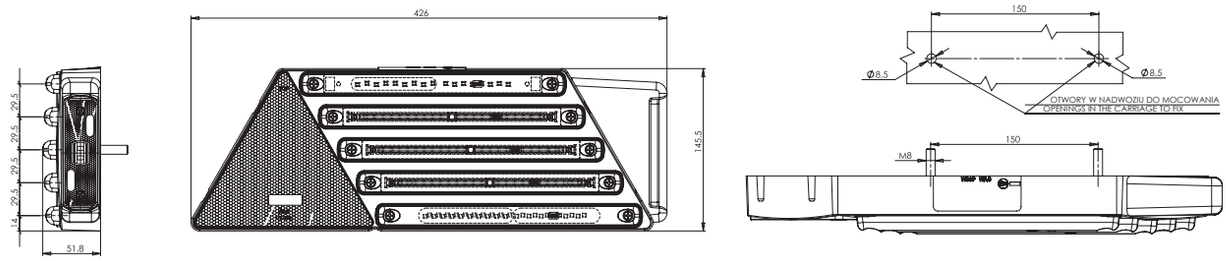

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W39L+W48

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
345		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
345SZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
345O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
345OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
346		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
346SZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
346O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
346OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

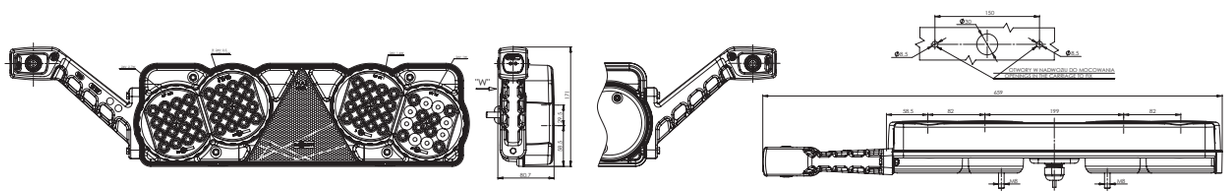

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W39P+W48

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
347		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
347SZ		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
347O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
347OSZ		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
348		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
348SZ		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
348O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
346OSZ		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

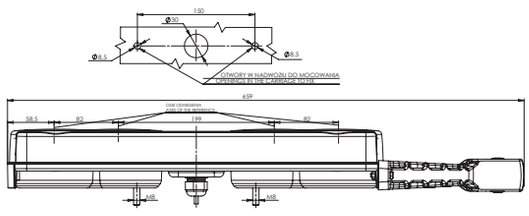



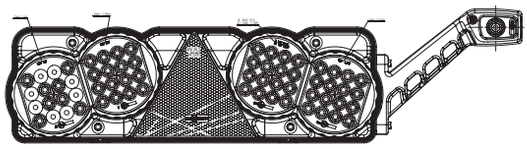

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W39L+W49

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
349		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
349SZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
3490		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
3490SZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
350		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
350SZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
3500		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
3500SZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

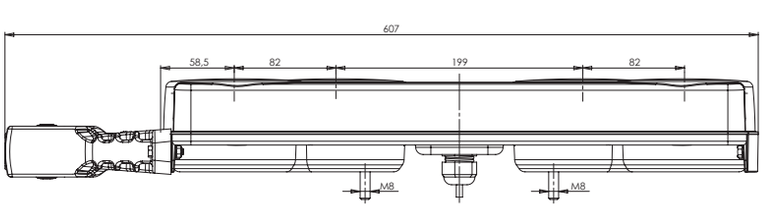

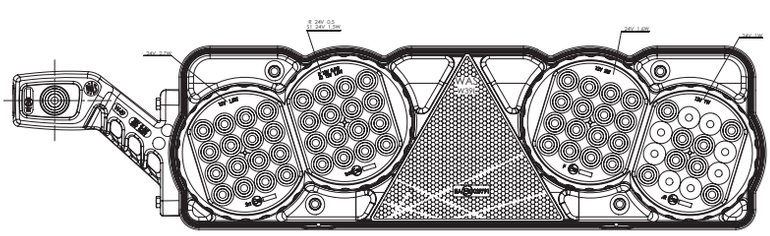



„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W39P+W49

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
351		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
351SZ		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
351O		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
351OSZ		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
352		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
352SZ		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
352O		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
352OSZ		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

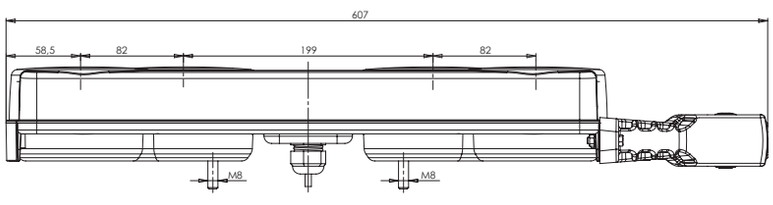



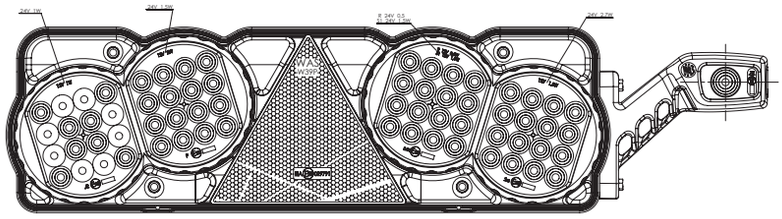

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W40L+W48

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
353		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
353SZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
353O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
353OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
354		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
354SZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
354O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
354OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5

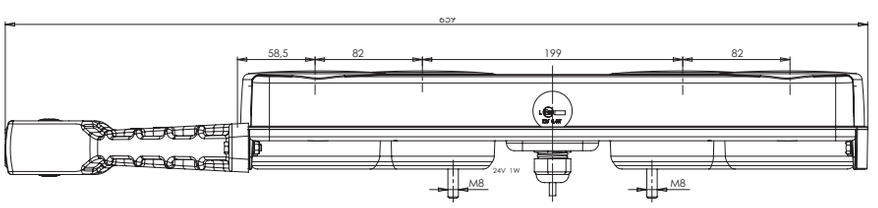

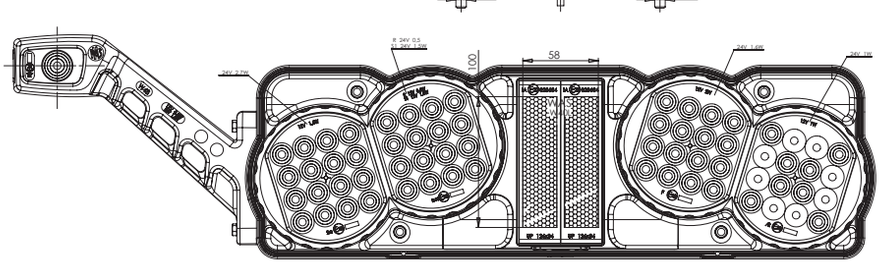



Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W4OP+W48

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
355		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
355SZ		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
355O		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
355OSZ		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
356		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
356SZ		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
356O		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
356OSZ		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

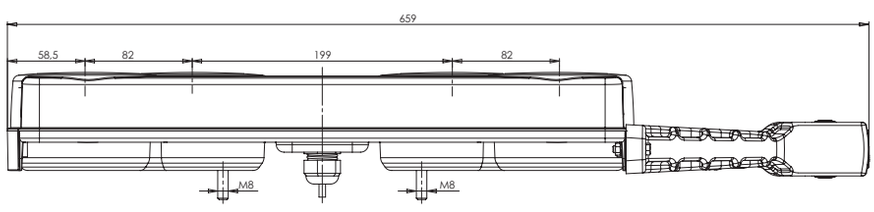

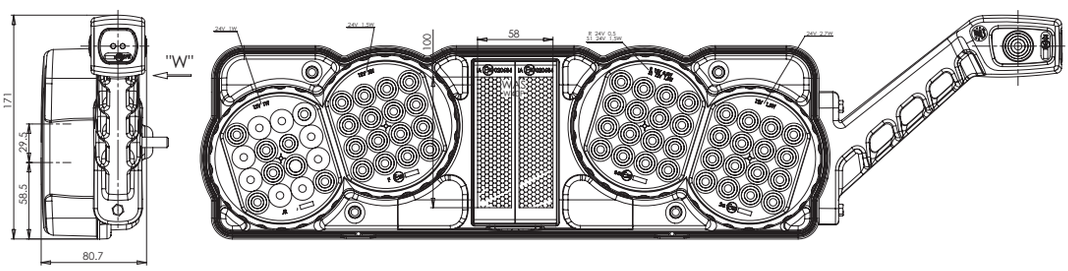

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W40L+W49

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
357		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
357SZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
357O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
357OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
358		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
358SZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●		5
358O		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5
358OSZ		Schlemmer	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5

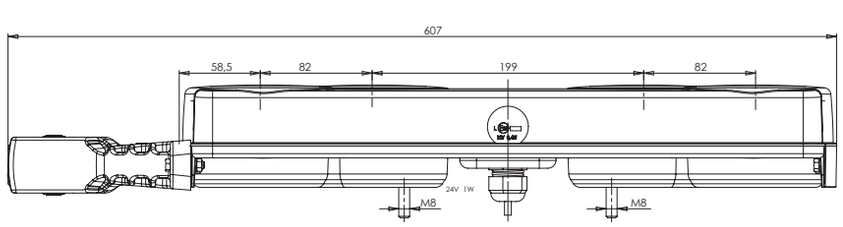

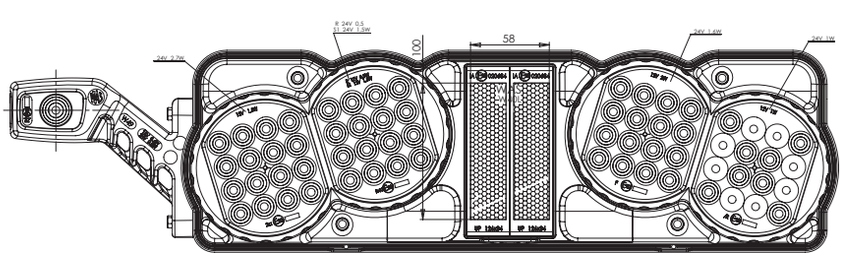



„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W4OP+W49

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	obciążenie kierunkowskazu extra load for indicator	szt. pcs
359		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
359SZ		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
359O		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
359OSZ		Schlemmer	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
360		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
360SZ		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
3600		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
3600SZ		Schlemmer	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5

„O" Obciążenie migacza do 2IW
Extra load for indicator up to 2IW

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

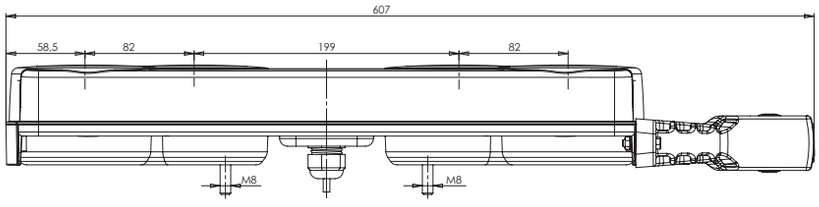



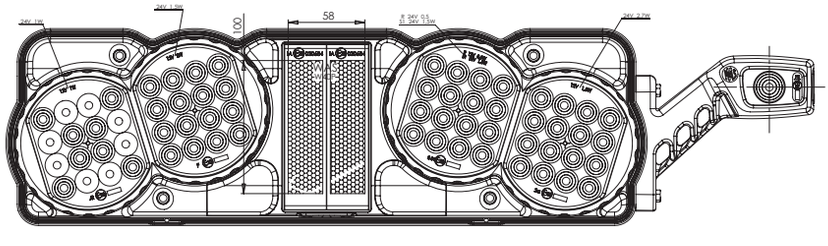

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W39żL+W48
W39żP+W48

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
361		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
361ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
362		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
362ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

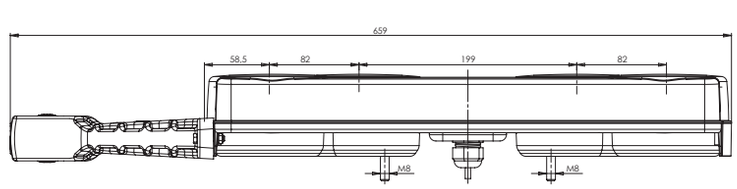



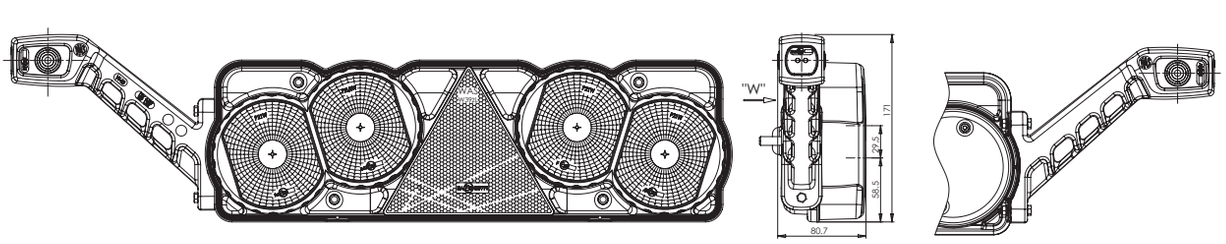

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with **Schlemmer** connector. To order the product with **Schlemmer** connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „**Schlemmer** connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56

W39żL+W49
W39żP+W49

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
363		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
363ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
364		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5
364ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	5

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

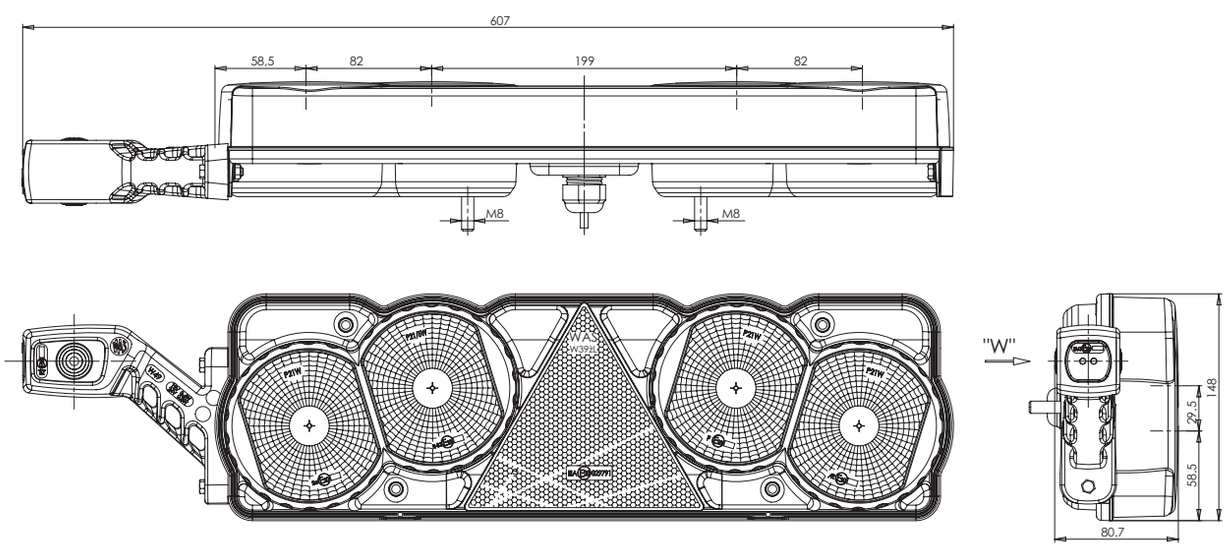

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W4OżL+W48
W4OżP+W48

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
365		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	I2V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
365ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	I2V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
366		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
366ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
367		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	RIGHT	I2V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		5
367ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	I2V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

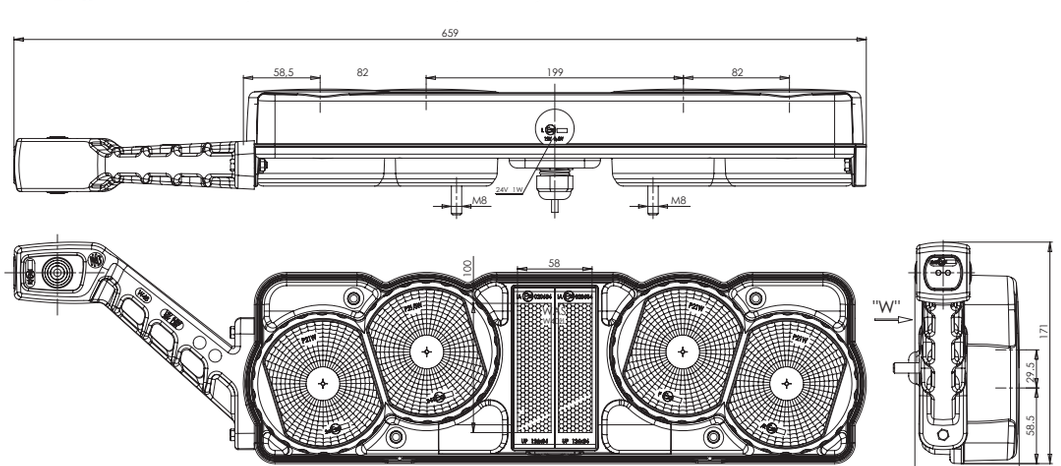

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56

W4OżL+W49
W4OżP+W49

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
368		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	I2V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
368ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	I2V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
369		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
369ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
37O		6Ocm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	RIGHT	I2V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		5
37OŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	I2V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		5

W49 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

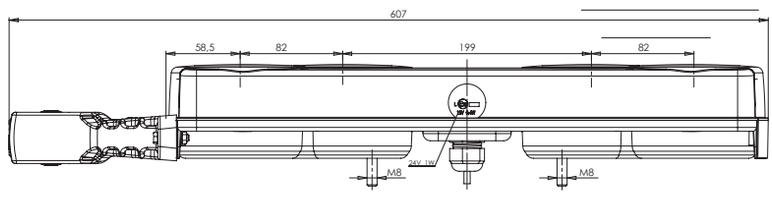



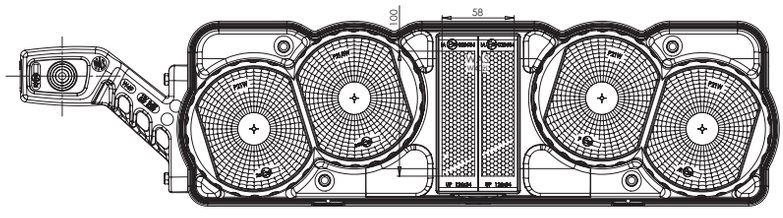



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W39dżL+W48
W39dżP+W48

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
371		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
371ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
372		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
372ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
373		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
373ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
374		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
374ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5

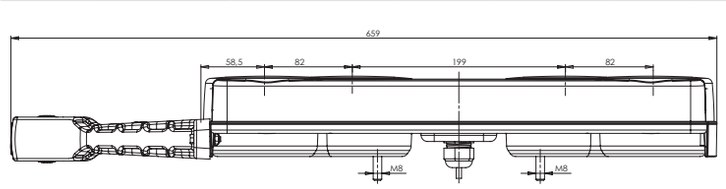

W48

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

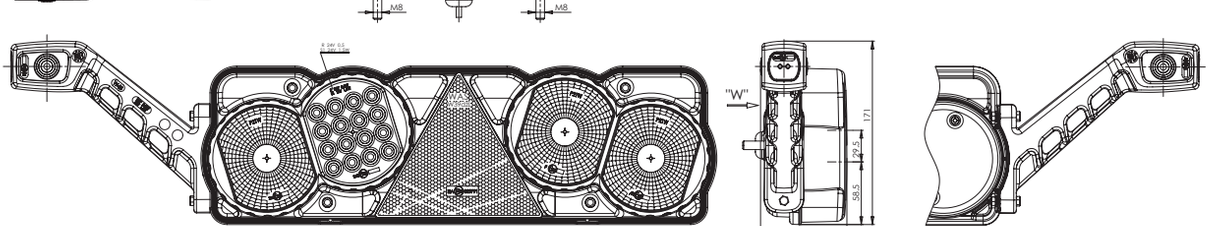

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literką „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56

W39dżL+W49
W39dżP+W49

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
375		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
375ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
376		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
376ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
377		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
377ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●	5
378		60cm YLY-S 6xO,75mm²	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5
378ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●	5

W49

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

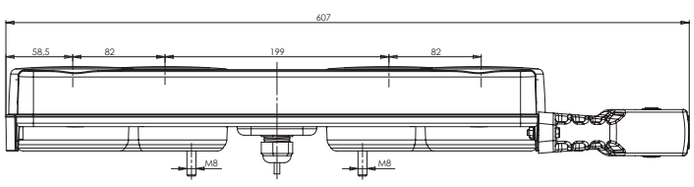



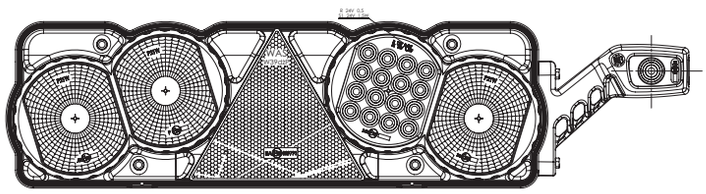

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literką „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W40dżL+W48
W40dżP+W48

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
379		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
379ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
380		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
380ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
381		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
381ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
382		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
382ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5

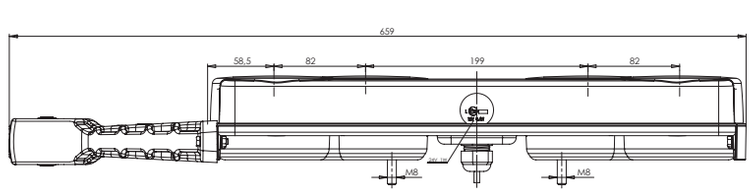

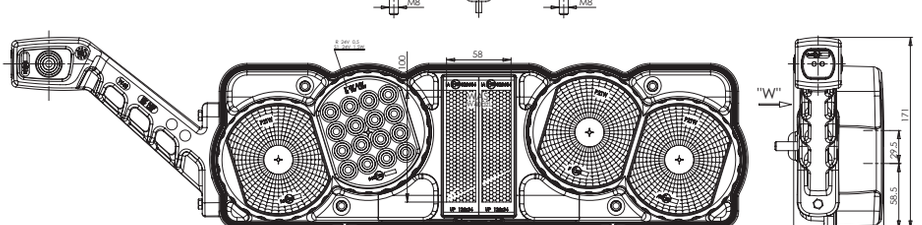

W48

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56

W4OdżL+W49
W4OdżP+W49

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
383		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
383ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
384		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
384ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	5
385		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
385ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		5
386		60cm YLY-S 6x0,75mm²	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5
386ŻSZ		Schlemmer	LED BULB	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		5

W49

to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light









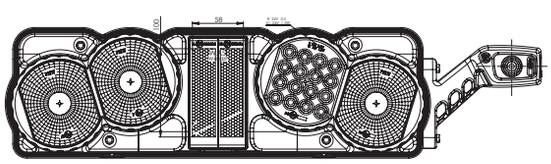

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W7OL, W7OP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
387			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	15
387A			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	15
387B			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●		●	15
387C			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		15
388			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	15
388A			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	15
388B			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●		●	15
388C			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		15







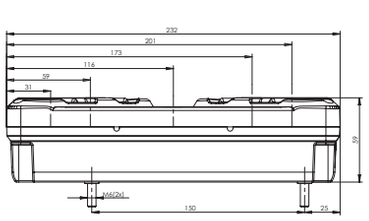

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem WAŚ. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with WAŚ connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

klosz lampy
lens car map
IP56

W7OL, W7OP

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	klosz lampy lens	szt. pcs
389		LEFT	●	25
389A		LEFT	●	25
389B		LEFT	●	25
389C		LEFT	●	25
390		RIGHT	●	25
390A		RIGHT	●	25
390B		RIGHT	●	25
390C		RIGHT	●	25

W70DL, W70DP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
391		195cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
392		195cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
393		195cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
394		195cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
395		195cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
396		195cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
397		195cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6



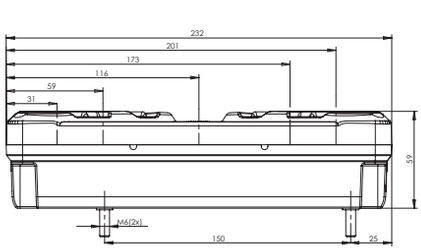



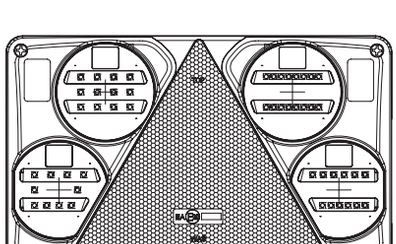

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

W7ODŻL, W7ODŻP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
398		195cm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		6
399		195cm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		6
400		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	6
401		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	6
402		195cm YLY-S 4xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●		●	6
403		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	6
404		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	6
405		195cm YLY-S 4xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●		●	6





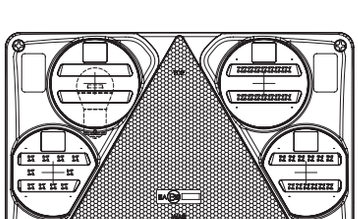

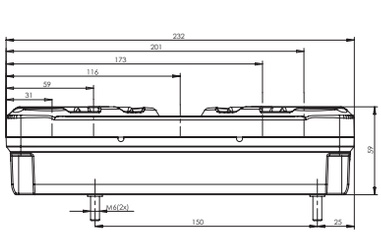

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

W73 lampa zespolona tylna

multifuncional rear lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
410		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50

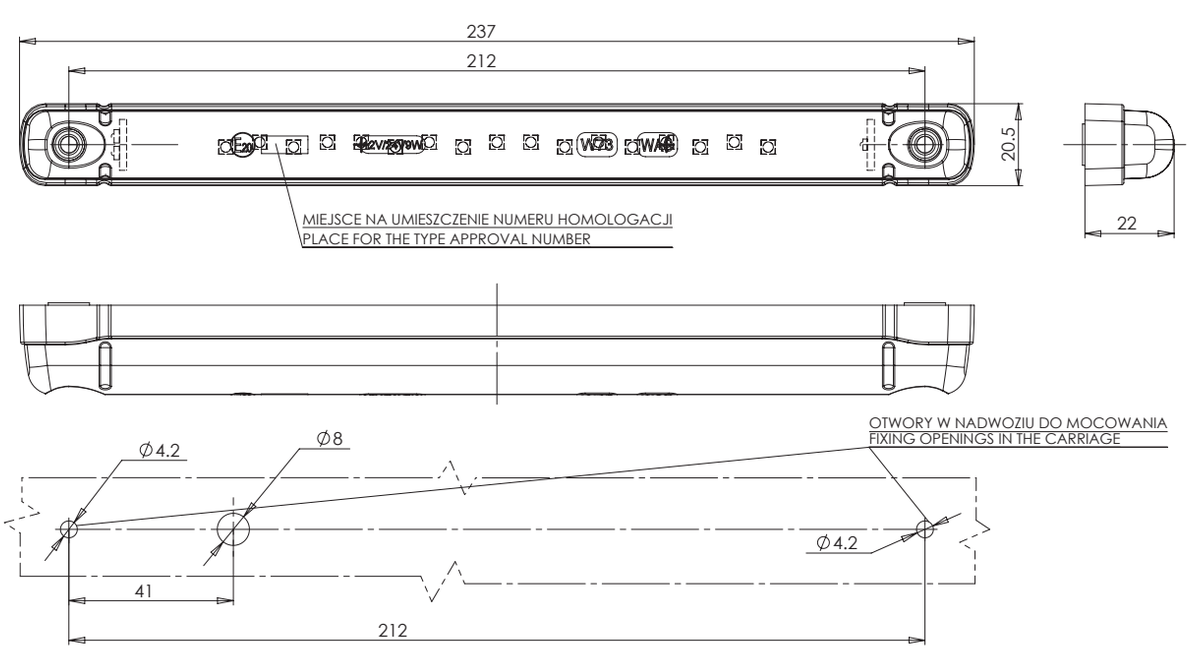

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W18UD

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
475		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	24
476		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		24

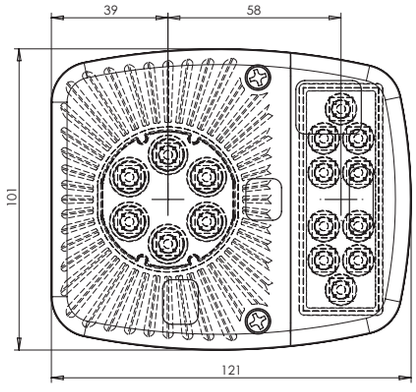



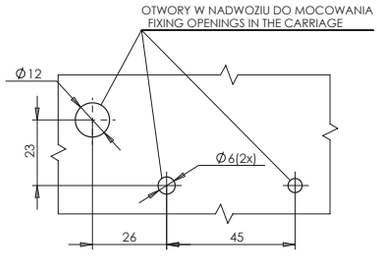

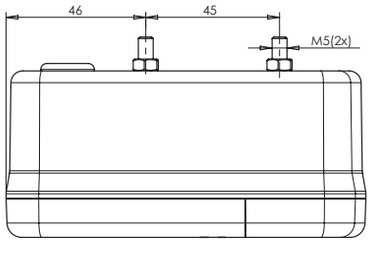

W18UDż

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
477		200cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	●	24
478		200cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●		24

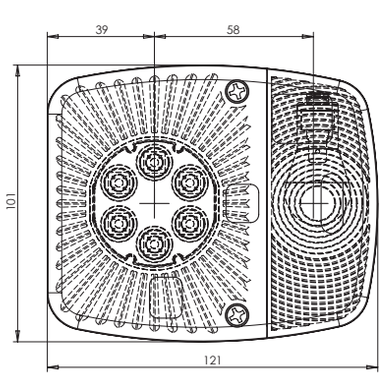



OŚWIETLENIE TYLNEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ 340 X 240 MM
ILLUMINATION OF THE REAR REGISTRATION PLATE 340 X 240 MM

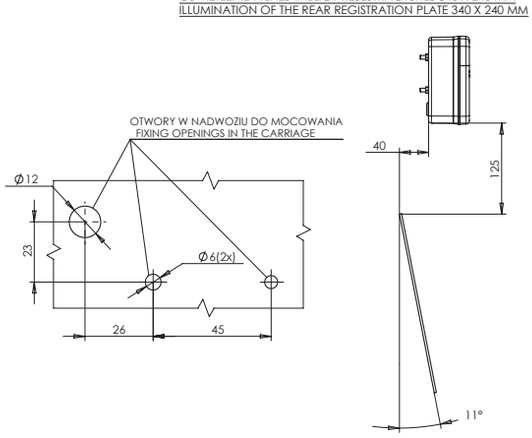





OŚWIETLENIE TYLNEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ 520 X 120 MM
ILLUMINATION OF THE REAR REGISTRATION PLATE 520 X 120 MM

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WE549dL, WE549dP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

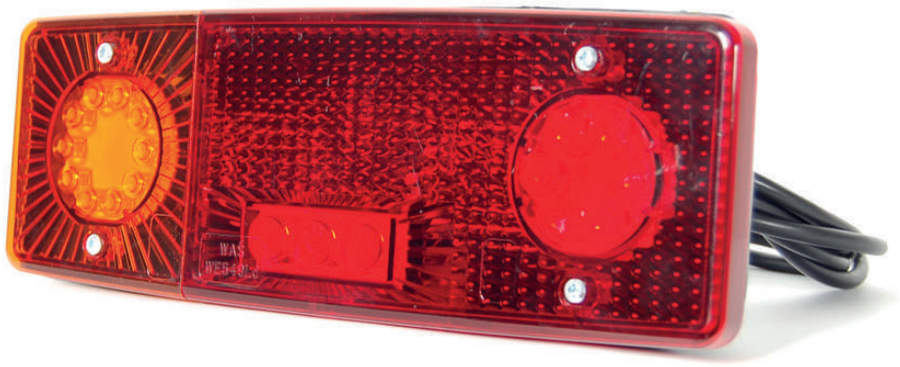

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
479		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	15
480		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●		15

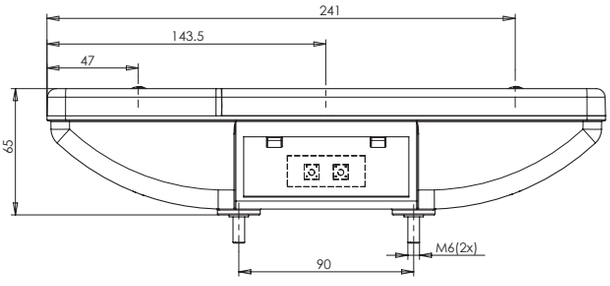

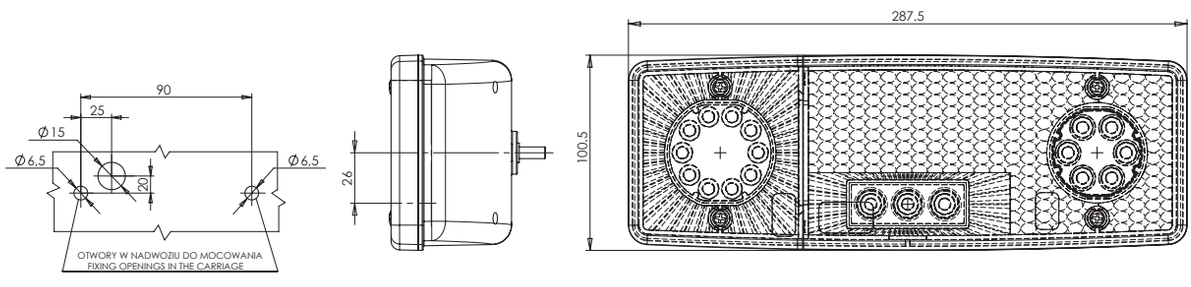

WE549dżL, WE548dżP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP54

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
481		200cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	15
482		200cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●		15

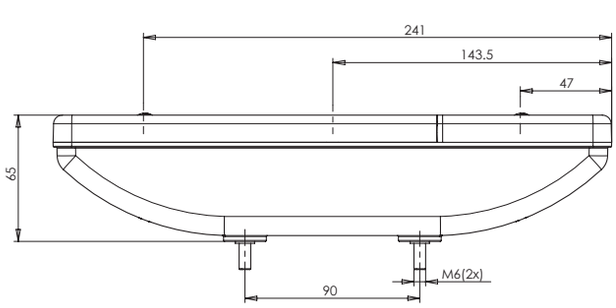

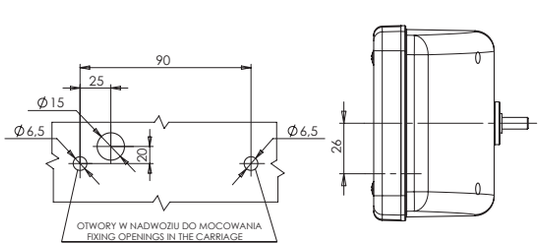

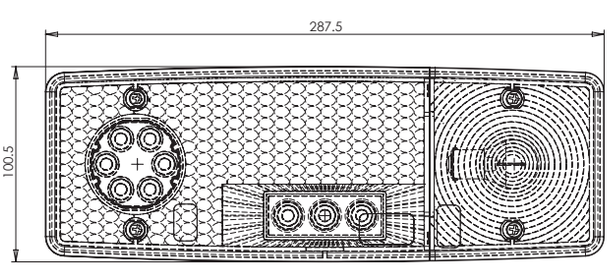

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WE551dL, WE551dP

lampa zespolona tylna

multifuncional rear lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
483		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	15
484		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●		15

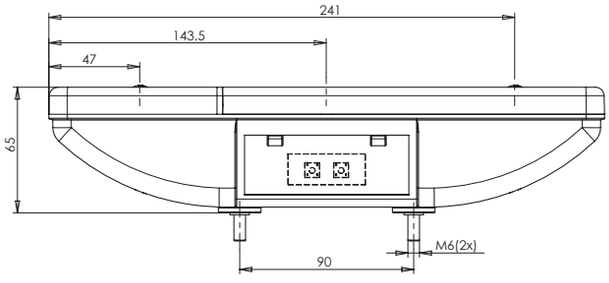

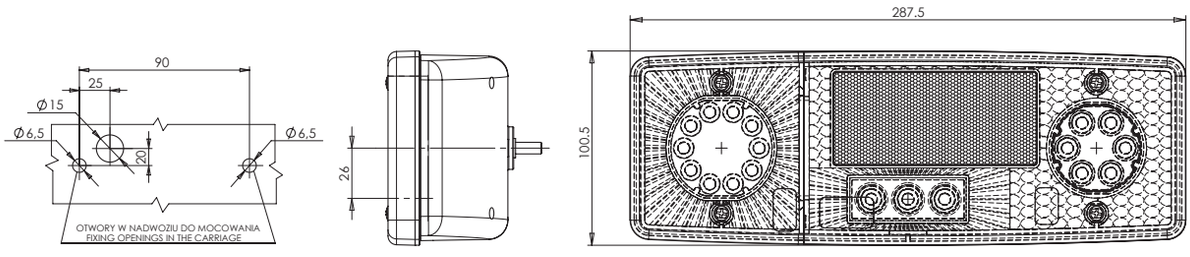

WE551dżL, WE551dżP

lampa zespolona tylna

multifuncional rear lamp

IP54

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
485		200cm YLY-S 4xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	15
486		200cm YLY-S 4xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●		15

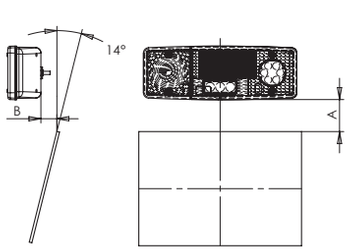

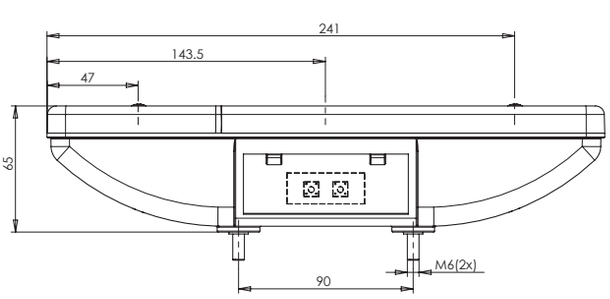





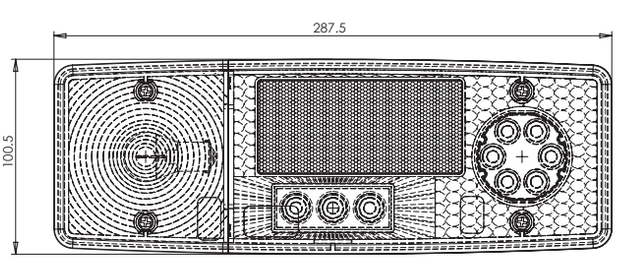

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

WO72ud, WO72udż

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

487 - IP54
488 - IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
487		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	15
488		200cm YLY-S 4xO,75mm²	BULB LED	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●	●	15

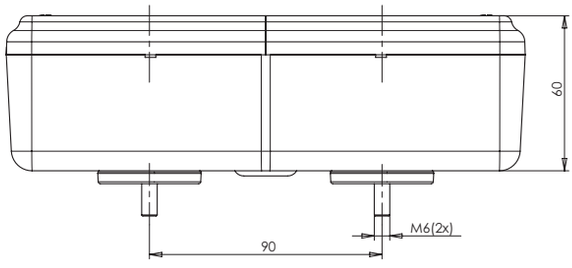

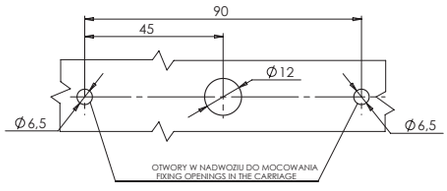

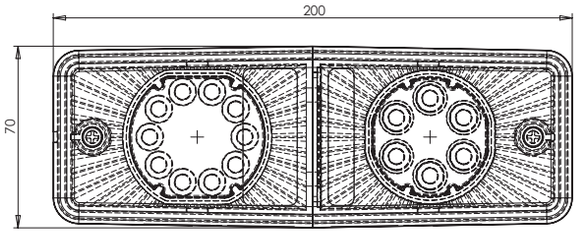



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W73ARF

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
556		250cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50

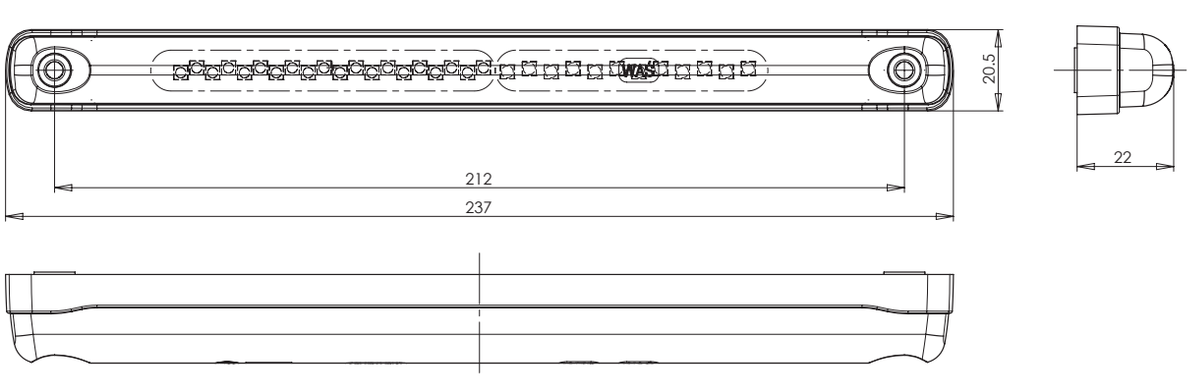

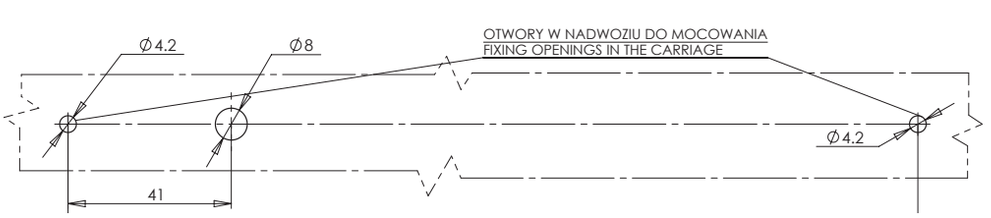

W26dżL, W26dżP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne tylnie rear position light	światło pozycyjne boczne side position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	klosz lampy reflecting device	szt. pcs
656			BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●		5
657			BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●			5
658			BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●	●		5
659			BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●			5
660SZ			BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●		5
661SZ			BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●			5
662SZ			BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●	●		5
663SZ			BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●			5
664			LED	UNIVERSAL	12V-24V										●	5

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer. Chcąc zamówić produkt ze złączem Schlemmer powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby wybrać ten z literki „SZ" przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer connector. To order the product with Schlemmer connector, please remember to select product with the letters „SZ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector" for a proper connection.

W26dżL, W26dżP

lampa zespolona tylna

multifuncional rear lamp

IP56

Wersja ze światłem pozycyjnym bocznym
Version with side position light



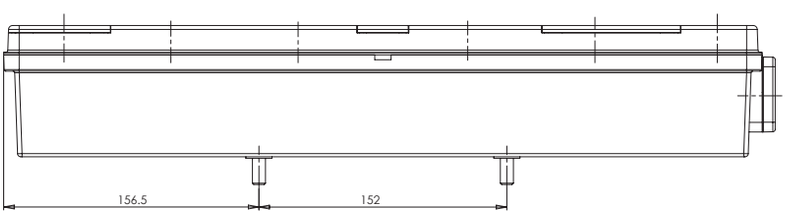



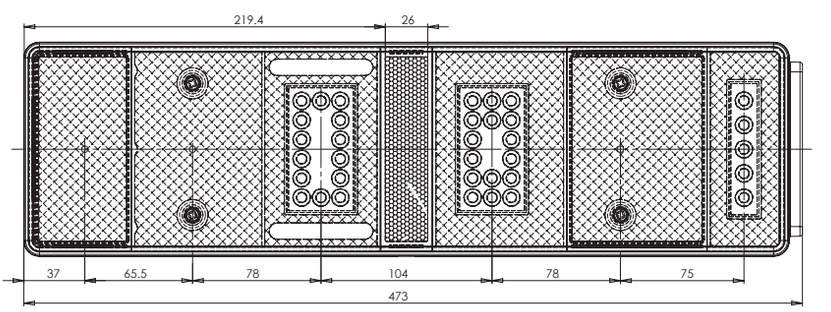

Wersja bez światła pozycyjnego bocznego
Version without side position light

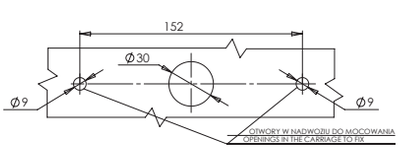

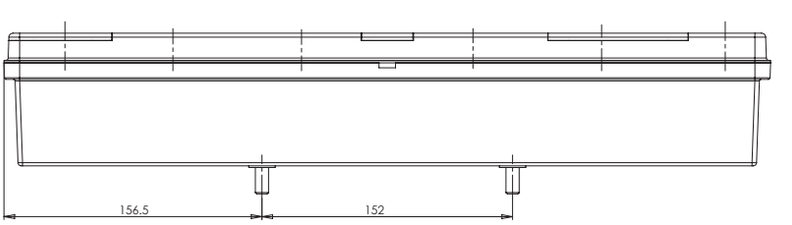



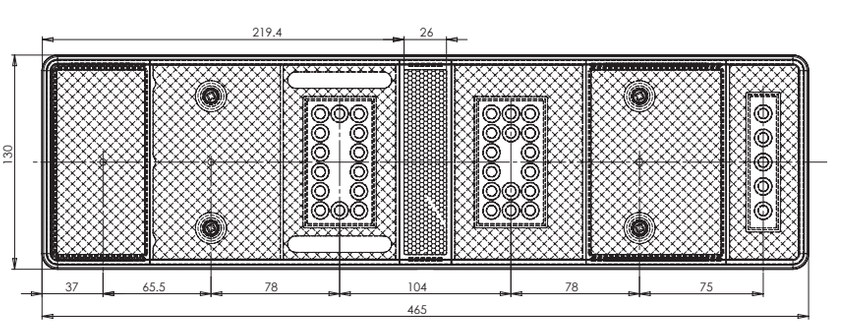

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W91

slim

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	wersja MIRROR version MIRROR	szt. pcs
731		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		20
732		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		20
733		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	20
734		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		20
735		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	20

Wersja MIRROR - klosz jest metalizowany od wewnątrz
Version MIRROR - the lens is metalized from inside

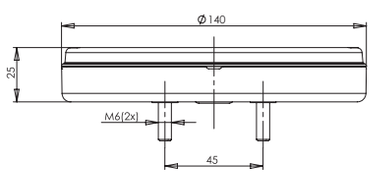





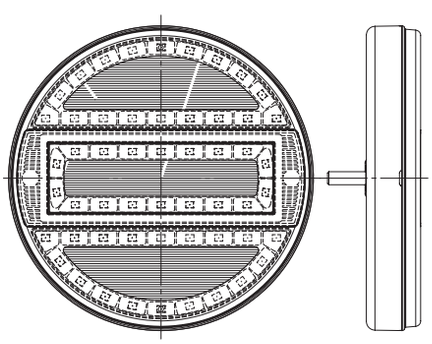



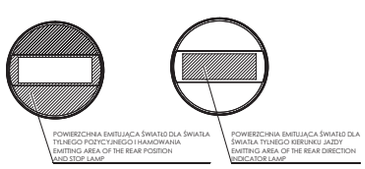

W92

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

slim

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
736		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
737		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
738		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16

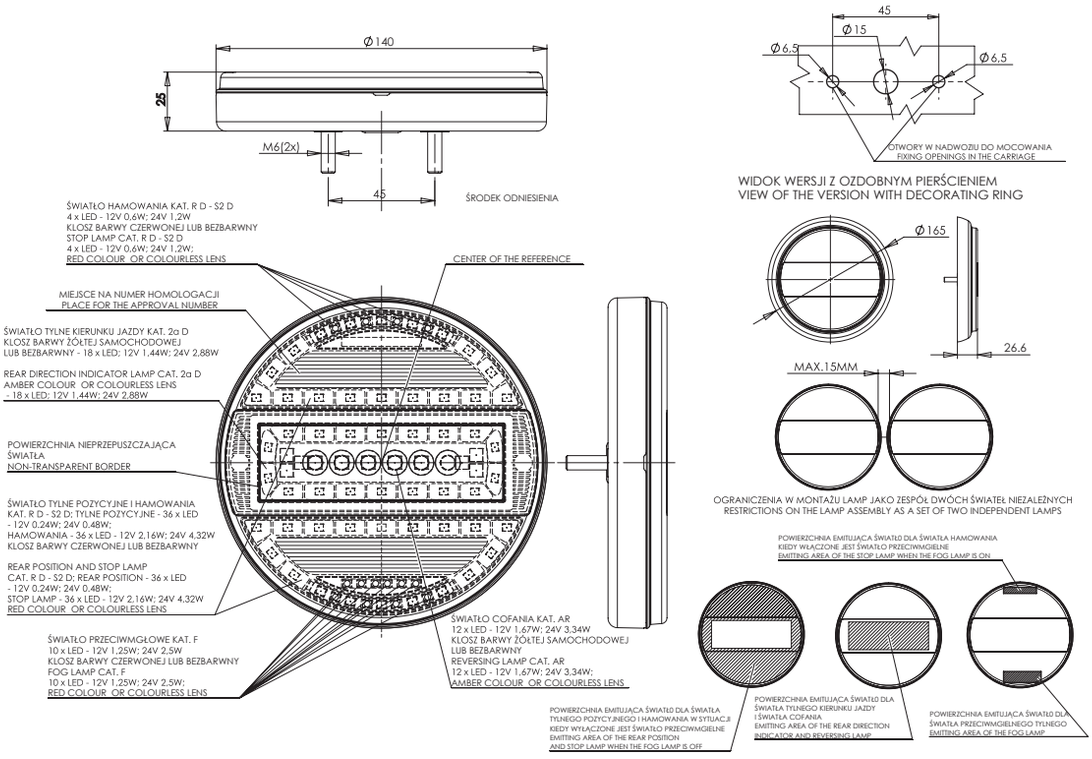

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W93

slim

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
739		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	16
740		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	16

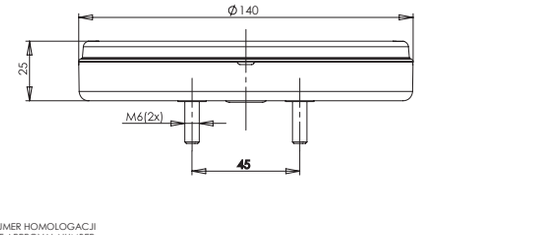



WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIERŚCIENIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING



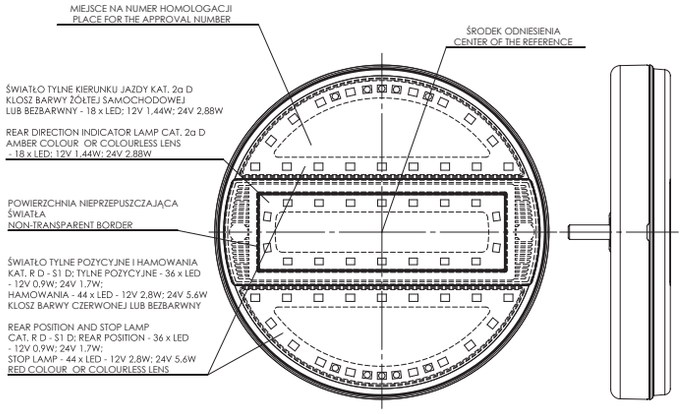



OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWÓCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS

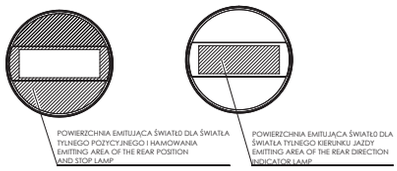

W94

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

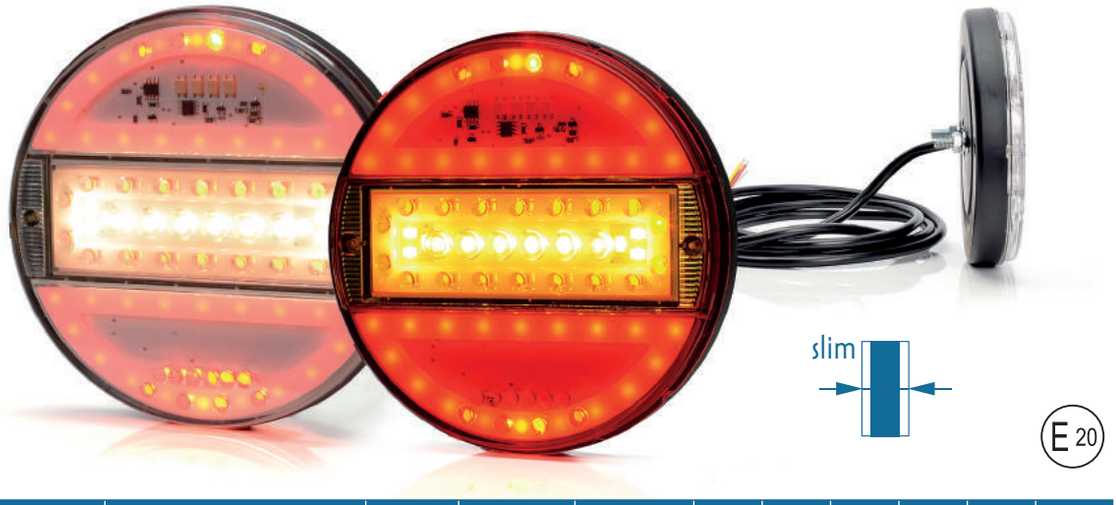

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
741		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
742		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16

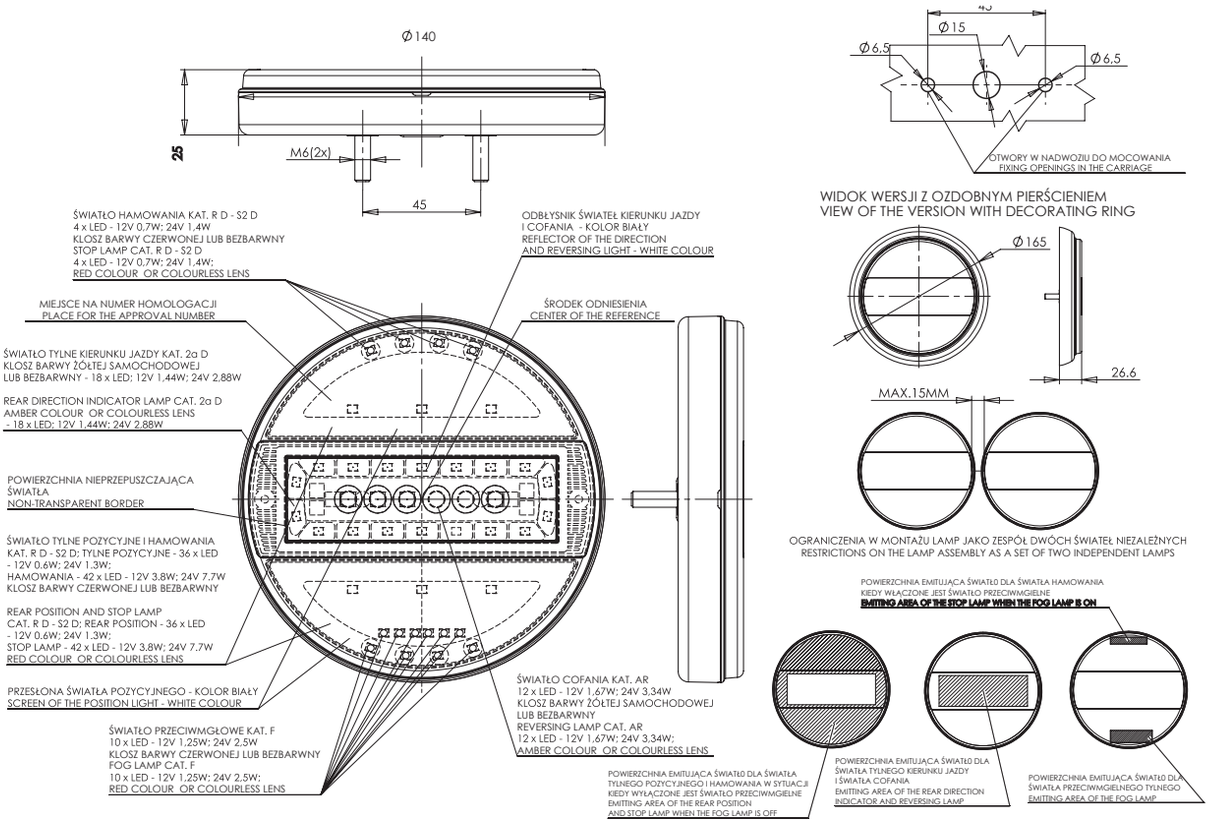

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W95

slim

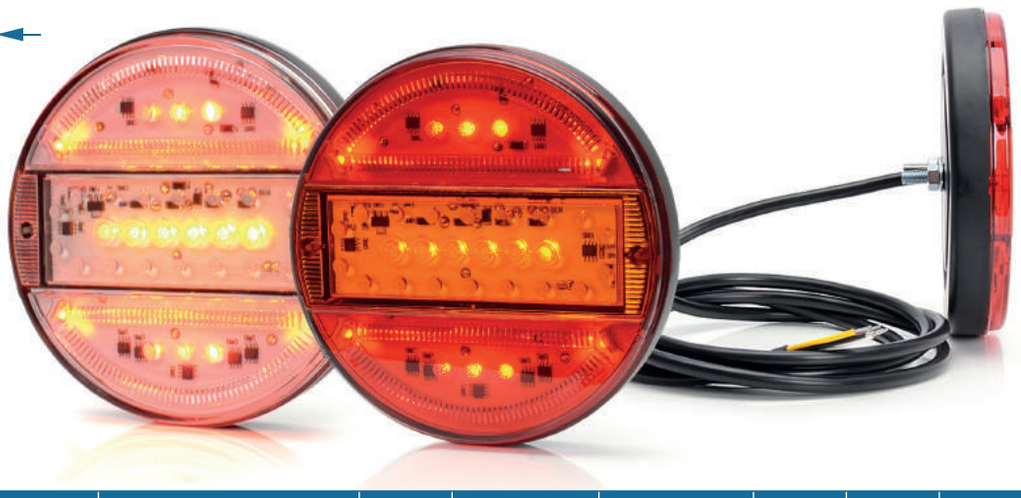

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
743		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	20
744		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	20

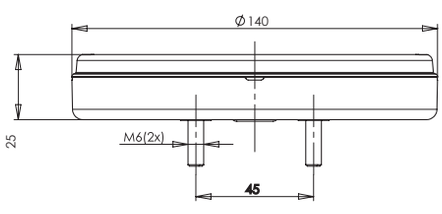



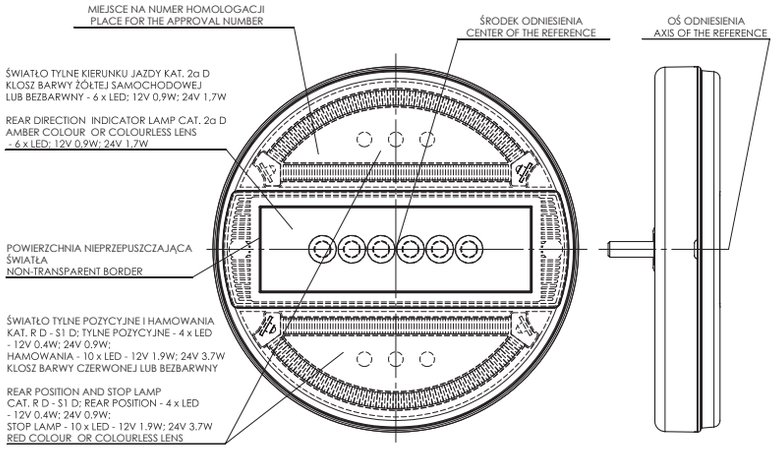



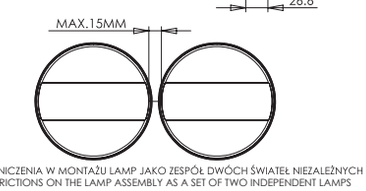

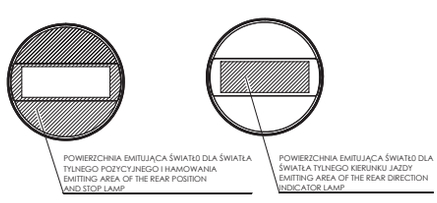

W98

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
747		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	24

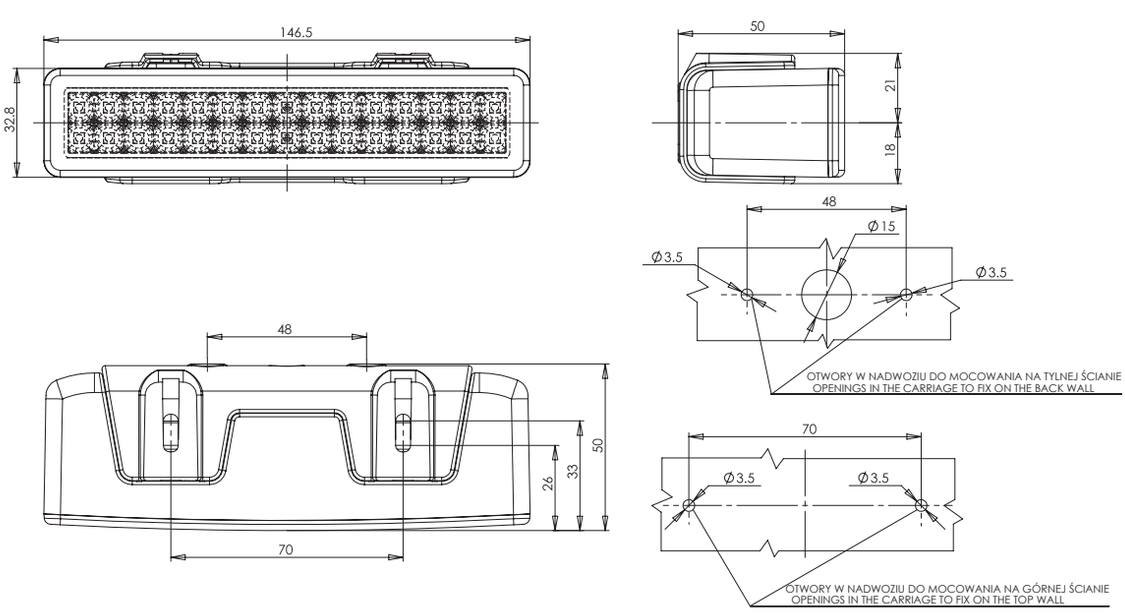

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W101

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
750		245cm YLY-S 3xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	24

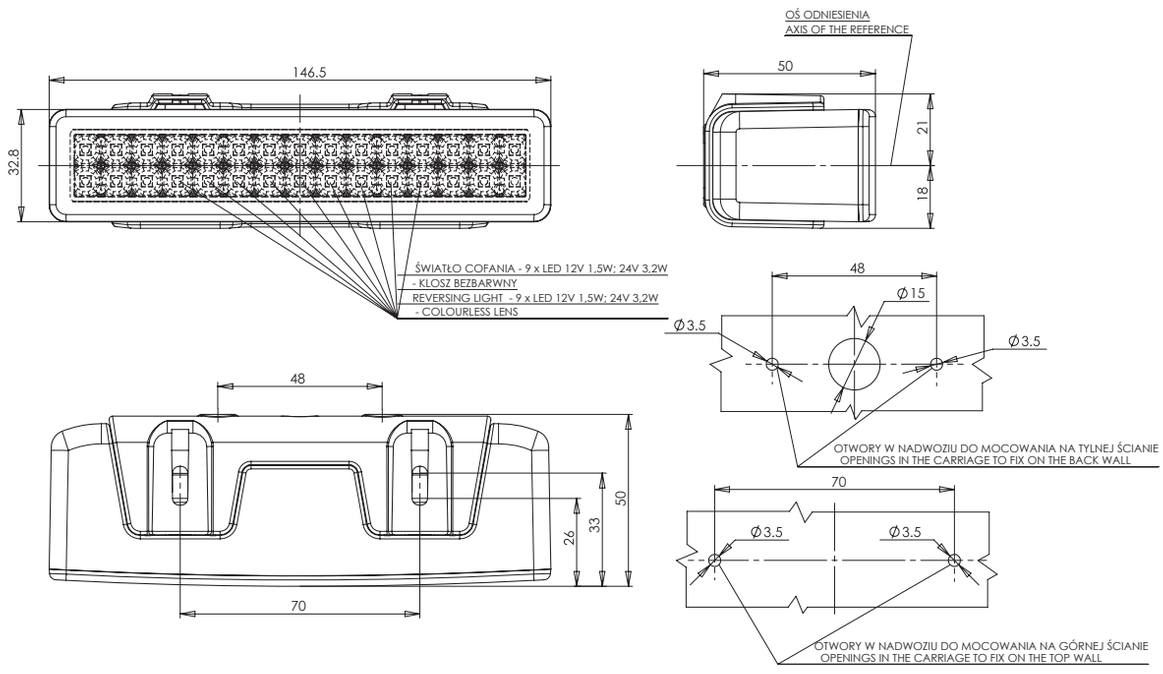

W91

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	wersja MIRROR version MIRROR	szt. pcs
751		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		16
752		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		16
753		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	16
754		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		16
755		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	16

Wersja MIRROR - klosz jest metalizowany od wewnątrz
Version MIRROR - the lens is metalized from inside

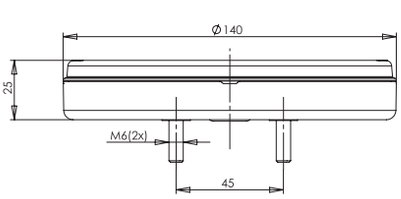



WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIERŚCIENIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING





OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWÓCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS



lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W92

slim

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
756		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
757		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16
758		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	16

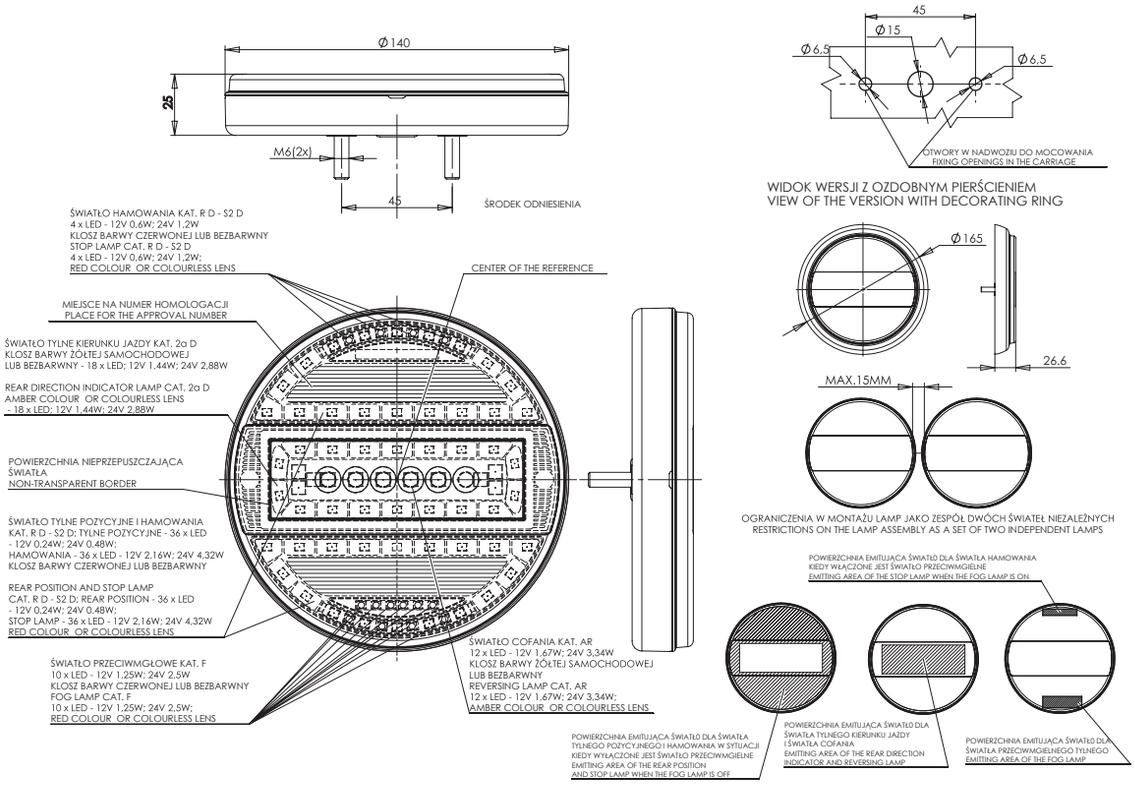

W93

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

slim

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
759		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	20
760		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	20

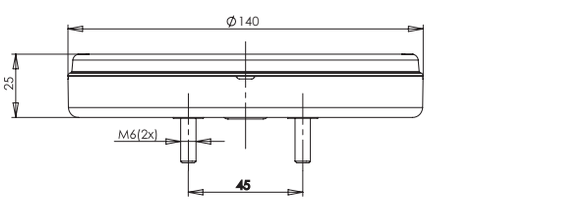



WIDOK WERSJI Z OZDOBNYM PIERŚCIENIEM
VIEW OF THE VERSION WITH DECORATING RING



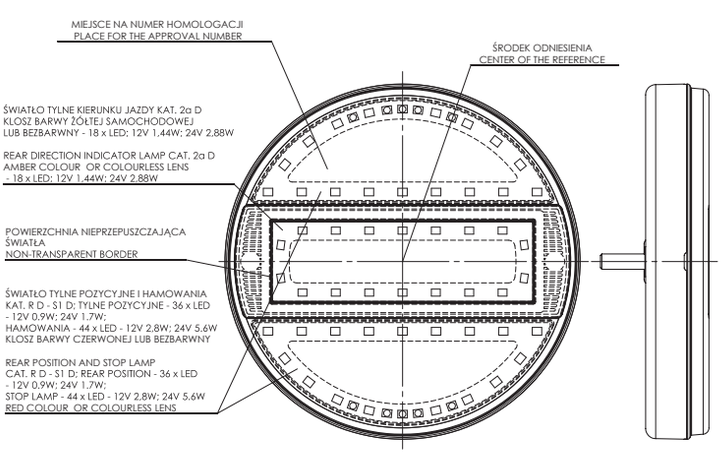



OGRANICZENIA W MONTAŻU LAMP JAKO ZESPÓŁ DWÓCH ŚWIATEŁ NIEZALEŻNYCH
RESTRICTIONS ON THE LAMP ASSEMBLY AS A SET OF TWO INDEPENDENT LAMPS

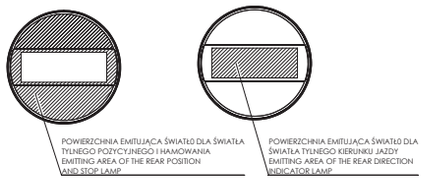

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W94

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
761		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	20
762		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	20

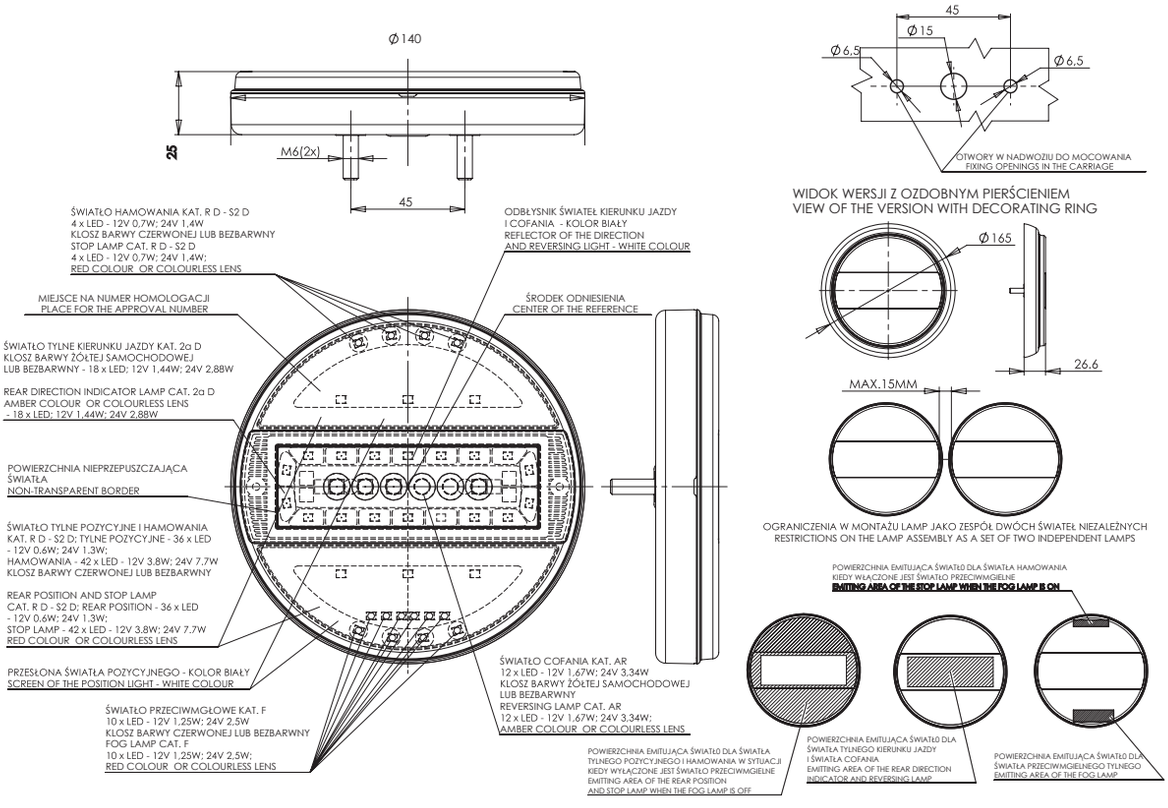

W95

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

slim

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
763		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	16
764		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	16

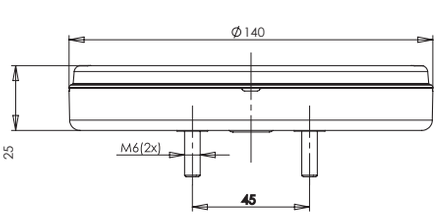



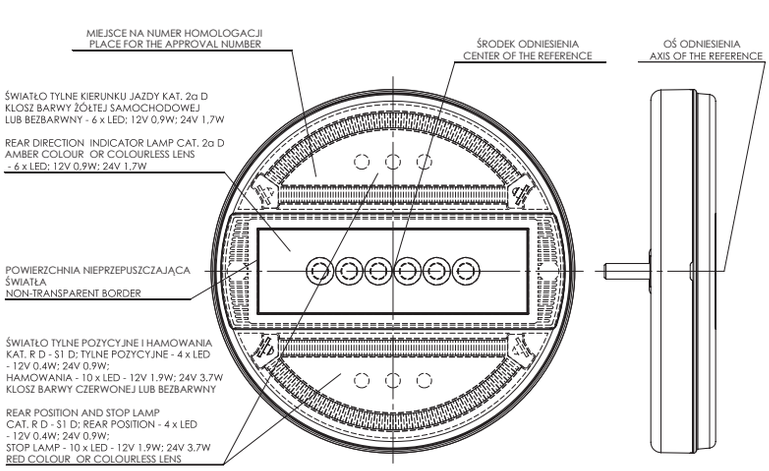

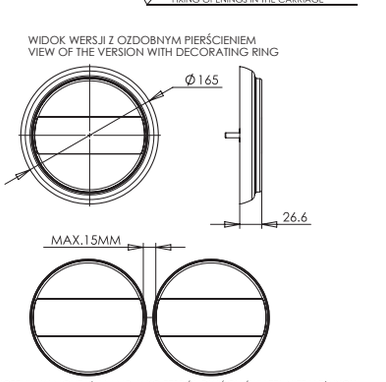

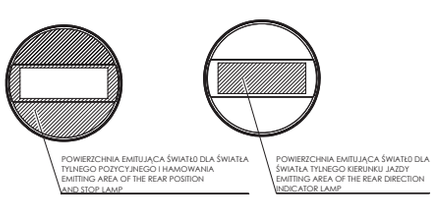

W70dżL, W70dżP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
800		195cm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		6
801		195cm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●		6
802		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	6
803		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	6
804		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●		●	6
805		195cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	6

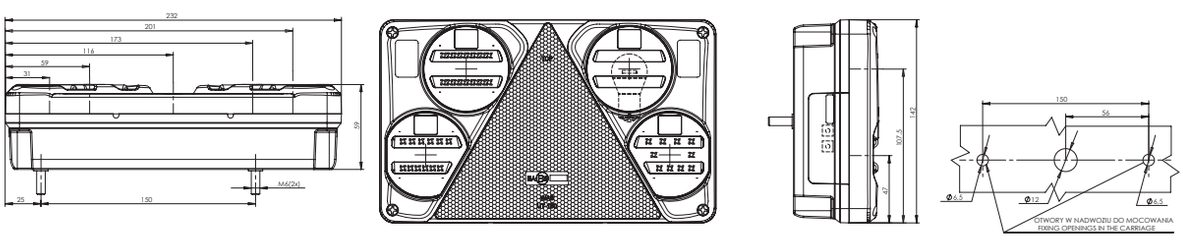

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

Ten produkt dostępny jest również ze złączem TYCO. W przypadku takiej potrzeby proszę zaznaczyć w uwagach przy składaniu zamówienia.
This product is also available with TYCO connection. If this particular connection is necessary, please mention it in remarks added when the order is placed.

W111

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
821		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100

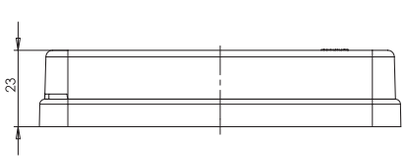

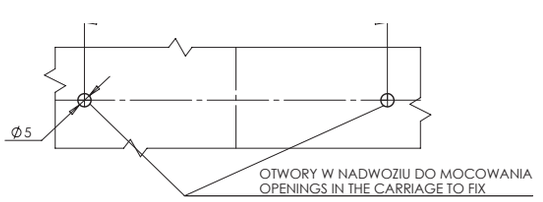

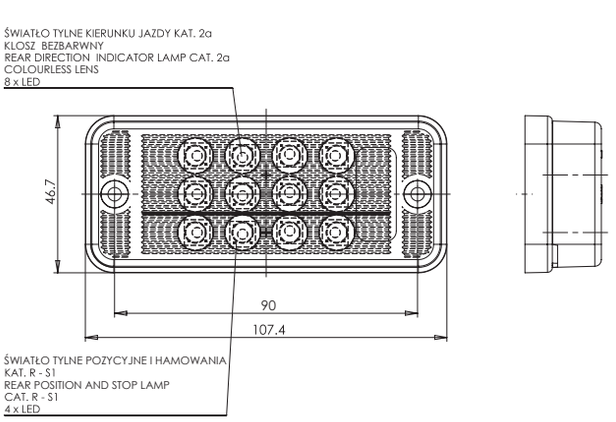

WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I

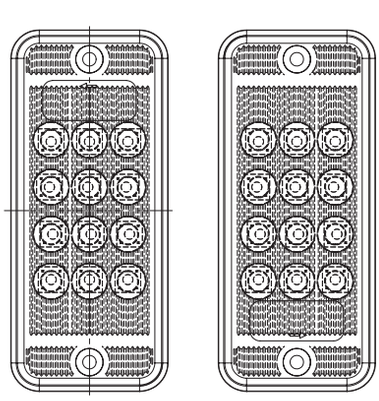

LAMPA LEWA
LEFT LAMP

LAMPA PRAWA
RIGHT LAMP

WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W114

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
823		195cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	24
823KR		195cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	24

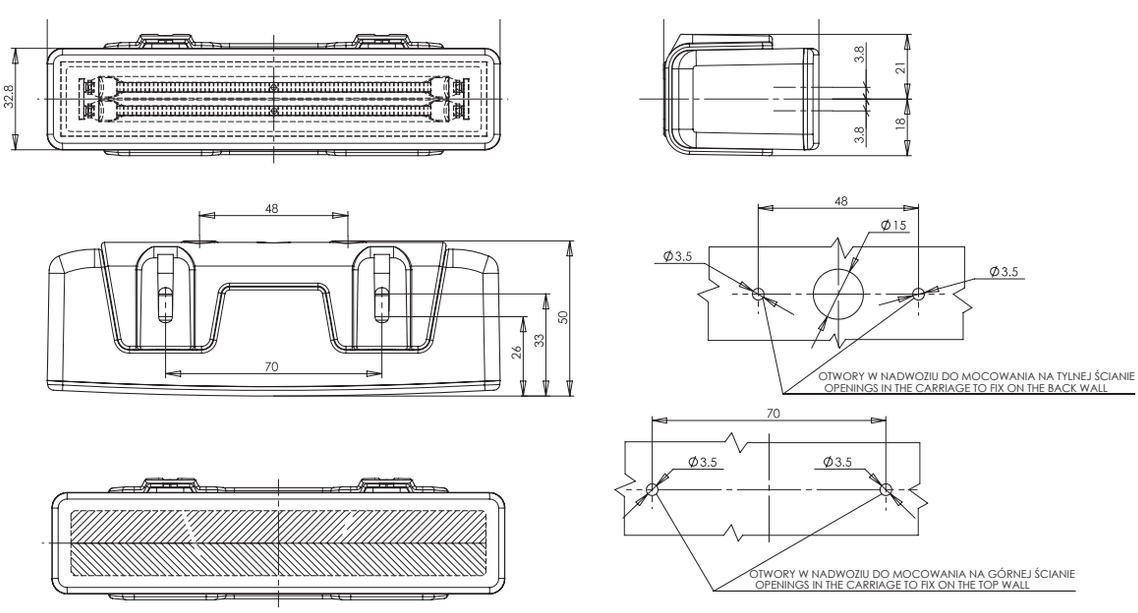

W69L

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. IA reflecting device cat. IA	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
827/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
827/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
827/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		5
828O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
828O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
828O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		5
829O/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
829O/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
829O/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		5

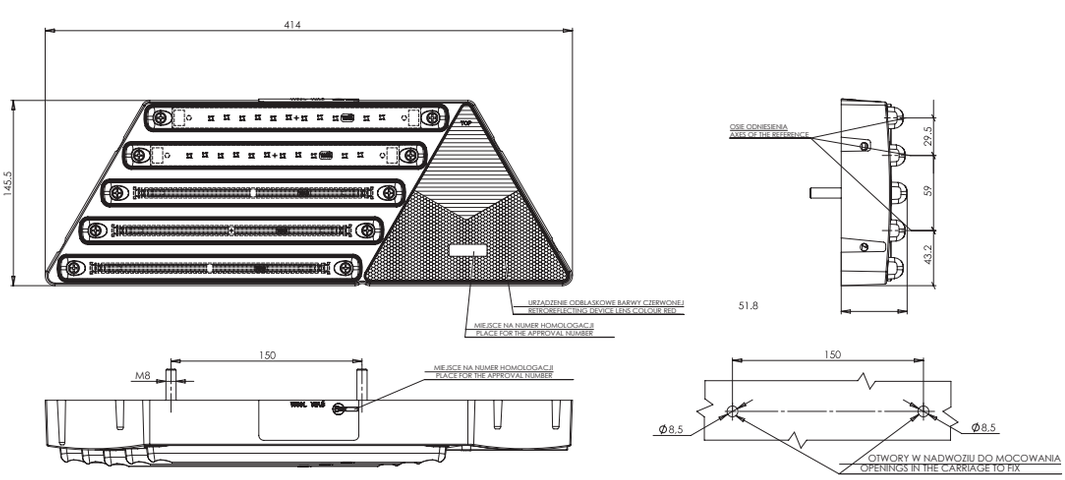

Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W69P

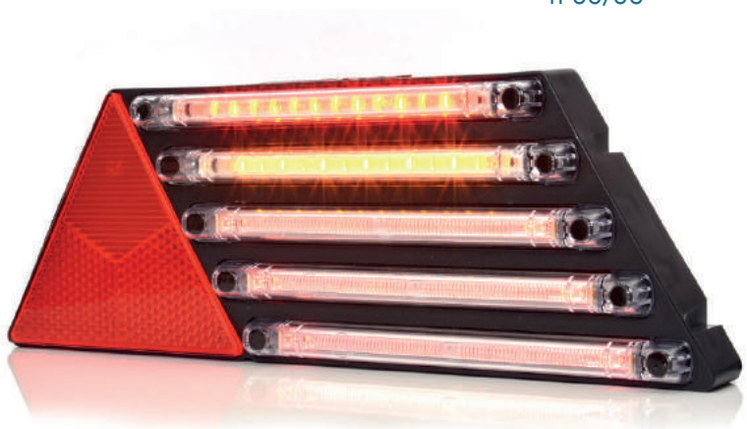

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. IA reflecting device cat. IA	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
830/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
830/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
830/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		5
8310/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
8310/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
8310/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		5
8320/I		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
8320/II		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
8320/III		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		5

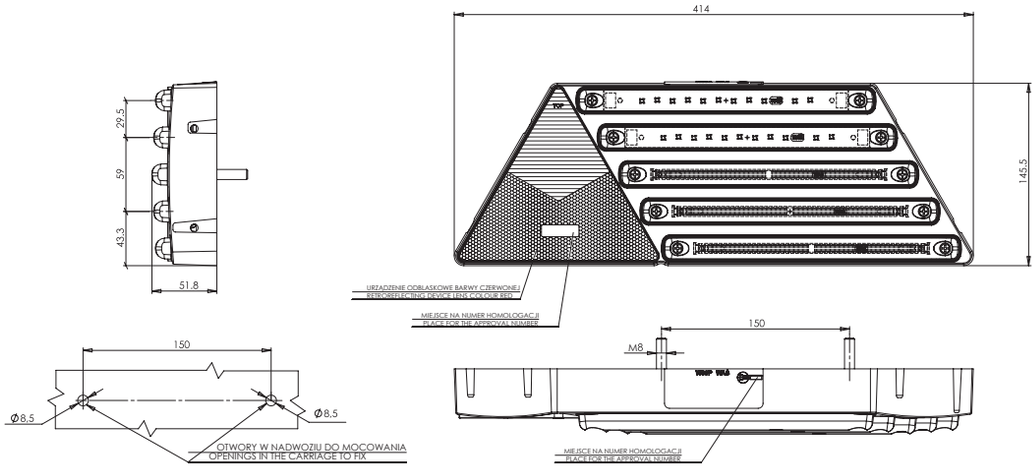

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W69L+W48

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. IA reflecting device cat. IA	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
833/I		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
833/II		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
833/III		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		5
834O/I		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
834O/II		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
834O/III		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		5
835O/I		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
835O/II		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
835O/III		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		5

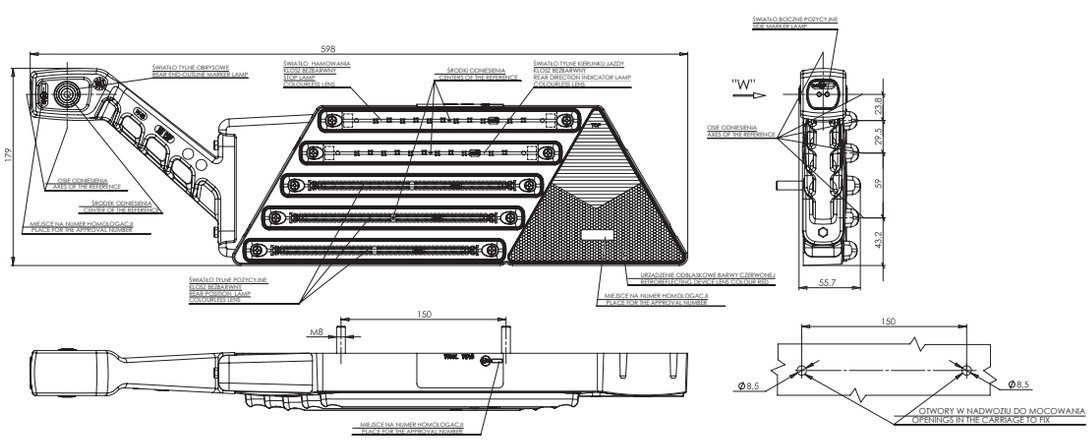

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W69P+W48

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. IA reflecting device cat. IA	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
836/I		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
836/II		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
836/III		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		5
837O/I		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
837O/II		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
837O/III		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		5
838O/I		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
838O/II		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
838O/III		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		5

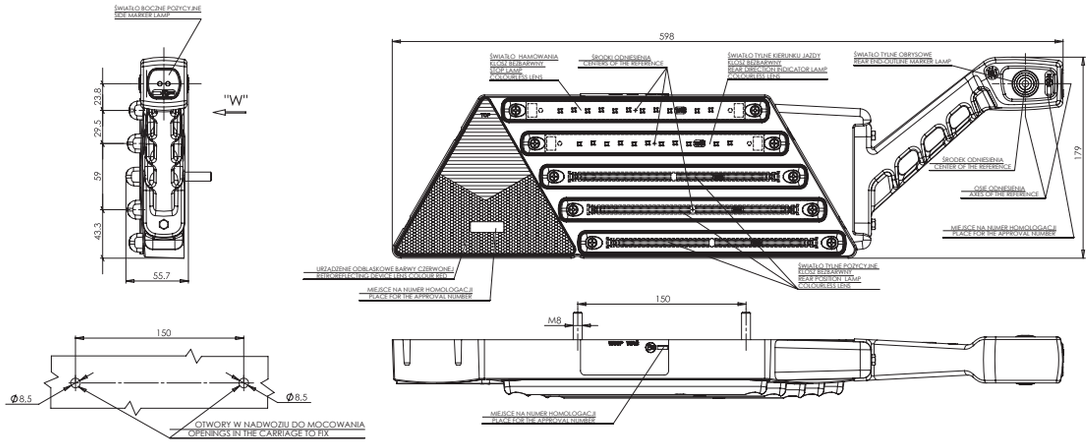

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W69L+W44

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. IA reflecting device cat. IA	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
833/I SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
833/II SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
833/III SMI		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		5
8340/I SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
8340/II SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	5
8340/III SMI		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●		5
8350/I SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
8350/II SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	5
8350/III SMI		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●		5

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

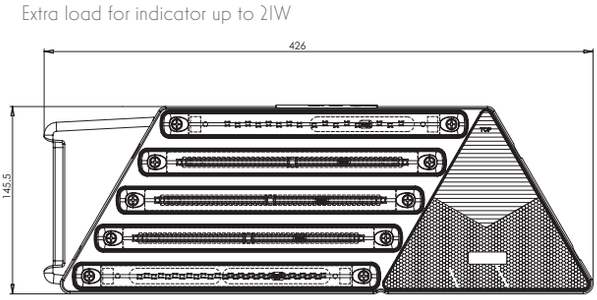

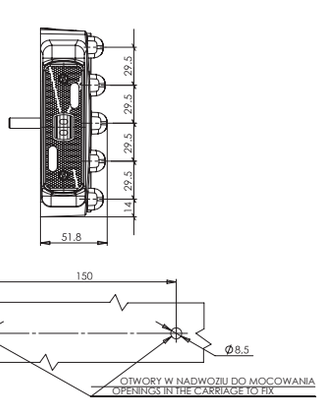

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W69P+W44

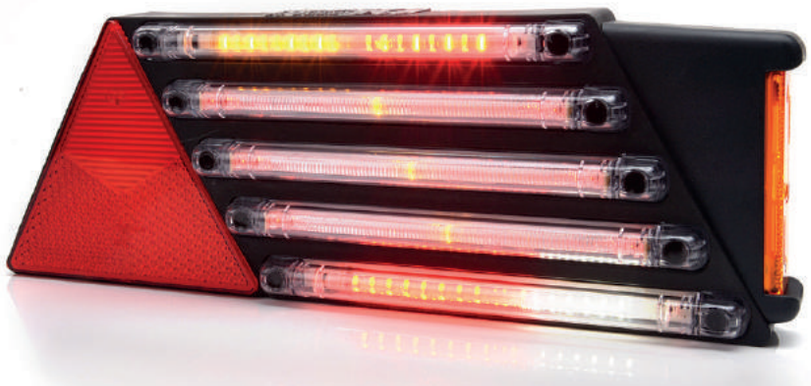

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask kat. IA reflecting device cat. IA	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
836/I SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
836/II SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	5
836/III SMI		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		5
837O/I SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
837O/II SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	5
837O/III SMI		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●		5
838O/I SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
838O/II SMI		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	5
838O/III SMI		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●		5

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

„O" Obciążenie migacza do 21W
Extra load for indicator up to 21W



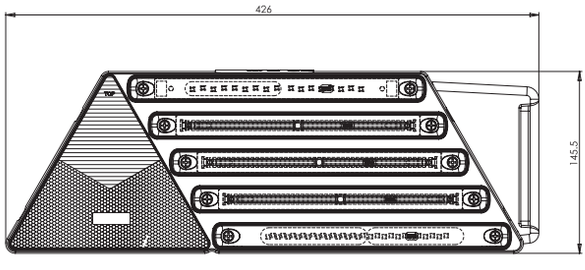

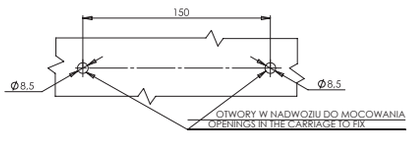



W125L, W125P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
907			BULB	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
907A			BULB	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
907B			BULB	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
907C			BULB	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
908			BULB	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
908A			BULB	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
908B			BULB	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
908C			BULB	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6

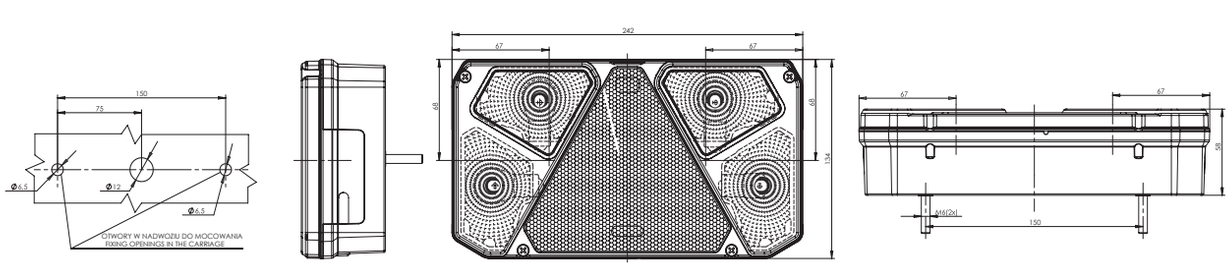

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

klosz lampy
lens

W125L, W125P

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
909		LEFT	klosz do lampy 907 / lens for lamp 907	25
909A		LEFT	klosz do lampy 907A / lens for lamp 907A	25
909B		LEFT	klosz do lampy 907B / lens for lamp 907B	25
909C		LEFT	klosz do lampy 907C / lens for lamp 907C	25
910		RIGHT	klosz do lampy 908 / lens for lamp 908	25
910A		RIGHT	klosz do lampy 908A / lens for lamp 908A	25
910B		RIGHT	klosz do lampy 908B / lens for lamp 908B	25
910C		RIGHT	klosz do lampy 908C / lens for lamp 908C	25

W124L, W124P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
911			BULB	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
911A			BULB	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
911B			BULB	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
911C			BULB	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
912			BULB	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
912A			BULB	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
912B			BULB	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
912C			BULB	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6



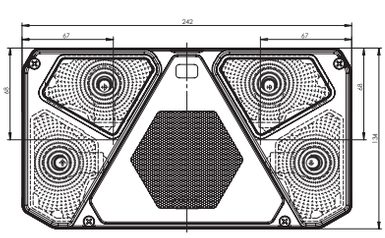



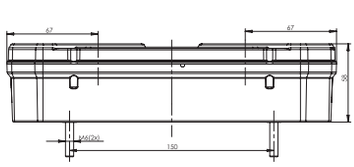

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

klosz lampy
lens

W124L, W124P

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
913		LEFT	klosz do lampy 911 / lens for lamp 911	25
913A		LEFT	klosz do lampy 911A / lens for lamp 911A	25
913B		LEFT	klosz do lampy 911B / lens for lamp 911B	25
913C		LEFT	klosz do lampy 911C / lens for lamp 911C	25
914		RIGHT	klosz do lampy 912 / lens for lamp 912	25
914A		RIGHT	klosz do lampy 912A / lens for lamp 912A	25
914B		RIGHT	klosz do lampy 912B / lens for lamp 912B	25
914C		RIGHT	klosz do lampy 912C / lens for lamp 912C	25

W125dL

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
915		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
915 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
917		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
917 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
918		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
918 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
919		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
919 /IP68		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6





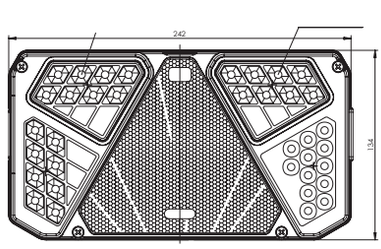



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W124dL, W125dL

moduł diodowy LED
LED module

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
915 R-SI	**1**	10cm LGY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●						
915 2A	**2**	10cm LGY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V					●			
915F	**3**	10cm LGY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V						●		
915 AR	**4**	10cm LGY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V			●					
915L	**5**	10cm LGY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V							●	

W125dP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
916		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
916 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
920		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
920 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
921		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
921 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
922		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
922 /IP68		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6

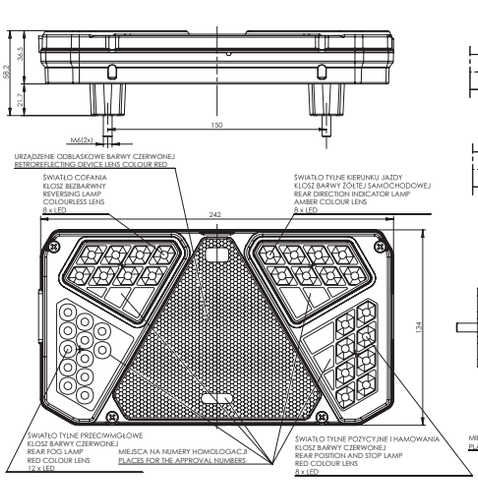

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W124dP, W125dP

moduł diodowy LED
LED module

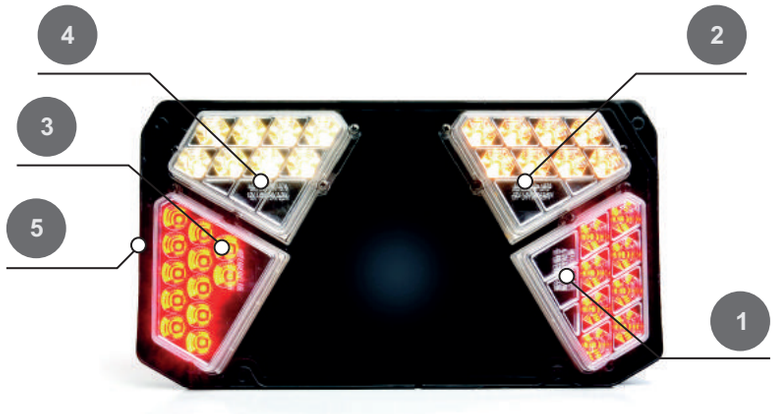

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
916 R-S1	1	10cm LGY-S 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●						
916 2A	2	10cm LGY-S 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V					●			
916F	3	10cm LGY-S 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V						●		
916 AR	4	10cm LGY-S 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V			●					
916L	5	10cm LGY-S 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V							●	

W125dżL, W125dżP

lampa zespolona tylna

multifuncional rear lamp

IP56

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
923		200cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
924		200cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
925		200cm YLY-S 5x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
926		200cm YLY-S 5x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
927		200cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
928		200cm YLY-S 5x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
929		200cm YLY-S 5x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
930		200cm YLY-S 4x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6

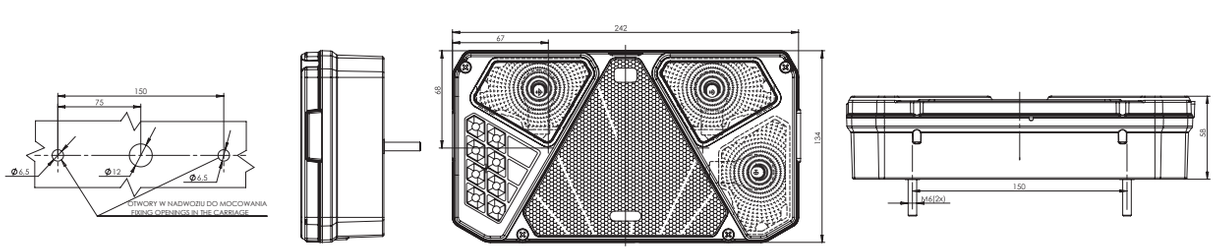

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W125dL, W125dP, W125dżL, W125dżP

klosz lampy
lens

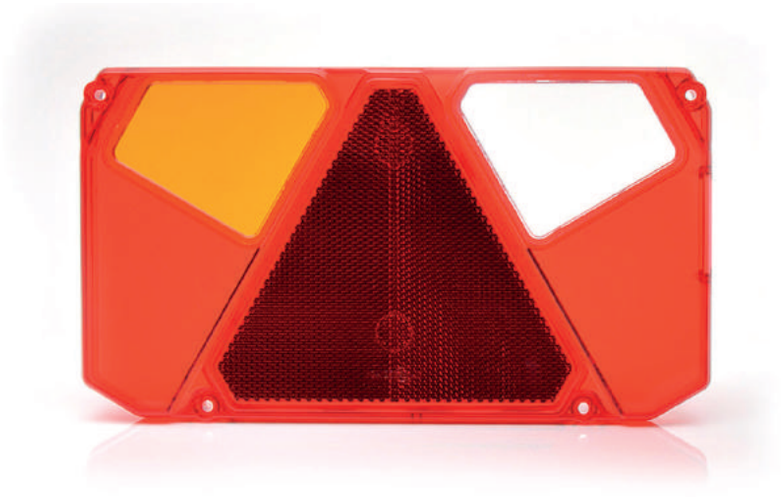

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
931		LEFT	klosz do lamp 915, 917, 918, 919 / lens for lamps 915, 917, 918, 919	25
932		RIGHT	klosz do lamp 916, 920, 921, 922 / lens for lamps 916, 920, 921, 922	25
933		LEFT	klosz do lamp 923, 925, 926, 927 / lens for lamps 923, 925, 926, 927	25
934		RIGHT	klosz do lamp 924, 928, 929, 930 / lens for lamps 924, 928, 929, 930	25

W124dL

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
939		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
939 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
941		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
941 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
942		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
942 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
943		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
943 /IP68		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6

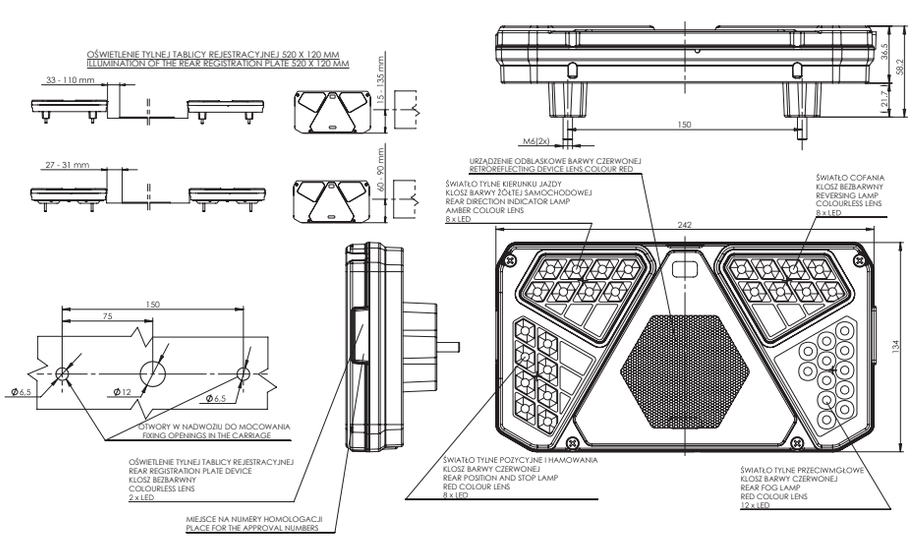

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W124dP

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
940		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
940 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
944		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
944 /IP68		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
945		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
945 /IP68		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
946		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
946 /IP68		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6

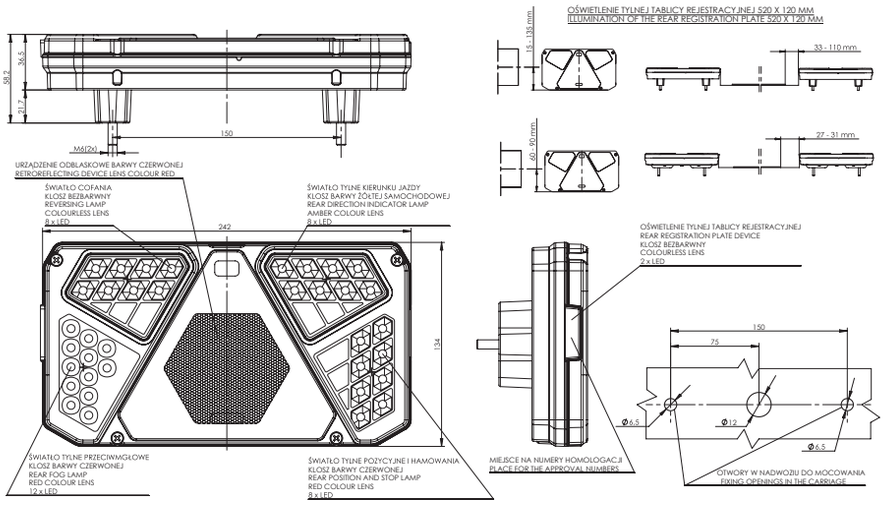

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W124dżL, W124dżP

lampa zespolona tylna

multifuncional rear lamp

IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
947		200cm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
948		200cm YLY-S 6xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
949		200cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
950		200cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
951		200cm YLY-S 4xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
952		200cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
953		200cm YLY-S 5xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
954		200cm YLY-S 4xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6



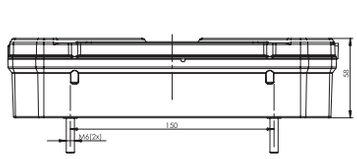



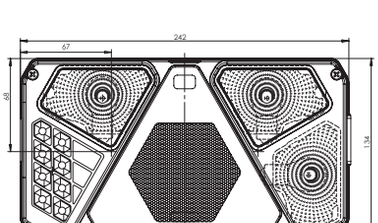

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W124dL, W124dP, W124dżL, W124dżP

klosz lampy

lens

IP56

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
955		LEFT	klosz do lamp 939, 941, 942, 943 / lens for lamps 939, 941, 942, 943	25
956		RIGHT	klosz do lamp 940, 944, 945, 946 / lens for lamps 940, 944, 945, 946	25
957		LEFT	klosz do lamp 947, 949, 950, 951 / lens for lamps 947, 949, 950, 951	25
958		RIGHT	klosz do lamp 948, 952, 953, 954/ lens for lamps 948, 952, 953, 954	25

W125dżL, W125dżP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
959		200cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
960		200cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
961		200cm YLY-S 5x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
962		200cm YLY-S 5x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
963		200cm YLY-S 5x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
964		200cm YLY-S 5x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6

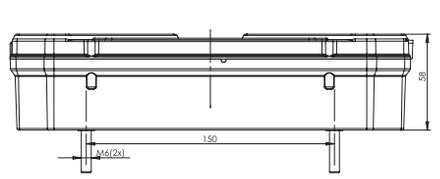





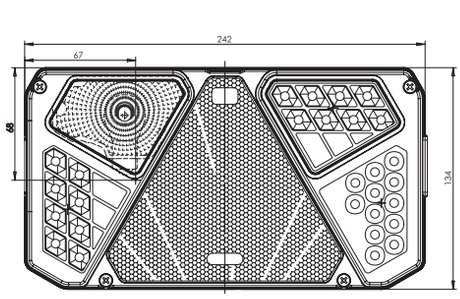

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W124dżL, W124dżP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
967		200cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
968		200cm YLY-S 6x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
969		200cm YLY-S 5x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
970		200cm YLY-S 5x0,75mm²	BULB LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
971		200cm YLY-S 5x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
972		200cm YLY-S 5x0,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6

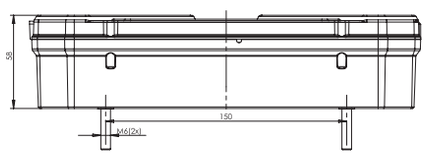



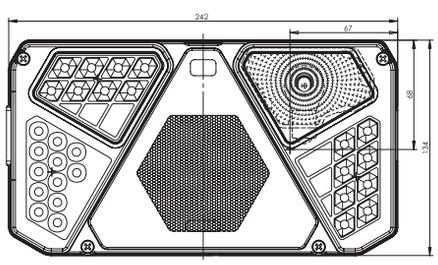





Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W124dżL, W124dżP, W125dżL, W125dżP

klosz lampy

lens

IP56

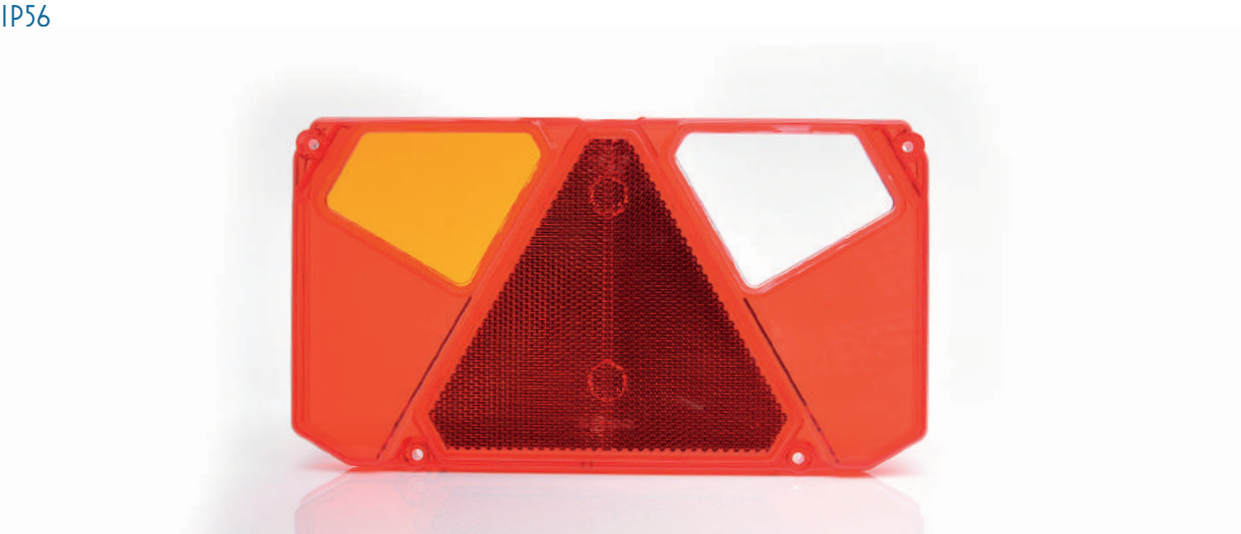

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
965		LEFT	klosz do lamp 959, 961, 962 / lens for lamps 959, 961, 962	25
966		RIGHT	klosz do lamp 960, 963, 964 / lens for lamps 960, 963, 964	25
973		LEFT	klosz do lamp 967, 969, 970 / lens for lamps 967, 969, 970	25
974		RIGHT	klosz do lamp 968, 971, 972 / lens for lamps 968, 971, 972	25

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W131

LED lamp in honeycomb form

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	kierunkowskaz indicator	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
980		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●		10
980/I		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		●	10

WERSJA 980
VERSION 980

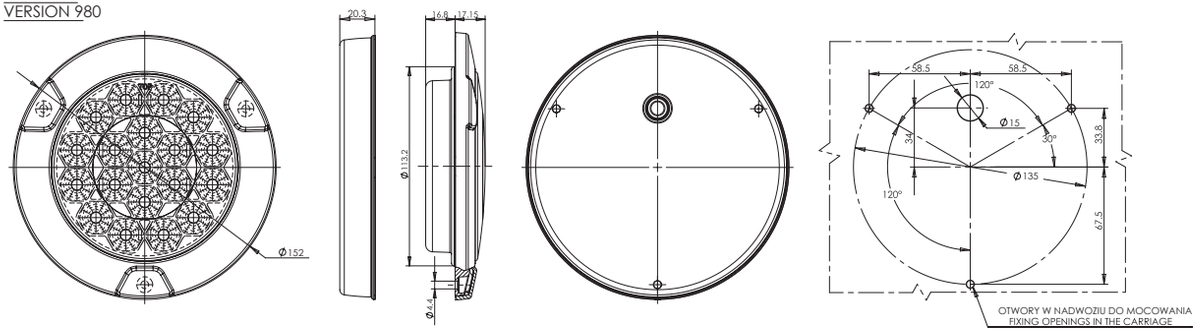

WERSJA 980/I
VERSION 980/I

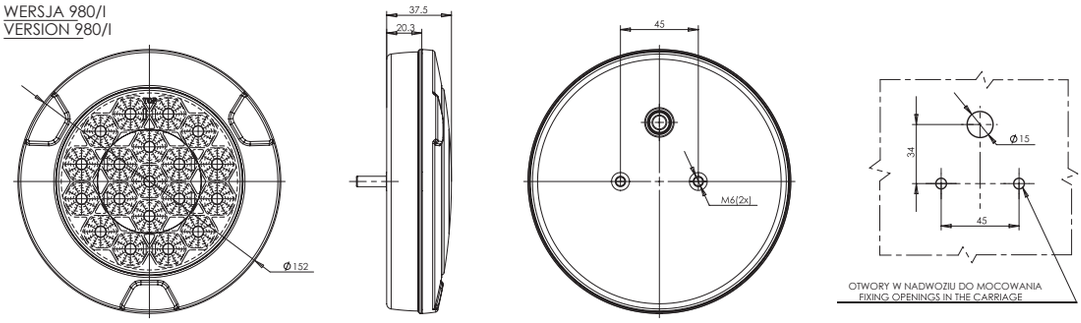

W132

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

LED lamp in honeycomb form

SAE
USA only

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
981		40cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	10

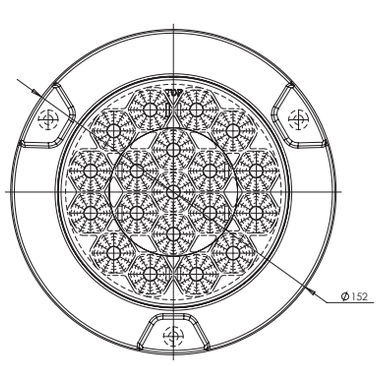



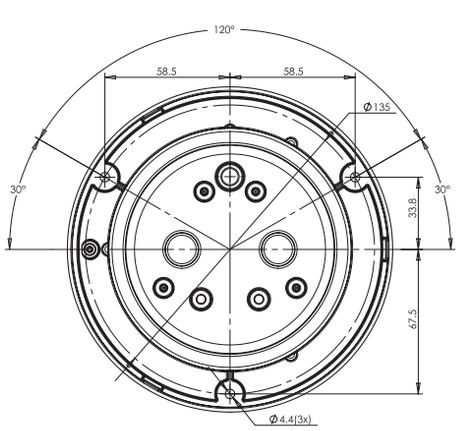

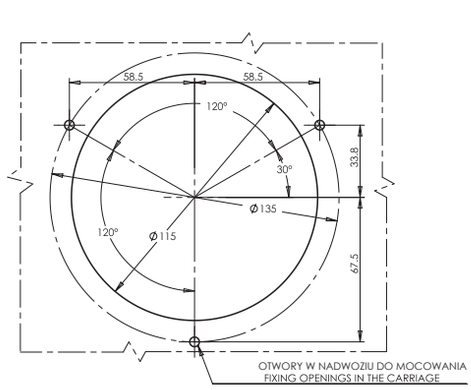

SAE Lampa posiada homologacje SAE co oznacza że jest stworzona na rynek amerykański
This lamp have SAE approval and can be used only in USA market

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W125deL

EXCLUSIVE

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
995		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
995 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
997		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
997 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
998		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
998 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
999		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
999 /IP68		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6







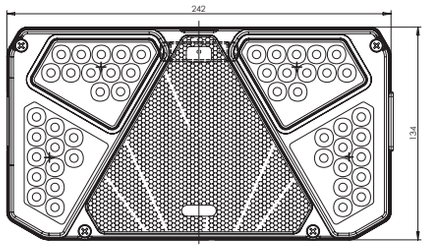

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAŚ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAŚ connector" for a proper connection.

W124deL, W125deL

moduł diodowy
LED module

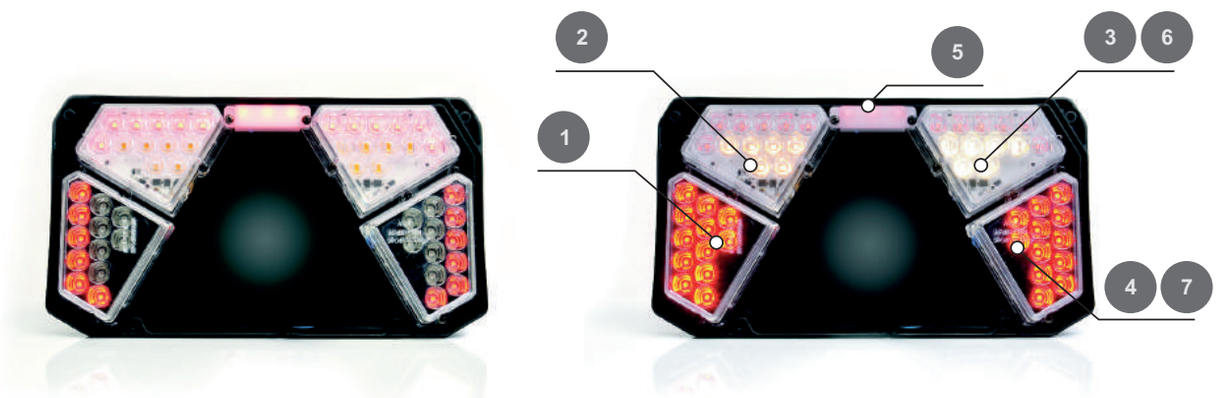

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light
995 R-S1	**1**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●			
995 R-2A	**2**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V		●		●	
995 R-AR	**3**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V		●	●		
995 R-F	**4**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V		●			●
995 R	**5**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V		●			
997 R	**6**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V		●			
998 R	**8**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V		●			

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W125deP

EXCLUSIVE

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
996		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
996 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1000		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1000 /IP68		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1001		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1001 /IP68		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1002		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
1002 /IP68		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6

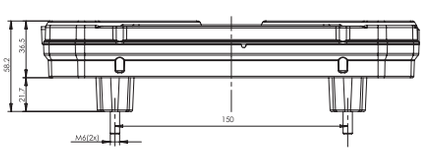



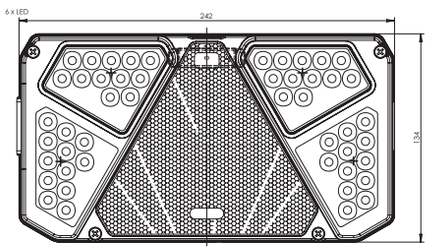



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W124deP, W125deP

moduł diodowy
LED module

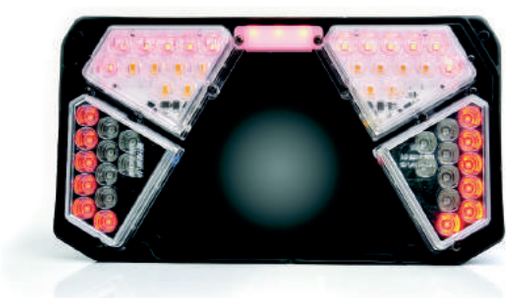

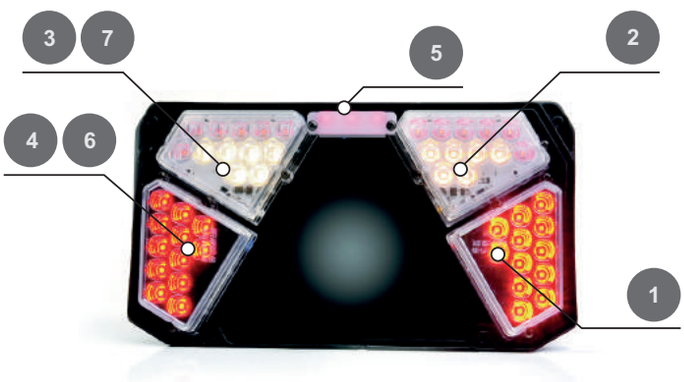

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light
996 R-SI	**1**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●			
996 R-2A	**2**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●		●	
996 R-AR	**3**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●	●		
996 R-F	**4**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●			●
996 R	**5**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●			
1000 R	**6**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●			
1001 R	**7**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●			

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W124deL

EXCLUSIVE

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
1003		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1003 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1005		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1005 /IP68		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1006		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1006 /IP68		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1007		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
1007 /IP68		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6







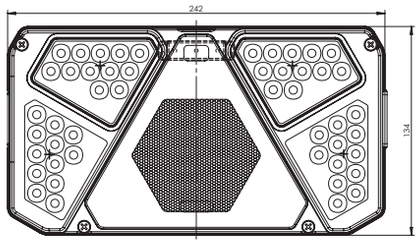

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAŚ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAŚ connector" for a proper connection.

W124deP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

EXCLUSIVE

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
1004		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1004 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1008		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1008 /IP68		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1009		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1009 /IP68		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1010		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
1010 /IP68		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6



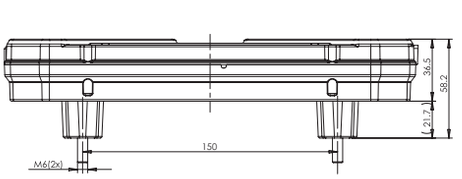



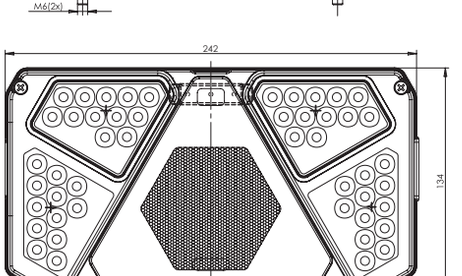

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

klosz lampy
lens
IP56

W125de

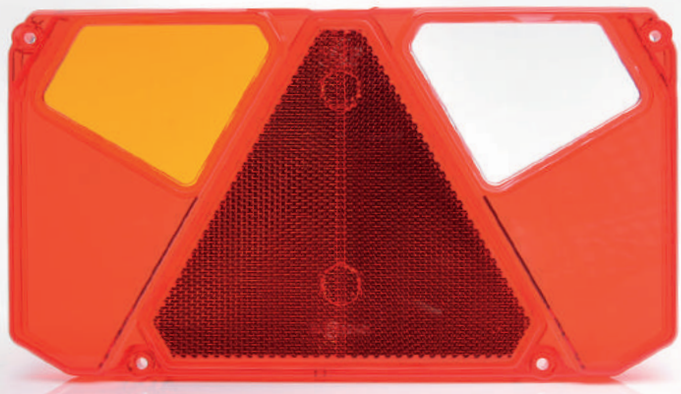

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
995 KL		LEFT	klosz do lamp 995 / lens for lamps 995	25
996 KL		RIGHT	klosz do lamp 996 / lens for lamps 996	25
997 KL		LEFT	klosz do lamp 997 / lens for lamps 997	25
998 KL		LEFT	klosz do lamp 998 / lens for lamps 998	25
999 KL		LEFT	klosz do lamp 999 / lens for lamps 999	25
1000 KL		RIGHT	klosz do lamp 1000 / lens for lamps 1000	25
1001 KL		RIGHT	klosz do lamp 1001 / lens for lamps 1001	25
1002 KL		RIGHT	klosz do lamp 1002 / lens for lamps 1002	25

W124de

klosz lampy
lens
IP56

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
1003 KL		LEFT	klosz do lamp 1003 / lens for lamps 1003	25
1004 KL		RIGHT	klosz do lamp 1004 / lens for lamps 1004	25
1005 KL		LEFT	klosz do lamp 1005 / lens for lamps 1005	25
1006 KL		LEFT	klosz do lamp 1006 / lens for lamps 1006	25
1007 KL		LEFT	klosz do lamp 1007 / lens for lamps 1007	25
1008 KL		RIGHT	klosz do lamp 1008 / lens for lamps 1008	25
1009 KL		RIGHT	klosz do lamp 1009 / lens for lamps 1009	25
1010 KL		RIGHT	klosz do lamp 1010 / lens for lamps 1010	25

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W125dnL

NEON

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
1011		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1011 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1013		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1013 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1014		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1014 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1015		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
1015 /IP68		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6

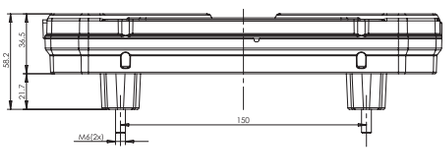



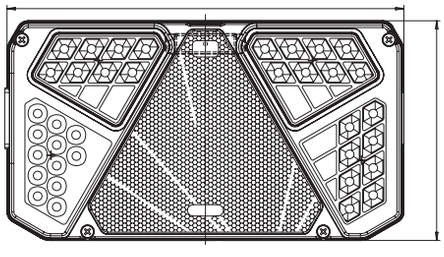



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W124dnL, W125dnL

moduł diodowy LED
LED module

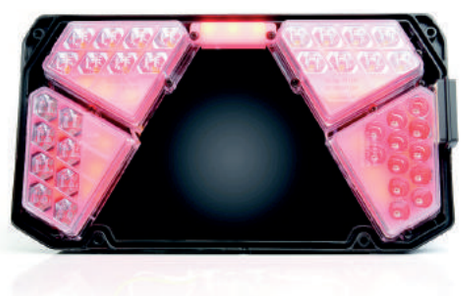

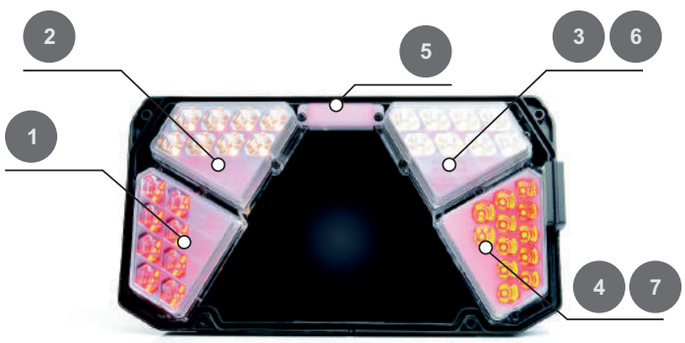

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light
1011 R-S1	**1**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●			
1011 R-2A	**2**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V		●		●	
1011 R-AR	**3**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V		●	●		
1011 R-F	**4**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V		●			●
1011 R	**5**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V		●			
1013 R	**6**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V		●			
1014 R	**7**	10cm LgY-S 0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V		●			

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W125dnP

NEON

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
1012		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1012 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1016		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1016 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1017		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1017 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1018		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
1018 /IP68		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6





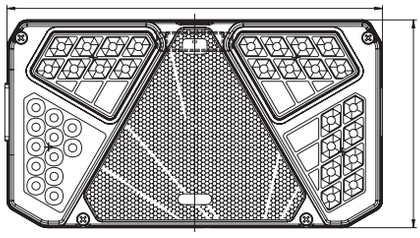



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAŚ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAŚ connector" for a proper connection.

W124dnP, W125dnP

moduł diodowy LED
LED module

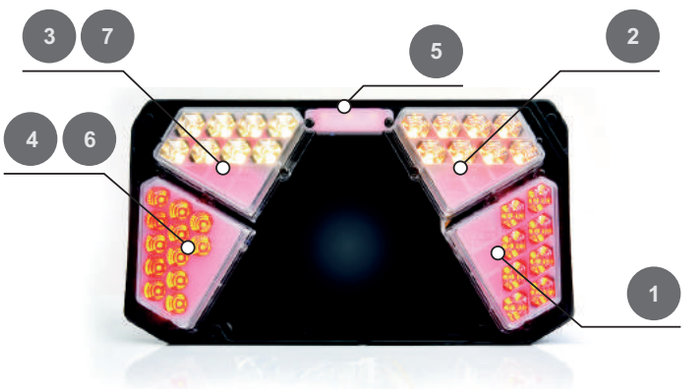

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light
1012 R-S1	**1**	10cm LgY-5 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●			
1012 R-2A	**2**	10cm LgY-5 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●		●	
1012 R-AR	**3**	10cm LgY-5 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●	●		
1012 R-F	**4**	10cm LgY-5 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●			●
1012 R	**5**	10cm LgY-5 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●			
1016 R	**6**	10cm LgY-5 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●			
1017 R	**7**	10cm LgY-5 0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V		●			

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W124dnL

NEON

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
1019		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1019 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1021		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1021 /IP68		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1022		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1022 /IP68		200cm YLY-S 5xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1023		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
1023 /IP68		200cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●		●	6







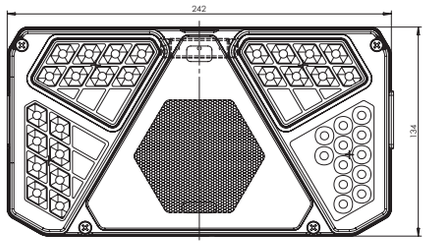

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAŚ" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAŚ connector" for a proper connection.

W124dnP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

NEON

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
1020		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1020 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		6
1024		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1024 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●		●	6
1025		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1025 /IP68		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	6
1026		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6
1026 /IP68		200cm YLY-S 4x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●		●	6



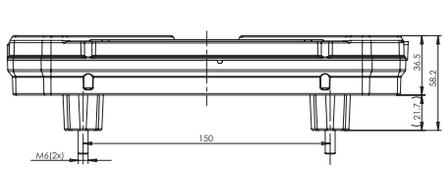



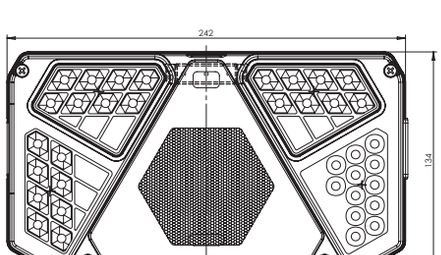

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

klosz lampy
lens
IP56

W125dn

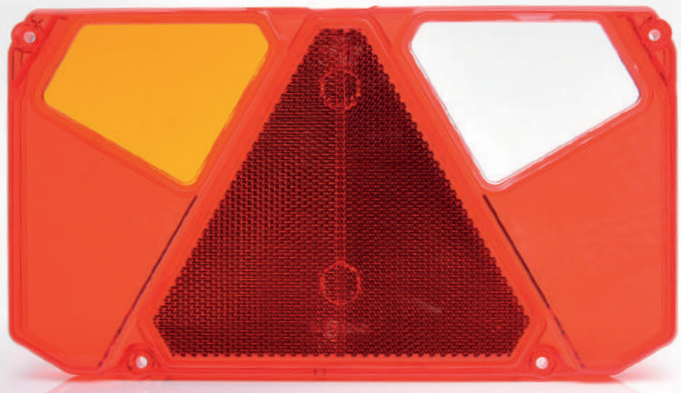

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
1011 KL		LEFT	klosz do lamp 1011 / lens for lamps 1011	25
1012 KL		RIGHT	klosz do lamp 1012 / lens for lamps 1012	25
1013 KL		LEFT	klosz do lamp 1013 / lens for lamps 1013	25
1014 KL		LEFT	klosz do lamp 1014 / lens for lamps 1014	25
1015 KL		LEFT	klosz do lamp 1015 / lens for lamps 1015	25
1016 KL		RIGHT	klosz do lamp 1016 / lens for lamps 1016	25
1017 KL		RIGHT	klosz do lamp 1017 / lens for lamps 1017	25
1018 KL		RIGHT	klosz do lamp 1018 / lens for lamps 1018	25

W124dn

klosz lampy
lens
IP56

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
1019 KL		LEFT	klosz do lamp 1019 / lens for lamps 1019	25
1020 KL		RIGHT	klosz do lamp 1020 / lens for lamps 1020	25
1021 KL		LEFT	klosz do lamp 1021 / lens for lamps 1021	25
1022 KL		LEFT	klosz do lamp 1022 / lens for lamps 1022	25
1023 KL		LEFT	klosz do lamp 1023 / lens for lamps 1023	25
1024 KL		RIGHT	klosz do lamp 1024 / lens for lamps 1024	25
1025 KL		RIGHT	klosz do lamp 1025 / lens for lamps 1025	25
1026 KL		RIGHT	klosz do lamp 1026 / lens for lamps 1026	25

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56

W137L, W137P

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1029		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●			4
1030		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1031		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1032		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●			4
1033		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1034		200cm YLY-S 5x0,75mm²	LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

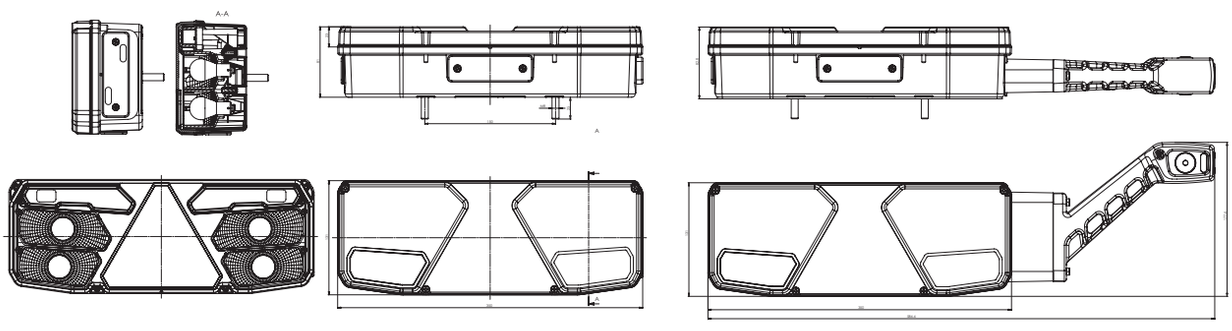

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W137dL

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1035		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1035 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1035012		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1035012 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1035024		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1035024 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1036		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1036 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1036012		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1036012 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1036024		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1036024 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W137dL

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1037		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1037 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1037012		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1037012 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1037024		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1037024 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

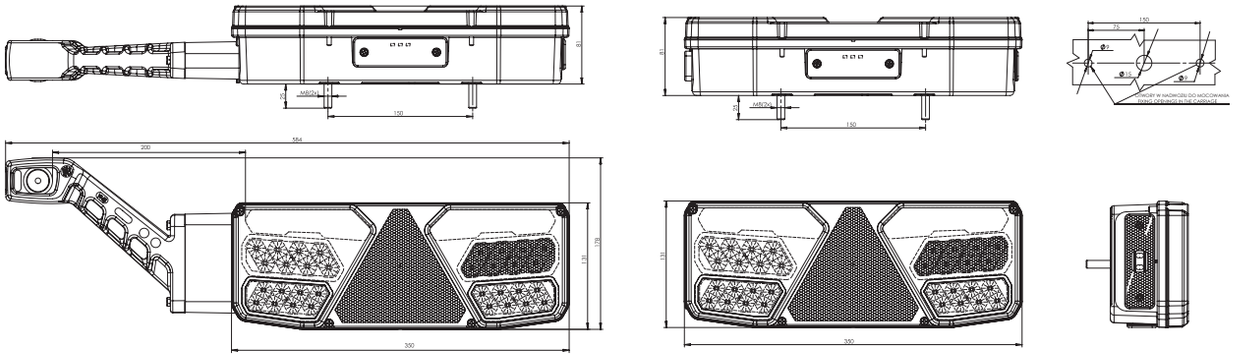

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAŚ connector" for a proper connection.

W137dP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1038		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1038 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
103801 2		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●			4
103801 2 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●			4
103802 4		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●			4
103802 4 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1039		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1039 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
103901 2		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
103901 2 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
103902 4		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4
103902 4 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W137dP

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1040		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1040 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
104012		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
104012 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
104024		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
104024 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

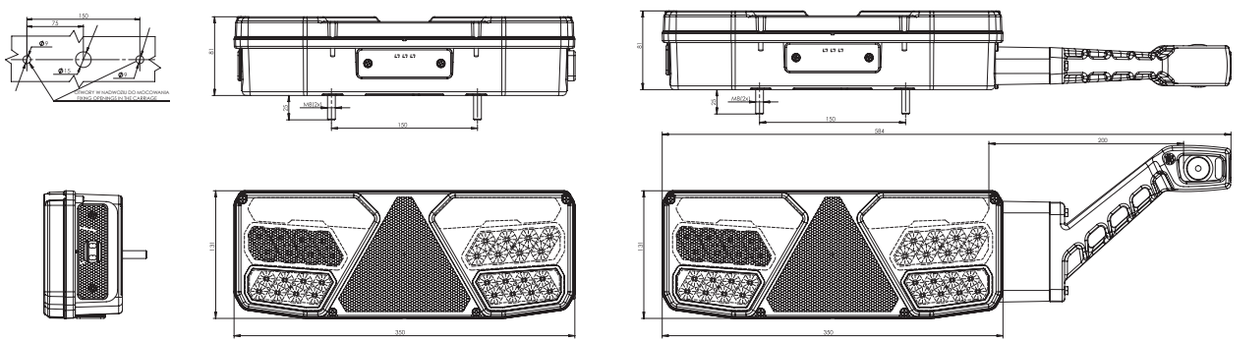

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W137dżL, W137dżP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1041		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●			4
1042		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1043		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1044		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●			4
1045		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1046		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

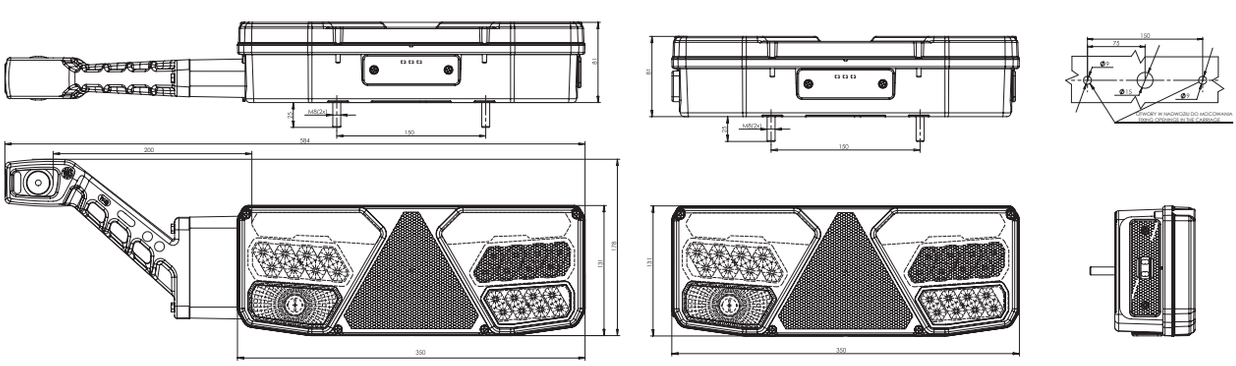

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W138L, W138P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1053		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●			4
1054		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●	●		4
1055		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1056		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●				4
1057		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●		●		4
1058		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●			●	5

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

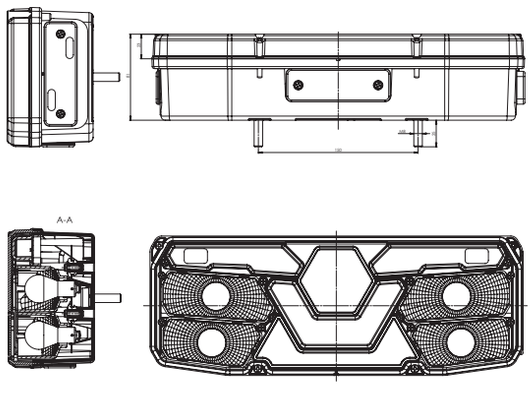

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

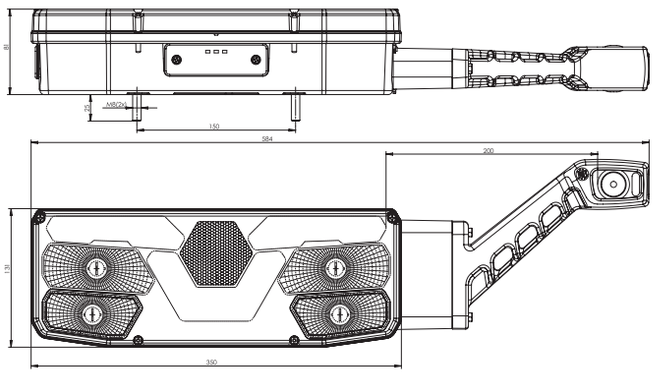

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W138dL

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1059		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	●			4
1059 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	●			4
105912		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●			4
105912 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●			4
105924		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●			4
105924 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●			4
1060		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	●	●		4
1060 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	●	●		4
106012		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●	●		4
106012 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●	●		4
106024		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●	●		4
106024 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●	●		4

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W138dL

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1061		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1061 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●	●		●	5
106112		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●		●	5
106112 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●	●		●	5
106124		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●		●	5
106124 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

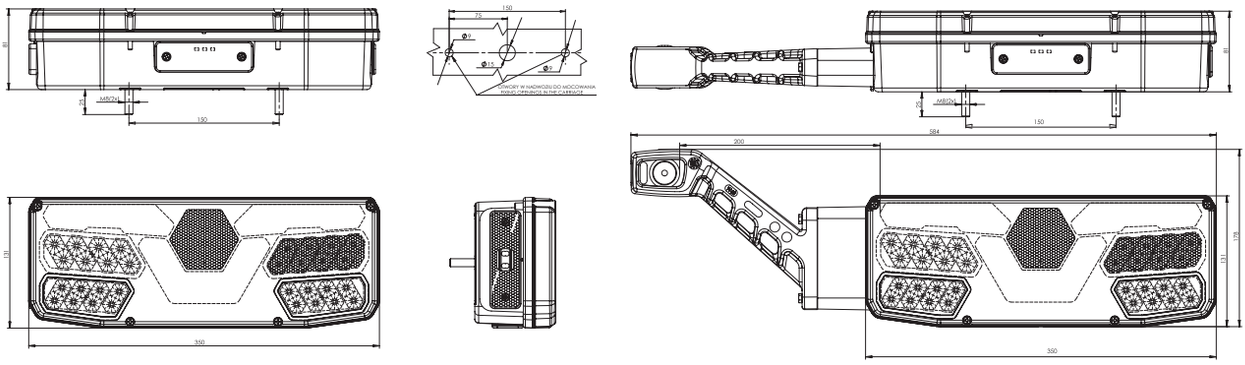

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W138dP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1062		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●			4
1062 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●			4
106212		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●			4
106212 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●			4
106224		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●			4
106224 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1063		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1063 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●	●	●		4
106312		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
106312 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
106324		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4
106324 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W138dP

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1064		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1064 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
106401 2		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
106401 2 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
106402 4		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
106402 4 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

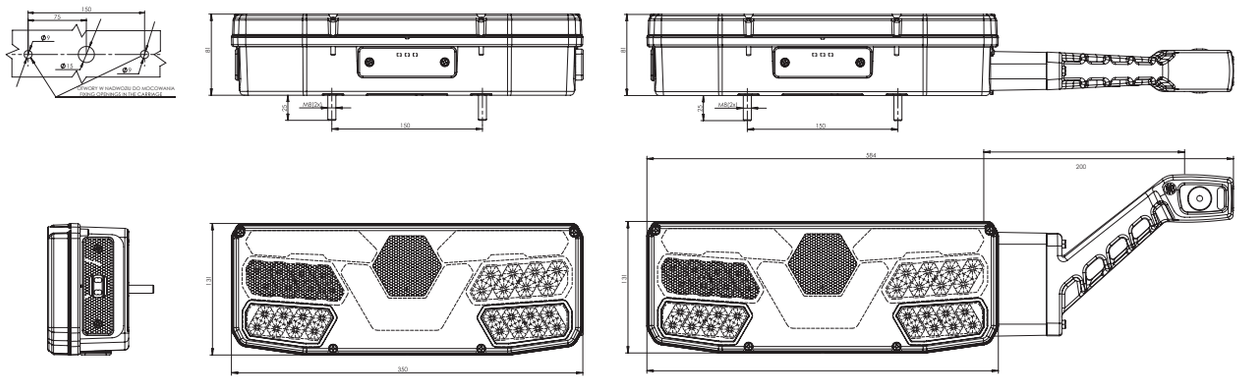

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAŚ connector" for a proper connection.

W138dżL, W138dżP

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp

IP56

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy license plate light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1065		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●			4
1066		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●	●	●		4
1067		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1068		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●				4
1069		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V or 24V	●	●		●	●	●	●		●		4
1070		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	●	●	●	●			●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

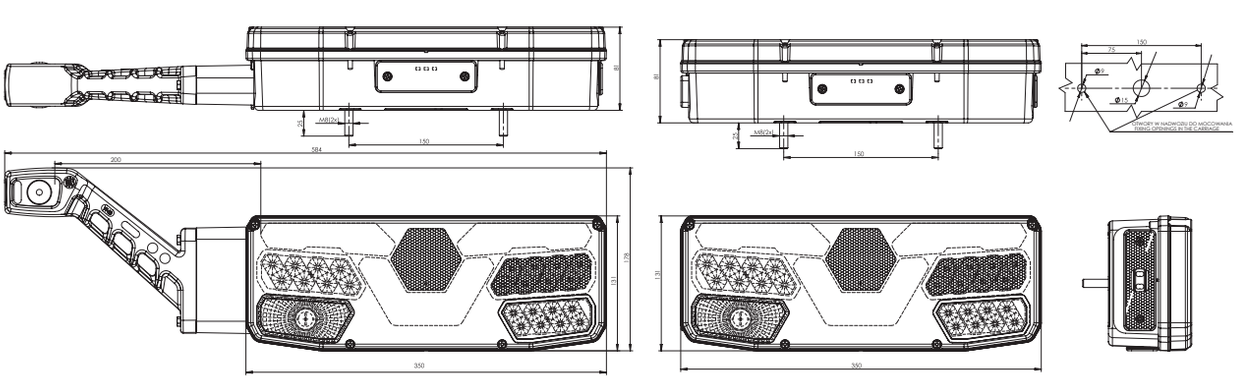

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż" w numerze katalogowym.
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż" letter in their part numbers.

W137L/P, W137dL/P, W137dżL/P, W138L/P, W138dL/P, W138dżL/P

klosz lampy
lens
IP56

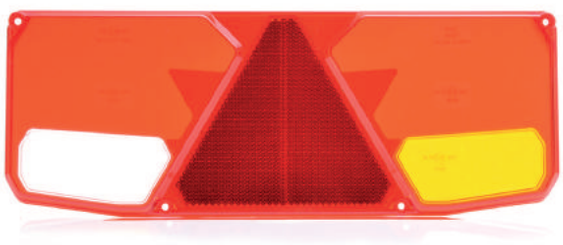

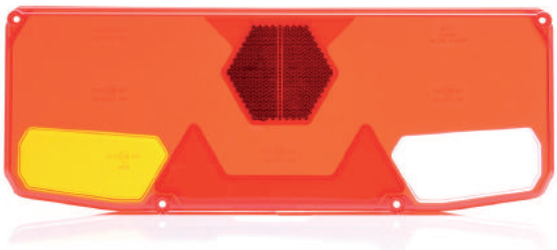

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
1029KL		LEFT	klosz do lamp 1029, 1030, 1031 / lens for lamps 1029, 1030, 1031	25
1032KL		RIGHT	klosz do lamp 1032, 1033, 1034 / lens for lamps 1032, 1033, 1034	25
1035KL		LEFT	klosz do lamp 1035, 1036, 1037 / lens for lamps 1035, 1036, 1037	25
1038KL		RIGHT	klosz do lamp 1038, 1039, 1040/ lens for lamps 1038, 1039, 1040	25
1041KL		LEFT	klosz do lamp 1041, 1042, 1043 / lens for lamps 1041, 1042, 1043	25
1044KL		RIGHT	klosz do lamp 1044, 1045, 1046 / lens for lamps 1044, 1045, 1046	25
1053KL		LEFT	klosz do lamp 1053, 1054, 1055 / lens for lamps 1053, 1054, 1055	25
1056KL		RIGHT	klosz do lamp 1056, 1057, 1058 / lens for lamps 1056, 1057, 1058	25
1059KL		LEFT	klosz do lamp 1059, 1060, 1061 / lens for lamps 1059, 1060, 1061	25
1062KL		RIGHT	klosz do lamp 1062, 1063, 1064/ lens for lamps 1062, 1063, 1064	25
1065KL		LEFT	klosz do lamp 1065, 1066, 1067 / lens for lamps 1065, 1066, 1067	25
1068KL		RIGHT	klosz do lamp 1068, 1069, 1070 / lens for lamps 1068, 1069, 1070	25

W145

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	światło stopu stop light	światło kierunku j azdy tylne reversing light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
1088		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	15
1088/1		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	15
1089		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		15
1089/1		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		15

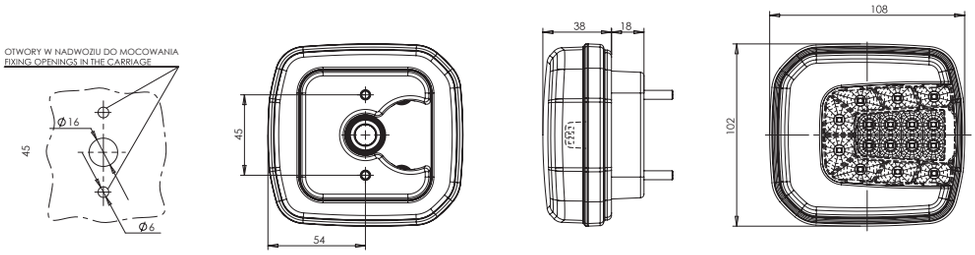

Wersja 2
Version 2

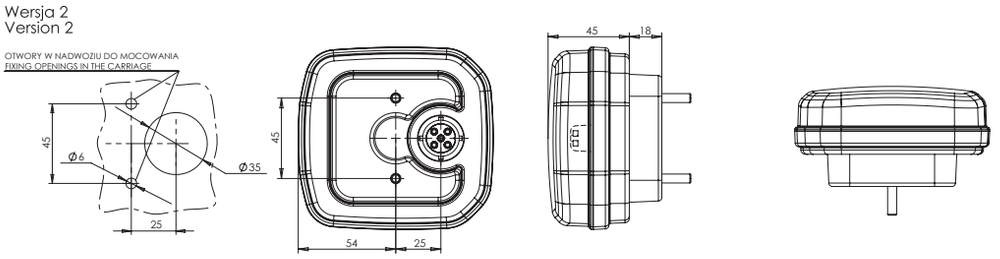

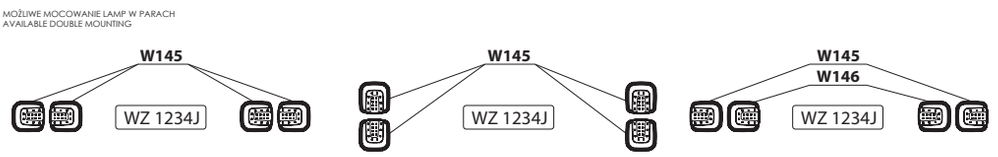

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W146

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	światło przeciwmgielne fog light	światło cofania reversing light	oświetlenie tablicy license plate light	szt. pcs
1090		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	15
1090/1		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	15
1091		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		15
1091/1		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		15

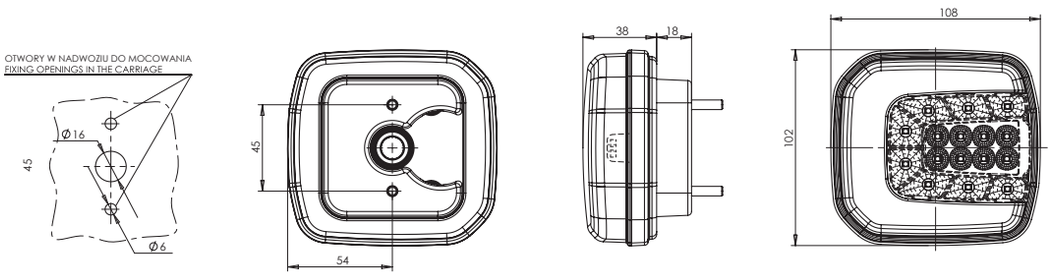

Wersja 2
Version 2

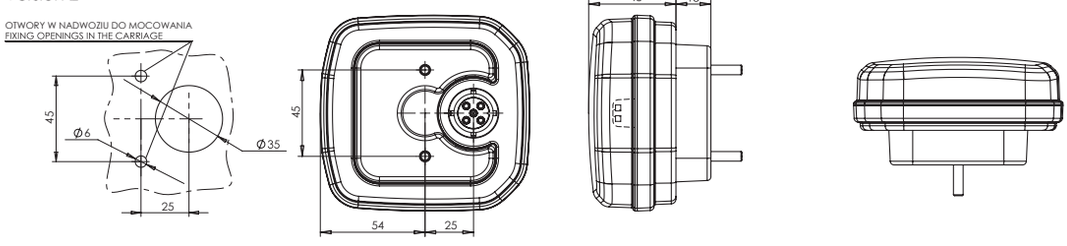

MOŻLIWE MOCOWANIE LAMP W PARACH
AVAILABLE DOUBLE MOUNTING



W147

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

LED lamp in honeycomb form

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło przeciwmgielne fog light	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
1092		200cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		10
1092/1		200cm YLY-S 3x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	10

WERSJA 1092
VERSION 1092

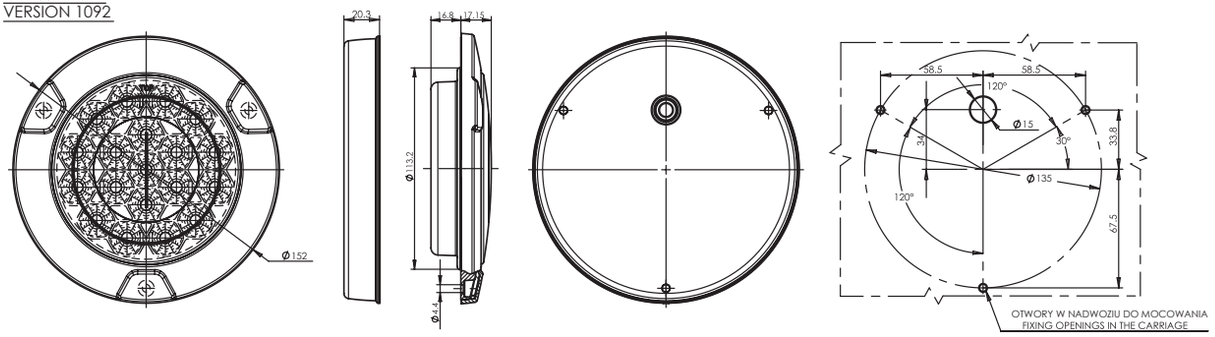

WERSJA 1092/1
VERSION 1092/1

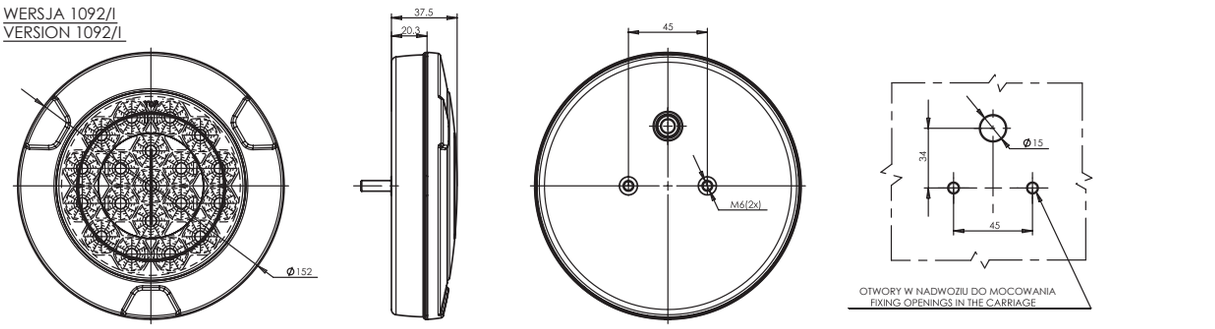

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W150

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light form side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
1102 L/P		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●			9
1102 L/P 012		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●		●	9
1102 L/P 024		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●		●	9
1102 L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●			9
1103 L/P		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●		●			9
1103 L/P 012		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●		●		●	9
1103 L/P 024		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●		●		●	9
1103 L/P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●		●			9
1103 L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●		●			9
1104 L/P		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●		●			9
1104 L/P 012		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●		●		●	9
1104 L/P 024		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●		●		●	9
1104 L/P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●		●			9
1104 L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●		●			9

W150

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light form side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
1105 L		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●		9
1105 L O12		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●	●	9
1105 L O24		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●	●	9
1105 L WAS 7		WAŚ 7pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●		9
1106 L		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			●		9
1106 L O12		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			●	●	9
1106 L O24		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			●	●	9
1106 L WAS 5		WAŚ 5pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			●		9
1106L WAS 7		WAŚ 7pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			●		9
1107 L		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			●		9
1107 L O12		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			●	●	9
1107 L O24		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			●	●	9
1107 L WAS 5		WAŚ 5pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			●		9
1107 L WAS 7		WAŚ 7pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			●		9
1108 P		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●		9
1108 P O12		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●	●	9
1108 P O24		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●	●	9
1108 P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●		9

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W150

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light form side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
1109 P		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			●		9
1109 P O12		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			●	●	9
1109 P O24		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			●	●	9
1109 P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			●		9
1109 P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			●		9
1110 P		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			●		9
1110 P O12		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			●	●	9
1110 P O24		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			●	●	9
1110 P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			●		9
1110 P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			●		9
1111 L/P		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●				9
1111 L/P O12		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●			●	9
1111 L/P O24		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●			●	9
1111 L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●				9
1112 L/P		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●					9
1112 L/P O12		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●				●	9
1112 L/P O24		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●				●	9
1112 L/P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●					9
1112 L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●					9

W150

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light form side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
1113 L/P		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●					9
1113 L/P O12		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●				●	9
1113 L/P O24		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●				●	9
1113 L/P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●					9
1113 L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●					9
1144 L/P		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●	●			9
1144 L/P O12		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●	●		●	9
1144 L/P O24		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●	●		●	9
1144 L/P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●	●			9
1144 L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●	●			9
1145L		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9
1145L O12		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●	●	9
1145L O24		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●	●	9
1145L WAS 5		WAŚ 5pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9
1145L WAS 7		WAŚ 7pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9
1146 P		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9
1146 P O12		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		●	●	9
1146 P O24		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		●	●	9
1146 P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W150

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wire / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light form side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
1146 P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9
1147 L/P		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●				9
1147 L/P 012		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●			●	9
1147 L/P 024		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●			●	9
1147 L/P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●				9
1147 L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●				9

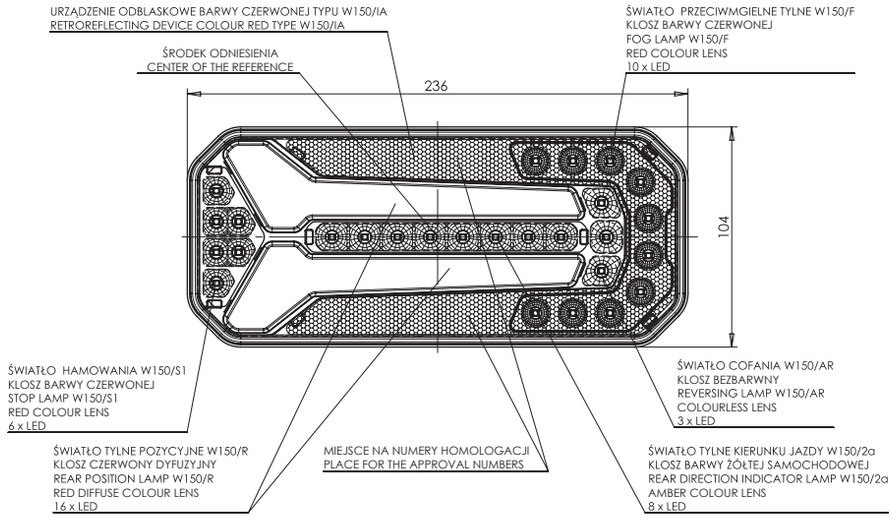



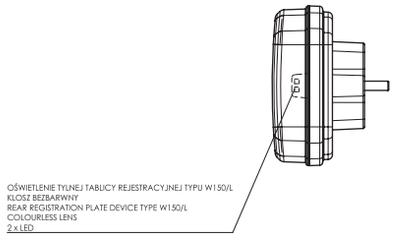

Wersja 1
Version 1



Wersja 2
Version 2

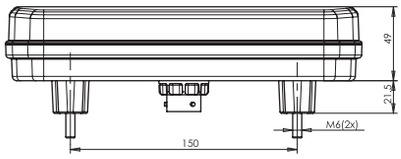

W150DD

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light form side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
1114 DD L/P		200cm YLY-S 6xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●			9
1114 DD L/P O12		200cm YLY-S 6xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●		●	9
1114 DD L/P O24		200cm YLY-S 6xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●		●	9
1114 DD L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●			9
1115 DD L/P		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●		●			9
1115 DD L/P O12		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●		●		●	9
1115 DD L/P O24		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●		●		●	9
1115 DD L/P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●		●			9
1115 DD L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●		●			9
1116 DD L/P		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●		●			9
1116 DD L/P O12		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●		●		●	9
1116 DD L/P O24		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●		●		●	9
1116 DD L/P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●		●			9
1116 DD L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●		●			9

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W150DD

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light form side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
1117 DD L		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●		9
1117 DD L O12		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●	●	9
1117 DD L O24		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●	●	9
1117 DD L WAS 7		WAŚ 7pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●		9
1118 DD L		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			●		9
1118 DD L O12		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			●	●	9
1118 DD L O24		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			●	●	9
1118 DD L WAS 5		WAŚ 5pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			●		9
1118 DD L WAS 7		WAŚ 7pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			●		9
1119 DD L		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			●		9
1119 DD L O12		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			●	●	9
1119 DD L O24		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			●	●	9
1119 DD L WAS 5		WAŚ 5pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			●		9
1119 DD L WAS 7		WAŚ 7pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●			●		9
1120 DD P		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●		9
1120 DD P O12		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●	●	9
1120 DD P O24		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●	●	9
1120 DD P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	●		●		9

W150DD

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wire; / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light form side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
1121 DD P		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			●		9
1121 DD P O12		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			●	●	9
1121 DD P O24		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			●	●	9
1121 DD P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			●		9
1121 DD P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			●		9
1122 DD P		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			●		9
1122 DD P O12		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			●	●	9
1122 DD P O24		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			●	●	9
1122 DD P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			●		9
1122 DD P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			●		9
1123 DD L/P		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●				9
1123 DD L/P O12		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●			●	9
1123 DD L/P O24		200cm YLY-S 6x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●			●	9
1123 DD L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●	●				9
1124 DD L/P		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●					9
1124 DD L/P O12		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●				●	9
1124 DD L/P O24		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●				●	9
1124 DD L/P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●					9
1124 DD L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	●					9

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W150DD

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wire / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light form side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
1125 DD L/P		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●					9
1125 DD L/P O12		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●				●	9
1125 DD L/P O24		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●				●	9
1125 DD L/P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●					9
1125 DD L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●					9
1148 DD L/P		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●	●			9
1148 DD L/P O12		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●	●		●	9
1148 DD L/P O24		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●	●		●	9
1148 DD L/P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●	●			9
1148 DD L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●	●			9
1149 DD L		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9
1149 DD L O12		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●	●	9
1149 DD L O24		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●	●	9
1149 DD L WAS 5		WAŚ 5pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9
1149 DD L WAS 7		WAŚ 7pin	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9
1150 DD P		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9
1150 DD P O12		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9
1150 DD P O24		200cm YLY-S 5xO,5mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9
1150 DD P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9

W150DD

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	oświetlenie tablicy z boku license plate light form side	oświetlenie tablicy z dołu license plate light from bottom	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
1150 DD P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	●		●		9
1151 DD L/P		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●				9
1151 DD L/P 012		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●			●	9
1151 DD L/P 024		200cm YLY-S 5x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●			●	9
1151 DD L/P WAS 5		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●				9
1151 DD L/P WAS 7		WAŚ 7pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	●	●				9

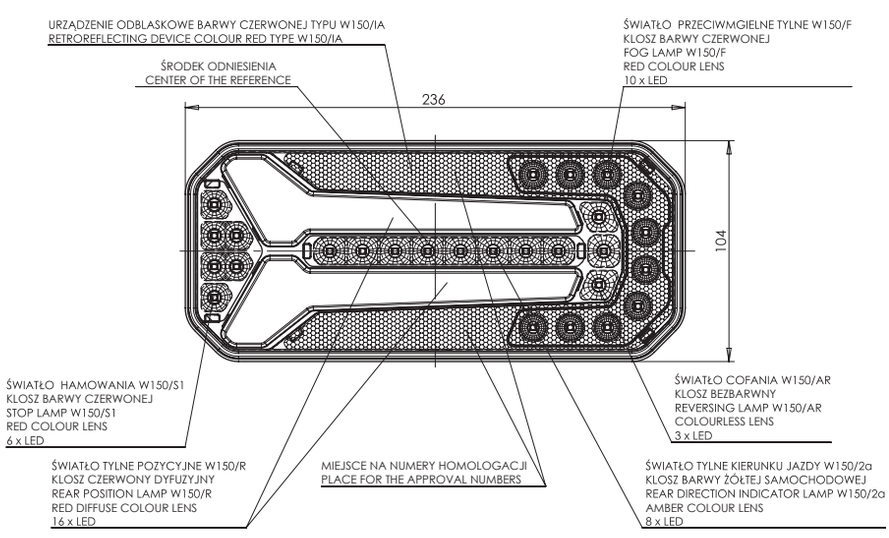



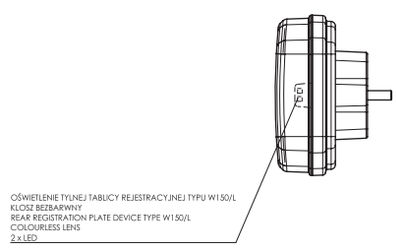

Wersja 1
Version 1

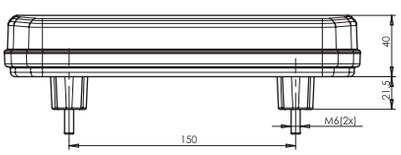

Wersja 2
Version 2

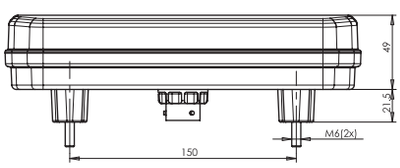

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W153

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło kierunku jazdy indicator	dynamiczne światło kierunku jazdy dynamic indicator	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	obciążenie kierunkowskazu indicator ballast	szt. pcs
1128		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●		10
1128 WAS		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●		10
1128 012		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●		●	●	●	6
1128 024		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●		●	●	●	6
1129DD		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●		10
1129 DD WAS		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●		10
1129 DD 012		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V		●	●	●	●	6
1129 DD 024		200cm YLY-S 4x0,5mm²	LED	UNIVERSAL	24V		●	●	●	●	6

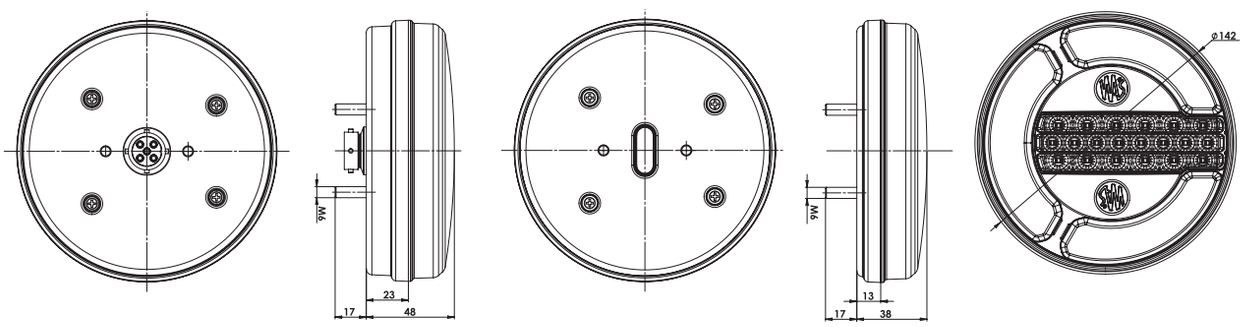

W154

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne 2 diody fog light 2 diodes	światło przeciwmgielne 12 diód fog light 12 diodes	światło cofania reversing light	światło pozycyjne position light	szt. pcs
1130 2F	W154		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●	10
1130 2F WAS	W154		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●	10
1130 12F	W154/12		200cm YLY-S 4xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●	10
1130 12F WAS	W154/12		WAŚ 5pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●	10













lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP66/68

W155

LED lamp in honeycomb form

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
1131		200cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●		10
1131/1		200cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	10

WERSJA 1131
VERSION 1131







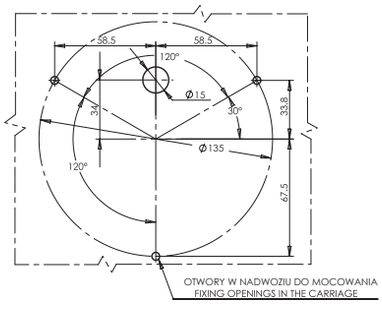

WERSJA 1131/I
VERSION 1131/I









W170 L

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1178		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1178 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1178 O12		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1178 O12 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1178 O24		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1178 O24 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1179		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1179 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1179 O12		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1179 O12 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1179 O24		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1179 O24 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W170 L

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1180		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1180 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1180 012		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1180 012 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1180 024		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1180 024 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

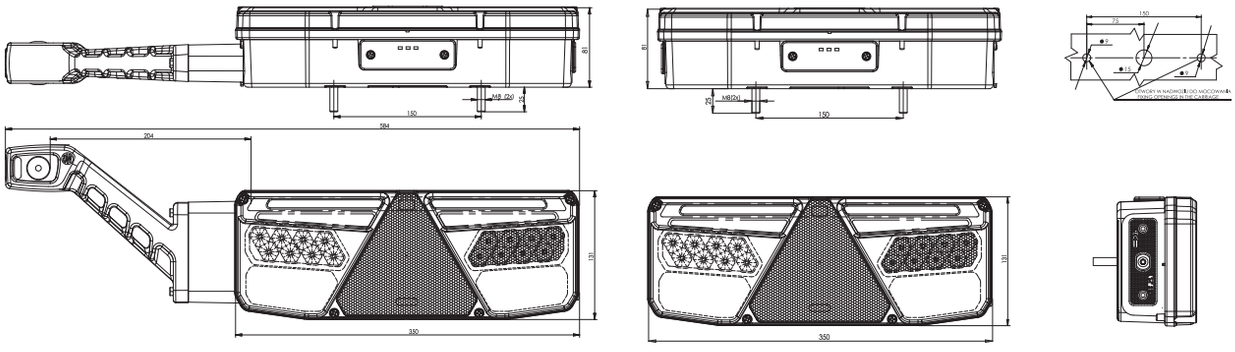

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W170 P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1181		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1181 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1181 O12		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1181 O12 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1181 O24		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1181 O24 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1182		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1182 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1182 O12		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1182 O12 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1182 O24		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1182 O24 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W170 P

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1183		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1183 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1183 012		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1183 012 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1183 024		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1183 024 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

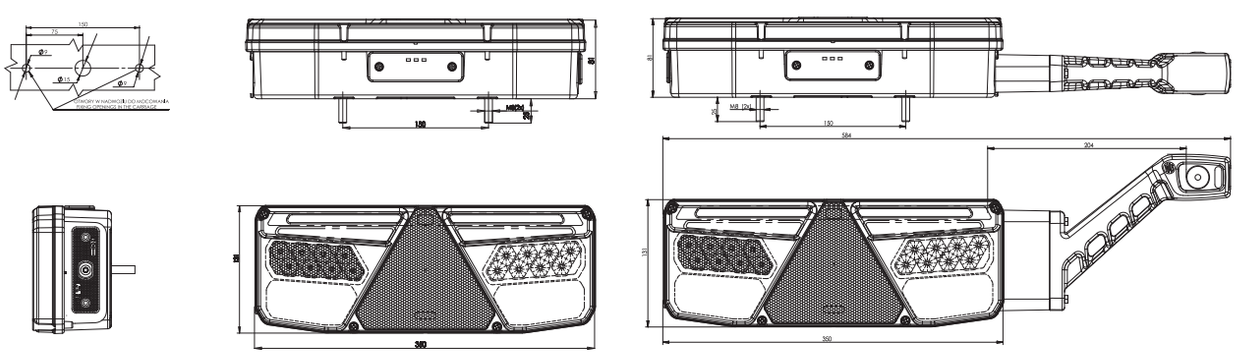

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W17ODD L

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1184 DD		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1184 DD /IP68		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1184 DD O12		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1184 DD O12 /IP68		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1184 DD O24		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1184 DD O24 /IP68		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1185 DD		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1185 DD /IP68		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1185 DD O12		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1185 DD O12 /IP68		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1185 DD O24		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1185 DD O24 /IP68		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W17ODD L

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1186 DD		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1186 DD /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1186 DD O12		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1186 DD O12 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1186 DD O24		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1186 DD O24 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

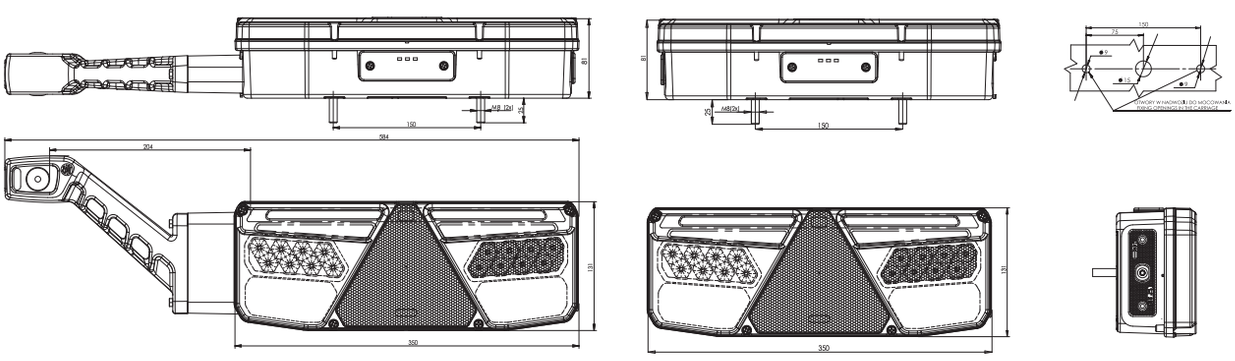

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W17ODD P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1187 DD		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1187 DD /IP68		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1187 DD O12		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1187 DD O12 /IP68		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1187 DD O24		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1187 DD O24 /IP68		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1188 DD		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1188 DD /IP68		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1188 DD O12		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1188 DD O12 /IP68		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1188 DD O24		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1188 DD O24 /IP68		2OOcm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W17ODD P

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1189 DD		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1189 DD /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1189 DD O12		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1189 DD O12 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1189 DD O24		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1189 DD O24 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

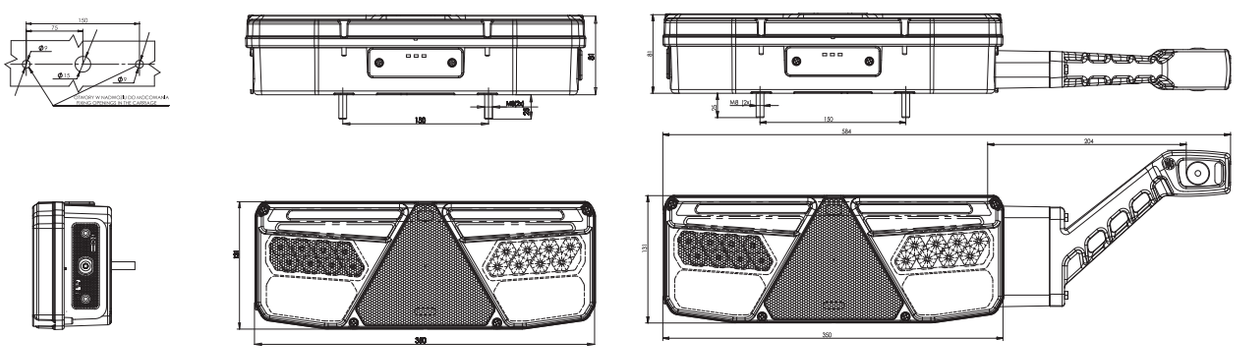

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W171 L

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1190		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1190 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1190 012		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1190 012 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1190 024		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1190 024 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1191		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1191 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1191 012		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1191 012 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1191 024		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1191 024 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W171 L

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1192		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1192 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1192 O12		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1192 O12 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1192 O24		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1192 O24 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

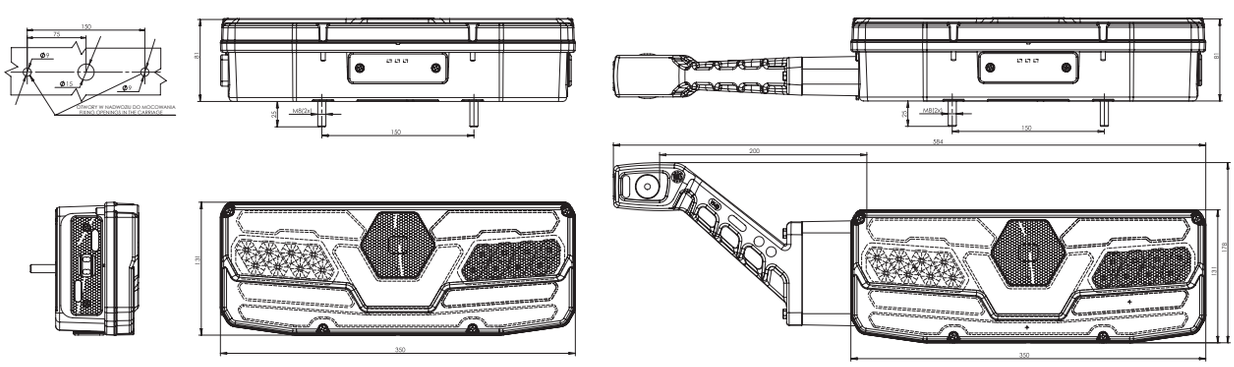

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W171 P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1193		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1193 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1193 O12		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1193 O12 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1193 O24		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1193 O24 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1194		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1194 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1194 O12		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1194 O12 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1194 O24		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1194 O24 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W171 P

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1195		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1195 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1195 O12		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1195 O12 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1195 O24		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1195 O24 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

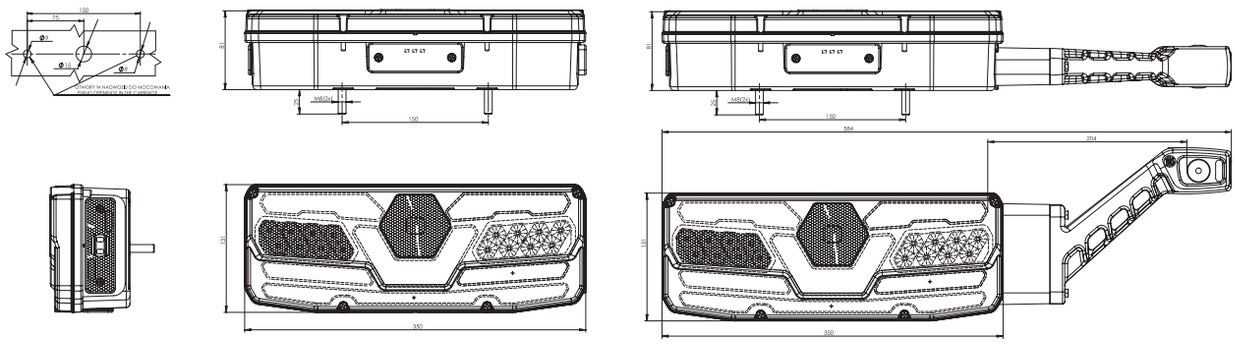

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W171DD L

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1196 DD		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1196 DD /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1196 DD O12		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1196 DD O12 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1196 DD O24		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1196 DD O24 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1197 DD		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1197 DD /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1197 DD O12		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1197 DD O12 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1197 DD O24		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1197 DD O24 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W171DD L

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1198 DD		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1198 DD /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1198 DD O12		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1198 DD O12 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1198 DD O24		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1198 DD O24 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

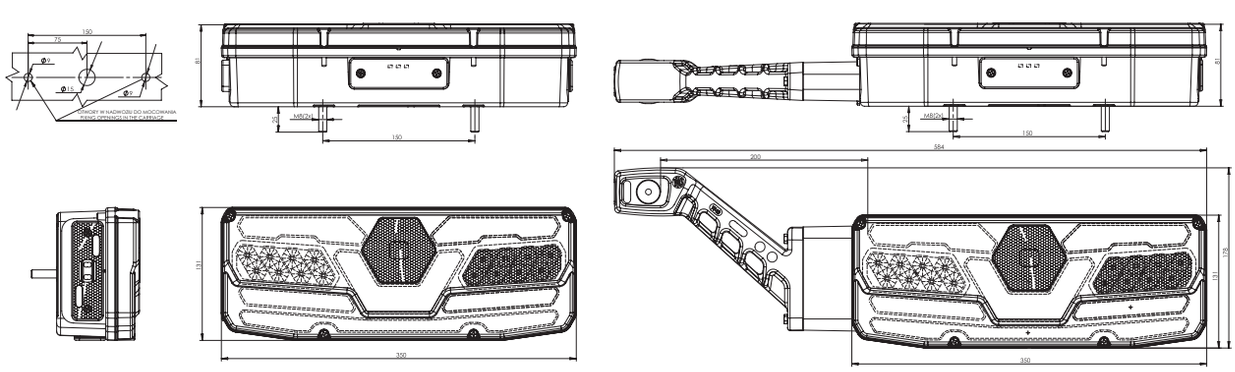

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W171DD P

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1199 DD		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1199 DD /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●			4
1199 DD O12		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1199 DD O12 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●			4
1199 DD O24		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1199 DD O24 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●			4
1200 DD		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1200 DD /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1200 DD O12		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1200 DD O12 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●		●	●	●	●	●		4
1200 DD O24		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4
1200 DD O24 /IP68		200cm YLY-S 6xO,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●		●	●	●	●	●		4

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

W171DD P

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu asembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	światło obrysowe marker light	światło cofania reversing light	odblask reflecting device	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło przeciwmgielne fog light	lampa pozycyjna W44 position lamp W44	lampa pozycyjna W48 position lamp W48	szt. pcs
1201 DD		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1201 DD /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V- 24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1201 DD 012		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1201 DD 012 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1201 DD 024		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5
1201 DD 024 /IP68		200cm YLY-S 6x0,75mm²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	●	●	●		●	5

W48 to światło obrysowe przednie i tylne oraz pozycyjne boczne
this clearance light front and rear and site position light

W44 to dodatkowe światło pozycyjne boczne
this additional site position light

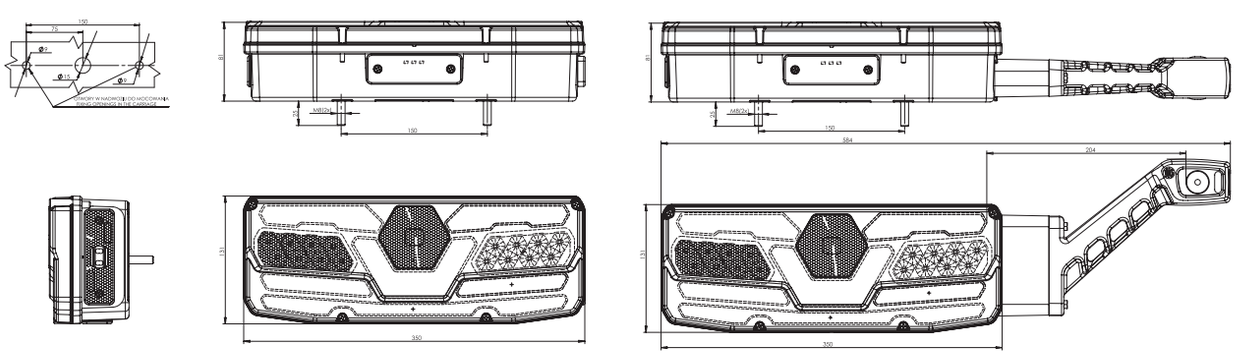

Ten produkt dostępny jest również ze złączem Schlemmer, TYCO, lub WAŚ. Chcąc zamówić produkt z odpowiednim złączem powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „SZ", „TYCO" lub „WAŚ" przy numerze katalogowym albo dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Schlemmer, TYCO or WAS connector. To order product with the proper connector, please remember to add the letters „SZ", „TYCO" or „WAS" to the part number, or add a remark „Schlemmer connector", „TYCO connector" or „WAS connector" for a proper connection.

W179

lampa zespolona tylna
multifuncional rear lamp
IP56/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	światło pozycyjne position light	odblask reflecting device	szt. pcs
1251		22cm YLY-S	LED	UNIVERSAL	12V	24V	●	●	●	50

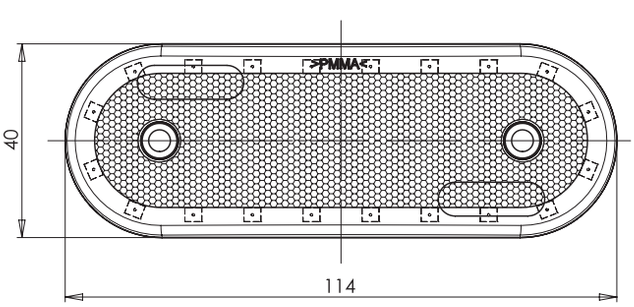



LAMPA W POŁOŻENIU PIONOWYM
THE LAMP IN A VERTICALL POSITION



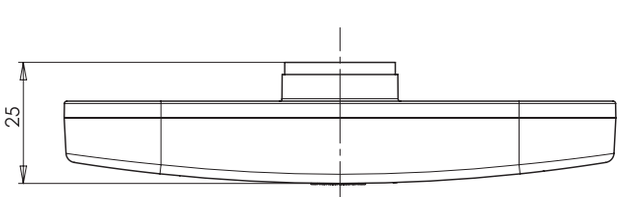

WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I

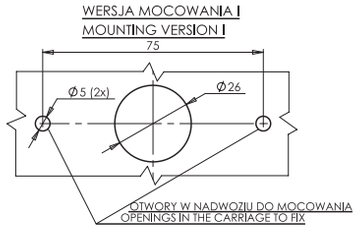

Notatki
Notes

more on: **www.was.eu**

Lampy zespolone przednie
Multifunctional front lamps

2-funkcyjna ze światłem o efekcie neonu /
2 function with neon efect light **W169**

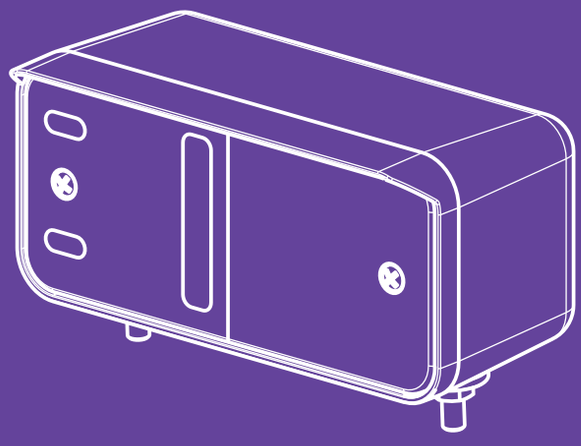

6 serie lamp/lamp series
11 lamp/lamps

WO6L, WO7P

strona/page **1**

W43

2

WO6DL, WO7DP

3

WO6DŻL, WO7DŻP

4

W90

5

W169

6

WO6L, WO7P

lampa zespolona przednia
multifuncional front lamp

IP54

E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycja position light	kierunkowskaz przód front indicator	kierunkowskaz bok side indicator indicator	klosz lampy lens	szt. pcs
42	WO6L			BULB	LEFT	12V or 24V	●	●	●		40
43	WO7P			BULB	RIGHT	12V or 24V	●	●	●		40
44	WO6L WO7P				UNIVERSAL					●	150

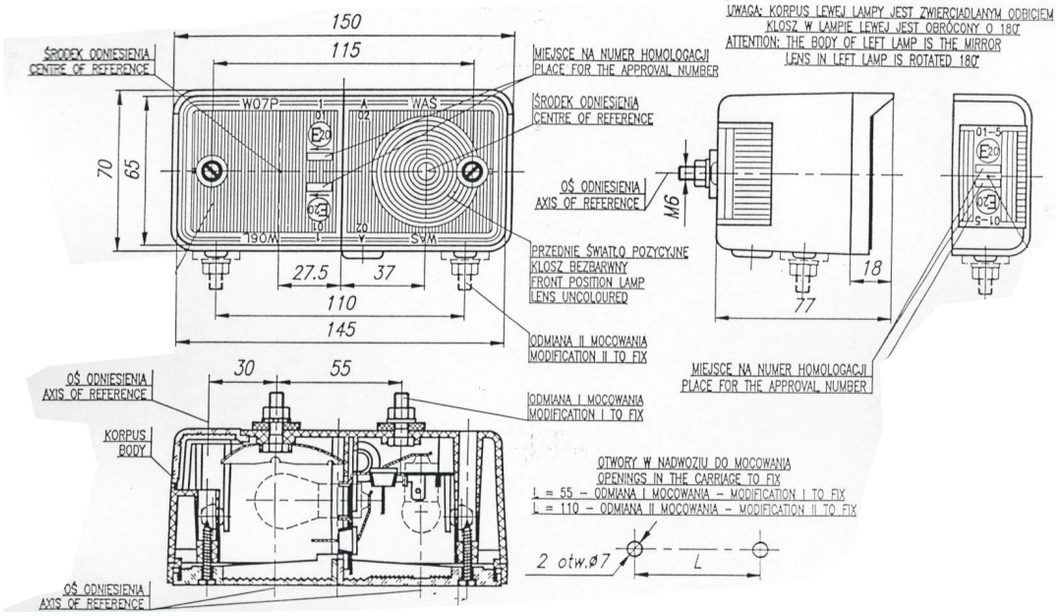

lampa zespolona przednia
multifuncional front lamp

IP66/68

W43

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycja position light	kierunkowskaz indicator	szt. pcs
215		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V	●	●	24
216		38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	24V	●	●	24

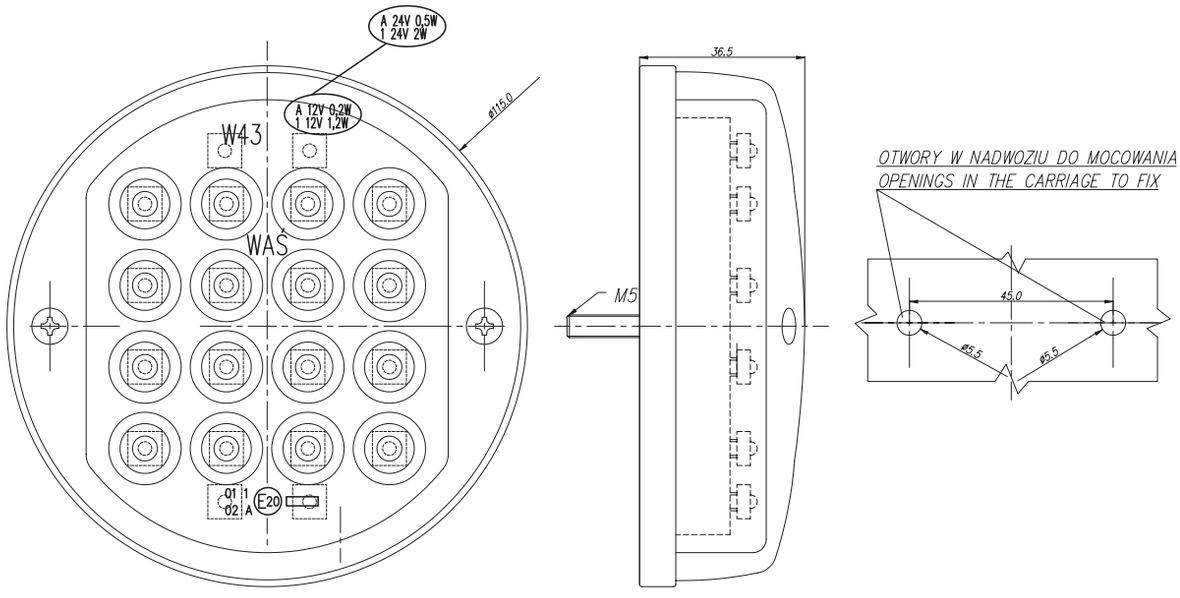

WO6DL, WO7DP

lampa zespolona przednia
multifuncional front lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycja position light	kierunkowskaz przód front indicator	kierunkowskaz bok side indicator indicator	szt. pcs
489	WO6DL		185cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
491	WO7DP		185cm YLY-S 4xO,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40

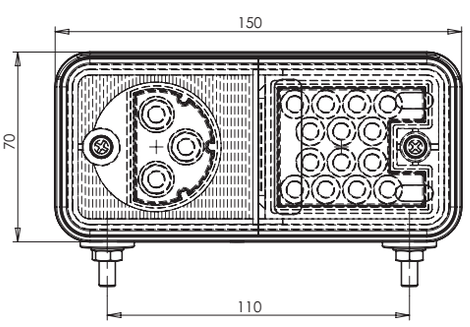





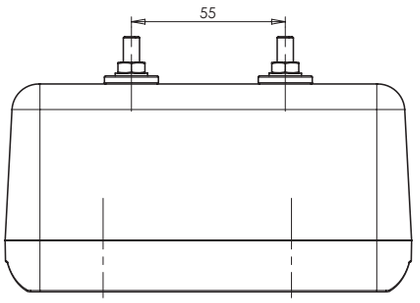

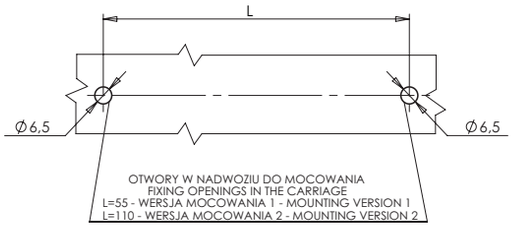

WO6DŻL, WO7DŻP

lampa zespolona przednia
multifuncional front lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycja position light	kierunkowskaz przód front indicator	kierunkowskaz bok side indicator indicator	szt. pcs
490	WO6DŻL		185cm YLY-S 4xO,75mm²	BULB LED	LEFT	12V or 24V	●	●	●	40
492	WO7DŻP		185cm YLY-S 4xO,75mm²	BULB LED	RIGHT	12V or 24V	●	●	●	40

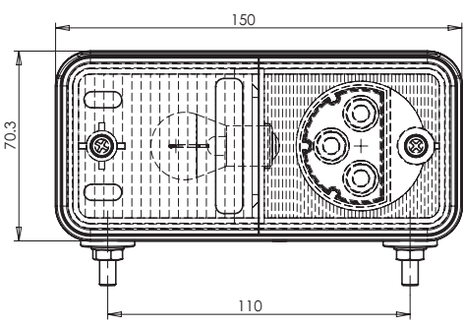





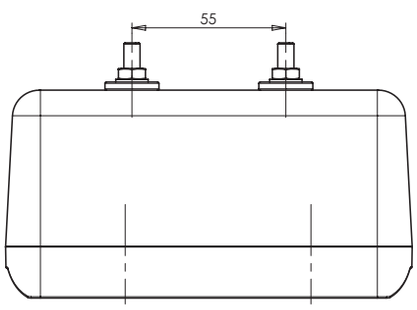

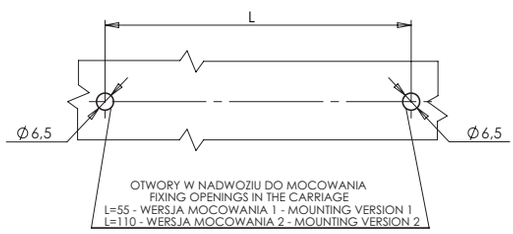

W90

lampa zespolona przednia
multifuncional front lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycja position light	kierunkowskaz przód front indicator	szt. pcs
707		200cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	20

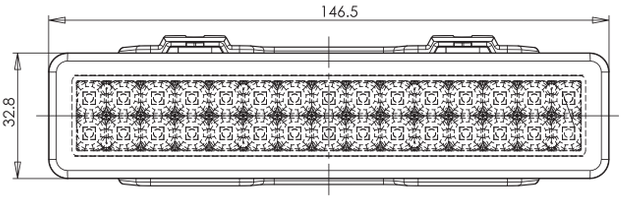



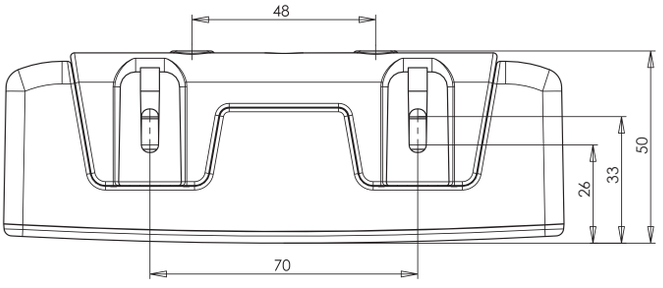

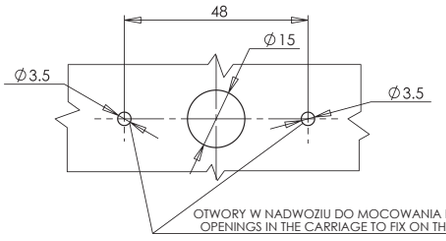

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA NA TYLNEJ ŚCIANIE
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX ON THE BACK WALL

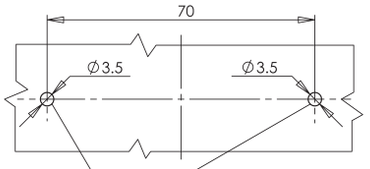

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA NA GÓRNEJ ŚCIANIE
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX ON THE TOP WALL

lampa zespolona przednia
multifuncional front lamp
IP66/68

W169

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycja position light	kierunkowskaz przód front indicator	szt. pcs
1177		200cm YLY-S 3xO,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	15
1177/1		WAŚ 5-pin	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	15









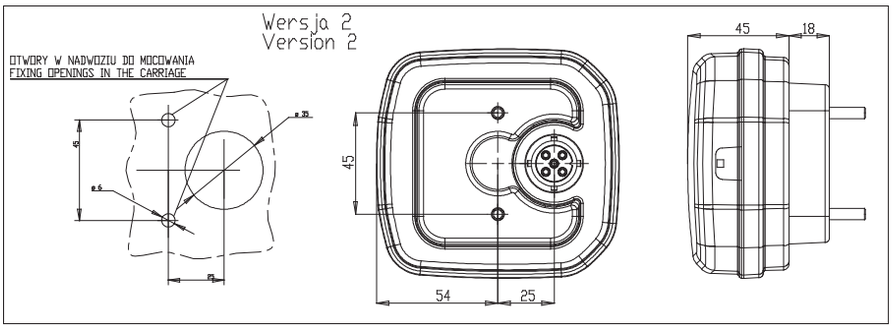



Lampy robocze
Work lamps

Nowe serie lamp /
New lamp series

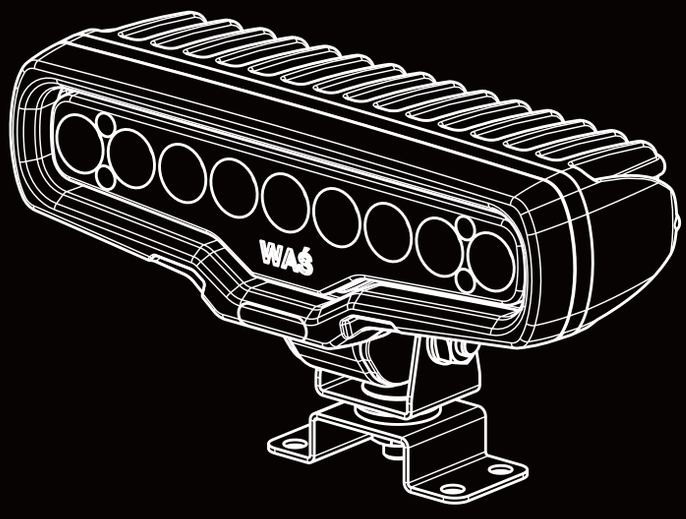

26 serii lamp/lamp series
117 lamp/lamps

W78

strona/page **1**

W81

2

W81 z wyłącznikiem / with on-off stitch

3

W82

5

W82 z wyłącznikiem / with on-off stitch

6

W113

8

W123

9

W129

10

W130

11

W136

12

W143

13

W144

14

W162 7000

15

W163 5000

16

W164

17

W165

18

W166

19

W167

20

W143/70

21

W144/70

22

W130 7000

23

W144 6000

24

W162 5000

25

W163 4000

26

W130 8000

27

W163 2000

28

W78

lampa robocza
work lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło cofania reversing light	światło skupione focused light	światło rozproszone dispersed light	szt. pcs
561		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		12
562		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	12
562AR		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	12

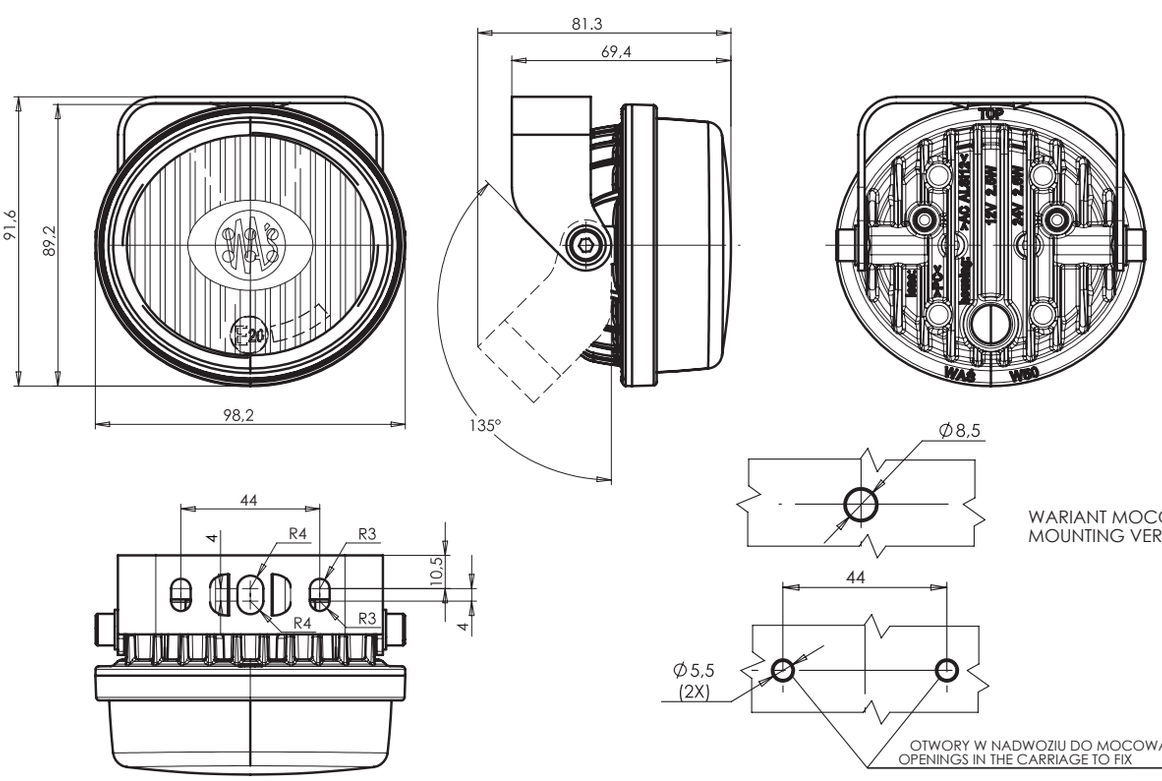

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W81

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło cofania reversing light	przewód zwykły round cable	spirala spiral cable	magnes magnetic mount	wtyczka cigarette lighter plug	szt. pcs
683		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				16
683/HV		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	40V-60V	●		●				16
683.1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
683.2		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
683.3		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
683.4		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
685		250cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				16
687		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				16
687/HV		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	40V-60V	●		●				16
687.1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
687.2		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
687.3		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
687.4		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
689		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				16

W81

lampa robocza
work lamp
IP66/68

z wyłącznikiem
with on/off switch

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło cofania reversing light	przewód zwykły round cable	spirala spiral cable	magnes magnetic mount	wtyczka cigarette lighter plug	szt. pcs
684		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				11
684.1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
684.2		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
684.3		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
684.4		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
686		250cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				11
688		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				11
688.1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
688.2		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
688.3		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
688.4		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
690		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				11

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W81

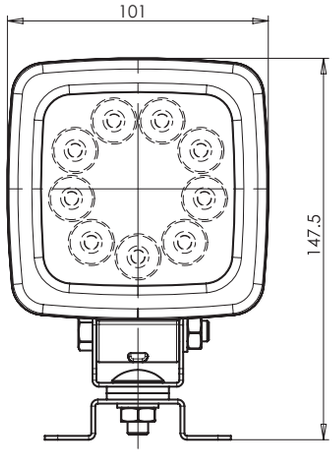

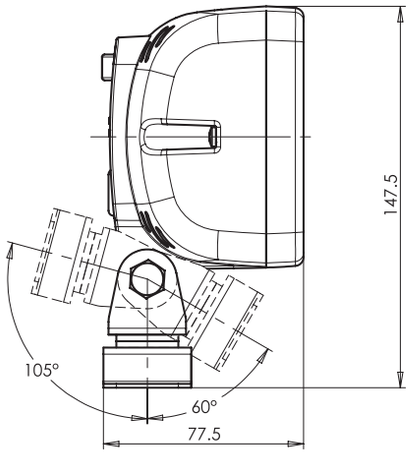

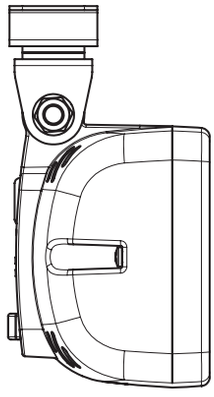

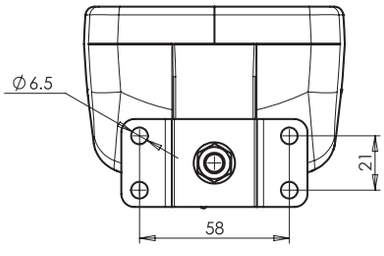

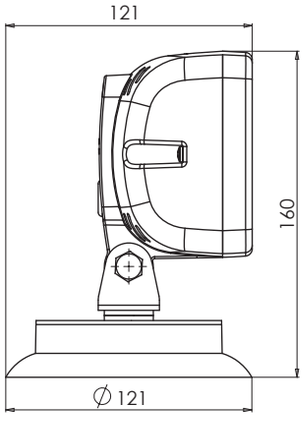

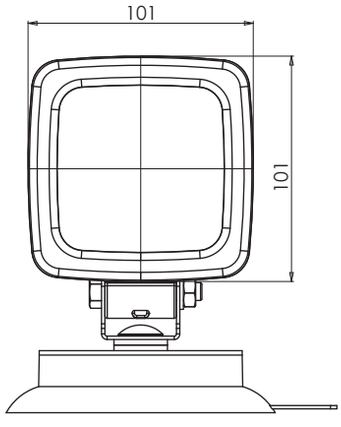

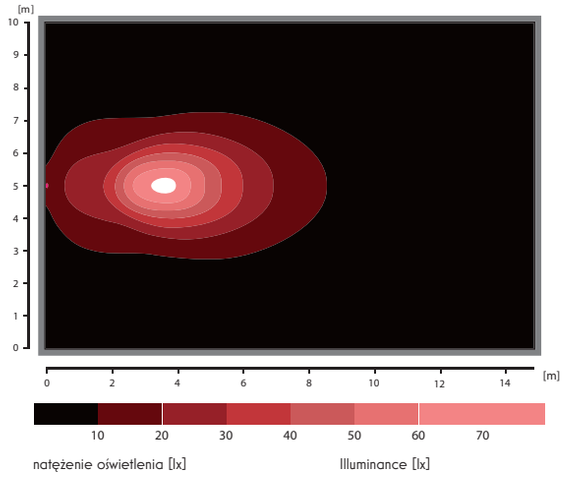

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

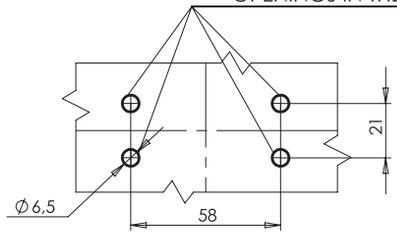

W82 lampa robocza
work lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło cofania reversing light	przewód zwykły round cable	spirala spiral cable	magnes magnetic mount	wtyczka cigarette lighter plug	szt. pcs
691		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				16
691/HV		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	40V-60V	●		●				16
691.1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
691.2		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
691.3		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
691.4		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
693		250cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				16
695		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				16
695/HV		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	40V-60V	●		●				16
695.1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
695.2		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
695.3		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
695.4		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
697		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				16

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W82

z wyłącznikiem
with on/off switch

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło cofania reversing light	przewód zwykły round cable	spirala spiral cable	magnes magnetic mount	wtyczka cigarette lighter plug	szt. pcs
692		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				11
692.1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
692.2		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
692.3		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
692.4		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
694		250cm YLY-S 3x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				11
696		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●				11
696.1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●		8
696.2		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		●	●	8
696.3		300cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
696.4		700cm QLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	●	●	8
698		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●				11

W82 lampa robocza
work lamp
IP66/68

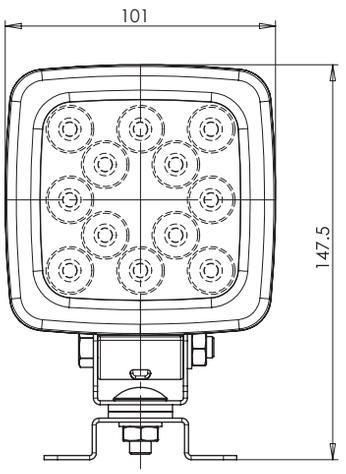

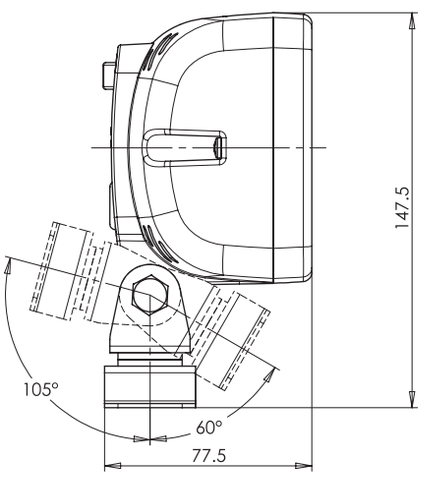

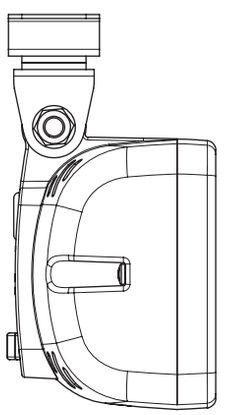

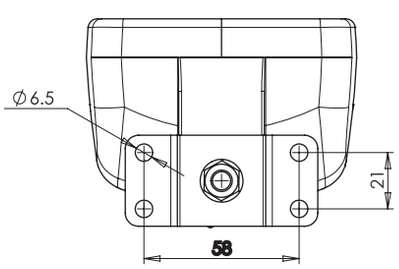

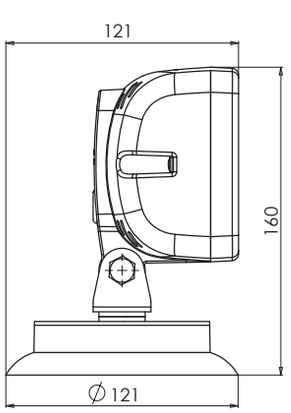

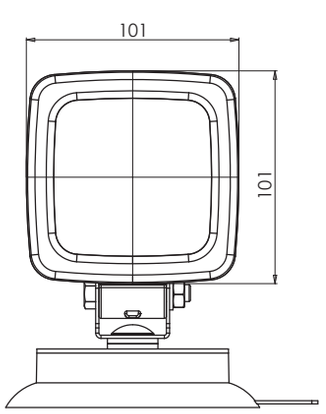

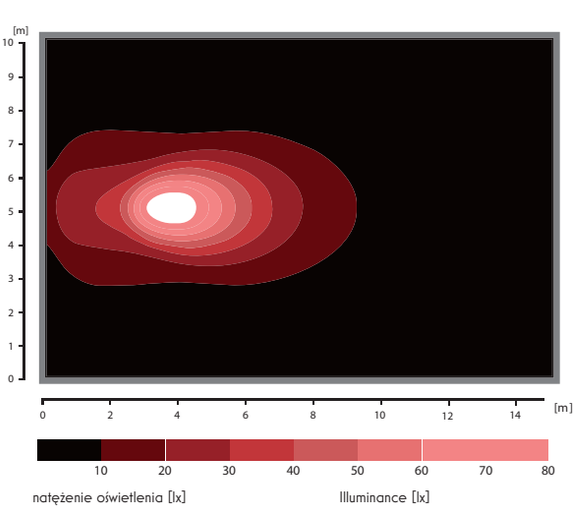

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

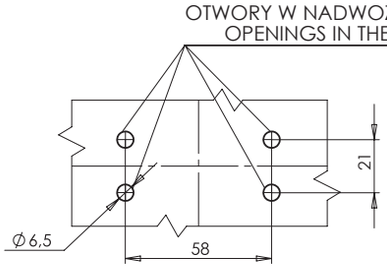

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W113

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	szt. pcs
807		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	16





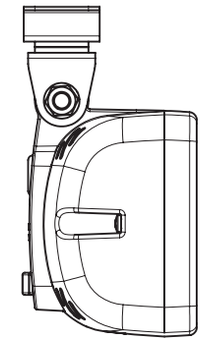

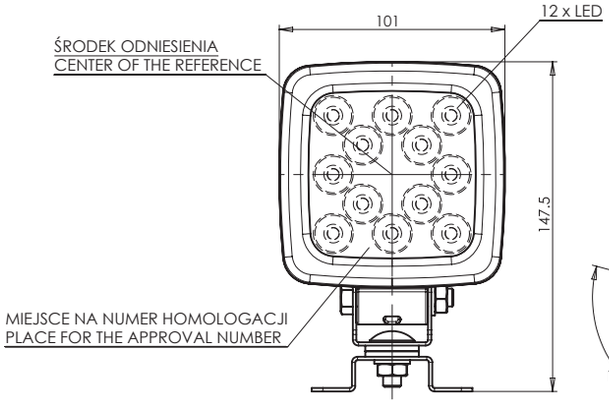

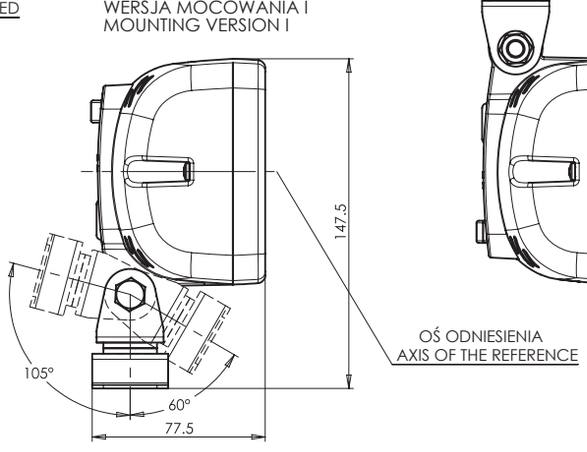

W123

lampa robocza
work lamp

IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	szt. pcs
865		245cm YLY-S 2xO.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	13

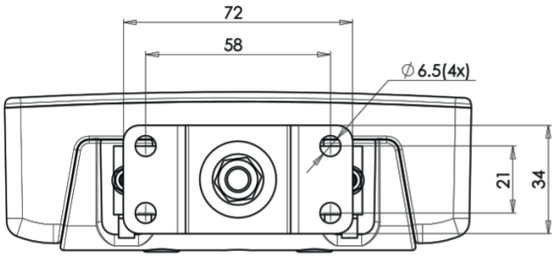

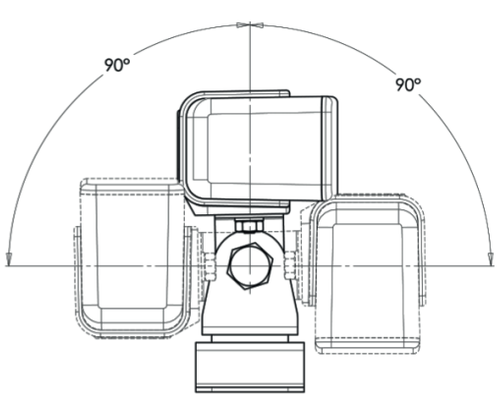

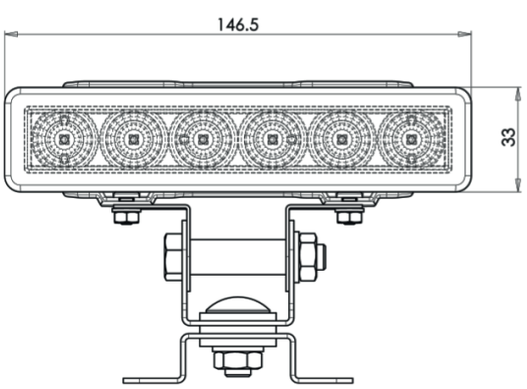

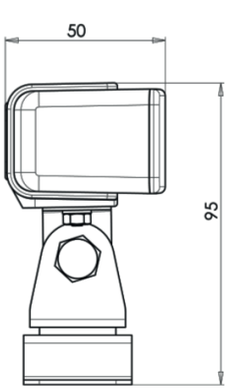

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W129

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło skupione focused light	światło rozproszone diffused light	zwykły przewód round cable	ze złączem Superseal with connector Superseal	szt. pcs
976		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●		9
976/1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	9
977		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		9
977/1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	9





światło rozproszone / diffused light

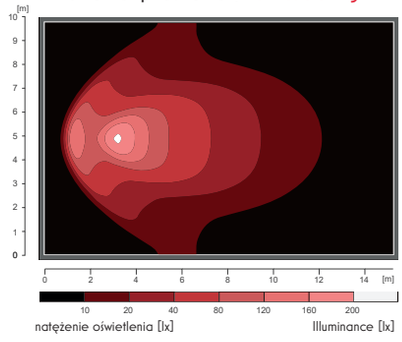





światło skupione / focused light

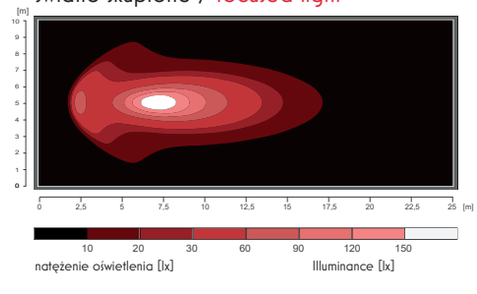

W130

lampa robocza
work lamp

IP66/68

ZŁOTY MEDAL ETP 2016

E 20

numer katalogowy catalogue number	foto photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło skupione focused light	światło rozproszone diffused light	przewód zwykły round cable	przewód ze złączem Superseal cable with connector Superseal	szt. pcs
978		25Ocm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●		9
978/1		25Ocm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	9
979		25Ocm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		9
979/1		25Ocm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	9





światło rozproszone / diffused light







światło skupione / focused light

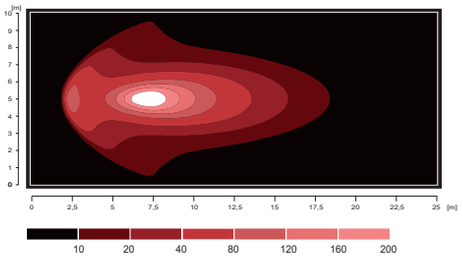

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W136

E 20

numer katalogowy catalogue number	foto photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło skupione focused light	światło rozproszone diffused light	przewód zwykły round cable	przewód ze złączem Superseal cable with connector Superseal	szt. pcs
1078		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●		10
1078/1		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	10
1079		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		10
1079/1		250cm YLY-S 2x1,5mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	10

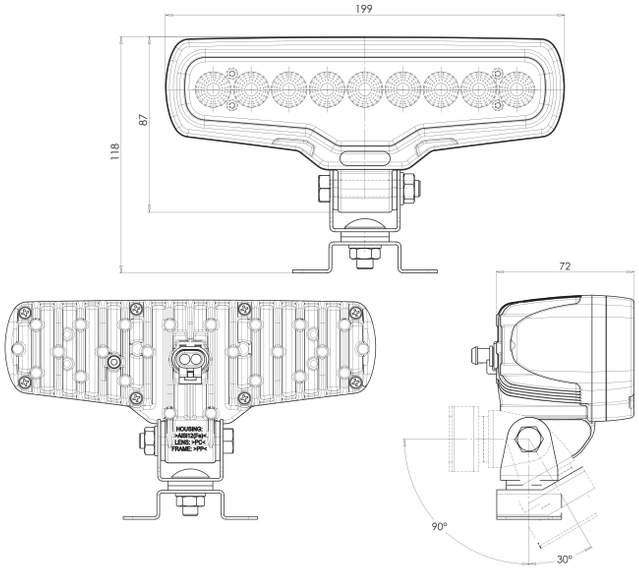

światło rozproszone / diffused light

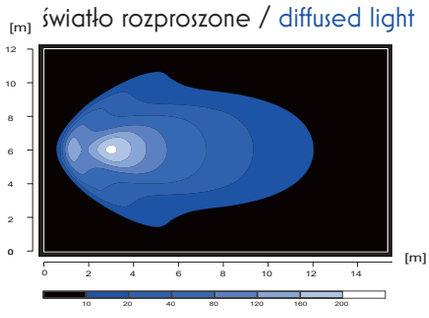

światło skupione / focused light

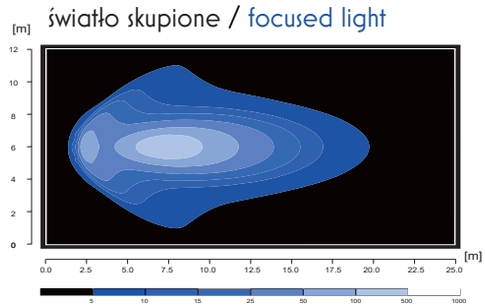

W143

lampa robocza
work lamp

IP66/68

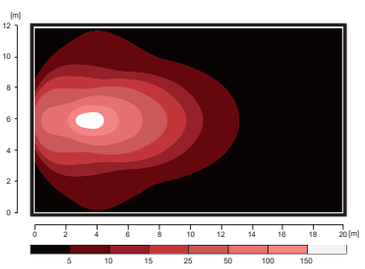

numer katalogowy catalogue number	foto photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	przewód zwykły round cable	przewód ze złączem Superseal cable with connector Superseal	przewód ze złączem Deutsch cable with connector Deutsch	szt. pcs
1084		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●			9
1084/I		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		9
1084/II		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	9

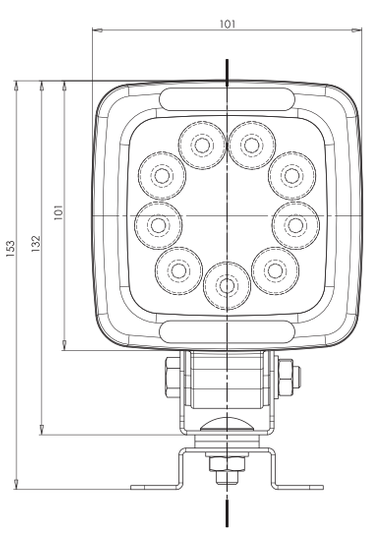

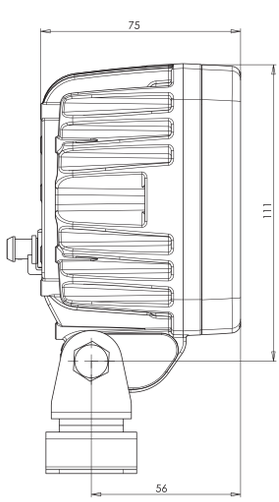

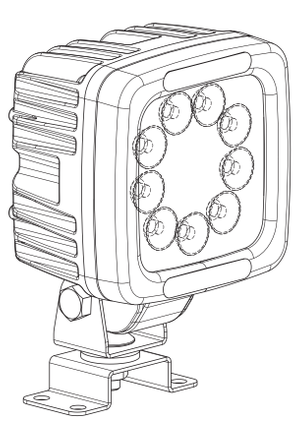

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W144

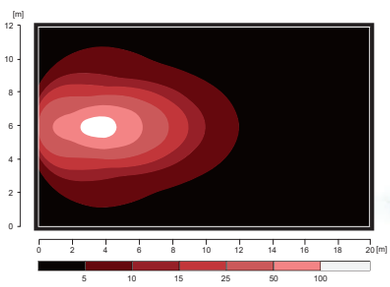

numer katalogowy catalogue number	foto photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	przewód zwykły round cable	przewód ze złączem Superseal cable with connector Superseal	przewód ze złączem Deutsch cable with connector Deutsch	szt. pcs
1086		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●			9
1086/1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		9
1086/11		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	9

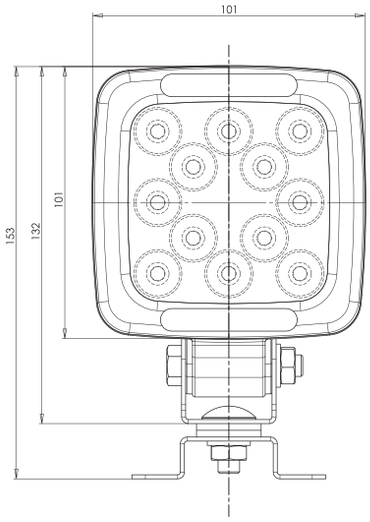

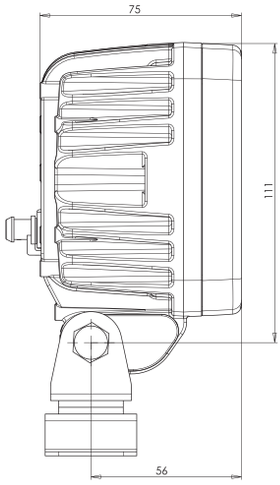

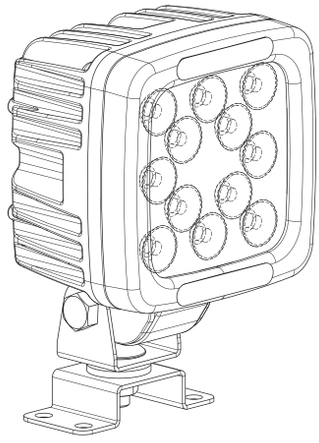

W162 7000

lampa robocza
work lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy / catalogue number	zdjęcie / photo	przewód / złącze / cable / wires / connector	źródło światła / light source	strona montażu / assembly side	napięcie pracy / voltage	światło robocze / work light	światło rozproszone / diffused light	światło skupione / focused light	szt. / pcs
1153		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		9
1153/1		Superseal + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		9
1153/11		Deutsch + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		9
1154		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	9
1154/1		Superseal + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	9
1154/11		Deutsch + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	9

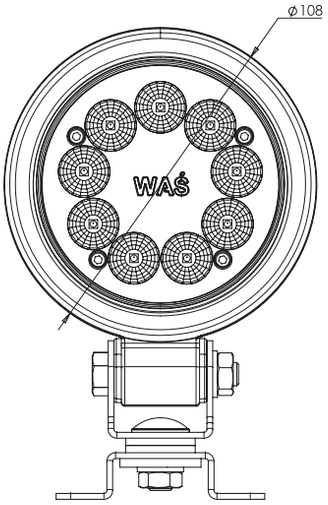

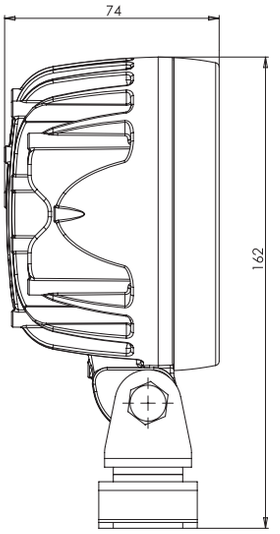

światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light

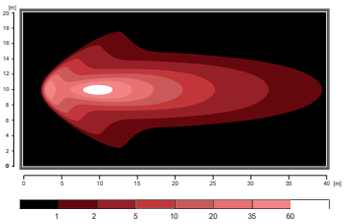

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W163 5000

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
1155		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		13
1156		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	13

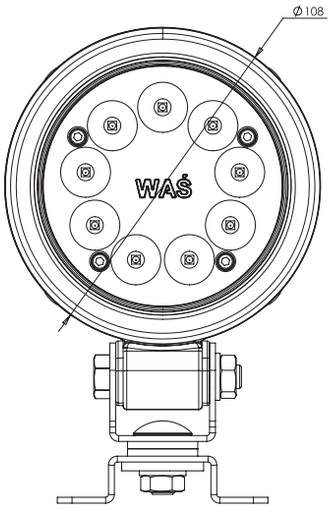

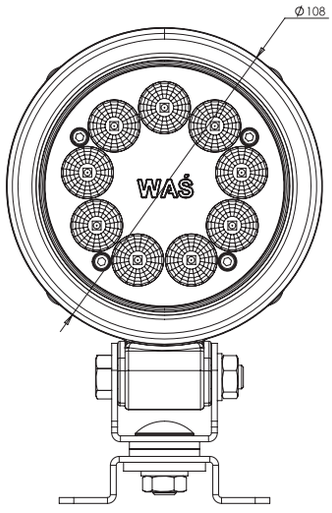

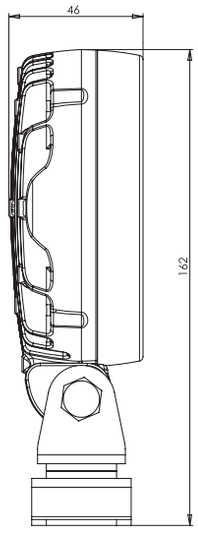

światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light



W164

lampa robocza
work lamp
IP66/68

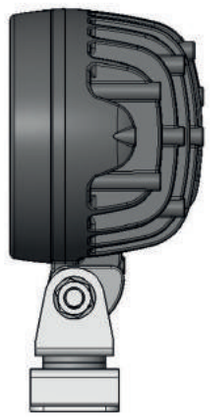

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
1157		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		1
1157/1		Superseal + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		1
1157/11		Deutsch + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		1
1158		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	1
1158/1		Superseal + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	1
1158/11		Deutsch + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	1

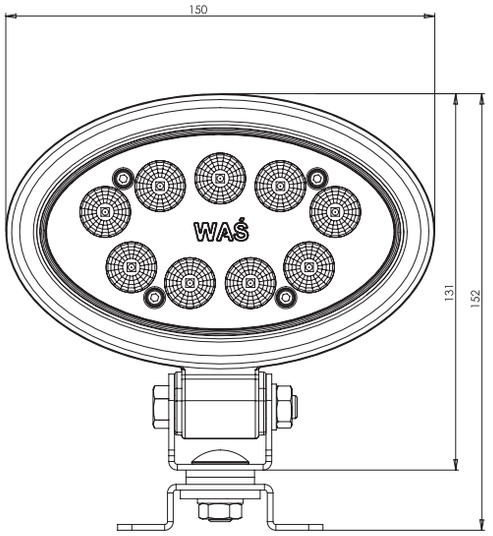

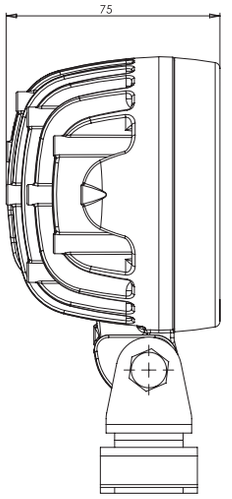

W165

lampa robocza
work lamp
IP66/68

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
1159		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		1
1160		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	1

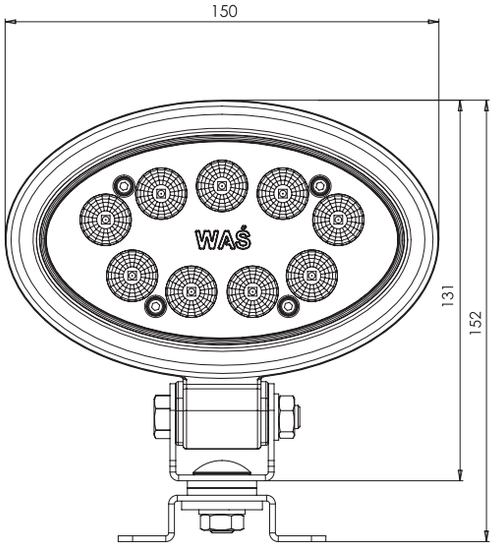



W166

lampa robocza
work lamp
IP66/68

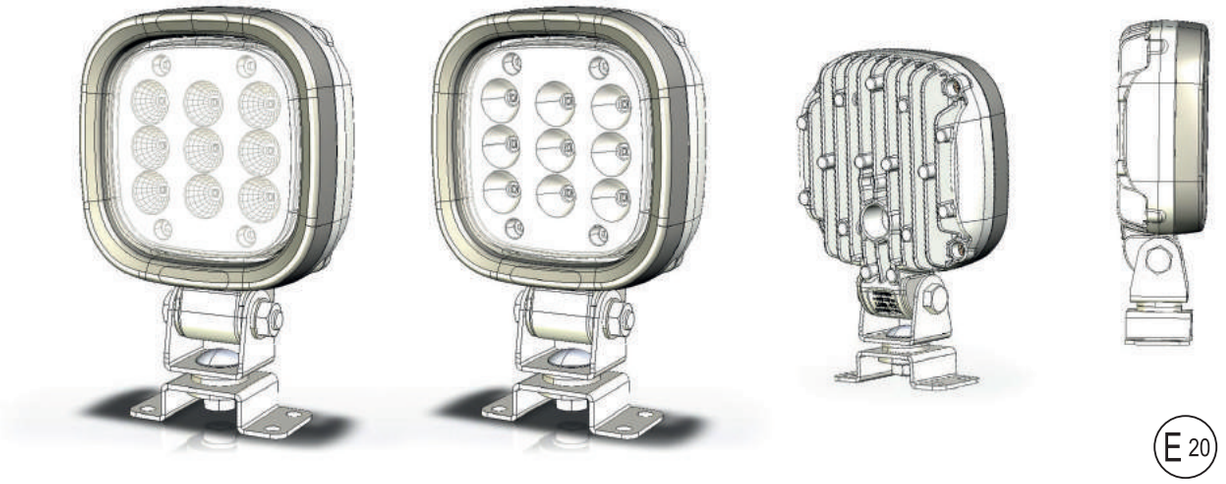

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
1161		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●	●		1
1162		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-7OV	●		●	1

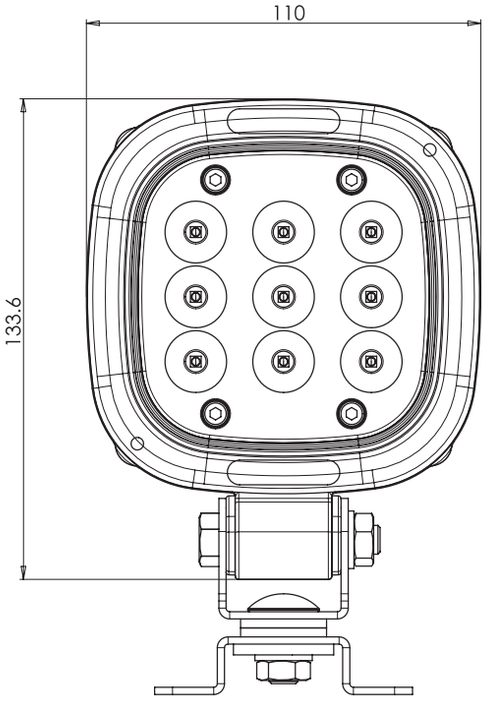

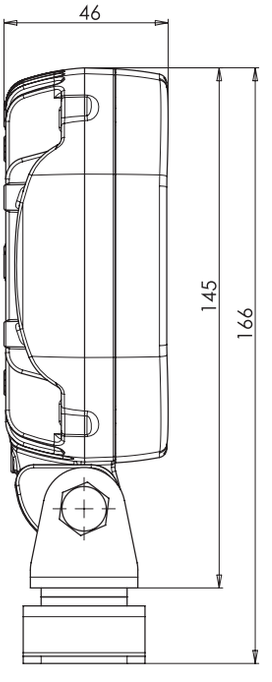

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W167

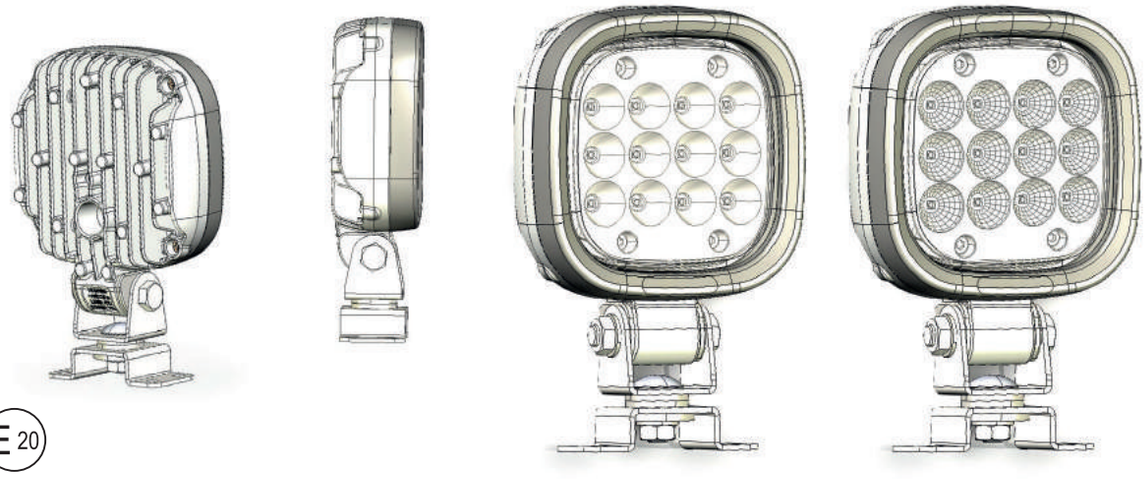

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
1163		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		1
1164		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	1

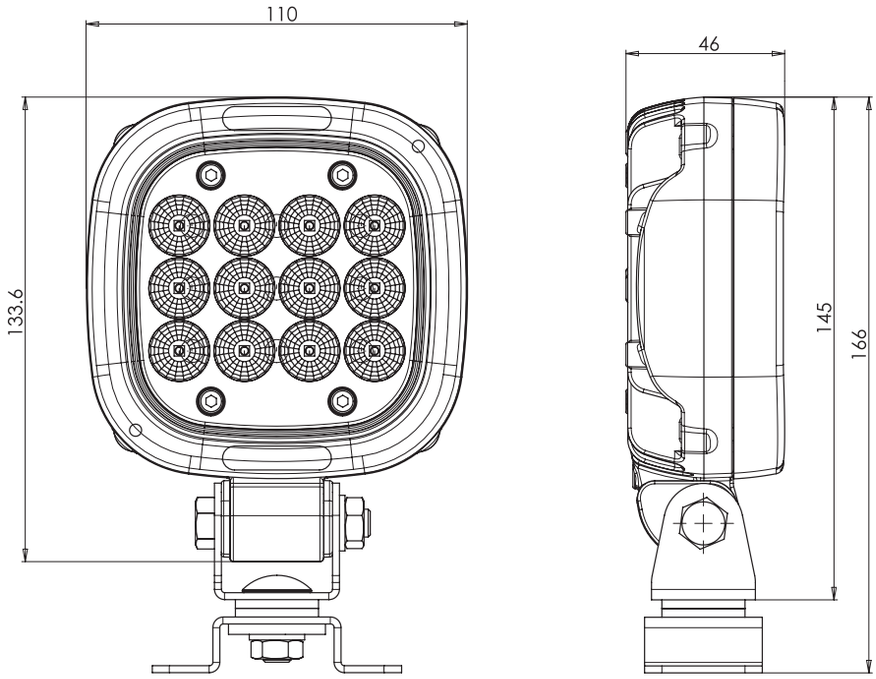

W143/70

lampa robocza
work lamp
IP66/68

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	przewód zwykły round cable	przewód ze złączem Superseal cable with connector Superseal	przewód ze złączem Deutsch cable with connector Deutsch	szt. pcs
1205		250cm YLY-5 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●			9
1205/1		250cm YLY-5 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●		9
1205/1		250cm YLY-5 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●			●	9

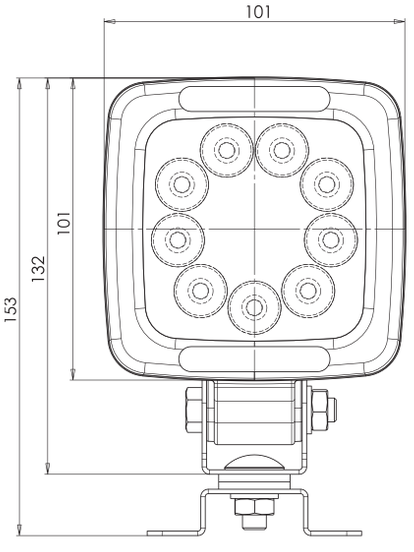

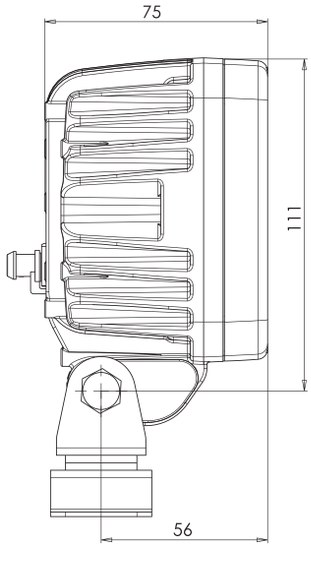

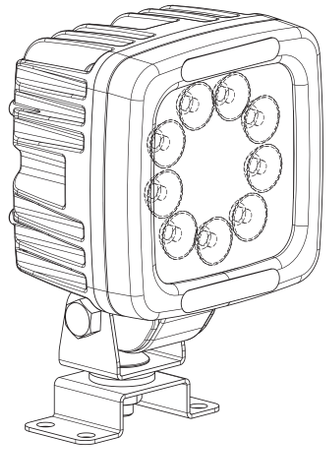

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W144/70



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	przewód zwykły round cable	przewód ze złączem Superseal cable with connector Superseal	przewód ze złączem Deutsch cable with connector Deutsch	szt. pcs
1206		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●			9
1206/1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●		9
1206/1		250cm YLY-S 2x0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●			●	9

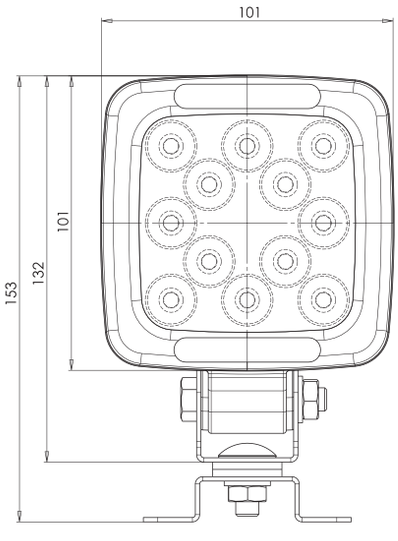

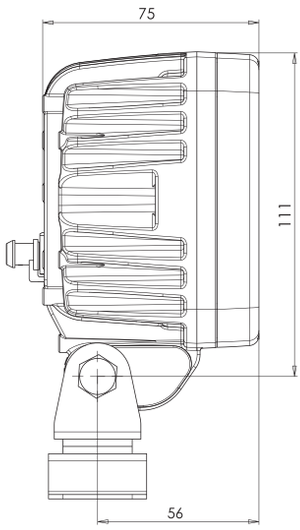

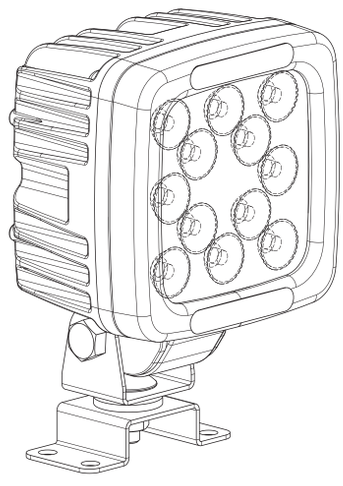

W130 7000

lampa robocza
work lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy / catalogue number	zdjęcie / photo	przewód / złącze / cable / wires / connector	źródło światła / light source	strona montażu / assembly side	napięcie pracy / voltage	światło robocze / work light	światło rozproszone / diffused light	światło skupione / focused light	szt. / pcs
1207		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		9
1207/1		Superseal + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		9
1208		25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	9
1208/1		Superseal + 25Ocm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	9





światło rozproszone / diffused light







światło skupione / focused light

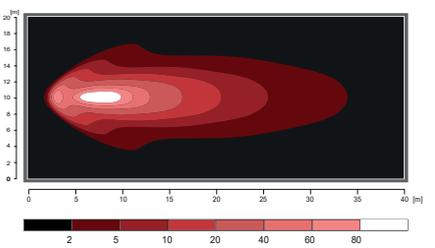

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W144 6000

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	szt. pcs
1209		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	9
1209/1		Superseal + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	9
1209/11		Deutsch + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	9

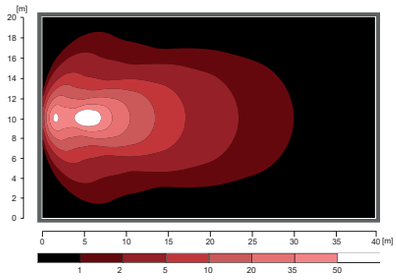

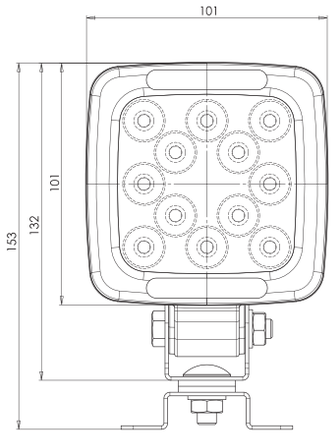

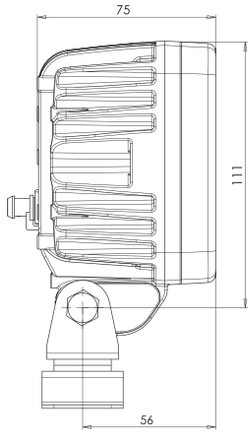

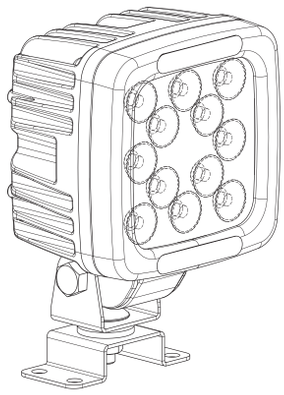

W162 5000

lampa robocza
work lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy / catalogue number	zdjęcie / photo	przewód / złącze / cable / wires / connector	źródło światła / light source	strona montażu / assembly side	napięcie pracy / voltage	światło robocze / work light	światło rozproszone / diffused light	światło skupione / focused light	szt. / pcs
1210		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		9
1210/I		Superseal + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		9
1210/II		Deutsch + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		9
1211		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	9
1211/I		Superseal + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	9
1211/II		Deutsch + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	9

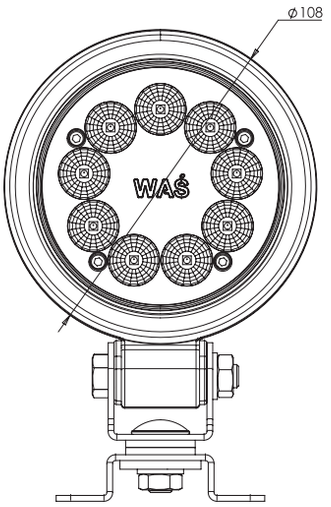

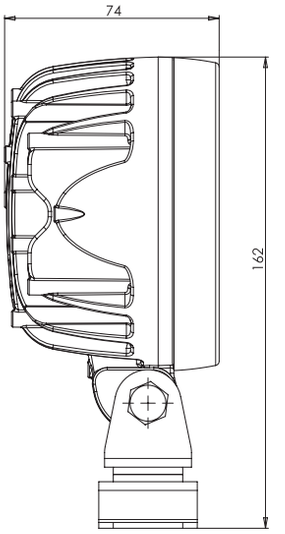

światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light

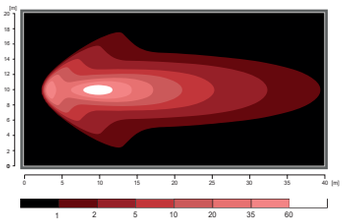

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W163 4000

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
1212		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		13
1213		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	13

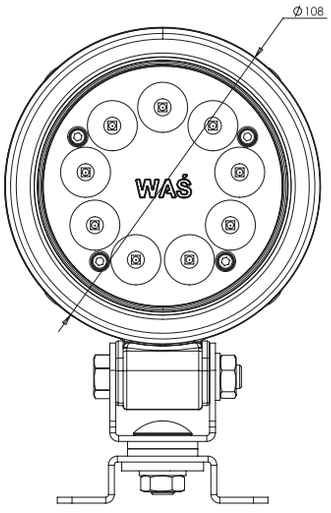

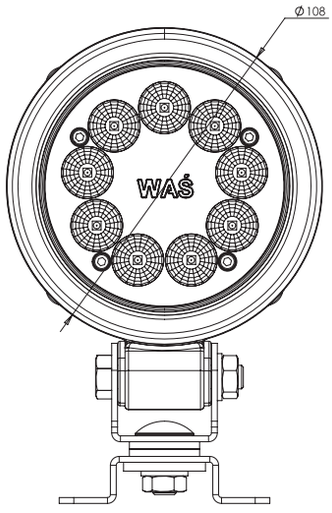

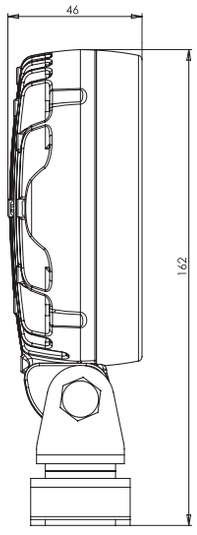

światło rozproszone / diffused light



światło skupione / focused light

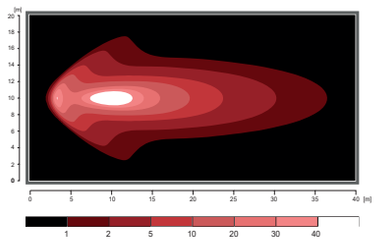

W130 8000

lampa robocza
work lamp
IP66/68

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	światło skupione focused light	szt. pcs
1214		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		9
1214/1		Superseal + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●	●		9
1215		250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	9
1215/1		Superseal + 250cm FLRYY 2x1,5mm² z ADR	LED	UNIVERSAL	12V-70V	●		●	9





światło rozproszone / diffused light







światło skupione / focused light

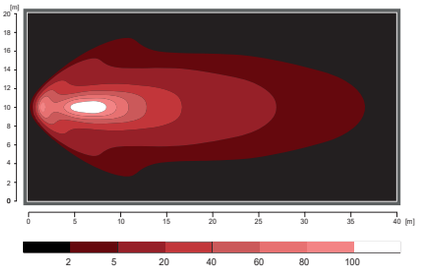

lampa robocza
work lamp
IP66/68

W163 2000

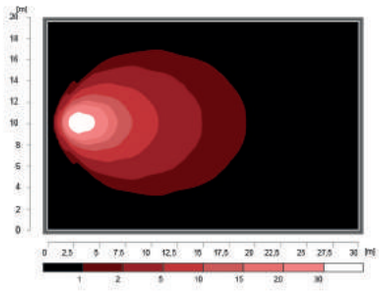

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód / złącze cable / wires / connector	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło robocze work light	światło rozproszone diffused light	szt. pcs
1216		250cm FLRYY 2xO.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	13

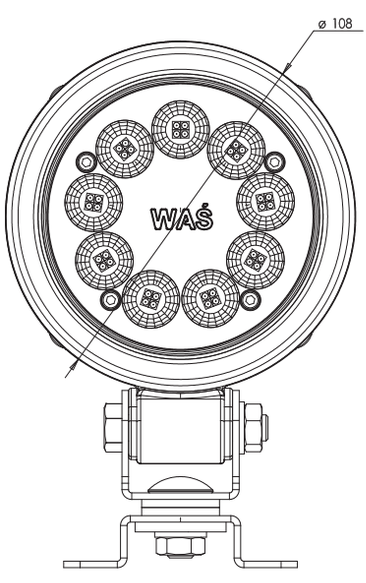

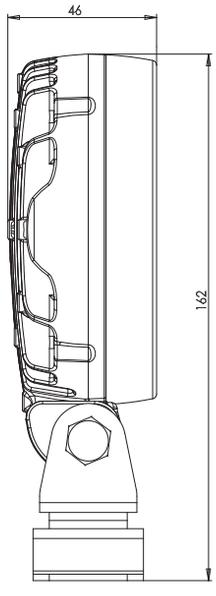

more on: **www.was.eu**

Gotowe systemy kablowe i inne akcesoria

Cable harnesses and other accessories

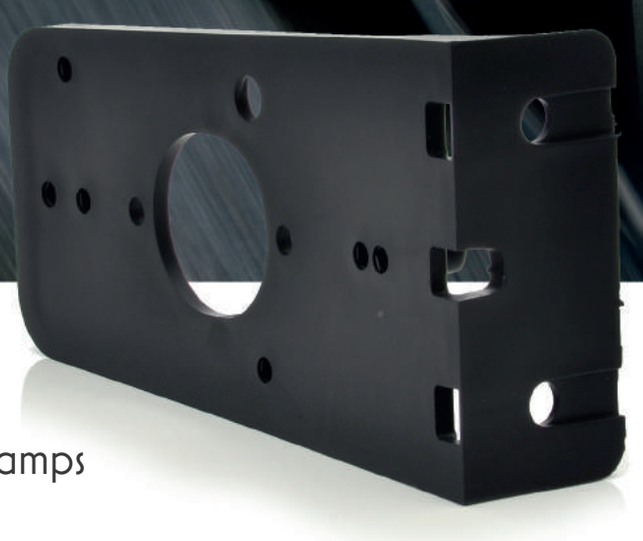

zawias uniwersalny do lamp obrysowych /
universal mounting bracket for clearance lamps

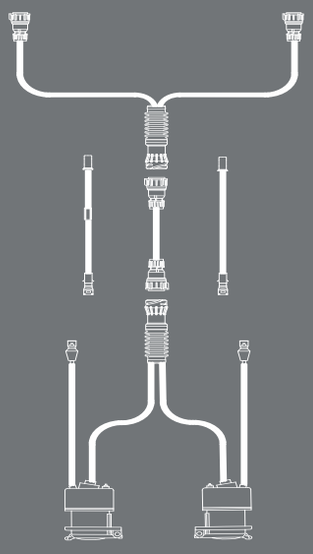

27 innych akcesoriów/other accessories
29 systemów kablowych/cable harnesses

O1

strona/page **1**

O2

2

zawias uniwersalny
universal mounting bracket

3

pierścienie ozdobne
decorative rings

4

SM1 flasher
1 channel

5

SM1 flasher
2 channels

7

LED module
obciążenie świateł / load for lights



9

Systemy do naczep i przyczep /
Systems for semi-trailers and trailers

10

Systemy Agro /
Agro systems

12

Systemy do przyczepek /
Systems for small trailers

15

01 obciążenie światła kierunku jazdy
light load direction

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	opis specification	szt. pcs
493		100cm YLY-S 2x0,75mm²	UNIVERSAL	12V-24V	jednokanałowe / single channel	20

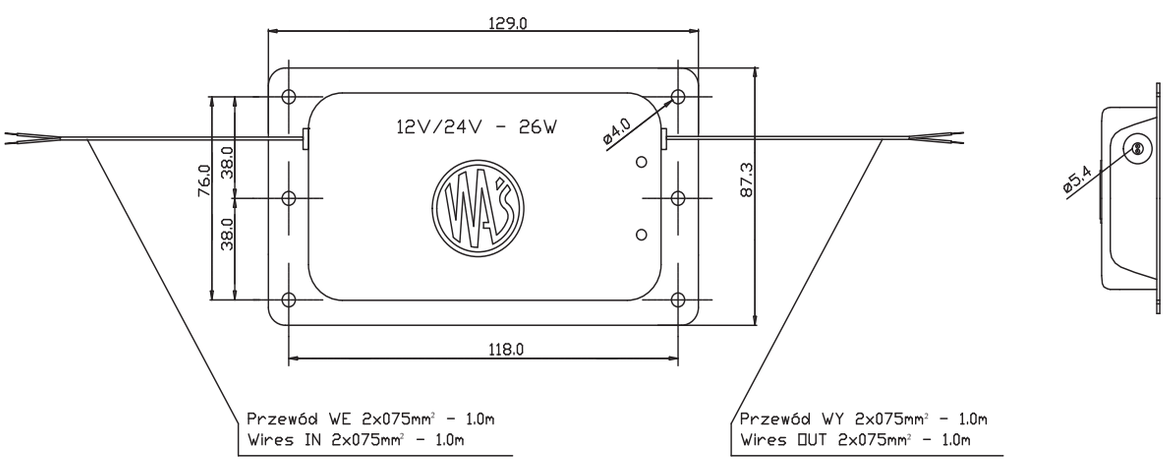



obciążenie światła kierunku jazdy
light load direction

02

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	opis specification	szt. pcs
494		200cm YLY-S 2x0,75mm²	UNIVERSAL	12V-24V	dwukanałowe / dual channel	20

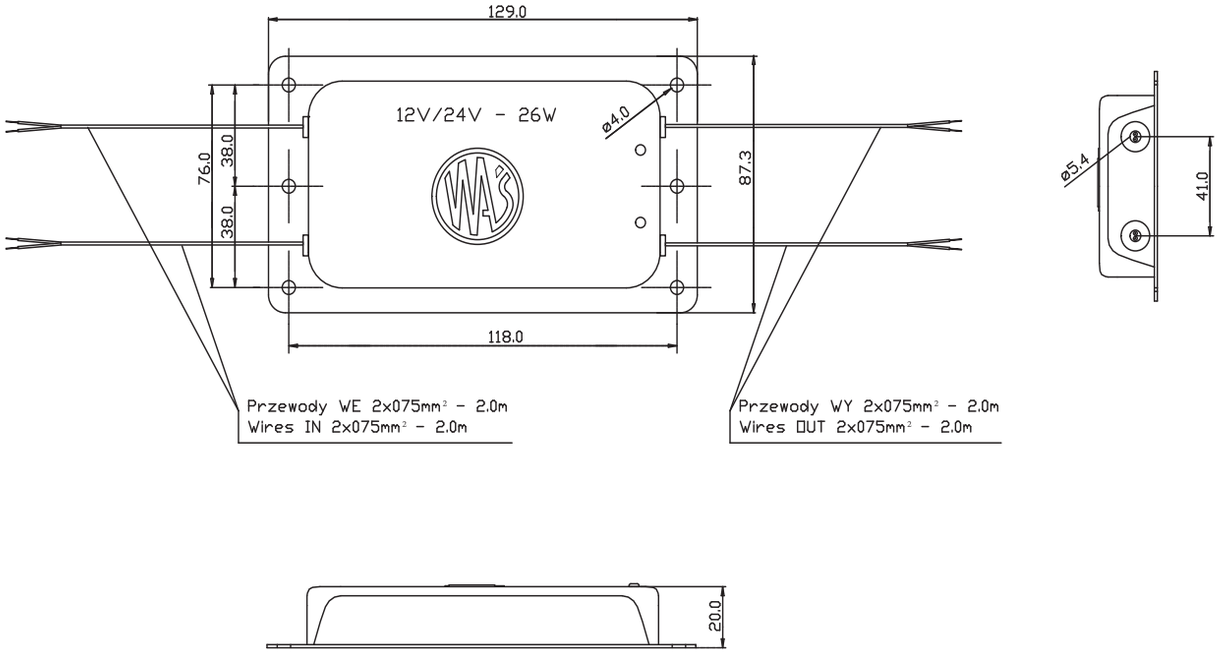

Gotowe systemy kablowe i inne akcesoria
Cable harnesses and other accessories

more on: **www.was.eu**

zawias uniwersalny do lamp obrysowych
universal mounting bracket for clearance lamps

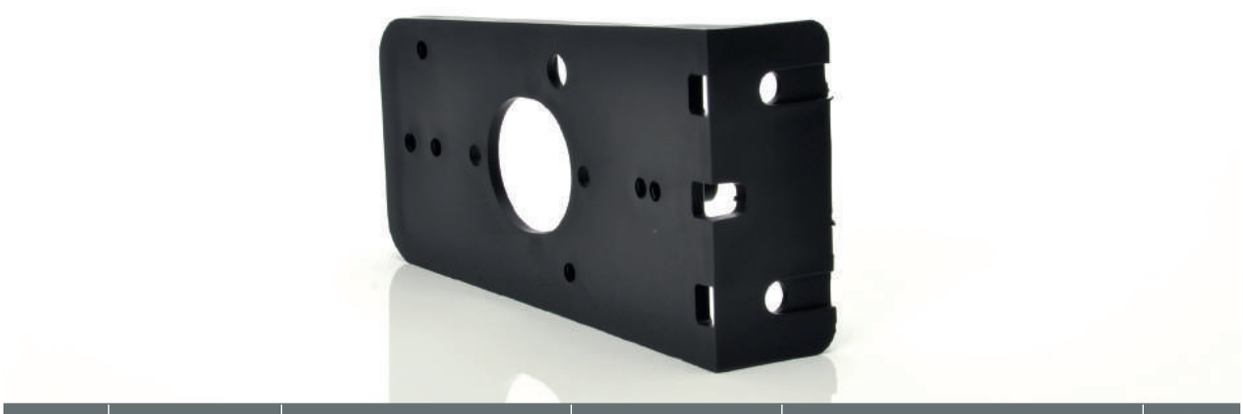

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
703			UNIVERSAL		100

pierścienie ozdobne do lamp zespolonych W19, W59, W91-95
decorative rings for lamps W19, W59, W91-95

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
745			UNIVERSAL	pierścień do lamp W19 lub W59 ring for lamps W19 or W59	40
746			UNIVERSAL	pierścień do lamp W91-95 ring for lamps W91-95	40

SM1 flasher

sterownik lamp pozycyjnych bocznych - 1 kanałowy
side position lamp driver - 1 channel

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	napięcie pracy voltage	przewód wejściowy „IN" - kanał I YLY-S 3xO.75mm² input cable „IN„ - channel I YLY-S 3xO.75mm²	przewód wejściowy „IN" - kanał I YLY-S 6xO.75mm² + złącze Tyco (F) input cable „IN„ - channel I YLY-S 6xO.75mm² + connector Tyco (F)	przewód wejściowy „IN" - kanał I YLY-S 6xO.75mm² + złącze Schlemmer (F) input cable „IN„ - channel I YLY-S 6xO.75mm² + connector Schlemmer (F)	przewód wyjściowy „OUT" YLY-S 6xO.75mm² + złącze Tyco (M) output cable „OUT" YLY-S 6xO.75mm² + connector Tyco (M)	przewód wyjściowy „OUT" YLY-S 6xO.75mm² + złącze Schlemmer (M) output cable „OUT" YLY-S 6xO.75mm² + connector Schlemmer (M)	przewód sterowania - kanał I YLY-S 2xO.75mm² control cable - channel I YLY-S 2xO.75mm²	przewód sterowania - kanał I YLY-Sp 2x1.5mm² + złącze DC Jeager control cable - channel I YLY-Sp 2x1.5mm² + connector DC Jeager	przewód sterowania - kanał I YLY-S 2xO.75mm² + AMP control cable - channel I YLY-S 2xO.75mm² + AMP	przewód „NO FLASH" - kanał I YLY-S 2xO.75mm² cable „NO FLASH"- channel I YLY-S 2xO.75mm²	przewód „NO FLASH" - kanał I YLY-Sp 2x1.5mm² + złącze DC Jeager cable „NO FLASH" - channel I YLY-Sp 2x1.5mm² + connector DC Jeager	przewód „NO FLASH" - kanał I YLY-S 2xO.75mm² + AMP cable „NO FLASH" - channel I YLY-S 2xO.75mm² + AMP	przewód na światło cofania YLY-S 2xO.75mm² + AMP cable for reversing light YLY-S 2xO.75mm² + AMP	szt. pcs
1141.1		12V-24V	●					●							1
1141.1 NF		12V-24V	●					●			●				1
1141.2		12V-24V	●						●						1
1141.2 NF		12V-24V	●						●			●			1
1141.3		12V-24V		●		●			●		●				1
1141.3 NF		12V-24V		●		●			●		●	●			1
1141.4		12V-24V			●		●		●		●				1

SM1 flasher

sterownik lamp pozycyjnych bocznych - 1 kanałowy
side position lamp driver - 1 channel

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	napięcie pracy voltage	przewód wejściowy „IN" - kanał 1 YLY-S 3x0,75mm² input cable „IN„ - channel 1 YLY-S 3x0,75mm²	przewód wejściowy „IN" - kanał 1 YLY-S 6x0,75mm² + złącze Tyco (F) input cable „IN„ - channel 1 YLY-S 6x0,75mm² + connector Tyco (F)	przewód wejściowy „IN" - kanał 1 YLY-S 6x0,75mm² + złącze Schlemmer (F) input cable „IN„ - channel 1 YLY-S 6x0,75mm² + connector Schlemmer (F)	przewód wyjściowy „OUT" YLY-S 6x0,75mm² + złącze Tyco (M) output cable „OUT" YLY-S 6x0,75mm² + connector Tyco (M)	przewód wyjściowy „OUT" YLY-S 6x0,75mm² + złącze Schlemmer (M) output cable „OUT" YLY-S 6x0,75mm² + connector Schlemmer (M)	przewód sterowania - kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² control cable - channel 1 YLY-S 2x0,75mm²	przewód sterowania - kanał 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager control cable - channel 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód sterowania - kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP control cable - channel 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP	przewód „NO FLASH" - kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² cable „NO FLASH" - channel 1 YLY-S 2x0,75mm²	przewód „NO FLASH" - kanał 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager cable „NO FLASH" - channel 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód „NO FLASH" - kanał 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP cable „NO FLASH" - channel 1 YLY-S 2x0,75mm² + AMP	przewód na światło cofania YLY-S 2x0,75mm² + AMP cable for reversing light YLY-S 2x0,75mm² + AMP	szt. pcs
1141.4 NF		12V-24V			●		●		●		●	●			1
1141.5		12V-24V		●		●				●					1
1141.5 NF		12V-24V		●		●				●			●		1
1141.6		12V-24V			●		●			●					1
1141.6 AR		12V-24V			●		●			●				●	1
1141.6 NF		12V-24V			●		●			●			●		1

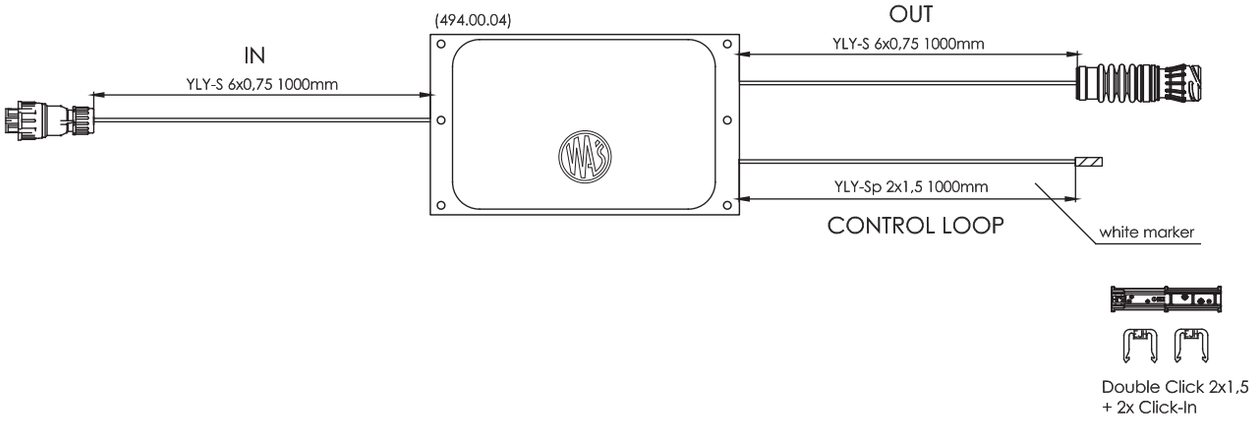

Double Click 2x1,5
+ 2x Click-In

SM1 flasher

sterownik lamp pozycyjnych bocznych – 2 kanałowy
side position lamp driver – 2 channels

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	napięcie pracy voltage	przewód wejściowy „IN" – kanał 1 YLY-S 3xO,75mm² input cable „IN„ – channel 1 YLY-S 3xO,75mm²	przewód wejściowy „IN" – kanał 2 YLY-S 3xO,75mm² input cable „IN„ – channel 2 YLY-S 3xO,75mm²	przewód sterowania – kanał 1 YLY-S 2xO,75mm² control cable – channel 1 YLY-S 2xO,75mm²	przewód sterowania – kanał 1 YLY-Sp 2xl,5mm²+ złącze DC Jeager control cable – channel 1 YLY-Sp 2xl,5mm²+ connector DC Jeager	przewód sterowania – kanał 2 YLY-S 2xO,75mm² control cable – channel 2 YLY-S 2xO,75mm²	przewód sterowania – kanał 2 YLY-Sp 2xl,5mm²+ złącze DC Jeager control cable – channel 2 YLY-Sp 2xl,5mm²+ connector DC Jeager	przewód „NO FLASH" – kanał 1 YLY-S 2xO,75mm² cable „NO FLASH"– channel 1 YLY-S 2xO,75mm²	przewód „NO FLASH" – kanał 1 YLY-Sp 2xl,5mm²+ złącze DC Jeager cable „NO FLASH" – channel 1 YLY-Sp 2xl,5mm²+ connector DC Jeager	przewód „NO FLASH" – kanał 2 YLY-S 2xO,75mm² cable „NO FLASH"– channel 2 YLY-S 2xO,75mm²	przewód „NO FLASH" – kanał 2 YLY-Sp 2xl,5mm²+ złącze DC Jeager cable „NO FLASH" – channel 2 YLY-Sp 2xl,5mm²+ connector DC Jeager	przewód na światło cofania YLY-S 2xO,75mm² + AMP cable for reversing light YLY-S 2xO,75mm²+ AMP	szt. pcs
1141.1 **DOUBLE**		12V-24V	●	●	●		●							1
1141.1 **DOUBLE NF**		12V-24V	●	●	●		●		●		●			1
1141.2 **DOUBLE**		12V-24V	●	●		●		●						1
1141.2 **DOUBLE NF**		12V-24V	●	●		●		●		●		●		1

SM1 flasher

sterownik lamp pozycyjnych bocznych - 2 kanałowy
side position lamp driver - 2 channels

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	napięcie pracy voltage	przewód wejściowy „IN" - kanał 1 i 2 YLY-S 7xO,75mm² + 1x1mm² + złącze Schlemmer (F) input cable „IN„ - channel 1 and 2 YLY-S 7xO,75mm² + 1x1mm² + connector Schlemmer (F)	przewód wyjściowy „OUT" YLY-S 7xO,75mm² + 1x1mm² + złącze Schlemmer (M) output cable „OUT" YLY-S 7xO,75mm² + 1x1mm² + connector Schlemmer (M)	przewód sterowania - kanał 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager control cable - channel 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód sterowania - kanał 1 YLY-S 2xO,75mm² + AMP control cable - channel 1 YLY-S 2xO,75mm² + AMP	przewód sterowania - kanał 2 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager control cable - channel 2 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód sterowania - kanał 2 YLY-S 2xO,75mm² + AMP control cable - channel 2 YLY-S 2xO,75mm² + AMP	przewód „NO FLASH" - kanał 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager cable „NO FLASH" - channel 1 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód „NO FLASH" - kanał 1 YLY-S 2xO,75mm² + AMP cable „NO FLASH" - channel 1 YLY-S 2xO,75mm² + AMP	przewód „NO FLASH" - kanał 2 YLY-Sp 2x1,5mm² + złącze DC Jeager cable „NO FLASH" - channel 2 YLY-Sp 2x1,5mm² + connector DC Jeager	przewód „NO FLASH" - kanał 2 YLY-S 2xO,75mm² + AMP cable „NO FLASH" - channel 2 YLY-S 2xO,75mm² + AMP	przewód na światło cofania YLY-S 2xO,75mm² + AMP cable for reversing light YLY-S 2xO,75mm² + AMP	szt. pcs
1141.4 **DOUBLE**		12V-24V	●	●	●		●							1
1141.4 **DOUBLE NF**		12V-24V	●	●	●		●		●		●			1
1141.6 **DOUBLE**		12V-24V	●	●		●		●						1
1141.6 **DOUBLE AR**		12V-24V	●	●		●		●		●		●	●	1
1141.6 **DOUBLE NF**		12V-24V	●	●		●		●		●		●		1

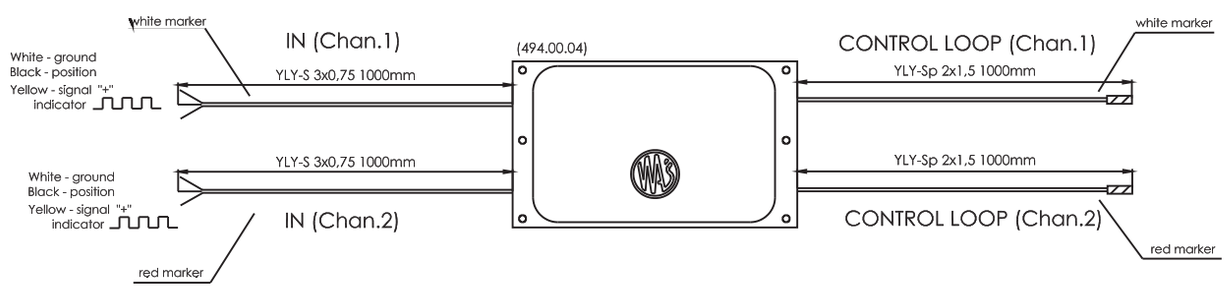



2x Double Click 2x1,5
+ 4x Click-In

LED moduł

obciążenie świateł
load for lights



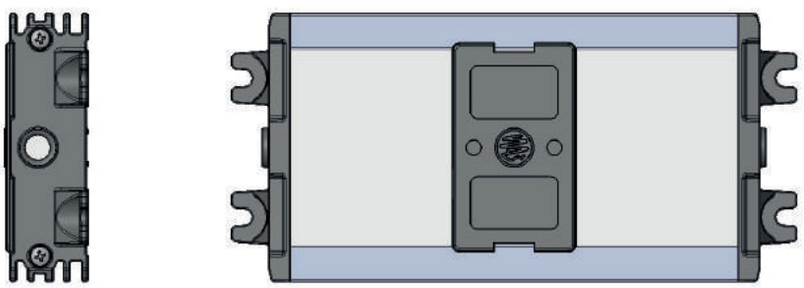

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	strona montażu assembly side	opis specification	szt. pcs
1238			UNIVERSAL	dostępny w wielu wariantach, więcej informacji na stronie www.was.eu / available in many variants, more information on website www.was.eu	1

Moduł LED to obciążenie świateł w lampie. Moduł jest dostępny w wielu wariantach, co umożliwi rozwiązanie problemu obciążenie jedynie światła kierunku jazdy, lub wszystkich świateł w lampie. Możliwości zastosowania modułu obejmą zarówno lampy serii DD z dynamicznym kierunkowskazem o „wędrującym" świetle kierunku jazdy, jak i wszystkie inne modele lamp.

LED module means load for lights in the lamp. The module is available in many variants, which allows the solving of the problem of load for direction indicator only or all lights in the lamp. The module may be applied to lamps of DD series with a dynamic indicator with "moving" direction indicator and all other lamp models.

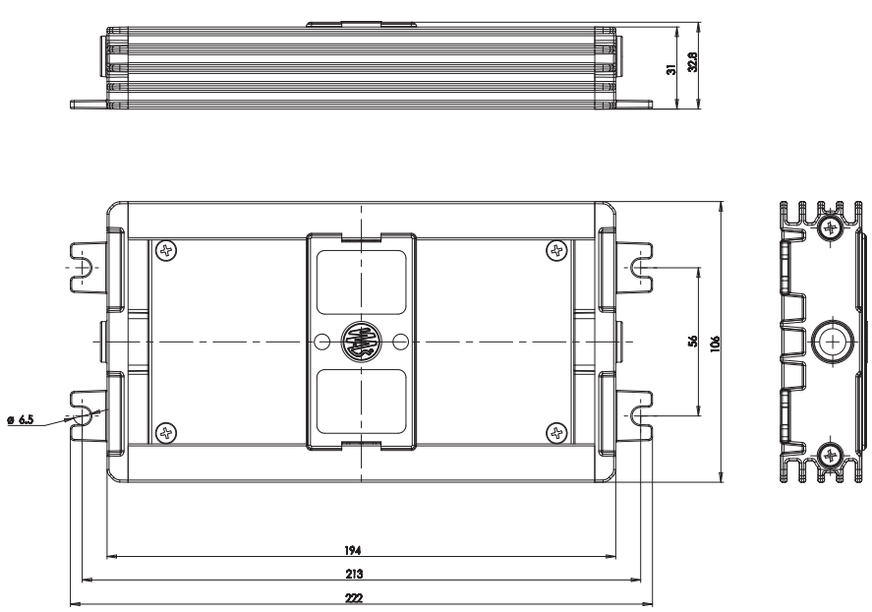

Gotowe systemy kablowe
Ready cable systems

Dla naszych klientów przygotowaliśmy kompletne systemy oświetleniowe. Systemy podzielone zostały na trzy grupy w zależności od ich docelowego przeznaczenia. Natomiast w każdej grupie mamy do wyboru spośród kilku różnych gotowych konfiguracji gdzie każdy znajdzie odpowiedni system dla siebie. Aby zadowolić nawet najbardziej wymagających Klientów nie określamy konkretnych lamp wchodzących w skład systemu. Z całej naszej bogatej oferty można wybrać dowolne lampy, które uzupełnia kompletny system stanowiąc idealnie dopasowaną do potrzeb Klienta całość.

We have prepared complete lighting systems for our customers. The systems are divided into three groups according to their final destination. However, in each group, one can choose among several different ready-made configurations, where everyone can find the right system for oneself. To satisfy the most demanding customers we do not define the specific lamps coming into the system. With all our rich offer, you can select any of the lamps, which is complemented by a complete system, constituting an entirety perfectly tailored to your needs.

Systemy do naczep i przyczep / Systems for semi-trailers and trailers

1. System PT z puszką z tyłu / PT system with rear box

	system 15 pin		system 2x7 pin	
System	1.1	1.2	1.3	1.4
Puszka rozdzielacza / Distribution box	●	●	●	●
Gniazdo 15 pin / Socket 15 pin	●	●		
Gniazdo N / Socket N			●	●
Gniazdo S / Socket S			●	●
Przewód główny / Main wire	15 pin 10m/12m	15 pin 17m	2x7 pin 10m/12m	2x7 pin 17m
Przewód boczny prawy (P) / Right side wire (P)	12m	17m	12m	17m
Przewód boczny lewy (L) / Left side wire (L)	12m	17m	12m	17m
Przewód zasilający prawy (P) / Right power cord (P)	●	●	●	●
Przewód zasilający lewy (L) / Left power cord (L)	●	●	●	●

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

II. System SET 3 / SET 3 system

	z puszką rozdzielacza z przodu / w/ front distribution box			z adapterem z przodu 2x7P/24V / w/ front adapter 2x7P/24V			z adapterem z przodu 15P/24V / w/ front adapter 15P/24V		
System	II.1	II.2	II.3	II.4	II.5	II.6	II.7	II.8	II.9
Puszka rozdzielacza z przodu / Front distributing box	●	●	●						
Adapter z przodu 2x7 P/24V / Front adapter 2x7 P/24V				●	●	●			
Adapter z przodu 15P/24V / Front adapter 15P/24V							●	●	●
Przewód zasilający Y / Power cord Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Przewód główny 3 SET / Main wire 3 SET	17m	14,5m	9m	17m	14,5m	9m	17m	14,5m	9m
Przewód boczny x2szt. / Side wire 2x pcs.	17m	11m	9m	17m	11m	9m	17m	11m	9m

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

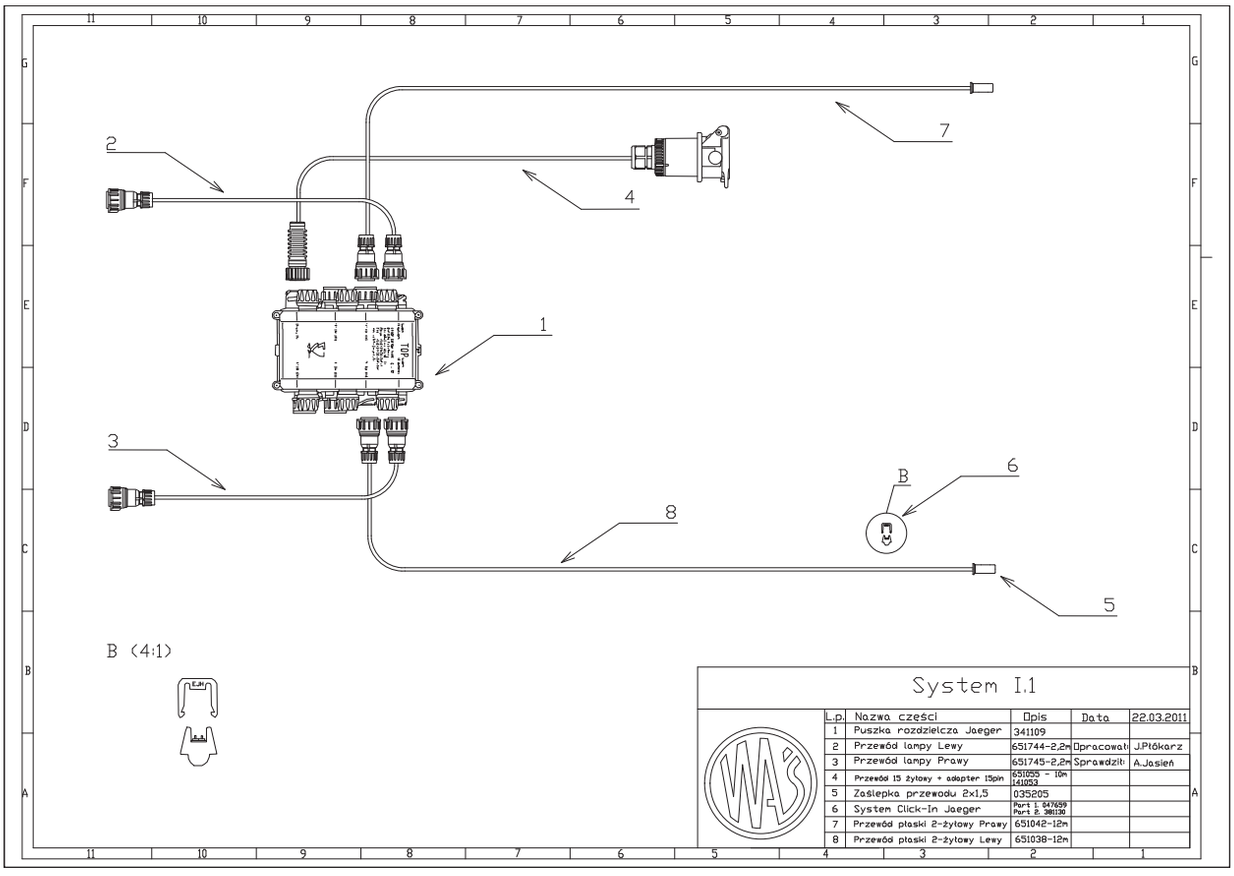

Wszystkie schematy techniczne dostępne w postaci plików PDF na stronie **www.was.eu**
All technical diagrams are available in PDF files on the website **www.was.eu**

Systemy Agro / Agro systems

III. System prosty 12V / 12 V simple system

	bez przewodu obrysowego w/o clearance lights wire	z jednym przewodem obrysowym w/ one clearance lights wire	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires
System	III.1	III.2	III.3
Wtyczka Dunaj 7-pin/12V / Dunaj Plug 7-pin/12V	●	●	●
Przewód YLY-S 4xO,75mm2 / Wire YLY-S 4xO,75mm2	1m	1m	1m
Przewód YLY-S 5xO,75mm2 / Wire YLY-S 5xO,75mm2	1m	1m	1m
Przewód płaski YLY-S 2x1,5mm2 obrysowy / Flat cord YLY-S 2x1, 5 mm2, clearance light wire	-	1x1m	2x1m
Lampa zespolona tylna W7OL / W7OL rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●
Lampa zespolona tylna W7OP / W7OP rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●

	bez przewodu obrysowego w/o clearance lights wire	z jednym przewodem obrysowym w/ one clearance lights wire	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires
System	III.4	III.5	III.6
Gniazdo 7-pin/12V / Socket 7-pin/12V	●	●	●
Przewód YLY-S 4xO,75mm2 / Wire YLY-S 4xO,75mm2	1m	1m	1m
Przewód YLY-S 5xO,75mm2 / Wire YLY-S 5xO,75mm2	1m	1m	1m
Przewód płaski YLY-S 2x1,5mm2 obrysowy / Flat cord YLY-S 2x1, 5 mm2, clearance light wire	-	1x1m	2x1m
Lampa zespolona tylna W7OL / W7OL rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●
Lampa zespolona tylna W7OP / W7OP rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

IV. System AGRO 12V z rolniczą skrzynką rozdzielczą / System with agro distribution box

	z czterema przewodami obrysowymi w/ four clearance lights wires	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires
System	IV.1	IV.1
Rolicza skrzynka rozdzielcza / Agro distribution box	●	●
Przewód z 2P/3P 2,24m / Wire w/ 2P/3P 2,24m	2 szt.	2 szt.
Przewód 4P 2,3m / Wire 4P 2,3m	2 szt.	2 szt.
Rozgałęźnik kablowy / Cable branch	2 szt.	4 szt.
Przewód z 2P/3P 1,68m / Wire w/ 2P/3P 1,68m	6 szt.	2 szt.
Przewód obrysowy SM1 / Clearance light wire SM1	4 szt.	-
Przewód z 2P/3P 6,94m / Wire w/ 2P/3P 6,94m	-	2 szt.
7P/12V gniazdo + kabel 2m / 7P/12V socket + wire 2m	●	●
7P/12V wtyczka / 7P/12V plug	●	●

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

V. System bez puszki z aluminiowym gniazdem 7p/12V / System w/o box with aluminium socket 7p/12V

	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires	bez przewodu obrysowego w/o clearance lights wire	z jednym przewodem obrysowym w/ one clearance lights wire
System	V.1	V.2	V.3
Gniazdo aluminiowe / Aluminium socket	●	●	●
Przewód płaski 2-żyłowy / 2-wire flat cord	2x7m	-	7m
Przewód główny 8-żyłowy / Main 8-wire	9m	9m	9m
Przewód zasilający lamp tylnych / Rear lamp power cord	0,71m	0,71m	0,71m
Złącze + przeciwzłącze Power Seal / Connector + Power Seal counter-connector	●		●
Złącze + przeciwzłącze Schlemmer / Connector + Schlemmer counter-connector	●	●	●
Złącze TYCO / Connector TYCO	●	●	●
Przewód zasilający lamp tylnych / Rear lamp power cord	1,77m	1,77m	1,77m

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

IV. System 12V ze złączem Schlemmer i plastikową wtyczką 12V / System with Schlemmer connector and plastic plug 12V

	system 4 metrowy 4 meter system	system 5 metrowy 5 meter system	system 7 metrowy 7 meter system
System	VI.1 A	VI.1 B	VI.1 C
Wtyczka 7p/12V / Wtyczka 7p/12V	●	●	●
Przewód główny P 4xO,75mm / Main wire P 4xO,75mm	4m	5m	7m
Przewód główny L 5xO,75mm / Main wire L 5xO,75mm	4m	5m	7m
Przewód obrysowy 2 szt. / Clearance light wire 2 szt.	3,5m	4,5m	6,5m
Złącza + przeciwzłącza Schlemmer 4p i 5p / Connector + Schlemmer counter-connector 4p i 5p	●	●	●

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

VII. System 12V ze złączem TYCO / 12V system w/ TYCO connector

	z gniazdem plastikowym 7pin/12V w/ plastic socket 7-pin/12V	z wtyczką plastikową 7pin/12V w/ 7-pin/12V plastic plug
System	VII.1	VII.2
Gniazdo 7-pin Jaeger / Socket 7-pin Jaeger	●	
Wtyczka 7-pin Jaeger / Plug 7-pin Jaeger		●
Przewód YLY-S 5xO,75mm2 / Wire YLY-S 5xO,75mm2	długość wg zamówienia / length as per order	długość wg zamówienia / length as per order
Przewód YLY-S 4xO,75mm2 / Wire YLY-S 4xO,75mm2	długość wg zamówienia / length as per order	długość wg zamówienia / length as per order
Przewód płaski YLY-S 2x1,5mm2 obrysowy / Flat cord YLY-S 2x1, 5 mm2, clearance light wire	długość wg zamówienia / length as per order	długość wg zamówienia / length as per order

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

Wszystkie schematy techniczne dostępne w postaci plików PDF na stronie **www.was.eu**
All technical diagrams are available in PDF files on the website **www.was.eu**

Systemy do przyczepek /
Systems for small trailers

III. System prosty 12V / 12 V simple system

	bez przewodu obrysowego w/o clearance lights wire	z jednym przewodem obrysowym w/ one clearance lights wire	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires
System	III.1	III.2	III.3
Wtyczka Dunaj 7-pin/12V / Dunaj Plug 7-pin/12V	●	●	●
Przewód YLY-S 4xO,75mm2 / Wire YLY-S 4xO,75mm2	Im	Im	Im
Przewód YLY-S 5xO,75mm2 / Wire YLY-S 5xO,75mm2	Im	Im	Im
Przewód płaski YLY-S 2x1,5mm2 obrysowy / Flat cord YLY-S 2x1, 5 mm2, clearance light wire	-	1xIm	2xIm
Lampa zespolona tylna W7OL / W7OL rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●
Lampa zespolona tylna W7OP / W7OP rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●

	bez przewodu obrysowego w/o clearance lights wire	z jednym przewodem obrysowym w/ one clearance lights wire	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires
System	III.4	III.5	III.6
Gniazdo 7-pin/12V / Socket 7-pin/12V	●	●	●
Przewód YLY-S 4xO,75mm2 / Wire YLY-S 4xO,75mm2	Im	Im	Im
Przewód YLY-S 5xO,75mm2 / Wire YLY-S 5xO,75mm2	Im	Im	Im
Przewód płaski YLY-S 2x1,5mm2 obrysowy / Flat cord YLY-S 2x1, 5 mm2, clearance light wire	-	1xIm	2xIm
Lampa zespolona tylna W7OL / W7OL rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●
Lampa zespolona tylna W7OP / W7OP rear light cluster w/o clearance lights wire	●	●	●

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

V. System bez puszki z aluminiowym gniazdem 7p/12V / System w/o box with aluminium socket 7p/12V

	z dwoma przewodami obrysowymi w/ two clearance lights wires	bez przewodu obrysowego w/o clearance lights wire	z jednym przewodem obrysowym w/ one clearance lights wire
System	V.1	V.2	V.3
Gniazdo aluminiowe / Aluminium socket	●	●	●
Przewód płaski 2-żyłowy / 2-wire flat cord	2x7m	-	7m
Przewód główny 8-żyłowy / Main 8-wire	9m	9m	9m
Przewód zasilający lamp tylnych / Rear lamp power cord	0,71m	0,71m	0,71m
Złącze + przeciwzłącze Power Seal / Connector + Power Seal counter-connector	●		●
Złącze + przeciwzłącze Schlemmer / Connector + Schlemmer counter-connector	●	●	●
Złącze TYCO / Connector TYCO	●	●	●
Przewód zasilający lamp tylnych / Rear lamp power cord	1,77m	1,77m	1,77m

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

VII. System 12V ze złączem TYCO / 12V system w/ TYCO connector

	z gniazdem plastikowym 7pin/12V w/ plastic socket 7-pin/12V	z wtyczką plastikową 7pin/12V w/ 7-pin/12V plastic plug
System	VII.1	VII.2
Gniazdo 7-pin Jaeger / Socket 7-pin Jaeger	●	
Wtyczka 7-pin Jaeger / Plug 7-pin Jaeger		●
Przewód YLY-S 5x0,75mm2 / Wire YLY-S 5x0,75mm2	długość wg zamówienia / length as per order	długość wg zamówienia / length as per order
Przewód YLY-S 4x0,75mm2 / Wire YLY-S 4x0,75mm2	długość wg zamówienia / length as per order	długość wg zamówienia / length as per order
Przewód płaski YLY-S 2x1,5mm2 obrysowy / Flat cord YLY-S 2x1, 5 mm2, clearance light wire	długość wg zamówienia / length as per order	długość wg zamówienia / length as per order

UWAGA!!! Możliwość doboru długości przewodów według potrzeb Klienta.
WARNING!!! The possibility of choosing the length of cable according to customer needs.

Wszystkie schematy techniczne dostępne w postaci plików PDF na stronie **www.was.eu**
All technical diagrams are available in PDF files on the website **www.was.eu**

PTS WAŚ Józef i Leszek Waś S.J. specialises in manufacturing lamps and retro-reflecting devices used in the automotive industry. We have been on the market since 1979, constantly developing our product range and manufacturing processes. We use the industry's most advanced technologies, thanks to which we can offer solutions of the highest class in the field of lighting for the automotive industry. We combine innovation with eco-friendliness and openness to new trends with thorough analysis of our clients' needs.

The company is located in Godzikowice near Oława, the fastest developing sub region of Lower Silesia. This is where our experienced and ever-developing team works on our products, which have also been valued for many years on foreign markets. We have exported our lamps to almost every country in the world.

Taking care of the highest quality of the products offered by WAŚ, we base our production process on innovative methods and the best quality materials. We have at our disposal a most state of the art machine park and our own photometric laboratory, which allows as to check the parameters of each lamp we produce.

The high standards applied in our company, within the scope of the design, manufacturing and sale of car lamps, retro-reflecting devices and other plastic products, are confirmed by the Quality Management Certificate ISO 9001; and the Certificate of Environmental Management System ISO 14001.

Numerous distinctions and awards such as sixteen gold medals from the International Automotive Trade Fair in Poznań and our most recent awards: Company of the 25th anniversary of the III Republic of Poland and Golden Consumer's Choice Medal 2015 are testament to our innovativeness and competitiveness.

There is a friendly, family-like atmosphere in WAŚ. While encouraging continual and dynamic growth, we maintain traditional and timeless values. Despite having a strong position on the market, we keep improving our product range with use of new technologies and through investing in our staff's skills and knowledge.

We invite you to familiarize yourself with our offer.

www.was.eu

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J.
Godzikowice ul. Stalowa 7,9 55-200 Oława Polska
tel./fax: +48 71 313 35 52, e-mail: office@was.eu

www.was.eu

sekretariat
office
+48 71 313 95 18

kierownik
manager
+48 71 303 50 33

księgowość
accounting
+48 71 303 50 32

dział sprzedaży
domestic sales
+48 71 303 50 23

eksport
export
+48 71 303 36 81